


**ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ  
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)**

**KATHERM NK**

- Эффективное экранирование холодного воздуха и обогрева помещений
- Удобное электрорегулирование, для открытого или скрытого монтажа
- Свободный беспрепятственный вид из окна и комфортный обогрев помещений с большими, доходящими до пола окнами
- С естественной конвекцией для полного обогрева помещений, а также в качестве дополнительного обогрева и/или для экранирования холодного воздуха
- 22 варианта длины конвектора, 5 вариантов ширины 4 варианта высоты
- Для каждой решетки подходящая рамочная окантовка, подчеркивающая безупречность дизайна
- Быстрый монтаж благодаря соединительным патрубкам Eurokopis, монтажным принадлежностям и стабильным к нагрузкам ножкам, регулируемым по высоте
- Проектные решения предлагают индивидуальное изготовление для любой геометрии здания, будь то угловые скосы, радиусные исполнения, выемки под колонны и т.д.
- Конвекторы Katherm NK разработаны и проверены в собственном научно-исследовательском центре, ориентированы на реальные требования и пожелания клиентов на рынке отопительного оборудования
- Теплопроизводительность проверена в соответствии с новыми нормами DIN EN 16430 "Приборы отопления с вентилятором, встраиваемые в пол конвекторы", часть 1: "Технические спецификации и требования" и часть 2: "Методы испытаний и оценка теплопроизводительности".
- Конвекторы Katherm NK выпускаются длиной от 800 мм до 5000 мм с шагом изменения длины 200 мм. Изготовление нестандартных приборов по индивидуальному запросу.
- Гарантия 1 год

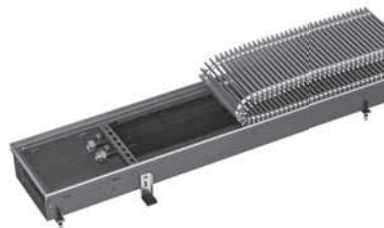

		<b>NK (ширина 137 мм); h=92 мм (естественная конвекция)</b>							
<b>Температура теплоносителя, °C</b>	<b>Длина системного конвектора, мм</b>								
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
		<b>Мощность, Вт</b>							
<b>90/70/20</b>	163	221	278	336	394	451	509	567	624
<b>75/65/20</b>	121	164	207	250	293	336	379	422	465
<b>Цена, €*</b>	<b>445,20</b>	<b>497,00</b>	<b>548,80</b>	<b>600,60</b>	<b>653,80</b>	<b>704,20</b>	<b>756,00</b>	<b>809,20</b>	<b>862,40</b>

		<b>NK (ширина 182 мм); h=92 мм (естественная конвекция)</b>							
<b>Температура теплоносителя, °C</b>	<b>Длина системного конвектора, мм</b>								
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
		<b>Мощность, Вт</b>							
<b>90/70/20</b>	240	311	382	453	524	595	667	737	808
<b>75/65/20</b>	187	242	298	353	409	464	519	575	630
<b>Цена, €*</b>	<b>477,40</b>	<b>546,00</b>	<b>611,80</b>	<b>679,00</b>	<b>747,60</b>	<b>814,80</b>	<b>880,60</b>	<b>946,40</b>	<b>1 015,00</b>

\* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)


Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ  
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

KATHERM NK

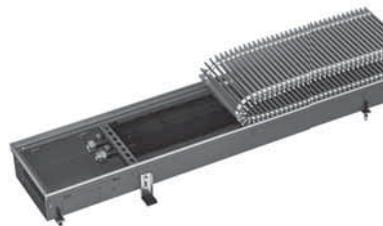

Температура теплоносителя, °С	NK (ширина 232 мм); h=92 мм (естественная конвекция)								
	Длина системного конвектора, мм								
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
	Мощность, Вт								
90/70/20	288	373	458	542	627	712	796	881	966
75/65/20	222	288	353	419	484	549	615	680	746
Цена, €*	644,00	733,60	819,00	908,60	994,00	1 082,20	1 170,40	1 258,60	1 345,40

Температура теплоносителя, °С	NK (ширина 300 мм); h=92 мм (естественная конвекция)								
	Длина системного конвектора, мм								
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
	Мощность, Вт								
90/70/20	380	491	603	715	826	938	1050	1162	1273
75/65/20	296	383	470	557	644	731	818	905	992
Цена, €*	729,40	824,60	922,60	1 019,20	1 117,20	1 215,20	1 311,80	1 411,20	1 507,80

Температура теплоносителя, °С	NK (ширина 380 мм); h=92 мм (естественная конвекция)								
	Длина системного конвектора, мм								
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
	Мощность, Вт								
90/70/20	502	649	797	944	1092	1240	1387	1535	1682
75/65/20	394	510	626	742	858	974	1090	1206	1322
Цена, €*	870,80	985,60	1 103,20	1 216,60	1 335,60	1 450,40	1 566,60	1 681,40	1 799,00

\* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)


Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

**ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ  
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)**

**KATHERM QK**

- Уникальный высокопроизводительный конвектор, оптимальный для продува и теплоотдачи
- ЕС-вентилятор на всю длину конвектора для равномерного распределения воздуха по всей длине конвектора, в результате чего достигается высокая теплопроизводительность при низком уровне шума
- Возможно подключение к системе регулирования KaControl или электро-механическое регулирование
- Интеграция в систему регулирования KaControl или же в такие системы автоматизации зданий, как BACnet, Modbus или LON
- Стабильные монтажные ножки со звукоизоляцией для простого монтажа встраиваемых в пол конвекторов, с функцией шумоизоляции
- Предохранитель от проворачивания при подключении трубопроводов, предотвращает повреждение конвектора при монтаже клапанов.
- Эффективная работа в низкотемпературном режиме, идеальное решение в комбинации с инновационными системами отопления
- На выбор предлагается 60 различных вариантов
- Конвекторы Katherm QK разработаны и проверены в собственном научно-исследовательском центре, ориентированы на реальные требования и пожелания клиентов на рынке отопительного оборудования.
- Теплопроизводительность проверена в соответствии с новыми нормами DIN EN 16430 "Приборы отопления с вентилятором, встраиваемые в пол конвекторы", часть 1: "Технические спецификации и требования" и часть 2: "Методы испытаний и оценка теплопроизводительности".
- Конвекторы Katherm QK выпускаются длиной от 1000 мм до 3200 мм с шагом изменения длины 200 мм. Изготовление нестандартных приборов по индивидуальному запросу
- Гарантия 1 год

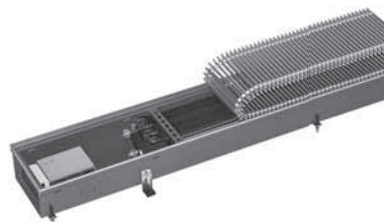

		<b>QK (ширина 182 мм); h=112 мм (принудительная конвекция)</b>								
Температура теплоносителя, °C	Кол-во оборотов вентилятора, %	Длина системного конвектора, мм								
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
		Мощность, Вт								
90/70/20	0	95	147	190	243	286	286	362	407	458
	40	385	596	774	984	1163	1163	1468	1646	1857
	60	436	672	996	1113	1315	1315	1658	1861	2099
	100	550	851	1106	1407	1662	1662	2097	2354	2653
75/65/20	0	70	109	141	180	212	212	268	301	339
	40	317	491	638	811	959	959	1210	1357	1531
	60	359	554	821	917	1084	1084	1367	1534	1730
	100	455	704	915	1164	1375	1375	1735	1947	2195
Цена, €*		1 348,20	1 429,40	1 492,40	1 573,60	1 681,40	1 720,60	2 342,20	2 402,40	2 499,00

\* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



**ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ  
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)**



**KATHERM QK**

		<b>QK (ширина 207 мм); h=112 мм (принудительная конвекция)</b>								
Температура теплоносителя, °C	Кол-во оборотов вентилятора, %	Длина системного конвектора, мм								
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
		Мощность, Вт								
90/70/20	0	117	181	235	299	353	353	445	499	563
	40	587	907	1180	1500	1774	1774	2237	2510	2831
	60	709	1096	1425	1813	2143	2143	2703	3032	3420
	100	946	1463	1902	2419	2858	2858	3606	4046	4562
75/65/20	0	87	135	175	223	263	263	332	372	420
	40	489	756	983	1250	1478	1478	1864	2092	2359
	60	593	917	1192	1516	1792	1792	2261	2536	2860
	100	788	1219	1585	2016	2382	2382	3005	3372	3802
Цена, €*		1 608,60	1 702,40	1 779,40	1 958,60	2 027,20	2 072,00	2 833,60	2 909,20	3 021,20



		<b>QK (ширина 232 мм); h=112 мм (принудительная конвекция)</b>								
Температура теплоносителя, °C	Кол-во оборотов вентилятора, %	Длина системного конвектора, мм								
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
		Мощность, Вт								
90/70/20	0	138	214	278	354	419	419	527	592	668
	40	816	1262	1642	2088	2466	2466	3111	3491	3937
	60	957	1480	1924	2448	2893	2893	3649	4094	4618
	100	1160	1794	2334	2968	3508	3508	4424	4964	5598
75/65/20	0	106	164	213	271	321	321	404	454	512
	40	675	1044	1358	1727	2040	2040	2574	2888	3257
	60	792	1224	1592	2025	2393	2393	3019	3387	3820
	100	954	1476	1920	2442	2886	2886	3640	4084	4606
Цена, €*		1 857,80	2 000,60	2 066,40	2 291,80	2 363,20	2 412,20	3 347,40	3 431,40	3 554,60

\* Стоимость указана со стандартной решёткой из анодированного алюминия (на выбор: роликовая/линейная)


**KACONTROLLER**

Изображение	Артикул	Тип	Описание	Цена, €
	196003210004	230 В	KaController с боковыми функциональными клавишами, пульт управления для настенного монтажа, превосходный дизайн, корпус изготовлен из пластмассы, цвет близкий к RAL 9010, ЖК-дисплей с большим экраном, со встроенным датчиком температуры в помещении (только для типа регулирования -C1)	232,40
	196003210003	230 В	KaController с однокнопочным управлением, пульт управления для настенного монтажа, превосходный дизайн, корпус изготовлен из пластмассы, цвет близкий к RAL 9010, ЖК-дисплей с большим экраном, со встроенным датчиком температуры в помещении (только для типа регулирования -C1)	232,40

**KACONTROL TOUCH**

Изображение	Артикул	Тип	Описание	Цена, €
	196003210311	24 В	KaControl Touch, комфортное управление помещениями и приборами, возможное управление до 24 помещениями или температурными зонами, для открытого монтажа, для каждого помещения/температурной зоны необходима одна серийная RS485-nnaTa, артикул 196003260101, тип 3210311	2 335,20
	196003260101	24 В	KaControl серийная RS485-nnaTa с протоколом ModBUS для подключения к станциям BMS, тип 3260101	121,80

**KACONTROL ДАТЧИКИ**

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
	196003250112	KaControl внешний датчик, для настенного монтажа, 50x 65x45,5 мм, цвет белый, близкий к RAL 9010, IP54, тип 3250112	61,60
	196003250110	KaControl датчик комнатной температуры для настенного монтажа, IP30 для открытого монтажа, цвет белый RAL 9010, тип 3250110	61,60
	196003250116	KaControl Накладной датчик, для переключения режимов Отопление/Охлаждение, 2-трубная система, тип 03250116	72,80

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

