

#### BIS® 2S Хомуты

- Двухвинтовой хомут
- Звукоизоляционный вкладыш из EPDM – резины, чёрный
- Материал: сталь. Оцинковка: электролитическая
- Болты с шайбами для защиты от выпадения



Артикул	G (Ø)	Внутренний Ø, мм	Безопасная нагрузка, кгс	Кол-во в упак.	Цена, €
3333016	M8	12-14	23	50	0,78
3333019	M8	15-19	23	50	0,72
3333023	M8	20-23	23	50	0,74
3333030	M8	26-28	23	50	0,74
3333038	M8	32-35	23	50	0,80
3333043	M8	38-43	23	50	0,98
3333049	M8	44-49	23	50	1,10
3343056	M8/10	50-56	23	50	1,44
3343063	M8/10	57-63	23	50	1,72
3343116	M8/10	108-114	77	25	2,90
3343168	M8/10	159-168	125	15	5,26

#### BIS® KSB 1 Хомуты

- Одновинтовой хомут
- Звукоизоляционный вкладыш из EPDM – резины, чёрный
- Материал: сталь. Оцинковка: электролитическая
- Пластмассовый замок со стальной квадратной шайбой (в случае пожара удерживает замок в закрытом состоянии)



3363018	M8	15-18	22	100	0,76
3363023	M8	20-23	22	100	0,76
3363028	M8	25-28	22	100	0,82
3363035	M8	32-35	22	100	0,90
3363043	M8	40-43	22	100	1,16
3363051	M8	48-51	22	50	1,30
3363054	M8	54	22	50	1,40
3363062	M8	57-62	22	50	1,62
3362116	M8/10	108-116	53	25	3,06

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



#### BIS® HD 1501 ХОМУТЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

- Двухэлементный хомут с двумя винтами
- Звукоизоляционный вкладыш из EPDM – резины, чёрный
- до 5" (132-140 мм): гайки зафиксированны в пластмассовом держателе
- Материал: сталь. Оцинковка: электролитическая
- Болты с шайбами для защиты от выпадения



Артикул	G (Ø)	Внутренний Ø, мм	Безопасная нагрузка, кгс	Кол-во в упак.	Цена, €
33148071	M10/12	65-71	286	25	8,34
33148078	M10/12	72-78	286	25	8,80
33148085	M10/12	79-85	286	25	9,22
33148092	M10/12	86-92	286	25	9,60
33148109	M10/12	101-109	286	25	9,12
33148116	M10/12	108-116	286	25	9,46
33148133	M10/12	125-133	286	25	10,32
33148169	M10/12	159-169	398	15	17,40
33148188	M10/12	178-188	398	15	17,82
33148204	M10/12	194-204	398	15	18,90
33148213	M10/12	203-213	398	15	20,42
33148227	M10/12	217-227	398	2	21,26

#### BISMAT® FLASH

- Одновинтовой хомут
- С быстрым замком BISMAT® Flash
- Звукоизоляционный вкладыш из EPDM – резины, чёрный
- Хомут можно закрыть без применения инструментов
- Материал: сталь. Оцинковка: электролитическая



3373018	M8	15-18	27	50	1,04
3373023	M8	20-23	27	50	1,08
3373028	M8	25-28	27	50	1,14
3373035	M8	32-35	27	50	1,24
3373043	M8	40-43	27	50	1,50
3373051	M8	48-51	27	50	1,62


Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



#### BIS RAPIDRAIL® ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ

- С-образный профиль для быстрого и простого монтажа
- Перфорация по всей длине профиля
- Расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- Перфорация профилей WM 15, WM 30, WM 35 позволяет делать монтаж с двух сторон
- Сантиметровая шкала сбоку профиля
- Перфорация по всей длине профиля
- Материал: сталь 1.0242
- Оцинковка: по методу Сендцимира

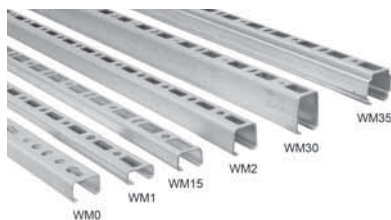

Артикул	Тип	Габариты, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
6505000	WM0 (2 м)	27x18x1,20	100	4,76
6505001	WM1 (2 м)	30x15x2,00	20	6,36
6505015	WM15 (2 м)	30x20x1,75	20	8,04
6505002	WM2 (2 м)	30x30x2,00	20	10,20
6505030	WM30 (2 м)	30x45x2,00	20	15,24

#### BIS RAPIDRAIL® КОНСОЛЬ

- Пластина с приваренным С-образным профилем
- Подходит для монтажа к перекрытиям



6603015	WM0 (150 мм)	27x18	20	4,72
6603019	WM0 (200 мм)	27x18	20	4,54
6603115	WM1 (150 мм)	30x15	20	5,82
6603120	WM1 (200 мм)	30x15	20	4,84
6603125	WM1 (250 мм)	30x15	20	7,14
6603715	WM15 (150 мм)	30x15	20	5,42
6603720	WM15 (200 мм)	30x15	20	5,60
6603725	WM15 (250 мм)	30x15	20	6,28
6603215	WM2 (150 мм)	30x15	10	6,74
6603220	WM2 (200 мм)	30x15	10	3,98
6603225	WM2 (250 мм)	30x15	10	6,02

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

#### BIS RAPIDRAIL® ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОФИЛЯ

- U-образный профиль с приваренной пластиной
- Для настенного монтажа. Профиль может быть смонтирован открытием вниз или в сторону
- Комплект с монтажными гайками BIS RapidRail®



Артикул	Тип	Габариты, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
6613200	настенный	WM0, 1, 15, 2, 30	25	<b>4,88</b>

#### BIS® ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПРОФИЛЯ (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)

- Для декоративного закрытия торцов профиля, защита от ранения рук
- Материал: PE (полиэтилен), зелёный



6566000	WM	WM0, 15	50	<b>19,00</b>
6566001	WM	WM1	50	<b>19,00</b>
6566002	WM	WM2	25	<b>9,50</b>
6566030	WM	WM30	20	<b>16,00</b>

#### BIS RAPIDRAIL® МОНТАЖНАЯ ГАЙКА

- Монтажная гайка с шайбой и пластмассовым пружинным кольцом RapidRail®
- Предварительно смонтированы для быстрого монтажа
- Материал: сталь 1.0332, пружинное кольцо из полиоксиметилена (POM), зелёное
- Оцинковка: электролитическая



6513108	M8	WM0, 1, 15, 2, 30	50	<b>0,34</b>
6513110	M10	WM0, 1, 15, 2, 30	50	<b>0,34</b>

#### BIS RAPIDRAIL® HAMMERFIX

- Монтажная гайка со шпилькой, шайбой и пластмассовым пружинным кольцом RapidRail®
- Материал: сталь 1.0332, пружинное кольцо из полиоксиметилена (POM), зелёное
- Оцинковка: электролитическая



6523805	M8 x 50 мм	WM0, 1, 15, 2, 30	25	<b>0,56</b>
6523006	M10 x 60 мм	WM0, 1, 15, 2, 30	25	<b>0,54</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



#### BIS RAPIDRAIL® ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОФИЛЯ

- Соединитель с монтажными гайками BIS RapidRail®
- Материал: сталь 1.0332, пружинное кольцо из полиоксиметилена (POM), зелёное



Артикул	Тип	Габариты, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
6584001	длинный	WMO, 1, 15, 2, 30	25	4,58
6584003	короткий	WMO, 1, 15, 2, 30	25	3,48

#### BIS RAPIDRAIL® ШАЙБА УВЕЛИЧЕННАЯ (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)

- Материал: сталь; оцинковка: электролитическая
- Противопожарная безопасность MLAR/LAR/RbALei



6533308	Ø 8,5 x 25 мм	WMO, 1, 15, 2, 30	100	8,00
6533310	Ø 10,5 x 25 мм	WMO, 1, 15, 2, 30	100	8,00

#### BIS® АНКЕР ЗАБИВНОЙ (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)

- Допущен для цельного бетона
- Материал: сталь; оцинковка: электролитическая



6102008	M8	30	100	34,00
6103010	M10	40	50	26,00
6103012	M12	50	50	42,00

#### BIS® ЛАТУННЫЙ ДЮБЕЛЬ (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)

- Подходит для монтажа в: бетоне, натяжных и полых потолках, природном и силикатном камне, кирпиче, дереве и пиломатериале
- Материал: латунь



6107008	M8	28	150	63,00
6107010	M10	32	100	66,00
6107012	M12	38	50	65,00

#### BIS® НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)

- Для лёгких и средней тяжести нагрузок
- Материал: ПА (полиамид), серый



6100010	H10	50	50	4,00
6100012	H12	60	25	4,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

**BIS® ШПИЛЬКА**

- Согласно DIN 976-1
- Материал: сталь; оцинковка: электролитическая



Артикул	Тип	Габариты, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
6303008	M8	1000	50	1,26
6303208	M8	2000	25	2,90
6303010	M10	1000	25	1,92
6303210	M10	2000	20	4,50
6303012	M12	1000	20	2,68
6303212	M12	2000	15	5,84

**BIS® ВИНТ-ШУРУП (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)**

- Шестигранник для точной регулировки
- Материал: сталь; оцинковка: электролитическая



6263808	M8	80	100	12,00
6263810	M8	100	100	16,00
6283010	M10	100	50	12,00
6283212	M12	120	50	66,00

**BIS® МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)**

- Для соединения 2-х резьбовых элементов
- Материал: сталь; оцинковка: электролитическая



6453830	M8	30	100	12,00
6453930	M10	30	50	8,00
6453240	M12	40	50	25,00

**BIS® ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВОДОРОЗЕТКИ**

- Для испытания давления
- Материал: PP (полипропилен), белый



0692021	G 1/2"	90	50	1,00
---------	--------	----	----	------

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



**BIS КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТРУБ**
**BIS® ДЮБЕЛЬ КРЮКОВОЙ (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)**

- Для монтажа труб и трубопроводов к полу
- Материал: ПА (полиамид), зелёный



Артикул	Тип	Габариты, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
0852050	одинарный	75	100	24,00
0852080	одинарный	115	50	14,00
0852250	двойной	75	50	17,00
0852280	двойной	115	50	19,00

**BIS® ГАРПУН-СКОБА (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)**

- Для монтажа труб и трубопроводов к полу Ø 14-20 мм
- Якорные фиксаторы обоих типов (KA8) и (KAL) обрабатываются одним закрепительным автоматом
- Тип (KA8): для всех лакированных поверхностей
- Тип (KAL) для установки на нелакированных поверхностях толщиной более 4 мм
- Фиксаторы в магазинах по 20 шт
- Материал: PP (полипропилен), чёрный



6930001	KA (автомат)	-	1	444,36
0870141	KA8 (короткий)	14-20	200	20,00
0870158	KAL (длинный)	14-20	300	48,00

**BIS STARLOCK® УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВЯЗКИ**

- Лента ПА6 (полиамид)
- Толщина ленты 4,5 мм
- Рычаг натяжения, модель BIS STAPLOCK 2
- Клипсы-зажимы
- Прочность: 15 кг (коэффиц. безопасности 1:2)
- Температурная устойчивость до +70°C



0909060	BIS STARLOCK 2 (15 м ленты+100 зажимов)	-	1	92,96
0909120	лента 15 м	рулон	1	10,62
0909200	20 зажимов	1 стик из 20 шт.	10/упак.	13,20

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**

### BIS КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТРУБ

#### STARQUICK® ХОМУТЫ (ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ)

- Одноэлементный хомут
- Хомут закрывается при нажатии на трубу
- Запатентованные боковые рёбра позволяют монтировать 2 и несколько хомутов друг с другом
- Устойчив к UV, старению, маслам, бензинам
- Термостойкость: -40°C до +90°C (постоянно); кратковременно до +130°C



Артикул	Тип	Габариты, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
0854018	SQ-17 (цвет: серый)	16-20	100	50,00
0854028	SQ-25 (цвет: серый)	24-28	50	34,00
0854035	SQ-32 (цвет: серый)	32-35	50	39,00
0855818	SQ-17 (цвет: медный)	16-20	100	72,00
0855822	SQ-20 (цвет: медный)	20-23	50	38,00
0855828	SQ-25 (цвет: медный)	24-28	50	45,00

#### BIS® ФИКСАТОР ПОВОРОТА ТРУБЫ

- Идеальное монтажное приспособление и защита труб в местах изгиба
- Проводка трубы с предписанным радиусом изгиба 5xD (длинный захват трубы, точный угол)
- Гладкое изделие, легкая прокладка труб без повреждений
- Хороший захват благодаря специальной конструкции
- Материал: армированный стекловолокном полиамид (PA), чёрный
- Термостойкость до +140 °C



Артикул	Тип	Габариты, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
0872018	Фиксатор 90°	14-18	50	1,08
0872023		20-23	50	2,02
0872029		25-29	50	2,80

#### BIS IKS-2000® ДЕРЖАТЕЛЬ ТАБЛИЧЕК

- Материал: POM (полиоксиметилен), зелёный
- Термостойкость: -15 °C до +160 °C



Артикул	Тип	Кол-во в упак.	Цена, €
0200002	С зажимом для крепления при помощи перфорированной ленты (арт. №: 0200300)	10	3,06
0200004	С зажимом и монтажной гайкой для крепления на профилях BIS RapidRail® WMO, 1, 15, 2, 30, 35	10	3,14
0200006	С зажимом для крепления на приваренной шпильке или при помощи ленты-липучки BIS IKS-2000® (арт. №: 0200310)	10	2,10

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА





#### BIS PACYFIRE® МК II МАНЖЕТА (П)

- Для противопожарной герметизации горючих пластиковых и металлопластиковых труб согласно DIN 4102-11 или DIN EN 1366-3 в стенах или перекрытиях
- Защита от огня и дыма, звукоизоляция
- Не препятствует расширению и усадке трубы
- Занимает мало места, поэтому идеально подходит для установки в труднодоступных местах
- Может применяться при незначительном выступе между стеной или перекрытием и трубой
- Подтверждение звукоизоляции от IRB (Институт Фраунгофер, Германия)
- Испытан согласно EN 1366-3
- Допущен Немецким Институтом Строительной техники (DIBt) согласно Z-19.17-1737 и контролируется MPA NRW
- Пожарный сертификат РФ № С-NL.nB52.B.00034
- Показатель предела огнестойкости E1180 минут



Артикул	DN труб	Внешний Ø, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
2151015017	15-17	40	9	28,32
2151018020	18-20	43	9	28,32
2154024026	24-26	55	9	33,04
2154030032	30-32	61	9	33,04
2154039041	39-41	70	8	35,40
2154048050	48-50	79	8	37,76
2154075077	75-77	106	6	47,20
2154108110	108-110	139	6	54,28
2158159161	159-161	198	5	125,08
2152198200	198-200	245	1	259,60

#### BIS YETI® КРОВЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ

- Модульная система для установки кондиционеров, солнечных коллекторов, трубопроводов и т.д.
- Для плоской кровли и кровли с незначительным уклоном
- Компенсирует уклоны кровли до 7°
- Адаптер под профиль Strut вращается на 360°
- Нескользящий антивибрационный коврик
- Возможность использовать бетонные блоки (арт. 6768 5 401) для придания конструкции дополнительной устойчивости
- Устойчив к UV и химическим воздействиям



Артикул	Описание	Цена, €
67685001	BIS Yeti 480 для вертикального монтажа с нескользящей антивибрационной подкладкой	166,38
67685201	BIS Yeti 335 для вертикального монтажа с нескользящей антивибрационной подкладкой	86,58

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



### BIS КРЕПЁЖНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ТРУБ SML

#### BIS MENGERING® RAPID

- Одновинтовой соединитель
- Аксиальная прочность на растяжение макс. до 0,5 бар DN 40 – DN 300
- Кольцо соединительное: хромированная сталь 1.4510 (AISI-№ 430Ti)
- Запорный блок: сталь 1.4301/1.4510/11, болты/гайки: сталь оцинкованная
- Уплотнительная манжета из резины EPDM



Артикул	DN труб	Внутренний Ø, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
7454050	50	70	100	4,10
7454070	70	90	100	4,24
7454080	80	95	100	4,28
7459100	100	125	100	4,30
7454125	125	147	70	8,90
7459150	150	172	50	10,04
7454200	200	227	15	19,08

#### BIS MENGERING® KOMBI KRALLE

- Укрепляющий хомут для SML – труб
- Для всех одновинтовых и двухвинтовых соединителей труб
- Материал: сталь; оцинковка: электролитическая



Артикул	DN труб	PN	Кол-во в упак.	Цена, €
7440050	50	< 10 бар	10	25,28
7440070	70	< 10 бар	10	27,36
7440080	75/80	< 10 бар	10	28,08
7440100	100	< 10 бар	10	28,08
7440125	125	< 5 бар	10	36,48
7440150	150	< 5 бар	10	39,30
7440200	200	< 3 бар	10	79,50

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



**BIS КРЕПЁЖНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ТРУБ SML**
**BIS MENGERING® Fix**

- Используется для соединения труб различного диаметра или из различного материала
- Универсальное применение благодаря удлиняемому кольцу ввода, подходит для нескольких размеров труб
- Материал: EPDM-резина, чёрная; стяжной зажим из нержавеющей стали 1.4016



Артикул	DN труб	Внутренний Ø, мм	Кол-во в упак.	Цена, евро
7460050	50	40-56	50	3,48
7460070	70	56-75	50	4,86
7460080	80	75-90	20	7,00
7460100	100	104-110	20	7,00
7460125	125	125-135	10	11,68

**BIS® КОНСОЛЬ ОПОРНАЯ**

- Одноставная консоль с опорным хомутом BISMAT® SL, отсутствие напряжений
- Материал: сталь; оцинковка: электролитическая
- Звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины



4323100	100	110	1	32,36
4323125	125	135	1	37,40
4323150	150	160	1	40,54

**BISMAT® 1 000 КОНСОЛЬ ОПОРНАЯ**

- Комплект для опорного монтажа чугунных и пластмассовых трубопроводов
- Регулируемая консоль с опорным хомутом BISMAT® SL и фиксирующим хомутом BISMAT® SX
- Расстояние между трубой и стеной регулируется
- Материал: сталь; оцинковка: электролитическая
- Звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины



3363100	100	110	1	22,68
3363137	125	135	1	30,78
3363150	150	160	1	30,34

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**

