

Особенности новых электрических котлов


Новый, но знакомый интерфейс

- Коммуникация по шине e-BUS
- 18 V / 20 PT кодов ошибок,
- 49 параметров диагностики
- Программа тестирования



Прежние габариты и расположение подключений

- Позволяют в короткие сроки произвести замену старого котла на новый

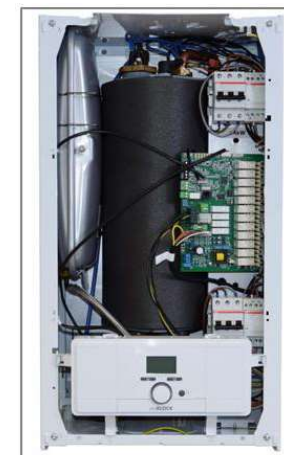

eIoBLOCK / Скат

Общий функционал

- Увеличенный расширительный бак (8 л.)
- Дифф. автомат (только для Vaillant)
- Работа с антифризом (только Скат)
- Откидывающийся блок управления
- Каскадирование до 7 котлов при помощи VRC 700/5 или /6 и модуля VR 32 (Vaillant)

Автоматический клапан удаления воздуха

- Процесс удаления воздуха не требует периодического вмешательства специалиста
- Снижается риск выхода из строя ТЭНов



Модельный ряд. Сравнение.

	Protherm СКАТ	Vaillant eIoBLOCK
Мощностной ряд, кВт	6-9-12-14-18-21-24-28	6-9-12-14-18-21-24-28
Размеры (мм)	410x740x310	410x740x310
Цирк. насос	2-скоростной	2-скоростной
Расширительный бак	8 л.	8 л.
Коммуникационная шина	eBUS	eBUS
Защитный автомат	Нет	Есть
Воздухоспускной клапан	Автоматический с обратным клапаном	Автоматический с обратным клапаном
Материал предохранительного клапана	Композит	Латунь