

FLEXAG

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ



Воздуховоды FLEXAG: Надежность и Безопасность

Воздуховоды Flexag известны своей исключительной надёжностью и долговечностью, что обеспечивается использованием высококачественных материалов. В отличие от более доступных аналогов, изготовленных из переработанного пластика, включая ПВХ, воздуховоды Flexag производятся из 100% первичного полиэтилена. Это позволяет избежать использования токсичного винилхлорида, что делает их более эластичными и безопасными для здоровья.

Наличие ПВХ в составе сырья может привести к выделению вредных веществ, что свидетельствует о низком качестве продукции. Воздуховоды Flexag проходят строгий контроль качества и не выделяют никаких вредных соединений.


Выбирая воздуховоды Flexag, вы обеспечиваете безопасность и надёжность в вашем доме или офисе.

ГИБКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД FL75 АНТИСТАТИЧЕСКИЙ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Конструкция

Гибкий гофрированный воздуховод PE-HD с антистатическим и антибактериальным покрытием внутри. Идеально подходит для укладки в перекрытия, стяжку пола, а также на стены и потолки. Воздуховод Flexag FL75 имеет минимальные радиусы изгиба и экономит дополнительные фитинги. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает легкую очистку. Структура и состав воздушных каналов предупреждает развитие бактериального загрязнения и образование статического электричества, предотвращая налипание пыли. Подходит для приточного и вытяжного воздуха.

Допустимая рабочая температура: от -25 до 60 °C
Радиус изгиба: минимальный. 15 см

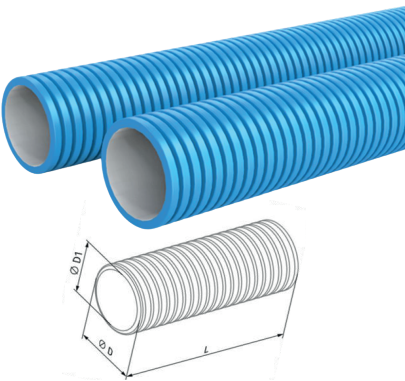


ГИБКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД 75 ДИАМЕТРА

Артикул	Наименование	D, мм	D1, мм	L, м
FL75-50-S	Гибкий воздуховод Flexag FL75-50-S, диаметр 75 мм, круглый, антибактериальный и антистатический, 50 м	75	63	50
FL75-20-S	Гибкий воздуховод Flexag FL75-20-S, диаметр 75 мм, круглый, антибактериальный и антистатический, 20 м	75	63	20

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР CMP-FL (под фланцы FL75-W)


Коллектор воздухо-распределительный FLEXAG CMP-FL предназначен для распределения воздушного потока в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Flexag диаметром 75 мм. Коллектор изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, коллектор FLEXAG выполняет роль камеры статического давления, снижая скорость воздушного потока и шум. Изнутри все коллекторы оклеены нейтральным звукопоглощающим материалом, что делает вентиляционную систему еще тише. В комплект входят боковые заглушки и монтажные кронштейны.



Артикул	Наименование	D, мм	H, мм	L, мм	B, мм
CMPS-FL 125/75x6	Flexag CMPS-FL 125/75x6 узкий вентиляционный коллектор, D125, на 6/10 выходов FL	125	160	500	530
CMP-FL 160/75x6	Flexag CMP-FL 160/75x6 вентиляционный коллектор, D160, на 6/10 выходов FL	160	200	400	300
CMP-FL 160/75x8	Flexag CMP-FL 160/75x8 вентиляционный коллектор, D160, на 8/12 выходов FL	160	200	500	400
CMP-FL 160/75x10	Flexag CMP-FL 160/75x10 вентиляционный коллектор, D160, на 10/14 выходов FL	160	200	500	500
CMP-FL 160/75x12	Flexag CMP-FL 160/75x12 вентиляционный коллектор, D160, на 12/16 выходов FL	160	200	500	600
CMP-FL 160/75x15	Flexag CMP-FL 200/75x15 вентиляционный коллектор, D200, на 15/21 выходов FL	200	300	600	500

ПЛЕНУМЫ ПОТОЛОЧНЫЕ FL-PCP


Потолочный пленум FL-PCP предназначен для установки анемостатов и диффузоров в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Flexag диаметром 75 мм. Пленум изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, пленум обеспечивает минимальные потери давления и низкие показатели шума.



Артикул	Наименование	D, мм	H, мм	L, мм	B, мм
FL-PCP-125/75x1	Flexag FL-PCP-125/75x1 пленум вентиляционный потолочный, D125, на 1 выход FL, L=300 мм	125	100	300	100
FL-PCP-125/75x2	Flexag FL-PCP-125/75x2 пленум вентиляционный потолочный, D125, на 2 выхода FL, L=300 мм	125	100	300	200
FL-PCP-125/75x3	Flexag FL-PCP-125/75x3 пленум вентиляционный потолочный, D125, на 3 выхода FL, L=300 мм	125	100	300	300
FL-PWP-125/75x2	Flexag FL-PWP-125/75x2 пленум вентиляционный прямой, D125, на 2 выхода FL, L=300 мм	125	100	300	200
FL-PWP-125/75x3	Flexag FL-PWP-125/75x3 пленум вентиляционный прямой, D125, на 3 выхода FL, L=300 мм	125	100	300	300

ПЛЕНУМЫ НАПОЛЬНЫЕ FL-PFP

Напольный пленум FL-PFP предназначен для установки напольных решеток в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Flexag диаметром 75 мм. Пленум изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, пленум обеспечивает минимальные потери давления и низкие показатели шума.



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	H	L	B
FL-PFP-300x100/75x2	Flexag FL-PFP-300x103/75x2 пленум напольный, 300x100, на 2 выхода FL, L=300 мм	300	303	103
FL-PFP-300x100/75x3	Flexag FL-PFP-300x103/75x3 пленум напольный, 300x100, на 3 выхода FL, L=300 мм	300	303	103
FL-PFP-400x100/75x2	Flexag FL-PFP-300x103/75x2 пленум напольный, 400x100, на 2 выхода FL, L=300 мм	300	403	103
FL-PFP-400x100/75x3	Flexag FL-PFP-300x103/75x3 пленум напольный, 400x100, на 3 выхода FL, L=300 мм	300	403	103

АКСЕССУАРЫ И РЕГУЛИРОВКА


АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	
FL75-W	Фланец соединительный Flexag FL75-W, цвет белый (UK-75 1шт. в комплекте)	
FLD75-G	Фланец соединительный с ирисовым дросселем Flexag FLD75-G, цвет серый	
FLS75-G	Муфта соединительная Flexag FLS75-G	
FL-75-PP90	Отвод 90° Flexag FL75-PP90	
FL75-RP	Регулятор потока Flexag FL75-RP, круглый	
FL-KK	Заглушка коллектора Flexag FL75-KK	
FLD-KK	Заглушка коллектора Flexag FLD-KK	
UK-75	Уплотнительное кольцо Flexag UK-75, комплект 10шт.	
VR	Врезка Flexag VR оцинкованная под фланец FL75-W	
VRD	Врезка Flexag VRD оцинкованная под фланец FLD	
FL75-TR	Тройник косой Flexag FL75-TR, круглый	
PS75-G	Клипса Flexag PS75-G, универсальная, цвет - серый	
GL 75/600	Flexag GL 75/600 гибкий шумоглушитель, D75, длина 600 мм	
FL-75-FP90	Фиксатор поворота 90° Flexag FL75-FP90	

ГИБКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД FL90 АНТИСТАТИЧЕСКИЙ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Конструкция

Гибкий гофрированный воздуховод PE-HD с антистатическим и антибактериальным покрытием внутри. Идеально подходит для укладки в перекрытия, стяжку пола, а также на стены и потолки. Воздуховод Flexag FL90 имеет минимальные радиусы изгиба и экономит дополнительные фитинги. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает легкую очистку. Структура и состав воздушных каналов предупреждает развитие бактериального загрязнения и образование статического электричества, предотвращая налипание пыли. Подходит для приточного и вытяжного воздуха.

Допустимая рабочая температура: от -25 до 60 °C
Радиус изгиба: минимальный. 15 см

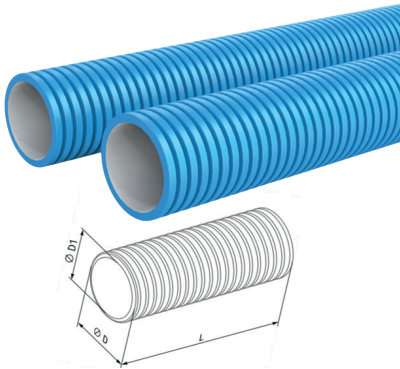


ГИБКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД 75 ДИАМЕТРА

Артикул	Наименование	D, мм	D1, мм	L, м
FL90-50-S	Гибкий воздуховод Flexag FL90-50-S, диаметр 90 мм, круглый, антибактериальный и антистатический, 50 м	90	75	50
FL90-20-S	Гибкий воздуховод Flexag FL90-20-S, диаметр 90 мм, круглый, антибактериальный и антистатический, 20 м	90	75	20

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР CMP-FLD (под фланцы FLD75-6)


Коллектор воздухо-распределительный FLEXAG CMP-FLD предназначен для распределения воздушного потока в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Flexag диаметром 90 мм. Коллектор изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, коллектор FLEXAG выполняет роль камеры статического давления, снижая скорость воздушного потока и шум. Изнутри все коллекторы оклеены нейтральным звукопоглощающим материалом, что делает вентиляционную систему еще тише. В комплект входят боковые заглушки и монтажные кронштейны.



Артикул	Наименование	D, мм	H, мм	L, мм	B, мм
CMPS-FLD 125/90x6	Flexag CMPS-FLD 125/90x6 узкий вентиляционный коллектор, D125, на 6/10 выходов FLD	125	160	500	530
CMP-FLD 160/90x6	Flexag CMP-FLD 160/90x6 вентиляционный коллектор, D160, на 6/10 выходов FLD	160	230	400	300
CMP-FLD 160/90x8	Flexag CMP-FLD 160/90x8 вентиляционный коллектор, D160, на 8/12 выходов FLD	160	230	500	400
CMP-FLD 200/90x10	Flexag CMP-FLD 200/90x10 вентиляционный коллектор, D200, на 10/14 выходов FLD	160	230	500	500
CMP-FLD 200/90x12	Flexag CMP-FLD 200/90x12 вентиляционный коллектор, D200, на 12/16 выходов FLD	160	230	500	600
CMP-FLD 200/90x15	Flexag CMP-FLD 200/90x15 вентиляционный коллектор, D200, на 15/21 выходов FLD	200	345	600	500

ПЛЕНУМЫ ПОТОЛОЧНЫЕ FL-PCP


Потолочный пленум FL-PCP предназначен для установки анемостатов и диффузоров в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Flexag диаметром 90 мм. Пленум изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, пленум обеспечивает минимальные потери давления и низкие показатели шума.



Артикул	Наименование	D, мм	H, мм	L, мм	B, мм
FL-PCP-125/90x1	Flexag FL-PCP-125/90x1 пленум вентиляционный потолочный, D125, на 1 выход FLD, L=300 мм	125	100	300	140
FL-PCP-125/90x2	Flexag FL-PCP-125/90x2 пленум вентиляционный потолочный, D125, на 2 выхода FLD, L=300 мм	125	100	300	230
FL-PCP-125/90x3	Flexag FL-PCP-125/90x3 пленум вентиляционный потолочный, D125, на 3 выхода FLD, L=300 мм	125	100	300	345
FL-PWP-125/90x2	Flexag FL-PWP-125/90x2 пленум вентиляционный прямой, D125, на 2 выхода FLD, L=300 мм	125	100	300	230
FL-PWP-125/90x3	Flexag FL-PWP-125/90x3 пленум вентиляционный прямой, D125, на 3 выхода FLD, L=300 мм	125	100	300	345



ПЛЕНУМЫ НАПОЛЬНЫЕ FL-PFP

Напольный пленум FL-PFP предназначен для установки напольных решеток в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Flexag диаметром 90 мм. Пленум изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, пленум обеспечивает минимальные потери давления и низкие показатели шума.



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Н	Л	В
FL-PFP-300x100/90x2	Flexag FL-PFP-300x103/90x2 пленум напольный, 300x100, на 2 выхода FLD, L=300 мм	300	303	103
FL-PFP-300x100/90x3	Flexag FL-PFP-300x103/90x3 пленум напольный, 300x100, на 3 выхода FLD, L=300 мм	300	303	103
FL-PFP-400x100/90x2	Flexag FL-PFP-300x103/90x2 пленум напольный, 400x100, на 2 выхода FLD, L=300 мм	300	403	103
FL-PFP-400x100/90x3	Flexag FL-PFP-300x103/90x3 пленум напольный, 400x100, на 3 выхода FLD, L=300 мм	300	403	103

АКСЕССУАРЫ И РЕГУЛИРОВКА

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	
FL90-G	Фланец соединительный Flexag FL90-G, цвет серый	
FLD90-G	Фланец соединительный с ирисовым дросселем Flexag FLD90-G, цвет серый	
UK-90	Уплотнительное кольцо Flexag UK-90, комплект 10шт.	
FL90-KK	Заглушка коллектора Flexag FL90-KK	
FL90-RP	Регулятор потока Flexag FL90-RP, круглый	
VRD	Врезка Flexag VRD оцинкованная под фланец FLD	
FL90-PP90	Отвод 90° Flexag FL90-PP90	
FLS90-G	Муфта соединительная Flexag FLS90-G, цвет серый	
PS90-G	Клипса Flexag PS90-G, универсальная, цвет - серый	
GL 90/600	Flexag GL 90/600 гибкий шумоглушитель, D90, длина 600 мм	

ГИБКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД FL-AT АНТИСТАТИЧЕСКИЙ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Конструкция

Гибкий гофрированный воздуховод PE-HD туннельной формы, износостойкий, с двойными стенками, с антистатическим и антибактериальным покрытием внутри, предназначен для укладки в изоляционный слой, для прокладки в подвесных потолках, тонких стенах, стояках или каркасах. Гладкая внутренняя поверхность туннельной трубы Flexag FL-AT облегчает очистку и обеспечивает высокую производительность. Туннельная труба подходит как для приточного, так и для вытяжного воздуха. Поставляется в виде бухты по 20 метров.

Допустимая рабочая температура: от -25 до 60 °C

Расход воздуха в соответствии с DIN 1946/6: макс. 45 м3/ч


Радиус изгиба: по горизонтали не менее 30 см, по вертикали не более 15 см



ГИБКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОВОД 75 ДИАМЕТРА

Артикул	Наименование	Внешний, мм	Внутренний, мм	L, м
FL-AT-20-S	Гибкий воздуховод Flexag FL-AT-20-S антибактериальный и антистатический, 20 м	132*52	121*41	20

АКСЕССУАРЫ И РЕГУЛИРОВКА

Артикул	Наименование	
PPP/125/1xAT	Flexag PPP/125/1xAT пленум вентиляционный потолочный, D125, на 1 выход AT	
PPWP/125/1xAT	Flexag PPWP/125/1xAT пленум вентиляционный прямой, D125, на 1 выход AT	
PS-AT	Flexag PS-AT крепеж пластиковый	
SS-AT	Flexag SS-AT крепеж стальной	
ZF-AT	Заглушка воздуховода Flexag ZF-AT	
PP/FL-AT90-V	Отвод 90° в вертикале Flexag PP/FL-AT90-V	
PP/FL-AT90	Отвод 90° в горизонте Flexag PP/FL-AT90	
P-FL75/FL-AT	Переходник адаптер Flexag P-FL75/FL-AT	
P-FL75/FL-AT-S	Переходник адаптер Flexag P-FL75/FL-AT-S	
P-FL90/FL-AT	Переходник адаптер в вертикале Flexag P-FL90/FL-AT	
PPP/FL-AT	Пленум под решетку Flexag PPP/FL-AT	

ЗАМЕТКИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

FLEXAG

<https://flexag.ru>