ХОГАРТ™

WWW.HOGART.RU

О НАС

Компания «Хогарт» работает на рынке инженерных систем с 1996 года.

Мы специализируемся на комплексных поставках высококачественного оборудования и материалов для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и сантехники от ведущих европейских производителей.

Сегодня Хогарт — это:

- **Надежность:** исключительно качественная продукция, сертифицированная и адаптированная для российских потребителей.
- **Широкий ассортимент:** представлены как ведущие мировые бренды, так и небольшие фабрики, ориентированные на эксклюзивные заказы.
- **Сервисное обслуживание:** квалифицированные специалисты проведут пусконаладочные работы, диагностику оборудования и комплексное сервисное обслуживание инженерных систем.
- **Тренинги и семинары:** мы предоставляем техническую документацию, помогаем разобраться в особенностях проектирования, монтажа и эксплуатации поставляемого оборудования.
- **Собственный склад:** всегда в наличии обширная складская программа по всем видам оборудования.
- **Бесплатная доставка:** мы заботимся о своем заказчике и ценим его время, поэтому бесплатно доставляем оборудование по Москве и Санкт-Петербургу.



Более 300 реализованных объектов федерального значения



Более 200 иностранных производителей



Реализация самых передовых и эффективных идей



Элитный салон розничных продаж



Комплексный подход

Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК 7

STAHLMANN 8
Наборы STAHLMANN 8

NEPTUN 10
Наборы NEPTUN 10
Аксессуары 11
Запчасти и принадлежности 12

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ 15

De Dietrich 16
Настенные газовые котлы 16
Настенные газовые конденсационные котлы 17
Напольные газовые конденсационные котлы 20
Напольные универсальные котлы 22
Жидкотопливные / Газовые стальные котлы для отопления 23

Baxi 24
Настенные газовые котлы 24
Настенные газовые конденсационные котлы 30
Газовые водонагреватели 33
Газовые напольные котлы 33
Настенные электрические котлы 37
Бойлеры косвенного нагрева 39

Haier 40
Настенные газовые котлы 40
Настенные газовые конденсационные котлы 42
Настенные электрические котлы 42
Воднагреватели 43

Vaillant 48
Настенные газовые котлы 48
Настенные газовые конденсационные котлы 49
Настенные электрические котлы 50

Protherm 51
Настенные электрические котлы 51
Настенные газовые котлы 51
Напольные газовые котлы 52

Camino 53
Традиционные системы дымоотвода 53

Jeremias 58
Дымоходы 58

Metalac 64
Электрические накопительные водонагреватели 64
Бойлеры косвенного нагрева 65

Stiebel Eltron 66
Накопительные водонагреватели 66
Напорные проточные электрические водонагреватели 66

Salus 67
Проводные системы зонального регулирования 67
Беспроводные системы зонального регулирования 68

ENGO 71
Проводная система стандарт и WIFI и проводной центр коммутаций 71
Сервоприводы клапанов коллекторов — для управления контурами отопления (теплого пола и радиаторов) 73
Проводная и беспроводная система ENGO SMART ZigBee — управление контурами отопления и элементы умного дома 75

Zont 78
- Отопительные термостаты 78
- Отопительные контроллеры 79
- Погодозависимые автоматические регуляторы 84
- Универсальные контроллеры 88
- Блоки расширения для контроллеров ZONT 91
- Таблица совместимости дополнительного оборудования 92

ectoControl 97
- Автоматические регуляторы для систем отопления 97

ELSEN 104
- Бойлеры косвенного нагрева 104
- Насосное оборудование 105
- Группы безопасности и предохранительная арматура 106
- Группы быстрого монтажа 107
- Промышленные системы 111

FLAMCO 119
- Группы быстрого монтажа 119
- Группы быстрого монтажа до 85 кВт 120
- Группы быстрого монтажа до 130 кВт 121
- Комплектующие 122
- Запчасти 123
- Расширительные баки 124

Oventrop 127
- Группы быстрого монтажа 127
- Принадлежности для групп быстрого монтажа 129

Elco 131
- Горелки газовые 131
- Горелки дизельные 132

Syr 133
- Предохранительная арматура 133

Теплоносители – "антифризы" 134

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 135

Tubog 136
- Стальные трубчатые радиаторы 136
- Компоненты TUBOG 152
- Монолитные биметаллические радиаторы 154
- Электрические полотенцесушители Rifar D-line 158

ELSEN 160
- Стальные панельные радиаторы 160
- Внутрипольные конвекторы с естественной и принудительной конвекцией 161

Kermi 168
- Стальные панельные радиаторы 168
- Комплектующие 181
- Плоские панельные радиаторы 182
- Напольные конвекторы с естественной конвекцией (стальные) 183

Arbonia 186
- Стальные трубчатые радиаторы 186
- Комплекты настенного крепежа 194

Mohlenhoff 199
- Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией 199
- Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией 203
- Решетки и принадлежности для внутрипольных конвекторов Mohlenhoff 206
- Конвекторы без вентилятора 207

Конвекторы с вентилятором 208
Вентили регулирующие 210

Теплоформ 211
Трубчатые радиаторы 211

Varmann 215
Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора) 215
Комплектующие (естественная конвекция) 218
Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией (с вентилятором) 219
Комплектующие (принудительная конвекция) 221

ТРУБОПРОВОДЫ / АРМАТУРА 223

РЕХАУ 224
Трубопроводы и комплектующие ЛАТУНЬ 224
Трубопроводы и комплектующие БРОНЗА 228
Трубопроводы и комплектующие Therm S 231
Коллекторы и комплектующие 233
Узел смешения 234
Системы автоматического регулирования 234
Монтажный инструмент Rautool 235

Oventrop 236
Соединительная техника 236
Термостаты 237
Термостатические вентили 238
Термостаты и термоэлектрические приводы 240
Присоединительные узлы 240
Оборудование для систем "Теплого пола" 242
Распределительные гребенки 243
Монтажные шкафы 244
Регулирующая арматура 245
Запорная арматура 246
Комплектующие для котельной 247
Арматура для жидкого топлива 247

Giacomini 248
Арматура для котельной 248
Арматура для радиаторов 248
Запорная арматура 250
Арматура для балансировки 252

ELSEN 253
Аксиальные фитинги серии MONOLIT 253
Резьбовые фитинги TIN PLATED 260
Фитинги латунные без покрытия 267
Шаровые краны 274
Воздухоотводчики 278
Обратные клапаны 279
Фильтры механической очистки 280
Редукторы давления 282
Радиаторная арматура 284
Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa 287
Трубы универсальные металлополимерные 288
Трубы универсальные 288
Трубы для теплого пола 289
Резьбозажимные соединения 293
Коллекторы на воду 294
Коллекторные группы 296
Насосно-смесительный узел 299
Терморегулирующие узлы 299
Шкафы коллекторные 300

МИВС 302
Арматура. Коллекторные группы 302

RISPA 304
Шкафы коллекторные 304

MVI 305
Запорная арматура 305
Краны сантехнические 306
Радиаторная арматура 306
Регулирующая и предохранительная арматура 307
Клапаны и фильтры 307
Коллекторы для систем отопления 308
Коллекторы для систем водоснабжения 308
Балансировочная арматура 309
КИП 309
Трубы Stabil 309
Трубы Pex-a 310
Фитинги для труб Pex-a 310
Трубопроводные системы. Нержавеющая сталь 312

Sanha 318
Трубопроводные системы. Нержавеющая сталь 318
Трубопроводные системы. Кремнистая бронза 324
Трубопроводные системы. Медь 327
SANHA®-Therm Трубопроводные системы. Углеродистая сталь 332
Резьбовые фитинги. Кремниевая бронза без свинца 337
Резьбовые фитинги. Хромированная латунь 341

Hailiang 344
Трубопроводы медные 344

Energoflex 345
Теплоизоляция 345

K-Flex 348
Теплоизоляция 348

USYSTEMS 351
Теплоизолированные трубы 351

TECOFI 357
Полнопроходные клиновые задвижки 357
Грязеуловители с фланцами/компенсаторы 358
Осевые обратные клапаны 359
Створчатые обратные клапаны 360

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 361

Ostendorf 362
Система шумопоглощающей канализации Skolan Safe 362
Система Ostendorf HT (PPs) - 26дБ(А) 366


КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ / ИНСТРУМЕНТ 371

Конкрепп 372
Крепления со звукоизоляцией 372
Профили и консоли 373
Шпильки и дюбельная техника 374
Буры, шурупы 375
Шины и шиногибы 375
Крепления для систем отопления 376
Соединители для чугунных труб SML 377

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 379
ELSEN 380
Циркуляционные насосы 380
IMP PUMPS 381
Циркуляционные насосы 381
Aquario 382
Циркуляционные насосы для систем отопления 382
Погружные насосы для скважин и колодцев 383
Насосные станции с гидроаккумулятором 384
Дренажные насосы для чистой и грязной воды 384
Дренажные насосы для грязной воды 385
Погружные фекальные насосы 386
Колодезные насосы 387
SHINHOO 388
Циркуляционные насосы 388
Vandjord 389
Дренажные и канализационные насосы 389
ВОДОПОДГОТОВКА 391
BWT 392
Устройства механической очистки воды 392
Установки умягчения воды кабинетного типа 393
Установка для умягчения и удаления железа кабинетного типа 394
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 395
ELSEN 396
Инсталляции / Клавиши смыва /Аксессуары для инсталляций 396

STAHLMANN 8

NEPTUN 10

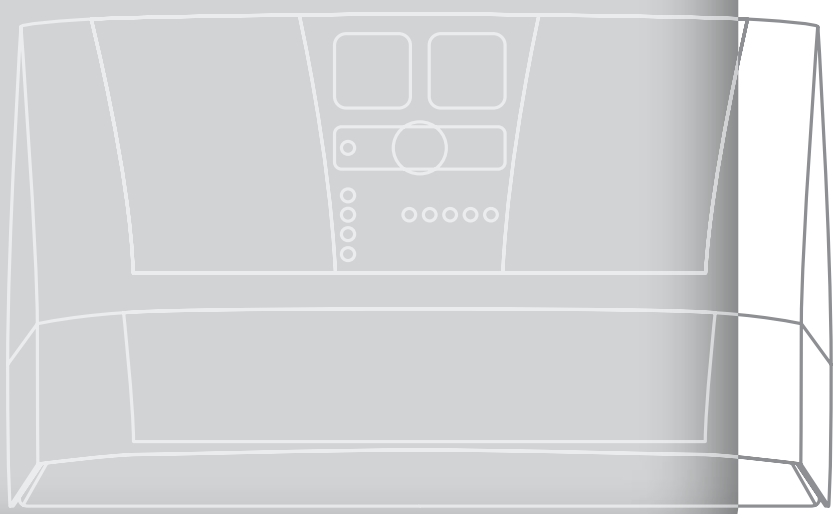

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК

	Наименование	Артикул	Состав и описание
	Stahlmann Smart 1/2	2287303	В состав системы входит: - модуль управления Stahlmann Smart — 1 шт - датчик протечки воды Stahlmann 001 - 3 шт - кран шаровой с электроприводом Stahlmann 12В —2 шт - Напряжение питания, В - 12 В - Максимальная температура рабочей среды - 120 °С - Максимальное давление - 40 бар - Напряжение питания модуля - 220 В - Материал корпуса шарового крана - бронза СС499К - Длина установочного провода - 2 м
	Stahlmann Smart 3/4''	2287304	
	Stahlmann Base 1/2	2287301	В состав системы входит: - модуль управления Stahlmann Base —1 шт - датчик протечки воды Stahlmann 001 — 3 шт - кран шаровой с электроприводом Stahlmann 12В — 2 шт - Напряжение питания, В - 12 В - Максимальная температура рабочей среды - 120 °С - Максимальное давление - 40 бар - Напряжение питания модуля - 220 В - Материал корпуса шарового крана - бронза СС499К - Длина установочного провода - 2 м
	Stahlmann Base 3/4	2287302	
	Модуль управления Stahlmann Smart	2282760	Устройство управления для систем контроля протечек воды с Wi-Fi. - Напряжение питания, В - 220 В - Степень защиты - IP54 - Кол-во подключаемых проводных датчиков, шт. - 50 -при последовательном подключении (совокупно 100 по 2-м каналам) - Максимальное кол-во подключаемых кранов. - 8 шт - Возможность подключения ленточных датчиков - 100м на один канал (совокупно 200м)
	Модуль управления Stahlmann Base	2282759	Устройство управления для систем защиты от протечек воды. - Напряжение питания, В - 220 В - Степень защиты - IP54 -Кол-во подключаемых проводных датчиков, шт. - 50 -при последовательном подключении, 20 - при параллельном подключении - Максимальное кол-во подключаемых кранов. - 4 шт - Возможность подключения ленточных датчиков - да, длина не более 100 м
	Модуль управления Stahlmann HUB	2282761	Модуль Stahlmann HUB предназначен для диспетчеризации многоквартирных домов, гостиниц и других объектов ЖКХ. - Напряжение питания, В - 220 В - Степень защиты - IP54 -Кол-во подключаемых проводных датчиков, шт. - 50 на 1 канал -при последовательном подключении, 20 на 1 канал - при параллельном подключении - Максимальное кол-во подключаемых кранов. - 16 шт - Возможность подключения ленточных датчиков - 100 м на один канал (совокупно 200 м)
	Кран шаровой с электроприводом Stahlmann 1/2F 12В	2282755	Предназначен для блокировки подачи воды в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления в автоматическом режиме по сигналу с модуля управления. - Максимальное давление, бар - 40 - Материал корпуса шарового крана, шара, штока - бронза СС499К - Максимальная температура рабочей среды - 120°С
	Кран шаровой с электроприводом Stahlmann 3/4F 12В	2282756	Предназначен для блокировки подачи воды в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления в автоматическом режиме по сигналу с модуля управления. - Максимальное давление, бар - 40 - Материал корпуса шарового крана, шара, штока - бронза СС499К - Максимальная температура рабочей среды - 120°С
	Кран шаровой с электроприводом Stahlmann 1F 12В	2282754	Предназначен для блокировки подачи воды в системах горячего и холодного водоснабжения и отопления в автоматическом режиме по сигналу с модуля управления. - Максимальное давление, бар - 40 - Материал корпуса шарового крана, шара, штока - бронза СС499К - Максимальная температура рабочей среды - 120°С

	Наименование	Артикул	Состав и описание
	Датчик протечки воды Stahlmann R868	2282758	Беспроводной датчик контроля протечки, при попадании на него воды подает сигнал на модуль управления. Совместим с модулем управления Stahlmann Smart.
	Датчик протечки воды Stahlmann 001	2282757	Проводной датчик контроля протечки, при попадании на него воды подает сигнал на модуль управления. Является электробезопасным при прикосновении к пластинам-контактам. Совместим с модулями управлениями Stahlmann Base и Stahlmann Smart.
	Плата расширения Stahlmann Smart. RS-485	2287309	Плата расширения RS485 предназначена для интеграции систем защиты от протечек на базе модуля Stahlmann Smart в автоматизированные системы управления с поддержкой протокола MODBUS RTU. Поддерживает скорость передачи от 1200 бит/с до 921600 бит/с без контроля четности.
	Плата расширения Stahlmann Smart. Счетчики воды	2287308	Плата расширения для подключения счетчиков воды служит для считывания показаний с приборов учета расхода воды. Показания хранятся в памяти платы расширения. К одной плате расширения можно подключить до двух приборов учета расхода воды. Настройка производится в приложении. (поддерживается работа со счетчиками с выходом по стандарту NAMUR)
	Датчик протечки воды ленточный Stahlmann TWLS 005 - 5м	7724997	Данный датчик предназначен для: 1. Контроля целостности гидроизоляции кровли, фундамента и подвальных помещений в ЖКХ и частном домостроении; 2. Обнаружения протечек систем отопления, охлаждения, кондиционирования и вентиляции на промышленных и административных объектах; 3. Контроля протечек скрытых коммуникаций; 4. Контроля протечек комунникаций, проложенных над фальш-потолками. Совместим со всеми модулями управления Stahlmann.
	Датчик протечки воды ленточный Stahlmann TWLS 010 - 10м	7724998	
	Датчик протечки воды ленточный Stahlmann TWLS 020 - 20м	7724999	
	Датчик протечки воды ленточный Stahlmann TWLS 030 - 30м	7725000	
	Датчик протечки воды ленточный Stahlmann TWLS 050 - 50м	7725001	
	Датчик протечки воды ленточный Stahlmann TWLS 100 - 100м	7724996	

	Наименование	Артикул	Состав и описание
	Система Neptun Base Light 1/2	100035511900	Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-2 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220В-1шт Напряжение питания: 220 В 6 лет гарантии
	Система Neptun Base Light 3/4	100035512000	
	Система Neptun Bugatti Base 1/2	100035530000	Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220В-2шт Напряжение питания: 220 В 6 лет гарантии
	Система Neptun Bugatti Base 3/4	100035530800	
	Система Neptun PROFI Base 1/2	100035512100	Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт Кран шаровый из нержавеющей стали с электроприводом серии NEPTUN PROFI 220В-2шт Напряжение питания: 220 В 6 лет гарантии
	Система Neptun PROFI Base 3/4	100035512200	
	Система Neptun Bugatti Smart 1/2 Tuya	100035910600	Набор может быть дополнительно укомплектован дополнительными платами расширения: • RS-485 (для систем диспетчеризации); • Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). • Счетчики воды (для контроля показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС) • Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Независимое управление 2-мя стояками водоснабжения. Управление из любой точки мира по WiFi через мобильное приложение. Максимальное количество подключаемых кранов - 6 шт. Возможность использования выносной аккумуляторной батареи. Состав комплекта • Модуль управления Neptun Smart - 1 шт. • Датчик Нептун SW 005 - 3 шт • Кран шаровый с электроприводом NEPTUN BUGATTI PRO 12В - 2 шт. • Блок питания 12В - 1 шт. Гарантия: 6 лет
	Система Neptun Bugatti Smart 3/4 Tuya	100035910700	
	Система Neptun PROFI Smart+ 1/2 Tuya	100035900800	Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart+), который может быть укомплектован дополнительными платами расширения: • RS-485 (для систем диспетчеризации); • Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). Независимое управление 2-мя стояками Управление из любой точки мира по WiFi через мобильное приложение Мониторинг расхода ГВС/ХВС Дальность радиосвязи увеличена до 500 м. Плата расширения LAN для подключения через витую пару при отсутсвии WiFi Максимальное количество подключаемых кранов - 6 шт. Возможность использования выносной аккумуляторной батареи Состав комплекта • Модуль управления Neptun Smart+ - 1 шт. • Радиодатчик Neptun Smart 868 - 2 шт • Датчик Нептун SW 005 - 1 шт • Кран шаровый с электроприводом Neptun PROFI 12В - 2 шт. • Блок питания 12В - 1 шт. Гарантия: 6 лет
	Система Neptun PROFI Smart+ 3/4 Tuya	100035900900	



Наименование	Артикул	Состав и описание
Neptun Aquacontrol 1/2	100035687800	Система выполнена из высококачественных материалов и отвечает всем требованиям современного рынка. Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW007-2 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN AQUACONTROL 220В-2шт Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½'' и с кранами диаметром ¾'' Гарантия: 4 года
Neptun Aquacontrol 3/4	100035687900	

Аксессуары

	Наименование	Артикул	Состав и описание
	Модуль управления Neptun Base	100035500000	Максимальное количество датчиков: 20 Максимальное количество кранов: 6 Функция проворота кранов: есть Способ инсталляции: накладной монтаж Время срабатывания: не более 2 с Степень защиты: IP54
	Модуль управления Neptun Smart Tuya	100035901100	Один модуль Neptun Smart+позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения SST Cloud. Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения: RS-485 (для систем диспетчеризации); Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi); Счетчики воды (для контроля показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС); Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868).
	Модуль управления Neptun Smart+ Tuya	100035901000	Один модуль Neptun Smart+ позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения SST Cloud. В оригинальной комплектации в модуль установлены плата расширения за контролем расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС и плата подключения радиодатчиков. Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения: RS-485 (для систем диспетчеризации); Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi).
	Блок подключения кранов PROW	100035504800	Блок предназначен для использования в системах контроля протечки воды для увеличения количества подключаемых шаровых кранов, или использования в качестве запорных устройств задвижек и кранов с электроприводами любых производителей. Используется с модулями управления Neptun Base, Neptun ProW и Neptun ProW+,Neptun Smart, Neptun Smart +
	Модуль расширения Neptun Smart. Ethernet	100035601800	Модуль расширения Ethernet служит для сетевого подключения модуля управления к маршрутизаторам в случае невозможности организации беспроводного подключения к сети Wi-Fi. Данный модуль можно установить только в Слот № 1. При использовании модуля расширения Ethernet подключение по Wi-Fi становится невозможным. Настройки сети осуществляются автоматически посредством протокола DHCP.


	Наименование	Артикул	Состав и описание
	Модуль расширения Neptun Smart. Радио-датчики	100035657800	Модуль подключения радиодатчиков предназначен для организации соединения с беспроводными датчиками контроля протечки воды. Посредством радиомодуля можно подключить до 50 беспроводных датчиков протечки воды.
	Модуль расширения Neptun Smart. RS485	100035572300	Модуль расширения RS-485 служит для интеграции в автоматизированные системы управления с поддержкой протокола MODBUS RTU. Поддерживаются скорости передачи от 1200 бит/с до 921600 бит/с без контроля четности. Изначально выставлена скорость передачи 9600 бит/с. Карта памяти регистров доступна по ссылке.
	Модуль расширения Neptun Smart. Счётчики воды	100035644300	Модуль подключения счетчиков предназначен для считывания показаний с приборов учета расхода воды. Показания хранятся в энергонезависимой памяти модуля расширения. К одному модулю расширения можно подключить до 2 счетчиков. Модуль расширения поддерживает работу со счетчиками с выходом по стандарту NAMUR (настраивается через приложение). Настройка модуля расширения производится с помощью приложения SST Cloud. Обновление показаний со счетчиков происходит каждые 10 минут.
	Источник бесперебойного питания 18650	100037126500	Источник бесперебойного питания 18650 - это резервный накопитель для хранения энергии с литиевой батареей. Специально разработан для модулей Neptun Smart и Smart+ и позволяет сохранить работоспособность системы защиты от протечек воды до 8 часов в случае возникновения перебоев в питании.

Запчасти и принадлежности

Наименование	Артикул	Состав и описание
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1/2	100035632400	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Гарантия - 6 лет.
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 3/4	100035632500	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1	100035616600	
Кран с электроприводом Bonomi 220 В 1 1/2	100017289100	Промышленные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bonomi Pro больших диаметров могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1 ½ , 2 Крутящий момент: 31 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 Гарнатия - 6 лет.
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 2	100035616700	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1/2	100035626700	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 16 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Гарнатия - 6 лет.
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 3/4	100035626800	
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1	100035601700	

Наименование	Артикул	Состав и описание
Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1/2	100035693300	Новый шаровый кран из нержавеющей стали марки SS304 с электроприводом Neptun PROFI. За счет широкого диапозона диаметров 1/2, 3/4, 1, 1 j могут использоваться как в бытовой, так и промышленной сферах. Краны имеют современный европейский дизайн, усиленную резьбовую часть крана и центральную часть крана около шара (2мм). Кран имеет удобную кнопку для ручного управления краном. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1, 1 j Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Рабочее давление – до 40 бар Рабочая температура – до 120°С Степень защиты: IP65 Гарнатия - 10 лет.
Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 3/4	100035693400	
Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1	100035665500	
Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1 1/4	100035705100	
Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1/2	100035685300	
Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 3/4	100035685400	
Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1	100035656700	
Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1 1/4	100035699600	
Датчик контроля протечки воды SW005	100035557500	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам. Длинна установочного провода: 2м,5м,10м,20м Максимальное удаление от контроллера: 100м Степень защиты: IP67 Масса: 60г
Датчик контроля протечки воды SW005-5,0	100035588900	
Датчик контроля протечки воды SW005-10,0	100035601200	
Датчик контроля протечки воды SW005-20,0	100035601400	
Датчик контроля протечки воды SW007	100035557600	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам. Длинна установочного провода: 2м Максимальное удаление от контроллера: 100м Степень защиты: IP67 Масса: не более 50г
Радиодатчик Neptun Smart 868	100035519900	Радиодатчик Neptun Smart 868 предназначен для передачи сигналов на модули управления Neptun Smart/Smart+ в случае наличия протечки. В обновленном радиодатчике увеличена дальность радиосвязи (до 50 м.) и мощность излучаемого сигнала (20 dBm) за счет установленной платы LoRa, что позволяет значительно улучшить качество соединения с модулем управления.
Кран с электроприводом MK 220В 1/2	100037099300	Кран оснащен электроприводом и устанавливается в системах защиты от протечек воды. Кран выполнен из горячекованной латуни CW617N. Он прочный и долговечный, что исключает возможность появления поломок и дефектов внутри металла. Мощные металлические шестеренки гарантируют бесперебойную работу крана даже при закисании. Напряжение питания: 220 В и 12В Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 8 Нм для кранов 220В, 15Нм для кранов 12В Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 Гарантия: 4 года
Кран с электроприводом MK 220В 3/4	100035502200	
Кран с электроприводом MK 220В 1	100035492000	
Кран с электроприводом MK 12В 1/2	100035496200	
Кран с электроприводом MK 12В 3/4	100035496300	

DE DIETRICH....16
BAXI....24
HAIER....40
VAILLANT....48
PROTHERM....51
CAMINO....53
JEREMIAS....58
METALAC....64
STIEBEL ELTRON....66
SALUS....67
ENGO....71
ZONT....78
ECTOCONTROL....97
ELSEN....104
FLAMCO....119
OVENTROP....127
ELCO....131
SYR....133
ТЕПЛОНОСИТЕЛИ - "АНТИФРИЗЫ" .134

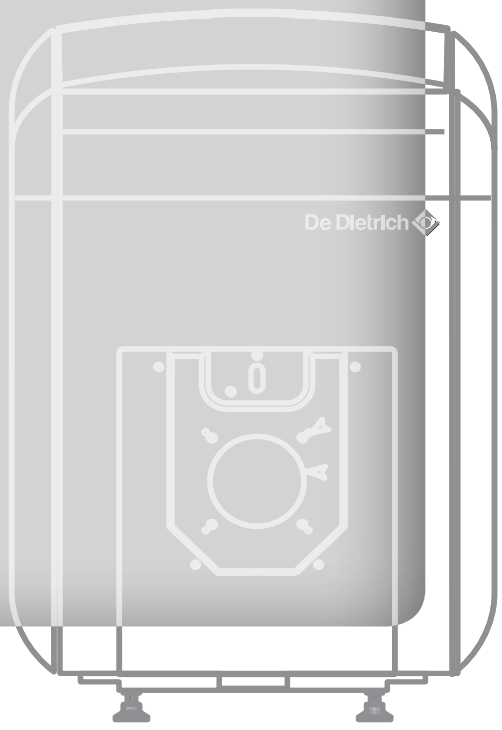

ZENA

Комплект поставки: встроенный расширительный бак, насос, монтажная планка (Zena, Zena Plus)

ZENA



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурные модели MS (отопление)						
MS 24	CZB46124352	9,3-24	400x730x299	открытая	125	28
MS 24 FF	CZB46524352	9,3-24	400x730x300	закрытая	60/100	32
Двухконтурные модели MS...MI (отопление и ГВС) с проточным теплообменником						
MS 24 MI	CZB46224352	9,3-24	400x730x299	открытая	125	29
MS 24 MI FF	CZB46624352	9,3-24	400x730x300	закрытая	60/100	33

ZENA PLUS



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурные модели MSL (отопление)						
MSL 24 FF	7116252--	9,3-25	450x780x345	закрытая	60/100	38
MSL 31 FF	7116253--	9,3-31	450x780x345	закрытая	60/100	38
Двухконтурные модели MSL...MI (отопление и ГВС) с проточным теплообменником						
MSL 24 MI	7116254--	9,3-25	450x780x345	открытая	60/100	33
MSL 24 MI FF	7116249--	9,3-25	450x780x345	закрытая	60/100	38
MSL 28 MI FF	7116250--	9,3-28,1	450x780x345	закрытая	60/100	40
MSL 31 MI FF	7116251--	9,3-31	450x780x345	закрытая	60/100	40

Дополнительное оборудование

Наименование	Обозначение	Артикул
Комплект коаксиального дымохода, 60/100 мм L= 800 мм	DY 908	100016485
Труба Ø60/100 L=500 мм	DY 652	84887652
Труба Ø60/100 L=1000 мм	DY 653	84887653
Отвод 90° Ø60/100	DY 655	84887655
Термостат програмируемый, проводной	AD 247	7768817
Датчик наружной температуры MS24	HX 31	100016414
GSM термостат	ZONT H-1V	ML13213
Адаптер OpenTherm	OpenTherm	ML00003233
Производство ГВС		
Датчик ГВС для котла Zena	AD 250	100013305
Датчик ГВС для котла Zena Plus	HX 52	7614732
Наборы для перенастройки с природного газа на сжиженный		
Для MS 24 (FF) и MS 24 MI (FF)	HX 28	100016410
Для котлов MSL - 24 кВт	HX 53	7614734
Для котлов MSL - 28/31 кВт	HX 54	7614735

NANEO S

Комплект поставки: расширительынй бак (8л), насос, монтажная планка, съемная панель управления



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурная модель PMC-S (отопление)						
PMC-S 24	7716355	6,1-24,8	368x674x364	закрытая	60/100	25
PMC-S 34	7716640	8,5-34,7	368x674x364	закрытая	60/100	28
Двухконтурные модели PMC-M...MI Plus (отопление и ГВС) с проточным теплообменником						
PMC-S 24/28 MI	7716356	6,1-24,8	368x674x364	закрытая	60/100	26
PMC-S 30/35 MI	7716357	8,5-31,0	368x674x364	закрытая	60/100	29
PMC-S 34/39 MI	7716358	8,5-35,7	368x674x364	закрытая	60/100	29

Панель управления	Управление контурами			
	ГВС	1 Прямой	Прямой + Смесительный	2 Смесительных
PMC-S	AD 226	Заводская поставка	AD 290	AD 290
PMC-S ... MI	Заводская поставка			

Дополнительное оборудование

Наименование	Обозначение	Артикул
Горизонтальный коаксиальный дымоход Ø 60/100 мм L= 800 мм (отвод+труба)	DY 871	100008296
Горизонтальный коаксиальный дымоход, Ø 80/125 мм L= 800 мм (отвод+труба)	DY 882	100011365
Труба Ø60/100 L=500 мм	DY 681	84887681
Труба Ø60/100 L=1000 мм	DY 682	84887682
Отвод 87° Ø60/100	DY 684	84887684
Модулирующий комнатной термостат "OpenTherm" проводной	AD 289	S103293
Модулирующий комнатной термостат "OpenTherm" беспроводной	AD 288	S103295
Проводной комнатный термостат SMART TC	AD 324	7691375
Датчик ГВС	AD 226	100005661
Датчик наружной температуры	FM 46	85757741
Модуль управления 2 контурами	AD 290	S103303
Монтажная рама для одноконтурного котла	HR 156	7784178
Монтажная рама для двухконтурного котла	HR 155	7785884
GSM термостат	ZONT H-1V	ML13213
Адаптер OpenTherm	OpenTherm	ML00003233

ВАЖНО! для перевода котла на сжиженный газ дополнительное оборудование не требуется

EVODENS AMC

Комплект поставки: расширительный бак 12л (кроме AMC 35, 25/39 BIC), насос, буферная емкость ГВС- 40л (для AMC...BIC)

Панель управления: Diematic Evolution (поставляется с датчиком уличной температуры). Позволет соединять в каскад до 8 котлов



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурные котлы AMC (отопление)						
AMC 15	7670367	3,4-15,8	450x690x450	закрытая	60/100	45
AMC 25	7670368	5,6-25,5	450x690x450	закрытая	60/100	45
AMC 35	7670369	7,9-35,6	450x690x450	закрытая	60/100	41
Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником						
AMC 25/38 MI	7670370	5,6-25,5	450x690x450	закрытая	60/100	44
Двухконтурная модель (отопление и ГВС) со встроенной буферной емкостью						
AMC 25/28 BIC	7670371	5,6-25,5	600x900x498	закрытая	60/100	65
AMC 25/39 BIC	7670372	7,9-25,6	600x900x498	закрытая	60/100	60

Панель управления Diematic Evolution	Котлы	Управление контурами						
		Бойлер	1 или 2 прямых	1 смесит.	1 прямой + 1 смесит.	2 смесит.	1 прямой+ 2 смесит.	3 смесит.
	AMC 15-35	1x AD212	Заводская поставка	1x AD199	1x AD199	2x AD199	1x AD199+ 1xAD249	2x AD199+ 1xAD249
	AMC...MI AMC...BIC	Заводская поставка						

Дополнительное оборудование

Наименование	Обозначение	Артикул
Горизонтальный коаксиальный дымоход Ø 60/100 мм (отвод+труба)	HR 48	100013756
Труба Ø60/100 L=500 мм	DY 681	84887681
Труба Ø60/100 L=1000 мм	DY 682	84887682
Отвод 87° Ø60/100	DY 684	84887684
Датчик температуры смесительного контура	AD 199	88017017
Плата и датчик для смесительного контура	AD 249	100013304
Датчик ГВС	AD 212	100000030
Датчик каскада или для буферного водонагревателя	AD 250	100013305
Модулирующий комнатной термостат "OpenTherm" проводной	AD 289	S103293
Модулирующий комнатной термостат "OpenTherm" беспроводной	AD 288	S103295
Непрограммируемый комнатный термостат	AD 140	88017859
Проводной термостат комнатной температуры Smart TC R-BUS	AD 324	7691375
Соединительный кабель S-BUS с разъемами, длина 1,5 м для каскада	AD 308	7663618

*дополнительную информацию можно посмотреть в технической документации на конкретное изделие

ВАЖНО! для перевода котла на сжиженный газ дополнительное оборудование не требуется

EVODENS PRO AMC

Комплект поставки: котлы поставляются полностью в сборе, на выбор 2 панели управления

Панель управления: **Diematic Evolution** - поставляется с датчиком уличной температуры. Подходит для единичной установки и ведущих котлов каскада (от 2 до 8 котлов)
iniControl 2 - поставляется без датчика уличной температуры. Имеет ограниченный функционал по управлению контурами



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурные котлы AMC (отопление)						
AMC 45 Evolution	7699475	9,1-42,4	500x750x500	закрытая	80/125	53
AMC 45 iniControl 2	7684462					
AMC 65 Evolution	7699476	13,5-65,0	500x750x500	закрытая	100/150	60
AMC 65 iniControl 2	7684586					
AMC 90 Evolution	7699477	15,8-89,5	500x750x500	закрытая	100/150	67
AMC 90 iniControl 2	7684587					
AMC 115 Evolution	7699478	21,2-109,7	500x750x500	закрытая	100/150	68
AMC 115 iniControl	7684588					

INNOVENS PRO

MCA 160 Evolution	7674142	34,7-161,6	600x1045x602	закрытая	150/150	147
MCA 160 iniControl 2	7674140					

Панель управления	Котлы	Управление контурами						
		Бойлер	1 или 2 прямых	1 смесит.	1 прямой + 1 смесит.	2 смесит.	1 прямой+ 2 смесит.	3 смесит.
Diematic Evolution	AMC 45-115 MCA 160	1x AD212	Заводская поставка	1x AD199	1x AD199	2x AD199	1x AD199+ 1xAD249	2x AD199+ 1xAD249

Дополнительное оборудование

Наименование	Обозначение	Артикул
Горизонтальный коаксиальный дымоход Ø 80/125 мм для Evodens Pro AMC 45 (отвод+труба)	DY882	100011365
Горизонтальный коаксиальный дымоход Ø 110/150 мм для Evodens Pro 65-160 (отвод+труба)	DY881	100011364
Набор для гидравлического подключения AMC 45-115	HC 139	100002310
Набор для гидравлического подключения MCA 160	EH 680	7637550
Датчик температуры смесительного контура	AD 199	88017017
Плата и датчик для смесительного контура	AD 249	100013304
Датчик ГВС	AD 212	100000030
Датчик каскада или для буферного водонагревателя	AD 250	100013305
Модулирующий комнатной термостат "OpenTherm" проводной	AD 289	S103293
Модулирующий комнатной термостат "OpenTherm" беспроводной	AD 288	S103295
Непрограммируемый комнатный термостат	AD 140	88017859
Проводной термостат комнатной температуры Smart TC R-BUS	AD 324	7691375
Газовый клапан для AMC 90 (для работы на пропане)		7606393
Набор для переобрудования MCA 160 для работы на пропане	EH693	7656909
Соединительный кабель S-BUS с разъемами, длина 1,5 м для каскада	AD 308	7663618

ВАЖНО! для перевода котла на сжиженный газ дополнительное оборудование не требуется, КРОМЕ AMC 90

C 140

Комплект поставки: котлы поставляются с панелью управления Diematic Evolution и различными вариантами гидравлического подключения на выбор



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
C 140-45 с панелью Diematic Evolution	7709265	9 - 42,4	1340 x 600 x 605	80 / 125	87
C 140-45 с панелью Diematic Evolution и гидравлическим разделителем	7721423				
C 140-45 с панелью Diematic Evolution и разделительным теплообменником	7721427				
C 140-65 с панелью Diematic Evolution	7709263	13,5 - 65	1340 x 600 x 605	110 / 150	98
C 140-65 с панелью Diematic Evolution и гидравлическим разделителем	7721424				
C 140-65 с панелью Diematic Evolution и разделительным теплообменником	7721428				
C 140-90 с панелью Diematic Evolution	7709261	15,8 - 89,5	1562 x 600 x 605	110 / 150	109
C 140-90 с панелью Diematic Evolution и гидравлическим разделителем	7721425				
C 140-90 с панелью Diematic Evolution и разделительным теплообменником	7721429				
C 140-115 с панелью Diematic Evolution	7709159	21,2 - 109,7	1562 x 600 x 605	110 / 150	109
C 140-115 с панелью Diematic Evolution и гидравлическим разделителем	7721426				
C 140-115 с панелью Diematic Evolution и разделительным теплообменником	7721430				

ВАЖНО! для перевода котла на сжиженный газ дополнительное оборудование не требуется, КРОМЕ модели C 140-90.

Дополнительное оборудование

Наименование	Обозначение	Артикул
Система нейтрализации конденсата с насосом (до 75 кВт)		7613605
Система нейтрализации конденсата с насосом (до 450 кВт)		7613609
Датчик ГВС	AD 212	100000030
Датчик температуры смесительного контура	AD 199	88017017
Плата и датчик смесительного контура	AD 249	100013304
Набор для гидравлического подключения	HC319	100002310
Внешняя панель управления VM Evolution	VM Evolution	7676561
Комплект коаксиального дымохода 80 / 125	80 / 125	7613605
Комплект коаксиального дымохода 110 / 150	110 / 150	7613609

C 230 Eco

Комплект поставки: котлы поставляются полностью в сборе, на выбор 2 панели управления (заказываются отдельно).
Панель управления: **Diematic-m 3** способна управлять 1 прямым и 1 смесительным контуром (докупить датчик AD 199).
K3 используется совместно с Diematic-m 3 для ведомых котлов в каскаде (2-10 котлов).



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
C 230-85 Eco	114597	18-93	1190x1309x450	150	115
C 230-130 Eco	114598	24-129	1190x1309x450	150	135
C 230-170 Eco	114599	33-179	1190x1309x450	150	165
C 230-210 Eco	114600	44-217	1190x1309x450	150	188

Наименование	Артикул
Панель управлления Diematic - m 3	100010392
Панель управления K 3	100010391

Дополнительное оборудование

Наименование	Обозначение	Артикул
Принадлежности для котлов		
Система нейтрализации конденсата с насосом (до 120 кВт)		83877009
Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт)		7613610
Гранулированный наполнитель для системы нейтрализации (25 кг)		7613613
Для панели управления K 3		
Датчик температуры отходящий газов	FM 47	85757742
Плата реле и датчиков для смесительного контура для K 3	AD 220	100004970
Плата и датчик для смесительного контура	FM 48	85757743
Беспроводной модуль CDR 2/CDR 4	AD 284	100018923
Радиопередатчик для панели управления котла	AD 252	100013307
Диалоговый модуль CDR 2/CDR 4	AD 285	100018924
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM 52	85757747
Для панели управления Diematic - m 3		
Датчик температуры отходящий газов	FM 47	85757742
Датчик температуры смесительного контура	AD 199	88017017
Плата и датчик для смесительного контура	FM 48	85757743
Беспроводной модуль CDR 2/CDR 4	AD 284	100018923
Радиопередатчик для панели управления котла	AD 252	100013307
Беспроводной датчик наружной температуры	AD 251	100013306
Диалоговый модуль CDR 2/CDR 4	AD 285	100018924
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM 52	85757747
Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD 134	88017851
Погружной датчик "каскада"	AD 218	100004781
Производство ГВС		
Датчик ГВС	AD 212	100000030

GT 220

Комплект поставки: Котел поставляется полностью в сборе. На выбор предлагается 3 варианта автоматики (заказывается отдельно).

Панель управления: **Панель управления B (Базовая)** управляет работой 1-ступенчатой горелки, 1 прямым контуром отопления, изначально содержит приоритет производства ГВС.

Панель управления B 2 (Базовая 2) для котлов GT 226-228, управляет работой 2-ступенчатой горелки и 1 прямым контуром отопления. Содержит приоритет производства ГВС.

Панель управления Diematic 3 управляет работой 1 или 2-ступенчатой горелки (для котлов GT 226-228) в зависимости от температуры наружного воздуха. Способна управлять 1 прямым и 2 смесительными контурами.

Диаметр подающей и обратной линии системы отопления - R 1 1/4" или R 1 1/2" (для GT 226-228), сливное отверстие - Rp 3/4"



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
GT 224 (без ПУ)	W100004313	50	520x1065x772	153	218
GT 225 (без ПУ)	W100004314	64	520x1065x899	153	257
GT 226 (без ПУ)	W100004315	78	520x1065x1026	180	297
GT 227 (без ПУ)	W100004316	92	520x1065x1153	180	336
GT 228 (безПУ)	W100004317	100	520x1065x1280	180	375

Наименование	Артикул
Панель управления B (базовая)	100001620
Панель управления B 3 (базовая 3)	100004376
Панель управления Diematic 3	100001623

Дополнительное оборудование

Наименование	Обозначение	Артикул
ГВС		
Датчик ГВС	AD 212	100000030
Для панели управления B и B 3		
Непрограммируемый комнатный термостат (единица поставки)	AD 140	88017859
Для панели управления Diematic 3		
Датчик температуры отходящий газов	FM 48	85757742
Датчик температуры смесительного контура	AD 199	88017017
Плата и датчик для смесительного контура	FM 48	85757743
Беспроводной модуль CDR 2/CDR 4	AD 284	100018923
Радиопередатчик для панели управления котла	AD 252	100013307
Беспроводной датчик наружной температуры	AD 251	100013306
Диалоговый модуль CDR 2/CDR 4	AD 285	100018924
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM 52	85757747
Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD 134	88017851
Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки, для управления смесительным клапаном контура отопления	AD 217	100004294
Погружной датчик "каскада"	AD 218	100004781

CA R



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг
CA R 50	CA200050	50	1300x750x870	565
CA R 80	CA200080	80	2000x800x970	582
CA R 100	CA200100	100	2000x800x970	582
CA R 150	CA200150	150	2100x920x1040	850
CA R 200	CA200200	200	2100x920x1040	850
CA R 250	CA200250	250	2185x980x1110	980
CA R 300	CA200300	300	2185x980x1110	980
CA R 350	CA200350	350	2270x1060x1185	1010
CA R 400	CA200400	400	2270x1060x1185	1010
CA R 450	CA200450	450	2340x1085x1205	1285
CA R 500	CA200500	500	2340x1085x1205	1285
CA R 550	CA200550	550	2480x1140x1260	1365
CA R 600	CA200600	600	2480x1140x1260	1365
CA R 750	CA200750	750	2680x1140x1280	1615
CA R 850	CA200850	850	2890x1265x1335	1700
CA R 1000	CA201000	1000	2890x1265x1335	1760
CA R 1250	CA201250	1250	2970x1370x1580	2110
CA R 1400	CA201400	1400	3020x1450x1750	2765
CA R 1500	CA201500	1500	3020x1450x1750	2905
CA R 1750	CA201750	1750	3180x1580x1850	3194
CA R 1850	CA201850	1850	3180x1580x1850	3252
CA R 2000	CA202000	2000	3390x1630x1910	3546
CA R 2500	CA202500	2500	3692x1680x1945	4375
CA R 3000	CA203000	3000	3830x1780x2022	5270
CA R 3500	CA203500	3500	4181x1820x2084	6486
CA R 4000	CA204000	4000	4430x1890x2142	7510
CA R 4500	CA204500	4500	4690x1930x2182	8324
CA R 5000	CA205000	5000	4900x2030x2214	8965
CA R 5500	CA205500	5500	5195x2185x2350	11082
CA R 6000	CA206000	6000	5295x2200x2450	12020
CA R 6500	CA206500	6500	5440x2300x2560	13734
CA R 7000	CA207000	7000	5700x2450x2610	14516

Панель управления Стандартная U3



Артикул	Описание
U100004299	- Индикация работы оборудования и аварий - подключение насоса рециркуляции котла для поддержания минимальной температуры обратной линии 60 гр. - Защита от перегрева котла 115 С - Регулировка рабочей температуры 57- 110 С

ECO Life

Предназначен для работы на природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). Двухконтурные модели с пластинчатым теплообменником. Встроенный расширительный бак и циркуляционный насос. **Гидравлические узлы из латуни.** ЖК дисплей с индикацией параметров работы и ошибок. Встроенная автоматика с протоколом Open Therm.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурная модель (отопление) - трехходовой клапан с сервопирводом, датчик ГВС - в комплекте						
ECO Life 1.24F	7814105	9,3 - 24	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32
ECO Life 1.31F	7814108	10,4 - 31	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32
Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником						
ECO Life 24F	7814104	9,3 - 24	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32
ECO Life 31F	7813724	10,4 - 31	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32

Комплект форсунок для сжиж.газа	5680020	Для котлов- 24 F
Комплект форсунок для сжиж.газа	608450	Для котлов 31 F

ECO Nova

Предназначен для работы на природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). Двухконтурные модели с пластинчатым теплообменником. Встроенный расширительный бак и циркуляционный насос. **Гидравлические узлы из латуни.** ЖК дисплей с индикацией параметров работы и ошибок. Встроенная автоматика с протоколом Open Therm.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурная модель (отопление) - трехходовой клапан с сервопирводом, датчик ГВС - в комплекте						
ECO Nova 1.24F	100022963	9,3 - 24	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32
ECO Nova 1.31F	100023035	10,4 - 31	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32
Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником						
ECO Nova 10F	100021538	10 / 24	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32
ECO Nova 14F	100021539	14 / 24	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32
ECO Nova 18F	100021540	18 / 24	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32
ECO Nova 24F	100021428	24 / 24	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32
ECO Nova 31F	100022347	31 / 31	400x700x300	закрытая	60-100 / 80	32

Комплект форсунок для сжиж.газа	6606103018	Для котлов ECO Nova 10F - 24 F
Комплект форсунок для сжиж.газа	6606103019	Для котлов ECO Nova 31 F

ECO-4S

Предназначен для работы на природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). Двухконтурные модели с пластинчатым теплообменником. Встроенный расширительный бак и циркуляционный насос. **Гидравлические узлы из композитных материалов.** ЖК дисплей с индикацией параметров работы и ошибок. Встроенная автоматика с протоколом Open Therm.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником						
ECO-4S 10 F	7659668--	10 - 10	490x830x340	закрытая	60-100 / 80	33
ECO-4S 18 F	7659669--	9,3 - 18	490x830x340	закрытая	60-100 / 80	33
ECO-4S 24 F	7659670--	9,3 - 24	490x830x340	закрытая	60-100 / 80	33
ECO-4S 24	7659762--	9,3 - 24	490x830x340	открытая	120	33
Одноконтурная модель (отопление)						
ECO-4S 1.24F	7659666--	9,3 - 24	490x830x340	закрытая	60-100 / 80	32,5
Комплект форсунок для сжиж.газа	5704730	комплект форсунок (11 шт)				

ECO Four

Предназначен для работы на природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). Двухконтурные модели с пластинчатым теплообменником. Встроенный расширительный бак и циркуляционный насос. **Гидравлические узлы из латуни.** ЖК дисплей с индикацией параметров работы и ошибок. Встроенная автоматика с протоколом Open Therm.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником						
ECO Four 24 F	CSE46624354-	9,3 - 24	400x730x299	закрытая	60-100 / 80	33
ECO Four 24	CSE46224354-	9,3 - 24	400x730x299	открытая	120	29
Одноконтурная модель (отопление)						
ECO Four 1.24 F	CSE46524354-	9,3 - 24	400x730x299	закрытая	60-100 / 80	32
ECO Four 1.14 F	CSE46514354-	6 - 14	400x730x299	закрытая	60-100 / 80	31
ECO Four 1.24	CSE46124354-	9,3 - 24	400x730x299	открытая	120	28
ECO Four 1.14	CSE46114354-	6 - 14	400x730x299	открытая	120	26
Комплект форсунок для сжиж.газа	5680020	комплект форсунок (11 шт)				

ECO Classic

Котел двухконтурный газовый настенный предназначен для отопления частных домов, коттеджей, загородных домов, дач, а также для организации горячего водоснабжения. Гидравлические узлы из латуни. Протокол OpenTherm



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
ECO Classic 10F	100021534	10	840x480x350	закрытая (турбо)	60/100	29
ECO Classic 14F	100022867	9,6 - 14	704x400x300	закрытая (турбо)	60/100	29
ECO Classic 18F	100021536	9,6 - 18	704x400x300	закрытая (турбо)	60/100	29
ECO Classic 24F	100021537	9,6 - 24	704x400x300	закрытая (турбо)	60/100	29

Внимание! Для организации дымоудаления необходим коаксиальный дымоход, который приобретается отдельно.

LUNA-3

Предназначен для работы на природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно).

Двухконтурные модели с пластинчатым теплообменником. Встроенный расширительный бак и циркуляционный насос. **Встроенный трехходовой клапан, привод, датчик бойлера в моделях выпущенных с августа 2024 года** (одноконтурные модели). Комбинируется с бойлером COMBI. Встроенная автоматика с протоколом Open Therm. **Выносная панель управления со встроенным датчиком температуры и функцией недельного программирования режима работы котла. (только модели Comfort)**


LUNA-3 Comfort


LUNA-3

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником						
LUNA-3 Comfort 240 Fi	CSE45624358-	9,3 - 25	450x763x345	закрытая	60 - 100 / 80	38
LUNA-3 Comfort 310 Fi	CSE45631358-	10,6 - 31	450x763x345	закрытая	60 - 100 / 80	40
LUNA-3 Comfort 240 I	CSE45224358-	9,3 - 25	450x763x345	открытая	120	33
LUNA-3 240 i	CSE45224366-	9,3 - 24	450x763x345	открытая	120	36
LUNA-3 240 Fi	CSE45624366-	9,3 - 25	450x763x345	закрытая	60 - 100 / 80	41
LUNA-3 280 Fi	CSE45628366-	10,4 - 28	450x763x345	закрытая	60 - 100 / 80	43
LUNA-3 310 Fi	CSE45631366-	10,4 - 31	450x763x345	закрытая	60 - 100 / 80	44
Одноконтурные модели (отопление)						
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi	CSE45524358-	9,3 - 25	450x763x345	закрытая	60 - 100 / 80	36
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi	CSE45531358-	10,6 - 31	450x763x345	закрытая	60 - 100 / 80	38
LUNA-3 Comfort 1.240 i	CSE45124358-	9,3 - 25	450x763x345	открытая	120	31
LUNA-3 1.310 Fi	CSE45531366-	10,4 - 31	450x763x345	закрытая	60/100	41

Наименование	Артикул	
Комплект форсунок для сжиж.газа	601520	для моделей Luna 3 Comfort 240i, 1.240i, 240Fi, 1.240Fi
Комплект форсунок для сжиж.газа	608450	для моделей Luna 3 Comfort 310Fi, 1.310 Fi

NUVOLA-3 Comfort

Настенный газовый котел со встроенным бойлером из нержавеющей стали на 60 литров. **Предназначен для работы на природном или сжиженом газе** (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). **Встроенный расширительный бак контура отопления и контура ГВС,** встроенный циркуляционный насос. **Выносная панель управления со встроенным датчиком температуры и функцией недельного программирования режима работы котла.** ЖК дисплей с индикацией параметров работы и ошибок. Встроенная автоматика с протоколом Open Therm.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Двухконтурные модели (отопление и ГВС)						
NUVOLA-3 Comfort 240 i	CSB45424358-	10,4 - 24,4	600x950x466	открытая	140	63
NUVOLA-3 Comfort 280 i	CSB45428358-	10,4 - 28	600x950x466	открытая	140	63
NUVOLA-3 Comfort 240 Fi	CSB45724358-	10,4 - 24,4	600x950x466	закрытая	60/100	73
NUVOLA-3 Comfort 280 Fi	CSB45728358-	10,4 - 28	600x950x466	закрытая	60/100	73
NUVOLA-3 Comfort 320 Fi	CSB45732358-	10,4 - 32	600x950x466	закрытая	60/100	73

Наименование	Артикул	
Комплект форсунок для сжиж.газа	5699390	для моделей NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Комплект форсунок для сжиж.газа	5666910	для моделей NUVOLA-3 Comfort 240i, 240 Fi, 280i, 280 Fi

Принадлежности для котлов серии LUNA-3 (Comfort), Nuvola-3 Comfort, ECO Nova, ECO-4S, ECO Four

	Артикул	ECO Nova	ECO Life	LUNA - 3 LUNA - 3 COMFORT	ECO Four ECO 4S	NUVOLA - 3 COMFORT	Описание
	MT71413611	+	+	+	+	+	Коаксиальная труба, Baxi, с наконечником диаметр 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм - антиоблединительное исполнение
	KUG71413571-	+	+	+	+		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиоблединительное исполнение.
	MT71410142		+	+	+	+	Коаксиальный отвод 90° для всех котлов кроме ECO Classic / ECO Nova, диаметр 60/100 мм
	MT71410141	+					Начальный коаксиальный отвод 90° для котлов ECO Classic / ECO Nova, диаметр 60/100 мм
	MT71410171	+	+	+	+	+	Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм
	MT71410391	+	+	+	+	+	Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм
	MT71401771	+	+	+	+	+	Декоративная каучуковая накладка, диаметр 100 мм
	MT71410161	+	+	+	+	+	Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, диаметр 60/100 мм
	MT71411971	+					Начальный вертикальный коаксиальный адаптер с конденсатоотводчиком для котлов ECO Classic / ECO Nova 10 - 24кВт, диаметр 60/100 мм
	MT71410151	+	+	+	+	+	Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, диаметр 60/100 мм












Артикул	ECO Nova	ECO Life	LUNA - 3 LUNA - 3 COMFORT	ECO Four ECO 4S	NUVOLA - 3 COMFORT	Описание
MT71410191	+					Начальный коаксиальный прямой участок только для ECO Classic / ECO Nova 10 - 24кВт, длина 105 мм, диаметр 60/100 мм
MT71402340	+					Фланец для крепления коаксиальных дымоходов к котлам ECO Classic / ECO Nova
KHG71402341-	+	+	+	+	+	Муфта для соединения коаксиальных труб 100 мм
MT71402341	+	+	+	+	+	Муфта для соединения коаксиальных труб, диаметр 60/100 мм
MT71413621	+	+	+	+	+	Универсальный адаптер для перехода на раздельные трубы (Подходит ко всем моделям неконденсационных настенных газовых котлов BAXI)
KSL71408471-	+	+	+	+		Бойлер Combi - 80 литров Габариты 450 x 1640 x 550
KSL71411051-	+	+	+	+		Комплект для соединения котлов LUNA-3 (Comfort) и бойлера Combi. Состав: мотор трехходового клапана, крепежная пластина, датчик бойлера.
BX4991100302			+			Комплект для соединения котлов LUNA-3 (Comfort) с бойлером (не серии Combi) - для котлов без привода трехходового клапана и датчика бойлера. Состав: мотор трехходового клапана, датчик бойлера.
KHG71406211-	+	+	+	+	+	Датчик уличной температуры
ST40001	+	+	+	+	+	Инверторный стабилизатор для котельного оборудования
ST60001	+	+	+	+	+	
ST100001	+	+	+	+	+	
ST150001	+	+	+	+	+	

	Артикул	ECO Nova	ECO Life	LUNA - 3 LUNA - 3 COMFORT	ECO Four ECO 4S	NUVOLA - 3 COMFORT	Описание
	ML00005454	+	+	+	+	+	GSM термостат ZONT H-1V.02 Для подключения к котлу используется цифровой адаптер
	ML00005505	+	+	+	+	+	Адаптер цифровой универсальный
	BX4991100069				+		Комплект с трехходовым клапаном , приводом и датчиками температуры для присоединения бойлера
	RSW300301	+	+	+	+	+	Настенный источник бесперебойного питания для котельного оборудования BAXI Reserve 300/3 на 3 часа автономной работы котла
	RSF300801	+	+	+	+	+	Напольный источник бесперебойного питания для котельного оборудования BAXI Reserve 300/8 на 8 часов автономной работы котла
	LH124501	+	+	+	+	+	Аккумулятор емкостью 45 Ач для источника бесперебойного питания BAXI Reserve 300/3
	LH1210001	+	+	+	+	+	Аккумулятор емкостью 100 Ач для источника бесперебойного питания BAXI Reserve 300/8
	BX4991100302			+			Комплект с мотором трехходового клапана и датчика ГВС
	BX4991100303			+			Датчик температуры воды в бойлере ГВС
	BX0000069795	+	+	+	+	+	Термостат, Baxi, комнатный беспроводной Smart Link с Wi-Fi и OpenTherm

LUNA Duo-tec MP / LUNA Duo-tec + / LUNA Duo-tec Compact

LUNA Duo-tec MP - только одноконтурные модели. Предназначены для работы на природном или сжиженом газе. **Встроенный энергосберегающий насос во всех моделях** (Grundfos UPTR 25-70 - котлы 35-70 кВт, Grundfos UPTR 25-80 - котлы 90-110 кВт. Расширительный бак отсутствует во всех моделях. **Устройчивая работа котла при снижении давления до 5 мбар.** Модуляция 1:9. **Теплообменник из нержавеющей стали.** Закрытая камера сгорания. Панель управления встроенная - один прямой контур + бойлер (расширяется до 4 контуров + бойлер).

LUNA Duo-tec + / LUNA Duo-tec Compact. Предназначены для работы на природном или сжиженом газе. **Перенастройка на сжиженный газ производится изменением параметров электронной платы котла.** Встроенный энергосберегающий насос во всех моделях (Grundfos UPRO 15-60). Встроенный расширительный бак во всех моделях. **Система самонастройки газового клапана (не требуется настройка котла с газоанализатором).** Закрытая камера сгорания. Панель управления встроенная - один прямой контур + бойлер (расширяется до 4 контуров + бойлер). Двухконтурные модели со вторичным теплообменником мощностью 40 кВт. Гидравлические узлы из латуни.

Модели с индексом "Compact" отличаются компактными размерами корпуса, а также материалом гидравлических узлов - композитные материалы.



Модель	Артикул	Мощность, кВт (t° 50/30)	Габариты ШхВхГ, мм	Расход газа метан-м³/ч (сжиж.-кг/ч)	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурная модель						
LUNA Duo-TEC MP 1.35	7106815--	5,4 - 36	450x766x377	3,68 (2,70)	80 - 125 / 80	44
LUNA Duo-TEC MP 1.50	7104050--	5,4 - 48,6	450x766x377	4,90 (3,60)	80 - 125 / 80	44
LUNA Duo-TEC MP 1.60	7104051--	6,6 - 59,4	450x766x377	5,98 (4,40)	80 - 125 / 80	44
LUNA Duo-TEC MP 1.70	7104052--	7,8 - 70,2	450x766x505	7,07 (5,20)	80 - 125 / 80	54
LUNA DUO-TEC MP+ 1.90	7221295	10,2 - 91,8	600x952x584	9,25 (6,79)	110 - 160 / 100	87
LUNA DUO-TEC MP+ 1.99	A7785873	12,3 - 99,8	600x952x584	10,06 (7,39)	110 - 160 / 100	87
LUNA DUO-TEC MP+ 1.110	7221296	10,3 - 110,2	600x952x584	11,10 (8,15)	110 - 160 / 110	97
LUNA DUO-TEC MP+ 1.130	7671757--	12,4 - 130,6	600x952x584	13,09 (9,62)	110 - 160 / 110	97
LUNA DUO-TEC MP+ 1.150	7685036--	12,4 - 150,9	600x952x584	15,2 (11,11)	110 - 160 / 110	100



Luna Duo-tec Compact 1.24	A7722037	3,7 - 26,1	400x700x299	2,61 (1,92)	60 - 100 / 80	33
Luna Duo-tec E 1.12	A7720022	2,2 - 13,1	450x763x345	1,31 (0,96)	60 - 100 / 80	37,5
Luna Duo-tec E 1.24	A7720023	3,7 - 26,1	450x763x345	2,61 (1,92)	60 - 100 / 80	37,5
Luna Duo-tec E 1.28	A7720024	4,3 - 30,5	450x763x345	3,06 (2,25)	60 - 100 / 80	39
Двухконтурные модели (отопление + ГВС)						
Luna Duo-tec Compact 24 GA	A7722038	3,7 - 21,8	400x700x299	2,61 (1,92)	60 - 100 / 80	37
Luna Duo-tec Compact 28 GA	A7722039	4,1 - 26,1	400x700x299	3,60 (2,25)	60 - 100 / 80	37
Luna Duo-tec E 24	A7720025	3,7 - 21,8	450x763x345	2,61 (1,92)	60 - 100 / 80	41,5
Luna Duo-tec E 28	A7720026	4,1 - 26,1	450x763x345	3,06 (2,25)	60 - 100 / 80	41,5
Luna Duo-tec E 33	A7720027	5,1 - 30,6	450x763x345	3,60 (2,64)	60 - 100 / 80	42,5
Luna Duo-tec E 40	A7720028	6,3 - 34,9	450x763x345	4,36 (3,20)	60 - 100 / 80	44



LUNA Duo-tec 1.35 - 50 MP	7107186--	Для перевода на сжиженный газ котлов BAXI LUNA Duo Tec MP помимо измене-ния параметров электронной платы необходима замена газовоздушного смесителя. Артикул смесителя подбирается в зависимости от мощности котла.
LUNA Duo-tec 1.60 MP	7107187--	
LUNA Duo-tec 1.70 MP	7107188--	
LUNA Duo-tec 1.90 - 99 MP	7107189--	
LUNA Duo-tec 1.110 MP	7107190--	

LUNA Platinum +

Предназначен для работы на природном или сжиженом газе. **Перенастройка на сжиженный газ производится изменением параметров электронной платы котла. Встроенный энергосберегающий насос во всех моделях** (Grundfos UPM 15-60). **Встроенный расширительный бак во всех моделях. Система самонастройки газового клапана (не требуется настройка котла с газоанализатором).** Закрытая камера сгорания. Панель управления встроенная - один прямой контур + бойлер (расширяется до 4 контуров + бойлер). Возможна установка котлов в каскад. **Съемная панель управления со встроенным датчиком температуры.**



Модель	Артикул	Мощность, кВт (t° 50/30)	Габариты ШхВхГ, мм	Расход газа метан-м³/ч (сжиж.-кг/ч)	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Двухконтурные модели (отопление + ГВС)						
LUNA Platinum + 24	7219692--	2,7 - 21,7	450x763x345	2,61 (1,92)	60 - 100 / 80	39
LUNA Platinum + 33	7219693--	3,6 - 30,5	450x763x345	3,60 (2,24)	60 - 100 / 80	41
Одноконтурные модели (отопление)						
LUNA Platinum + 1.12	7219688--	2,0 - 10,2	450x763x345	1,84 (1,35)	60 - 100 / 80	37,5
LUNA Platinum + 1.18	7219689--	2,2 - 16,9	450x763x345	1,84 (1,35)	60 - 100 / 80	37,5
LUNA Platinum + 1.24	7219690--	2,7 - 26,1	450x763x345	2,61 (1,92)	60 - 100 / 80	37,5
LUNA Platinum + 1.32	7219691--	3,5 - 34,8	450x763x345	3,49 (2,56)	60 - 100 / 80	40,5

Принадлежности для котлов серии LUNA Duo tec, LUNA Platinum +

Артикул	LUNA Duo-tec MP 1.90-1.110	LUNA Duo-tec MP 1.350-1.70	LUNA Platinum +	LUNA Duo-tec Compact	Описание
ST60001	+	+	+	+	Инверторный стабилизатор напряжения 550 В*А Подходит для ВСЕХ настенных котлов BAXI
RSW300301	+	+	+	+	Настенный источник бесперебойного питания для котельного оборудования BAXI Reserve 300/3 на 3 часа автономной работы котла
RSF300801	+	+	+	+	Напольный источник бесперебойного питания для котельного оборудования BAXI Reserve 300/8 на 8 часов автономной работы котла
LH124501	+	+	+	+	Аккумулятор емкостью 45 Ач для источника бесперебойного питания BAXI Reserve 300/3
LH1210001	+	+	+	+	Аккумулятор емкостью 100 Ач для источника бесперебойного питания BAXI Reserve 300/8



* для разных диаметров внешний вид может отличаться

Артикул	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+ / LUNA Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35-70 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (90-150 кВт)	Evodens AMC Pro (65-115), Innovens MCA 160	Описание
KHG71405961-	+	+			Коаксиальная труба с наконечником Ø 60/100 мм, L=750 мм
KMT71408891	+	+			Коаксиальная труба с наконечником Ø 80/125 мм, L=1000 мм
KUG71413331-			+	+	Коаксиальная труба с наконечником Ø 110/160 мм, L=1000 мм
KMT71405971	+				Коаксиальный отвод полипропиленовый 87° Ø 60/100
KMT71408871	+	+			Коаксиальный отвод полипропиленовый 87° Ø 80/125
KMT71413361			+		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87° Ø 110/160

	Артикул	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+ / LUNA Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35-70 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (90-150 кВт)	Evodens AMC Pro (65-115), Innovens MCA 160	Описание
	KMT71405951	+				Коаксиальная труба полипропиленовая Ø 60/100 мм, L=1000 мм
	KMT71408851	+	+			Коаксиальная труба полипропиленовая Ø 80/125 мм, L=1000 мм
	KMT71413381			+		Коаксиальная труба полипропиленовая Ø 110/160 мм, L=1000 мм
	KMT71405981	+				Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм
	KMT71408881	+	+			Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм
	KMT71413581	+	+			Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм - антиобледенительное исполнение
 * для разных диаметров внешний вид может отличаться	KMT7102689	+				Адаптер для подключения раздельных труб 60/100, диам. 80 мм
	KMT71405941	+	+			Труба полипропиленовая Ø 80 мм, длина 1000 мм
	KMT71413321			+	+	Труба полипропиленовая Ø 110 мм, длина 1000 мм
	KHG71405991-	+	+			Труба полипропиленовая Ø 80 мм, длина 500 мм
	KUG71413311-			+	+	Труба полипропиленовая Ø 110 мм, длина 500 мм
	KMT71405921	+	+			Отвод полипропиленовый 87° Ø 80
	KMT71413301			+	+	Отвод полипропиленовый 87° Ø 110
	KMT71405931	+	+			Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм
	KMT100002357				+	Переходник полипропиленовый с 100/150 мм на 110/160 мм

SIG-2

Газовые проточные водонагреватели. **Только открытая камера сгорания.** Розжиг вручную, от пьезоэлемента (SIG-2 11p), автоматический розжиг от батарейки (SIG-2 11i, SIG-2 14i). **Все модели являются энергонезависимыми. Газовая арматура работает в диапазоне давления 13,5 - 20 мбар без перенастройки. Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.** Температура воды отображается на дисплее. Встроенный датчик тяги в дымоходе для безопасной экслуатации. Встроенный датчик перегрева воды.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Розжиг	Габариты ВхШхГ, мм	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
SIG-2 11p	7219086--	7,5 - 19	пьезо	592x314x245	110	12,6
SIG-2 11i	7219087--	7,5 - 19	электронный	642x314x245	110	13,4
SIG-2 14i	7219088--	7,5 - 23,7	электронный	680x365x245	130	15,1

Комплект для перенастройки на сжиженный газ	764591700

Газовые напольные котлы

SLIM 1. ... i(N), SLIM 1. ...Fi(N)

Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Энергозависимые. **Есть возможность подключения датчика уличной температуры и комнатного термостата. Устойчивая работа котла при падении давления газа до 5 мбар.** Компактные габаритные размеры котла.
В моделях с индексом "N"- отсутствует предохранительный клапан,манометр, насос расширительный бак



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Настенная установка						
Slim 1.150 i	WSB43115301-	8,5 - 14,9	350x850x520	открытая	110	99
Slim 1.230 i	WSB43123301-	11,8 - 22,1	350x850x600	открытая	130	123
Slim 1.300 i	WSB43130301-	14,9 - 29,7	350x850x680	открытая	140	146
Slim 1.230 iN	WSB43123347-	11,8 - 22,1	350x850x600	открытая	130	113
Slim 1.300 iN	WSB43130347-	14,9 - 29,7	350x850x680	открытая	140	136
Slim 1.400 iN*	WSB43140347-	20,6 - 40	350x850x635	открытая	160	160
Slim 1.490 iN*	WSB43149347-	24,5 - 48,7	350x850x715	открытая	160	184
Slim 1.620 iN*	WSB43162347-	31,6 - 62,2	350x850x875	открытая	180	234
Slim 1.230 Fi	WSB43523301-	11,8 - 22,1	350x850x596	закрытая	60 - 100 / 80	131
Slim 1.300 Fi	WSB43530301-	14,9 - 29,7	350x850x676	закрытая	60 - 100 / 80	154
Slim 1.230 FiN	WSB43523347-	11,8 - 22,1	350x850x542	закрытая	60 - 100 / 80	121
Slim 1.300 FiN	WSB43530347-	14,9 - 29,7	350x850x622	закрытая	60 - 100 / 80	144

ВАЖНО !!! * Для котлов > 40 кВт дымовой колпак заказывается отдельно. KHW71406881 - для Slim 1.400-1.490 iN, KHW71406891 - для Slim 1.620 iN
Кабель для подключения стабилизатора тяги идет в комплекте с котлом (обычно закреплен в районе выводов: подачи /обратки на задней стенке).

Принадлежности к котлам серии Slim 1. ... F(i)(N) для перехода на сжиженный газ

Котел	Артикул	
Slim 1.150	3607110	Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ
Slim 1.230	3607120	Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ
Slim 1.300	3607130	Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ
Slim 1.400	3607140	Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ
Slim 1.490	3607150	Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ
Slim 1.620	3607160	Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ

SLIM 2. ... Fi/i

Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником и **встроенным эмалированным бойлером** (50л - модели i, 60л - модели Fi) Есть возможность подключения датчика уличной температуры и комнатного термостата. Устойчивая работа котла при падении давления газа до 5 мбар. **Встроенный насос бойлера. Встроенный насос контура отопления.**



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Slim 2.300 Fi	WSB43730301-	14,9 - 29,7	350x850x520	закрытая	60 - 100 / 80	199
Slim 2.230 i	WSB43423301-	11,8 - 22,1	350x850x600	открытая	130	130
Slim 2.300 i	WSB43430301-	14,9 - 29,7	350x850x680	открытая	140	191

Принадлежности к котлам серии Slim 2. ... F(i)(N) для перехода на сжиженный газ

Котел	Артикул	
Slim 2.230	3607120	Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ
Slim 2.300	3607130	Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ

SLIM EF

Материал теплообменника - сталь. Серия SLIM EF - это серия газовых котлов с атмосферной горелкой. Все модели SLIM EF выполнены в сером корпусе с черной панелью управления и технически похожи на SLIM. Принципиальное отличие - это газовая автоматика с термопарой, которая в случае погасания пламени закроет газовый клапан. Благодаря этому котел не нуждается в электроснабжении и может работать с естественной циркуляцией теплоносителя. Модельный ряд состоит из 5 моделей мощностью от 22 до 61 кВт.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Slim EF 1.22	A7116065	22 - 25	700x490x1020	открытая	130	109
Slim EF 1.31	A7116066	30,5 - 34,8	820x490x1020	открытая	150	139
Slim EF 1.39*	A7116067	39,1 - 44,8	770x490x1020	открытая	180	167
Slim EF 1.49*	A7116068	48,8 - 55	870x490x1020	открытая	180	197
Slim EF 1.61*	A7116069	60,7 - 69,2	970x490x1020	открытая	200	228

Комплектация
Комплект документации. Дымовой колпак со стабилизатором (только модели от 39,49 и 61 кВт) Клипса верхней крыши - 4 шт.
***Необходимо дозаказать дымовой колпак A7215464 (для моделей Slim EF 1.39 и Slim EF 1.49) и A7215465 (для моделей Slim EF 1.61)**

SLIM HPS

Серия SLIM HPS - это серия газовых котлов с атмосферной горелкой. Секционный теплообменник из высокопластичного чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность теплообмена и отличные аэродинамические свойства. Благодаря тепловой изоляции из стекловолокна, размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Чугунных секций	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Slim HPS 1.80	A7114600	56 - 87,4	1070x750x1190	9	180	293
Slim HPS 1.99	A7114601	69,9 - 109,5	1270x750x1200	11	225	352
Slim HPS 1.110	A7114602	74,7 - 120,5	1370x780x1200	12	250	380

Комплектация
Комплект документации. Клипса верхней крышки - 4 шт.

Принадлежности для котлов SLIM 1. ... i(N), SLIM 1. ...Fi(N)

	Артикул	Slim .... i(N)	Slim ... F(i)(N)	Описание
	KHG71410181-		+	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 мм длина 750 мм
	KHG71413611-		+	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 ммдлина 1000 мм, антиобледенительное исполнение
	KHG71410141-		+	Начальный коаксиальный отвод 90°, Ø 60/100 мм с муфтой для крепления к котлу
	MT71413621		+	Универсальный адаптер для перехода на раздельные трубы (Подходит ко всем моделям неконденсацион-ных настенных газовых котлов BAXI)
	KHG71401801-		+	Отвод 90 ° для раздельных труб Ø 80 мм
	KHG71401821-		+	Труба D=80 мм, L=0.5 м
	KHG71401831-		+	Труба D=80 мм, L=1м
	KHG71408691-	+	+	Комнатный механический термостат
	KHG71406211-	+	+	Датчик уличной температуры
	BX4991100303	+	+	Датчик температуры воды в бойлере
	KHG71407251-	+	+	Интерфейсная плата QAA 73 с выходным разъемом OpenTherm - позволяет подключить ZONT Connect на внешний разъем OpenTherm

	Артикул	Slim .... i(N)	Slim ... F(i)(N)	Описание
	ST40001	+	+	Инверторный стабилизатор для котельного оборудования
	ST60001	+	+	
	ST100001	+	+	
	ST150001	+	+	
	ML00005454	+	+	Система удаленного управления колом ZONT H-1V.02 Необходимо доукомплектовать адаптером ML00005505
	ML00005505	+	+	Адаптер цифровой универсальный
	RSW300301	+	+	Настенный источник бесперебойного питания для котельного оборудования BAXI Reserve 300/3 на 3 часа автономной работы котла
	RSF300801	+	+	Напольный источник бесперебойного питания для котельного оборудования BAXI Reserve 300/8 на 8 часов автономной работы котла
	LH124501	+	+	Аккумулятор емкостью 45 Ач для источника бесперебойного питания BAXI Reserve 300/3
	LH1210001	+	+	Аккумулятор емкостью 100 Ач для источника бесперебойного питания BAXI Reserve 300/8
	BX4991100302	+	+	Комплект с мотором трехходового клапана и датчика ГВС
	BX4991100303	+	+	Датчик температуры воды в бойлере ГВС
	BX0000069795	+	+	Термостат, Baxi, комнатный беспроводной Smart Link с Wi-Fi и OpenTherm

AMPERA Plus

Силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах.
Силовые реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов.
Независимый расцепитель, срабатывающий при отказе реле и аварийном перегреве котла.
Силовые реле расчитаны на нагрузку 40 А и имеют двукратный запас по номинальному току.
Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85 - 305 В.
Встроенный расширительный бак 7,5л (модели 6 кВт), 12 л (модели 9-36 кВт)
Разъем OpenTherm и дин -рейка для BAXI Connect+ внутри котла.
3 года гарантии (при установке с BAXI Energy)





Модель	Артикул	Мощн., кВт	Питание, В	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Описание
AMPERA Plus 6	E8403206--	2 - 6	380 (220) ± 10%	745x296x426	36	Электрический настенный котел AMPERA Plus 6
AMPERA Plus 9	E8403209--	1,5 - 9	380 (220) ± 10%	745x296x426	40	Электрический настенный котел AMPERA Plus 9
AMPERA Plus 12	E8403212--	2 -12	380 ± 10%	745x296x426	40	Электрический настенный котел AMPERA Plus 12
AMPERA Plus 14	E8403214--	2,5 - 14	380 ± 10%	745x296x426	40	Электрический настенный котел AMPERA Plus 14
AMPERA Plus 18	E8403218--	3 - 18	380 ± 10%	745x296x426	40	Электрический настенный котел AMPERA Plus 18
AMPERA Plus 24	E8403224--	4 - 24	380 ± 10%	745x296x426	41	Электрический настенный котел AMPERA Plus 24
AMPERA Plus 30	E8403230--	3 - 30	380 ± 10%	754x425x426	47	Электрический настенный котел AMPERA Plus 30
AMPERA Plus 36	E8403236--	4 - 36	380 ± 10%	754x425x426	47	Электрический настенный котел AMPERA Plus 36
Ampera PRO 45	E8403345--	4-45	380 ± 10%	754x425x426	56	Электрический настенный котел AMPERA PRO 45

AMPERA LITE

Гидравлическая часть:

- Трехскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с напором 6 м.
- Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней части котла.
- Допустима эксплуатация с антифризом на основе гликолей.
- Манометр.
- Постциркуляция котлового насоса, с возможностью управления постциркуляцией по времени.

Контроль и безопасность:

- Термостат перегрева теплоносителя
- Надежный капиллярный термостат
- Световая сигнализация об аварии
- Реле минимального давления теплоносителя: отключает котел при 0,7 бар, включает при 1 бар.
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.)



Модель	Артикул	Мощн., кВт	Питание, В	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Описание
AMPERA Lite 6	E8403406--	6	380 (220) ± 10%	633x258x220	20	Электрический настенный котел AMPERA Lite 6, Шаг мощности: 6 ступеней - 1; 2; 3; 4; 5; 6 кВт Патрубок подачи/обратной линии G-3/4" (НР)
AMPERA Lite 9	E8403409--	9	380 (220) ± 10%	633x258x220	20	Электрический настенный котел AMPERA Lite 9, Шаг мощности: 3 ступени - 3; 6; 9 кВт Патрубок подачи/обратной линии G-3/4" (НР)

Принадлежности для котлов AMPERA

	Артикул	Описание
	ML00005454	Система удаленного управления колом ZONT H-1V.02 Необходимо доукомплектовать адаптером ML00005505
	BX4991100069	Комплект с трехходовым клапаном, приводом и датчиками температуры для присоединения бойлера "
	ML00005505	Адаптер цифровой универсальный
	RSW300301	Настенный источник бесперебойного питания для котельного оборудования BAXI Reserve 300/3 на 3 часа автономной работы котла
	RSF300801	Напольный источник бесперебойного питания для котельного оборудования BAXI Reserve 300/8 на 8 часов автономной работы котла
	LH124501	Аккумулятор емкостью 45 Ач для источника бесперебойного питания BAXI Reserve 300/3
	LH1210001	Аккумулятор емкостью 100 Ач для источника бесперебойного питания BAXI Reserve 300/8

UBC, UBC...DC

Накопительные водонагреватели косвенного нагрева с одиночным (модели UBC) и двойным (модели UBC...DC) змеевиком.
Вариант установки: напольный;
Материал бака: стальной эмалированный;
Геометрия подключения: с боковым подключением (кроме модели 150 л. - верхнее подключение);
Встроенный тен: во всех моделях;
Патрубок для рециркуляции.
Давление в змеевике - 10 бар.
Давление в баке ГВС - 10 бар.



Артикул	Модель	Емкость, л	Вход холодной и выход горячей воды (внутр. резьба)	Габариты, мм ∅ x В	Вес нетто, кг
Один змеевик					
CNEWT100S01	UBC 100	100	G3/4"	450x1161	49
CNEWT150S01	UBC 150	150	верхнее подключение, G3/4"	600x1081	72
CNEWT200S01	UBC 200	200	G3/4"	520x1562	82
CNEWT250S01	UBC 250	250	G3/4"	620x1324	89
CNEWT300S01	UBC 300	300	G3/4"	620x1574	101
CNEWT400S01	UBC 400	400	G1"	710x1632	128
CNEWT500S01	UBC 500	500	G1"	710x1769	134
Два змеевика					
CNEWT200D01	UBC 200 DC	200	G3/4"	520x1562	93
CNEWT300D01	UBC 300 DC	300	G1"	620x1753	124
CNEWT400D01	UBC 400 DC	400	G1"	710x1632	136
CNEWT500D01	UBC 500 DC	500	G1"	710x1769	151

Urban

Два раздельных теплообменника, механическое управление, автоадаптация к малым системам отопления, электронная модуляция мощности горелки, выход - сухой контакт, интелектуальная система самодиагностики, адаптированы для России, устойчиво работают: -при давлении от 3,5 мбар.

Стандартная гарантия 2 года + дополнительная гарантия 1 год, при запуске и техническом обслуживании АСЦ Haier.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм
Двухконтутрный котел с раздельными теплообменниками					
Urban 2.10 TM	GE0Q6QE09RU	10,2	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
Urban 2.14 TM	GE0Q6PE00RU	14	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
Urban 2.18 TM	GE0Q6RE09RU	18,4	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
Urban 2.24 TM	GE0Q6NE09RU	23,9	400*325*725	закрытая	60-100 / 80

TechLine S (WiFi + Open therm)

Частотный вентилятор. Механический манометр. Теплообменник из бескислородной меди. Инновационная газовая рампа с многоступенчатой горелкой. Элегантный европейский дизайн. Возможность подключения термостата

Адаптированы для России, устойчиво работают:
- При давлении газа от 3,5 мбар
- При напряжении от от 110 В

Гарантия 2 года на газовый котел



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм
Одноконтурная модель (датчик температуры + 3-х ходовой клапан в комплекте) - ГИДРОГУППА из латуни.					
TechLine 1.14 TW	GE0QN0E00RU	14	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 1.18 TW	GE0QQ0E00RU	18	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 1.24 TW	GE0QP1E00RU	24	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 1.28 TW	GE0QMBE00RU	28	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 1.32 TW	GE0QT0E00RU	32	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 1.40 TW	GE0QS0E00RU	40	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником, ГИДРОГРУППЫ из пластика.					
TechLine 2.10 TW	GE0QN1E00RU	10	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 2.14 TW	GE0QN2E00RU	14	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 2.18 TW	GE0QQ1E00RU	18	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 2.24 TW	GE0QP2E00RU	24	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 2.24 TWs	GE0QP0E00RU	24	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 2.28 TW	GE0QMAE00RU	28	400*337*725	закрытая	60-100 / 80
TechLine 2.32 TW	GE0QT1E00RU	32	400*337*725	закрытая	60-100 / 80

ProLine S

DC-платформа с модулируемым вентилятором. Кнопочно-цифровое управление, теплообменник "Oxygen-free", многоступенчатая горелка. Автоадаптация к малым системам отопления, два режима отопления: радиаторы (30-80°С) или «теплый пол» (30-60°С). Функции самодиагностики и безопасности с многоуровневой системой защитой. Минимальная мощность работы на отопление и ГВС от 3,4 кВт. "Оснащены системой секционного розжига горелки, за счет чего обеспечивают модуляцию до 20% от мощности котла. Гидравлическая группа котла из латуни.

Стандартная гарантия 2 года + дополнительная гарантия 1 год, при запуске и техническом обслуживании АСЦ Haier.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм
Одноконтурная модель (датчик температуры + 3-х ходовой клапан в комплекте)					
ProLine S 1.24 Ti	GE0Q63E0BRU	24	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
ProLine S 1.32 Ti	GE0Q65E0BRU	28	400*325*726	закрытая	60-100 / 80
ProLine S 1.40 Ti	GE0Q66E0BRU	32	488*330*760	закрытая	60-100 / 80
Двухконтурная модель					
ProLine S 2.18 Ti	GE0Q62E0BRU	18,4	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
ProLine S 2.24 Ti	GE0Q6ZE0ARU	23,9	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
ProLine S 2.28 Ti	GE0Q61E0BRU	27,6	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
ProLine S 2.32 Ti	GE0Q60E0BRU	32	488*330*760	закрытая	60-100 / 80
ProLine S 2.35 Ti	GE0Q64E0BRU	35	488*330*760	закрытая	60-100 / 80

Принадлежности для котлов Techline, Proline S

Наименование	Артикул	Описание
Коаксиальный комплект дымохода 60/100	KIT00A	Отвод 90°, удлинение с антиобледенительным наконечником, хомуты, прокладки
Удлинительная муфта дымохода Ø60 мм	TR.6060 M/F	Удлинитель внутренней дымоходной трубы Ø60 мм.

EvoLine

Отопление + ГВС (раздельные теплообменники). Стеклянная паль + сенсорное управление. DC-платформа с модулируемым вентилятором, теплообменник "Oxygen-free", многоступенчатая горелка.
Автоадаптация к малым системам отопления, два режима отопления: радиаторы (30-80°С) или «теплый пол» (30-60°С).
Функции самодиагностики и безопасности с многоуровневой системой защиты.
Минимальная мощность работы на отопление и ГВС от 3,4 кВт.

Гарантия – 2 года на газовый котел



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм
EvoLine 2.24 Ti	GE0Q69E0BRU	24	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
EvoLine 2.32 Ti	GE0Q67E0BRU	32	488*330*760	закрытая	60-100 / 80

Настенные газовые котлы

Space SLIM (WiFi + Open therm)

Частотный вентилятор.
Два режима отопления:
- Высокотемпературный 30-80°С (радиаторы)
- Низкотемпературный 30-60°С (теплый пол)

Адаптированы для России, устойчиво работают:
- При давлении газа от 3,5 мбар
- При напряжении от 110 В

Гарантия – 2 года на газовый котел



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм
Одноконтурная модель (датчик температуры + 3-х ходовой клапан в комплекте)					
SpaceSLIM 1.18TW	GE0Q61E0DRU	18	725 x 400 x 240	Закрытая	60-100 / 80
SpaceSLIM 1.24TW	GE0Q6ZE0CRU	24	725 x 400 x 240	Закрытая	60-100 / 80
Двухконтурная модель					
SpaceSLIM 2.18TW	GE0Q60E0DRU	18	725 x 400 x 240	Закрытая	60-100 / 80
SpaceSLIM 2.24TW	GE0Q62E0DRU	24	725 x 400 x 240	Закрытая	60-100 / 80

Настенные газовые конденсационные котлы

GreenLine (Wi-Fi)

Только отопление (Возможность подключения бойлера). Wi-Fi управление с расширенными функциями комфорта. DC-платформа с модулируемым вентилятором. КПД до 105%. Сенсорная панель управления. Автоадаптация к малым системам отопления, два режима отопления: высокотемпературный или низкотемпературный, автоматическая подпитка. Функции самодиагностики и безопасности с многоуровневой системой защиты.

Гарантия – 2 года на газовый котел



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	∅ Дымохода, мм
Одноконтурная модель (датчик температуры + 3-х ходовой клапан в комплекте)					
GreenLine 1.20 TiW	GE0Q6CE0ARU	20	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
GreenLine 1.26 TiW	GE0Q6DE0ARU	26	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
GreenLine 1.30 TiW	GE0Q6EE0ARU	30	400*325*725	закрытая	60-100 / 80
GreenLine 1.35 TiW	GE0Q6FE0ARU	35	488*330*760	закрытая	60-100 / 80

Настенные электрические котлы

VOLTRON

Мощность от 6 до 12 кВт. Информативный LED дисплей. Электронная модуляция мощности. Возможность подключения термостата. Интуитивно понятная панель управления. Многоуровневая система безопасности. Интеллектуальная система самодиагностики.

Адаптированы для России, гарантия 2 года.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Питание, В	Габариты ШхВхГ, мм
VOLTRON 1.06.220	GA0U0YU00RU	6	220	580 x 360 x 230
VOLTRON 1.08.220	GA0U0ZU00RU	8	220	580 x 360 x 230
VOLTRON 1.10.380	GA0U0XU00RU	10	380	580 x 360 x 230
VOLTRON 1.12.380	GA0U0WU00RU	12	380	580 x 360 x 230

Водонагреватели Haier Q

- Механическое управление
- Гарантия 2 года на водонагреватель и 7 лет гарантия на бак
- Модели с верхним и нижним подключением
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Предохранительный клапан и крепеж в комплекте поставки
- ShockProof - защита от поражения электрическим током
- Подключение 1/2'', мощность ТЭНа - 1,5 кВт / 220 В, Pmax - 8 бар, Tmax - 75°С





Модель	Артикул	Объем, л.	Тип монтажа	Время нагрева при Δ 45°С	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES8V-Q1(R)	GA0G83E00RU	8	над раковиной	17 мин.	387 x 283 x 255
ES8V-Q2(R)	GA0G84E00RU	8	под раковиной	17 мин.	387 x 283 x 255

Водонагреватели Haier A2

- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Система безопасности Shock Proof
- Защита от перегрева
- Мощность ТЭНа - 1,5 кВт
- Максимальная температура нагрева воды — 75 °С
- Гарантия 2 года на водонагреватель, 4 года на ТЭН MO+ и 7 лет на внутренний бак



Модель	Артикул	Объем, л.	Тип монтажа	Время нагрева при Δ 45°С	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES50V-A2	GA0G6AE00RU	50	вертикальный	110 мин	640 x 390 x 400
ES80V-A2	GA04JUE02RU	80	вертикальный	165 мин	960 x 390 x 400

Водонагреватели Haier A4

- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Гарантия 2 года на водонагреватель, 4 года на ТЭН MO+ и 7 лет на внутренний бак
- Термометр нагрева воды на корпусе водонагревателя
- Подключение 1/2'', мощность ТЭНа - 1,75 кВт / 220 В, Pmax - 8 бар, Tmax - 75°С
- Защита от перегрева и перепадов давления



Модель	Артикул	Объем, л.	Тип монтажа	Время нагрева при Δ 45°С	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES30V-A4	GA0G6FE00RU	30	вертикальный, настенный	50 мин	460 x 390 x 400
ES50V-A4	GA0G6GE00RU	50	вертикальный, настенный	90 мин	640 x 390 x 400
ES80V-A4	GA0G6HE00RU	80	вертикальный, настенный	140 мин	960 x 390 x 400
ES100V-A4	GA0G6JE00RU	100	вертикальный, настенный	180 мин	1176 x 390 x 400

Водонагреватели Haier F3

- ТЭН из нержавеющей стали
- Внутренний двухсекционный эмалированный бак с ТЭНами 2 х 1,5 кВт
- Эко-режим. При включении функции энергоснабжения только один резервуар с водой нагревается одним нагревательным элементом мощностью 1.5 кВт
- Гарантия 2 года на водонагреватель, 8 лет на бак и 7 лет на магниевый анод
- Предохранительный клапан и крепеж в комплекте поставки
- Подключение 1/2'', мощность ТЭНа - 2 х 1,5 кВт / 220 В, Pmax - 8 бар, Tmax - 75°С
- BPS - автоматическая защита от бактерий (термическая дезинфекция)



Модель	Артикул	Объем, л.	Тип монтажа	Время нагрева при Δ 45°С	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES50V-F3	GA0GHNE00RU	50	вертикальный, настенный	53 мин.	754 х 530 х 320
ES80V-F3	GA0GHME00RU	80	вертикальный, настенный	84 мин.	1070 х 530 х 320

Водонагреватели Haier F2 INOX

- Механическое управление
- Нержавеющая сталь
- Регулируемая мощность: 0,7/1,3/2,0 кВт
- ТЭН из нержавеющей стали
- УЗО, предохранительный клапан и крепеж в комплекте поставки
- Гарантия 2 года на изделие в сборе + 7 лет на бак



Модель	Артикул	Объем, л.	Тип монтажа	Время нагрева при Δ 45°С	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES30V-F2 INOX	TD0044045RU	30	вертикальный, настенный	45 мин	556 х 462 х 274
ES50V-F2 INOX	TD0044046RU	50	вертикальный, настенный	80 мин	814 х 462 х 274
ES80V-F2 INOX	TD0044047RU	80	вертикальный, настенный	120 мин	887 х 542 х 314
ES100V-F2 INOX	TD0044048RU	100	вертикальный, настенный	160 мин	1067 х 542 х 314

Водонагреватели Haier F4 INOX

- Нержавеющая сталь
- Цифровой дисплей
- Механическое управление
- Мощность 2 кВт (0,7 + 1,3)
- Универсальная установка
- Гарантия 2 года на изделие в сборе + 7 лет на бак
- УЗО, предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте поставки



Модель	Артикул	Объем, л.	Время нагрева при Δ 45°С	Тип монтажа	Вес нетто, кг	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES30V-F4 INOX	TD0050869RU	30	45 мин	Вертикальный / горизонтальный	8,6	573 х 433 х 273
ES50V-F4 INOX	TD0050870RU	50	1 ч 20 мин	Вертикальный / горизонтальный	11,7	846 х 433 х 273
ES80V-F4 INOX	TD0050871RU	80	2 ч	Вертикальный / горизонтальный	16	974 х 493 х 308
ES100V-F4 INOX	TD0050872RU	100	2 ч 40 мин	Вертикальный / горизонтальный	19	1180 х 493 х 308

Водонагреватели Haier F6 INOX

- Нержавеющая сталь
- Сенсорный дисплей
- Режимы ECO / MAX / Timer
- Мощность 2 кВт (0,7 + 1,3)
- Универсальная установка
- Гарантия 2 года на изделие в сборе + 7 лет на бак
- УЗО, предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте поставки



Модель	Артикул	Объем, л.	Время нагрева при Δ 45°C	Тип монтажа	Вес нетто, кг	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES30V-F6 INOX	TD0050873RU	30	45 мин	Вертикальный / горизонтальный	10,3	556 x 462 x 274
ES50V-F6 INOX	TD0050874RU	50	1 ч 20 мин	Вертикальный / горизонтальный	14,6	814 x 462 x 274
ES80V-F6 INOX	TD0050875RU	80	2 ч	Вертикальный / горизонтальный	19,7	887 x 542 x 314
ES100V-F6 INOX	TD0050876RU	100	2 ч 40 мин	Вертикальный / горизонтальный	22,9	1067 x 542 x 314

R1 INOX

- Механическое управление
- Мощный ТЭН из нержавеющей стали
- Внутренний бак из нержавеющей стали
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия – 7 лет на внутренний бак
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки



Модель	Артикул	Объем, л.	Время нагрева при Δ 45°C	Тип монтажа	Вес нетто, кг	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES30V-R1 INOX	GA0UMJE00RU	30	45 мин	Вертикальный	6,7	515 x 340 x 355
ES50V-R1 INOX	GA0UMHE00RU	50	1 ч 20 мин	Вертикальный	8,7	740 x 340 x 355
ES80V-R1 INOX	GA0UMGE00RU	80	2 ч	Вертикальный	12	775 x 410 x 425
ES100V-R1 INOX	GA0UMDE00RU	100	2 ч 40 мин	Вертикальный	13,5	925 x 410 x 425

RD4 INOX

- Электронное управление
- Мощный ТЭН из нержавеющей стали
- Внутренний бак из нержавеющей стали
- Ускоренный нагрев воды благодаря высокой мощности многоступенчатого ТЭНа
- BPS – автоматическая защита от бактерий (термическая дезинфекция)
- ECO-режим. При включении функции энергосбережения используется только один ТЭН мощностью 0,7 кВт
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия – 7 лет на внутренний бак
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки



Модель	Артикул	Объем, л.	Время нагрева при Δ 45°C	Тип монтажа	Вес нетто, кг	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES30V-RD4 INOX	GA0UMEE00RU	30	45 мин	Вертикальный	6,7	515 x 340 x 355
ES50V-RD4 INOX	GA0UMKE00RU	50	1 ч 20 мин	Вертикальный	8,7	740 x 340 x 355
ES80V-RD4 INOX	GA0UMFE00RU	80	2 ч	Вертикальный	12	775 x 410 x 425
ES100V-RD4 INOX	GA0UMLE00RU	100	2 ч 40 мин	Вертикальный	13,5	925 x 410 x 425

Водонагреватели HEC

- Прибор оснащен высокопрочным накопительным баком.
- Увеличенный магниевый анод
- Тройная защита: защита от избыточного давления, от перегрева и от включения без воды
- Гарантия 7 лет на внутренний бак
- Подключение 1/2'', мощность ТЭНа - 1,75 кВт / 220 В, Pmax - 8 бар, Tmax - 75°C
- Механическое управление: легкий и простой контроль за текущей температурой



Модель	Артикул	Объем, л.	Тип монтажа	Время нагрева при Δ 45°C	Габариты, мм (В х Ш х Г)
ES30V-HE1	GA0G7FE00RU	30	вертикальный, настенный	50 мин.	475 x 515 x 458
ES50V-HE1	GA0G7DE00RU	50	вертикальный, настенный	80 мин.	390 x 400 x 645
ES80V-HE1	GA0G7EE00RU	80	вертикальный, настенный	140 мин.	965 x 390 x 400
ES100V-HE1	GA0G7GE00RU	100	вертикальный, настенный	180 мин.	1181 x 390 x 400

Электрический проточный настенный водонагреватель JET

- Корпус устройства выполнен из прочного качественного белого пластика, ТЭН изготовлен из меди
- Класс водонепроницаемости — IPX4
- Потребляемая мощность — 5,7 кВт
- Подключение - 1/2" НР
- Максимальное раб.давление - 6 бар
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Минимальный расход л/мин	Тип монтажа	Δ Нагрев воды °C	Габариты, мм (В х Ш х Г)
JET-EI6	GA0T6QE07RU	от 1,5	под раковиной	30-55	160x228x49

Колонки газовые JSD-D

- Автоматический электронный розжиг
- Медный теплообменник с защитным покрытием TIN PLATED
- Адаптированы для России
- Включение при мин. давлении воды
- Подключение 1/2'' (вода и газ)
- Расширенная гарантия 3 года



Модель	Артикул	Давление газа	Мощность, кВт	Максимальный проток T=25°C, л/мин	Ø дымохода	Габариты, мм (В х Ш х Г)	Вес нетто, кг
JSD20-10D	GD0RJSM00RU	20 бар (метан)	21,2	9,8	110 мм	590 x 340 x 141	7,4
JSD24-12D	GD0RJRM00RU	20 бар (метан)	25,3	11,7	110 мм	620 x 340 x 178	8,8

AquaBoost

Бойлер косвенного нагрева с одним теплообменником.

- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Работа в условиях жёсткой воды
- Увеличенный слой теплоизоляции
- Напольный монтаж
- Увеличенный магниевый анод
- Защита от перегрева и перепадов давления
- Расширенная гарантия 7 лет на внутренний бак
- Давление в баке ГВС 10 бар



Модель	Артикул	Время нагрева от 100 °С до 60 °С, мин	Номинальная тепловая мощность теплообменника, кВт	Площадь теплообменника, м²	Производительность ГВС, л/ч	Габариты, мм (В х Ш х Г)	Вес нетто, кг
AquaBoost 1.150F	GC01LWE0FRU	46	24,8	0,95	650	1415x628x600	59,00
AquaBoost 1.200F	GC07LUE16RU	34	32,4	1,2	730	1320x628x600	82,00
AquaBoost 1.300F	GC07LVE16RU	55	46	1,8	970	1895x628x600	115,00

ТЭН для бойлеров 200/300 л	HE-AB200/300F	GC01LBE0BRU	Номинальная потребляемая мощность 2,5 кВт
ТЭН для бойлеров 150 л	HE-AB150F		Номинальная потребляемая мощность 2,15 кВт

atmoTEC plus (открытая камера сгорания)



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурные модели VU (отопление)					
VU 200/5-5	0010015250	7,6-19,7	440x800x338	130	33
VU 240/5-5	0010015251	9,0-24,0	440x800x338	130	35
VU 280/5-5	0010015252	10,5-27,8	440x800x338	130	35
Двухконтурные модели VUW (отопление и ГВС)					
VUW 200/5-5	0010015259	7,6-19,7	440x800x338	130	33
VUW 240/5-5	0010015260	9,0-24,0	440x800x338	130	36
VUW 280/5-5	0010015261	10,5-27,8	440x800x338	130	37

turboTEC plus (закрытая камера сгорания)



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурные модели VU (отопление)					
VU 202/5-5	0010015254	6,7-20,2	440x800x338	60/100	40
VU 242/5-5	0010015255	8,0-24,9	440x800x338	60/100	41
VU 282/5-5	0010015256	9,4-28,9	440x800x338	60/100	42
VU 322/5-5	0010020413	9,8-32,1	440x800x338	60/100	43
VU 362/5-5	0010015258	11,3-36,3	440x800x338	60/100	44
Двухконтурные модели VUW (отопление и ГВС)					
VUW 202/5-5	0010015262	6,7-20,2	440x800x338	60/100	40
VUW 242/5-5	0010015263	8,0-24,9	440x800x338	60/100	43
VUW 282/5-5	0010015264	9,4-28,9	440x800x338	60/100	44
VUW 322/5-5	0010015265	9,8-32,1	440x800x338	60/100	46
VUW 362/5-5	0010015266	11,3-36,3	440x800x338	60/100	44

atmoTEC pro/turboTEC pro (отопление+ГВС)



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
VUW 240/5-3	0010015248	9,0-24,0	440x800x338	130 открытая камера	35
VUW 242/5-3	0010015249	8,0-24,0	440x800x338	60/100 закрытая камера	40

Дополнительное оборудование

Наименование	Артикул
Комплект коаксиального дымохода для котлов с закрытой камерой сгорания, Ø 60/100, L-850 мм.	0020199370
Комплект коаксиального дымохода для котлов с закрытой камерой сгорания, Ø 60/100, L-1000 мм.	0020188791
Удлинительная труба, Ø 60/100, L-500 мм	303801
Удлинительная труба, Ø 60/100, L-1000 мм	303802
Отвод 90° Ø 60/100	303808
Комплект форсунок для перенастройки на сжиженный газ. Для котлов 12, 20,24, 28 кВт.	0020202406
Комплект форсунок для перенастройки на сжиженный газ. Для котлов 32, 36 кВт.	0020202407
GSM термостат ZONT H-1V	ML13213
Адаптер E-BUS	ML00003305

Котлы поставляются в комплекте с гидравлическим подключением (арматура для воды и газа).

ecoTEC pro (закрытая камера сгорания)



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Двухконтурные модели VUW (отопление и ГВС)					
VUW INT IV 236/5-3	0010021968	5,7-19,7	440x720x338	60/100	33,4
VUW INT IV 286/5-3	0010021981	6,9-25,5	440x720x338	60/100	34,7
VUW INT IV 346/5-3	0010015914	8,8-29,7	440x720x338	60/100	37

ecoTEC plus (закрытая камера сгорания)



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	∅ Дымохода, мм	Вес, кг
Одноконтурные модели VU (отопление)					
VU INT IV 166/5-5	0010021962	3,3-14,9	440x720x338	60/100	33
VU INT IV 246/5-5	0010021961	4,2-21,2	440x720x338	60/100	33
VU INT IV 306/5-5	0010021963	57-26,5	440x720x338	60/100	34,5
VU INT IV 346/5-5	0010021997	6,4-31,8	440x720x372	60/100	36,9
VU INT IV 386/5-5	0010021964	7,1-37,1	440x720x406	80/125	39,2
VU 486/5-5	0010021532	8,7-48,0	440x720x405	80/125	37,8
VU 656/5-5	0010021533	12,2-63,5	440x720x473	80/125	47,2
VU OE 806/5-5	0010015577	16,5-82,3	480x960x602	110/160	68
VU OE 1006/5-5	0010015578	20,74-102,8	480x960x602	110/160	86
VU OE 1206/5-5	0010015579	24,7-123,4	480x960x602	110/160	90
Двухконтурные модели VUW (отопление и ГВС)					
VUW INT IV 246/5-5	0010021965	4,2-21,2	440x800x338	60/100	35
VUW INT IV 306/5-5	0010021966	5,7-26,5	440x800x338	60/100	36,3
VUW INT IV 346/5-5	0010021967	6,4-31,8	440x800x372	60/100	38,6

Дополнительное оборудование

Наименование	Артикул
Комплект коаксиального дымохода для котлов с закрытой камерой сгорания, Ø 60/100, L-750 мм.	0020219516
Комплект коаксиального дымохода для котлов с закрытой камерой сгорания, Ø 80/125	303209
Установка для нейтрализации конденсата с насосом, до 200 кВт.	301374
Установка для нейтрализации конденсата без насоса, до 350 кВт.	009730
Реагент для устройства нейтрализации конденсата, 5 кг.	009741
GSM термостат ZONT H-1V	ML13213
Адаптер E-BUS	ML00003305

eloBLOCK eBus

Имеется Bus шина для подключения автоматики



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Подключение
VE 6/14	0010023654	6	410x740x310	G 3/4"
VE 9/14	0010023655	9	410x740x310	G 3/4"
VE 12/14	0010023656	12	410x740x310	G 3/4"
VE 14/14	0010023657	14	410x740x310	G 3/4"
VE 18/14	0010023658	18	410x740x310	G 3/4"
VE 21/14	0010023659	21	410x740x310	G 3/4"
VE 24/14	0010023660	24	410x740x310	G 3/4"
VE 28/14	0010023661	28	410x740x310	G 3/4"

Принадлежности



Наименование	Артикул
Комплект 3-х ходового клапана для соединения с бойлером (датчик бойлера, 3-х ходовой клапан, сервопривод, комплект проводов, разделительный элемент.	4610027587

Настенные электрические котлы

Скат (RAY) KE 14

Имеется Bus шина для подключения автоматики



Модель	Артикул	Мощность, кВт	U, В	Габариты ШхВхГ, мм	Подключение
6KE14	0010023646	6 (2x3)	230 / 380	410x740x310	G 3/4"
9KE14	0010023647	9 (1x3, 1x6)	230 / 380	410x740x310	G 3/4"
12KE14	0010023648	12 (2x6)	380	410x740x310	G 3/4"
14KE14	0010023649	14 (2x7)	380	410x740x310	G 3/4"
18KE14	0010023650	18 (3x6)	380	410x740x310	G 3/4"
21KE14	0010023651	21 (3x7)	380	410x740x310	G 3/4"
24KE14	0010023652	24 (4x6)	380	410x740x310	G 3/4"
28KE14	0010023653	28 (4x7)	380	410x740x310	G 3/4"

Принадлежности

Наименование	Артикул
Комплект 3-х ходового клапана для соединения с бойлером (датчик бойлера, 3-х ходовой клапан, сервопривод, комплект проводов, разделительный элемент).	4610027587

Настенные газовые котлы

Пантера

Котел газовый настенный/ одноконтурный



Модель	Артикул	Мощность, кВт	ø дымохода, мм	Габариты ШхВхГ, мм	Патрубок подключения газа / отопления	Камера сгорания
12KTO	0010015240	12	60/100	800x440x380	G 1/2" / G 3/4"	закрытая
25KTO	0010015242	25	60/100	800x440x340	G 1/2" / G 3/4"	закрытая

Принадлежности

Наименование	Артикул
Комплект 3-х ходового клапана для соединения с бойлером (датчик бойлера, 3-х ходовой клапан, сервопривод, комплект проводов, разделительный элемент).	4610027587
Коаксиальный комплект дымохода 60/100 (отвод 90°, удлинение с антиобледенительным наконечником, хомуты, прокладки)	KIT00A

Медведь KLOM



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход пр. газа / пропан	ø дымохода, мм	Вес, кг
20 KLOM17	0010005724	17	2 / 1,6	130	90
30 KLOM17	0010005725	26	3,15 / 2	130	110
40 KLOM17	0010005726	35	4,1 / 3,3	150	130
50 KLOM17	0010005727	44	5,2 / -	180	150

Принадлежности

Наименование	Артикул
Датчик наружной температуры	0020277426
Датчик бойлера NTC	0010006491
Комнатный регулятор температуры MiSet SRT380	0020261001
Комнатный регулятор температуры Exacontrol 7 (двухпозиционное управление Вкл/ Выкл, питание АА)	0020170571
Надставка полутурбо PT20 для котла Медведь 20 KLOM17	0020222240
Надставка полутурбо PT30 для котла Медведь 30 KLOM17	0020222241
Надставка полутурбо PT40 для котла Медведь 40 KLOM17	0020222242
Надставка полутурбо PT50 для котла Медведь 50 KLOM17	0020222243



Артикул	Наименование
KIT00A	Комплект универсальный антилед 1000мм (кроме Immergas) 60/100

Удлинители, углы коаксиальные ϕ60/100



Артикул	Наименование
TR.6025	Удлинитель L=0,25m Ø60/100 mm
TR.6050	Удлинитель L=0,5m Ø60/100 mm
TR.6100	Удлинитель L=1m Ø60/100 mm
TR.6150	Удлинитель L=1,5m Ø60/100 mm
TR.6200	Удлинитель L=2m Ø60/100 mm
TR.125250	Удлинитель L=0,25m Ø80/125mm
TR.125500	Удлинитель L=0,5m Ø80/125mm
TR.1251000	Удлинитель L=1m Ø80/125mm
TR.1251500	Удлинитель L=1,5m Ø80/125mm
TR.1252000	Удлинитель L=2m Ø80/125mm
TR.6045	Угол 45° (мама-папа) Ø60/100 мм
TR.12545	Угол 45° (мама-папа) Ø80/125mm
TR.6090F	Угол 90° (мама-папа) Ø60/100 мм
TR.12590	Угол 90° (мама-папа) Ø80/125mm
TR.6873	Ø80/125 Т-образное соединение со сливом конденсата
TR.6016	Ø60/100 Конденсатоотводчик прямоточный универсальный
TR.6800	Ø80/125 Конденсатоотводчик прямоточный универсальный
TR.6002	Угол стартовый 90° (Viessmann,Baxi,Kiturami) (мама-папа) Ø60/100
TR.6003	Угол стартовый 90° (Vaillant, Ariston,Chafoteaux,Saunier Duval,Protherm) (мама-папа) Ø60/100















Артикул	Наименование
TR.6036	Угол стартовый 90° (Immergas) (мама-папа) Ø60/100
TR.6001	Угол стартовый 90° (Fondital, Unical,Biasi,Wolf,Roda,Electrolux,Sime, Baltur) (мама-папа) Ø60/100
TR.6063	Угол стартовый 90° (Navien) (мама-папа) Ø60/100 + стакан 60/75
TR.6028	Угол стартовый 90° (Bosch,Buderus) (мама-папа) Ø60/100
TR.6022	Угол стартовый 90° (Ferroli) (мама-папа) Ø60/100
TR.6002(1)	Вертикальный адаптер 60/100 Viessmann, Baxi, Kiturami, Mizudo
TR.6003(1)	Вертикальный адаптер 60/100 ARDERIA, ARISTON, BAXI (КРОМЕ СЕРИИ ECO NOVA, ECO CLASSIC), BERETTA,CELTIC, CHAFFOTEAUX, DEDIETRICH, EFFORT, HAIER, INNOVITA, KITURAMI, MIZUDO,OASIS, PROTHERM (СЕРИИ ПАНТЕРА 2015, ГЕПАРД 2015), RINNAI (СЕРИИ BR-UE, BR-RE),VAILLANT, WOLF (СЕРИЯ FGG), VIESSMANN



Артикул	Наименование
TR.6028(1)	Вертикальный адаптер Ø60/100 BALTUR, BAXI (СЕРИИ ECO NOVA, ECO CLASSIC), BOSCH, BUDERUS, DAESUNG CELTIC, FONDITAL, KENTATSU FURST, MORA, NAVIEN (СЕРИИ DELUXE S, DELUXE C, DELUXE E), OLICAL, PROTHERM (СЕРИИ ЯГУАР, РЫСЬ, ЛЕОПАРД), RODA, THERMEX (СЕРИЯ XANTUS), THERMONA, UNICAL, VIESSMANN, WARM, WOLF (КРОМЕ СЕРИИ FGG), ЛЕМАКС



Артикул	Наименование
TR.6002(3)	Вертикальный адаптер Ø60/100 с переходом на Ø80, забор воздуха из помещения.

Системы раздельного дымоудаления ⌀80 AL



Артикул	Наименование
TR.8025	Удлинитель Ø80mm L=0,25м AL
TR.8050	Удлинитель Ø80mm L=0,5м AL
TR.8100	Удлинитель Ø80mm L=1м AL
TR.8150	Удлинитель Ø80mm L=1,5м AL
TR.8200	Удлинитель Ø80mm L=2м AL



Артикул	Наименование
TR.8045	Угол 45° Ø80mm AL (м-п)



Артикул	Наименование
TR.8090F	Угол 90° Ø80mm AL (м-п)



Артикул	Наименование
TR.8090M	Угол 90° Ø80mm AL (м-м)



Артикул	Наименование
TR.8073	Ø80 Т-образное соединение со сливом конденсата



Артикул	Наименование
TR.8072	Ø80 Конденсатоотводчик прямоточный универсальный



Артикул	Наименование
TR.8002	Адаптер моноблочный Ø60/100-Ø80/80 (Viessmann, Baxi, Kiturami, Mizudo)



Артикул	Наименование
TR.8003	Адаптер моноблочный Ø60/100-Ø80/80 (Vaillant, Ariston, Chafoteaux, Saunier Duval, Protherm)



Артикул	Наименование
TR.8028	Адаптер моноблочный Ø60/100-Ø80/80 (Fondital, Nova Florida, Unical, Biasi,Wolf, Roda, Electrolux, Baltur, Bosch, Buderus)



Артикул	Наименование
TR.8004	Адаптер моноблочный Ø60/100-Ø80/80 универсальный



Артикул	Наименование
TR.8002.2	Адаптер двублочный Ø80/80



Артикул	Наименование
TR.8036	Адаптер двублочный Ø80/80 (Immergas)

Утепленная система дымоудаления ф80



Артикул	Наименование
TR.8025.1	Удлинитель утепленный Ø80mm L=0,25м
TR.8050.1	Удлинитель утепленный Ø80mm L=0,5м
TR.8100.1	Удлинитель утепленный Ø80mm L=1м
TR.8150.1	Удлинитель утепленный Ø80mm L=1,5м
TR.8200.1	Удлинитель утепленный Ø80mm L=2м





Артикул	Наименование
TR.8045.1	Угол 45° утепленный Ø80mm (м-п)
TR.8090.1	Угол 90° утепленный Ø80mm (м-п)

Аксессуары ф80-ф60/100-ф80/125



Артикул	Наименование
TR.8060	Муфта переходная Ø60/Ø80 мама/мама



Артикул	Наименование
TR.6080H	Муфта переходная Ø60/100-Ø80/125 папа/мама

Артикул	Наименование
TR.080	Декоративная манжета стеновая белая Ø80
TR.100	Декоративная манжета стеновая белая Ø100
TR.101	Декоративная манжета стеновая белая Ø125



Артикул	Наименование
TR.8080	Хомут для крепления к стене (сталь) белый Ø80
TR.5100	Хомут для крепления к стене (сталь) белый Ø100



Артикул	Наименование
TR.8088	Наконечник горизонтальный для газоотвода конусный, нержавеющая сталь Ø80



Артикул	Наименование
TR.8000	Наконечник горизонтальный для воздухозабора алюминиевый Ø80



Артикул	Наименование
TR.0011	Наконечник горизонтальный антилед (ремонтный) Ø60/100



Артикул	Наименование
TR.011	Наконечник горизонтальный термостойкий пластик Ø60/100
TR.012	Наконечник горизонтальный термостойкий пластик Ø80/125



Артикул	Наименование
TR.6060FF	Втулка Ø60 длина 50мм, папа/папа



Артикул	Наименование
TR.6060MM	Муфта Ø60 длина 60мм, мама/мама



Артикул	Наименование
TR.6075	Муфта Ø60/75 , папа/мама (Navien)



Артикул	Наименование
TR.8010MM	Муфта Ø80 длина 100мм, белая мама/мама



Артикул	Наименование
TR.8800	Хомут стальной с резиновой муфтой для соединения труб Ø80
TR.1001	Хомут стальной с резиновой муфтой для соединения труб Ø100



Артикул	Наименование
TR.6060MM +TR.1001	Комплект соединения коаксиальных труб 60/100



Артикул	Наименование
TR.6	уплотнительное кольцо Ø60
TR.8	уплотнительное кольцо Ø80
TR.10	уплотнительное кольцо Ø100
TR.12	уплотнительное кольцо Ø125



Артикул	Наименование
TR.013	Фланец пластиковый Ø100 в комплекте с винтами





Артикул	Наименование
TR.8074	Наконечник вертикальный Ø80 нержавеющая сталь
TR.0111	Изолятор кровли 125мм



Артикул	Наименование
TR.0010	Коаксиальная вертикальная труба с ветрозащитой Ø60/100
TR.0125	Коаксиальная вертикальная труба с ветрозащитой Ø80/125

Дымоходные трубы и аксессуары для конденсационных котлов







Артикул	Наименование
KIT13C	Комплект Ø 60/100 универсальный (кроме Immergas) Condensing
KIT08C	Комплект коаксиальный Ø60/100 premium Viessmann,Fondital,Nova Florida,Navien,Vaillant, Ariston,Baxi,Wolf,Ferroli
KIT38C	Комплект конденсационный (Immergas) Ø 60/100





Артикул	Наименование
KIT12500C	Комплект коаксиальный универсальный Ø80/125 premium
KIT12534C	Комплект коаксиальный универсальный Ø80/125 economy

Удлинители и углы коаксиальные ϕ60/100, ϕ80/125



Артикул	Наименование
TR.6025C	Удлинитель L=0,25m Ø60/100 mm Condensing
TR.6050C	Удлинитель L=0,5m Ø60/100 mm Condensing
TR.6100C	Удлинитель L=1m Ø60/100 mm Condensing
TR.6150C	Удлинитель L=1,5m Ø60/100 mm Condensing
TR.6200C	Удлинитель L=2m Ø60/100 mm Condensing
TR.6300C	Удлинитель L=3m Ø60/100 mm Condensing
TR.125250C	Удлинитель L=0,25m Ø80/125mm Condensing
TR.125500C	Удлинитель L=0,5m Ø80/125mm Condensing
TR.1251000C	Удлинитель L=1m Ø80/125mm Condensing
TR.1251500C	Удлинитель L=1,5m Ø80/125mm Condensing
TR.1252000C	Удлинитель L=2m Ø80/125mm Condensing
TR.1253000C	Удлинитель L=3m Ø80/125mm Condensing







Артикул	Наименование
TR.6045C	Угол 45° (мама-папа) Ø60/100 mm Condensing
TR.12545C	Угол 45° (мама-папа) Ø80/125mm Condensing
TR.6090C	Угол 90° (мама-папа) Ø60/100 mm Condensing
TR.12590C	Угол 90° (мама-папа) Ø80/125mm Condensing
TR.8004C	Адаптер моноблочный Ø80/125-Ø80/80 Condensing универсальный

Удлинители, углы коаксиальные ϕ100/150 PP-R/FE





Артикул	Наименование
TR.101550C	Удлинитель L=0,5м, Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)
TR.101510C	Удлинитель L=1,0м, Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)
TR.101590C	Угол 90° (мама-папа) Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)





Артикул	Наименование
TR.101545C	Колено 45° (мама-папа) Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)
TR.101573C	Тройник коаксиальный с отводом конденсата Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)

Системы раздельного дымоудаления ϕ60, ϕ80, ϕ100, ϕ110 PP-R



Артикул	Наименование
TR.0625C	Удлинитель L=0,25 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)
TR.0650C	Удлинитель L=0,5 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)
TR.0610C	Удлинитель L=1,0 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)
TR.0615C	Удлинитель L=1,5 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)
TR.0620C	Удлинитель L=2,0 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)
TR.0630C	Удлинитель L=3,0 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)
TR.8025C	Удлинитель Ø80mm L=0,25м PP-R (condensing)
TR.8050C	Удлинитель Ø80mm L=0,5м PP-R (condensing)
TR.8100C	Удлинитель Ø80mm L=1м PP-R (condensing)
TR.8150C	Удлинитель Ø80mm L=1,5м PP-R (condensing)
TR.8200C	Удлинитель Ø80mm L=2м PP-R (condensing)
TR.8300C	Удлинитель Ø80mm L=3м PP-R (condensing)
TR.100500C	Удлинитель L=0,5м, Ø 100мм PP-R (condensing)
TR.1001000C	Удлинитель L=1,0м, Ø 100мм PP-R (condensing)
TR.1002000C	Удлинитель L=2,0м, Ø 100мм PP-R (condensing)
TR.110500C	Удлинитель L=0,5м, Ø 110мм PP-R (condensing)
TR.1101000C	Удлинитель L=1,0м, Ø 110мм PP-R (condensing)







Артикул	Наименование
TR.0645C	Колено 45° (мама-папа) Ø 60 мм PP-R (condensing)
TR.8045C	Угол 45° (мама-папа) Ø80mm PP-R (condensing)
TR.10045C	Колено 45° (мама-папа) Ø 100 мм PP-R (condensing)
TR.0690C	Колено 90° (мама-папа) Ø 60 мм PP-R (condensing)
TR.8090C	Угол 90° (мама-папа) Ø80mm PP-R (condensing)
TR.10090C	Колено 90° (мама-папа) Ø 100 мм PP-R (condensing)
TR.11090C	Колено 90° (мама-папа) Ø 110 мм PP-R (condensing)
TR.8001C	Адаптер моноблочный Ø60/100-Ø80/80 универсальный (кроме Immergas)

Аксессуары ϕ80-ϕ60/100-ϕ80/125





Артикул	Наименование
TR.8060C	Муфта переходная Ø60/Ø80 папа/мама полипропилен
TR.6080C	Муфта переходная Ø60/100-Ø80/125 папа/мама полипропилен





Артикул	Наименование
TR.0010C	Ø60/100 Коаксиальная вертикальная труба с ветрозащитой
TR.0125C	Ø80/125 Коаксиальная вертикальная труба с ветрозащитой
TR.6074C	Ø60/100 250мм Удлинитель вертикальный с фланцем

Одностенные системы EW-FU / EW-ECO



	EW-FU (сталь AISI316L)		EW-ECO (сталь AISI444)	
	Артикул	Ø, мм	Артикул	Ø, мм
Трубы 1000/500/250 мм				
		1000 мм		
	FU02 130	130	EWEC.6C0130.013	130
	FU02 150	150	EWEC.6C0150.013	150
	FU02 180	180	EWEC.6C0180.013	180
	FU02 200	200	EWEC.6C0200.013	200
	FU02 250	250	EWEC.6C0250.013	250
		500 мм		
	FU03 130	130	EWEC.6C0130.014	130
	FU03 150	150	EWEC.6C0150.014	150
	FU03 180	180	EWEC.6C0180.014	180
	FU03 200	200	EWEC.6C0200.014	200
	FU03 250	250	EWEC.6C0250.014	250
		250 мм		
	FU04 130	130	EWEC.6C0130.015	130
	FU04 150	150	EWEC.6C0150.015	150
	FU04 180	180	EWEC.6C0180.015	180
	FU04 200	200	EWEC.6C0200.015	200
	FU04 250	250	EWEC.6C0250.015	250
Тройник 87°				
	FU15 130	130	EWEC.6C0130.713	130
	FU15 150	150	EWEC.6C0150.713	150
	FU15 180	180	EWEC.6C0180.713	180
	FU15 200	200	EWEC.6C0200.713	200
	FU15 250	250	EWEC.6C0250.713	250
Тройник 90°				
	FU317 130	130	EWEC.6C0130.317	130
	FU317 150	150	EWEC.6C0150.317	150
	FU317 180	180	EWEC.6C0180.317	180
	FU317 200	200		
	FU317 250	250		
Колено 90°				
	FU29 130	130	EWEC.6C0130.060	130
	FU29 150	150	EWEC.6C0150.060	150
	FU29 180	180	EWEC.6C0180.060	180
	FU29 200	200	EWEC.6C0200.060	200
	FU29 250	250	EWEC.6C0250.060	250
Колено 87°				
	FU22 130	130	EWEC.6C0130.022	130
	FU22 150	150	EWEC.6C0150.022	150
	FU22 180	180	EWEC.6C0180.022	180
	FU22 200	200	EWEC.6C0200.022	200
	FU22 250	250	EWEC.6C0250.022	250

	EW-FU (сталь AISI316L)		EW-ECO (сталь AISI444)	
	Артикул	Ø, мм	Артикул	Ø, мм
Колено 45°				
	FU19 130	130	EWEC.6C0130.018	130
	FU19 150	150	EWEC.6C0150.018	150
	FU19 180	180	EWEC.6C0180.018	180
	FU19 200	200	EWEC.6C0200.018	200
	FU19 250	250	EWEC.6C0250.018	250
Ревизия				
	FU07 130	130	EWEC.6C0130.068	130
	FU07 150	150	EWEC.6C0150.068	150
	FU07 180	180	EWEC.6C0180.068	180
	FU07 200	200	EWEC.6C0200.068	200
	FU07 250	250	EWEC.6C0250.068	250
Пластина основания на опорной консоли (комплект)				
	FU73B 130	130	EWEC.6C0130.379	130
	FU73B 150	150	EWEC.6C0150.379	150
	FU73B 180	180	EWEC.6C0180.379	180
	FU73B 200	200	EWEC.6C0200.379	200
	FU73B 250	250	EWEC.6C0250.379	250
Сборник конденсата с боковым выпуском				
	FU01 130	130	EWFU.6C0130.001	130
	FU01 150	150	EWFU.6C0150.001	150
	FU01 180	180	EWFU.6C0180.001	180
	FU01 200	200	EWFU.6C0200.001	200
	FU01 250	250	EWFU.6C0250.001	250
Сборник сажи и конденсата (съемный)				
	FU96B 130	130	EWEC.6C0130.044	130
	FU96B 150	150	EWEC.6C0150.044	150
	FU96B 180	180	EWEC.6C0180.044	180
	FU96B 200	200	EWEC.6C0200.044	200
	FU96B 250	250	EWEC.6C0250.044	250
Дождевой колпак				
	FU28 130	130	EWFU.4D0130.028	130
	FU28 150	150	EWFU.4D0150.028	150
	FU28 180	180	EWFU.4D0180.028	180
	FU28 200	200	EWFU.4D0200.028	200
	FU28 250	250	EWFU.4D0250.028	250
Дистанционный хомут-распорка				
	FU40 130	130	ZUWA.004C130.040	130
	FU40 150	150	ZUWA.004C150.040	150
	FU40 180	180	ZUWA.004C180.040	180
	FU40 200	200	ZUWA.004C200.040	200
	FU40 250	250	ZUWA.004C250.040	250
Воротник / стеновая розетка				
	FU72 130	130		
	FU72 150	150		
	FU72 180	180		
	FU72 200	200		
	FU72 250	250		

	EW-FU (сталь AISI316L)		EW-ECO (сталь AISI444)	
	Артикул	Ø, мм	Артикул	Ø, мм
Переход ew - dw для дымохода, Jeremias EDW37				
	EDW37 130	130		
	EDW37 150	150		
	EDW37 180	180		
Переход на больший диаметр				
	EWE 130 150	130/150		
	EWE 150 180	150/180		
	EWE 180 200	150/200		
Обжимной хомут				
	FU45 130	130	ZUWA.004C130.045	130
	FU45 150	150	ZUWA.004C150.045	150
	FU45 180	180	ZUWA.004C180.045	180
	FU45 200	200	ZUWA.004C200.045	200
	FU45 250	250	ZUWA.004C250.045	250
Патрубок присоединения к котлу (EW-FU)				
	Вставной		Насадной	
	FU32 130	130	FU123 130	130
	FU32 150	150	FU123 150	150
	FU32 180	180	FU123 180	180
	FU32 200	200	FU123 200	200
	FU32 250	250	FU123 250	250
Стеновой хомут, отступ 50 мм				
	VL09 130	130	ZUWA.004D130.556	130
	VL09 150	150	ZUWA.004D150.556	150
	VL09 180	180	ZUWA.004D180.556	180
	VL09 200	200	ZUWA.004D200.556	200
	VL09 250	250	ZUWA.004D250.556	250

Утеплённые системы DW-FU / DW-ECO

	DW-FU (сталь AISI 316L/304)		DW-ECO (сталь AISI 444/304)	
	Артикул	Ø, мм	Артикул	Ø, мм
Трубы 1000/500/250 мм				
		1000 мм		
	DW13 130	130	EDW13 130	130
	DW13 150	150	EDW13 150	150
	DW13 180	180	EDW13 180	180
	DW13 200	200	EDW13 200	200
	DW13 250	250	EDW13 250	250
		500 мм		
	DW14 130	130	EDW14 130	130
	DW14 150	150	EDW14 150	150
	DW14 180	180	EDW14 180	180
	DW14 200	200	EDW14 200	200
	DW14 250	250	EDW14 250	250
		250 мм		
	DW15 130	130	EDW15 130	130
	DW15 150	150	EDW15 150	150
	DW15 180	180	EDW15 180	180
	DW15 200	200	EDW15 200	200
	DW15 250	250	EDW15 250	250
Тройник 90°				
	DW317 130	130	EDW317 130	130
	DW317 150	150	EDW317 150	150
	DW317 180	180	EDW317 180	180
	DW317 200	200	EDW317 200	200
	DW317 250	250	EDW317 250	250
Тройник 87°				
	DW11 130	130	EDW11 130	130
	DW11 150	150	EDW11 150	150
	DW11 180	180	EDW11 180	180
	DW11 200	200	EDW11 200	200
	DW11 250	250	EDW11 250	250
Тройник 45°				
	DW12 130	130	EDW12 130	130
	DW12 150	150	EDW12 150	150
	DW12 180	180	EDW12 180	180
	DW12 200	200	EDW12 200	200
	DW12 250	250	EDW12 250	250
Колено 90°				
	DW60 130	130	EDW60 130	130
	DW60 150	150	EDW60 150	150
	DW60 180	180	EDW60 180	180
	DW60 200	200	EDW60 200	200
	DW60 250	250	EDW60 250	250
Колено 87°				
	DW64 130	130	EDW64 130	130
	DW64 150	150	EDW64 150	150
	DW64 180	180	EDW64 180	180
	DW64 200	200	EDW64 200	200
	DW64 250	250	EDW64 250	250

	DW-FU (сталь AISI 316L/304)		DW-ECO (сталь AISI 444/304)	
	Артикул	Ø, мм	Артикул	Ø, мм
Колено 45°				
	DW18 130	130	EDW18 130	130
	DW18 150	150	EDW18 150	150
	DW18 180	180	EDW18 180	180
	DW18 200	200	EDW18 200	200
	DW18 250	250	EDW18 250	250
Пластина основания напольная				
	DW66 130	130	EDW66 130	130
	DW66 150	150	EDW66 150	150
	DW66 180	180	EDW66 180	180
	DW66 200	200	EDW66 200	200
	DW66 250	250	EDW66 250	250
Пластина основания с нижним выпуском конденсата				
	DW05 130	130	EDW05 130	130
	DW05 150	150	EDW05 150	150
	DW05 180	180	EDW05 180	180
	DW05 200	200	EDW05 200	200
	DW05 250	250	EDW05 250	250
Пластина основания проходная				
	DW07 130	130	EDW07 130	130
	DW07 150	150	EDW07 150	150
	DW07 180	180	EDW07 180	180
	DW07 200	200	EDW07 200	200
	DW07 250	250	EDW07 250	250
Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата				
	DW44 130	130	EDW44 130	130
	DW44 150	150	EDW44 150	150
	DW44 180	180	EDW44 180	180
	DW44 200	200	EDW44 200	200
	DW44 250	250	EDW44 250	250
Переход EW-DW				
	DW37 130	130	EDW37 130	130
	DW37 150	150	EDW37 150	150
	DW37 180	180	EDW37 180	180
	DW37 200	200	EDW37 200	200
	DW37 250	250	EDW37 250	250
Ревизия				
	DW10 130	130	EDW10 130	130
	DW10 150	150	EDW10 150	150
	DW10 180	180	EDW10 180	180
	DW10 200	200	EDW10 200	200
	DW10 250	250	EDW10 250	250

	DW-FU (сталь AISI 316L/304)		DW-ECO (сталь AISI 444/304)	
	Артикул	Ø, мм	Артикул	Ø, мм
Устье				
	DW32 130	130	EDW32 130	130
	DW32 150	150	EDW32 150	150
	DW32 180	180	EDW32 180	180
	DW32 200	200	EDW32 200	200
	DW32 250	250	EDW32 250	250
Дождевой колпак (DW-FU) / дождевой колпак с устьем (DW-ECO)				
	DW33 130	130	EDW331 130	130
	DW33 150	150	EDW331 150	150
	DW33 180	180	EDW331 180	180
	DW33 200	200	EDW331 200	200
	DW33 250	250	EDW331 250	250
Стеновой хомут, отступ 50 мм				
	DW21 130	130	ZUDA.004D130.556	130
	DW21 150	150	ZUDA.004D150.556	150
	DW21 180	180	ZUDA.004D180.556	180
	DW21 200	200	ZUDA.004D200.556	200
	DW21 250	250	ZUDA.004D250.556	250
Обжимной хомут				
	DW41 130	130	EDW41 130	130
	DW41 150	150	EDW41 150	150
	DW41 180	180	EDW41 180	180
	DW41 200	200	EDW41 200	200
	DW41 250	250	EDW41 250	250

Элементы системы DW-FU идут с хомутами в комплекте

Воротник / стеновая розетка



Артикул	Ø, мм
DW31 130	130
DW31 150	150
DW31 180	180
DW31 200	200
DW31 250	250

Стеновая консоль



Артикул	Ø, мм
DW391	350
DW392	500
DW393	750
DW407	1030

Стеновая консоль



Артикул	Ø, мм
Отступ 50-150 мм	
DW01 130	130
DW01 150	150
DW01 180	180
DW01 200	200
DW01 250	250
Отступ 150-250 мм	
DW02 130	130
DW02 150	150
DW02 180	180
DW02 200	200
DW02 250	250

OPTIMA MB

Внутренний бак с трехслойным покрытием из пищевой эмали. Три ступени мощности 45/55/75°С. Предохранительный клапан в комплекте.Фланец для технического обслуживания и замены магниевого анода. Стержневой термостат. Увеличенная толщина теплоизоляции. Гарантия на внутренний бак - 6 лет.



Модель	Артикул	Объем, л	Мощность, кВт / В	Габариты ШхВхГ, мм
OPTIMA MB 50 R	159485	50	2 / 220В	590x454x461
OPTIMA MB 80 R	159486	80	2 / 220В	810x454x461
OPTIMA MB 100 R	108872	100	2 / 220В	950x454x461
OPTIMA MB 120 R	159487	120	2 / 220В	1090x454x461
OPTIMA MB 150 R	167488	150	2 / 220В	1311x454x461
OPTIMA MB 200 R	167487	200	2 / 220В	1230x542x575

OPTIMA MB SLIM

Внутренний бак с трехслойным покрытием из пищевой эмали. Компактный размер , диаметр корпуса 35см. Защита от образования накипи. Высоконадежный стержневой термостат с двойным устройством аварийного размыкания. Ускоренный нагрев горячей воды. Гарантия на внутренний бак- 6 лет.



Модель	Артикул	Объем, л	Мощность, кВт / В	Габариты ШхВхГ, мм
OPTIMA MB 30 SLIM R	108096	30	2 / 220В	574x354x376
OPTIMA MB 50 SLIM R	108098	50	2 / 220В	807x354x376
OPTIMA MB 80 SLIM R	108100	80	2 / 220В	1150x354x376

OPTIMA H (для горизонтальной установки)

Внутренний бак с трехслойным покрытием из пищевой эмали. Горизонтальная установка. Предустановленная температура 55°С. Гарантия на внутренний бак- 6 лет.



Модель	Артикул	Объем, л	Мощность, кВт / В	Габариты ШхВхГ, мм
OPTIMA MB 80 HD (правое подключение)	145961	80	2 / 220В	395x1004x415
OPTIMA MB 80 HL (левой подключение)	145960	80	2 / 220В	395x1004x415

DIRECT G (напольная установка)

Бойлер косвенного нагрева. Внутренний бак с трехслойным покрытием из пищевой эмали. Теплообменник увеличенной мощности. Рециркуляция , погружная гильза для датчика автоматики котла. Предохранительный клапан в комплекте. Гарантия на внутренний бак- 6 лет.



Модель	Артикул	Объем, л	Мощность змеевика, кВт	Габариты ШхВхГ, мм
DIRECT G 100 E	368004	100	30	940x454x454
DIRECT G 150 E	367997	150	30	1300x454x454
DIRECT G 200 E	368002	200	34	1232x542x542

DIRECT G plus (напольная установка)

Бойлер косвенного нагрева с возможностью установки ТЭН мощностью до 3кВт. Внутренний бак с трехслойным покрытием из пищевой эмали. Теплообменник увеличенной мощности. Рециркуляция , погружная гильза для датчика автоматики котла. Предохранительный клапан в комплекте. Гарантия на внутренний бак- 6 лет.



Модель	Артикул	Объем, л	Мощность змеевика, кВт	Габариты ШхВхГ, мм
DIRECT G plus 100 E	371258	100	30	940x454x454
DIRECT G plus 150 E	368001	150	30	1300x454x454
DIRECT G plus 200 E	367998	200	34	1232x542x542

DIRECT W (настенная установка)



Модель	Артикул	Объем, л	Мощность змеевика, кВт	Габариты ШхВхГ, мм
DIRECT WL 100 E (левое подключение)	367999	100	30	940x454x454
DIRECT WR 100 E (правое подключение)	368000	100	30	940x454x454
DIRECT WL 150 E (левое подключение)	368007	150	34	1300x454x454
DIRECT WR 150 E (правое подключение)	368008	150	34	1300x454x454
DIRECT WL 200 E (левое подключение)	368009	200	34	1230x542x542
DIRECT WR 200 E (правое подключение)	368010	200	34	1230x542x542

ТЭН для бойлеров косвенного нагрева	188156	G 1 1/2'', монтажная длина 470 мм, 220 В, 3 кВт

Однофазные проточные водонагреватели PSH TREND

Однофазные накопительные водонагреватели для установки на стене.



Модель	Артикул	Объем / мощность	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг
PSH 50 Trend	232081	50 л / 2 кВт	410 x 897 x 405	21,4
PSH 80 Trend	232082	80 л / 2 кВт	520 x 871 x 510	28,2
PSH 100 Trend	232083	100 л / 2 кВт	520 x 1025 x 510	33,6
PSH 100 Trend	232084	120 л / 2 кВт	520 x 1178 x 510	39,1
PSH 150 Trend	232085	150 л / 2 кВт	520 x 1410 x 510	46,2
PSH 200 Trend	232086	200 л / 2 кВт	520 x 1715 x 510	56,3

Напорные проточные электрические водонагреватели

Однофазные проточные водонагреватели DHC, DHF

Спиральный нагревательный элемент (подходит для жесткой воды). Защита от перегрева во всех моделях
DCE Trend - предустановленная температура воды 55°C. Управление с помощью смесителя
DCE Plus - автоматическое изменение мощности в зависимости от потребления. Управление с помощью смесителя и регулятора на корпусе.
DCE-Premium - автоматическая регулировка мощности и протока воды. Различные режимы работы, 2 кнопки памяти температуры/Подключение - G 1/2''.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг
DDH6	236385	6,6 / 220В	220x274x95	1,9
DDH8	236386	8,7 / 220В	220x274x95	1,9
DCE-C 6/8 Trend	238148	6-8 / 220В	217x372x109	2,50
DCE-C 10/12 Trend	238149	10-12 / 220В	217x372x109	2,50
DCE-S 6/8 Plus	238153	6-8 / 220В	217x372x109	2,50
DCE-S 10/12 Plus	238154	10-12 / 220В	217x372x109	2,50
DCE-X 6/8 Premium	238158	6-8 / 220В	217x372x109	3,00
DCE-X 10/12 Premium	238159	10-12 / 220В	217x372x109	3,00

Трехфазные проточные водонагреватели HBD / DHF


Нагревательный элемент - медный ТЭН (DHF), специальный нагревательный элемент (HBD). Переключатель мощности (половинная / полная) - модели DHC. Электронное управление мощностью для HBD. Подключение - G 1/2''.



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг
HBD-E 12 Si	232003	10,7 кВт / 400 В	225x470x117	3,6
HDB-E 18 Si	232004	13,2 кВт / 400 В	220x370x130	4,0

Центр коммутации (клеммная колодка) для зонального регулирования систем отопления и теплого пола

Работает с NO/NC приводами. Питание: 220В (версия KL0624V - 24 В) - подключение приводов: 2 х 0,75 мм²
Есть NO/NC выходы: насос, комнатный термостат котла. Монтаж на DIN рейку 35 мм.







Артикул	Описание	Питание
KL08NSB (склад)	Клеммная колодка на 8 зон (8 терморегуляторов по 6 приводов на каждом) подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм² Размеры: 355 х 85 х 67	220 В
KL04NSB (склад)	Модуль расширения для KL08NSB на 4 зоны (4 терморегулятора по 6 приводов на каждом) подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм² Размеры: 170 х 85 х 67	220 В
KL06-M 230V	Клеммная колодка на 6 зон отопления (6 терморегуляторов по 4 привода на каждом) подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм² Размеры: 300 х 86 х 63	220 В
KL06-24V	Клеммная колодка на 6 зон отопления (6 терморегуляторов по 4 привода на каждом) подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм² Размеры: 300 х 86 х 63	24 В

Проводные терморегуляторы для клеммных колодок KL08NSB, KL04NSB, KL06M



Артикул: SQ610 / 180,6 € (склад)

- Ультратонкий терморегулятор 220 В (3А) со встроенным датчиком влажности.
- Устанавливается в подрозетник Ø60 мм
- Возможность управления через Internet (необходим шлюз арт UGE600)
- Можно подключить датчик T° пола
- Может работать с беспроводными устройствами через внутреннюю сеть (необходимо докупить C010RF)
- Работает с NO/NC приводами



Артикул: VS30W (белый / склад)

Артикул: VS30B (черный / склад)

- Питание 220В (3А)
- Устанавливается в подрозетник
- Сохранение настроек при отключении питания
- Ручной и автоматический режим работы
- Можно подключить датчик T° пола
- Работает с NO / NC приводами
- Размеры: 86 х 86 х 42



Артикул: HTRP230 (склад)

- Питание 220В (3А)
- Ручной и автоматический режим работы
- Можно подключить датчик T° пола
- Работает с NO / NC приводами
- Установка на стену без подрозетника
- Размеры: 85 х 85 х 25



Артикул: HTR230

- Питание 220В (3А)
- Ручной режим работы
- Работает с NO / NC приводами
- Установка на стену без подрозетника
- Размеры: 85 х 85 х 30

Центр коммутации (клеммная колодка) для зонального регулирования систем отопления и теплого пола

Работает с NO/NC приводами. Питание: 220В (есть версия 24 В). Подключение привода: 2 х 0,75 мм²

Есть NO/COM выходы: насос, комнатный термостат котла. Монтаж на DIN рейку 35 мм. Координатор сети CO10RF в комплекте



Артикул	Описание	Питание
KL08RF	Клеммная колодка на 8 зон (8 терморегуляторов по 6 приводов на каждом) подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм² Размеры: 355 х 85 х 67	220 В



KL04RF	Модуль расширения для KL08NSB на 4 зоны (4 терморегулятора по 6 приводов на каждом) подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм² Размеры: 170 х 85 х 67	220 В

Беспроводные терморегуляторы для клеммных колодок KL08RF, KL04RF



Артикул: SQ610RF (склад)

- Ультратонкий терморегулятор со встроенным Li-Ion регулятором.
- НЕ ТРЕБУЕТ установки в подрозетник.
- Возможность управления через интернет (необходим шлюз арт UGE600).
- Можно подключить датчик T° пола.
- Может работать с беспроводными устройствами через внутреннюю сеть (необходимо докупить C010RF).
- Работает с NO/NC приводами.
- Зарядка через USB порт (полной зарядки хватает на 2 года!).
- Размеры: 86 х 86 х 11



Артикул: VS10WRF (белый)

Артикул: VS10BRF (черный)

- Питание 220В (3А).
- Устанавливается в подрозетник.
- Сохранение настроек при отключении питания.
- Ручной и автоматический режим работы.
- Можно подключить датчик T° пола.
- Работает с NO / NC приводами.
- Размеры: 86 х 86 х 42



Артикул: HTRP-RF (50)

- Питание: 2 х AA.
- Ручной и автоматический режим работы.
- Можно подключить датчик T° пола.
- Работает с NO / NC приводами.
- Установка на стену без подрозетника.
- Размеры: 85 х 85 х 25



Артикул: HTRS-RF (30)

- Питание: 2 х AA.
- Ручной режим работы.
- Работает с NO / NC приводами.
- Установка на стену без подрозетника.
- Размеры: 85 х 85 х 30

Терморегуляторы накладные на трубу AT10, AT10F

Время срабатывания - 2 мин. Подключение: M30x1,5
Гарантия - 5 лет.



Артикул	Описание	Питание
E30NC230	Привод нормально закрытый (NC)	220 В
T30NC 24V (M30x1,5)	Привод нормально закрытый (NC)	24 В
T30NO 230V (M30x1,5)	Привод нормально открытый (NO)	220 В
T30NO 24V (M30x1,5)	Привод нормально открытый (NO)	24 В
THB23030	Привод саморегулирующийся с 2 датчиками температуры (идеален для теплого пола)	220 В



Артикул	Описание	Питание
TRV10RFM (склад)	Привод универсальный Крепление: M30 x 1,5 1 терморегулятор может управлять 6 приводами	2 x AA

Принадлежности для регуляторов температуры



Артикул	Описание
CO10RF	ZigBee - координатор сети. Обеспечивает связь между элементами системы SALUS SMART HOME без доступа в интернет(терморегуляторы, клеммные колодки, беспроводные термоголовки TRV). Один ZigBee может координировать работу 30 терморегуляторов, 8 клеммных колодок и 90 приводов TRV. Поставляется с блоком питания. Имеет USB разъем.



UGE600	UGE600 - универсальный интернет шлюз. Обеспечивает возможность управления через интернет терморегуляторами и другими устройствами системы Salus Smart Home (до 100 устройств). Подключается к роутеру через LAN кабель или WiFi. Поставляется с блоком питания 5В.



FS300	FS300 - датчик температуры (стяжки либо воздуха) для терморегуляторов: HTRP 230, BTRP 230, VS30W, VS30B, VS35W, VS35B, SQ610, SQ610RF, VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF, HTRS-RF, HTRP-RF, TS600

Накладные термостаты и принадлежности к ним

- Предназначены для включения / выключения циркуляционного насоса, котла или запуска клапанов.
- Выход: реле NO / NC / COM
- Имеет 2 опции включения: выше заданной температуры / ниже заданной температуры





Артикул	Описание
AT10	Термостат накладной на трубу AT10. 220 В
AT10F	Термостат с выносным датчиком AT10F. 220 В (длина кабеля 1,2 м)

Погодозависимые регуляторы для управления прямыми, смесительными контурами отопления и бойлером

Погодозависимые регуляторы SALUS для систем отопления позволяют организовать управления прямыми или смесительными контурами независимо от источника теплоснабжения.



Артикул	Описание
WT100	Позволяет управлять: - 1 смесительным или прямым контуром - комплектация: регулятор, датчик ул.температуры, 2 накладных датчика, крепление к стене - может подключаться к сухим контактам котлов

Терморегулятор непрограммируемый, 230 В, белый/черный



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Диапазон регулирования температуры	Тип подключения	Габариты, мм
ESIMPLE230W	220В пер.тока / 50 Гц	3 (1) А	5 - 30°С	проводной	80 x 80 x 26
ESIMPLE230B					

Проводной терморегулятор с питанием от сети (220 В) или от батареек (2xAAA), белый/черный



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Диапазон регулирования температуры	Тип подключения	Габариты, мм
EASY230W	220 В	3 (1) А	5 - 35°С	проводной	80 x 80 x 22
EASY230B					
EASYBATW	батарейки 2xAAA	3 (1) А	5 - 35°С	проводной	80 x 80 x 22
EASYBATB					

Программируемый проводной терморегулятор, на батарейках



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Диапазон регулирования температуры	Тип подключения	Габариты, мм
E901	батарейки 2xAA	5 (3) А	5 - 35°С	проводной	150 x 84 x 22

Программируемый беспроводной терморегулятор, на батарейках



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Диапазон регулирования температуры	Тип подключения	Габариты, мм
E901RF	передатчика: батарейки 2 x AA приемника: 220В пер. тока/50Гц	16 (5) А	5 - 35°С	беспроводная, 868 МГц	передатчика: 150 x 84 x 22 приемника: 96 x 96 x 27

Беспроводной терморегулятор управляемый через интернет, Wi-Fi, на батарейках



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Диапазон регулирования температуры	Тип подключения	Габариты, мм
E901WIFI	регулятора: батарейки 2 x AA приемника: 220В пер. тока/50Гц	16 (5) A	5 - 35°C	беспроводная, 868 МГц Wi-Fi 2,4 ГГц	регулятора: 150 x 84 x 22 приемника: 96 x 96 x 27

Терморегулятор, проводной, программируемый, встраиваемый, с возможностью подключения выносного датчика, с возможностью подключения к WI-FI, белый/черный



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Диапазон регулирования температуры	Тип подключения	Габариты, мм
E10W230WIFI	220В пер.тока/50 Гц	3 (1) A	5 - 45°C	проводной, Wi-Fi 2,4 ГГц	86 x 86 x 39 (14 при установке в подрозеточную коробку ф 60)
E10B230WIFI					
E10WMODBUS	220В пер.тока/50 Гц	3 (1) A	5 - 45°C	Wi-Fi 2,4 ГГц MODBUS RS-485	86 x 86 x 39 (14 при установке в подрозеточную коробку ф 60)
E10BMODBUS					

Умный терморегулятор ZigBee/868MHz



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Диапазон регулирования температуры	Тип подключения	Габариты, мм
E20W230ZB	220В пер.тока/50 Гц	3 (1) A	5 - 45°C	ZigBee 3.0 RF 868 МГц	80 x 80 x 23
E20B230ZB					
E20WBATZB	батарейки 2 x AA	–	5 - 45°C	ZigBee 3.0 RF 868 МГц	80 x 80 x 23
E20BBATZB					

Беспроводной, Интернет терморегулятор, Wi-Fi



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Диапазон регулирования температуры	Тип подключения	Габариты, мм
E20iWWIFI	регулятора: батарейки 2 x AA приемника: 220В/50 Гц	16 (5) A	5 - 45°C	беспроводной 868 МГц Wi-Fi 2,4 ГГц	регулятора: 80 x 80 x 23 приемника: 96 x 96 x 27
E20iBWIFI					

Проводная система стандарт и WIFI и проводной центр коммутаций

Терморегулятор для монтажа в рамках 55 х 55 мм, Wi-Fi





Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Диапазон регулирования температуры	Тип подключения	Габариты, мм
E55W230WIFI	220В пер.тока/50 Гц	3 (1) А	5 - 45°С	Wi-Fi 2,4 ГГц	55 х 55 х 39 (17 при установке в подрозеточную коробку Ф 60)
E55B230WIFI					

Центр коммутации проводной, на 8 зон отопления, 220В



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Выходы	Габариты, мм
ECB08M230	220В пер.тока/50 Гц	6 (1) А	насос (220В) котел (NO/COM) привод клапана (220В)	330 х 110 х 36

Сервоприводы клапанов коллекторов —
для управления контурами отопления (теплого пола и радиаторов)

Термоэлектрический привод клапана коллектора I Нормально закрытый Iрезьба (М 30 х 1,5) и (М28 х 1,5)



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Макс. Ток	Ход привода	Температура хранения	Габариты, мм
E30NC230	220В пер.тока/50 Гц	300 мА / 200 мс	4.5 мм	от -25°С до +60°С	Ф 41 х 65

Центр коммутации для 2-х отопительных контуров



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Выходы	Габариты, мм
ECB02M230	220В пер.тока/50 Гц	3А	220В котел (NO/COM/NC)	150 х 90 х 35

Сервоприводы клапанов коллекторов —
для управления контурами отопления (теплого пола и радиаторов)

Беспроводное реле 868 МГц, 220В



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Тип подключения	Выход управления приемника	Габариты, мм
ETR868	220В пер.тока/50 Гц	16 (5) А	беспроводной, 868 МГц	беспотенциальный NO/COM	приемника 46 x 46 x 24 передатчика 46 x 46 x 24

Модульное реле 12 А



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Входы	Выход управления	Габариты, мм
ERM12A	220В пер.тока/50 Гц	12 А	беспотенциальный NO/COM с напряжением SL 220В пер.тока	NO/COM/NC (беспотенциальные)	48 x 48 x 20

Проводная и беспроводная система ENGO SMART ZigBee —
управление контурами отопления и элементы умного дома

Универсальный интернет шлюз Zigbee для ENGO Smart



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Связь	Габариты, мм
EGATEZB	5В пер.тока mini USB	ZigBee 3.0 Wi-Fi 2,4 ГГц	72 x 72 x 21

Центр коммутации с 6-тью беспроводными зонами ZigBee + 2-мя проводными зоны, 230 В



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Тип подключения	Выходы	Габариты, мм
ECB62 ZB	220В пер.тока/50 Гц	10 (1) А	проводной и беспроводной ZigBee 3.0	насос (220В) котел (NO/COM) привод клапана (220В)	330 x 110 x 36

Проводная и беспроводная система ENGO SMART ZigBee — управление контурами отопления и элементы умного дома

Универсальный терморегулятор, белый/черный, с модулем Zigbee, с питанием 230, со встроенным датчиком влажности, с возможностью подключения датчика пола





Модель оборудования, Артикул:	Питание	Точность измерения температуры	Диапазон регулирования температуры	Класс защиты	Габариты, мм
EONE230W	220В пер.тока/50 Гц	0.5 °C	5 - 45°C	IP30	90 x 90 x 34
EONE230B					

Беспроводной терморегулятор, белый/черный, с модулем Zigbee, с аккумулятором, со встроенным датчиком влажности, с возможностью подключения датчика пола





Модель оборудования, Артикул:	Питание	Точность измерения температуры	Диапазон регулирования температуры	Класс защиты	Габариты, мм
EONEBATW	Встроенный аккумулятор Li-Ion 3,7 В	0.5 °C	5 - 45°C	IP30	90 x 90 x 14
EONEBATB					

Беспроводное реле со встроенным репитером, 230В, ZigBee



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Тип подключения	Выход управления	Габариты, мм
EMODZB	220В пер.тока/50 Гц	3 (1) А	ZigBee 3.0	220В пер.тока	40 x 40 x 20

Проводная и беспроводная система ENGO SMART ZigBee — управление контурами отопления и элементы умного дома

Модульное реле ZigBee 12А, сухой контакт



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Тип подключения	Выход управления	Габариты, мм
EREL1ZB12A	220В пер.тока/50 Гц	12 А	ZigBee 3.0	NO/COM (бес-потенциальные)	48 x 48 x 20
EREL1ZB16A	220В пер.тока/50 Гц	16 А	ZigBee 3.0	NO/COM (бес-потенциальные)	46 x 46 x 24

Реле для рольставень ZigBee





Модель оборудования, Артикул:	Питание	Максимальная нагрузка	Тип подключения	Выход SL1, SL2 Вход S1,S2	Габариты, мм
EROLZB	220В пер.тока/50 Гц	2 x 16 (5) А	ZigBee 3.0	220В пер.тока	46 x 46 x 24
EROLWIFI	220В пер.тока/50 Гц	2 x 16 (5) А	Wi-Fi 2,4 ГГц	220В пер.тока	46 x 46 x 24

Интеллектуальный инфракрасный пульт



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Тип подключения	Габариты, мм
EIRTXWIFI	5В пер.тока mini USB	Wi-Fi 2,4 ГГц	72 x 72 x 21

Беспроводной датчик открытия



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Тип подключения	Габариты, мм
EDOORZB	батарейка CR2450	ZigBee 3.0	72 x 42 x 16

Проводная и беспроводная система ENGO SMART ZigBee — управление контурами отопления и элементы умного дома

Термостатический радиаторный клапан, резьба (М30 х 1,5)



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Тип подключения	Габариты, мм
ETRVM30W	батарейки 2 х AA	беспроводная связь с E20ZB 868МГц + ZigBee	Ф 50 х 81

Репитер ZigBee



Модель оборудования, Артикул:	Питание	Тип подключения	Габариты, мм
EREPEATERZB	220В пер.тока/50 Гц	ZigBee 3.0	40 х 24 х 82
EREPEATERMOD	220В пер.тока/50 Гц	ZigBee 3.0	46 х 46 х 24

Датчик температуры



Модель оборудования, Артикул:	Диапазон измерения	Измерительный элемент	Длина провода	Сечение кабеля	Гарантия
EFS300	-10°C -100°C	NTC 10 kOhm	3 м	2 х 0,5 мм^2	5 лет

ZONT H-1V NEW (GSM+Wi-Fi)

Контроль состояния и управление работой котла через веб-сервис и мобильное приложение ZONT, оповещение владельца котла.

Арт. ML00005890



Комплектация:	Характеристики:
1. Блок питания 12-24V 2. GSM-антенна 3. Датчик температуры NTC 4. Клеммники винтовые 5. SIM-карта 6. Карта владельца	· Питание:10-28 В · Встроеннный аккумулятор: 800 мА*ч · Релейный выход (только котел) - 1 шт · Аналоговый вход - 1 шт · Цифровой вход - 1 шт · Вход для датчиков NTC -2 шт · Интрфейсы K-Line, 1-Wire, RS-485 · Габариты (мм): 90 x 71 x 57 · Крепление на DIN-рейку

Управление:
1 котел; ГВС* релейное или цифровое (через внешний адаптер). *только при цифровом управлении и если котел управляет ГВС. Запись и хранение истории событий (за последние 3 месяца).
Режим работы:
10 настраеваемых; Погодозависимое управление отоплением; ПИД-регулирование;
Расписание (часовое, недельное); Защита от замерзания (режим «Выключен+5˚»)
Мониторинг температуры, влажности, давления.
Датчики, подключение:
До 10 датчиков t˚ ; До 10 проводных датчиков; До 40 радиодатчиков 868 МГц (1 радиомодуль).
Оповещение:
Авария и ошибка котла, неисправность датчиков t˚; Отключение / включение питания
Выход t˚ за пороговые значения(min / max); Срабатывание дополнительных охранных датчиков.

ZONT SMART NEW (GSM+Wi-Fi)

Контроль состояния и управление работой котла через веб-сервис и мобильное приложение ZONT, оповещение владельца котла.

Арт. ML00005886



Комплектация:	Характеристики:
1. Блок питания 12-24V 2. GSM-антенна 3. Датчик температуры NTC 4. Клеммники винтовые 5. SIM-карта 6. Карта владельца	· Питание:10-28 В · Встроеннный аккумулятор: 800 мА*ч · Релейный выход (только котел) - 1 шт · Аналоговый вход - 1 шт · Цифровой вход - 1 шт · Вход для датчиков NTC -2 шт · Интрфейсы: K-Line, 1-Wire, RS-485 · Габариты (мм): 150 x 130 x 30 · Крепление навесное и DIN-рейку

Управление:
1 котел; ГВС* релейное или цифровое (через внешний адаптер).
*только при цифровом управлении и если котел управляет ГВС.
Режим работы:
10 настраеваемых; Погодозависимое управление отоплением; ПИД-регулирование;
Расписание (часовое, недельное); Защита от замерзания (режим «Выключен+5˚»)
Мониторинг температуры, влажности, давления.
Датчики, подключение:
До 10 датчиков t˚ ; До 10 проводных датчиков; До 40 радиодатчиков 868 МГц (1 радиомодуль).
Оповещение:
Авария и ошибка котла, неисправность датчиков t˚; Отключение / включение питания
Выход t˚ за пороговые значения(min / max); Срабатывание дополнительных охранных датчиков.

Модель: ZONT H-1V.02 (GSM+Wi-Fi)

Арт. ML00005454



Комплектация:	Характеристики:
1. Блок питания 12-24V 2. GSM-антенна 3. Датчик температуры NTC 4. Клеммники винтовые 5. SIM-карта 6. Карта владельца	· Питание:10-28 В · Встроеннный аккумулятор: 800 мА*ч · Релейный выход (только котел) - 1 шт · Универсальные входы/выходы - 3 шт · Цифровой вход - 1 шт · Вход для датчиков NTC -2 шт · Интрфейсы: K-Line, 1-Wire, RS-485 · Габариты (мм): 90 x 71 x 57 · Крепление на DIN-рейку

Управление:
2 котла (основной + резервный, расписание); ГВС, исполнительные устройства релейное или цифровое (через внешний адаптер только основной котел).
Режим работы:
10 настраеваемых; Погодозависимое управление отоплением; ПИД-регулирование;
Расписание (часовое, недельное); Защита от замерзания (режим «Выключен+5˚»)
Мониторинг температуры, влажности, давления.
Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето».
Датчики, подключение:
До 15 датчиков t˚; До 15 проводных датчиков различного назначения; До 120 радиодатчиков 868 МГц (3 радиомодуля)
Поддержка аналоговых датчиков NTC.
Оповещение:
Авария и ошибка котла, неисправность датчиков t˚; Отключение / включение питания
Выход t˚ за пороговые значения (min / max); Срабатывание дополнительных охранных датчиков.

Модель: ZONT SMART 2.0 (GSM+Wi-Fi)

Арт. ML00004479



Комплектация:	Характеристики:
1. Блок питания 12 V 2. GSM-антенна 3. Датчик температуры NTC 4. Клеммники винтовые 5 шт 5. SIM-карта micro 6. Карта владельца	· Питание:10-28 В · Встроеннный аккумулятор: 800 мА*ч · Релейный выход (только котел) - 1 шт · Универсальные входы/выходы - 3 шт · Цифровой вход - 1 шт · Вход для датчиков NTC -2 шт · Интрфейсы: K-Line, 1-Wire, RS-485 · Габариты (мм): 150 x 130 x 30 · Крепление на стену и DIN-рейку

Управление:
2 котла (основной + резервный, расписание); ГВС, исполнительные устройства релейное или цифровое (через внешний адаптер только основной котел).
Режим работы:
10 настраеваемых; Погодозависимое управление отоплением; ПИД-регулирование;
Расписание (часовое, недельное); Защита от замерзания (режим «Выключен+5˚»)
Мониторинг температуры, влажности, давления.
Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето».
Датчики, подключение:
До 15 датчиков t˚; До 15 проводных датчиков различного назначения; До 120 радиодатчиков 868 МГц (3 радиомодуля)
Поддержка аналоговых датчиков NTC.
Оповещение:
Авария и ошибка котла, неисправность датчиков t˚; Отключение / включение питания
Выход t˚ за пороговые значения (min / max); Срабатывание дополнительных охранных датчиков.

Таблица дополнительного оборудования

	Артикул	Описание	ZONT H-1V NEW ZONT Smart NEW	ZONT H-1V.02 ZONT Smart 2.0
	Универсальный адаптер цифровой шины ECO Арт. ML00005653	Подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT (кроме ZONT Lite) работает по K-Line и RS-485 крепится на стену	+	+
	Универсальный адаптер цифровой шины DIN Арт. ML00005505	Подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT (кроме ZONT Lite) работает по K-Line и RS-485 крепится на din-рейку	+	+
	Адаптер цифровой шины ARDERIA Арт. ML00006183	Подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT (кроме ZONT Lite) работает по K-Line и RS-485 крепится на стену	+	+
	Адаптер цифровой шины RINNAI Арт. ML00006140	Подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT (кроме ZONT Lite) работает по K-Line и RS-485 крепится на din-рейку	+	+
	Адаптер Ethernet / Wi-Fi Арт. ML00006811	Для подключения дополнительного оборудования по локальной сети · подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT · работает по Ethernet или Wi-Fi · крепится на din-рейку	+	+
	Реле промежуточное 12 V Арт. ML00000056009	Предназначено для использования с приборами ZONT	-	+
	Радиомодуль МЛ-590 Арт. ML00004741	Одновременная работа с разными радиоустройствами (до 40 шт.) возможность эксплуатации при отрицательной температуре Совместим с оборудованием ZONT и Mega SX Обеспечивает двухсторонний обмен данными с шифрованием AE128	+	+
	Радиодатчик t° комнатный МЛ-740 Арт. ML00004436	Область применения: для измерения температуры воздуха внутри помещений Дальность связи до 100 м прямой видимости Автономное питание Рабочая частота 868 МГц **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	+
	Радиодатчик t° и влажности комнатный МЛ-745 Арт. ML00004439	Для измерения температуры воздуха внутри помещений Дальность связи до 100 м прямой видимости Автономное питание Рабочая частота 868 МГц **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	+

	Артикул	Описание	ZONT H-1V NEW ZONT Smart NEW	ZONT H-1V.02 ZONT Smart 2.0
	Радиодатчик температуры ZONT МЛ-711 Арт. ML13866	Область применения: для измерения температуры воздуха внутри и снаружи помещений Диапазон измеряемых температур: -35...+80 °С Дальность связи до 100 м прямой видимости Пылевлагозащищенный корпус (IP52) Рабочая частота 868 МГц **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	+
	Радиодатчик температуры теплоносителя ZONT МЛ-785 Арт. ML00005372	Модель ZONT МЛ-785, 868 МГц, радиодатчик температуры теплоносителя с выносным сенсором Дальность связи до 100 м прямой видимости Автономное питание **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	+
	Радиодатчик протечки воды ZONT МЛ-712 Арт. ML14053	Модель ZONT МЛ-712, 868 МГц, радиодатчик протечки емкостной Не подвержен коррозии Автономное питание Дальность связи — до 100 м **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	+
	Радиодатчик движения ZONT МЛ-570 Арт. ML12814	Модель ZONT МЛ-570, 868 МГц, с функцией термометра Шифрование сигнала AES 128 Контроль напряжения питания Контроль уровня радиосигнала Погрешность измерения t° — не более 1 °С" **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	+
	Радиобрелок ZONT Home Арт. ML13242	Двухканальный пульт дистанционного управления режимом охраны Рабочая частота 868 MHz Светодиод индикации режима передачи сигнала Многоканальный помехозащищённый радиотракт Диалоговый код управления с шифрованием AES128 Работает до 12 месяцев от одной батарейки	+	+
	Датчик температуры комнатный (NTC) Арт. ML00005877	Проводной NTC датчик для измерения температуры	+	+
	NTC датчик температуры Арт. ML00004775	Проводной NTC датчик для измерения температуры воздуха	+	+
	Датчик температуры комнатный МЛ-774 Арт. ML00004834	Проводной датчик температуры NTC в пластиковом корпусе Область применения: — измерения температуры воздуха внутри помещения	+	+

	Артикул	Описание	ZONT H-1V NEW ZONT Smart NEW	ZONT H-1V.02 ZONT Smart 2.0
	Датчик температуры уличный ZONT МЛ-773 (NTC) Арт. ML00004842	Проводной датчик температуры NTC в пластиковом корпусе Область применения: для измерения уличной температуры воздуха	+	+
	Датчик температуры цифровой ZONT МЛ-772 (DS) Арт. ML00004827	Модель ZONT МЛ-772 (DS), проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе. Область применения: внутри помещения. Корпус с креплением к поверхности Диапазон измеряемых температур: -55 ... +125 °С Точность измерений: 0,1 °С Погрешность измерений: не более 0,5°С	+	+
	Датчик температуры цифровой ZONT МЛ-771 (DS) Арт. ML00004837	Модель ZONT МЛ-771 (DS), проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе Область применения: для измерения уличной температуры воздуха Корпус с креплением к поверхности Диапазон измеряемых температур: -55 ... +125 °С Точность измерений: 0,1 °С Погрешность измерений: не более 0,5°С	+	+
	Датчик температуры комнатный ZONT DS18S20 Арт. ML8569	Проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе Область применения: — измерения температуры воздуха внутри помещения	+	+
	Термодатчик теплоносителя ZONT DS18B20 Арт. ML00003614	Проводной цифровой датчик температуры ZONT DS18B20 (тип DS18S20) в металлической гильзе с герметичным корпусом Область применения термодатчика DS18B20 (тип DS18S20): измерение температуры воздуха внутри и снаружи помещения измерение температуры теплоносителя (требует крепления к трубе отопления)	+	+
	Термодатчик уличный ZONT 700 Арт. ML12294	Проводной цифровой датчик температуры в металлической гильзе, герметичный корпус Область применения: измерение температуры воздуха внутри и снаружи помещения, измерение температуры теплоносителя (требует крепления к трубе отопления)	+	+
	Датчик температуры ZONT МЛ-778 Арт. ML00005143	Модель ZONT МЛ-778, проводной комнатный датчик температуры с подключением по интерфейсу RS-485 Максимальная длина линии – до 200 м	+	+

	Артикул	Описание	ZONT H-1V NEW ZONT Smart NEW	ZONT H-1V.02 ZONT Smart 2.0
	Датчик температуры и влажности ZONT МЛ-779 Арт. ML00005144	модель ZONT МЛ-779, проводной комнатный датчик температуры и влажности с подключением по интерфейсу RS-485 Максимальная длина линии – до 200 м	+	+
	Датчик протечки АСТРА-361 Арт. ML11025	Модель Астра 361, проводной извещатель утечки воды Габаритные размеры: 64х46х22 мм; Длина кабеля — 3 м.; Масса- не более 0.09 кг.; Диапазон рабочих температур: 0...+50 °С	+	+
	Датчик движения Астра 9 Арт. ML8313	Модель Астра 9, извещатель проводной оптическо-электронный Дальность — 10 м Угол обзора — 90° Антисаботажная зона Напряжение питания 10-15В Температурный диапазон -30°С...+50°С	+	+
	Датчик движения Астра 512 Арт. ML13057	Извещатель охранный инфракрасный объемный пассивный оптико-электронный, с защитой от срабатывания на животных (до 20 кг.) Дальность — 10 м Угол обзора — 90° Антисаботажная зона Напряжение питания 7,5-15В Температурный диапазон -30°С...+50°С	+	+
	Датчик Астра С Акустический Арт. ML11144	Модель Астра С, извещатель охранный поверхностный проводной Дальность — 6 м Угол обзора — 90° Напряжение питания 7,5-15В Температурный диапазон -10°С...+45°С	+	+
	Датчик дыма ИП 212-141 Арт. ML8499	Извещатель проводной пожарный напряжение питания 9 — 15 В чувствительность в пределах 0,05 — 0,2 дБ/м инерционность срабатывания не более 9 сек. потребляемый ток не более 40 мкА **Внимание! Чтобы подключить датчик ИП 212-141 к термостатам ZONT H-1, ZONT H-2, ZONT H-1V, ZONT Smart, ZONT Navien, требуется устройство согласования УС-02 производства Rubezh.**	+	+
	Датчик дыма ИП 212-141 УС-02 Арт. ML8500	Извещатель пожарный дымовой точечный 4-х проводный выход НР — замыкает цепь при тревоге (1кОм в дежурном режиме) индикация дежурного режима U-пит.9...15 В, I-деж.40 мкА IP30, t-раб.-30...+55°С, Ш94х46 мм	+	+
	Импульсный блок питания 12-24V Арт. ML13968	Импульсный блок питания в корпусе на DIN рейку, 12W/12-24V Входное напряжение 100-240 В Выходные параметры 12 В-24 В/ 1 А-0,5 А/ 12Вт Защита от перегрузок и КЗ Индикация работы светодиодом	+	+
	Датчик давления MLD-10.01 Арт. ML00005517	Область применения: — измерения давлений газообразных и жидких сред.	+	+

Модель: ZONT Climatic OPTIMA (панель управления)

Арт. ML00004782



Комплектация:	Характеристики:
1. Заглушка 2. Датчики температуры проводные NTC, 6 шт.	· Питание:10-28 В · Встроеннный аккумулятор: 800 - 1000 мА*ч · Релейный выход - 13 шт · Входы - 6 шт. для датчиков NTC · Интрфейсы: K-Line, 1-Wire, RS-485, USB 2.0 slave · Габариты (мм): 330 x 300 x 100 · Крепление на любую поверхность

Управление:
2 котла (каскад, основной + резервный, расписание) релейное или цифровое (через платы цифровых шин)
1 контур ГВС; прямых / смесительных контура. Насос рециркуляции.
Способы управления: Выносная панель (в комплекте)
Режимы работы:
4 регулируемых; Погодозависимое управление отоплением; ПИД - регулирование;
Расписание (часовое, недельное); Защита от замерзания (режим «Выключен+5˚»);
Мониторинг температуры, влажности, давления.
Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето».
Датчики, подключение:
До 15 датчиков t˚ (в комплекте NTC, 6 шт.); До 40 радиодатчиков 868 МГц
Индикация: Авария и ошибка котла; Неисправность контура.

Модель: ZONT CLIMATIC (GMS+Wi-Fi+панель управления)

Арт. ML00004511	ZONT Climatic 1.1	1 контур ГВС, 1 прямой / смесительный контур*, поддержка до 2 контуров, 7 реле.
Арт. ML00004510	ZONT Climatic 1.2	1 контур ГВС, 2 прямых / смесительных контура*, поддержка до 3 контуров, 10 реле.
Арт. ML00004486	ZONT Climatic 1.3	1 контур ГВС, 3 прямых / смесительных контура*, поддержка до 16 контуров**, 13 реле.

* Определяется настройками
** За счет подключаемых блоков расширения EX-77 (один блок добавляет 2 дополнительных смесительных контура).



Комплектация:	Характеристики:
1. GSM-антенна 2. Датчики температуры проводные NTC, 4-6 шт. (в зависимости от модели) 3. SIM-карта 4. Карта владельца 5. Заглушка	· Питание:220 В, 50 Гц переменного тока · Встроеннный аккумулятор LIR 14500, 800 мА*ч · Релейный выход - 7 / 9 / 13 шт. (в зависимости от модификации) · Диапазон рабочих напряжений - 180 - 250 В · Входы - 6 шт. для датчиков NTC · Интрфейсы: 1-Wire, RS-485 · Габариты (мм): 330 x 300 x 100 · Крепление на любую поверхность

Управление:
2 котла (каскад, основной + резервный, расписание); релейное или цифровое (через платы цифровых шин, 2 котла).
1 контур ГВС; от 1 до 3 прямых / смесительных контура (в зависимости от модификации).
До 12 доп. прямых / смесительных контуров с блоками расширения EX-77 (только для ZONT Climatic 1.3).
Насос рециркуляции.
Режимы работы:
4 регулируемых; Погодозависимое управление отоплением; ПИД - регулирование; Расписание (часовое, недельное); Защита от замерзания (режим «Выключен+5˚»); Мониторинг температуры, влажности, давления.
Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето».
Датчики, подключение:
До 15 проводных датчиков t˚ (в комплекте NTC, 6 шт.); До 40 радиодатчиков 868 МГц
Оповещение:
Авария и ошибка котла, неисправность датчиков t˚; Отключение / включение питания
Выход t˚ за пороговые значения(min / max)

Модель: Регулятор ZONT Climatic.V2

Арт. ML00007105



Характеристики:

Погодозависимый автоматический регулятор для для управления комплексными системами отопления и ГВС

- Каналы связи: **GSM (4G), Wi-Fi, Ethernet**
- Цветной мультифункциональный дисплей
- Управление **2-мя котлами** релейно или по цифровой шине (каскад, основной + резервный)
- Контуры: 1 ГВС + 3* отопительных (*до 15 с блоками расширения)
- Управление исполнит. устройствами контуров: насосы, электроприводы и смесительные узлы
- Управление насосом загрузки бойлера и насосом рециркуляции ГВС
- Управление котлами по запросу от сторонней автоматики (бассейн, вентиляция и т.п.)
- Контроль **датчика давления, защита от протечки**
- **Погодозависимые алгоритмы** и ПИД-регулирование
- Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето»
- **4 преднастроенных режима работы**
- Возможность подключения **до 3 радиомодулей и до 120 радиодатчиков**
- **Погодный сервер**
- Оповещения по событиям и **индикация работы выходов**
- Сохранение связи при отключении электроэнергии **до 12 ч. (резервная батарея)**

Таблица дополнительного оборудования

	Артикул	Описание
	Панель управления ZONT МЛ-753 Wi-Fi Арт. ML00006132	Для ручного управления приборами ZONT по локальной сети Wi-Fi • Изменение температуры и режимов работы котла • Отображение текущей температуры • Индикация аварии котла • Индикация работы котла в режиме нагрева • Отображение уровня сигналов GSM и Wi-Fi • Работа в помещениях при минус 25 °С
	Панель управления ZONT МЛ-753 Арт. ML00004742	Для ручного управления контроллерами ZONT • Изменение температуры и режимов работы котла • Отображение текущей температуры • Индикация аварии котла • Индикация работы котла в режиме нагрева • Отображение уровня сигналов GSM и Wi-Fi • Работа в помещениях при минус 25 °С
	Универсальная плата цифровых шин для ZONT Climatic Арт. ML00005842	Для подключения оборудования ZONT к газовому котлу, поддерживающему протоколы OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Daesung
	Блок расширения ZONT EX-77 ZONT Climatic 1.3 Арт. ML00004766	Обеспечивает возможность дополнительного подключения 2-х прямых / смесительных контуров • Обеспечивает обмен данными с регулятором по интерфейсу RS-485 • Поддерживает подключение цифровых проводных датчиков температуры • Необходим блок питания арт. ML12946 или ML13968 или ML00006216
	Блок расширения EX-108 ZONT Climatic.V2 арт. ML00007406	Добавляет управляемые контуры регулятору Climatic.V2 • Обеспечивает обмен данными с регулятором по интерфейсу RS-485 • Поддерживает подключение проводных датчиков температуры (цифровые и аналоговые NTC)
	Радиомодуль МЛ-590 Арт. ML00004741	• Одновременная работа с разными радиоустройствами (до 40 шт.) • Возможность эксплуатации при отрицательной температуре • Совместим с оборудованием ZONT и Mega SX • Обеспечивает двухсторонний обмен данными с шифрованием AE128

	Артикул	Описание
	Адаптер Ethernet / Wi-Fi Арт. ML00006811	Для подключения дополнительного оборудования по локальной сети · подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT · работает по Ethernet или Wi-Fi · крепится на din-рейку
	Радиодатчик температуры теплоносителя ZONT МЛ-785 Арт. ML00005372	Модель ZONT МЛ-785, 868 МГц, радиодатчик температуры теплоносителя с выносным сенсором Дальность связи до 100 м прямой видимости Автономное питание **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**
	Радиодатчик температуры ZONT МЛ-711 Арт. ML13866	Область применения: для измерения температуры воздуха внутри и снаружи помещений Диапазон измеряемых температур: -35...+80 °С Дальность связи до 100 м прямой видимости Пылевлагозащищенный корпус (IP52) Рабочая частота 868 МГц **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**
	Радиодатчик t° комнатный МЛ-740 Арт. ML00004436	Область применения: для измерения температуры воздуха внутри помещений Дальность связи до 100 м прямой видимости Автономное питание Рабочая частота 868 МГц **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**
	Датчик температуры цифровой ZONT МЛ-771 (DS) Арт. ML00004837	Модель ZONT МЛ-771 (DS), проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе Область применения: для измерения уличной температуры воздуха Корпус с креплением к поверхности Диапазон измеряемых температур: -55 ... +125 °С Точность измерений: 0,1 °С Погрешность измерений: не более 0,5°С
	Датчик температуры цифровой ZONT МЛ-772 (DS) Арт. ML00004827	Модель ZONT МЛ-772 (DS), проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе. Область применения: внутри помещения. Корпус с креплением к поверхности Диапазон измеряемых температур: -55 ... +125 °С Точность измерений: 0,1 °С Погрешность измерений: не более 0,5°С
	Датчик температуры уличный ZONT МЛ-773 (NTC) Арт. ML00004842	Проводной датчик температуры NTC в пластиковом корпусе Область применения: для измерения уличной температуры воздуха
	Датчик температуры комнатный МЛ-774 Арт. ML00004834	Проводной датчик температуры NTC в пластиковом корпусе Область применения: — измерения температуры воздуха внутри помещения
	Датчик температуры комнатный (NTC) Арт. ML00005877	Проводной NTC датчик для измерения температуры

	Артикул	Описание
	NTC датчик температуры Арт. ML00004775	Проводной NTC датчик для измерения температуры воздуха
	Датчик температуры ZONT МЛ-778 Арт. ML00005143	Модель ZONT МЛ-778, проводной комнатный датчик температуры с подключением по интерфейсу RS-485 · Максимальная длина линии – до 200 м
	Датчик температуры цифровой ZONT МЛ-772 (DS) Арт. ML00004827	Модель ZONT МЛ-772 (DS), проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе. Область применения: внутри помещения. Корпус с креплением к поверхности Диапазон измеряемых температур: -55 ... +125 °С Точность измерений: 0,1 °С Погрешность измерений: не более 0,5°С
	Датчик температуры комнатный ZONT DS18S20 Арт. ML8569	Проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе Область применения: — измерения температуры воздуха внутри помещения
	Термодатчик уличный ZONT 700 Арт. ML12294	Проводной цифровой датчик температуры в металлической гильзе, герметичный корпус Область применения: измерение температуры воздуха внутри и снаружи помещения, измерение температуры теплоносителя (требует крепления к трубе отопления)
	Термодатчик теплоносителя ZONT DS18B20 Арт. ML00003614	Проводной цифровой датчик температуры ZONT DS18B20 (тип DS18S20) в металлической гильзе с герметичным корпусом Область применения термодатчика DS18B20 (тип DS18S20): измерение температуры воздуха внутри и снаружи помещения измерение температуры теплоносителя (требует крепления к трубе отопления)
	Радиодатчик протечки воды ZONT МЛ-712 Арт. ML14053	Модель ZONT МЛ-712, 868 МГц, радиодатчик протечки емкостной · Не подвержен коррозии · Автономное питание · Дальность связи — до 100 м **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**
	Внешняя GSM антенна ME-500L Арт. ML8521	Модель ME-500L, 3м Диапазон рабочих частот: · TETRA 380 — 500 MHz · AMPS 824 — 894 MHz · BLUETOOTH 2.4 GHz · GSM 900, 1800MHz · PCN 1800 MHz · UMTS 2.1 GHz
	Датчик протечки АСТРА-361 Арт. ML11025 **ТОЛЬКО ДЛЯ** **Регулятор ZONT Climatic.V2**	**Модель Астра 361, проводной извещатель утечки воды** **· Габаритные размеры: 64Ч46Ч22 мм** **· Длина кабеля — 3 м** **· Масса- не более 0.09 кг** **· Диапазон рабочих температур: 0…+50 °С**

Таблица сравнения универсальных контроллеров

	ZONT H700+ PRO	ZONT H1000+ PRO	ZONT H1500+ PRO	ZONT H2000+ PRO
Котлов в управлении	2	2	2	2 и более
Релейные выходы	3	4	-	8
Выходы «Открытый коллектор»	-	-	6	-
Универсальные входы / выходы (открытый коллектор)	2	3	6	4
Аналоговые выходы 0 -10 В	1	1	-	2
Специальные входы NTC	3	4	4	8
Встроенные протоколы цифровой шины	-	1 универсальный	-	2 универсальных*
Подключение адаптера цифровой шины	+	+	+	+
Радиоканал 433 МГц встроенный	+	+	+	+
Радиоканал 868 МГц (опционально)	+	+	+	+
Связь с сервером через GSM	+	+	+	+
Связь с сервером через Wi-Fi	+	+	+	+
Связь с сервером через Enternet	-	+	+	+
Поддержка блоков расширения	-	1	1	до 3
Поддерживаемые интерфейсы	K-Line, 1-Wire, RS-485	K-Line, 1-Wire, RS-485	1-Wire, RS-485	K-Line, 1-Wire, RS-485
Крепление	DIN - рейка	DIN - рейка	DIN - рейка	DIN - рейка
Габариты (мм)	125x90x60	180x90x60	125x90x60	235x90x60

*протоколы OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Daesung, Wolf

Модель: ZONT H700+ PRO

Арт. ML00005557



Комплектация:	Характеристики:
1. GSM-антенна 2. Радиоантенна 3. Термодатчик NTC в корпусе, 1 шт. 4. Термодатчики NTC в гильзе, 2 шт. 5. SIM-карта 6. Карта владельца 7. Блок питания 12-24 V 8. Винтовые клеммники, комплект	· Питание: 9 - 18 В · Встроеннный аккумулятор 800 мА*ч · Релейные выходы - 3 шт. · Универсальные входы / выходы - 2 шт. · Выход 0 - 10 В - 1 шт. · Входы NTC - 3 шт. · Интрфейсы: K-Line,1-Wire, RS-485 · Габариты (мм): 125 x 90 x 60, 7 DIN · Крепление на DIN-рейку

Управление:
2 котла (каскад, основной + резервный, расписание); релейное или цифровое (через внешние адаптеры).
До 6 управляемых контуров отопления; Бойлер ГВС, насос, сервопривод; Сирена; Дополнительные устройства: циркуляционный насос, освещение, полив и др. Контроль доп. Датчиков (протечки, давления, утечки газа, охранных). Различные электрические приборы.

Режимы работы:
Неограниченное количество настраиваемых режимов. Погодозависимое управление отоплением; ПИД - регулирование; Расписание (часовое, недельное); Защита от замерзания (режим «Выключен+5˚»); Мониторинг температуры, влажности, давления. Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето».

Датчики, подключение:
До 15 датчиков t˚ (в комплекте 3 шт.); До 120 радиодатчиков 868 МГц. Радиодатчики 433 МГц.
До 15 проводных датчиков различного назначения; Поддержка аналоговых датчиков NTC.
Поддержка аналоговых датчиков давления.

Оповещение:
Авария и ошибка котла, неисправность датчиков t˚; Отключение / включение питания; Выход t˚ за пороговые значения (min / max); Срабатывание дополнительных охранных датчиков или сирены. Настраевыемые о любых событиях.

Модель: ZONT H1000+ PRO

Арт. ML00005558



Комплектация:	Характеристики:
1. GSM-антенна 2. Радиоантенна 3. Термодатчик NTC в корпусе, 1 шт. 4. Термодатчики NTC в гильзе, 3 шт. 5. SIM-карта 6. Карта владельца 7. Блок питания 12-24 V 8. Винтовые клеммники, комплект	· Питание: 9 - 18 В · Встроеннный аккумулятор 800 мА*ч · Релейные выходы - 4 шт. · Универсальные входы / выходы - 2 шт. · Выход 0 - 10 В - 1 шт. · Входы NTC - 4 шт. · Интрфейсы: K-Line,1-Wire, RS-485 · Габариты (мм): 180 x 90 x 60, 10 DIN · Крепление на DIN-рейку

Управление:
2 котла (каскад, основной + резервный, расписание) релейное или цифровое (через 1 встроенный и/или внешний адаптер). До 7 управляемых контуров отопления; Бойлер ГВС, насос, сервопривод; Сирена; Дополнительные устройства: циркуляционный насос, освещение, полив и др. Контроль доп. Датчиков (протечки, давления, утечки газа, охранных). Различные электрические приборы.
Режимы работы:
Неограниченное количество настраиваемых режимов. Погодозависимое управление отоплением; ПИД - регулирование; Расписание (часовое, недельное); Защита от замерзания (режим «Выключен+5°»); Мониторинг температуры, влажности, давления. Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето».
Датчики, подключение:
До 15 датчиков t° (в комплекте 4 шт.); До 120 радиодатчиков 868 МГц. Радиодатчики 433 МГц.
До 15 проводных датчиков различного назначения; Поддержка аналоговых датчиков давления.
Оповещение:
Авария и ошибка котла, неисправность датчиков t°; Отключение / включение питания Выход t° за пороговые значения (min / max); Срабатывание дополнительных охранных датчиков или сирены. Настраевыемые о любых событиях.

Модель: ZONT H1500+ PRO

Арт. ML00005968



Комплектация:	Характеристики:
1. GSM-антенна 2. Радиоантенна 3. Термодатчик NTC в корпусе, 1 шт. 4. Термодатчики NTC в гильзе, 3 шт. 5. SIM-карта 6. Карта владельца 7. Блок питания 12-24 V 8. Винтовые клеммники, комплект	· Питание: 9 - 18 В · Встроеннный аккумулятор 800 мА*ч · Выходы «открытый коллектор» - 6 шт. · Универсальные входы / выходы - 6 шт. · Выход 0 - 10 В - 1 шт. · Входы NTC - 4 шт. · Интрфейсы: 1-Wire, RS-485 · Габариты (мм): 125 x 90 x 60, 10 DIN · Крепление на DIN-рейку

Управление:
2 котла (каскад, основной + резервный, расписание) релейное или цифровое (через внешние адаптеры).
До 12 управляемых контуров отопления; Бойлер ГВС, насос, сервопривод; Сирена; Дополнительные устройства: циркуляционный насос, освещение, полив и др. Контроль доп. Датчиков (протечки, давления, утечки газа, охранных). Различные электрические приборы.
Режимы работы:
Неограниченное количество настраиваемых режимов. Погодозависимое управление отоплением; ПИД - регулирование; Расписание (часовое, недельное,по сценариям); Защита от замерзания (режим «Выключен+5°»); Мониторинг температуры, влажности, давления. Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето».
Датчики, подключение:
До 15 датчиков t° (в комплекте 4 шт.); До 120 радиодатчиков 868 МГц. Радиодатчики 433 МГц.
До 15 проводных датчиков различного назначения; Поддержка аналоговых датчиков давления.
Оповещение:
Авария и ошибка котла, неисправность датчиков t°; Отключение / включение питания Выход t° за пороговые значения (min / max); Срабатывание дополнительных охранных датчиков или сирены. Настраевыемые о любых событиях.

Модель: ZONT H2000+ PRO

Арт. ML00006086



Комплектация:	Характеристики:
1. GSM-антенна 2. Радиоантенна 3. Термодатчик NTC в корпусе, 1 шт. 4. Термодатчики NTC в гильзе, 4 шт. 5. SIM-карта 6. Карта владельца 7. Блок питания 12-24 V	· Питание: 9 - 18 В · Встроеннный аккумулятор 800 мА*ч · Релейные выходы - 8 шт. · Универсальные входы / выходы - 4 шт. · Выход 0 - 10 В - 2 шт. · Входы NTC - 8 шт. · Интрфейсы: K-Line,1-Wire, RS-485 · Габариты (мм): 234 x 90 x 60, 13 DIN · Крепление на DIN-рейку

Управление:
2 котла (каскад, основной + резервный, расписание) релейное или цифровое (через 2 встроенных и/или внешние адаптеры, кол-во котлов не ограниченно). До 12 управляемых контуров отопления (больше с блоком расширения); Бойлер ГВС, насос, сервопривод; Сирена; Дополнительные устройства: циркуляционный насос, освещение, полив и др. Контроль доп. Датчиков (протечки, давления, утечки газа, охранных). Различные электрические приборы.
Режимы работы:
Неограниченное количество настраиваемых режимов. Работа по сценариям; Погодозависимое управление отоплением; ПИД - регулирование; Расписание (часовое, недельное,по сценариям,интервальное); Защита от замерзания (режим «Выключен+5˚»); Мониторинг температуры, влажности, давления. Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето».
Датчики, подключение:
До 25 датчиков t˚ (больше с блоком расширения(БР); в комплекте 5 шт.); До 80 радиодатчиков 868 МГц. Радиодатчики 433 МГц. До 25 проводных датчиков различного назначения (больше с БР); Поддержка аналоговых датчиков давления. Поддержка аналоговых датчиков NTC.
Особенности:
Количество подключаемых датчиков программно не ограничено. Удаленная настройка без физического подключения.
Оповещение:
Авария и ошибка котла, неисправность датчиков t˚; Отключение / включение питания Выход t˚ за пороговые значения (min / max); Срабатывание дополнительных охранных датчиков или сирены. Настраевыемые о любых событиях.

Модель: ZONT H5000+ PRO.V2

Арт. ML00007263



Характеристики:
Для удаленного управления сложными инженерными системами · Каналы связи: GSM (4G), Wi-Fi, Ethernet · Управление сложными системами, отоплением, ГВС, исполнительными устр-ми · Кол-во управляемых котлов до 20-ти (каскад, основной + резервный, расписание) · Подключение котлов по цифровой шине · Погодозависимые алгоритмы и ПИД-регулирование · 12 релейных выходов, 6 универсальных входов/выхода, 2 выхода 0-10 В, 2 входа 4-20 мА · Modbus, MQTT · Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето» · Неограниченное кол-во режимов, сценарии работы · Панель ручного управления · Индикация работы контуров на корпусе · Веб-кнопки быстрого управления · Поддержка блоков расширения (5 шт.) · Возможность подключения до 3 радиомодулей и до 120 радиодатчиков · Погодный сервер, дистанционный контроль датчиков различного назначения · Сохранение связи при отключении электроэнергии до 12 ч. (резервная батарея) · Размещение на стену и DIN-рейку

Блок расширения ZE-99 для контроллера H5000+ PRO.V2

Арт. ML00007503



Характеристики:

Предназначен для увеличения числа Входов/Выходов универсального контроллера ZONT H5000+ PRO.V2

- 6 дополнительных универсальных входов/выходов
- 12 дополнительных релейных выходов
- 12 специальных входов для датчиков NTC
- 2 аналоговых выхода 0-10 В
- 2 токовых входа 4-20мА
- 3 шины 1-Wire
- 1 разъем RS-485

Блоки расширения для контроллеров ZONT

Блоки расширения предназначены для увеличения Входов и Выходов контроллеров.

Обеспечивают управление исполнительными устройствами и подключение дополнительных датчиков температуры, безопасности и охраны.

	Модель: ZE-22	**Модель : ZE-44**	**Модель: ZE-88**	**Модель: ZE-84E**
				
Артикул	Арт. ML00005703	Арт. ML00005696	Арт. ML00005693	Арт. ML00006018
Питание	9-18 В	9-18 В	9-18 В	9-18 В
Резервное питание	опционально от внешнего АКБ 12V / 7 A/h	опционально от внешнего АКБ 12V / 7 A/h	опционально от внешнего АКБ 12V / 7 A/h	опционально от внешнего АКБ 12V / 7 A/h
Релейные выходы	2	4	8	8
Универсальные входы/выходы	2	4	8	4
Аналоговые выходы 0-10 В	-	1	1	2
Входы NTC	2	4	4	8
Интерфейсы	1-Wire, RS-485	K-Line,1-Wire, RS-485	K-Line,1-Wire, RS-485	K-Line,1-Wire, RS-485
Связь	-	-	-	Ethernet, Wi-Fi
Радиоканал	868 МГц (опционально через радиомодуль)	868 МГц (опционально через радиомодуль)	868 МГц (опционально через радиомодуль)	868 МГц (опционально через радиомодуль)
Габариты (мм)	90 x 60 x 70	125 x 90 x 57	180 x 90 x 60	234 x 90 x 60
Типоразмер	4 DIN	7 DIN	10 DIN	13 DIN

Модели ZE-22, ZE-44, ZE-88 в приложении видны как расширение.
Модель ZE-84E в приложение виден как отдельное устройство, работает только с интернетом.
ВАЖНО !!! Все блоки расширения необходимо доукомплектовывать блоком питания арт. ML13968 или ML12946

Таблица совместимости дополнительного оборудования

	Артикул	Описание	ZONT H700+ PRO ZONT H1000+ PRO	ZONT H1500+ PRO ZONT H2000+ PRO
	Панель управления ZONT МЛ-753 Wi-Fi Арт. ML00006132	Для ручного управления приборами ZONT по локальной сети Wi-Fi · Изменение температуры и режимов работы котла · Отображение текущей температуры · Индикация аварии котла · Индикация работы котла в режиме нагрева · Отображение уровня сигналов GSM и Wi-Fi · Работа в помещениях при минус 25 °С	+	
	Панель управления ZONT МЛ-753 Арт. ML00004742	Для ручного управления контроллерами ZONT · Изменение температуры и режимов работы котла · Отображение текущей температуры · Индикация аварии котла · Индикация работы котла в режиме нагрева · Отображение уровня сигналов GSM и Wi-Fi · Работа в помещениях при минус 25 °С	+	
	Комнатный термостат ZONT МЛ-232 (RS-485) Арт. ML00006088	Для ручного управления температурой контура · Изменение целевой температуры · Отображение текущей температуры · Индикация нагрева	+	
	Комнатный термостат **(Беспроводной)** ZONT МЛ-332 (868) Арт. ML00006557	Для ручного управления температурой контура · Мониторинг текущей температуры · Отображение целевой температуры · **Беспроводное подключение (по 868 МГц)!**		
	Комнатный термостат ZONT МЛ-232.black (RS-485) Арт. ML00006509	Для ручного управления температурой контура · Изменение целевой температуры · Отображение текущей температуры · Индикация нагрева	+	
	Комнатный термостат **(Беспроводной)** ZONT МЛ-332.black (868) Арт. ML00006089	Для ручного управления температурой контура · Мониторинг текущей температуры · Отображение целевой температуры · **Беспроводное подключение (по 868 МГц)!**		
	Универсальный адаптер ECO Арт. ML00005653	Подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT (кроме ZONT Lite) работает по K-Line и RS-485 крепится на стену	+	
	Адаптер Ethernet / Wi-Fi Арт. ML00006811	Для подключения дополнительного оборудования по локальной сети · подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT · работает по Ethernet или Wi-Fi · крепится на din-рейку	+	
	Универсальный адаптер DIN Арт. ML00005505	Подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT (кроме ZONT Lite) работает по K-Line и RS-485 крепится на din-рейку	+	

Таблица совместимости дополнительного оборудования

	Артикул	Описание	ZONT H700+ PRO / ZONT H1000+ PRO	ZONT H1500+ PRO / ZONT H2000+ PRO
	Адаптер цифровой шины ARDERIA Арт. ML00006183	Подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT (кроме ZONT Lite) работает по K-Line и RS-485 крепится на стену	+	
	Адаптер цифровой шины RINNAI Арт. ML00006140	Подходит для всех термостатов и контроллеров ZONT (кроме ZONT Lite) работает по K-Line и RS-485 крепится на din-рейку	+	
	Реле промежуточное 12 V Арт. ML00000056009	Предназначено для использования с приборами ZONT	+	
	Радиомодуль МЛ-590 Арт. ML00004741	Одновременная работа с разными радиоустройствами (до 40 шт.) возможность эксплуатации при отрицательной температуре Совместим с оборудованием ZONT и Mega SX Обеспечивает двухсторонний обмен данными с шифрованием AE128	+	
	Радиодатчик t° комнатный МЛ-740 Арт. ML00004436	Область применения: для измерения температуры воздуха внутри помещений Дальность связи до 100 м прямой видимости Автономное питание Рабочая частота 868 МГц **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	
	Радиодатчик t° и влажности комнатный МЛ-745 Арт. ML00004439	Для измерения температуры воздуха внутри помещений Дальность связи до 100 м прямой видимости Автономное питание Рабочая частота 868 МГц **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	
	Радиодатчик температуры ZONT МЛ-711 Арт. ML13866	Область применения: для измерения температуры воздуха внутри и снаружи помещений Диапазон измеряемых температур: -35...+80 °C Дальность связи до 100 м прямой видимости Пылевлагозащищенный корпус (IP52) Рабочая частота 868 МГц **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	
	Радиодатчик температуры теплоносителя ZONT МЛ-785 Арт. ML00005372	Модель ZONT МЛ-785, 868 МГц, радиодатчик температуры теплоносителя с выносным сенсором Дальность связи до 100 м прямой видимости Автономное питание **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	

Таблица совместимости дополнительного оборудования

	Артикул	Описание	ZONT H700+ PRO ZONT H1000+ PRO	ZONT H1500+ PRO ZONT H2000+ PRO
	Радиодатчик протечки воды ZONT МЛ-712 Арт. ML14053	Модель ZONT МЛ-712, 868 МГц, радиодатчик протечки емкостной Не подвержен коррозии Автономное питание Дальность связи — до 100 м **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	
	Радиодатчик движения ZONT МЛ-570 Арт. ML12814	Модель ZONT МЛ-570, 868 МГц, с функцией термометра Шифрование сигнала AES 128 Контроль напряжения питания Контроль уровня радиосигнала Погрешность измерения t° — не более 1 °С **Внимание! Для подключения необходим радиомодуль ZONT МЛ-590**	+	
	Радиобрелок ZONT Home Арт. ML13242	Двухканальный пульт дистанционного управления режимом охраны Рабочая частота 868 MHz Светодиод индикации режима передачи сигнала Многоканальный помехозащищённый радиотракт Диалоговый код управления с шифрованием AES128 Работает до 12 месяцев от одной батарейки	+	
	Датчик температуры комнатный (NTC) Арт. ML00005877	Проводной NTC датчик для измерения температуры	+	
	NTC датчик температуры Арт. ML00004775	Проводной NTC датчик для измерения температуры воздуха	+	
	Датчик температуры комнатный МЛ-774 Арт. ML00004834	Проводной датчик температуры NTC в пластиковом корпусе Область применения: — измерения температуры воздуха внутри помещения	+	
	Датчик температуры уличный ZONT МЛ-773 (NTC) Арт. ML00004842	Проводной датчик температуры NTC в пластиковом корпусе Область применения: для измерения уличной температуры воздуха	+	
	Датчик температуры цифровой ZONT МЛ-772 (DS) Арт. ML00004827	Модель ZONT МЛ-772 (DS), проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе. Область применения: внутри помещения. Корпус с креплением к поверхности Диапазон измеряемых температур: -55 ... +125 °С Точность измерений: 0,1 °С Погрешность измерений: не более 0,5°С	+	

Таблица совместимости дополнительного оборудования

	Артикул	Описание	ZONT H700+ PRO / ZONT H1000+ PRO	ZONT H1500+ PRO / ZONT H2000+ PRO
	Датчик температуры цифровой ZONT МЛ-771 (DS) Арт. ML00004837	Модель ZONT МЛ-771 (DS), проводной цифровой датчиктемпературы в пластиковом корпусе Область применения: для измерения уличной температуры воздуха Корпус с креплением к поверхности Диапазон измеряемых температур: -55 ... +125 °С Точность измерений: 0,1 °С Погрешность измерений: не более 0,5°С	+	
	Датчик температуры комнатный ZONT DS18S20 Арт. ML8569	Проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе Область применения: — измерения температуры воздуха внутри помещения	+	
	Термодатчик теплоносителя ZONT DS18B20 Арт. ML00003614	Проводной цифровой датчик температуры ZONT DS18B20 (тип DS18S20) в металлической гильзе с герметичным корпусом Область применения термодатчика DS18B20 (тип DS18S20): измерение температуры воздуха внутри и снаружи помещения измерение температуры теплоносителя (требует крепления к трубе отопления)	+	
	Термодатчик уличный ZONT 700 Арт. ML12294	Проводной цифровой датчик температуры в металлической гильзе, герметичный корпус Область применения термодатчика ZONT 700: измерение температуры воздуха внутри и снаружи помещения, измерение температуры теплоносителя (требует крепления к трубе отопления)	+	
	Датчик температуры ZONT МЛ-778 Арт. ML00005143	Модель ZONT МЛ-778, проводной комнатный датчик температуры с подключением по интерфейсу RS-485 Максимальная длина линии – до 200 м	+	
	Датчик температуры и влажности ZONT МЛ-779 Арт. ML00005144	Модель ZONT МЛ-779, проводной комнатный датчик температуры и влажности с подключением по интерфейсу RS-485 Максимальная длина линии – до 200 м	+	
	Датчик протечки АСТРА-361 Арт. ML11025	Модель Астра 361, проводной извещатель утечки воды Габаритные размеры: 64Ч46Ч22 мм; Длина кабеля — 3 м.; Масса- не более 0.09 кг.; Диапазон рабочих температур: 0...+50 °С	+	
	Датчик движения Астра 9 Арт. ML8313	Модель Астра 9, извещатель проводной оптическо-электронный Дальность — 10 м Угол обзора — 90° Антисаботажная зона Напряжение питания 10-15В Температурный диапазон -30°С...+50°С	+	

Таблица совместимости дополнительного оборудования

	Артикул	Описание	ZONT H700+ PRO ZONT H1000+ PRO	ZONT H1500+ PRO ZONT H2000+ PRO
	Датчик движения Астра 512 Арт. ML13057	Извещатель охранный инфракрасный объемный пассивный оптико-электронный, с защитой от срабатывания на животных (до 20 кг.) Дальность — 10 м Угол обзора — 90° Антисаботажная зона Напряжение питания 7,5-15В Температурный диапазон -30°С...+50°С	+	
	Датчик Астра С Акустический Арт. ML11144	Модель Астра С, извещатель охранный поверхностный проводной Дальность — 6 м Угол обзора — 90° Напряжение питания 7,5-15В Температурный диапазон -10°С...+45°С	+	
	Датчик дыма ИП 212-141 Арт. ML8499	Извещатель проводной пожарный напряжение питания 9 — 15 В чувствительность в пределах 0,05 — 0,2 дБ/м инерционность срабатывания не более 9 сек. потребляемый ток не более 40 мкА **Внимание! Чтобы подключить датчик ИП 212-141 к термостатам ZONT H-1, ZONT H-2, ZONT H-1V, ZONT Smart, ZONT Navien, требуется устройство согласования УС-02 производства Rubezh.**	+	
	Датчик дыма ИП 212-141 УС-02 Арт. ML8500	Извещатель пожарный дымовой точечный 4-х проводный выход НР — замыкает цепь при тревоге (1кОм в дежурном режиме) индикация дежурного режима U-пит.9...15 В, I-деж.40 мкА IP30, t-раб.-30...+55°С, Ø94х46 мм	+	
	Импульсный блок питания 12V Арт. ML12946	Импульсный блок питания (сетевой адаптер 220/12V)	-	
	Импульсный блок питания 12-24V Арт. ML13968	Импульсный блок питания в корпусе на DIN рейку, 12W/12-24V Входное напряжение 100-240 В Выходные параметры 12 В-24 В/ 1 А-0,5 А/ 12Вт Защита от перегрузок и КЗ Индикация работы светодиодом	+	
	Датчик давления MLD-10.01 Арт. ML00005517	Область применения: — измерения давлений газообразных и жидких сред.	+	
	Датчик давления MLD 4-20 мА Арт. ML00005518	Область применения: — измерения давлений газообразных и жидких сред Подключается в специальный вход 4-20 мА	Совместим с приборами: универсальным контроллером ZONT H1000+ PRO.V2 универсальным контроллером ZONT H2000+ PRO.V2 универсальным контроллером ZONT H5000+ PRO.V2	
	Датчик протечки АСТРА-361 Арт. ML11025	Модель Астра 361, проводной извещатель утечки воды · Габаритные размеры: 64Ч46Ч22 мм · Длина кабеля — 3 м · Масса- не более 0.09 кг · Диапазон рабочих температур: 0...+50 °С	+	

	Артикул	Описание
	ec01v40	**Базовый модуль управления. V 4.0** - Отправка показаний датчиков по расписанию или запросу; - **Функция УДАЛЕННОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ КОТЛА** - Управление через личный кабинет, приложение для Android и iOS или SMS-сообщением; - Контроль наличия сети 220В; - Подключение проводных и беспроводных датчиков: до 67шт; - Встроенные реле для управления оборудованием (220В 3А) - 3шт; - Возможность подключения внешних модулей управления; - Управление смесительными контурами отопления; - Подключение микрофона; - Подключение датчика 4-20мА - 1шт; - Подключение световой и звуковой сигнализации; - Крепление на DIN-рейку.
	ec01080	**Термостат беспроводной LoRa** Крепление на стену. Дальность действия радиосети - до 300 м. - Диапазон измерения температуры: -20..+55°С. - Погрешность измерений: 1,0°С. - Отверстия для крепежа на любую плоскую поверхность. - Отображение температур: цель отопления, текущая в отоплении, текущая в воздухе. - Энергосберегающий экран с подсветкой. - Сенсорное и поворотное управление. - Может использоваться как радиодатчик температуры для системы ectoControl. - Работает с версиями: ectoContro 4.0 + Адаптер LoRa v2 (Выпускается с февраля 2024 г.). - Габариты: 83*28 мм. - Подключение к системе: радиоканал с модуляцией LoRa, 868МГц, до 300 м. - Питание: элемент питания AAA 1,5 В 3 шт. - Материал: алюминий, стекло, пластик.
	ec01025	**Блок расширения ectoControl на 10 реле 12А (RS-485)** предназначен для управления силовой нагрузкой по 10 независимым каналам с индикацией работы каждого канала. - Работает с версиями: ectoControl 3.0/3.1/3.2/3.3/4.0, до 5 блоков на систему. - Габариты: 155*110*50мм (верхняя часть 155*83*42мм). - Диапазон рабочих температур: от -25°С до +50°С. - Поддержка: всех программ управления в ЛК и приложении. - Крепление: на плоскую поверхность или на DIN-рейку. - Длина сигнального кабеля: до 100м (при использовании внешнего питания). - Питание от системы, от внешнего источника: 12...14В, от сети 220В. - Нагрузка: до 250В, до 12А на один канал. - Рекомендуем нагрузку до 1,3 КВт на 1 канал.
	ec01090	**Блок измерительный 8 каналов (RS-485) для измерения аналоговых величин** (температуры, давления, угла поворота, напряжения, сопротивления и т.д.) посредством подключения соответствующих датчиков с аналоговым выходом. Основное преимущество - использование температурных датчиков с широким диапазоном измерения температур. - Работает с версиями: ectoControl v4.0 с прошивкой ПО версии не старше 2025 г, до 9 блоков на систему. - Обеспечивает непрерывные измерения по 8 независимым аналоговым каналам. - Производит измерения температуры, сопротивления, напряжения, тока с высокой точностью. - Имеет быстросъёмные винтовые клеммы для подключения датчиков и питания. - Габариты: 155*110*50 мм (верхняя часть 155*83*42 мм). - Диапазон рабочих температур: от -25°С до +50°С. - Крепление: на DIN-рейку или на плоскую поверхность. - Длина сигнального кабеля: до 50 м (при использовании внешнего питания). - Питание от системы, от внешнего источника: 12...24В, от сети 220В. - Поддерживает термопреобразователи сопротивлений по ГОСТ 6651-2009 от -180С до +500С, токовый сигнал 0...20мА или 4...20мА, сопротивление 25...2000 Ом, напряжение 0...2500 мВ, сухой контакт.

	Артикул	Описание
	ec01060	**Блок управления смесительными контурами** - Управление смесительными кранами 220В (4 крана по 2 канала на каждый). - Нагрузка на 1 выход не более 200 Вт. - Автономное поддержание последней заданной температуры даже при отсутствии связи с системой ectoControl. - Питание 220В. - Монтаж на DIN рейку.
	ec01079	**Беспроводное реле ectoControl LoRa** запитывается от сети 230В, позволяет включать и выключать электроприборы, может быть встроено в подрозетник. Управляется с помощью SMS, через Личный кабинет или приложение. - Работает с версиями системы: ectoControl v4.0. - Подключение к системе: LoRa 868МГц, до 32 устройств на систему, через адаптер LoRa v2. - Питание: 180...240VAC 50Гц. - Конфигурация контактов: 10А 230VAC/30VDC, 1 группа на переключение (SPDT). - Дальность связи: до 300 м в прямой видимости. - Количество единовременно подулюченных устройств: до 32 устройств на 1 систему. - Режимы управления: ручной и автоматический. - Габариты: 50*45*20 мм. - Диапазон рабочих температур: 40˜+55єС. - Масса: 18 г.
	ec01061	**Реле промежуточное на DIN-рейку, AC220V в сборе** коммутирует 2 независимые группы контактов для цепей мощностью до 1 кВт переменного тока напряжением 220В путем подачи небольшого тока напряжением 220В на катушку реле. Колодка с винтовыми клеммами позволяет быстро заменить реле при необходимости. Применяется в цепях автоматики постоянного и переменного тока. - Крепление: на DIN. - Конфигурация контактов: 2CO (2 группы на переключение). - Ток контактов: 5А/250VAC, 30VDC. - Параметры катушки: 230В, 23000 Ом. - Габариты: 29*13*27,5мм. - Диапазон рабочих температур: 40˜+55єС. - Масса: 18 г.
	ec01033	**Разветвитель устройств RS-485** Позволяет подключить до 9 устройств для порта ДОП или до 8 устройств и еще один разветвитель/ Например для подключения блока управления смесительными контурами и блока расширения реле к базовому модулю. Позволяет увеличить число подключенных датчиков RS-485
	ec01042	**Адаптер OpenTherm** Совместим с базовыми станциями V.3.3 и старше

	Артикул	Описание
	ec01045	**Адаптер eBUS** Совместим с базовыми станциями V.3.3 и старше
	ec01055	**Адресный разветвитель контактных датчиков** - Определяет состояние контактных датчиков, подключенных к портам устройства, передает их в систему ectoControl (норма или тревога, замкнуто или разомкнуто); - 8 входов типа "сухой контакт"; - до 5 устройств к одной системе v3.3; - Питает датчики через кабель данных от системы или от дополнительного адаптера 12-14В.
	ec01032	**Разветвитель контактных датчиков** - Позволяет подключать к системе до 4 датчиков с сигнализацией срабатывания замыканием и/или до 4 датчиков с сигнализацией срабатывания размыканием контактов на каждый порт "Д" системы; - Отверстие для крепежа на любую плоскую поверхность.
	ec01001	**Цифровой датчик температуры воздуха** - Диапазон измерения температуры: -40..+99°С; - Погрешность измерений: 0,5-1,0°С; - Длина сигнального кабеля 10 метров (max длина кабеля до 15 м) - Подключается в порты Т1-Т3 базового модуля. - Не более 3 датчиков в 1 системе.
	ec01002	**Датчик температуры воздуха RS-485 (Modbus)** - Диапазон измерения температуры: -40..+99°С; - Подключение до 32 датчиков к системе; - Погрешность измерений: 0,5-1,0°С; - Допускает удлинение сигнального кабеля: до 500м. - Отверстие для крепежа на любую плоскую поверхность. - Допускается подключить до 32 датчиков в 1 системе
	ec01003	**Датчик температуры в гильзе** - Диапазон измерения температуры: -40..+99°С; - Погрешность измерений: 0,5-1,0°С; - Допускает удлинение сигнального кабеля: до 15м. - Не более 3 датчиков в 1 системе.

	Артикул	Описание
	ec01004	**Датчик температуры RS-485 (Modbus) в гильзе** - Диапазон измерения температуры: -40..+99°С; - Погрешность измерений: 0,5-1,0°С; - Допускает удлинение сигнального кабеля: до 500м. - Допускает удлинение сигнального кабеля: до 500м. - Допускается подключить до 32 датчиков в 1 системе
	ec01005	**Датчик температуры беспроводной** - Диапазон измерения температуры: 0..+55°С; - Погрешность измерений: 0,9°С; - Отверстия для крепежа на любую плоскую поверхность. - Элемент питания: CR123A (3,0В) - Дальность действия: при прямой видимости 100 метров в деревянном доме до 60 метров при железобетонных перекрытиях (5м – 30м)
	ec01096	**Адаптер для беспроводных датчиков Lora** подключается к порту ДОП системы и позволяет работать с радиодатчиками LoRa, имитируя проводные датчики порта ДОП. - Работает с версиями только с ectoControl 4.0. - Габариты 59*88*37мм. - Диапазон рабочих температур -20...+60 °С. - Крепление DIN. - Длина сигнального кабеля 1,0 метр (возможно удлинение до 200м.). - Рабочая частота 868МГц. - Дальность радиосвязи до 500м. - Подключение к системе порт "ДОП" (RS-485). - Количество подключаемых датчиков до 32 датчиков LoRa.
	ec01041	**Беспроводной датчик температуры LoRa** - Диапазон измерения температуры: 0..+55°С; - Погрешность измерений: 0,9°С; - Отверстия для крепежа на любую плоскую поверхность; - Дальность радиосвязи до 1.5 км.
	ec01064	**Беспроводной датчик температуры в гильзе LoRa** - Диапазон измерения температуры: 0..+55°С; - Погрешность измерений: 0,9°С; - Отверстия для крепежа на любую плоскую поверхность; - Дальность радиосвязи до 1.5 км.

	Артикул	Описание
	ec01040	**Адаптер для беспроводных датчиков LoRa** Адаптер подключается к порту ДОП системы и позволяет работать с радиодатчиками LoRa, имитируя проводные датчики порта ДОП. Разработан и произведен в Эктострой. - До 32 радиодатчиков LoRa; - Внешняя антенна; - Дальность радиосвязи до 1.5 км.
	ec01030	**Датчик влажности воздуха проводной RS485** - Диапазон измерения влажности: 0..100%; - Подключение до 32 датчиков к системе; - Погрешность измерений: 5%; - Допускает удлинение сигнального кабеля: до 500м. - Отверстие для крепежа на любую плоскую поверхность.
	ec01054	**Датчик влажности воздуха беспроводной** - Диапазон измерения влажности: 0..100%; - Погрешность измерений: 3%; - Отверстия для крепежа на любую плоскую поверхность.
	ec01015	**Дымовой извещатель проводной** реагирует на появление дыма в помещении, оповещение срабатывает мгновенно. - Работает с версиями ectoControl 2.0/2.1/3.0/3.1/3.2/3.3/4.0. - Габариты диаметр 100 мм. - Диапазон рабочих температур -30°С до +55°С. - Относительная влажность до 90%. - Длина сигнального кабеля 5 метров. - Подключение к системе порты Д1...Д5 и до 50 шт на систему с использованием разветвителей.
	ec01017	**Датчик задымления беспроводной** реагирует на появление дыма в помещении, оповещение срабатывает мгновенно. - Встроенный режим проверки возможности оповещения. - Световое и звуковое оповещение о тревоге. - Световая индикация дежурного режима. - Крепление на потолок/стену. - Работает с версиями: ectoControl 3.0/3.1/3.2/3.3/4.0, до 32 шт. на систему. - Габариты: 90*29 мм. - Диапазон рабочих температур: 0...+50 °С. - Элемент питания: 2 * CR123A (3,0В), время работы 9-15 мес. - Подключение к системе: радио 868 МГц, до 100м.

	Артикул	Описание
	ec01008	**Извещатель утечки газа проводной** предназначен для обнаружения утечек природного газа (метана), пропана/бутана в закрытых помещениях. - Работает с версиями: ectoControl 2.0/2.1/3.0/3.1/3.2/3.3/4.0. - Габариты: 116*72*43 мм. - Диапазон рабочих температур: -5°С до +55°С. - Относительная влажность: до 90%. - Длина сигнального кабеля: 10м (возможно увеличение до 20 м). - Подключение к системе: порты Д1...Д5 и до 10 шт. на систему с использованием разветвителей.
	ec01068	**Датчик угарного газа (CO) беспроводной** предназначен для обнаружения угарного газа (CO) в закрытых помещениях. - Работает с версиями ectoControl 3.3/4.0. - Габариты 90*29мм. - Диапазон рабочих температур 0°С до +55°С. - Элемент питания 2 * CR123A (3,0В), время работы 9-15 мес. - Подключение к системе радио 868 МГц, до 100м.
	ec01010	**Манометр отопления** Возможно установить предел на минимум и максимум, при переходе которых сработает оповещение. Диаметр резьбы - G1/2. Давление 0,6МПа. Адаптирован для ectoControl. В комплекте 2 провода по 10 метров;
	ec01021	**Блок управления 2 розетками 12А (RS-485)** - Независимое управление двумя каналами силовой нагрузки; - Подключение нагрузки в обход розеток (дополнительный гермоввод, 2 встроенных реле с переключающимися контактами); - Допускается удлинение сигнального кабеля до 500м; - Отверстия для крепежа на любую плоскую поверхность; - Световая индикация состояния каналов.
	ec01022	**Беспроводная розетка 220В** - Управление силовой нагрузкой; - Аварийное управление в ручном режиме с кнопки; - Световая индикация состояний.
	ec01023	**Контактор переменного тока 4 кВт (18А)** - Управление силовой нагрузкой переменного тока, в том числе трехфазной: двигателями, насосами, системами освещения; - Способ монтажа: на DIN-рейку.
	ec01020	**Ключ Touch Memory, 3 шт** - Считывание ключей Touch Memory iButton (DS1990A); - Индикация считывания и режима работы системы; - Крепление на любую поверхность.

	Артикул	Описание
	ec01037	**Аккумулятор 12В, 1,2Ач (запасной)** - Работает с версиями ectoControl 2.0/2.1/3.0/3.1/3.2/3.3/4.0. - Габариты 99x43x58 мм, вес не более 0,56 кг. - Диапазон рабочих температур -5...+50 °С. - Подключение к системе: разъемы "+" и "-" системы. - Особенности Тип: свинцово-кислотный (герметичный).
	ec01028	**Усиленный АКБ 12В, 7 Ач** - Работает с версиями ectoControl 2.0/2.1/3.0/3.1/3.2/3.3/4.0. - Габариты 151x65x101 мм, вес не более 1.98 кг. - Диапазон рабочих температур -5...+50 °С. - Подключение к системе: разъемы "+" и "-" системы
	ec01031	Батарейка CR123A предназначена для питания беспроводных датчиков движения, протечки воды, температуры. Эта батарейка является запасной. В комплекте с датчиками уже включена. Основные характеристики: - Срок работы беспроводных датчиков 10-18 месяцев (зависит от температуры, уровня связи, частоты опроса/сработки датчика).
	ec01039	**Сетевой адаптер 14В 2А (запасной)** предназначен для питания системы EctoControl с любым возможным набором датчиков. Также совместим с беспроводным приводом, а также разветвителями датчиков. - Работает с версиями ectoControl 2.1/3.0/3.1/3.2/3.3/4.0. - Диапазон рабочих температур -10...+60 °С. - Напряжение 14,0В, 2А. - Длина сигнального кабеля 2,0 м. - Подключение к системе разъем "ПИТ".
	ec01063	**Сетевой адаптер MeanWell 14В 1.5А DIN** предназначен для питания системы ectoControl с любым возможным набором датчиков. Также совместим с беспроводным приводом, а также разветвителями датчиков. - Работает с версиями ectoControl 2.1/3.0/3.1/3.2/3.3/4.0. - Габариты 35*90*54.5мм. - Диапазон рабочих температур -10...+50 °С. - Диапазон относительной влажности воздуха: 20...90% RH. - Длина сигнального кабеля 2,0 м. - Подключение к системе разъем "ПИТ"
	ec01027	**Мощная выносная GSM-антенна** Внешняя выносная антенна GSM GPRS 900/1800MHz, SMA, 3,0м, 5db. Имеет магнитное основание. Позволяет улучшить прием сигала в подвальных помещениях и местах со слабым покрытием gsm-сети. - Работает с версиями ectoControl 2.0/2.1/3.0/3.1/3.2/3.3/4.0. - Длина антенны 286 мм. - Диапазон рабочих температур - 40...+85 °С. - Длина сигнального кабеля 3,0 метра. - Подключение к системе проводное (SMA). - Особенности усиление GSM-сигнала: до 5db.

EWH03 (мягкий теплоизоляционный кожух)

Бак водонагреватель косвенного нагрева из нержавеющей стали.
Подключение термометра - 1/2"ВР
Линия рециркуляции - 3/4"ВР. Р раб = 6 бар





Модель	Артикул	Мощность змеевика, кВт	Габариты Ø x H	Вес, кг	Вход ХВС Выход ГВС	Вход / выход змеевика
EWH03U - 100 л Универсальная модель (возможность вертикальной/ горизонтальной установки)	EWH03U.100i	20	460 x 995	31	3/4'' ВР	1"ВР
EWH03 - 150 л	EWH03.150i	26	575 x 1030	36	1"ВР	1"ВР
EWH03 - 200 л	EWH03.200i	26	575 x 1320	46	1"ВР	1"ВР
EWH03 - 300 л	EWH03.300i	35	575 x 1925	67	1"ВР	1"ВР
EWH03 - 400 л	EWH03.400i	41	683 x 1720	75	1"ВР	1"ВР

ТЭН 3 кВт	188156	ТЭН 3 кВт, G 1 1/2'', монтажная длина 470 мм

EWH01 (мягкий теплоизоляционный кожух)

Бойлер косвенного нагрева с эмалированным баком
Подключение термометра - 1/2''
Патрубок рециркуляции: 3/4''. Рраб= 6 бар



Модель	Артикул	Мощность змеевика, кВт	Габариты Ø x H	Вес, кг	Вход ХВС Выход ГВС	Вход / выход змеевика
Напольная установка (наружный кожух из мягкой теплоизоляции)						
EWH01 - 160 л	EWH01.160	27,6	480 x 1135	62	3/4''	1 1/4''
EWH01 - 200 л	EWH01.200	30,6	480 x 1340	72	3/4''	1 1/4''
EWH01 - 300 л	EWH01.300	44,8	580 x 1860	89	1''	1 1/4''
EWH01 - 500 л	EWH01.500	66,1	640 x 1845	118	1''	1 1/4''
EWH01 - 800 л	EWH01.800	120,4	910 x 2090	240	1 1/4" Вр	1 1/4" Вр
EWH01 - 1000 л	EWH01.1000	120,4	1010 x 2030	240	1 1/4" Вр	1 1/4" Вр

Насосное оборудование

	Артикул	Монтажная длина, мм	Описание
	ECP01.20-6-130	130	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN20, расход 2,9 м³, напор 6 м, монтажные гайки в комплекте
	ECP01.25-6-180	180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN25, расход 3,2 м³, напор 6 м, монтажные гайки в комплекте
	ECP01.25-8-180	180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN25, расход 3,6 м³, напор 8 м, монтажные гайки в комплекте
	ECP01.32-6-180	180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN32, расход 3,6 м³, напор 6 м, монтажные гайки в комплекте
	ECP01.32-8-180	180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN32, расход 4 м³, напор 8 м, монтажные гайки в комплекте
	HBS24-12A	148	Насос циркуляционный для системы ГВС Подключение 3/4'' Напор до 12 м Расход : 1,38 м3/ч + возможна установка датчика давления: Арт. flow switch
	EHC02.01	138	Циркуляционный насос для горячей воды ELSEN DN15 Присоединительная размер, дюйм 1/2"" Напор, м 1.2 Расход, л/ч 460 3 скорости работы

Артикул	Наименование	Подключение	Р срабатывания, бар	Кол-во в упак.

Группа безопасности котла ELSEN

Состав: мембранный предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр;
Габаритные размеры А х В: 160 х 170



ESG03.10	Группа безопасности котла в системах до 50 кВт t° от -10°С до +120°С;	1'' ВР	3	1

Мембранный предохранительный клапан ELSEN



ESV03.1212	Клапан предохранительный 1/2''-1/2'' для систем мощностью до 56 кВт	1/2" - 1/2", ВВ	3	1
ESV06.1212	Клапан предохранительный 1/2''-1/2'' для систем мощностью до 98 кВт	1/2" - 1/2", ВВ	6	1
ESV08.1212	Клапан предохранительный 1/2''-1/2'' для систем мощностью до 130 кВт	1/2" - 1/2", ВВ	8	1
ESV03.3434	Клапан предохранительный 3/4''-3/4'' для систем мощностью до 112 кВт	3/4" - 3/4", ВВ	3	1
ESV06.3434	Клапан предохранительный 3/4''-3/4'' для систем мощностью до 195 кВт	3/4" - 3/4", ВВ	6	1
ESV08.3434	Клапан предохранительный 3/4''-3/4'' для систем мощностью до 250 кВт	3/4" - 3/4", ВВ	8	1
ESV03.1234	Клапан предохранительный 1/2''-3/4'' для систем мощностью до 56 кВт	1/2" - 3/4", ВВ	3	1
ESV06.1234	Клапан предохранительный 1/2''-3/4'' для систем мощностью до 98 кВт	1/2" - 3/4", ВВ	6	1
ESV08.1234	Клапан предохранительный 1/2''-3/4'' для систем мощностью до 130 кВт	1/2" - 3/4", ВВ	8	1
ESV05.3410	Клапан предохранительный 3/4''-1'' для систем мощностью до 112 кВт	3/4" - 1", ВВ	5	1
ESV06.3410	Клапан предохранительный 3/4''-1'' для систем мощностью до 195 кВт	3/4" - 1", ВВ	6	1
ESV08.3410	Клапан предохранительный 3/4''-1'' для систем мощностью до 250 кВт	3/4" - 1", ВВ	8	1
ESV05.1010	Клапан предохранительный 1''-1'' для систем мощностью до 335 кВт	1" - 1", ВВ	5	1
ESV06.1010	Клапан предохранительный 1''-1'' для систем мощностью до 390 кВт	1" - 1", ВВ	6	1
ESV08.1010	Клапан предохранительный 1''-1'' для систем мощностью до 520 кВт	1" - 1", ВВ	8	1
ESV05.114112	Клапан предохранительный 1 1/4''-1 1/2'' для систем мощностью до 580 кВт	1 1/4" - 1 1/2", ВВ	5	1
ESV06.114112	Клапан предохранительный 1 1/4''-1 1/2'' для систем мощностью до 680 кВт	1 1/4" - 1 1/2", ВВ	6	1
ESV08.114112	Клапан предохранительный 1 1/4''-1 1/2'' для систем мощностью до 900 кВт	1 1/4" - 1 1/2", ВВ	8	1
ESV05.11220	Клапан предохранительный 1 1/2''-2'' для систем мощностью до 1000 кВт	1 1/2" - 2", ВВ	5	1
ESV06.11220	Клапан предохранительный 1 1/2''-2'' для систем мощностью до 1170 кВт	1 1/2" - 2", ВВ	6	1
ESV08.11220	Клапан предохранительный 1 1/2''-2'' для систем мощностью до 1500 кВт	1 1/2" - 2", ВВ	8	1
ESV05.20212	Клапан предохранительный 2''-2 1/2'' для систем мощностью до 1500 кВт	2" - 2 1/2", ВВ	5	1
ESV06.20212	Клапан предохранительный 2''-2 1/2'' для систем мощностью до 1750 кВт	2" - 2 1/2", ВВ	6	1
ESV08.20212	Клапан предохранительный 2''-2 1/2'' для систем мощностью до 2300 кВт	2" - 2 1/2", ВВ	8	1

SMARTBOX 2.0 (до 47 кВт)

Подключение к коллектору - 1'' НР, выход группы 1''НР или 3/4'' ВР



Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20°C)
EFG20.020	Насосная группа, смесительная, Dn 20 без насоса	47
EFG20.010	Насосная группа, прямая, Dn 20, без насоса	47
EFG20.022	Насосная группа, смесительная, DN 20, с насосом ELSEN 20-6-130б DN 20, с сервоприводом ES01.00	42
EFG20.021	Насосная группа, смесительная, DN 20, с насосом ELSEN 20-6-130б DN 20, без сеовопривода	42
EFG20.03	Насосная группа, смесительная с термостатическим клапаном, диапазон регулирования +20...+55 С, Dn 20, с насосом ELSEN 20-6-130б DN 20	15 (ΔT=10°C)
EFG20.030	Насосная группа, смесительная с термостатическим клапаном, диапазон регулирования +20...+55 С, Dn 20, юез насоса	15 (ΔT=10°C)
EWG20.02	Комбинированная гребенка Dn20 с гидрострелкой, 2 контура с крепежом и теплоизоляцией, Q=2 м³/ч	47
EWG20.03	Комбинированная гребенка Dn20 с гидрострелкой, 3 контура с крепежом и теплоизоляцией, Q=2 м³/ч	47
EWG20.04	Комбинированная гребенка Dn20 с гидрострелкой, 4 контура с крепежом и теплоизоляцией, Q=2 м³/ч	47

SMARTBOX 3.5 (до 82 кВт)


Подключение к коллектору - 1 1/2'' НР, выход группы 1 ''ВР







Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20°C)
EFG25.11	Насосная группа, прямая, Dn 25 с насосом ELSEN 25-6-180 мм	56
EFG25.011	Насосная группа, прямая, Dn 25 без насоса	56
EFG25.22	Насосная группа, смесительная, Dn 25, с насосом ELSEN 25-6-180 мм, с сервоприводом ES01.00	42
EFG25.21	Насосная группа, смесительная, Dn 25, без насоса, с сервоприводом ES01.00	42
EFG25.021	Группа смесительная, Dn 25, без насоса и сервопривода	42
EFG25.33	Насосная группа, смесительная с термостатическим клапаном, диапазон регулирования +20...+55 С, Dn 25, с насосом ELSEN	15 ΔT=10°C
EFG25.031	Насосная группа, смесительная с термостатическим клапаном, диапазон регулирования +20...+55 С, Dn 25, без насоса	15 кВт ΔT=10°C
EFG25.020	Насосная группа смесительная, с возможностю изменения подающей и обратной линии (без насоса)	42



Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20°C)
EFG25.20	Насосная группа с разделительным пластинчатым теплообменником 20 пластин	20 кВт ΔT1=70/50°C в котловом контуре и ΔT2=45/35 в контуре потребителя
EFG25.30	Насосная группа с разделительным пластинчатым теплообменником 30 пластин	25 кВт ΔT1=70/50°C в котловом контуре и ΔT2=45/35 в контуре потребителя



EWG25.02	Коллектор распределительный Smartbox 3.5, на 2 контура, в теплоизоляции, Dn25, Q=3.5 м³/ч
EWG25.03	Коллектор распределительный Smartbox 3.5, на 3 контура, в теплоизоляции, Dn25, Q=3.5 м³/ч
EWG25.04	Коллектор распределительный Smartbox 3.5, на 4 контура, в теплоизоляции, Dn25, Q=3.5 м³/ч
EWG25.05	Коллектор распределительный Smartbox 3.5, на 5 контуров, в теплоизоляции, Dn25, Q=3.5 м³/ч
EWG25.001	Крепеж для распределительного коллектора Smartbox 3.5 DN-25, Smartbox 6.5 DN-32 (состав: 2 уголка, болты для крепления гребенки)
EWK2532	Универсальный настенный крепеж для групп быстрого монтажа
EWG25.00	Гидравлическая стрелка Smartbox 3.5, Dn 25, 3.5 м³/ч, 82 кВт
EWG25.002	Крепеж для гидрострелки Dn25
EWG25.022	Комплект труб в изоляции для подключения коллектора к гидрострелке DN25 (2 выхода)
EWG25.023	Комплект труб в изоляции для подключения коллектора к гидрострелке DN25 (3 выхода)
EWG25.024	Комплект труб в изоляции для подключения коллектора к гидрострелке DN25 (4 выхода)
EWG25.025	Комплект труб в изоляции для подключения коллектора к гидрострелке DN25 (5 выходов)



EWGH.03i	TwinSide коллектор распределительный до 3 отопительных контуров, 82 кВт, 3,5 м³ (крепеж в комплекте)
EWGH.05i	TwinSide коллектор распределительный до 5 отопительных контуров, 82 кВт, 3,5 м³ (крепеж в комплекте)
EWGH.07i	TwinSide коллектор распределительный до 7 отопительных контуров, 82 кВт, 3,5 м³ (крепеж в комплекте)
EWG.00i	Гидравлический разделитель для коллекторов TwinSide, 82 кВт, 3,5 м³ (крепеж в комплекте)

Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20°C)

Необходимые принадлежности для гидрострелки

EV51.12	Воздухоотводчик ELSEN, 1/2"
EV12.2201	Кран шаровой латунный ELSEN серии Strong T, 1/2", ручка - бабочка, соединение "НВ"

Комплектующие для групп быстрого монтажа

ES01.011	Сервопривод со встроенным контроллером поддержания постоянной температуры 5 - 90°C, Elsen, 230В
ES01.00	Сервопривод-трехточечный, 220 В
ECP01.20-6-130	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN20, расход 2,9 м³, напор 6 м, монтажные гайки в комплекте
ECP01.25-6-180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN25, расход 3,2 м³, напор 6 м, монтажные гайки в комплекте
ECP01.25-8-180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN25, расход 3,6 м³, напор 8 м, монтажные гайки в комплекте

SMARTBOX 6.5 (до 150 кВт)

Подключение к коллектору - 2" НР, выход группы 1 1/4 "ВР



Артикул	Наименование
EFG32.01	Насосная группа, прямая, Dn 32, без насоса*
EFG32.02	Насосная группа, смесительная, Dn 32, без насоса и без сервопривода*

* Насосные группы без насосов рекомендуем комплектовать насосным оборудованием ELSEN (см. соответствующий раздел)





EWG32.02	Коллектор распределительный Smartbox 6.5, на 2 контура, в теплоизоляции, Q=6,5 6,5 м³/ч, DN 32
EWG32.03	Коллектор распределительный Smartbox 6.5, на 3 контура, в теплоизоляции, Q=6,5 6,5 м³/ч, DN 32
EWG32.04	Коллектор распределительный Smartbox 6.5, на 4 контура, в теплоизоляции, Q=6,5 6,5 м³/ч, DN 32
EWK2532	Универсальный настенный крепеж для групп быстрого монтажа
EWG25.001	Крепеж для распределительного коллектора Smartbox 3.5 DN-25, Smartbox 6.5 DN-32 (состав: 2 уголка, болты для крепления гребенки)
EWG32.00	Гидрострелка Smartbox 6.5, Dn32, Q=6,5 м³/ч
EWG32.002	Крепеж гидрострелки Smartbox 6.5, Dn 32
EWG32.022	Комплект труб в изоляции для подключения коллектора к гидрострелке DN32 (2 выхода)
EWG32.023	Комплект труб в изоляции для подключения коллектора к гидрострелке DN32 (3 выхода)
EWG32.024	Комплект труб в изоляции для подключения коллектора к гидрострелке DN32 (4 выхода)
EWG32.025	Комплект труб в изоляции для подключения коллектора к гидрострелке DN32 (5 выходов)

Артикул	Наименование

Необходимые принадлежности для гидрострелки

EV51.12	Воздухоотводчик ELSEN, 1/2"
EV12.2201	Кран шаровой латунный ELSEN серии Strong T, 1/2", ручка - бабочка, соединение "НВ"


Комплектующие для групп быстрого монтажа

EWG32.001	Комплект переходников для установки насосной группы Smartbox 3.5 Dn 25 на коллектор Smartbox 6.5 Dn 32
ES01.00	Сервопривод-трехточечный, 220 В,
ES01.011	Сервопривод со встроенным контроллером поддержания постоянной температуры 5 - 90°С, Elsen, 230В

* действительно только в комплекте с насосной группой EFG32.02


Пример комбинированной сборки групп Dn 32 и Dn 25

Для комплектации распределительных коллекторов DN 32 насосными группами SmartBox 3.5 DN 25 используйте комплект переходников EWG32.001

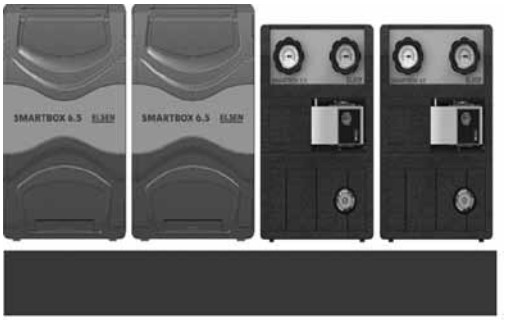


Прямая SB6.5	Смесит. SB6.5	Смесит. SB3.5	Термост SB3.5
Теплообменник бассейна:	Вентиляция 7500 м3/ч	Отопление рад. 350 м2	Теплый пол. 150 м2
Мощность 60 кВт	Мощность 50 кВт	Мощность 28 кВт	Мощность 12 кВт
Расход 2.6 м3/ч	Расход 2.1 м3/ч	Расход 1.2 м3/ч	Расход 0.5 м3/ч

Гидравлические разделители

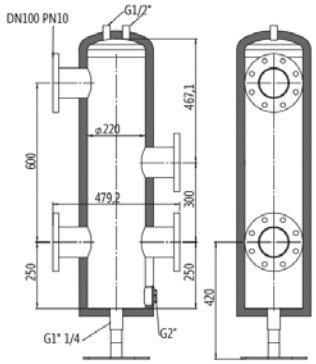

Артикул	EWG100.00
Номинальный диаметр	DN 100
Диаметр камеры	220 мм
Мощность (при ΔT=20 K)	750 кВт
Номинальный расход	33 м³/ч
Максимальная температура	100 °C
Максимальное давление	10 бар
Скорость течения теплоносителя (при макс. расходе)	0,26 м/с
Скорость теплоносителя на входе (при макс. расходе)	1 м/с
Материал теплоизоляции	Trocellen C080 RN2 30 мм (λ=0,034 Вт/м*K)
Максимальные габаритные размеры	1546 x 386 x 603

Гидравлические разделители





Артикул	EWG150.00
Номинальный диаметр	DN 150
Диаметр камеры	323,9 мм
Мощность (при ΔT=20 K)	1600 кВт
Номинальный расход	70 м³/ч
Максимальная температура	100 °C
Максимальное давление	10 бар
Скорость течения теплоносителя (при макс. расходе)	0,26 м/с
Скорость теплоносителя на входе (при макс. расходе)	1 м/с
Материал теплоизоляции	Trocellen C080 RN2 30 мм (λ=0,034 Вт/м*K)
Максимальные габаритные размеры	1360x420x958


Дополнительные принадлежности и аксессуары для гидравлических разделителей


	Артикул	Описание
	EWG100.005	Опора для гидравлического разделителя DN150/DN100
	EWG100.008	Комплект фланцев (2шт) DN100 PN10
	EWG150.008	Комплект фланцев (2шт) DN150 PN10
	EWG100.006	Монтажный комплект для установки фланцев DN 100 (16 гаек, 16 болтов, 32 шайбы, 2 уплотнения)
	EWG150.006	Монтажный комплект для установки фланцев DN 150 (16 гаек, 16 болтов, 32 шайбы, 2 уплотнения)


Коллекторы распределительные

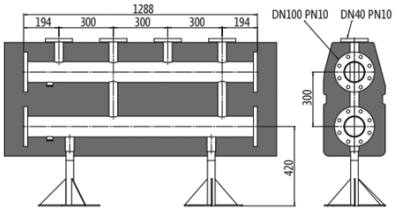


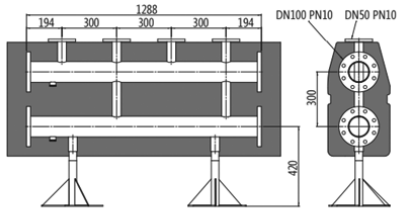

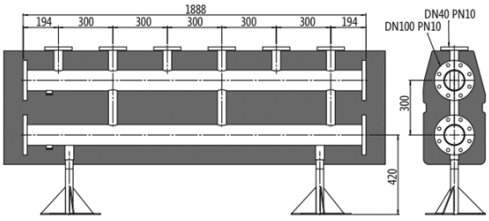

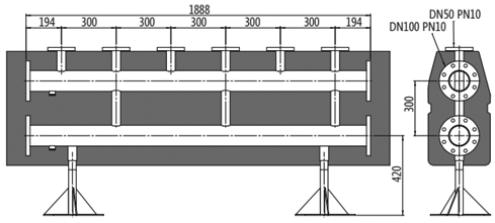

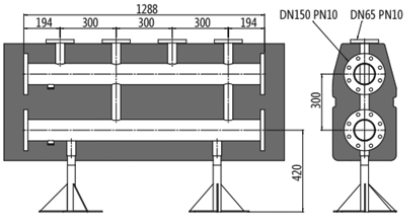

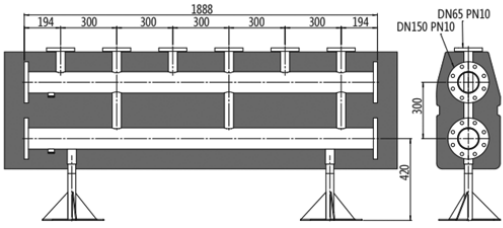


Артикул	EWG100.402	EWG100.403	EWG100.502	EWG100.503	EWG100.652	EWG100.653
Присоединительный диаметр магистральных фланцев	DN100	DN100	DN100	DN100	DN150	DN150
Присоединительный диаметр отводных фланцев	DN40	DN40	DN50	DN50	DN65	DN65
Диаметр магистрали	DN100	DN100	DN100	DN100	DN150	DN150
Количество подключаемых контуров	2	3	2	3	2	3
Максимальная мощность при ΔT=20	750 кВт	750 кВт	750 кВт	750 кВт	1600 кВт	1600 кВт
Максимальный номинальный расход	33 м³/ч	33 м³/ч	33 м³/ч	33 м³/ч	70 м³/ч	70 м³/ч
Максимальная температура	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Максимальное давление	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Скорость течения при максимальном расходе	1 м/с	1 м/с	1 м/с	1 м/с	1 м/с	1 м/с
Максимальные размеры	1360x420x958	1960x406x958	1360x420x958	1960x406x958	1360x420x958	1960x406x958

Дополнительные принадлежности и аксессуары для распределительных коллекторов

	Артикул	Описание
	EWG100.003	Комплект опор для напольного коллектора
	EWG100.008	Комплект фланцев (2шт) DN100 PN10
	EWG150.008	Комплект фланцев (2шт) DN150 PN10
	EWG100.006	Монтажный комплект для установки фланцев DN 100 (16 гаек, 16 болтов, 32 шайбы, 2 уплотнения)
	EWG150.006	Монтажный комплект для установки фланцев DN 100 (16 гаек, 16 болтов, 32 шайбы, 2 уплотнения)
	EWG150.100	Комплект переходных фланцев (2шт) DN150/DN100 PN10
	EWG100.002	Комплект фланцевых заглушек (2шт) DN100 PN10
	EWG150.002	Комплект фланцевых заглушек (2шт) DN150 PN10
	EWG100.001	Комплект угловых соединений (2шт) DN100 PN10
	EWG150.001	Комплект угловых соединений (2шт) DN150 PN10


НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

Насосная группа прямая

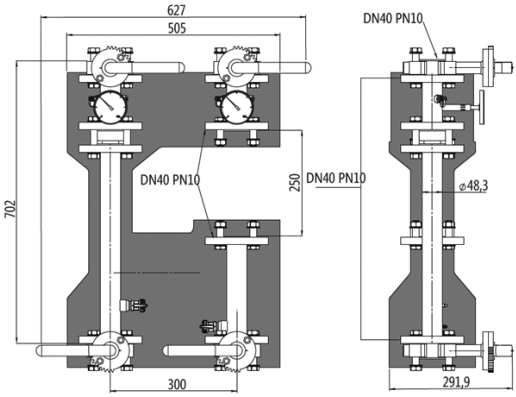


Артикул	EFG40.010
Диаметр номинальный	DN 40
Мощность при ΔT=20	120 кВт
Максимальная температура	100 °C
Максимальное давление	10 бар
Межосевое расстояние	300 мм
Габаритные размеры	650x750x292
Скорость течения теплоносителя	1 м/с
Рабочая среда	Вода/водогликолиевая смесь до 40%

Насосная группа смесительная

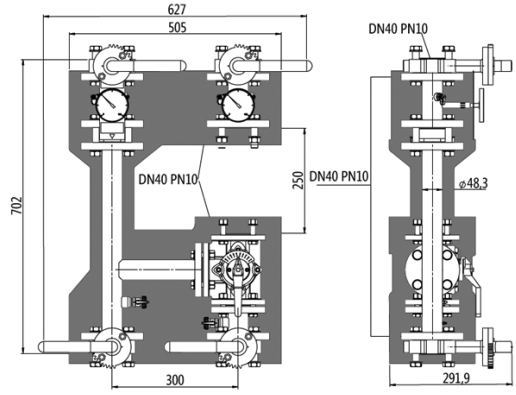


Артикул	EFG40.020
Диаметр номинальный	DN 40
Мощность при ΔT=20	120 кВт
Максимальная температура	100 °C
Максимальное давление	10 бар
Межосевое расстояние	300 мм
Габаритные размеры	650x750x292
Скорость течения теплоносителя	1 м/с
Рабочая среда	Вода/водогликолиевая смесь до 40%
Kvs	25 м³/ч

Насосная группа прямая

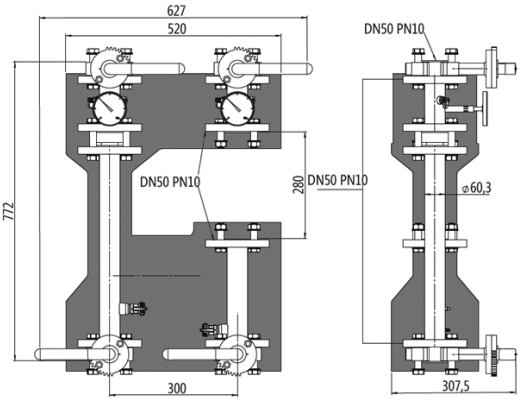


Артикул	EFG50.010
Диаметр номинальный	DN 50
Мощность при ΔT=20	192 кВт
Максимальная температура	100 °C
Максимальное давление	10 бар
Межосевое расстояние	300 мм
Габаритные размеры	650x785x308
Скорость течения теплоносителя	1 м/с
Рабочая среда	Вода/водогликолиевая смесь до 40%

Насосная группа смесительная

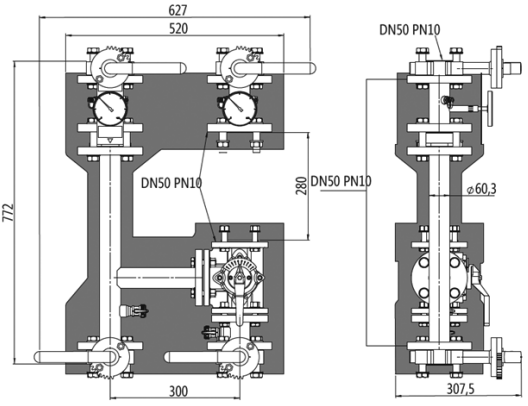


Артикул	EFG50.020
Диаметр номинальный	DN 50
Мощность при ΔT=20	192 кВт
Максимальная температура	100 °C
Максимальное давление	10 бар
Межосевое расстояние	300 мм
Габаритные размеры	650x750x292
Скорость течения теплоносителя	1 м/с
Рабочая среда	Вода/водогликолиевая смесь до 40%
Kvs	40 м³/ч

Насосная группа прямая

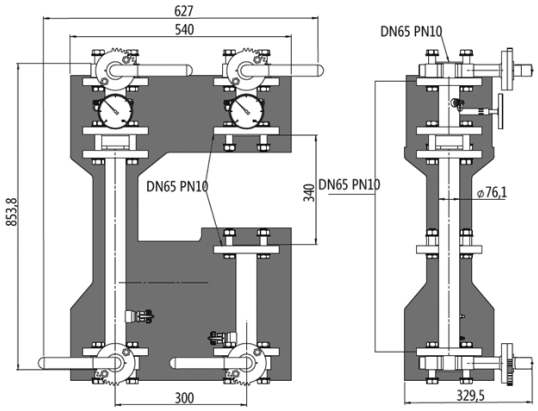

Артикул	EFG65.010
Диаметр номинальный	DN 65
Мощность при ΔT=20	320 кВт
Максимальная температура	100 °C
Максимальное давление	10 бар
Межосевое расстояние	300 мм
Габаритные размеры	650x900x330
Скорость течения теплоносителя	1 м/с
Рабочая среда	Вода/водогликолиевая смесь до 40%

Насосная группа смесительная

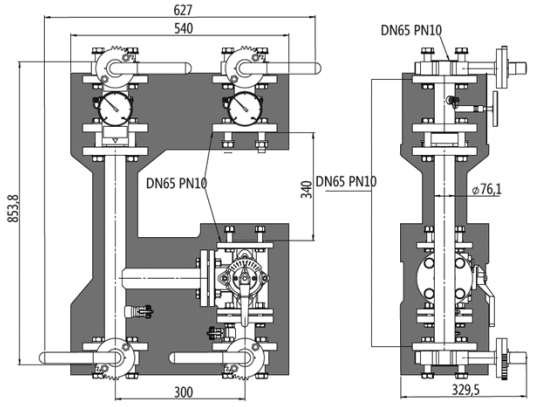

Артикул	EFG65.020
Диаметр номинальный	DN 65
Мощность при ΔT=20	320 кВт
Максимальная температура	100 °C
Максимальное давление	10 бар
Межосевое расстояние	300 мм
Габаритные размеры	650x900x330
Скорость течения теплоносителя	1 м/с
Рабочая среда	Вода/водогликолиевая смесь до 40%
Kvs	63 м³/ч

Дополнительные принадлежности и аксессуары для насосных групп







Артикул	Описание
EWG50.40	Комплект переходных фланцев DN50/DN40
EWG65.50	Комплект переходных фланцев DN65/DN50
EWG65.40	Комплект переходных фланцев DN65/DN40
EWG40.32	Комплект переходников для монтажа насосных групп Smartbox 6.5 для коллекторов с отводами DN 40 (FL DN40 x 2" НГ). Редукция с межосевого 300 мм на 125 мм
EWG50.32	Комплект переходников для монтажа насосных групп Smartbox 6.5 для коллекторов с отводами DN 50 (FL DN50 x 2" НГ). Редукция с межосевого 300 мм на 125 мм
EWG65.32	Комплект переходников для монтажа насосных групп Smartbox 6.5 для коллекторов с отводами DN 65 (FL DN65 x 2" НГ). Редукция с межосевого 300 мм на 125 мм
ES01.05	Сервопривод 3-позиционный 220В
ES01.06	Сервопривод 24В с управляющим сигналом 0-10В

НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДО 85 кВт. MeiFlow Top S

Насосные группы прямые MeiFlow Top S UC



Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20° C)
M66911EA	MeiFlow Top S UC DN25 без насоса, Kvs = 6,8 м³/ч	48
M66912EA	MeiFlow Top S UC DN32 без насоса, Kvs = 7,1 м³/ч	83
M66911.36SH	Насосная группа MeiFlow TOP S UC DN25 с насосом Flamco GPA 25-7.5, Kvs = 6,8 м³/ч	48

Насосные группы смесительные MeiFlow Top S MC




Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20° C)
M66931EA	MeiFlow Top S MC DN25 без насоса, Kvs = 5,8 м³/ч	48
M66932EA	MeiFlow Top S MC DN32 без насоса, Kvs = 6,1 м³/ч	83
M66931.36SH	Насосная группа MeiFlow TOP S MC DN25 с насосом Flamco GPA 25-7.5, Kvs = 5,8 м³/ч	48
M66931.36SHM	Насосная группа MeiFlow TOP S MC DN25 с приводом и насосом Flamco GPA 25-7.5, Kvs = 5,8 м³/ч	48

Насосная группа смесительная с электронным термостатом MeiFlow Top S RLB



Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20° C)
M45941EA	MeiFlow Top S RLB DN25 с электронным термостатом без насоса, Kvs = 6,8 м³/ч	48

Насосные группы с теплообменником MeiFlow Top S UC-SD



Артикул	Наименование	Мощность т/о, кВт
M45911.22EA	MeiFlow Top S UC-SD DN25 с теплообменником (20 пластин), без насоса	27
M45911.30EA	MeiFlow Top S UC-SD DN25 с теплообменником (30 пластин), без насоса	31

Насосные группы прямые с сепаратором шлама MeiFlow Top S UC-CS



Артикул	Наименование	Мощность т/о, кВт
M66911CEA	MeiFlow Top S UC-CS DN25 без насоса, Kvs = 6,8 м³/ч	48
M66912CEA	MeiFlow Top S UC-CS DN32 без насоса, Kvs = 7,1 м³/ч	83

Насосные группы смесительные с сепаратором шлама MeiFlow Top S MC-CS



Артикул	Наименование	Мощность т/о, кВт
M66931CEA	MeiFlow Top S MC-CS DN25 без насоса, Kvs = 5,8 м³/ч	48
M66932CEA	MeiFlow Top S MC-CS DN32 без насоса, Kvs = 6,1 м³/ч	83

НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДО 85 кВт. ПОКОЛЕНИЕ 8

Насосные группы прямые (UK)



Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20° C)
M66811EARU	1" без насоса	48
M66811.36WIRU	1" с насосом Wilo PARA SC 25-7.0	48
M66811.36	1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	48
M66812EARU	1¼" без насоса	83
M66811.36SH	Насосная группа UK без смесителя, 1" с насосом Flamco GPA 25-7.5	48

Насосные группы смесительные (MK)




Артикул (подача справа)	Артикул (подача слева)	Наименование	Q, кВт (ΔT=20° C)
M66831EARU	ML66831EARU	1" без насоса	48
M66831.36WIRU	ML66831.36WIRU	1" с насосом Wilo PARA SC 25-7.0	48
M66831.36	ML66831.36	1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	48
M66831EAMRU	ML66831 EAMRU	1" без насоса, с сервоприводом 230 В	48
M66832EARU	ML66832EARU	1¼" без насоса	83
M66831.36WIMRU	ML66831.36WIMRU	1¼" с насосом Wilo PARA SC 25-7.0, с приводом 230 В	83
M66831.36MRU	ML66831.36MRU	1¼" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70, с приводом 230 В	83
M66831.36SH		Насосная группа MK со смесителем 1" с насосом Flamco GPA 25-7.5	48
M66831.36SHM		Насосная группа MK со смесителем 1" с насосом Flamco GPA 25-7.5, с серво-приводом 220В	48

Насосные группы смесительные (MK) 1", с ручным термосмесителем 30–70°C



Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20° C)
M45891.1EARU	Насосная группа MK 1" без насоса, смесительные, с термосмесителем	21
M45891.14WIRU	Насосная группа MK1" с насосом Wilo PARA SC 25-7.0, смесительные, с термосмесителем	21
M45891.16RU	Насосная группа MK1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70, смесительные, с термосмесителем	21

Распределительные коллекторы до 85 кВт. Поколение 8



Артикул	Наименование	t max, °C	P раб, бар	Расход, м³/ч
M66301.923RU	Коллектор до 3 контуров с байпасом до 40 кВт, нерж сталь (с компл. кронш.)	110	6	3
M66301.921RU	Коллектор до 3 контуров	110	6	3
M66301.931RU	Коллектор до 5 контуров	110	6	3
M66301.941RU	Коллектор до 7 контуров	110	6	3

Коллектор из углеродистой стали. В комплекте с кронштейнами

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ до 85 кВт. ПОКОЛЕНИЕ 8



Артикул	Наименование
M66391.21RU	Гидравлическая стрелка МНК 25 (2 м³/ч, 60 кВт при Δt=25°C), DN 25, 6 бар
M66391.31RU	Гидравлическая стрелка МНК 32 (3 м³/ч, 85 кВт при Δt=25°C), DN 32, 6 бар

НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДО 130 кВт. ПОКОЛЕНИЕ 8+

Насосные группы прямые (V-UK)




Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20° C)
M66813EA	1" без насоса	21
M66813.36WI	1" с насосом Wilo PARA SC 25-7.0	21
M66813.36	1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	21
M66814EA	1¼" без насоса (kvs- 7,6)	34
M66814.36WI	1¼" с насосом Wilo PARA SC 30-7.0	34
M66814.36	1¼" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70	34
M66814.05EA	1¼" без насоса (kvs- 11,7)	34
M66814.55	1¼" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70*	34

Насосные группы смесительные (V-MK)



Артикул	Наименование	Q, кВт (ΔT=20° C)
M66833EA	1" без насоса	21
M66833.36WI	1" с насосом Wilo PARA SC 25-7.0	21
M66833.36WIM	V-MK 1", с насосом Wilo PARA SC 25-7.0, с приводом, подача слева	21
M66833.36	1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	21
M66833.36M	V-MK 1", с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70, с приводом, подача слева*	21
M66833EAM	1" без насоса, с сервоприводом 230 В, подача слева	21
M66834EA	1¼" без насоса (Kvs = 6,1)	34
M66834.36WI	1¼" с насосом Wilo PARA SC 30-7.0	34
M66834.36	1¼" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 (Kvs-6,1)	34
M66834.05EA	1¼" без насоса (Kvs = 9,8)	34
M66834.55	1¼" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 (Kvs-9,8)	34

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДО 130 кВт. ПОКОЛЕНИЕ 8+




Артикул	Наименование	t max, °C	P раб, бар	Расход, м³/ч
M66301.80	Коллектор до 2 контуров	110	6	4,5
M66301.81	Коллектор до 3 контуров	110	6	4,5

Коллектор из углеродистой стали.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ до 130 кВт. ПОКОЛЕНИЕ 8+



Артикул	Наименование
M66394.1	Гидравлическая стрелка, 6 бар, 4,5 м3/ч (130 кВт при Δt=25°C)

	Артикул	Описание	
	M66341RU	3-х позиционный сервопривод для групп, 230 В/50 Гц, 10 Н·м	
	M66341.7RU	Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В	
	A66341	Привод MSM поворотный 3-поз, 230В, 50-60Гц, 5Вт, 10Нм, 120с/90°, IP42	
	A66341.7	Привод MSM поворотный аналоговый, 24В AC/DC, 50-60Гц, 0-10В, 5Вт, 6Нм, 120с/90°, IP42	
	A66341.37	Привод, Meibes, Astrex, MFR, 230 В, с электронным термостатом 5-90°С и дисплеем	
	A66341.01	Монтажный комплект для приводов Astrex	
	M66337.3	Кронштейн настенный для крепления коллектора насосных групп Поколения 8	
	M66337.10	Кронштейн настенный для крепления коллектора, гидрострелки Поколения 8+	
	M60364.502	Комплект магнитных уловителей для гидрострелки Поколение 8	
	M60364.503	Комплект магнитных уловителей для гидрострелки Поколение 8+	
	M45401.1	Комплект отсечной арматуры для подключения котельного контура к коллектору Поколение 8	
	M66305.1	1 ½" НГ x 1" ВР	Комплект переходников для монтажа насосной группы на коллекторы других производителей
	M66305.2	1 ½" НГ x 1¼" ВР	
	M66305.5	1 ½" НГ x 1½" ВР	
	M59092	Клапан автоматического первичного заполнения Fuelly, 0,4-3 бар, 8 л/мин, ½ НР (демонтировать после заполнения)	
	M69088	MAG-вентиль для подключения расширительного бака (подключение 3/4" или 1")	

	Артикул	Описание
	M61855.4	Кран шаровый латунный с фланцем на подающей линии для групп UK DN25, DN32. FL x HP 1½" (DN 40 мм)
	M61810.83	Кран шаровый латунный с фланцем подающей/обратной линии групп DN25. FL x BP 1" (DN 25)
	M61840.10	Кран шаровый латунный с фланцем подающей/обратной линии групп DN32. FL x BP 1¼" (DN 32)
	M61853.09	Клапан обратный пластиковый для шаровых кранов DN25, 32
	M66625.1 (правый)	Клапан смесительный 3-х ходовой для сервопривода для групп MK DN25, DN32
	M66625.2 (левый)	
	M58071.504RU	Термометр для насосных групп 8 поколения, красный
	M58071.505RU	Термометр для насосных групп 8 поколения, синий
	M93510.05	Патрубок обратной линии для групп MK DN25, 32
	M90256.10	Адаптер с отводом для подключения погружных датчиков температуры или давления, кранов слива/наполнения к насосным группам "Поколение 8" 1" BP x 1" HP с отводом ½" BP
	M43.550D	Гайка накидная с уплотнением 1 ½" для групп UK/MK: фирменных фланцев Meibes, насосов DN25, коллекторов "Поколение 8", кранов 61810 и 61851
	M42602.02	Гайка 2" под фланец Meibes UK/MK 32 мм, кранов 61840, 61861
	M58110.06	Плоское уплотнее (верхнее)
	M42634	Шайба
	27722	Воздухоотводчик автоматический Flowvent с отсечным клапаном, латунь, R 1/2" HP, 10 бар, 120° C





Артикул	Описание
A27728	Автоматический поплавковый воздухоотводчик Astrovent 1/2", никелированный
28051	Сепаратор шлама Clean T DN20
28053	Сепаратор шлама Clean T DN25

Расширительные баки

Расширительные баки, серия Flexcon R

Рабочее давление - 6 бар. Tmax - 70°C







Артикул	Наименоваие	Емкость, л	Ø x H, mm	Присоединение	Вес, кг
16010RU	Flexcon R 8	8	235 x 261	G 3/4'' M	1,5
16014RU	Flexcon R 12	12	235 x 351	G 3/4'' M	2,0
16020RU	Flexcon R 18	18	235 x 357	G 3/4'' M	2,3
16027RU	Flexcon R 25	25	235 x 463	G 3/4'' M	3,1
16037RU	Flexcon R 35	35	390 x 496	G 3/4'' M	4,8
16053RU	Flexcon R 50	50	390 x 620	G 3/4'' M	6,6
16083RU	Flexcon R 80	80	390 x 864	G 3/4'' M	8,6
16117RU	Flexcon R 110	110	484 x 780	R 1''	20,5
16147RU	Flexcon R 140	140	484 x 950	R 1''	26,0
16207RU	Flexcon R 200	200	484 x 1296	R 1''	36,0
16303RU	Flexcon R 300	300	600 x 1330	R 1''	47,0
16423RU	Flexcon R 425	425	790 x 1176	R 1''	73,0
16506RU	Flexcon R 500	500	790 x 1320	R 1''	78,5
16603RU	Flexcon R 600	600	790 x 1540	R 1''	88,0
16803RU	Flexcon R 800	800	790 x 1890	R 1''	118,5
16903RU	Flexcon R 1000	1000	790 x 2270	R 1''	130,0

Рабочее давление - 10 бар. Tmax - 70°C



Артикул	Наименоваие	Емкость, л	Ø x H, mm	Присоединение	Вес, кг
16106RU	Flexcon R 110	110	484 x 780	R 1''	38,5
16136RU	Flexcon R 140	140	484 x 950	R 1''	42,5
16196RU	Flexcon R 200	200	600 x 960	R 1''	56,0
16296RU	Flexcon R 300	300	600 x 1330	R 1''	69,5
16416RU	Flexcon R 425	425	790 x 1176	R 1''	100,0
16510RU	Flexcon R 500	500	790 x 1320	R 1''	111,0
16596RU	Flexcon R 600	600	790 x 1540	R 1''	124,5
16796RU	Flexcon R 800	800	790 x 1890	R 1''	173,5
16896RU	Flexcon R 1000	1000	790 x 2270	R 1''	202,0

Расширительные баки, серия AIRFIX R для систем водоснабжения

Рабочее давление - 10 бар. Tmax - 70°C



Артикул	Наименоваие	Емкость, л	Ø x H, mm	Присоединение	Вес, кг
24259RU	Airfix R 8	8	235 x 261	G 3/4'' M	1,9
24349RU	Airfix R 12	12	235 x 351	G 3/4'' M	2,3
24459RU	Airfix R 18	18	290 x 357	G 3/4'' M	2,8
24559RU	Airfix R 25	25	290 x 463	G 3/4'' M	3,4
24659RU	Airfix R 35	35	390 x 496	G 3/4'' M	5,7
24749RU	Airfix R 50	50	390 x 620	G 3/4'' M	8,9
24809RU	Airfix R 80	80	390 x 864	G 3/4'' M	11,8

Рабочее давление - 10 бар. Tmax - 70°C





Артикул	Наименоваие	Емкость, л	Ø x H, mm	Присоединение	Вес, кг
26067RU	Airfix RP-D 110	110	484 x 803	G 1'' M	19,5
26068RU	Airfix RP-D 140	140	484 x 969	G 1'' M	23,0
26069RU	Airfix RP-D 200	200	600 x 976	G 1'' M	35,0
26070RU	Airfix RP-D 300	300	600 x 1349	G 1 1/4'' M	52,0
24880RU	Airfix RH 25	25	290x325	3/4" / 1" *	4,6
24890RU	Airfix RH 50	50	390x425	3/4" / 1" *	9

* Подключение 1" с использованием футорки в комплекте.

Принадлежности для расширительных баков

	Артикул	Наименование
	7611000RU	Крепеж для расширительных баков 8-35 литров, ленточный
	A27906	Консоль AstroConsole SST 1/2x3/4 для баков 8-25л, цвет белый, нерж сталь AISI 316
	27906	Консоль Flexconsole R SST 3/4 x 1/2 для 8 - 25 л цвет белый
	27990	Консоль настенного монтажа, R plus
	27950	Консоль Flexconsole R 3/4 x 3/4 для 8 - 25 л цвет красный
	A27950	Консоль AstroConsole 1/2x3/4 для баков 8-25л, цвет красный
	27996	Консоль для настенного монтажа, Flexconsole plus 3/4 x 3/4 F
	27920	Быстроразъемная муфта для подключения/отключения Flexfast 3/4
	A27920	Соединительное устройство AstroFlex 3/4" для расширительных баков 8-25 л
	28920RU	Устройство соединительное резьбовое с дренажем 3/4"
	22390RU	Устройство соединительное резьбовое с дренажем 1"
	A28920	Соединительное устройство AstroControl 3/4" (с накидной гайкой)
	A22390	Соединительное устройство AstroControl 1" (с накидной гайкой)

Насосные группы Regumat

	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Kv	Описание	Замена подачи и обратки	Наличие крана перед насосом	Возможность установки перепускного клапана	Крепление к стене
Насосные группы прямые Regumat S-180, DN 25, без предустановленного насоса									
	1357020	393	248	7,0	До 50 кВт при ΔT=20°C	Да	Да	Нет	Да
	1357070	465	248	7,0	До 50 кВт при ΔT=20°C	Да	Да	Нет	Да
Насосные группы смесительные Regumat M3 (MF)-180, DN 25, без предустановленного насоса									
	1357220	393	248	5,5	До 40 кВт при ΔT=20°C	Да	Нет	Нет	Да
	1357270	465	248	5,5	До 40 кВт при ΔT=20°C	Нет	Да	Нет	Нет
	1354260	465	248	7	До 32 кВт при ΔT=20°C	Да	Да	Нет	Да

Приводы для установки с насосными группами Regumat M3-180

	1350953	Привод трехпозиционный, 230 В, время хода 140 сек
	1351055	Привод со встроенным термостатом 0-99°C, 230В

	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Kv	Описание	Замена подачи и обратки	Наличие крана перед насосом	Возможность установки перепускного клапана	Крепление к стене
Насосные группы термостатические Regumat F-180, DN 25, без предустановленного насоса									
	1354070	414	248	2,2	До 8,0 кВт при ΔT=10°C (Тепл.пол 118 м²)	Нет	Нет	Нет	Нет
	1354270	512	248	2,2	До 8,0 кВт при ΔT=10°C (Тепл.пол 118 м²)	Нет	Да	Нет	Нет
Насосные группы Regumat S-180, DN 32, без предустановленного насоса									
	1355075	530	350	9,8	До 70,0 кВт при ΔT=20°C	Да	Да	Нет	Нет
Насосные группы смесительные Regumat M3-180, DN 32, без предустановленного насоса									
	1355275	530	350	8,1	До 65 кВт при ΔT=20°C	Да	Да	Нет	Да
Комплектующие насосных групп Regumat									
	1353390	Ду 25			Перепускной клапан для насосных групп Regumat S / M3 / M4				
	1350290	Комплект для установки привода сервомотора со встроенным регулирующим устройством (арт 1351055) Необходим при установке данного устройства на насосные группы Oventrop regumat последнего поколения (пример арт 1357220, 1357270)							

Распределительная гребенка для Regumat на 2 отопит. контура для "Regumat" Ду 25 (бронзовая с изоляцией)



Артикул	Описание
1351571	Подключение отопительного контура 1 1/2'' НГ, к котлу 1 1/2" Н с ПУ Макс.расход : 4 м³/ч (95 кВт) *- крепеж отдельно
1351592	Настенный крепеж для гребенок из бронзы , включает крепежные принадлежности

Распределительная гребенка для "Regumat" Ду 25 (стальная, с изоляцией и настенным крепежом)



1351582	на 2 контура	Подключение к отопит.контуру: 1 1/2'НГ с ПУ Подключение к котлу: 1 1/2'Н с ПУ Межосевое расстояние : 125 мм Макс. расход: 9 м³/ч (95 кВт) Гребенка на 9 контуров по запросу
1351583	на 3 контура	
1351584	на 4 контура	
1351585	на 5 контуров	
1351586	на 6 контуров	
1351587	на 7 контуров	
1351588	на 8 контуров	

Компактная распределительная гребенка для "Regumat" Ду 25 (бронзовая, с изоляцией - крепеж отдельно)



1351783	на 3 контура	Подключение к отопит.контуру: 1 1/2'НГ с ПУ Подключение к котлу: 1 1/2'Н с ПУ Макс.расход: 4 м³/ч (95 кВт)
1351785	на 5 контуров	

Компактная распределительная гребенка для "Regumat" Ду 32 с шаровым краном перед насосом (стальная, с изоляцией - с настенным крепежом)



1351672	на 2 контура	Подключение к отопит.контуру: 2'НГ Подключение к котлу: 1 1/2'Н с ПУ Макс.расход 2-3 контура: до 9 м³/ч (210 кВт) Макс.расход 4-5 контуров: до 12 м³/ч (280 кВт)
1351673	на 3 контура	
1351674	на 4 контура	
1351675	на 5 контуров	

Гидравлическая стрелка/гребенка HydroFixx для Regumat Ду 25, стальная с изоляцией и настенным крепежом



1351698	на 2 контура	Подключение к отопит.контуру: 1 1/2'НГ Подключение к котлу: 1 1/2'Н с ПУ Макс.расход: 4 м³/ч
1351699	на 3 контура	

	Артикул	Описание	
Гидравлическая стрелка/гребенка HydroFixx для Regumat Ду 32, стальная с изоляцией и настенным крепежом			
	1351758	на 2 контура	Подключение к отопит.контуру: 2'НГ Подключение к котлу: 2'Н с ПУ Макс.расход: 9 м³/ч
	1351759	на 3 контура	
Гидравлическая стрелка MonoFixx для Regumat Ду 25, стальная с изоляцией и настенным крепежом			
	1351589	на 1 контур	Подключение к отопит.контуру: 1 1/2'НГ Подключение к котлу: 1 1/2'Н с ПУ
Гидравлическая стрелка стальная с изоляцией и настенным крепежом			
	1351590	Ду 25	Подключение к отопит.контуру: 1 1/2''Н с ПУ Макс.расход: 4 м³/ч (95 кВт)
	1351591	Ду 32	Подключение к отопит.контуру: 1 1/2''Н с ПУ Макс.расход: 4 м³/ч (95 кВт)

Серия VECTRON G1



Модель	Артикул	Мощность горелки, кВт	Расход газа, м³/ч	Газовая рампа	Подключение газа, мбар	Длина пламенной головы, мм	Уровень шума, дБ (А)	Кол-во ступеней
VG 1.40 E	3 836 346	14,5-40	1,78-4,92	d⅜" - Rp½"	20-50	70-110 (KN)	55	1
VG 1.55 E	3 836 347	35-55	4,92-6,77	d⅜" - Rp½"	20-50	70-110 (KN)	55	1
VG 1.105 E	3 836 348	50-105	10,5	d¾" - Rp¾"	20-360	70-138 (KN)	60,5	1

Одноступенчатые горелки. Работают на природном и сжиженном газе без приобретения дополнительных компонентов.

Серия VECTRON G2 Duo



Модель	Артикул	Мощность горелки, кВт	Расход газа, м³/ч	Газовая рампа	Подключение газа, мбар	Длина пламенной головы, мм	Уровень шума, дБ (А)	Кол-во ступеней
VG 2.120 D E	3 836 356	(40) 80-120	9,8-14,8	d¾" - Rp¾"	20-300	30-150 (KN)	62	2
	3 836 357	(40) 80-120	9,8-14,8	d¾" - Rp¾"	20-300	30-270 (KL)	62	2
VG 2.160 D E	3 836 358	(60) 110-160	13,5-19,7	d¾" - Rp¾"	20-300	30-150 (KN)	64	2
	3 836 359	(60) 110-160	13,5-19,7	d¾" - Rp¾"	20-300	30-270 (KL)	64	2
VG 2.205 D E	3 836 360	65-205	20,5	d1¼" - Rp1¼"	20-360	30-150 (KN)	65,2	2
	3 836 361	65-205	20,5	d1¼" - Rp1¼"	20-360	30-270 (KL)	65	2
	3 836 362	65-205	20,5	d¾" - Rp¾"	20-360	30-150 (KN)	65,2	2
	3 836 363	65-205	20,5	d¾" - Rp¾"	20-360	30-270 (KL)	65	2

Двухступенчатые горелки. Работают на природном и сжиженном газе без приобретения дополнительных компонентов.

Серия VECTRON G3 Duo



Модель	Артикул	Мощность горелки, кВт	Расход газа, м³/ч	Газовая рампа	Подключение газа, мбар	Длина пламенной головы, мм	Уровень шума, дБ (А)	Кол-во ступеней
VG 3.290 D E	3 836 378	(95) 190-290	24,6-36,9	d1¼" - Rp1¼"	20-300	180 (KN)	67	2
	3 836 379	(95) 190-290	24,6-36,9	d1¼" - Rp1¼"	20-300	320 (KL)	67	2
	3 836 380	(95) 190-290	24,6-36,9	d¾" - Rp¾"	20-300	180 (KN)	67	2
	3 836 381	(95) 190-290	24,6-36,9	d¾" - Rp¾"	20-300	320 (KL)	67	2
VG 3.350 D E	3 836 382	105-350	35	d1½" - Rp2"	20-360	180 (KN)	69	2
	3 836 383	105-350	35	d1½" - Rp2"	20-360	320 (KL)	69	2
	3 836 384	105-350	35	d1¼" - Rp1¼"	20-360	180 (KN)	69	2
	3 836 385	105-350	35	d1¼" - Rp1¼"	20-360	320 (KL)	69	2
	3 836 386	105-350	35	d¾" - Rp¾"	20-360	180 (KN)	69	2
	3 836 387	105-350	35	d¾" - Rp¾"	20-360	320 (KL)	69	2

Двухступенчатые горелки. Работают на природном и сжиженном газе без приобретения дополнительных компонентов.

Серия VECTRON G4 Duo



Модель	Артикул	Мощность горелки, кВт	Расход газа, м³/ч	Газовая рампа	Подключение газа, мбар	Длина пламенной головы, мм	Уровень шума, дБ (А)	Кол-во ступеней
VG 4.440 D E	3 836 408	(150) 300-460	44	d¾" - Rp¾"	20-300	212 (KN)	70	2
	3 836 406	(150) 300-460	44	d1¼" - Rp1¼"	20-300	212 (KN)	70	2
VG 4.610 DP	3 833 419	(130) 390-610	61	d¾" - Rp1"	20-300	220 (KN)	71	2
	3 833 417	(130) 390-610	61	d1¼" - Rp1¼"	20-300	220 (KN)	71	2

Двухступенчатые горелки. Работают на природном и сжиженном газе без приобретения дополнительных компонентов.

Серия VECTRON L1



Модель	Артикул	Мощность горелки, кВт	Расход топлива, кг/ч	Форсунка	Длина пламенной головы, мм	Подключение топливопровода	Уровень шума, дБ (А)	Кол-во ступеней
VL 1.42	3 832 616	20-42	1,7-3,5	0,60/60°S	70-120 (KN)	Rp⅜" / M14x1,5 - 1000 мм	55	1
VL 1.55	3 832 617	30-55	2,5-4,6	1,00/45°S	70-120 (KN)	Rp⅜" / M14x1,5 - 1000 мм	55	1
VL 1.95	3 832 618	45-95	3,8-8,0	1,25/45°S	70-138 (KN)	Rp⅜" / M14x1,5 - 1000 мм	60,5	1

Одноступенчатые дизельные горелки

Серия VECTRON L2



Модель	Артикул	Мощность горелки, кВт	Расход топлива, кг/ч	Форсунка	Длина пламенной головы, мм	Подключение топливопровода	Уровень шума, дБ (А)	Кол-во ступеней
VL 2.140	3 833 536	80-140	6,7-11,8	2,25/45°S	398-518 (KN)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	62	1
VL 2.140	3 833 537	80-140	6,7-11,8	2,25/45°S	398-638 (KL)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	62	1
VL 2.200	3 833 541	130-200	11-16,9	3,50/45°S	398-638 (KL)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	65	1

Одноступенчатые дизельные горелки

Серия VECTRON L2 DUO



Модель	Артикул	Мощность горелки, кВт	Расход топлива, кг/ч	Форсунка	Длина пламенной головы, мм	Подключение топливопровода	Уровень шума, дБ (А)	Кол-во ступеней
VL 2.120 D	3 833 344	(60) 80-120	4,6-10,0	1,50/45°S	398-518 (KN)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	62	2
	3 833 345	(60) 80-120	4,6-10,0	1,50/45°S	398-638 (KL)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	62	2
VL 2.160 D	3 833 346	(80) 110-160	6,1-13,5	2,25/45°S	398-518 (KN)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	64	2
	3 833 347	(80) 110-160	6,1-13,5	2,25/45°S	398-638 (KL)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	64	2
VL 2.210 D	3 833 348	(100) 140-210	8,4-17,7	2,75/45°S	398-518 (KN)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	65	2
	3 833 349	(100) 140-210	8,4-17,7	2,75/45°S	398-638 (KL)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	65	2

Двухступенчатые дизельные горелки

Серия VECTRON L3 DUO



Модель	Артикул	Мощность горелки, кВт	Расход топлива, кг/ч	Форсунка	Длина пламенной головы, мм	Подключение топливопровода	Уровень шума, дБ (А)	Кол-во ступеней
VL 3.290 D	3 833 072	(130) 185-290	15,6-24,4	3,75/60°B	180 (KN)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	67	2
	3 833 073	(130) 185-290	15,6-24,4	3,75/60°B	320 (KL)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	67	2
VL 3.360 D	3 833 070	(170) 240-360	20,2-30,3	4,5/60°B	180 (KN)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	69	2
	3 833 071	(170) 240-360	20,2-30,3	4,5/60°B	320 (KL)	Rp⅜" / DN6x1,5 - 1500 мм	69	2

Двухступенчатые дизельные горелки

ГОРЕЛКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Серия VECTRON GL3



Модель	Артикул	Мощность горелки, кВт	Газовая рампа	Подключение газа, мбар	Длина пламенной головы, мм	Уровень шума, дБ (А)	Кол-во ступеней
VGL 3.290 D	3 834 461	(95) 190 - 290	d1¼" - Rp1¼"	20-300	180 (KN)	67	2
	3 834 459	(95) 190 - 290	d¾" - Rp¾"	20-300	180 (KN)	67	2

Двухступенчатые горелки, работающие на жидком и газообразном топливе.

Группа безопасности котла, тип 1962 Flex

Состоит из мембранного предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и манометра. Есть возможность вращения составных частей группы. Корпус из прессованной латуни. Рабочая температура от -10°С до 120°С.



Артикул	Мощность, кВт	Давление, бар	Диаметр подключения	Предохранит. Клапан
1962.25.022	50	2,5	DN25	1/2''
1962.25.023		3,0		
1962.20.024	100	2,5	DN20	3/4''
1962.20.025		3,0		

Группа безопасности бойлера, тип 24

Для подключения замкнутого водонагревателя, соответствующего стандарту DIN1988. Состоит из: запорного вентиля, системы предотвращения обратного тока воды с устройством контроля, вторым запорным вентилем (DN 20), мембранного предохранительного клапана с седлом и расширяемой сливной воронки. Корпус из прессованной латуни. Подходит для бойлеров до 10 кВт.



Артикул	Пропускная способность м³/час, при Δp=1 бар	Давление, бар	Диаметр подключения	Предохранит. клапан
0024.20.00	4,0	6,0	DN20	3/4''
0024.20.002		10,0		
0024.20.009	4,0	6,0	DN25	3/4''
0024.20.011		10,0		

Группа безопасности бойлера, тип 330

Предназначена для защиты водонагревателей замкнутого типа от превышения давления. Включает обратный клапан, предохранительный клапан, вращающийся сбросной элемент с прерывателем струи, отсечной клапан. Подходит для бойлеров до 10 кВт.



Артикул	Пропускная способность м³/час, при Δp=1 бар	Давление, бар	Диаметр подключения	Предохранит. клапан
0330.15.051	4,0	7,0	DN20	1/2 ''
0330.20.000				3/4''

Мембранный предохранительный клапан, тип 2115

Предназначена для подключения к водонагревателям с замкнутым контуром. Предназначен для нейтральной воды и несклеивающихся жидкостей. Максимальная температура 110°С. Корпус из прессованной латуни.



Артикул	Объем бойлера, л	Давление, бар	Диаметр подключения	Предохранит. клапан
2115.15.000	≤ 200	6,0	DN 15	3/4''
2115.20.000	200 - 1000		DN 20	1''
2115.25.000	1000 - 5000		DN 25	1 1/4''
2115.32.000	-		DN32	1 1/2''
2115.40.000	-		DN 40	2''

Редуктор давления, тип 315.2

Предназначен для использования в системе водоснабжения. Защищает от превышения давления в системе. Снабжен индикатором давления на выходе. Давление на выходе регулируется в диапазоне 1,5 ... 6 бар. Манометр в комплект поставки не входит (арт EM063.10)



Артикул	Max. рабочая T°C	Пропусканая способность м3/ч, при V=2 м/с	Диаметр подключения
0315.15.222	70	1,3	DN 15
0315.20.222		2,3	DN 20
0315.25.222		3,6	DN 25

"Теплый дом – 65" – теплоноситель на основе этиленгликоля

Назначение: системы отопления, кондиционирования
Рабочая температура: от -65 до + 112 °С
Форма выпуска: концентрат для разведения (ТД -65С), готовый раствор (ТД -30С)



Артикул	Описание	Форма выпуска	Единица поставки
ТД -65С 10 кг	Теплый дом -65°С, 10 кг	концентрат	канистра
ТД -65С 20 кг	Теплый дом -65°С, 20 кг	концентрат	канистра
ТД -65С 50 кг	Теплый дом -65°С, 50 кг	концентрат	канистра
ТД -30С 10 кг	Теплый дом -30°С, 10 кг	готовый раствор	канистра
ТД -30С 20 кг	Теплый дом -30°С, 20 кг	готовый раствор	канистра
ТД -30С 50 кг	Теплый дом -30°С, 50 кг	готовый раствор	канистра


"Теплый дом – Эко" – теплоноситель на основе пропиленгликоля

Назначение: системы отопления (с подготовкой ГВС) , ситемы кондиционирования
Рабочая температура: от -30 до + 106 °С
Форма выпуска: готовый раствор



Артикул	Описание	Форма выпуска	Единица поставки
ТД-ЭКО-10 кг -30°С	Теплый дом ЭКО -30°С, 10 кг	готовый раствор	канистра
ТД-ЭКО-20 кг -30°С	Теплый дом ЭКО -30°С, 20 кг	готовый раствор	канистра
ТД-ЭКО-50 кг -30°С	Теплый дом ЭКО -30°С, 50 кг	готовый раствор	канистра
ТД-ЭКО-10 кг -20°С	Теплый дом ЭКО -20°С, 10 кг	готовый раствор	канистра
ТД-ЭКО-20 кг -20°С	Теплый дом ЭКО -20°С, 20 кг	готовый раствор	канистра
ТД-ЭКО-50 кг -20°С	Теплый дом ЭКО -20°С, 50 кг	готовый раствор	канистра


TUBOG 136
ELSEN 160
KERMI 168
ARBONIA 186
MÖHLENHOFF 199
ТЕПЛОФОРТ 211
VARMANN 215

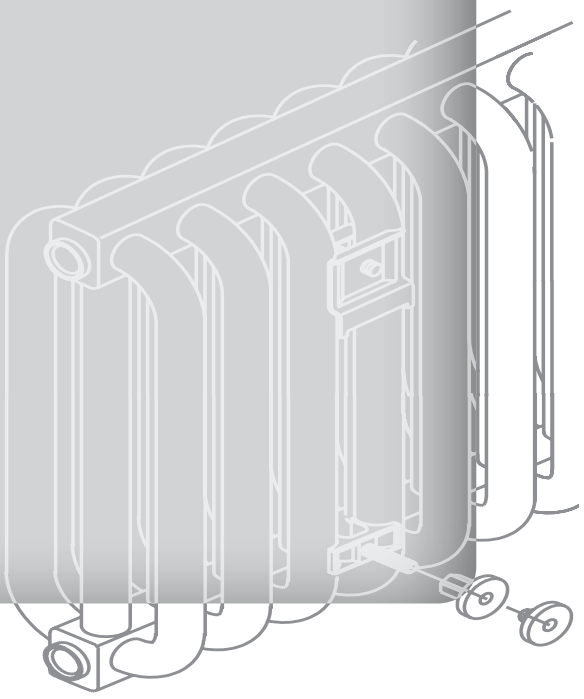

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Наименование показателя	Значение показателя
P max	16 бар
T max	110°C
Толщина листа металла	1,6 мм
Ширина секции	46 мм
Подключение (боковое)	3/4'' ВР
Подключение (нижнее)	3/4'' НР ЕК
Срок гарантии	10 лет


Модель	Межосевое расстояние, мм	
	300 - 935	1035 - 2335
2-х колончатый	от 4 до 56 секций	от 2 до 20 секций
3-х колончатый	от 4 до 44 секции	от 2 до 16 секций

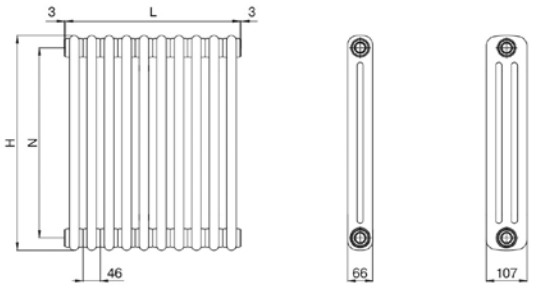

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Боковое подключение (без термостатического вентиля)

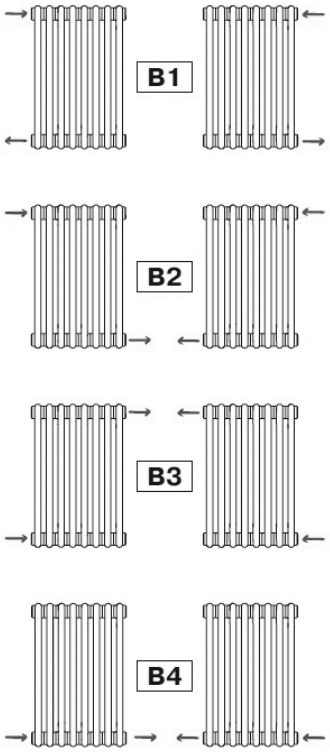


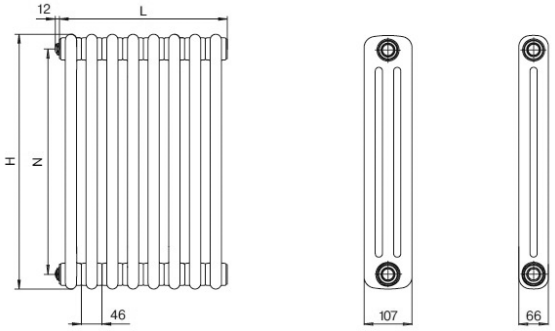

Комплект поставки радиаторов с боковым подключением:	
- паспорт прибора	1 шт
- кран Маевского (3/4''НР)	1 шт
- заглушка (3/4''НР)	1 шт
- крепления радиатора	1 комплект


Нижнее подключение (с термостатическим клапаном)

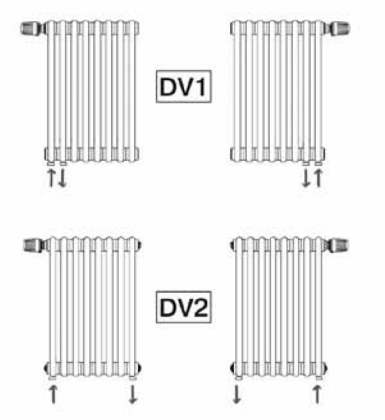


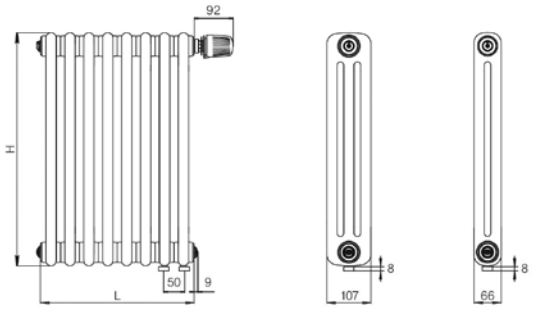

Комплект поставки радиаторов с нижним подключением DV1-DV2:	
- паспорт прибора	1 шт
- термостатический вентиль	1 шт
- распределитель потока	1 шт
- перегородка	1 шт
- крепления радиатора	1 комплект
- кран Маевского (3/4''НР)	1 шт
- заглушка (3/4''НР)	1 шт

Нижнее подключение (без термостатического клапана)

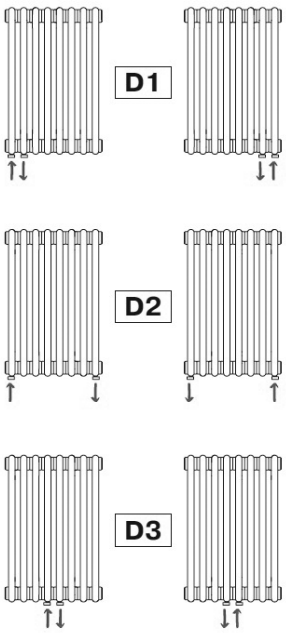


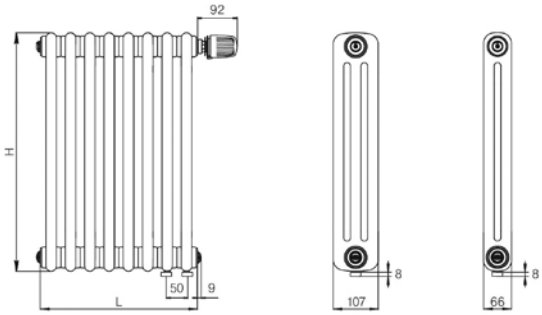

Комплект поставки радиаторов с нижним подключением D1-D3:	
- паспорт прибора	1 шт
- крепления радиатора	1 комплект
- кран Маевского (3/4''НР)	1 шт
- заглушка (3/4''НР)	1 шт


НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Комплект настенных креплений поставляется в коробке с радиатором.

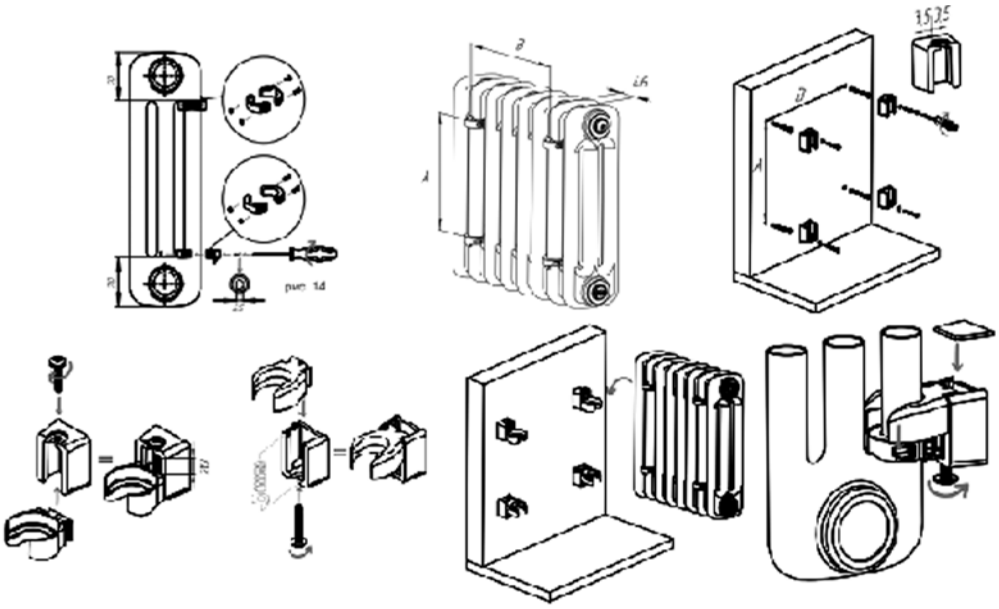

НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ


Напольные крепления не входят в комплект поставки радиатора. Приобретаются отдельно.


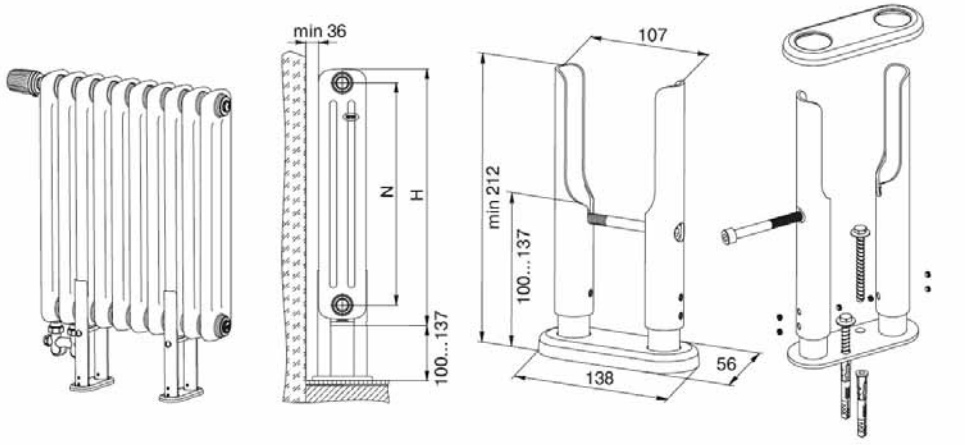



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



Модель	Монтажные размеры			Теплоотдача секции, Вт (75/65/20°C)	Вес, кг	Внутренний объем, л
	Высота H, мм	Глубина, мм	Межосевое расстояние N, мм			
TUB 2018	180	66	115	22	0,36	0,26
TUB 3018	180	107		34	0,54	0,44
TUB 2037	365	66	300	33	0,7	0,4
TUB 3037	365	107		46	1,05	0,6
TUB 2042	415	66	350	37	0,79	0,43
TUB 3042	415	107		54	1,19	0,65
TUB 2047	465	66	400	40	0,88	0,47
TUB 3047	465	107		60	1,33	0,7
TUB 2052	515	66	450	44	0,98	0,51
TUB 3052	515	107		67	1,47	0,76
TUB 2057	565	66	500	48	1,07	0,55
TUB 3057	565	107		73	1,61	0,82
TUB 2062	615	66	550	53	1,16	0,58
TUB 3062	615	107		80	1,74	0,87
TUB 2067	665	66	600	56	1,25	0,62
TUB 3067	665	107		85	1,88	0,93
TUB 2072	715	66	650	60	1,34	0,66
TUB 3072	715	107		92	2,02	0,99
TUB 2077	765	66	700	64	1,43	0,69
TUB 3077	765	107		98	2,16	1,04
TUB 2082	815	66	750	67	1,53	0,73
TUB 3082	815	107		104	2,29	1,1
TUB 2087	865	66	800	72	1,62	0, 77
TUB 3087	865	107		109	2,43	1,15
TUB 2092	915	66	850	75	1,71	0,81
TUB 3092	915	107		116	2,57	1,2
TUB 2097	965	66	900	78	1,8	0,84
TUB 3097	965	107		123	2,71	1,26
TUB 2100	1000	66	935	81	1,9	0,89
TUB 3100	1000	107		126	2,8	1,32
TUB 2110	1100	66	1035	88	2	0,92
TUB 3110	1100	107		139	2,98	1,38
TUB 2120	1200	66	1135	95	2,42	1,03
TUB 3120	1200	107		153	3,54	1,55
TUB 2150	1500	66	1435	119	2,97	1,26
TUB 3150	1500	107		190	4,36	1,88
TUB 2180	1800	66	1735	141	3,52	1,49
TUB 3180	1800	107		227	5,18	2,22
TUB 2200	2000	66	1935	153	3,89	1,64
TUB 3200	2000	107		234	5,74	2,44
TUB 2220	2200	66	2135	171	4,25	1,79
TUB 3220	2200	107		241	6,29	2,66
TUB 2240	2400	66	2335	186	4,62	1,94
TUB 3240	2400	107		246	6,85	2,89


Артикул	Изображение	Описание
TUB 2057-08		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 8 секций, длина 368 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2057-08-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 8 секций, длина 368 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-10		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 10 секций, длина 460 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2057-10-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 10 секций, длина 460 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-12		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 12 секций, длина 552 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2057-12-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 12 секций, длина 552 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-14		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 14 секций, длина 644 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2057-14-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 14 секций, длина 644 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-16		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 16 секций, длина 736 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2057-16-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 16 секций, длина 736 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-18		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 18 секций, длина 828 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2057-18-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 18 секций, длина 828 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак


Артикул	Изображение	Описание
TUB 2057-20		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 20 секций, длина 920 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2057-20-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 20 секций, длина 920 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-22		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2057, 22 секции, длина 1012 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-04		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-04-AN		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-04-TI		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-04-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2180-06		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-06-AN		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-06-TI		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-06-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2180-08		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16


Артикул	Изображение	Описание
TUB 2180-08-AN		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-08-TI		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-08-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2180-10		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-10-AN		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-10-TI		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 2180-10-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2180-12-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 2180, 12 секций, длина 552 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 3037-10		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 10 секций, длина 460 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3037-12		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 12 секций, длина 552 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3037-14		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 14 секций, длина 644 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3037-16		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 16 секций, длина 736 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16



Артикул	Изображение	Описание
TUB 3037-18		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 18 секций, длина 828 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3037-20		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 20 секций, длина 920 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3037-22		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 22 секции, длина 1012 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3037-24		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 24 секции, длина 1104 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3037-26		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 26 секций, длина 1196 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3037-26-TL		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 26 секций, длина 1196 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 3037-28		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 28 секций, длина 1288 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3037-28-TL		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 28 секций, длина 1288 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 3037-30		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3037, 30 секций, длина 1380 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3057-08		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 8 секций, длина 368 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3057-10		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 10 секций, длина 460 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3057-12		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 12 секций, длина 552 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16



Артикул	Изображение	Описание
TUB 3057-14		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 14 секций, длина 644 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3057-16		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 16 секций, длина 736 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3057-18		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 18 секций, длина 828 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3057-20		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 20 секций, длина 920 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3057-22		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 22 секции, длина 1012 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3057-24		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 24 секции, длина 1104 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3057-26		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3057, 26 секций, длина 1196 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-04		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-04-AN		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-04-AN		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-04-TI		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-04-TI		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16



Артикул	Изображение	Описание
TUB 3180-06		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-06-AN		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-06-TI		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-08		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-08-AN		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-08-TI		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-08-TL		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 3180-10		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-10-AN		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-10-TI		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР,, рабочее давление 16 бар бар-16
TUB 3180-10-TL		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG, модель 3180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-B1, боковое универсальное, подающая линия-слева или справа, диаметр подключения-3/4" ВР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак


Артикул	Изображение	Описание
TUB 2057-12-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 12 секций, длина 552 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2057-12-DV1-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 12 секций, длина 552 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-14-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 14 секций, длина 644 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2057-14-DV1-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 14 секций, длина 644 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-16-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 16 секций, длина 736 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2057-16-DV1-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 16 секций, длина 736 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-18-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 18 секций, длина 828 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2057-18-DV1-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 18 секций, длина 828 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-20-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 20 секций, длина 920 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2057-20-DV1-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 20 секций, длина 920 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2057-22-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 22 секции, длина 1012 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2057-24-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2057, 24 секции, длина 1104 мм, высота 565 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар

Артикул	Изображение	Описание
TUB 2180-04-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-04-DV1-AN		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-04-DV1-TI		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-04-DV1-TL		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 2180-06-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-06-DV1-AN		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-06-DV1-TI		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-08-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-08-DV1-AN		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-08-DV1-TI		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-10-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-10-DV1-AN		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар

Артикул	Изображение	Описание
TUB 2180-10-DV1-TI		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-12-DV1		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 12 секций, длина 552 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-12-DV1-AN		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 12 секций, длина 552 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 2180-12-DV1-TI		Радиатор 2-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 2180, 12 секций, длина 552 мм, высота 1800 мм, глубина 66 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-10-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 10 секций, длина 460 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-12-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 12 секций, длина 552 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-12-DV1-TL		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 12 секций, длина 552 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 3037-14-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 14 секций, длина 644 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-14-DV1-TL		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 14 секций, длина 644 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 3037-16-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 16 секций, длина 736 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-18-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 18 секций, длина 828 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-20-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 20 секций, длина 920 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар

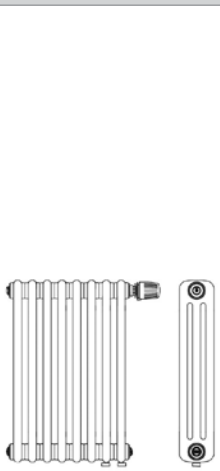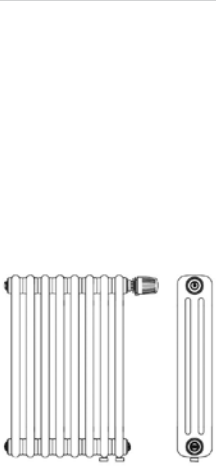Артикул	Изображение	Описание
TUB 3037-22-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 22 секции, длина 1012 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-24-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 24 секции, длина 1104 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-26-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 26 секций, длина 1196 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-28-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 28 секций, длина 1288 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3037-28-DV1-TL		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 28 секций, длина 1288 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 3037-30-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3037, 30 секций, длина 1380 мм, высота 365 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 300 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3057-08-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 8 секций, длина 368 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3057-10-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 10 секций, длина 460 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3057-12-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 12 секций, длина 552 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3057-12-DV1-TL		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 12 секций, длина 552 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак
TUB 3057-14-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 14 секций, длина 644 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3057-16-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 16 секций, длина 736 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар

Артикул	Изображение	Описание
TUB 3057-18-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 18 секций, длина 828 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3057-20-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 20 секций, длина 920 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3057-22-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 22 секции, длина 1012 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3057-24-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3057, 24 секции, длина 1104 мм, высота 565 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 500 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-04-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-04-DV1-AN		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-04-DV1-TI		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 4 секции, длина 184 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-06-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-06-DV1-TI		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 6 секций, длина 276 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-08-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-08-DV1-AN		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-08-DV1-TI		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 8 секций, длина 368 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление 16 бар

Артикул	Изображение	Описание
TUB 3180-10-DV1		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР,, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-10-DV1-AN		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР,, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-10-DV1-TI		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР,, рабочее давление 16 бар
TUB 3180-10-DV1-TL		Радиатор 3-х трубчатый, RIFAR, TUBOG VENTIL, модель 3180, 10 секций, длина 460 мм, высота 1800 мм, глубина 107 мм, межосевое расстояние 1735 мм, тип подключения-DV1, нижнее одностороннее, подающая линия-слева или справа, термостатический вентиль сверху, диаметр подключения-3/4" НР, рабочее давление, бар-16, материал-сталь, крепления для настенного монтажа в комплекте, цвет-Технолак

Настенные кронштейны для радиаторов



Артикул	Описание
NKT.01.W	Комплект настенных кронштейнов, TUBOG, для радиаторов, (2 установочных планки, 2 основания кронштейна, 2 прижимные скобы, 2 самореза 5,5 x 60, 2 дюбеля, 2 пружины, 2 винта M8x30, 2 винта M6x12, 2 шайбы), RAL 9016
NKT.01.AN	Комплект настенных кронштейнов, TUBOG, для радиаторов, (2 установочных планки, 2 основания кронштейна, 2 прижимные скобы, 2 самореза 5,5x60, 2 дюбеля, 2 пружины, 2 винта M8x30, 2 винта M6x12, 2 шайбы), Антрацит матовый
NKT.01.TI	Комплект настенных кронштейнов, TUBOG, для радиаторов, (2 установочных планки, 2 основания кронштейна, 2 прижимные скобы, 2 самореза 5,5x60, 2 дюбеля, 2 пружины, 2 винта M8x30, 2 винта M6x12, 2 шайбы), Титан матовый

Автоматический терморегулятор Rifar



Артикул	Описание
AT.01	Регулировка - от 6 до 28 °C Защита от замерзания (6°C) Присоединительная резьба - M 30 x 1,5 Max рабочая температура до +110 °C Рабочее давление до 16 бар

Автоматический терморегулятор Rifar by Icma (хром) – применяется совместно с вентилем арт. R.Ad.L02



Артикул	Описание
AT.02	Регулировка - от 7 до 28 °C Защита от замерзания (7°C) Присоединительная резьба - M 30 x 1,5 Max рабочая температура до +110 °C Рабочее давление до 10 бар

Футорка (переходник) Rifar G 3/4" x G 1/2"



Артикул	Описание
F.G34 x G12	Метод изготовления - горячая штамповка Материал корпуса - латунь Внешнее покрытие - никелевое гальваническое антикоррозионное Рабочая температура от -10°C до +110°C Рабочее давление до 10 бар

Угловая гарнитура с термостатическим управлением для подключения радиатора Rifar – применяется совместно с термоголовкой арт. AT.02



Артикул	Описание
R.Ad.L02	Материал - латунь, нержавеющая сталь, EPDM Страна производства - Италия Max рабочая температура до +110°C Рабочее давление до 10 бар Срок службы 2 года

Напольные регулировочные кронштейны для трубчатых 3-х колончатых радиаторов Rifar Tubog



Артикул	Питание, В
TNK.03W	Кронштейн напольный регулируемый для 3-х трубчатых радиаторов, RAL 9016
TNK.03 TI	Кронштейн напольный регулируемый для 3-х трубчатых радиаторов, цвет-Титан матовый
TNK.03 SM	Кронштейн напольный регулируемый для 3-х трубчатых радиаторов, цвет-серый шёлк матовый
TNK.03 AN	Кронштейн напольный регулируемый для 3-х трубчатых радиаторов, цвет-Антрацит матовый
TNK.03 BK	Кронштейн напольный регулируемый для 3-х трубчатых радиаторов, цвет-черный янтарь (ст.арт. TNK.01W BK)
TNK.03 BO	Кронштейн напольный регулируемый для 3-х трубчатых радиаторов, цвет-бордо
TNK.03 RAL 7044 K7-M	Кронштейн напольный регулируемый для 3-х трубчатых радиаторов, RAL 7044 matt
TNK.03 RAL 8028 K7-M	Кронштейн напольный регулируемый для 3-х трубчатых радиаторов, RAL 8028 matt
TNK.02	Кронштейн напольный регулируемый для 2-х трубчатых радиаторов
TNK.02.W	Кронштейн напольный регулируемый для трубчатых 2-х трубчатых радиаторов Rifar TUBOG, цвет "Белый"
TNK.02.TI	Кронштейн напольный регулируемый для трубчатых 2-х трубчатых радиаторов Rifar TUBOG, цвет "Титан"
TNK.02.AN	Кронштейн напольный регулируемый для трубчатых 2-х трубчатых радиаторов Rifar TUBOG, цвет "Антрацит"
TNK.02.SA	Кронштейн напольный регулируемый для трубчатых 2-х трубчатых радиаторов Rifar TUBOG, цвет "Сапфир"
TNK.02.IV	Кронштейн напольный регулируемый для трубчатых 2-х трубчатых радиаторов Rifar TUBOG, цвет "Айвори"
TNK.02.BO	Кронштейн напольный регулируемый для 2-х трубчатых радиаторов Rifar TUBOG, цвет "Бордо"

Материал кронштейна - сталь

Узел нижнего подключения (прямой)



Артикул	Описание
R.Ad.H01	Узел для подключения радиатора к системе отопления - двойной 50 мм Тип присоединения - накидная гайка G 3/4" с уплотнением - евроконус Тип запорной арматуры - шаровый кран

Футорка (переходник) Rifar G 3/4" x G 1/2"



Артикул	Описание
R.Ad.L01	Узел нижнего подключения, TUBOG, угловой G 3/4" с уплотнением - евроконус, тип запорной арматуры - шаровый кран
R.Ad.L02	Угловая гарнитура с термостатическим управлением для подключения радиаторов Rifar, хром


MONOLIT 500/350/300





Характеристики:
- межосевое расстояние 500/350/300
- рабочее давление не более 30 бар
- давление разрушения более 250 бар
- испытательное давление 45 бар
- температура теплоносителя до 135°С (Вода - Антифриз - Масло)
- подключение радиатора G 3/4" НР евроконус - для нижнего подключения, 3/4" ВР для бокового.
- Относительная влажность в помещении, не более 75%
- гарантия 25 лет

ВАЖНО!!! Крепеж радиатора и монтажный комплект (заглушка + кран маевского) поставляются отдельно.

Модель	Межосевое расстояние	Габаритные размеры секции			Масса 1 секции	Объем теплоносителя 1 секции	Номинальный тепловой поток 1 секции
		Высота	Глубина	Ширина			
	мм	мм	мм	мм	кг	л	Вт
MONOLIT 500	500	577	100	80	2,1	0,2	191
MONOLIT 350	350	425	100	80	1,45	0,18	138
MONOLIT 300	300	365	90	80	1,33	0,17	124

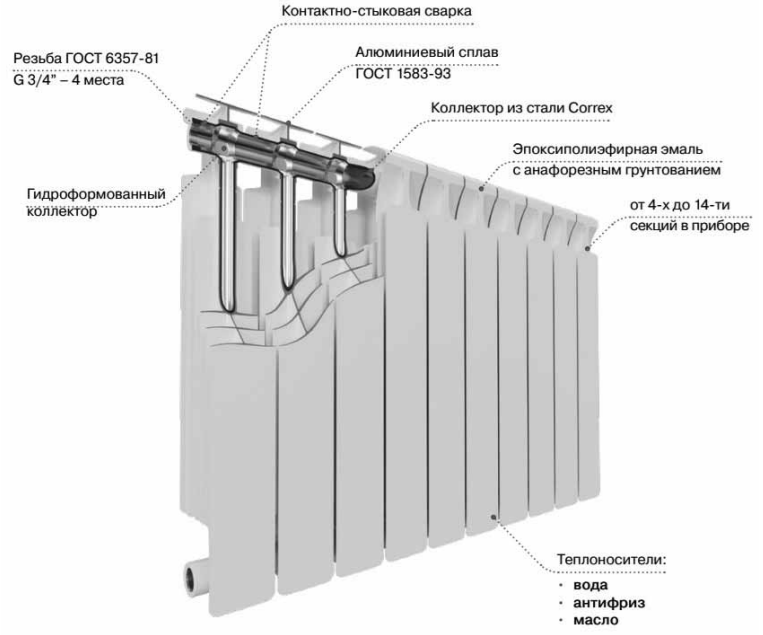


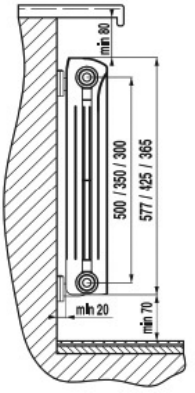





C – ширина секции

Боковая подводка

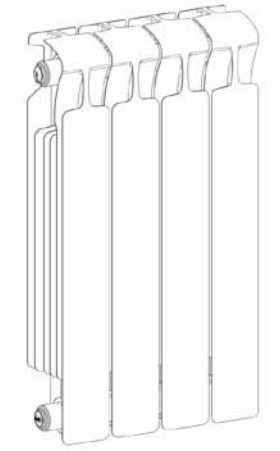Артикул	Изображение	Описание
R-MN-300-4		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-4, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-5		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-5, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-6		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-6, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-7		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-7, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-8		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-8, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-9		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-9, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-10		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-10, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-11		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-11, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-12		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-12, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-13		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-13, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-14		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-14, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-15		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-300-15, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-4		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-4, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-5		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-5, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-6		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-6, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-7		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-7, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-8		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-8, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-9		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-9, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-10		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-10, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-11		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-11, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-12		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-12, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-13		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-13, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-14		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-14, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-16		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-350-16, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-4		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-4, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-5		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-5, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-6		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-6, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-7		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-7, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-8		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-8, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-9		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-9, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-10		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-10, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-11		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-11, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-12		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-12, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-13		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-13, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-14		Радиатор, RIFAR, MONOLIT, MN-500-14, цвет-RAL 9016 (белый)

Нижняя подводка VENTIL

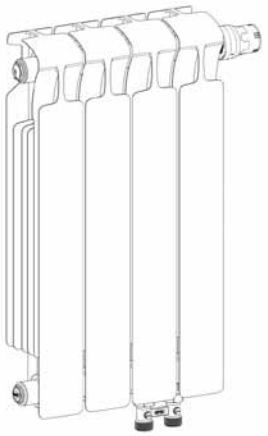Артикул	Изображение	Описание
R-MN-300-4-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-4-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-4-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-4-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-5-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-5-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-6-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-6-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-7-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-7-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-7-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-7-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-8-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-8-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-9-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-9-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-10-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-10-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-11-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-11-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-12-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-12-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-13-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-13-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-14-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-14-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-15-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-15-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-300-15-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-300-15-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-4-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-4-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-5-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-5-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-6-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-6-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-7-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-7-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-8-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-8-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-9-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-9-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-10-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-10-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-11-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-11-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-12-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-12-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-13-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-13-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-14-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-14-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-350-15-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-350-15-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-4-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-4-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-4-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-4-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-5-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-5-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-6-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-6-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-6-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-6-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-7-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-7-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-7-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-7-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-8-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-8-VL, цвет-RAL 9016 (белый)

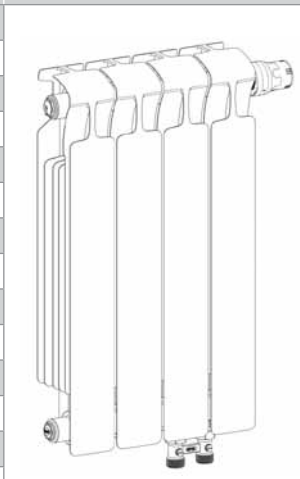Артикул	Изображение	Описание
R-MN-500-8-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-8-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-9-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-9-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-10-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-10-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-10-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-10-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-11-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-11-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-11-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-11-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-12-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-12-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-12-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-12-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-13-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-13-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-13-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-13-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-14-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-14-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-14-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-14-VR, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-15-VL		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-15-VL, цвет-RAL 9016 (белый)
R-MN-500-15-VR		Радиатор, RIFAR, MONOLIT VENTIL, MN-500-15-VR, цвет-RAL 9016 (белый)

Аксессуары

Настенные кронштейны для радиаторов

	Артикул	Наименование
	R.Ad.G34MS	Монтажный комплект RIFAR (MONOLIT, SUPReMO) 3/4''
	R.Ad.G34MSH	Монтажный комплект RIFAR (MONOLIT, SUPReMO) 3/4'', хром
	R.Ad.H01	Узел нижнего подключения, TUBOG, прямой
	R.Ad.L01	Узел нижнего подключения, TUBOG, угловой
	R.Ad.SA01	Кронштейны для радиаторов регулируемые, цвет "Белый" в комплекте -2 шт (подходит для TUBOG, MONOLIT)


	Артикул	Наименование
	R.Ad.SW01	Напольный регулируемый кронштейн бренда Rifar белого цвета для литых радиаторов. Некоторые характеристики: - расстояние от пола до нижней части радиатора можно регулировать в пределах от 60 до 300 мм; - минимальное количество секций радиатора — 4; - может быть установлен как на черновой, так и на чистовой пол.
	AT.01	Автоматический терморегулятор Rifar, который используется для регулирования температуры воздуха путём управления протока теплоносителя.
	R.Ad.G12	Универсальный монтажный комплект RIFAR 1/2 (кроме MONOLIT)
	R.Ad.G34	Универсальный монтажный комплект RIFAR 3/4 (кроме MONOLIT)
	F.G34xG12	Футорка RIFAR 3/4 - 1/2 (TUBOG, MONOLIT, SUPReMO)


Электрические полотенцесушители Rifar D-line

Rifar D-line

Дизайнерские электрические полотенцесушители RIFAR представляют собой конструкцию из вертикальных коллекторных труб D-образного сечения и горизонтальных труб круглого сечения диаметром 22 мм. Подключение к электросети 230В, осуществляется через сетевой шнур 1,2 метра с евровилкой или с помощью скрытого подключения.
При разработке электрических полотенцесушителей TUBOG инженеры ставили перед собой следующие цели:
- обеспечить оптимальную температуру поверхности до 58 °С, для избежания ожога;
- электрический нагревательный элемент с цифровым блоком управления;
- долгий срок службы - не менее 10 лет.

Модель	Код размера	Монтажные размеры			Масса, кг	Потребляемая мощность, Вт
		ширина, мм	высота, мм	глубина, мм		
RIFAR D-LINE	080 - 45	450	800	32	5,3	150
	080 - 50	500			5,8	160
	080 - 60	600			7	200
	120 - 45	450	1200		8,4	250
	120 - 50	500			9,3	280
	120 - 60	600			11,1	330
	150 - 45	450	1500		10	320
	150 - 50	500			11,2	350
	150 - 60	600			13,4	430
	180 - 45	450	1800		11,8	360
	180 - 50	500			13,1	400
	180 - 60	600			15,8	500

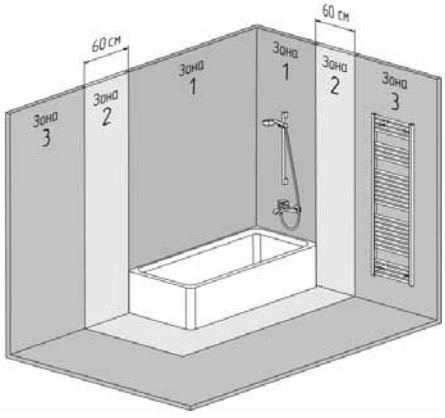

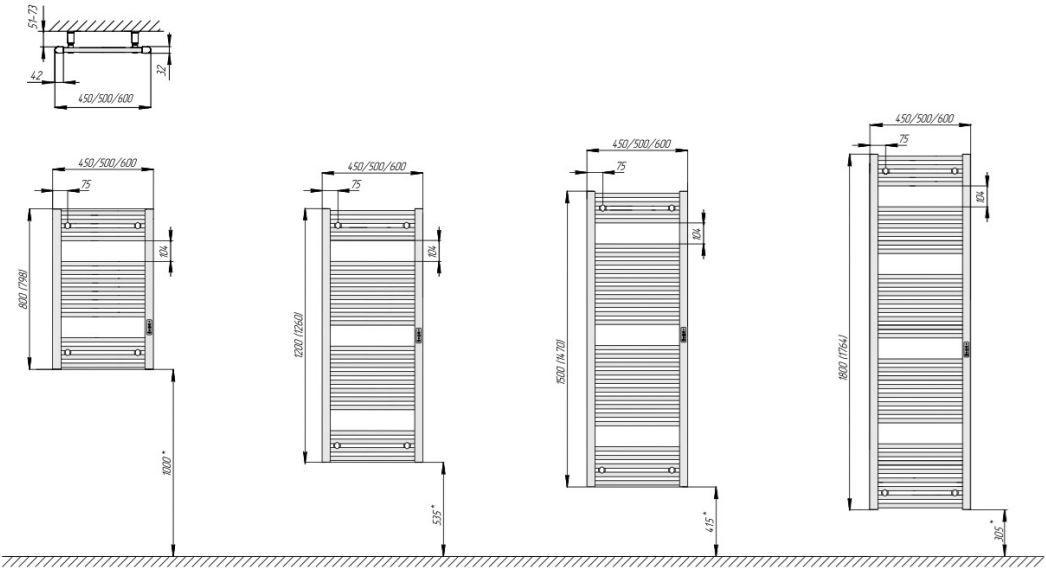


**Рекомендованные размеры.*

Размер в скобках – фактический габарит изделия.



Артикул	Описание
DL-080-45-W	ШхГхВ 450*32*800, электрический, цвет-белый
DL-120-45-W	ШхГхВ 450*32*1200, электрический, цвет-белый
DL-150-45-W	ШхГхВ 450*32*1500, электрический, цвет-белый
DL-180-45-W	ШхГхВ 450*32*1800, электрический, цвет-белый
DL-080-50-W	ШхГхВ 500*32*800, электрический, цвет-белый
DL-120-50-W	ШхГхВ 500*32 *1200, электрический, цвет-белый
DL-150-50-W	ШхГхВ 500*32*1500, электрический, цвет-белый
DL-180-50-W	ШхГхВ 500*32*1800, электрический, цвет-белый
DL-080-60-W	ШхГхВ 600*32*800, электрический, цвет-белый
DL-120-60-W	ШхГхВ 600*32*1200, электрический, цвет-белый
DL-150-60-W	ШхГхВ 600*32*1500, электрический, цвет-белый
DL-180-60-W	ШхГхВ 600*32*1800, электрический, цвет-белый



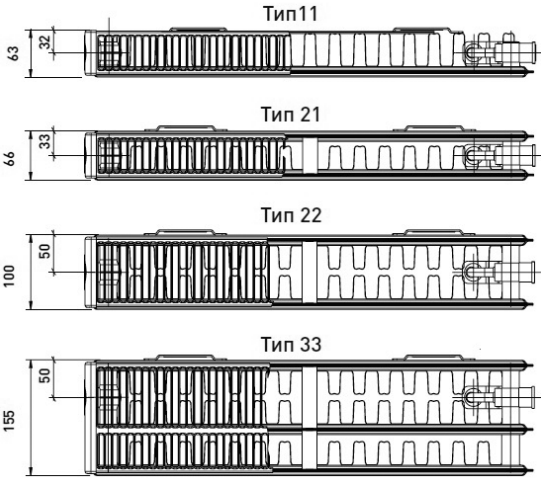

Наименование показателя	Значение показателя
Цвет	белый RAL 9016
Другие цвета	под заказ
Макс.рабочая температура	110 °С
Подключение радиатора	1/2'' ВР
Кран Маевского	
Заглушки	
Макс.рабочее давление	8,5 атм
Гарантия	10 лет

Расшифровка артикулов

Радиатор ELSEN XXX XX-XX-XX

Модель радиатора:
ERK - профильный, компактный с четырьмя боковыми присоединительными патрубками
ERV - профильный, со встроенным термостатом и нижними присоединительными патрубками, расположенными сбоку


Тип радиатора:
10, 11, 20, 21, 22, 33

Габаритная высота (в дм)
03 (300 мм), 04 (400 мм), 05 (500 мм), 06 (600 мм), 09 (900 мм)

Габаритная длина (в дм)
04 (400 мм), 05 (500 мм), 06 (600 мм), 07 (700 мм), 08 (800 мм), 09 (900 мм), 10 (1000 мм), 11 (1100 мм), 12 (1200 мм), 14 (1400 мм), 16 (1600 мм), 18 (1800 мм), 20 (2000 мм), 23 (2300 мм), 26 (2600 мм), 30 (3000 мм)


КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ + VENTIL ТИП 11

КОМРАКТ 11, 21, 22, 33 / VENTIL 11

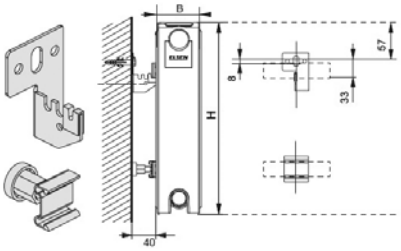

КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРОВ С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (НОВОЕ!)


VENTIL 21, 22, 33



ВАЖНО!
Радиаторы с нижним подключением (тип 21,22,33) можно разворачивать, перемещая точку подключения вправо или влево. При необходимости после установки заглушек в радиаторах с нижним подключением можно организовать боковое подключение.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Значение показателя
Максимальная температура теплоносителя	130 °С
Максимальное рабочее давление	16 бар
Подключение теплообменника	накидные гайки 3/4'' ЕК

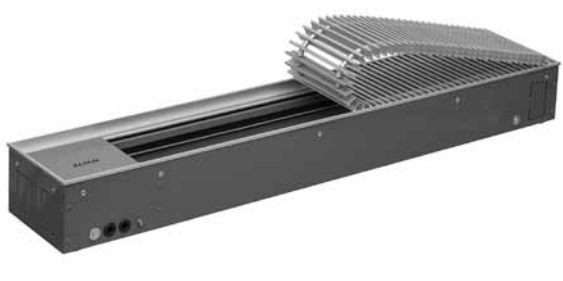

Комплект поставки:
- конвектор (корпус, рамка, решека, теплообменник, для EKQ - комплект эл.подключений и вентилятор)
- комплект ножек
- тех.паспорт

EKQ – приборы с принудительной конвекцией

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKQ (Ширина 190 мм) h = 75 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	497	719	995	1274	1554	1832	2105	2371	2628	2872
Артикул: EKQ +	190.75.800 MC	190.75.1000 MC	190.75.1250 MC	190.75.1500 MC	190.75.1750 MC	190.75.2000 MC	190.75.2250 MC	190.75.2500 MC	190.75.2750 MC	190.75.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKQ (Ширина 240 мм) h = 75 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	668	971	1348	1729	2110	2488	2862	3226	3579	3916
Артикул: EKQ +	240.75.800 MC	240.75.1000 MC	240.75.1250 MC	240.75.1500 MC	240.75.1750 MC	240.75.2000 MC	240.75.2250 MC	240.75.2500 MC	240.75.2750 MC	240.75.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKQ (Ширина 300 мм) h = 75 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	817	1184	1642	2102	2560	3014	3459	3891	4307	4703
Артикул: EKQ +	300.75.800 MC	300.75.1000 MC	300.75.1250 MC	300.75.1500 MC	300.75.1750 MC	300.75.2000 MC	300.75.2250 MC	300.75.2500 MC	300.75.2750 MC	300.75.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKQ (Ширина 380 мм) h = 75 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1132	1629	2250	2871	3486	4090	4678	5244	5783	6291
Артикул: EKQ +	380.75.800 MC	380.75.1000 MC	380.75.1250 MC	380.75.1500 MC	380.75.1750 MC	380.75.2000 MC	380.75.2250 MC	380.75.2500 MC	380.75.2750 MC	380.75.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKQ (Ширина 190 мм) h = 90 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	636	911	1260	1614	1968	2320	2666	3000	3328	3637

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 190 мм) h = 90 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Артикул: EKQ +	190.90.800 MC	190.90.1000 MC	190.90.1250 MC	190.90.1500 MC	190.90.1750 MC	190.90.2000 MC	190.90.2250 MC	190.90.2500 MC	190.90.2750 MC	190.90.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 240 мм) h = 90 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	885	1269	1756	2248	2725	3215	3698	4169	4625	5062
Артикул: EKQ +	240.90.800 MC	240.90.1000 MC	240.90.1250 MC	240.90.1500 MC	240.90.1750 MC	240.90.2000 MC	240.90.2250 MC	240.90.2500 MC	240.90.2750 MC	240.90.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 300 мм) h = 90 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1100	1581	2188	2798	3407	4009	4583	5157	5709	6235
Артикул: EKQ +	300.90.800 MC	300.90.1000 MC	300.90.1250 MC	300.90.1500 MC	300.90.1750 MC	300.90.2000 MC	300.90.2250 MC	300.90.2500 MC	300.90.2750 MC	300.90.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 380 мм) h = 90 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1543	2214	3057	3899	4733	5553	6350	7118	7834	8522
Артикул: EKQ +	380.90.800 MC	380.90.1000 MC	380.90.1250 MC	380.90.1500 MC	380.90.1750 MC	380.90.2000 MC	380.90.2250 MC	380.90.2500 MC	380.90.2750 MC	380.90.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 190 мм) h = 110 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	686	1005	1401	1794	2182	2564	1937	3300	3635	3973
Артикул: EKQ +	190.110.800 MC	190.110.1000 MC	190.110.1250 MC	190.110.1500 MC	190.110.1750 MC	190.110.2000 MC	190.110.2250 MC	190.110.2500 MC	190.110.2750 MC	190.110.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 240 мм) h = 110 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	964	1378	1888	2418	2950	3477	3997	4503	4993	5461
Артикул: EKQ +	240.110.800 MC	240.110.1000 MC	240.110.1250 MC	240.110.1500 MC	240.110.1750 MC	240.110.2000 MC	240.110.2250 MC	240.110.2500 MC	240.110.2750 MC	240.110.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 300 мм) h = 110 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1179	1689	2334	2982	3611	4249	4874	5482	6065	6620
Артикул: EKQ +	300.110.800 MC	300.110.1000 MC	300.110.1250 MC	300.110.1500 MC	300.110.1750 MC	300.110.2000 MC	300.110.2250 MC	300.110.2500 MC	300.110.2750 MC	300.110.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 380 мм) h = 110 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1616	2319	3204	4090	4970	5836	6665	7483	8265	9004
Артикул: EKQ +	380.110.800 MC	380.110.1000 MC	380.110.1250 MC	380.110.1500 MC	380.110.1750 MC	380.110.2000 MC	380.110.2250 MC	380.110.2500 MC	380.110.2750 MC	380.110.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 190 мм) h = 150 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	785	1124	1552	1981	2409	2831	3229	3630	4016	4382
Артикул: EKQ +	190.150.800 MC	190.150.1000 MC	190.150.1250 MC	190.150.1500 MC	190.150.1750 MC	190.150.2000 MC	190.150.2250 MC	190.150.2500 MC	190.150.2750 MC	190.150.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 240 мм) h = 150 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1137	1630	2256	2888	3520	4147	4765	5366	5931	6485
Артикул: EKQ +	240.150.800 MC	240.150.1000 MC	240.150.1250 MC	240.150.1500 MC	240.150.1750 MC	240.150.2000 MC	240.150.2250 MC	240.150.2500 MC	240.150.2750 MC	240.150.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 300 мм) h = 150 мм							
	Длина системного конвектора, мм							
	800	1000	1250	1500	2000	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1287	1842	2525	3228	4619	5953	6583	7182
Артикул: EKQ +	300.150.800 MC	300.150.1000 MC	300.150.1250 MC	300.150.1500 MC	300.150.2000MC	300.150.2250 MC	300.150.2500 MC	300.150.3000 MC

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKQ (Ширина 380 мм) h = 150 мм									
	Длина системного конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность, Вт	1755	2519	3482	4449	5394	6342	7269	8167	9028	9845
Артикул: EKQ +	380.150.800 MC	380.150.1000 MC	380.150.1250 MC	380.150.1500 MC	380.150.1750 MC	380.150.2000 MC	380.150.2250 MC	380.150.2500 MC	380.150.2750 MC	380.150.3000 MC

EKN – приборы с естественной конвекцией

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 190 мм) h = 90 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	183	260	337	414	491	568	645	722	799	876	936	1013
Артикул: EKN +	190.90.800	190.90.1000	190.90.1200	190.90.1400	190.90.1600	190.90.1800	190.90.2000	190.90.2200	190.90.2400	190.90.2600	190.90.2800	190.90.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 240 мм) h = 90 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	225	312	384	471	559	646	734	821	909	996	1068	1155
Артикул: EKN +	240.90.800	240.90.1000	240.90.1200	240.90.1400	240.90.1600	240.90.1800	240.90.2000	240.90.2200	240.90.2400	240.90.2600	240.90.2800	240.90.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 300 мм) h = 90 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	291	405	504	619	733	848	963	1077	1192	1306	1405	1520
Артикул: EKN +	300.90.800	300.90.1000	300.90.1200	300.90.1400	300.90.1600	300.90.1800	300.90.2000	300.90.2200	300.90.2400	300.90.2600	300.90.2800	300.90.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 380 мм) h = 90 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	377	528	663	814	965	1116	1266	1417	1568	1719	1854	2005
Артикул: EKN +	380.90.800	380.90.1000	380.90.1200	380.90.1400	380.90.1600	380.90.1800	380.90.2000	380.90.2200	380.90.2400	380.90.2600	380.90.2800	380.90.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 190 мм) h = 120 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	234	329	424	519	615	710	789	884	979	1075	1170	1265
Артикул: EKN +	190.120.800	190.120.1000	190.120.1200	190.120.1400	190.120.1600	190.120.1800	190.120.2000	190.120.2200	190.120.2400	190.120.2600	190.120.2800	190.120.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 240 мм) h = 120 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	265	372	478	585	692	799	890	997	1104	1211	1318	1425
Артикул: EKN +	240.120.800	240.120.1000	240.120.1200	240.120.1400	240.120.1600	240.120.1800	240.120.2000	240.120.2200	240.120.2400	240.120.2600	240.120.2800	240.120.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 300 мм) h = 120 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	359	505	651	798	944	1090	1221	1367	1514	1660	1806	1953
Артикул: EKN +	300.120.800	300.120.1000	300.120.1200	300.120.1400	300.120.1600	300.120.1800	300.120.2000	300.120.2200	300.120.2400	300.120.2600	300.120.2800	300.120.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 380 мм) h = 120 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	449	633	816	1000	1184	1368	1536	1720	1904	2088	2271	2455
Артикул: EKN +	380.120.800	380.120.1000	380.120.1200	380.120.1400	380.120.1600	380.120.1800	380.120.2000	380.120.2200	380.120.2400	380.120.2600	380.120.2800	380.120.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °C	EKN (Ширина 190 мм) h = 150 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	307	419	515	626	738	849	961	1073	1184	1296	1392	1503
Артикул: EKN +	190.150.800	190.150.1000	190.150.1200	190.150.1400	190.150.1600	190.150.1800	190.150.2000	190.150.2200	190.150.2400	190.150.2600	190.150.2800	190.150.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKN (Ширина 240 мм) h = 150 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	426	582	723	879	1036	1192	1349	1505	1662	1818	1958	2115
Артикул: EKN +	240.150.800	240.150.1000	240.150.1200	240.150.1400	240.150.1600	240.150.1800	240.150.2000	240.150.2200	240.150.2400	240.150.2600	240.150.2800	240.150.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKN (Ширина 300 мм) h = 150 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	535	733	915	1114	1312	1510	1708	1906	2105	2303	2485	2683
Артикул: EKN +	300.150.800	300.150.1000	300.150.1200	300.150.1400	300.150.1600	300.150.1800	300.150.2000	300.150.2200	300.150.2400	300.150.2600	300.150.2800	300.150.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKN (Ширина 380 мм) h = 150 мм											
	Длина системного конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	651	893	1119	1361	1603	1845	2087	2329	2571	2813	3039	3281
Артикул: EKN +	380.150.800	380.150.1000	380.150.1200	380.150.1400	380.150.1600	380.150.1800	380.150.2000	380.150.2200	380.150.2400	380.150.2600	380.150.2800	380.150.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKN (ширина 190 мм, высота 200 мм)											
	Длина конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	338	465	591	717	843	969	1079	1205	1331	1458	1584	1710
Артикул: EKN +	190.200.800	190.200.1000	190.200.1200	190.200.1400	190.200.1600	190.200.1800	190.200.2000	190.200.2200	190.200.2400	190.200.2600	190.200.2800	190.200.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKN (ширина 240 мм, высота 200 мм)											
	Длина конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	448	616	784	953	1121	1290	1442	1611	1779	1947	2116	2284
Артикул: EKN +	240.200.800	240.200.1000	240.200.1200	240.200.1400	240.200.1600	240.200.1800	240.200.2000	240.200.2200	240.200.2400	240.200.2600	240.200.2800	240.200.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKN (ширина 300 мм, высота 200 мм)											
	Длина конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	595	819	1043	1267	1491	1715	1922	2146	2370	2594	2818	3042
Артикул: EKN +	300.200.800	300.200.1000	300.200.1200	300.200.1400	300.200.1600	300.200.1800	300.200.2000	300.200.2200	300.200.2400	300.200.2600	300.200.2800	300.200.3000

Температура теплоносителя, 90/70/20 °С	EKN (ширина 380 мм, высота 200 мм)											
	Длина конвектора, мм											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Мощность, Вт	821	1131	1441	1751	2061	2371	2665	2975	3285	3595	3905	4215
Артикул: EKN +	380.200.800	380.200.1000	380.200.1200	380.200.1400	380.200.1600	380.200.1800	380.200.2000	380.200.2200	380.200.2400	380.200.2600	380.200.2800	380.200.3000

Регуляторы для конвекторов EKQ (принудительная конвекция)

	Описание	Артикул
	Регулятор настенный для конвекторов EKQ, 220 В, цвет белый	EKA.01.02W
	Регулятор настенный для конвекторов EKQ, 220 В, цвет черный	EKA.01.02B

Регуляторы для конвекторов EKN (естественная конвекция)

	Описание	Артикул
	Регулятор настенный для конвекторов EKN, 220 В, цвет белый	EKA.01.01W
	Регулятор настенный для конвекторов EKN, 220 В, цвет черный	EKA.01.01B

*** для гидравлического подключения конвекторов мы рекомендуем использовать арматуру**



Артикул
E30NC230
EVR10.3411



Артикул
T30NC 24V (M30x1,5)
EVR09.3411

Блоки питания для конвекторов

Артикул	Описание
HDR-30-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24 В, максимальное выходное напряжение 30 Вт
HDR-60-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24 В, максимальное выходное напряжение 60 Вт
HDR-100-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24 В, максимальное выходное напряжение 100 Вт

Показатели мощности электрических конвекторов

Длина конвектора, мм									
800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Мощность при напряжении питания 24В, высота конвектора 75 мм									
5 Вт	5 Вт	7 Вт	11 Вт	13 Вт	13 Вт	18 Вт	20 Вт	20 Вт	25 Вт
Мощность при напряжении питания 24В, высота конвектора 90, 110, 150 мм									
8 Вт	8 Вт	13 Вт	21 Вт	26 Вт	26 вт	34 Вт	40 Вт	40 Вт	47 Вт

Комплектация

Радиаторы Kermi укомплектованы заглушкой (1/2 дюйма), воздуховыпускным клапаном Маевского и стандартным комплектом настенного крепления. Стоимость комплектующих включена в цену радиатора. У радиаторов с нижней (донной) подводкой в цену включена также стоимость встроенного термостатического клапана. Клапан располагается справа (стандартное исполнение) или слева (по желанию заказчика), при этом розничная цена радиатора не меняется.

Цвет

Серийный, базовый цвет - белый (RAL 9016). Иное цветовое исполнение (только на заказ) увеличивает стоимость радиатора на 30%.

Маркировка


FK O 22 05 07

- 07 — Длина 700 мм
- 05 — Высота 500 мм
- 22 — Тип 22
- O — Боковая подводка «Profil-Kompakt»
- FK — Радиатор стальной, панельного типа

FT V 33 09 12


- 12 — Длина 1200 мм
- 09 — Высота 900 мм
- 33 — Тип 33
- V — Нижняя (донная) подводка «Profil-Ventil»
- FT — Радиатор стальной, панельного типа

Установочные данные

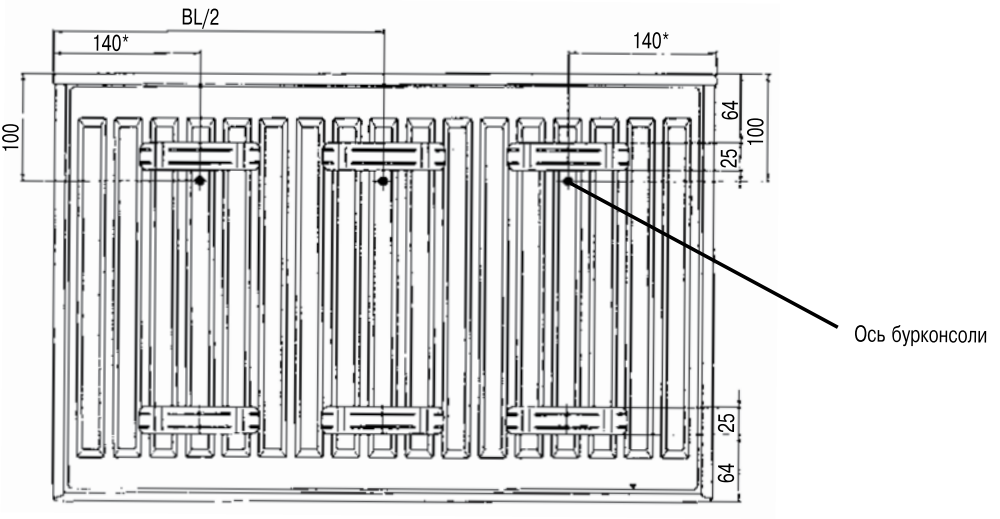



PROFIL-V

Размещение присоединительных патрубков




Варианты крепежных кронштейнов (стандартные)





Внимание! Для проектировочных расчетов следует использовать «Рекомендации по применению стальных панельных компактных и вентильных радиаторов фирмы Kermi, разработанные в Государственном предприятии НИИ Сантехники. Рекомендации составлены применительно к российским нормативным условиям и содержат дополнительные данные для проектирования систем отопления согласно СНиП 2.04.05 - 91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Тип 10

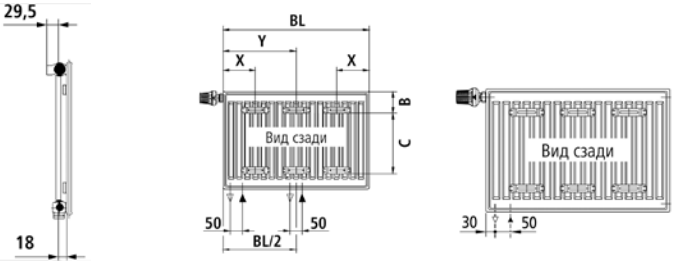


Тип	BL	X	Y(BL ≥ 1800)
10	400	100	BL/2 (для длины BL 2300: BL/2 - 17)
10	500-3000	140	


Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
300	400	167	134	3,07	0,68
	500	209	168	3,65	0,86
	600	250	201	4,23	1,03
	700	292	235	4,81	1,2
	800	333	268	5,39	1,38
	900	376	302	5,97	1,55
	1000	417	335	6,55	1,73
	1100	459	369	7,13	1,9
	1200	500	402	7,71	2,08
	1300	542	436	8,29	2,25
	1400	583	469	8,87	2,43
	1600	667	536	10,02	2,78
	1800	750	603	11,27	3,12
	2000	833	670	12,43	3,47
	2300	959	771	14,17	4
	2600	1083	871	15,9	4,52
	3000	1250	1005	18,22	5,22
400	400	212	170	3,84	0,86
	500	266	213	4,62	1,07
	600	318	255	5,39	1,29
	700	372	298	6,16	1,51
	800	424	340	6,93	1,73
	900	478	383	7,7	1,95
	1000	530	425	8,47	2,16
	1100	584	468	9,24	2,38
	1200	636	510	10,02	2,6
	1300	690	553	10,79	2,82
	1400	742	595	11,56	3,04
	1600	848	680	13,1	3,47
	1800	954	765	14,74	3,91
	2000	1060	850	16,28	4,35
	2300	1220	978	18,59	5
	2600	1379	1105	20,91	5,66
	3000	1591	1275	23,99	6,53

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
500	400	258	206	4,61	1,03
	500	322	257	5,58	1,29
	600	386	308	6,54	1,55
	700	451	360	7,51	1,82
	800	514	411	8,47	2,08
	900	580	463	9,43	2,34
	1000	643	514	10,4	2,6
	1100	707	565	11,36	2,86
	1200	772	617	12,32	3,13
	1300	836	668	13,29	3,39
	1400	901	720	14,25	3,65
	1600	1029	822	16,18	4,17
	1800	1158	925	18,2	4,7
	2000	1287	1028	20,13	5,22
	2300	1480	1182	23,02	6,01
	2600	1672	1336	25,91	6,79
	3000	1930	1542	29,76	7,84
600	400	303	241	5,38	1,21
	500	378	301	6,54	1,51
	600	453	361	7,7	1,82
	700	529	421	8,85	2,12
	800	605	482	10,01	2,43
	900	681	542	11,16	2,73
	1000	756	602	12,32	3,04
	1100	831	662	13,48	3,34
	1200	907	722	14,63	3,65
	1300	983	783	15,79	3,96
	1400	1059	843	16,95	4,26
	1600	1210	963	19,26	4,87
	1800	1361	1084	21,66	5,48
	2000	1512	1204	23,97	6,09
	2300	1740	1385	27,44	7,01
	2600	1966	1565	30,91	7,93
	3000	2268	1806	35,54	9,15
900	400	438	349	7,69	1,73
	500	548	436	9,43	2,17
	600	657	523	11,16	2,6
	700	766	610	12,89	3,04
	800	877	698	14,63	3,48
	900	986	785	16,36	3,91
	1000	1095	872	18,09	4,35
	1100	1205	959	19,83	4,79
	1200	1314	1046	21,56	5,22
	1300	1424	1134	23,29	5,66
	1400	1534	1221	25,03	6,1
	1600	1752	1395	28,49	6,97
	1800	1972	1570	32,05	7,84
	2000	2191	1744	35,52	8,71
	2300	2520	2006	40,72	10,02
	2600	2848	2267	45,92	11,33
	3000	3286	2616	52,85	13,08

Тип 11








Тип	BL	X	Y(BL ≥ 1800)
11	400-3000	85	BL/2 (для длины BL 2300: BL/2 - 17)

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
300	400	273	220	4,46	0,68
	500	342	276	5,32	0,86
	600	410	331	6,13	1,03
	700	479	386	6,93	1,2
	800	547	441	7,79	1,38
	900	615	496	8,65	1,55
	1000	683	551	9,51	1,73
	1100	751	606	10,37	1,9
	1200	820	661	11,23	2,08
	1300	888	716	12,09	2,25
	1400	956	771	12,95	2,43
	1600	1094	882	14,77	2,78
	1800	1230	992	16,6	3,12
	2000	1366	1102	18,32	3,47
	2300	1571	1267	20,9	4
	2600	1777	1433	23,48	4,52
	3000	2050	1653	26,92	5,22
400	400	347	279	5,7	0,86
	500	434	349	6,86	1,07
	600	520	418	7,97	1,29
	700	607	488	9,06	1,51
	800	694	558	10,22	1,73
	900	780	627	11,38	1,95
	1000	867	697	12,53	2,16
	1100	954	767	13,69	2,38
	1200	1040	836	14,85	2,6
	1300	1127	906	16	2,82
	1400	1214	976	17,16	3,04
	1600	1387	1115	19,57	3,47
	1800	1561	1255	21,99	3,91
	2000	1734	1394	24,3	4,35
	2300	1994	1603	27,78	5
	2600	2254	1812	31,25	5,66
	3000	2601	2091	35,87	6,53

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °С	75/65/20 °С		
500	400	419	336	6,94	1,03
	500	524	420	8,39	1,29
	600	629	504	9,8	1,55
	700	734	588	11,19	1,82
	800	838	672	12,64	2,08
	900	943	756	14,1	2,34
	1000	1048	840	15,55	2,6
	1100	1153	924	17	2,86
	1200	1258	1008	18,46	3,13
	1300	1362	1092	19,91	3,39
	1400	1467	1176	21,37	3,65
	1600	1677	1344	24,37	4,17
	1800	1886	1512	27,38	4,7
	2000	2096	1680	30,29	5,22
	2300	2410	1932	34,65	6,01
	2600	2725	2184	39,01	6,79
	3000	3144	2520	44,83	7,84
600	400	491	392	8,17	1,21
	500	613	490	9,93	1,51
	600	735	587	11,63	1,82
	700	857	685	13,32	2,12
	800	980	783	15,07	2,43
	900	1102	881	16,82	2,73
	1000	1225	979	18,57	3,04
	1100	1348	1077	20,32	3,34
	1200	1470	1175	22,07	3,65
	1300	1593	1273	23,82	3,96
	1400	1716	1371	25,57	4,26
	1600	1960	1566	29,17	4,87
	1800	2205	1762	32,78	5,48
	2000	2450	1958	36,28	6,09
	2300	2818	2252	41,53	7,01
	2600	3185	2545	46,78	7,93
	3000	3675	2937	53,78	9,15
900	400	700	556	11,89	1,73
	500	875	695	14,53	2,17
	600	1050	834	17,12	2,6
	700	1225	973	19,7	3,04
	800	1400	1112	22,34	3,48
	900	1574	1251	24,98	3,91
	1000	1749	1390	27,92	4,35
	1100	1924	1529	30,26	4,79
	1200	2099	1668	32,91	5,22
	1300	2274	1807	35,55	5,66
	1400	2449	1946	38,19	6,1
	1600	2799	2224	43,56	6,97
	1800	3149	2502	48,96	7,84
	2000	3499	2780	54,24	8,71
	2300	4024	3197	62,16	10,02
	2600	4548	3614	70,09	11,33
	3000	5248	4170	80,65	13,08

Тип 12

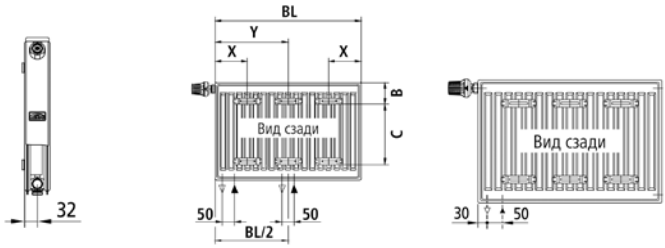


Тип	BL	X	Y(BL ≥ 1800)
12-33	400	100	BL/2 (для длины BL 2300:BL/2 - 17)
12-33	500-3000	140	


Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
300	400	360	288	6,34	1,36
	500	451	360	7,68	1,71
	600	541	432	9,03	2,06
	700	631	504	10,38	2,41
	800	721	576	11,72	2,76
	900	811	648	13,07	3,11
	1000	901	720	14,47	3,46
	1100	991	792	15,82	3,8
	1200	1081	864	17,16	4,15
	1300	1172	936	18,51	4,5
	1400	1262	1008	19,86	4,85
	1600	1442	1152	22,61	5,55
	1800	1622	1296	25,39	6,25
	2000	1802	1440	28,08	6,95
	2300	2073	1656	32,18	7,99
	2600	2343	1872	36,27	9,04
	3000	2704	2160	41,71	10,44
400	400	449	358	8,24	1,71
	500	560	447	10,05	2,15
	600	672	536	11,86	2,58
	700	785	626	13,67	3,02
	800	896	715	15,48	3,46
	900	1009	805	17,29	3,89
	1000	1121	894	19,15	4,33
	1100	1232	983	20,96	4,77
	1200	1345	1073	22,77	5,2
	1300	1456	1162	24,58	5,64
	1400	1569	1252	26,39	6,08
	1600	1792	1430	30,06	6,95
	1800	2017	1609	33,77	7,82
	2000	2241	1788	37,39	8,69
	2300	2577	2056	42,87	10
	2600	2913	2324	48,35	11,31
	3000	3362	2682	55,64	13,06

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
500	400	533	425	10,15	2,06
	500	668	532	12,42	2,58
	600	801	638	14,7	3,11
	700	934	744	16,97	3,63
	800	1067	850	19,24	4,16
	900	1201	957	21,51	4,68
	1000	1334	1063	23,83	5,2
	1100	1467	1169	26,11	5,73
	1200	1602	1276	28,38	6,25
	1300	1735	1382	30,65	6,77
	1400	1868	1488	32,92	7,3
	1600	2135	1701	37,52	8,35
	1800	2401	1913	42,15	9,39
	2000	2668	2126	46,7	10,44
	2300	3069	2445	53,56	12,01
	2600	3469	2764	60,43	13,58
	3000	4003	3189	69,57	15,68
600	400	618	492	12,06	2,41
	500	773	615	14,79	3,02
	600	926	737	17,53	3,63
	700	1081	860	20,26	4,24
	800	1236	983	23	4,85
	900	1390	1106	25,73	5,47
	1000	1545	1229	28,52	6,08
	1100	1699	1352	31,25	6,69
	1200	1854	1475	33,98	7,3
	1300	2009	1598	36,72	7,91
	1400	2163	1721	39,45	8,52
	1600	2471	1966	44,97	9,74
	1800	2780	2212	50,53	10,97
	2000	3089	2458	56	12,19
	2300	3553	2827	64,26	14,02
	2600	4016	3195	72,51	15,85
	3000	4634	3687	83,5	18,3
900	400	872	689	17,78	3,46
	500	1091	862	21,9	4,33
	600	1308	1034	26,02	5,2
	700	1526	1206	30,15	6,08
	800	1743	1378	34,27	6,95
	900	1962	1551	38,39	7,82
	1000	2180	1723	42,56	8,7
	1100	2398	1895	46,68	9,57
	1200	2616	2068	50,81	10,44
	1300	2834	2240	54,93	11,32
	1400	3052	2412	59,05	12,19
	1600	3488	2757	67,34	13,94
	1800	3923	3101	75,68	15,68
	2000	4360	3446	83,92	17,93
	2300	5014	3963	96,34	20,05
	2600	5668	4480	108,75	22,67
	3000	6540	5169	125,29	26,16

Тип 22







Тип	BL	X	Y(BL ≥ 1800)
12-33	400	100	BL/2 (для длины BL 2300:BL/2 - 17)
12-33	500-3000	140	

ВНИМАНИЕ! * - Для радиаторов тип 22 - отступ 100 мм;
Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепежных накладок.
**** - Для радиаторов высотой 200 мм крепление поставляются отдельно.**
Комплект настенных кронштейнов арт. ZB02970017.
Внутренняя вертикальная консоль арт. ZB03380001.


Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
200	400				
	500				
	600	510	407	7,23	1,54
	700	595	475	8,31	1,8
	800	680	542	9,4	2,06
	900	765	610	10,48	2,32
	1000	850	678	11,65	2,58
	1100	935	746	12,74	2,84
	1200	1020	814	13,82	3,11
	1300	1105	881	14,91	3,37
	1400	1190	949	15,99	3,63
	1600	1360	1085	18,25	4,15
	1800	1530	1220	20,42	4,68
	2000	1700	1356	22,58	5,2
	2300	1955	1559	25,93	5,98
	2600	2210	1763	29,27	6,77
	3000	2550	2034	33,7	7,82
300	400	481	384	7,29	1,36
	500	601	480	8,81	1,71
	600	720	575	10,32	2,06
	700	841	671	11,84	2,41
	800	961	767	13,35	2,76
	900	1081	863	14,87	3,11
	1000	1201	959	16,47	3,46
	1100	1322	1055	17,99	3,8
	1200	1442	1151	19,5	4,15
	1300	1562	1247	21,02	4,5
	1400	1682	1343	22,53	4,85
	1600	1922	1534	25,65	5,55
	1800	2162	1726	28,77	6,25
	2000	2403	1918	31,8	6,95
	2300	2763	2206	36,44	7,99
	2600	3123	2493	41,07	9,04
	3000	3604	2877	47,22	10,44


Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
400	400	606	483	9,53	1,71
	500	757	604	11,59	2,15
	600	908	724	13,64	2,58
	700	1059	845	15,7	3,02
	800	1211	966	17,76	3,46
	900	1362	1086	19,81	3,89
	1000	1513	1207	21,96	4,33
	1100	1665	1328	24,02	4,77
	1200	1815	1448	26,07	5,2
	1300	1967	1569	28,13	5,64
	1400	2119	1690	30,18	6,08
	1600	2421	1931	34,39	6,95
	1800	2724	2173	38,59	7,82
	2000	3027	2414	42,7	8,69
	2300	3480	2776	48,96	10
	2600	3934	3138	55,22	11,31
	3000	4540	3621	63,54	13,06
500	400	723	576	11,77	2,06
	500	905	721	14,37	2,58
	600	1085	865	16,97	3,11
	700	1266	1009	19,56	3,63
	800	1447	1153	22,16	4,16
	900	1628	1297	24,76	4,68
	1000	1808	1441	27,45	5,2
	1100	1989	1585	30,05	5,73
	1200	2170	1729	32,64	6,25
	1300	2350	1873	35,24	6,77
	1400	2531	2017	37,84	7,3
	1600	2894	2306	43,13	8,35
	1800	3255	2594	48,41	9,39
	2000	3617	2882	53,61	10,44
	2300	4159	3314	61,49	12,01
	2600	4702	3747	69,38	13,58
	3000	5425	4323	79,86	15,68
600	400	837	666	14,01	2,41
	500	1046	833	17,15	3,02
	600	1256	1000	20,29	3,63
	700	1465	1166	23,43	4,24
	800	1674	1333	26,57	4,85
	900	1883	1499	29,7	5,47
	1000	2093	1666	32,94	6,08
	1100	2302	1833	36,07	6,69
	1200	2511	1999	39,21	7,3
	1300	2721	2166	42,35	7,91
	1400	2929	2332	45,49	8,52
	1600	3349	2666	51,86	9,74
	1800	3767	2999	58,23	10,97
	2000	4185	3332	64,51	12,19
	2300	4813	3832	74,02	14,02
	2600	5441	4332	83,53	15,85
	3000	6278	4998	96,18	18,3

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
900	400	1156	918	20,72	3,46
	500	1445	1148	25,49	4,33
	600	1734	1377	30,25	5,2
	700	2023	1607	35,01	6,08
	800	2312	1836	39,78	6,95
	900	2601	2066	44,54	7,82
	1000	2890	2295	49,4	8,7
	1100	3179	2525	54,16	9,57
	1200	3468	2754	58,93	10,44
	1300	3757	2984	63,69	11,32
	1400	4046	3213	68,45	12,19
	1600	4623	3672	78,07	13,94
	1800	5201	4131	87,69	15,68
	2000	5779	4590	97,22	17,43
	2300	6647	5279	111,6	20,05
	2600	7513	5967	125,99	22,67
	3000	8669	6885	145,13	26,16

Тип 33







Тип	BL	X	Y(BL ≥ 1800)
12-33	400	100	BL/2 (для длины BL 2300:BL/2 - 17)
12-33	500-3000	140	

ВНИМАНИЕ! * - Для радиаторов тип 33 - отступ 100 мм;
Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепежных накладок.
**** - Для радиаторов высотой 200 мм крепкния поставляются отдельно.**
Комплект настенных кронштейнов арт. ZB02970019.
Внутренняя вертикальная консоль арт. ZB03390001.


Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
200	400				
	500				
	600	751	599	10,8	2,3
	700	876	699	12,42	2,7
	800	1002	798	14,05	3,09
	900	1127	898	15,67	3,48
	1000	1252	998	17,45	3,87
	1100	1377	1098	19,07	4,27
	1200	1502	1198	20,76	4,66
	1300	1628	1297	22,26	5,05
	1400	1753	1397	23,95	5,44
	1600	2003	1597	27,35	6,23
	1800	2254	1797	30,59	7,01
	2000	2504	1996	33,84	7,8
	2300	2880	2296	38,87	8,98
	2600	3255	2595	43,89	10,15
	3000	3756	2994	50,54	11,72
300	400	650	520	10,81	2,04
	500	813	650	13,08	2,57
	600	975	780	15,35	3,09
	700	1138	910	17,62	3,61
	800	1300	1040	19,89	4,14
	900	1463	1170	22,16	4,66
	1000	1625	1300	24,58	5,18
	1100	1788	1430	26,85	5,71
	1200	1950	1560	29,19	6,23
	1300	2113	1690	31,33	6,75
	1400	2276	1820	33,67	7,28
	1600	2601	2080	38,36	8,33
	1800	2926	2340	42,99	9,37
	2000	3251	2600	47,53	10,42
	2300	3738	2990	54,49	11,99
	2600	4226	3380	61,46	13,56
	3000	4876	3900	70,69	15,65

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
400	400	817	653	14,16	2,57
	500	1023	817	17,25	3,22
	600	1227	980	20,33	3,88
	700	1431	1143	23,41	4,53
	800	1635	1306	26,5	5,19
	900	1840	1470	29,58	5,84
	1000	2044	1633	32,81	6,49
	1100	2248	1796	35,9	7,15
	1200	2453	1960	39,04	7,8
	1300	2657	2123	42	8,46
	1400	2861	2286	45,14	9,11
	1600	3271	2613	51,46	10,42
	1800	3679	2939	57,72	11,73
	2000	4088	3266	63,88	13,04
	2300	4702	3756	73,28	15
	2600	5315	4246	82,68	16,97
	3000	6132	4899	95,16	19,59
500	400	975	778	17,52	3,09
	500	1218	972	21,41	3,88
	600	1461	1166	25,31	4,66
	700	1706	1361	29,21	5,45
	800	1949	1555	33,1	6,23
	900	2193	1750	37	7,02
	1000	2436	1944	41,04	7,8
	1100	2679	2138	44,94	8,59
	1200	2924	2333	48,9	9,38
	1300	3167	2527	52,66	10,16
	1400	3411	2722	56,62	10,95
	1600	3897	3110	64,56	12,52
	1800	4385	3499	72,45	14,09
	2000	4872	3888	80,24	15,66
	2300	5603	4471	92,07	18,02
	2600	6334	5054	103,91	20,37
	3000	7308	5832	119,64	23,52
600	400	1122	894	20,87	3,62
	500	1403	1118	25,58	4,53
	600	1684	1342	30,29	5,45
	700	1963	1565	35	6,37
	800	2244	1789	39,71	7,28
	900	2524	2012	44,41	8,2
	1000	2805	2236	49,27	9,12
	1100	3086	2460	53,98	10,03
	1200	3366	2683	58,75	10,95
	1300	3647	2907	63,33	11,87
	1400	3927	3130	68,1	12,78
	1600	4489	3578	77,67	14,61
	1800	5050	4025	87,17	16,45
	2000	5611	4472	96,59	18,28
	2300	6452	5143	110,86	21,03
	2600	7294	5814	125,13	23,78
	3000	8416	6708	144,12	27,45

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л
		90/70/20 °C	75/65/20 °C		
900	400	1522	1209	30,94	5,19
	500	1904	1512	38,08	6,5
	600	2284	1814	45,23	7,81
	700	2664	2116	52,37	9,12
	800	3044	2418	59,52	10,43
	900	3426	2721	66,66	11,74
	1000	3806	3023	73,96	13,05
	1100	4186	3325	81,1	14,36
	1200	4568	3628	88,31	15,67
	1300	4948	3930	95,33	16,98
	1400	5328	4232	102,54	18,29
	1600	6090	4837	116,98	20,9
	1800	6851	5441	131,36	23,52
	2000	7612	6046	145,65	26,14
	2300	8754	6953	167,23	30,07
	2600	9896	7860	188,81	34
	3000	11419	9069	217,54	39,24

Крепления и комплектующие

Крепление к полу Внутренняя консоль Kermi, в сборе




Артикул	Напольный крепёж		
	Высота, мм	Длина, мм	Кол-во
ZB01380001	300-500	400-1800	2
		2000-2200	3
		2300-3000	4
ZB01380002	600-900	400-1200	2
		1400-1800	3
		2000	4

Крепёжный набор для монтажа типа 10 на вертикальном кронштейне (ZB01380...)




Артикул	Описание
ZB01520001	Для радиаторов Kermi: PTV, PTM, PKO, PHO, FTM, FTV, FKO

Декоративная крышка овальная (при монтаже на готовом полу)



Артикул	Описание
ZB00290001	Для напольных креплений овальная

Декоративная крышка прямоугольная (при монтаже на полу без отделки)



Артикул	Описание
ZB01190001	Для напольных креплений прямоугольная

Крепление к стене Угловая консоль Kermi



Артикул	Описание
ZB02600011	H=500 мм оцинкованнная
ZB02600003	H=500 мм белая RAL 9016

Вентильная вставка для регулирования тепловой мощности Kv



Артикул	Описание
ZV00040001	Стандартный вентиль с постоянным открывающимся регулировочным клапаном

Рабочее давление: 10 бар
Подключение: 3/4'' НР
Tmax (рабочая): 110°С



Тип радиаторов 12 Подключение: Нижнее справа

Артикул	Высота, мм	Глубина, мм	Длина, мм	Q , Вт 90/70/20°С	Q , Вт 75/65/20°С
PLV120500601R2Z	505	66	605	729	577
PLV120500701R2Z	505	66	705	850	673
PLV120500801R2Z	505	66	805	970	768
PLV120500901R2Z	505	66	905	1091	863
PLV120501001R2Z	505	66	1005	1212	959
PLV120501101R2Z	505	66	1105	1332	1054
PLV120501201R2Z	505	66	1205	1453	1150
PLV120501301R2Z	505	66	1305	1573	1245
PLV120501401R2Z	505	66	1405	1694	1340
PLV120501601R2Z	505	66	1605	1935	1531

KNN / KNV (вентильные)



Стальные напольные конвекторы KERMI KNN - комфорт тепла в элегантном исполнении. Высокая тепловая мощность в сочетании с небольшими размерами делает стальные напольные конвекторы KNN идеальным решением для помещений с большой площадью наружного остекления: витрины, зимние сады и т.д.
Очевидным преимуществом является малое время нагрева и динамичное регулирование.



Технические характеристики:
- максимальня рабочая температура 110 °C
- максимальное рабочее давление 6 бар, (по желанию 10 бар)

Комплект поставки:
- конвектор





Цвет:
- серийный цвет белый (RAL 9016)

ТИП	KNN, ВЫСОТА 70 мм					
	KNN 21		KNN 32		KNN 43	
КРЫШКА	без	с	без	с	без	с
ГЛУБИНА, мм	72	72	133	133	194	194
ДЛИНА, мм	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ Т 75/65/20 °C, Вт					
500	175	175	297	297	407	407
600	209	209	356	356	488	488
700	244	244	415	415	569	569
800	279	279	474	474	650	650
900	314	314	534	534	732	732
1000	349	349	593	593	813	813
1100	384	384	652	652	894	894
1200	419	419	712	712	976	976
1300	454	454	771	771	1057	1057
1400	489	489	830	830	1138	1138
1500	524	524	890	890	1120	1220
1600	558	558	949	949	1301	1301
1700	593	593	1008	1008	1382	1382
1800	628	628	1067	1067	1463	1463
1900	663	663	1127	1127	1545	1545
2000	698	698	1186	1186	1626	1626

Напольные конвекторы
с естественной конвекцией (стальные)


ТИП	KNV, ВЫСОТА 70 мм					
	KNV 21 		KNV 32 		KNV 43 	
КРЫШКА	без	с	без	с	без	с
ГЛУБИНА, мм	72	72	133	133	194	194
ДЛИНА, мм	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ Т 75/65/20 °С, Вт					
500	175	175	297	297	407	407
600	209	209	356	356	488	488
700	244	244	415	415	569	569
800	279	279	474	474	650	650
900	314	314	534	534	732	732
1000	349	349	593	593	813	813
1100	384	384	652	652	894	894
1200	419	419	712	712	976	976
1300	454	454	771	771	1057	1057
1400	489	489	830	830	1138	1138
1500	524	524	890	890	1220	1220
1600	558	558	949	949	1301	1301
1700	593	593	1008	1008	1382	1382
1800	628	628	1067	1067	1463	1463
1900	663	663	1127	1127	1545	1545
2000	698	698	1186	1186	1626	1626

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ KNN / KNV


Изображение	Артикул	Описание
Универсальный кронштейн (для крепления к стене и полу, со звукоизоляцией, фиксатором без болтов и дюбелей).		
	ZB00180001	Длина 350 мм для настенного монтажа, монтажа на чистовом полу.
	ZB00180002	Длина 800 мм для установки на черновом полу.
Пластмассовая розетка		
	ZB00290001	Пластмассовая розетка для установки на подготовленном полу
	ZB01190001	Пластмассовая розетка для установки на черновом полу

Варианты подключения



Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентиля


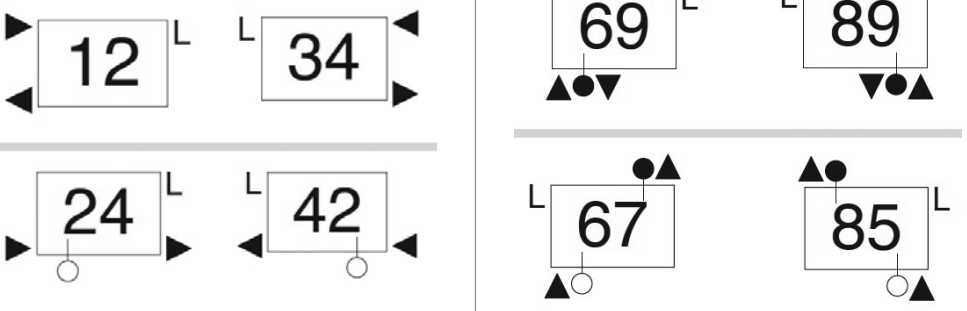



Стандартное подключение к 2-трубной системе со встроенным термовентилем

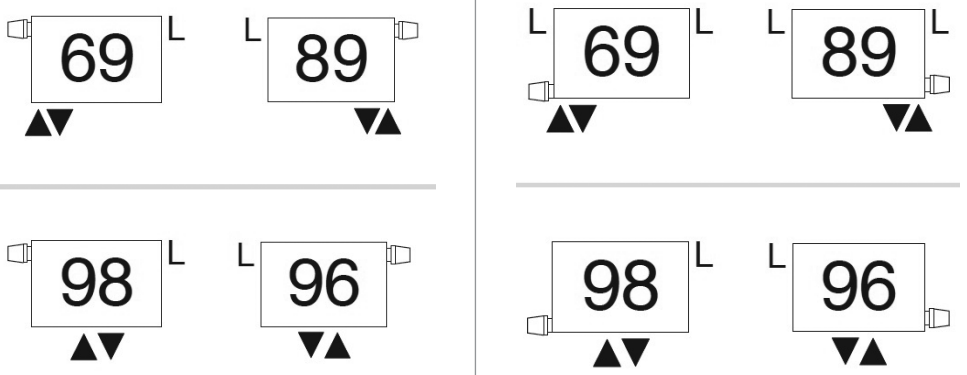


* Подключение 69 Ventil oben = 153,14 **€**


Артикул	Изображение	Описание	Вт/секция (75/65/20°C)	Вт
2057/08 №12 RAL9016 3/4"		2057-08 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 8 элементов, подкл.3/4, цвет белый	42	336
2057/10 №12 RAL9016 3/4"		2057-10 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 10 элементов, подкл.3/4, цвет белый		420
2057/12 №12 RAL9016 3/4"		2057-12 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 12 элементов, подкл.3/4, цвет белый		504
2057/14 №12 RAL9016 3/4"		2057-14 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 14 элементов, подкл.3/4, цвет белый		588
2057/16 №12 RAL9016 3/4"		2057-16 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 16 элементов, подкл.3/4, цвет белый		672
2057/18 №12 RAL9016 3/4"		2057-18 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 18 элементов, подкл.3/4, цвет белый		756
2057/20 №12 RAL9016 3/4"		2057-20 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 20 элементов, подкл.3/4, цвет белый		840
2057/22 №12 RAL9016 3/4"		2057-22 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 22 элементов, подкл.3/4, цвет белый		924
2057/24 №12 RAL9016 3/4"		2057-24 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 24 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1008
2057/26 №12 RAL9016 3/4"		2057-26 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 26 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1092
2057/28 №12 RAL9016 3/4"		2057-28 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 570 x 28 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1176
2180/04 № 12 RAL9016 3/4''		2180-04 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 1800 x 4 элемента, подкл.3/4, цвет белый	130	520
2180/04 № 69 ventil oben RAL9016		2180-04 V Радиатор стальной Arbonia двухколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 4 элемента, белый		520
2180/06 № 12 RAL9016 3/4''		2180-06 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 1800 x 6 элементов, подкл.3/4, цвет белый		780
2180/06 № 69 ventil oben RAL9016		2180-06 V Радиатор стальной Arbonia двухколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 6 элементов, белый		780
2180/08 № 12 RAL9016 3/4''		2180-08 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 1800 x 8 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1040
2180/08 № 69 ventil oben RAL9016		2180-08 V Радиатор стальной Arbonia двухколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 8 элементов, белый		1040
2180/10 № 12 RAL9016 3/4''		2180-10 3/4 Радиатор стальной Arbonia двухколончатый, 1800 x 10 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1300
2180/10 № 69 ventil oben RAL9016		2180-10 V Радиатор стальной Arbonia двухколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 10 элементов, белый		1300


Артикул	Изображение	Описание	Вт/секция (75/65/20°C)	Вт
2180/04 № 12 AME 3/4		Стальной 2-х трубчатый радиатор 2180 4 секции высота: 1800 мм длина: 180 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) боковое подключение № 12 размер подключения: 3/4"	130	520
2180/04 № 69 ventil oben AME		Стальной 2-х трубчатый радиатор 2180 4 секции высота: 1800 мм длина: 180 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) подключение № 69 размер подключения: 1/2" верхний встроенный термовентиль		520
2180/06 № 12 AME 3/4		Стальной 2-х трубчатый радиатор 2180 6 секций высота: 1800 мм длина: 270 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) боковое подключение № 12 размер подключения: 3/4"		780
2180/06 № 69 ventil oben AME		Стальной 2-х трубчатый радиатор 2180 6 секций высота: 1800 мм длина: 270 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) подключение № 69 размер подключения: 1/2" верхний встроенный термовентиль		780
2180/08 № 12 AME 3/4		Стальной 2-х трубчатый радиатор 2180 8 секций высота: 1800 мм длина: 360 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) боковое подключение № 12 размер подключения: 3/4"		1040
2180/08 № 69 ventil oben AME		Стальной 2-х трубчатый радиатор 2180 8 секций высота: 1800 мм длина: 360 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) подключение № 69 размер подключения: 1/2" верхний встроенный термовентиль		1040
2180/10 № 12 AME 3/4		Стальной 2-х трубчатый радиатор 2180 10 секций высота: 1800 мм длина: 450 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) боковое подключение № 12 размер подключения: 3/4"		1300
2180/10 № 69 ventil oben AME		Стальной 2-х трубчатый радиатор 2180 10 секций высота: 1800 мм длина: 450 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) подключение № 69 размер подключения: 1/2" верхний встроенный термовентиль		1300
3030/08 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 8 секций, высота: 300 мм, длина: 368 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"	33	264
3030/08 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 8 секций, высота: 300 мм, длина: 360 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		264
3030/10 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 10 секций, высота: 300 мм, длина: 450 мм, цвет: RAL 9016 (белый), боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		330
3030/10 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 10 секций, высота: 300 мм, длина: 450 мм, цвет: RAL 9016, подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		330
3030/12 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 12 секций, высота: 300 мм, длина: 540 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение, тип № 12, размер подключения: 3/4"		396
3030/12 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 12 секций, высота: 300 мм, длина: 540 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		396


Артикул	Изображение	Описание	Вт/секция (75/65/20°C)	Вт
3030/14 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 14 секций, высота: 300 мм, длина: 630 мм, цвет: RAL 9016 (белый), боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"	33	462
3030/14 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 14 секций, высота: 300 мм, длина: 630 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		462
3030/16 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 16 секций, высота: 300 мм, длина: 720 мм, цвет: RAL 9016 (белый), боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		528
3030/16 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 16 секций, высота: 300 мм, длина: 720 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		528
3030/18 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 18 секций, высота: 300 мм, длина: 810 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		594
3030/18 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 18 секций, высота: 300 мм, длина 810 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		594
3030/20 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 20 секций, высота: 300 мм, длина: 900 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		660
3030/20 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 20 секций, высота: 300 мм, длина 900 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		660
3030/22 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 22 секций, высота: 300 мм, длина: 990 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		726
3030/22 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 22 секции, высота: 300 мм, длина 990 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		726
3030/24 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 24 секции, высота: 300 мм, длина: 1080 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		792
3030/24 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 24 секции, высота: 300 мм, длина 1080 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		792
3030/26 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 26 секций, высота: 300 мм, длина: 1170 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		858
3030/26 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 26 секций, высота: 300 мм, длина: 1170 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		858

Артикул	Изображение	Описание	Вт/секция (75/65/20°C)	Вт
3030/28 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 28 секций, высота: 300 мм, длина: 1260 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, 3/4"	33	924
3030/28 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 28 секций, высота: 300 мм, длина: 1288 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		924
3030/30 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 30 секций, высота: 300 мм, длина: 1350 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		990
3030/30 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 30 секций, высота: 300 мм, длина: 1350 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		990
3030/32 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 32 секции, высота: 300 мм, длина: 1440 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, 3/4"		1056
3030/32 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 32 секций, высота: 300 мм, длина: 1440 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		1056
3030/34 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 34 секции, высота: 300 мм, длина: 1530 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		1122
3030/34 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 34 секций, высота: 300 мм, длина: 1530 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		1122
3030/36 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 36 секций, высота: 300 мм, длина: 1620 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		1188
3030/36 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 36 секций, высота: 300 мм, длина: 1620 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		1188
3030/38 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 38 секций, высота: 300 мм, длина: 1710 мм, цвет: RAL 9016, боковое подключение, тип № 12, размер подключения: 3/4"		1254
3030/38 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 38 секций, высота: 300 мм, длина: 1710 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		1254
3030/40 № 69 ventil oben RAL9016		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3030, 40 секций, высота: 300 мм, длина: 1800 мм, цвет: RAL 9016 (белый), подключение № 69, размер подключения: 1/2", верхний встроенный термовентиль		1320

Артикул	Изображение	Описание	Вт/секция (75/65/20°C)	Вт
3037/08 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3037, 8 секций, высота: 370 мм, длина: 360 мм, цвет: RAL 9016 (белый), боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"	38	304
3037/10 № 12 RAL9016 3/4"		3037-10 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 10 элементов, подкл.3/4, цвет белый		380
3037/12 № 12 RAL9016 3/4"		3037-12 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 12 элементов, подкл.3/4, цвет белый		456
3037/14 № 12 RAL9016 3/4"		3037-14 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 14 элементов, подкл.3/4, цвет белый		532
3037/16 № 12 RAL9016 3/4"		3037-16 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 16 элементов, подкл.3/4, цвет белый		608
3037/18 № 12 RAL9016 3/4"		3037-18 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 18 элементов, подкл.3/4, цвет белый		684
3037/20 № 12 RAL9016 3/4"		3037-20 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 20 элементов, подкл.3/4, цвет белый		760
3037/22 № 12 RAL9016 3/4"		3037-22 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 22 элемента, подкл.3/4, цвет белый		836
3037/24 № 12 RAL9016 3/4"		3037-24 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 24 элемента, подкл.3/4, цвет белый		912
3037/26 № 12 RAL9016 3/4"		3037-26 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 26 элементов, подкл.3/4, цвет белый		988
3037/28 № 12 RAL9016 3/4"		3037-28 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 28 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1064
3037/30 № 12 RAL9016 3/4"		3037-30 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 370 x 30 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1140
3037/32 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3037, 32 секции, высота: 370 мм, длина: 1440 мм, цвет: RAL 9016 (белый), боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		1216
3037/34 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3037, 34 секции, высота: 370 мм, длина: 1530 мм, цвет: RAL 9016 (белый), боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		1292
3037/36 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3037, 36 секций, высота: 370 мм, длина: 1620 мм, цвет: RAL 9016 (белый), боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		1368
3037/38 № 12 RAL9016 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3037, 38 секций, высота: 370 мм, длина: 1710 мм, цвет: RAL 9016 (белый), боковое подключение № 12, размер подключения: 3/4"		1444

Артикул	Изображение	Описание	Вт/секция (75/65/20°C)	Вт
3057/06 № 12 RAL9016 3/4"		3057-06 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 06 элементов, подкл.3/4, цвет белый	58	348
3057/06 № 69 ventil oben RAL9016		3057-06 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 6 элементов, белый		348
3057/08 № 12 RAL9016 3/4"		3057-08 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 8 элементов, белый		464
3057/08 № 69 ventil oben RAL9016		3057-08 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 8 элементов, белый		464
3057/10 № 12 RAL9016 3/4"		3057-10 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 10 элементов, белый		580
3057/10 № 69 ventil oben RAL9016		3057-10 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 10 элементов, белый		580
3057/12 № 12 RAL9016 3/4"		3057-12 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 12 элементов, подкл.3/4, цвет белый		696
3057/12 № 69 ventil oben RAL9016		3057-12 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 12 элементов, белый		696
3057/14 № 12 RAL9016 3/4"		3057-14 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 14 элементов, белый		812
3057/14 № 69 ventil oben RAL9016		3057-14 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 14 элементов, белый		812
3057/16 № 12 RAL9016 3/4"		3057-16 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 16 элемента, белый		928
3057/16 № 69 ventil oben RAL9016		3057-16 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 16 элементов, белый		928
3057/18 № 12 RAL9016 3/4"		3057-18 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 18 элементов, белый		1044
3057/18 № 69 ventil oben RAL9016		3057-18 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 18 элементов, белый		1044
3057/20 № 12 RAL9016 3/4"		3057-20 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 20 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1160
3057/20 № 69 ventil oben RAL9016		3057-20 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 20 элементов, белый		1160

Артикул	Изображение	Описание	Вт/секция (75/65/20°C)	Вт
3057/22 № 12 RAL9016 3/4"		3057-22 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 22 элемента, белый	58	1276
3057/22 № 69 ventil oben RAL9016		3057-22 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 22 элементов, белый		1276
3057/24 № 12 RAL9016 3/4"		3057-24 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, подводка 3/4, 570 x 24 элемента, белый		1392
3057/24 № 69 ventil oben RAL9016		3057-24 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 24 элементов, белый		1392
3057/26 № 12 RAL9016 3/4"		3057-26 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 26 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1508
3057/26 № 69 ventil oben RAL9016		3057-26 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 26 элементов, белый		1508
3057/28 № 12 RAL9016 3/4"		3057-28 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 570 x 28 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1624
3057/28 № 69 ventil oben RAL9016		3057-28 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 570 x 28 элементов, белый		1624
3180/04 № 12 RAL9016 3/4"		3180-04 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 1800 x 4 элемента, подкл.3/4, цвет белый	173	692
3180/04 № 69 ventil oben RAL9016		3180-04 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 4 элемента, белый		692
3180/05 № 12 RAL9016 3/4"		3180-05 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 1800 x 5 элементов, подкл.3/4, цвет белый		865
3180/06 № 12 RAL9016 3/4"		3180-06 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 1800 x 6 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1038
3180/06 № 69 ventil oben RAL9016		3180-06 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 6 элементов, белый		1038
3180/08 № 12 RAL9016 3/4"		3180-08 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 1800 x 8 элементов, подкл.3/4, цвет белый		1384
3180/08 № 69 ventil oben RAL9016		3180-08 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 8 элементов, белый		1384
3180/09 № 69 ventil oben RAL9016		3180-09 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 09 элементов, белый		1557

Артикул	Изображение	Описание	Вт/секция (75/65/20°C)	Вт
3180/10 № 12 RAL9016 3/4"		3180-10 3/4 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 1800 x 10 элементов, подкл.3/4, цвет белый	173	1730
3180/10 № 69 ventil oben RAL9016		3180-10 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 10 элементов, белый		1730
3180/12 № 12 RAL9016		3180-12 Радиатор стальной Arbonia трехколончатый, 1800 x 5 элементов, подкл.3/4, цвет белый"		2076
3180/12 № 69 ventil oben RAL9016		3180-12 V Радиатор стальной Arbonia трехколончатый со встроенным вентилем, с нижней подводкой, 1800 x 12 элементов, белый		2076
3180/04 № 12 AME 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3180 4 секции высота: 1800 мм длина: 180 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) боковое подключение № 12 размер подключения: 3/4"		692
3180/04 № 69 ventil oben AME		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3180 4 секции высота: 1800 мм длина: 180 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) подключение № 69 размер подключения: 1/2" верхний встроенный термовентиль		692
3180/06 № 12 AME 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3180 6 секций высота: 1800 мм длина: 270 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) боковое подключение № 12 размер подключения: 3/4"		1038
3180/06 № 69 ventil oben AME		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3180 6 секций высота: 1800 мм длина: 270 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) подключение № 69 размер подключения: 1/2" верхний встроенный термовентиль		1038
3180/08 № 12 AME 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3180 8 секций высота: 1800 мм длина: 360 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) боковое подключение № 12 размер подключения: 3/4"		1384
3180/08 № 69 ventil oben AME		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3180 8 секций высота: 1800 мм длина: 360 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) подключение № 69 размер подключения: 1/2" верхний встроенный термовентиль		1384
3180/10 № 12 AME 3/4		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3180 10 секций высота: 1800 мм длина: 450 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) боковое подключение № 12 размер подключения: 3/4"		1730
3180/10 № 69 ventil oben AME		Стальной 3-х трубчатый радиатор 3180 10 секций высота: 1800 мм длина: 450 мм цвет: AME (Anthrazit metallic) подключение № 69 размер подключения: 1/2" верхний встроенный термовентиль		1730


КРЕПЛЕНИЯ

Артикул	Описание
ZB0251 0001	Кронштейн зажимной, фиксированный, W=30 мм RAL 9016. Не подходит для радиаторов с H=190 мм
ZB0280 0001	Комплект упоров, WA = 25 - 60 мм, RAL 9016
ZB0257 0001 AME	ZB0257 0001. Держатель для стандартных трубчатых радиаторов, L=130 мм, PC=15 -70 мм, AME (Anthrazit metallic)
ZB0251 AME	ZB0251. Кронштейн фиксированный, W=30 мм, цвет AME (Anthrazit metallic) Не подходит для радиаторов с H=190 мм


ВАЖНО! данный кронштейн не устанавливается на радиаторы высотой 190 мм


Arbonia Cambiotherm

2-трубное, сбоку




2-трубное, внизу, вверху






2-трубное, внизу, рядом




2-трубное, внизу, по центру




Подключение по центру возможно только при чётном количестве секций (при нечётном количестве секций подключение смещено вправо или влево)

1-трубное, для вентиля с инжекторной трубкой, сбоку, трубка Ø 11 мм



Длина инжекторной трубки не менее 70 мм, трубка - обратная линия

1-трубное, для вентиля с инжекторной трубкой, внизу, трубка Ø 11 мм




Длина инжекторной трубки не менее 150 мм, трубка - обратная линия

Высота, мм	Глубина, мм	Модель	Мощность, Вт (за секцию)		Масса, кг	Объём, л
			90/70/20 °C	75/65/20 °C		
180	185	5018	40	32	0,87	0,62
	225	6018	49	39	1,06	0,74
190	65	2019	18	15	0,32	0,28
	105	3019	25	20	0,52	0,40
	145	4019	33	27	0,71	0,52
260	65	2026	25	20	0,42	0,34
	105	3026	35	28	0,67	0,48
	145	4026	46	36	0,91	0,63
	185	5026	56	45	1,16	0,78
	225	6026	67	53	1,40	0,93
300	65	2030	30	24	0,48	0,37
	105	3030	41	33	0,75	0,53
	145	4030	54	43	1,03	0,69
	185	5030	67	53	1,30	0,86
	225	6030	79	62	1,57	1,02

Высота, мм	Глубина, мм	Модель	Мощность, Вт (за секцию)		Масса, кг	Объём, л
			90/70/20 °C	75/65/20 °C		
350	65	2035	35	28	0,55	0,41
	105	3035	48	38	0,86	0,59
	145	4035	63	49	1,17	0,77
	185	5035	78	61	1,48	0,96
	225	6035	92	72	1,79	1,14
400	65	2040	40	31	0,62	0,45
	105	3040	55	43	0,97	0,65
	145	4040	71	56	1,31	0,85
	185	5040	88	69	1,66	1,06
	225	6040	104	81	2,00	1,26
450	65	2045	44	35	0,69	0,49
	105	3045	61	48	1,07	0,71
	145	4045	79	62	1,45	0,93
	185	5045	98	77	1,83	1,16
	225	6045	115	90	2,21	1,38
500	65	2050	49	39	0,76	0,53
	105	3050	68	53	1,18	0,77
	145	4050	87	69	1,60	1,01
	185	5050	108	85	2,01	1,26
	225	6050	127	99	2,43	1,50
550	65	2055	53	42	0,83	0,57
	105	3055	74	58	1,29	0,83
	145	4055	95	75	1,74	1,09
	185	5055	118	93	2,19	1,36
	225	6055	138	108	2,64	1,62
600	65	2060	58	46	0,91	0,61
	105	3060	80	63	1,39	0,89
	145	4060	103	81	1,88	1,17
	185	5060	128	100	2,37	1,45
	225	6060	150	117	2,86	1,74
750	65	2075	71	57	1,12	0,73
	105	3075	99	78	1,71	1,07
	145	4075	126	100	2,31	1,41
	185	5075	157	123	2,90	1,75
	225	6075	183	143	3,50	2,1
900	65	2090	84	67	1,33	0,84
	105	3090	117	92	2,03	1,25
	145	4090	148	117	2,73	1,65
	185	5090	184	144	3,44	2,05
	225	6090	215	168	4,14	2,45
1000	65	2100	93	74	1,47	0,92
	105	3100	130	102	2,25	1,37
	145	4100	164	129	3,02	1,81
	185	5100	202	158	3,79	2,25
	225	6100	237	185	4,56	2,69

Высота, мм	Глубина, мм	Модель	Мощность, Вт (за секцию)		Масса, кг	Объём, л
			90/70/20 °C	75/65/20 °C		
1100	65	2110	102	81	1,62	1,00
	105	3110	141	111	2,46	1,49
	145	4110	179	141	3,30	1,97
	185	5110	219	172	4,15	2,45
	225	6110	257	201	4,99	2,93
1200	65	2120	111	88	1,76	1,08
	105	3120	152	120	2,67	1,60
	145	4120	193	152	3,59	2,13
	185	5120	237	186	4,50	2,65
	225	6120	278	217	5,42	3,17
1500	65	2150	138	109	2,19	1,32
	105	3150	187	147	3,31	1,96
	145	4150	236	186	4,44	2,60
	185	5150	286	225	5,57	3,24
	225	6150	338	264	6,70	3,88
1800	65	2180	164	130	2,61	1,56
	105	3180	219	173	3,96	2,32
	145	4180	277	219	5,30	3,08
	185	5180	335	263	6,64	3,84
	225	6180	395	309	7,98	4,60
2000	65	2200	182	144	2,90	1,72
	105	3200	241	190	4,38	2,56
	145	4200	305	241	5,87	3,40
	185	5200	365	287	7,35	4,24
	225	6200	433	339	8,84	5,08
2200	65	2220	199	158	3,18	1,88
	105	3220	262	207	4,81	2,80
	145	4220	332	262	6,44	3,72
	185	5220	394	310	8,06	4,64
	225	6220	469	367	9,69	5,55
2500	65	2250	226	179	3,61	2,12
	105	3250	293	231	5,45	3,16
	145	4250	371	293	7,29	4,19
	185	5250	436	343	9,13	5,23
	225	6250	521	408	10,97	6,27
2800	65	2280	253	200	4,04	2,36
	105	3280	323	255	6,09	3,51
	145	4280	409	323	8,15	4,67
	185	5280	474	374	10,20	5,83
	225	6280	571	448	12,25	6,99
3000	65	2300	271	214	4,32	2,51
	105	3300	341	270	6,52	3,75
	145	4300	434	343	8,72	4,99
	185	5300	500	394	10,91	6,23
	225	6300	605	474	13,11	7,46

Варианты крепления

	Артикул	Описание
Настенные крепления		
	ZB0251	Кронштейн зажимной фиксированный. Расстояние от стены 30 мм
	ZB0280 0001 -ZB0280 0002	Распортный держатель , комплект. Белый пластик. Серый пластик. Расстояние от стены 30 мм
	ZB0257 ZB0258	Держатель. Для стандартных трубчатых радиаторов xxx57. Для радиаторов SANO xxx58. L = 130 / 160 мм
Напольные крепления		
	ZB0028	Напольный подъемный кронштейн. (монтажная высота плавно регулируется H=230-300 мм)
	ZB0028 0001	Декоративная крышка напольного кронштейна
	ZB0029 0001	Декоративная крышка напольного кронштейна

Термостатические и запорные вентили

	ZV02340001	прямое исполнение (проходной)	белый	3/4”
	ZV02350001	угловое исполнение	белый	3/4”

WSK / WSKP



Внутрипольные конвекторы серии WSK / WSKP предназначены для устновки в системы отопления с рабочими параметрами:

- максимальное рабочее давление - 10 бар (опционально можно заказать приборы на 16 бар)
- максимальная температура теплоносителя - 105 °C

Подключение конвектора: НГ 3/4'' ЕК

Комплект поставки: конвектор, инструкция по эксплуатации - паспорт изделия, наружные юстировочные винты, монтажная крышка конвектора, регулятор (заказывается отдельно), **решетка для конвектора (заказывается отдельно)**

*WSKP - отличаются от серии WSK увеличенной мощностью теплообменника

WSK – 180 (ширина 180 мм)

	Длина конвектора, мм								
	1000	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
Высота 90 мм									
Артикул	WSK 180-090-1000	WSK 180-090-1250	WSK 180-090-1500	WSK 180-090-1750	WSK 180-090-2000	WSK 180-090-2250	WSK 180-090-2500	WSK 180-090-2750	WSK 180-090-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	186	248	310	372	434	496	558	621	683
Высота 110 мм									
Артикул	WSK 180-110-1000	WSK 180-110-1250	WSK 180-110-1500	WSK 180-110-1750	WSK 180-110-2000	WSK 180-110-2250	WSK 180-110-2500	WSK 180-110-2750	WSK 180-110-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	235	313	392	470	548	627	705	783	862
Высота 140 мм									
Артикул	WSK 180-140-1000	WSK 180-140-1250	WSK 180-140-1500	WSK 180-140-1750	WSK 180-140-2000	WSK 180-140-2250	WSK 180-140-2500	WSK 180-140-2750	WSK 180-140-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	256	341	426	511	596	681	767	852	937
Высота 190 мм									
Артикул	WSK 180-190-1000	WSK 180-190-1250	WSK 180-190-1500	WSK 180-190-1750	WSK 180-190-2000	WSK 180-190-2250	WSK 180-190-2500	WSK 180-190-2750	WSK 180-190-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	278	370	463	555	648	740	833	925	1018

WSKP – 180 (ширина 180 мм)

	Длина конвектора, мм								
	1000	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
Высота 140 мм									
Артикул	WSKP 180-140-1000	WSKP 180-140-1250	WSKP 180-140-1500	WSKP 180-140-1750	WSKP 180-140-2000	WSKP 180-140-2250	WSKP 180-140-2500	WSKP 180-140-2750	WSKP 180-140-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	342	456	570	685	799	913	1027	1141	1255
Высота 190 мм									
Артикул	WSKP 180-190-1000	WSKP 180-190-1250	WSKP 180-190-1500	WSKP 180-190-1750	WSKP 180-190-2000	WSKP 180-190-2250	WSKP 180-190-2500	WSKP 180-190-2750	WSKP 180-190-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	456	609	761	913	1065	1217	1369	1521	1673

WSK – 260 (ширина 260 мм)

	Длина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота 90 мм									
Артикул	WSK 260-090-1000	WSK 260-090-1250	WSK 260-090-1500	WSK 260-090-1750	WSK 260-090-2000	WSK 260-090-2250	WSK 260-090-2500	WSK 260-090-2750	WSK 260-090-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	284	378	473	567	662	756	851	946	1040
Высота 110 мм									
Артикул	WSK 260-110-1000	WSK 260-110-1250	WSK 260-110-1500	WSK 260-110-1750	WSK 260-110-2000	WSK 260-110-2250	WSK 260-110-2500	WSK 260-110-2750	WSK 260-110-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	339	452	565	678	791	904	1017	1130	1243
Высота 140 мм									
Артикул	WSK 260-140-1000	WSK 260-140-1250	WSK 260-140-1500	WSK 260-140-1750	WSK 260-140-2000	WSK 260-140-2250	WSK 260-140-2500	WSK 260-140-2750	WSK 260-140-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	372	496	620	744	868	992	1117	1241	1365
Высота 190 мм									
Артикул	WSK 260-190-1000	WSK 260-190-1250	WSK 260-190-1500	WSK 260-190-1750	WSK 260-190-2000	WSK 260-190-2250	WSK 260-190-2500	WSK 260-190-2750	WSK 260-190-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	442	590	737	884	1032	1179	1327	1474	1621

WSKP – 260 (ширина 260 мм)

	Длина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота 140 мм									
Артикул	WSKP 260-140-1000	WSKP 260-140-1250	WSKP 260-140-1500	WSKP 260-140-1750	WSKP 260-140-2000	WSKP 260-140-2250	WSKP 260-140-2500	WSKP 260-140-2750	WSKP 260-140-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	454	605	757	908	1059	1211	1362	1514	1665
Высота 190 мм									
Артикул	WSKP 260-190-1000	WSKP 260-190-1250	WSKP 260-190-1500	WSKP 260-190-1750	WSKP 260-190-2000	WSKP 260-190-2250	WSKP 260-190-2500	WSKP 260-190-2750	WSKP 260-190-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	598	798	997	1196	1396	1595	1795	1994	2193

WSK – 320 (ширина 320 мм)

	Длина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота 90 мм									
Артикул	WSK 320-090-1000	WSK 320-090-1250	WSK 320-090-1500	WSK 320-090-1750	WSK 320-090-2000	WSK 320-090-2250	WSK 320-090-2500	WSK 320-090-2750	WSK 320-090-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	365	487	609	730	852	974	1095	1217	1339
Высота 110 мм									
Артикул	WSK 320-110-1000	WSK 320-110-1250	WSK 320-110-1500	WSK 320-110-1750	WSK 320-110-2000	WSK 320-110-2250	WSK 320-110-2500	WSK 320-110-2750	WSK 320-110-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	424	566	707	849	990	1132	1273	1415	1556

	Длина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота 140 мм									
Артикул	WSK 320-140-1000	WSK 320-140-1250	WSK 320-140-1500	WSK 320-140-1750	WSK 320-140-2000	WSK 320-140-2250	WSK 320-140-2500	WSK 320-140-2750	WSK 320-140-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	503	671	838	1006	1174	1342	1509	1677	1845
Высота 190 мм									
Артикул	WSK 320-190-1000	WSK 320-190-1250	WSK 320-190-1500	WSK 320-190-1750	WSK 320-190-2000	WSK 320-190-2250	WSK 320-190-2500	WSK 320-190-2750	WSK 320-190-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	555	740	925	1109	1294	1479	1664	1849	2034

WSKP – 320 (ширина 320 мм)

	Длина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота 140 мм									
Артикул	WSKP 320-140-1000	WSKP 320-140-1250	WSKP 320-140-1500	WSKP 320-140-1750	WSKP 320-140-2000	WSKP 320-140-2250	WSKP 320-140-2500	WSKP 320-140-2750	WSKP 320-140-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	671	894	1118	1341	1565	1788	2012	2235	2459
Высота 190 мм									
Артикул	WSKP 320-190-1000	WSKP 320-190-1250	WSKP 320-190-1500	WSKP 320-190-1750	WSKP 320-190-2000	WSKP 320-190-2250	WSKP 320-190-2500	WSKP 320-190-2750	WSKP 320-190-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	753	1004	1255	1506	1758	2009	2260	2511	2762


WSK – 410 (ширина 410 мм)

	Длина конвектора, мм								
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота 90 мм									
Артикул	WSK 410-090-1000	WSK 410-090-1250	WSK 410-090-1500	WSK 410-090-1750	WSK 410-090-2000	WSK 410-090-2250	WSK 410-090-2500	WSK 410-090-2750	WSK 410-090-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	468	625	781	937	1093	1249	1405	1561	1717
Высота 110 мм									
Артикул	WSK 410-110-1000	WSK 410-110-1250	WSK 410-110-1500	WSK 410-110-1750	WSK 410-110-2000	WSK 410-110-2250	WSK 410-110-2500	WSK 410-110-2750	WSK 410-110-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	507	676	845	1014	1183	1352	1521	1690	1859
Высота 140 мм									
Артикул	WSK 410-140-1000	WSK 410-140-1250	WSK 410-140-1500	WSK 410-140-1750	WSK 410-140-2000	WSK 410-140-2250	WSK 410-140-2500	WSK 410-140-2750	WSK 410-140-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	623	830	1038	1245	1435	1660	1868	2075	2283
Высота 190 мм									
Артикул	WSK 410-190-1000	WSK 410-190-1250	WSK 410-190-1500	WSK 410-190-1750	WSK 410-190-2000	WSK 410-190-2250	WSK 410-190-2500	WSK 410-190-2750	WSK 410-190-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	680	906	1133	1359	1586	1812	2039	2265	2492

WSKP – 410 (ширина 410 мм)

	Длина конвектора, мм								
	1000	**1250**	**1500**	**1750**	**2000**	**2250**	**2500**	**2750**	**3000**
Высота 140 мм									
Артикул	WSKP 410-140-1000	WSKP 410-140-1250	WSKP 410-140-1500	WSKP 410-140-1750	WSKP 410-140-2000	WSKP 410-140-2250	WSKP 410-140-2500	WSKP 410-140-2750	WSKP 410-140-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	807	1075	1344	1613	1882	2151	2420	2688	2957
Высота 190 мм									
Артикул	WSKP 410-190-1000	WSKP 410-190-1250	WSKP 410-190-1500	WSKP 410-190-1750	WSKP 410-190-2000	WSKP 410-190-2250	WSKP 410-190-2500	WSKP 410-190-2750	WSKP 410-190-3000
Теплоотдача 90/70, Вт	996	1328	1660	1993	2325	2657	2989	3321	3653

QSK EC

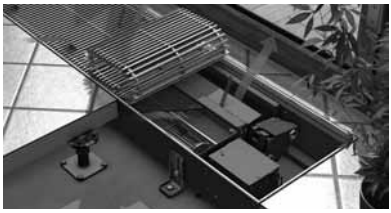

Внутрипольные конвекторы серии QSC EC предназначены для устновки в системы отопления с рабочими параметрами:
- максимальное рабочее давление - 10 бар (опционально можно заказать приборы на 16 бар)
- максимальная температура теплоносителя - 105 °C

Подключение конвектора: НГ 3/4'' ЕК
Комплект поставки: конвектор, инструкция по эксплуатации - паспорт изделия, наружные юстировочные винты, монтажная крышка конвектора, регулятор (заказывается отдельно), решетка для конвектора (заказывается отдельно)

QSKS – 220-90 (ширина – 220 м, высота – 90 мм)

Мощность вентилятора	Артикул	Длина конвектора, мм					
		650	750	1000	1250	1500	1750
		QSKS 220-90-650	QSKS 220-90-750	QSKS 220-90-1000	QSKS 220-90-1250	QSKS 220-90-1500	QSKS 220-90-1750
100%	Теплоотдача 90/70°C	819	945	1260	1799	2273	2852
	Теплоотдача 75/65°C	678	783	1045	1491	1884	2364
65%	Теплоотдача 90/70°C	482	556	741	1058	1337	1678
	Теплоотдача 75/65°C	399	461	615	877	1108	1391

Мощность вентилятора	Артикул	Длина конвектора, мм				
		2000	2250	2500	2750	3000
		QSKS 220-90-2000	QSKS 220-90-2250	QSKS 220-90-2500	QSKS 220-90-2750	QSKS 220-90-3000
100%	Теплоотдача 90/70°C	3911	4970	5553	6543	6543
	Теплоотдача 75/65°C	3242	4120	4604	5424	5571
65%	Теплоотдача 90/70°C	2301	2924	3266	3849	3953
	Теплоотдача 75/65°C	2424	2708	3191	3277	4129

QSKS – 270-90 (ширина – 270 м, высота – 90 мм)

Мощность вентилятора	Артикул	Длина конвектора, мм					
		650	750	1000	1250	1500	1750
		QSKS 270-90-650	QSKS 270-90-750	QSKS 270-90-1000	QSKS 270-90-1250	QSKS 270-90-1500	QSKS 270-90-1750
100%	Теплоотдача 90/70°C	903	1042	1390	1995	2630	3613
	Теплоотдача 75/65°C	778	890	1186	1703	2242	3084
65%	Теплоотдача 90/70°C	531	613	818	1174	1547	2125
	Теплоотдача 75/65°C	458	524	698	1002	1319	1814

Мощность вентилятора	Артикул	Длина конвектора, мм				
		2000	2250	2500	2750	3000
		QSKS 270-90-2000	QSKS 270-90-2250	QSKS 270-90-2500	QSKS 270-90-2750	QSKS 270-90-3000
100%	Теплоотдача 90/70°C	4033	5007	6300	6980	7775
	Теплоотдача 75/65°C	3442	4274	5378	5958	6637
65%	Теплоотдача 90/70°C	2372	2945	3706	4106	4574
	Теплоотдача 75/65°C	2025	2514	3164	3505	3904

QSKS – 320–90 (ширина – 320 м, высота – 90 мм)

Мощность вентилятора	Артикул	Длина конвектора, мм					
		650	750	1000	1250	1500	1750
		QSKS 320-90-650	QSKS 320-90-750	QSKS 320-90-1000	QSKS 320-90-1250	QSKS 320-90-1500	QSKS 320-90-1750
100%	Теплоотдача 90/70°C	1058	1221	1629	2347	3071	4251
	Теплоотдача 75/65°C	845	975	1299	1873	2450	3392
65%	Теплоотдача 90/70°C	622	718	958	1381	1806	2501
	Теплоотдача 75/65°C	497	574	764	1102	1441	1995

Мощность вентилятора	Артикул	Длина конвектора, мм				
		2000	2250	2500	2750	3000
		QSKS 320-90-2000	QSKS 320-90-2250	QSKS 320-90-2500	QSKS 320-90-2750	QSKS 320-90-3000
100%	Теплоотдача 90/70°C	4745	5890	7412	8212	9068
	Теплоотдача 75/65°C	3786	4700	5914	6552	7232
65%	Теплоотдача 90/70°C	2791	3465	4360	4831	5334
	Теплоотдача 75/65°C	2227	2765	3479	3854	4254

QSK – 260–110 (ширина – 260 м, высота – 110 мм)

Мощность вентилятора	Артикул	Длина конвектора, мм							
		850	1000	1250	1750	2250	2750	3250	3750
		QSK EC 260-110-850	QSK EC 260-110-1000	QSK EC 260-110-1250	QSK EC 260-110-1750	QSK EC 260-110-2250	QSK EC 260-110-2750	QSK EC 260-110-3250	QSK EC 260-110-3750
100%	Теплоотдача 90/70°C	979	1370	1957	2810	3933	4972	5797	6263
70%	Теплоотдача 90/70°C	760	1064	1519	2209	3029	3924	4473	4909
55%	Теплоотдача 90/70°C	639	895	1278	1841	2586	3351	3930	4055
Естественная конвекция	Теплоотдача 90/70°C	190	264	375	560	818	1059	1299	1484

QSK – 320–110 (ширина – 320 м, высота – 110 мм)

Мощность вентилятора	Артикул	Длина конвектора, мм							
		850	1000	1250	1750	2250	2750	3250	3750
		QSK EC 320-110-850	QSK EC 320-110-1000	QSK EC 320-110-1250	QSK EC 320-110-1750	QSK EC 320-110-2250	QSK EC 320-110-2750	QSK EC 320-110-3250	QSK EC 320-110-3750
100%	Теплоотдача 90/70°C	1210	1694	2420	3459	4818	6075	7044	7565
70%	Теплоотдача 90/70°C	915	1281	1830	2651	3610	4677	5289	5780
55%	Теплоотдача 90/70°C	756	1058	1511	2167	3031	3927	4584	4489
Естественная конвекция	Теплоотдача 90/70°C	243	337	479	716	1048	1355	1663	1900

QSK – 360–110 (ширина – 360 м, высота – 110 мм)

Мощность вентилятора	Артикул	Длина конвектора, мм							
		850	1000	1250	1750	2250	2750	3250	3750
		QSK EC 360-110-850	QSK EC 360-110-1000	QSK EC 360-110-1250	QSK EC 360-110-1750	QSK EC 360-110-2250	QSK EC 360-110-2750	QSK EC 360-110-3250	QSK EC 360-110-3750
100%	**Теплоотдача 90/70°C**	1678	2349	3356	4778	6628	8338	9624	10286
70%	**Теплоотдача 90/70°C**	1241	1737	2481	3586	4854	6288	7065	7694
55%	**Теплоотдача 90/70°C**	1009	1413	2019	2885	4020	5208	6054	6125
Естественная конвекция	**Теплоотдача 90/70°C**	309	430	611	912	1334	1726	2118	2419

Решетки и принадлежности для внутрипольных конвекторов Mohlenhoff

Рулонные решетки



Ширина конвектора, мм	Артикул решетки	Описание решетки
180	DR 15.180-AL-r	Декоративная решетка, B=180 мм, H=15 мм, цвет - натуральный алюминий*
220	DR 15.220-AL-r	Декоративная решетка, B=220 мм, H=15 мм, цвет - натуральный алюминий*
260	DR 15.260-AL-r	Декоративная решетка, B=260 мм, H=15 мм, цвет натуральный алюминий*
320	DR 15.320-AL-r	Декоративная решетка, B=320 мм, H=15 мм, цвет натуральный алюминий*
360	DR 15.360-AL-r	Декоративная решетка, B=360 мм, H=15 мм, цвет натуральный алюминий*
410	DR 15.410-AL-r	Декоративная решетка, B=410 мм, H=15 мм, цвет натуральный алюминий*

* другие цвета решеток доступны под заказ

Продольные решетки



Ширина конвектора, мм	Артикул решетки	Описание решетки
180	DL 15.180-16-AL-r	Декоративная решетка с прямолинейным узором, B=180 мм, H=15 мм, цвет натуральный аллюминий*
260	DL 15.260-16-AL-r	Декоративная решетка с прямолинейным узором, B=260 мм, H=15 мм, цвет натуральный аллюминий*
320	DL 15.320-16-AL-r	Декоративная решетка с прямолинейным узором, B=320 мм, H=15 мм, цвет натуральный аллюминий*
360	DL 15.360-AL-r	Декоративная решетка с прямолинейным узором, B=360 мм, H=15 мм, цвет натуральный аллюминий*
410	DL 15.410-16-AL-r	Декоративная решетка с прямолинейным узором, B=410 мм, H=15 мм, цвет натуральный аллюминий*

* другие цвета решеток доступны под заказ

WSK, WSKP – естественная конвекция
WLK, WLKP – приточная вентиляция

Термостаты с ЖК экраном работает с NC сервоприводами





Артикул	Питание, В
RD 40203-10-292-01	Подключение 24В
RD 45203-40-292-01	
RD 45203-60-292-01	
RD 20203-11-292-01	Подключение 230В
RD 25203-40-292-01	
RD 25203-60-292-01	
RD 40203-10-292-02	Подключение 24В
RD 45203-40-292-02	
RD 45203-60-292-02	
RD 20203-11-292-02	Подключение 230В
RD 25203-40-292-02	
RD 25203-60-292-02	

Термостаты с ЖК экраном и сенсорными кнопками работают с NC сервоприводами





Артикул	Питание, В
FC221-3AO2DO-1	(white) Подключение 24В
FC 221W-3AO2DO	(white) + WI-FI Подключение 230В
FC221-3AO2DO-1 (black color)	Подключение 24В
FC 221W-3AO2DO (black color)	WI-FI Подключение 230В

NC сервоприводы Альфа (включая адаптер VA80)



Артикул	Питание, В
AA 4004-80-02	Подключение 24В
AA 2004-80-02	Подключение 230В

NC сервоприводы серии RTM



Артикул	Питание, В
RTM-62PL (black)	Подключение 24В



Артикул	Питание, В
RTM-62PL (white)	Подключение 24В



Артикул	Питание, В
RTM-59PL	Подключение 24В

Электрические конвекторы ESK

Термостат с ЖК экраном, подключение 230В



Артикул	Питание, В
RD 40203-10-292-01	Подключение 24В
RD 45203-40-292-01	
RD 45203-60-292-01	
RD 20203-11-292-01	Подключение 230В
RD 25203-40-292-01	
RD 25203-60-292-01	

Конвекторы с вентилятором

QSK, QSKS – принудительная конвекция
QSK HK – отопление / охлаждение

Термостаты с ЖК экраном и сенсорными кнопками работают с NC сервоприводами



Артикул	Питание, В
FC221-3AO2DO-1	(white) Подключение 24В
FC 221W-3AO2DO	(white) + WI-FI Подключение 230В
FC221-3AO2DO-1 (black color)	Подключение 24В
FC 221W-3AO2DO (black color)	WI-FI Подключение 230В

NC сервоприводы Альфа (включая адаптер VA80)



Артикул	Питание, В
AA 4004-80-02	Подключение 24В
AA 2004-80-02	Подключение 230В

NC сервоприводы серии RTM







Артикул	Питание, В
RTM-62PL (black)	Подключение 24В
RTM-62PL (white)	Подключение 24В
RTM-59PL	Подключение 24В

QSKM, QSKM CF – принудительная конвекция

Термостаты с ЖК экраном и сенсорными кнопками работают с NC сервоприводами





Артикул	Питание, В
FC221-3AO2DO-1	(white) Подключение 24В
FC 221W-3AO2DO	(white) + WI-FI Подключение 230В
FC221-3AO2DO-1 (black color)	Подключение 24В
FC 221W-3AO2DO (black color)	WI-FI Подключение 230В

NC сервоприводы






Артикул	Питание, В
SD 40315-00N80-1S	Подключение 24В
SD 20315-00N80-1S	Подключение 230В
RTM-59PL	Подключение 24В


Термостаты с ЖК экраном и сенсорными кнопками работают с NC сервоприводами


	Артикул		
	VUD 15	Термостатический клапан DN 15 (½"), прямой	Стандартная поставка на рабочее давление 10 бар. Для WSK, WSKP, WLK, WLKP, QSK, QSK HK
	RLD 15	Проходной вентиль на обратную подводку DN 15 (½"), прямой	
	VUE 10	Термостатический вентиль 3/8" DN10, с предустановкой, угловой	Стандартная поставка на рабочее давление 10 бар. Для QSKM
	RLE 10	Вентиль на обратную подводку, 3/8", DN10, угловой	

В комплект поставки радиатора ТЕПЛОФОРТ входит:
- радиатор;
- паспорт прибора;
- пробка и кран Маевского;
- набор кронштейнов;
- упаковка из двойной упаковочной пленки и гофрокартона*.


Рабочие параметры радиаторов Теплофорт:
- Рабочая температура теплоносителя до 120 °С
- Рабочее давление до 16 бар, допустимое опрессовочное давление до 25 бар
- pH теплоносителя от 8,5 до 10,5

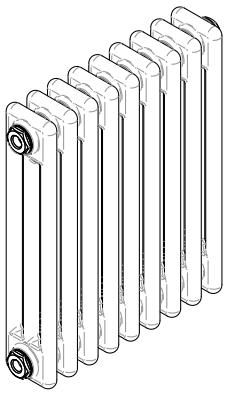


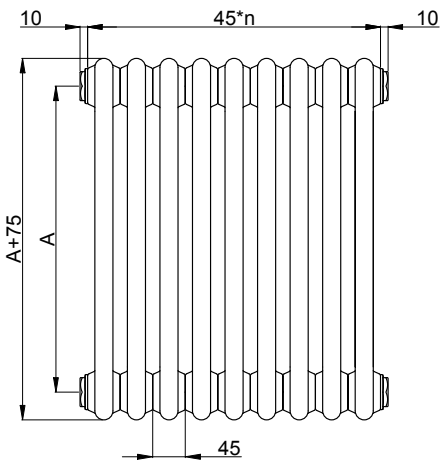

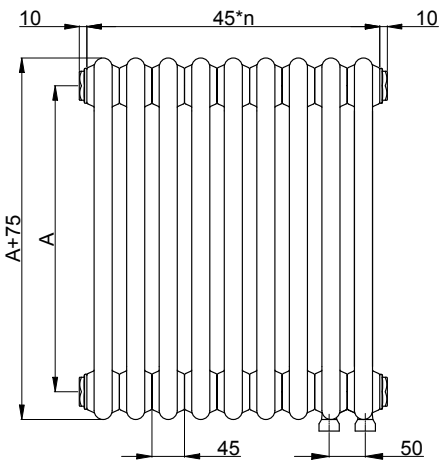


45 – межосевое расстояние, n – количество секций

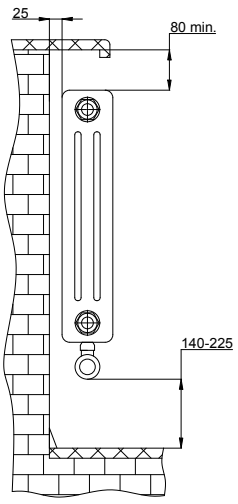

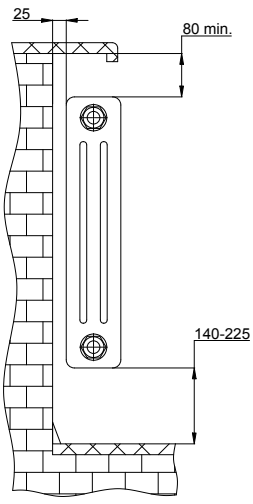


ТР 2-трубный радиатор, Боковое Подключение (БП)




Артикул	Габаритная высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Масса нетто, кг	Номинальный тепловой поток ΔT=70°C, Вт
ТР 2030-, БП 3/4	305	230	0,62	49
ТР 2037-, БП 3/4	375	300	0,7	55
ТР 2040-, БП 3/4	405	330	0,9	60
ТР 2050-, БП 3/4	505	430	1	71
ТР 2057-, БП 3/4	575	500	1,3	77
ТР 2060-, БП 3/4	605	530	1,6	81
ТР 2070-, БП 3/4	705	630	1,8	90
ТР 2080-, БП 3/4	805	730	2	98
ТР 2090-, БП 3/4	905	830	2,3	106
ТР 2100-, БП 3/4	1005	930	2,4	117
ТР 2110-, БП 3/4	1105	1030	2,5	125
ТР 2120-, БП 3/4	1205	1130	2,6	137
ТР 2130-, БП 3/4	1305	1230	2,7	146
ТР 2140-, БП 3/4	1405	1330	2,8	155
ТР 2150-, БП 3/4	1505	1430	2,9	164
ТР 2160-, БП 3/4	1605	1530	3	175
ТР 2170-, БП 3/4	1705	1630	3,2	186
ТР 2180-, БП 3/4	1805	1730	3,3	196

ТР 2-трубный радиатор, Нижнее Подключение (НП), без Термо Вентильной Вставки (ТВВ)




Артикул	Габаритная высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Масса нетто, кг	Номинальный тепловой поток ΔT=70°C, Вт
ТР 2030-, НП 1/2	305	230	0,62	49
ТР 2037-, НП 1/2	375	300	0,7	55
ТР 2040-, НП 1/2	405	330	0,9	60
ТР 2050-, НП 1/2	505	430	1	71
ТР 2057-, НП 1/2	575	500	1,3	77
ТР 2060-, НП 1/2	605	530	1,6	81
ТР 2070-, НП 1/2	705	630	1,8	90
ТР 2080-, НП 1/2	805	730	2	98
ТР 2090-, НП 1/2	905	830	2,3	106
ТР 2100-, НП 1/2	1005	930	2,4	117
ТР 2110-, НП 1/2	1105	1030	2,5	125
ТР 2120-, НП 1/2	1205	1130	2,6	137
ТР 2130-, НП 1/2	1305	1230	2,7	146
ТР 2140-, НП 1/2	1405	1330	2,8	155
ТР 2150-, НП 1/2	1505	1430	2,9	164
ТР 2160-, НП 1/2	1605	1530	3	175
ТР 2170-, НП 1/2	1705	1630	3,2	186
ТР 2180-, НП 1/2	1805	1730	3,3	196

ТР 2-трубный радиатор, Нижнее Подключение (НП), с Термо Вентильной Вставкой (ТВВ)




Артикул	Габаритная высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Масса нетто, кг	Номинальный тепловой поток ΔT=70°C, Вт
ТР 2030-, НП 1/2, ТВВ	305	230	0,62	49
ТР 2037-, НП 1/2, ТВВ	375	300	0,7	55
ТР 2040-, НП 1/2, ТВВ	405	330	0,9	60
ТР 2050-, НП 1/2, ТВВ	505	430	1	71
ТР 2057-, НП 1/2, ТВВ	575	500	1,3	77
ТР 2060-, НП 1/2, ТВВ	605	530	1,6	81
ТР 2070-, НП 1/2, ТВВ	705	630	1,8	90
ТР 2080-, НП 1/2, ТВВ	805	730	2	98
ТР 2090-, НП 1/2, ТВВ	905	830	2,3	106
ТР 2100-, НП 1/2, ТВВ	1005	930	2,4	117
ТР 2110-, НП 1/2, ТВВ	1105	1030	2,5	125
ТР 2120-, НП 1/2, ТВВ	1205	1130	2,6	137
ТР 2130-, НП 1/2, ТВВ	1305	1230	2,7	146
ТР 2140-, НП 1/2, ТВВ	1405	1330	2,8	155
ТР 2150-, НП 1/2, ТВВ	1505	1430	2,9	164
ТР 2160-, НП 1/2, ТВВ	1605	1530	3	175
ТР 2170-, НП 1/2, ТВВ	1705	1630	3,2	186
ТР 2180-, НП 1/2, ТВВ	1805	1730	3,3	196

ТР 3-трубный радиатор, Боковое Подключение (БП)




Артикул	Габаритная высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Масса нетто, кг	Номинальный тепловой поток ΔT=70°C, Вт
ТР 3030-, БП 3/4	305	230	0,95	73
ТР 3037-, БП 3/4	375	300	1,2	80
ТР 3040-, БП 3/4	405	330	1,3	86
ТР 3050-, БП 3/4	505	430	1,4	101
ТР 3057-, БП 3/4	575	500	1,5	108
ТР 3060-, БП 3/4	605	530	1,8	116
ТР 3070-, БП 3/4	705	630	2,2	131
ТР 3080-, БП 3/4	805	730	2,4	142
ТР 3090-, БП 3/4	905	830	2,6	155
ТР 3100-, БП 3/4	1005	930	2,8	167
ТР 3110-, БП 3/4	1105	1030	3	179
ТР 3120-, БП 3/4	1205	1130	3,3	187
ТР 3130-, БП 3/4	1305	1230	3,5	201
ТР 3140-, БП 3/4	1405	1330	3,7	214
ТР 3150-, БП 3/4	1505	1430	3,9	226
ТР 3160-, БП 3/4	1605	1530	4,2	241
ТР 3170-, БП 3/4	1705	1630	4,5	255
ТР 3180-, БП 3/4	1805	1730	4,6	267

ТР 3-трубный радиатор, Нижнее Подключение (НП), без Термо Вентильной Вставки (ТВВ)



Артикул	Габаритная высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Масса нетто, кг	Номинальный тепловой поток ΔT=70°C, Вт
ТР 3030-, НП 1/2	305	230	0,95	73
ТР 3037-, НП 1/2	375	300	1,2	80
ТР 3040-, НП 1/2	405	330	1,3	86
ТР 3050-, НП 1/2	505	430	1,4	101
ТР 3057-, НП 1/2	575	500	1,5	108
ТР 3060-, НП 1/2	605	530	1,8	116
ТР 3070-, НП 1/2	705	630	2,2	131
ТР 3080-, НП 1/2	805	730	2,4	142
ТР 3090-, НП 1/2	905	830	2,6	155
ТР 3100-, НП 1/2	1005	930	2,8	167
ТР 3110-, НП 1/2	1105	1030	3	179
ТР 3120-, НП 1/2	1205	1130	3,3	187
ТР 3130-, НП 1/2	1305	1230	3,5	201
ТР 3140-, НП 1/2	1405	1330	3,7	214
ТР 3150-, НП 1/2	1505	1430	3,9	226
ТР 3160-, НП 1/2	1605	1530	4,2	241
ТР 3170-, НП 1/2	1705	1630	4,5	255
ТР 3180-, НП 1/2	1805	1730	4,6	267

ТР 3-трубный радиатор, Нижнее Подключение (НП), с Термо Вентильной Вставкой (ТВВ)



Артикул	Габаритная высота, мм	Межосевое расстояние, мм	Масса нетто, кг	Номинальный тепловой поток ΔT=70°C, Вт
ТР 3030-, НП 1/2, ТВВ	305	230	0,95	73
ТР 3037-, НП 1/2, ТВВ	375	300	1,2	80
ТР 3040-, НП 1/2, ТВВ	405	330	1,3	86
ТР 3050-, НП 1/2, ТВВ	505	430	1,4	101
ТР 3057-, НП 1/2, ТВВ	575	500	1,5	108
ТР 3060-, НП 1/2, ТВВ	605	530	1,8	116
ТР 3070-, НП 1/2, ТВВ	705	630	2,2	131
ТР 3080-, НП 1/2, ТВВ	805	730	2,4	142
ТР 3090-, НП 1/2, ТВВ	905	830	2,6	155
ТР 3100-, НП 1/2, ТВВ	1005	930	2,8	167
ТР 3110-, НП 1/2, ТВВ	1105	1030	3	179
ТР 3120-, НП 1/2, ТВВ	1205	1130	3,3	187
ТР 3130-, НП 1/2, ТВВ	1305	1230	3,5	201
ТР 3140-, НП 1/2, ТВВ	1405	1330	3,7	214
ТР 3150-, НП 1/2, ТВВ	1505	1430	3,9	226
ТР 3160-, НП 1/2, ТВВ	1605	1530	4,2	241
ТР 3170-, НП 1/2, ТВВ	1705	1630	4,5	255
ТР 3180-, НП 1/2, ТВВ	1805	1730	4,6	267

Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора)

Ntherm



Описание

Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией (Naturliche konvektion) Varmann Ntherm - это готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для изоляции от холодного воздуха больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в подоконник. Идеален для применения как вспомогательный отопительный прибор с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.

Эксплуатационные данные

Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар.

Типоразмеры

Выпускаются 20 типоразмеров конвекторов: шириной 140 мм, 230 мм, 300 мм, 370 мм, глубиной 90 мм, 110 мм, 150 мм, 200 мм. Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 140 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Высота конвектора 90 мм												
Артикул	N 140.90.800 RRUEV1	N 140.90.100 RRUEV1	N 140.90.1200 RRUEV1	N 140.90.1400 RRUEV1	N 140.90.1600 RRUEV1	N 140.90.1800 RRUEV1	N 140.90.2000 RRUEV1	N 140.90.2200 RRUEV1	N 140.90.2400 RRUEV1	N 140.90.2600 RRUEV1	N 140.90.2800 RRUEV1	N 140.90.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	101	160	219	278	337	396	455	515	574	633	692	751
Высота конвектора 110 мм												
Артикул	N 140.140.800 RRUEV1	N 140.140.100 RRUEV1	N 140.140.1200 RRUEV1	N 140.140.1400 RRUEV1	N 140.140.1600 RRUEV1	N 140.140.1800 RRUEV1	N 140.140.2000 RRUEV1	N 140.140.2200 RRUEV1	N 140.140.2400 RRUEV1	N 140.140.2600 RRUEV1	N 140.140.2800 RRUEV1	N 140.140.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	111	172	234	296	357	419	481	542	604	666	727	789

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 180 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Высота конвектора 90 мм												
Артикул	N 180.90.800 RRUEV1	N 180.90.100 RRUEV1	N 180.90.1200 RRUEV1	N 180.90.1400 RRUEV1	N 180.90.1600 RRUEV1	N 180.90.1800 RRUEV1	N 180.90.2000 RRUEV1	N 180.90.2200 RRUEV1	N 180.90.2400 RRUEV1	N 180.90.2600 RRUEV1	N 180.90.2800 RRUEV1	N 180.90.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	179	254	329	404	479	554	629	704	779	854	928	1003
Высота конвектора 110 мм												
Артикул	N 180.110.800 RRUEV1	N 180.110.100 RRUEV1	N 180.110.1200 RRUEV1	N 180.110.1400 RRUEV1	N 180.110.1600 RRUEV1	N 180.110.1800 RRUEV1	N 180.110.2000 RRUEV1	N 180.110.2200 RRUEV1	N 180.110.2400 RRUEV1	N 180.110.2600 RRUEV1	N 180.110.2800 RRUEV1	N 180.110.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	222	315	408	501	595	688	781	874	967	1061	1154	1247

Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора)

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 180 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Высота конвектора 150 мм												
Артикул	N 180.150.800 RRUEV1	N 180.150.100 RRUEV1	N 180.150.1200 RRUEV1	N 180.150.1400 RRUEV1	N 180.150.1600 RRUEV1	N 180.150.1800 RRUEV1	N 180.150.2000 RRUEV1	N 180.150.2200 RRUEV1	N 180.150.2400 RRUEV1	N 180.150.2600 RRUEV1	N 180.150.2800 RRUEV1	N 180.150.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	287	397	507	616	726	835	945	1055	1164	1274	1384	1493
Высота конвектора 200 мм												
Артикул	N 180.200.800 RRUEV1	N 180.200.100 RRUEV1	N 180.200.1200 RRUEV1	N 180.200.1400 RRUEV1	N 180.200.1600 RRUEV1	N 180.200.1800 RRUEV1	N 180.200.2000 RRUEV1	N 180.200.2200 RRUEV1	N 180.200.2400 RRUEV1	N 180.200.2600 RRUEV1	N 180.200.2800 RRUEV1	N 180.200.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	326	451	575	699	823	947	1071	1195	1319	1444	1568	1692

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 230 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Высота конвектора 90 мм												
Артикул	N 230.90.800 RRUEV1	N 230.90.100 RRUEV1	N 230.90.1200 RRUEV1	N 230.90.1400 RRUEV1	N 230.90.1600 RRUEV1	N 230.90.1800 RRUEV1	N 230.90.2000 RRUEV1	N 230.90.2200 RRUEV1	N 230.90.2400 RRUEV1	N 230.90.2600 RRUEV1	N 230.90.2800 RRUEV1	N 230.90.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	205	290	376	461	547	632	718	803	889	974	1060	1145
Высота конвектора 110 мм												
Артикул	N 230.110.800 RRUEV1	N 230.110.100 RRUEV1	N 230.110.1200 RRUEV1	N 230.110.1400 RRUEV1	N 230.110.1600 RRUEV1	N 230.110.1800 RRUEV1	N 230.110.2000 RRUEV1	N 230.110.2200 RRUEV1	N 230.110.2400 RRUEV1	N 230.110.2600 RRUEV1	N 230.110.2800 RRUEV1	N 230.110.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	253	358	462	567	672	777	882	987	1092	1197	1302	1407
Высота конвектора 150 мм												
Артикул	N 230.150.800 RRUEV1	N 230.150.100 RRUEV1	N 230.150.1200 RRUEV1	N 230.150.1400 RRUEV1	N 230.150.1600 RRUEV1	N 230.150.1800 RRUEV1	N 230.150.2000 RRUEV1	N 230.150.2200 RRUEV1	N 230.150.2400 RRUEV1	N 230.150.2600 RRUEV1	N 230.150.2800 RRUEV1	N 230.150.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	406	560	715	869	1024	1178	1333	1487	1642	1796	1950	2105
Высота конвектора 200 мм												
Артикул	N 230.200.800 RRUEV1	N 230.200.100 RRUEV1	N 230.200.1200 RRUEV1	N 230.200.1400 RRUEV1	N 230.200.1600 RRUEV1	N 230.200.1800 RRUEV1	N 230.200.2000 RRUEV1	N 230.200.2200 RRUEV1	N 230.200.2400 RRUEV1	N 230.200.2600 RRUEV1	N 230.200.2800 RRUEV1	N 230.200.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	436	602	768	935	1101	1268	1434	1601	1767	1933	2100	2266

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 300 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Высота конвектора 90 мм												
Артикул	N 300.90.800 RRUEV1	N 300.90.100 RRUEV1	N 300.90.1200 RRUEV1	N 300.90.1400 RRUEV1	N 300.90.1600 RRUEV1	N 300.90.1800 RRUEV1	N 300.90.2000 RRUEV1	N 300.90.2200 RRUEV1	N 300.90.2400 RRUEV1	N 300.90.2600 RRUEV1	N 300.90.2800 RRUEV1	N 300.90.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	271	383	496	609	721	834	947	1059	1172	1284	1397	1510

Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора)

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 300 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Высота конвектора 110 мм												
Артикул	N 300.110.800 RRUEV1	N 300.110.100 RRUEV1	N 300.110.1200 RRUEV1	N 300.110.1400 RRUEV1	N 300.110.1600 RRUEV1	N 300.110.1800 RRUEV1	N 300.110.2000 RRUEV1	N 300.110.2200 RRUEV1	N 300.110.2400 RRUEV1	N 300.110.2600 RRUEV1	N 300.110.2800 RRUEV1	N 300.110.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	347	491	635	780	924	1068	1213	1357	1502	1646	1790	1935
Высота конвектора 150 мм												
Артикул	N 300.150.800 RRUEV1	N 300.150.100 RRUEV1	N 300.150.1200 RRUEV1	N 300.150.1400 RRUEV1	N 300.150.1600 RRUEV1	N 300.150.1800 RRUEV1	N 300.150.2000 RRUEV1	N 300.150.2200 RRUEV1	N 300.150.2400 RRUEV1	N 300.150.2600 RRUEV1	N 300.150.2800 RRUEV1	N 300.150.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	515	711	907	1104	1300	1496	1692	1888	2085	2281	2477	2673
Высота конвектора 200 мм												
Артикул	N 300.200.800 RRUEV1	N 300.200.100 RRUEV1	N 300.200.1200 RRUEV1	N 300.200.1400 RRUEV1	N 300.200.1600 RRUEV1	N 300.200.1800 RRUEV1	N 300.200.2000 RRUEV1	N 300.200.2200 RRUEV1	N 300.200.2400 RRUEV1	N 300.200.2600 RRUEV1	N 300.200.2800 RRUEV1	N 300.200.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	583	805	1027	1249	1471	1693	1914	2136	2358	2580	2802	3024

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 370 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Высота конвектора 90 мм												
Артикул	N 370.90.800 RRUEV1	N 370.90.100 RRUEV1	N 370.90.1200 RRUEV1	N 370.90.1400 RRUEV1	N 370.90.1600 RRUEV1	N 370.90.1800 RRUEV1	N 370.90.2000 RRUEV1	N 370.90.2200 RRUEV1	N 370.90.2400 RRUEV1	N 370.90.2600 RRUEV1	N 370.90.2800 RRUEV1	N 370.90.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	357	506	655	804	953	1102	1250	1399	1548	1697	1846	1995
Высота конвектора 110 мм												
Артикул	N 370.110.800 RRUEV1	N 370.110.100 RRUEV1	N 370.110.1200 RRUEV1	N 370.110.1400 RRUEV1	N 370.110.1600 RRUEV1	N 370.110.1800 RRUEV1	N 370.110.2000 RRUEV1	N 370.110.2200 RRUEV1	N 370.110.2400 RRUEV1	N 370.110.2600 RRUEV1	N 370.110.2800 RRUEV1	N 370.110.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	437	619	800	982	1164	1346	1528	1710	1892	2074	2255	2437
Высота конвектора 150 мм												
Артикул	N 370.150.800 RRUEV1	N 370.150.100 RRUEV1	N 370.150.1200 RRUEV1	N 370.150.1400 RRUEV1	N 370.150.1600 RRUEV1	N 370.150.1800 RRUEV1	N 370.150.2000 RRUEV1	N 370.150.2200 RRUEV1	N 370.150.2400 RRUEV1	N 370.150.2600 RRUEV1	N 370.150.2800 RRUEV1	N 370.150.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	631	871	1111	1351	1591	1831	2071	2311	2551	2791	3031	3271
Высота конвектора 200 мм												
Артикул	N 370.200.800 RRUEV1	N 370.200.100 RRUEV1	N 370.200.1200 RRUEV1	N 370.200.1400 RRUEV1	N 370.200.1600 RRUEV1	N 370.200.1800 RRUEV1	N 370.200.2000 RRUEV1	N 370.200.2200 RRUEV1	N 370.200.2400 RRUEV1	N 370.200.2600 RRUEV1	N 370.200.2800 RRUEV1	N 370.200.300 RRUEV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	809	1117	1425	1733	2041	2349	2657	2965	3273	3581	3889	4197

В базовый комплект поставки входит:
- жёлоб из оцинкованной стали, покрытый износостойким матовым чёрным порошковым покрытием или нержавеющей стали;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- роликовую, либо линейную решётку, из анодированного алюминия, либо окрашенную по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита;
- быстросъёмный теплообменник, с резьбовым соединением G3/4" "евроконус";
- воздухоспускной клапан 3/8;
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Ntherm комплектующие для регулировки теплопроизводительности

Ручной способ регулирования теплопроизводительности (комплектация)

Описание	Вид	Артикул
Вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4"	прямой	701301
	угловой	701302
	осевой	701303
Вентиль на обратную линию DN 15, G 3/4"	прямой	701311
	угловой	701312
Головка ручного привода для вентиля на подающую линию	--------	702301

Термостатический способ регулирования (комплектация)

Описание	Вид	Артикул
Вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4"	прямой	701301
	угловой	701302
	осевой	701303
Вентиль на обратную линию DN 15, G 3/4"	прямой	701311
	угловой	701312
Термостатический регулятор с дистанционным управлением	--------	702311

Термоэлектрический способ регулирования (комплектация)


Описание	Вид	Артикул
Вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4"	прямой	701301
	угловой	701302
	осевой	701303
Вентиль на обратную линию DN 15, G 3/4"	прямой	701311
	угловой	701312
Термостатический сервопривод	--------	702361
Терморегулятор	черный	703101
	белый	703102

Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией (с вентилятором)

Qtherm (с микропроцессорным регилированием)

Описание

Встраиваемый в пол конвектор Qtherm - это отопительный прибор с принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами. Вентиляторы могут быть расположены как о стороны окна, так и помещения. Конвекторы Qtherm комплектуются вентиляторами постоянного тока с энергосберегающими ЕС двигателями -24В. Конвекторы Qtherm укомплектованы микропроцессорным регулятором плавного изменения скорости вращения вентиляторов, с возможностью работы в "ручном режиме", подключения настенных регуляторов, подключения к системе "умный дом" или блоком электромеханического регулирования тремя скоростями вентиляторов и сервоприводом вентиля.

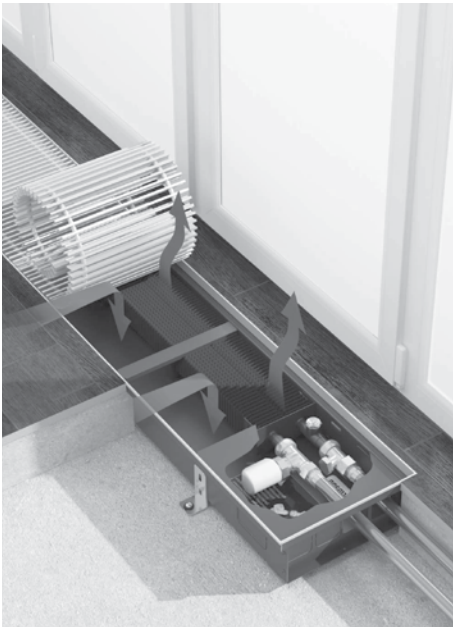

Эксплуатационные данные

рабочее давление теплоносителя – 16 бар;
давление гидравлических испытаний конвектора – 25 бар;
максимальная рабочая температура теплоносителя – 130 °С;
напряжение питания конвектор – 220 В;
напряжение питания вентиляторов постоянного тока – 24 В.

Типоразмеры

Выпускаются 12 типоразмеров конвекторов: шириной 180 мм, 230 мм, 300 мм, 370 мм, высотой 75 мм, 110 мм, 150 мм. Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 180 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота конвектора 75 мм										
Артикул	Q 180.75.800 RR U EV1	Q 180.75.1000 RR U EV1	Q 180.75.1250 RR U EV1	Q 180.75.1500 RR U EV1	Q 180.75.1750 RR U EV1	Q 180.75.1000 RR U EV1	Q 180.75.2250 RR U EV1	Q 180.75.2500 RR U EV1	Q 180.75.2750 RR U EV1	Q 180.75.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	632	905	1252	1604	1956	2306	2650	2985	3308	3615
Высота конвектора 110 мм										
Артикул	Q 180.110.800 RR U EV1	Q 180.110.1000 RR U EV1	Q 180.110.1250 RR U EV1	Q 180.110.1500 RR U EV1	Q 180.110.1750 RR U EV1	Q 180.110.1000 RR U EV1	Q 180.110.2250 RR U EV1	Q 180.110.2500 RR U EV1	Q 180.110.2750 RR U EV1	Q 180.110.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	678	995	1389	1780	2166	2546	2917	3278	3627	3963
Высота конвектора 150 мм										
Артикул	Q 180.150.800 RR U EV1	Q 180.150.1000 RR U EV1	Q 180.150.1250 RR U EV1	Q 180.150.1500 RR U EV1	Q 180.150.1750 RR U EV1	Q 180.150.1000 RR U EV1	Q 180.150.2250 RR U EV1	Q 180.150.2500 RR U EV1	Q 180.150.2750 RR U EV1	Q 180.150.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	773	1110	1536	1963	2389	2809	3221	3620	4004	4368

Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией (с вентилятором)

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 230 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота конвектора 75 мм										
Артикул	Q 230.75.800 RR U EV1	Q 230.75.1000 RR U EV1	Q 230.75.1250 RR U EV1	Q 230.75.1500 RR U EV1	Q 230.75.1750 RR U EV1	Q 230.75.1000 RR U EV1	Q 230.75.2250 RR U EV1	Q 230.75.2500 RR U EV1	Q 230.75.2750 RR U EV1	Q 230.75.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	869	1251	1736	2226	2717	3205	3686	4155	4609	5044
Высота конвектора 110 мм										
Артикул	Q 230.110.800 RR U EV1	Q 230.110.1000 RR U EV1	Q 230.110.1250 RR U EV1	Q 230.110.1500 RR U EV1	Q 230.110.1750 RR U EV1	Q 230.110.1000 RR U EV1	Q 230.110.2250 RR U EV1	Q 230.110.2500 RR U EV1	Q 230.110.2750 RR U EV1	Q 230.110.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	944	1356	1880	2408	2938	3463	3981	4485	4973	5439
Высота конвектора 150 мм										
Артикул	Q 230.150.800 RR U EV1	Q 230.150.1000 RR U EV1	Q 230.150.1250 RR U EV1	Q 230.150.1500 RR U EV1	Q 230.150.1750 RR U EV1	Q 230.150.1000 RR U EV1	Q 230.150.2250 RR U EV1	Q 230.150.2500 RR U EV1	Q 230.150.2750 RR U EV1	Q 230.150.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	1129	1620	2244	2874	3504	4129	4745	5344	5923	6475

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 300 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота конвектора 75 мм										
Артикул	Q 300.75.800 RR U EV1	Q 300.75.1000 RR U EV1	Q 300.75.1250 RR U EV1	Q 300.75.1500 RR U EV1	Q 300.75.1750 RR U EV1	Q 300.75.1000 RR U EV1	Q 300.75.2250 RR U EV1	Q 300.75.2500 RR U EV1	Q 300.75.2750 RR U EV1	Q 300.75.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1088	1567	2172	2780	3387	3987	4575	5147	5697	6221
Высота конвектора 110 мм										
Артикул	Q 300.110.800 RR U EV1	Q 300.110.1000 RR U EV1	Q 300.110.1250 RR U EV1	Q 300.110.1500 RR U EV1	Q 300.110.1750 RR U EV1	Q 300.110.1000 RR U EV1	Q 300.110.2250 RR U EV1	Q 300.110.2500 RR U EV1	Q 300.110.2750 RR U EV1	Q 300.110.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1163	1671	2314	2960	3603	4239	4862	5468	6049	6602
Высота конвектора 150 мм										
Артикул	Q 300.150.800 RR U EV1	Q 300.150.1000 RR U EV1	Q 300.150.1250 RR U EV1	Q 300.150.1500 RR U EV1	Q 300.150.1750 RR U EV1	Q 300.150.1000 RR U EV1	Q 300.150.2250 RR U EV1	Q 300.150.2500 RR U EV1	Q 300.150.2750 RR U EV1	Q 300.150.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1267	1820	2517	3218	3916	4605	5280	5935	6563	7160

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 370 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота конвектора 75 мм										
Артикул	Q 370.75.800 RR U EV1	Q 370.75.1000 RR U EV1	Q 370.75.1250 RR U EV1	Q 370.75.1500 RR U EV1	Q 370.75.1750 RR U EV1	Q 370.75.1000 RR U EV1	Q 370.75.2250 RR U EV1	Q 370.75.2500 RR U EV1	Q 370.75.2750 RR U EV1	Q 370.75.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	1535	2204	3045	3885	4717	5535	6330	7096	7826	8512
Высота конвектора 110 мм										
Артикул	Q 370.110.800 RR U EV1	Q 370.110.1000 RR U EV1	Q 370.110.1250 RR U EV1	Q 370.110.1500 RR U EV1	Q 370.110.1750 RR U EV1	Q 370.110.1000 RR U EV1	Q 370.110.2250 RR U EV1	Q 370.110.2500 RR U EV1	Q 370.110.2750 RR U EV1	Q 370.110.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	1604	2305	3188	4072	4950	5814	6657	7473	8253	8990

Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией (с вентилятором)

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 370 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота конвектора 150 мм										
Артикул	Q 370.150.800 RR U EV1	Q 370.150.1000 RR U EV1	Q 370.150.1250 RR U EV1	Q 370.150.1500 RR U EV1	Q 370.150.1750 RR U EV1	Q 370.150.1000 RR U EV1	Q 370.150.2250 RR U EV1	Q 370.150.2500 RR U EV1	Q 370.150.2750 RR U EV1	Q 370.150.3000 RR U EV1
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	1739	2501	3462	4427	5386	6332	7257	8153	9012	9827

В базовый комплект поставки входит:

- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием или нержавеющей стали;
- съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- тангенциальные вентиляторы в кожухе на виброопорах с EC-двигателями 24 В;
- микропроцессорный регулятор в пластиковой коробке с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов тип 20115;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия, либо окрашенная по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулировочных ножек;
- воздухоспускной клапан 3/8 ";
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.


Комплектующие (принудительная конвекция)

Qtherm комплектующие для регулировки теплопроизводительности

Установка теплопроизводительности (конвекторы с электромеханическим регулированием)

Описание	Артикул
Настенный регулятор программируемый (черный)	703201
Настенный регулятор программируемый (белый)	703202
Сервопривод (24 В)	702371

PEXAУ.....224
OVENTROP.....236
GIACOMINI.....248
ELSEN.....253
МИВС.....302
RISPA.....304
MVI.....305
SANHA.....318
HAILIANG.....344
ENERGOFLEX.....345
K-FLEX.....348
USYSTEMS.....351
TECOFI.....357

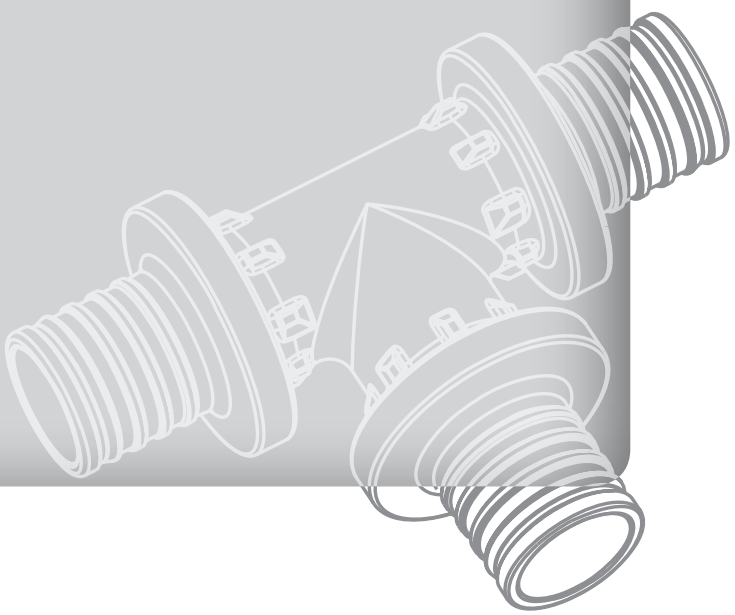

Артикул	Размер, мм	Поставка

Универслальная труба РЕХАУ stabil (металлополимер)



11301213100	16,2x2,6	100 м бухта
11301313100	20x2,9	100 м бухта
11301413050	25x3,7	50 м бухта
13715651025	32x4,7	25 м бухта
11301011005	32 x 4,7	5 м отрезки

Для систем отопления и водоснабжения

Труба РЕХАУ Pink



11360423120	16 x 2,2	120 м бухта
11360523120	20 x 2,8	120 м бухта
11360623050	25 x 3,5	50 м бухта
11360723050	32 x 4,4	50 м бухта

Для систем отопления и водоснабжения

Универсальная труба РЕХАУ flex (полиэтилен)



11303703100	16 x 2,2	100 м бухта
11303803100	20 x 2,8	100 м бухта
11303903050	25 x 3,5	50 м бухта
11304003050	32 x 4,4	50 м бухта
11304103006	40 x 5,5	6 м отрезки
11304203006	50 x 6,9	6 м отрезки
11304313006	63 x 8,6	6 м отрезки

Для систем отопления и водоснабжения

Артикул	Размер, мм	Упак., шт

Гильза РЕХАУ надвижная



11080011001	16 LX	100
11080021001	20 LX	100
11080031001	25 LX	100
11080041001	32 LX	50
11080051001	40 LX	25
11397713002	50 LX	25
11397813002	63 LX	25

Материал: латунь

Артикул	Размер, мм	Упак., шт

Муфта РЕХАУ соединительная равнопроходная



11080111001	16 MX	10
11080121001	20 MX	10
11080131001	25 MX	10
11080141001	32 MX	3
11080151001	40 MX	4

Материал: латунь (MX)

Муфта РЕХАУ соединительная переходная



11080411001	20 x 16 MX	10
11080421001	25 x 16 MX	10
11080431001	25 x 20 MX	10
11080441001	32 x 25 MX	3
11093951001	40 x 25 MX	5
11080471001	40 x 32 MX	4

Материал: латунь (MX)

Угольник РЕХАУ 90°



11080211001	16 MX	10
11080221001	20 MX	10
11080231001	25 MX	10
11080241001	32 MX	3
11080251001	40 MX	3

Материал: латунь (MX)

Тройник РЕХАУ равнопроходной



11080311001	16 MX	10
11080321001	20 MX	10
11080331001	25 MX	10
11080341001	32 MX	3
11080351001	40 MX	2

Материал: латунь (MX)

Тройник РЕХАУ с уменьшенным боковым проходом



11080611001	20-16-20 MX	10
11080621001	25-16-25 MX	10
11080631001	25-20-25 MX	10
11080641001	32-16-32 MX	3
11080651001	32-20-32 MX	3
11080661001	32-25-32 MX	3
11080681001	40-25-40 MX	2
11080691001	40-32-40 MX	2

Материал: латунь (MX)

Тройник РЕХАУ с уменьшенным боковым и торцевым проходом



11080811001	20-16-16 MX	10
11080821001	25-16-16 MX	10
11080831001	25-16-20 MX	10
11080851001	25-20-20 MX	10

Материал: латунь (MX)

Тройник РЕХАУ с увеличенным боковым проходом



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11081011001	16x20x16 MX	10
11081041001	20x25x20 MX	10

Материал: латунь (MX)

Тройник РЕХАУ с уменьшенным торцевым проходом



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11080711001	20-20-16 MX	10
11080731001	25-25-20 MX	10

Материал: латунь (MX)

Переходник РЕХАУ с внутренней резьбой



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11096791001	16 x Rp½"	10
11096841001	20 x Rp½"	10
11096921001	20 x Rp¾"	10
11093301001	25 x Rp½"	10
11096941001	25 x Rp¾"	10
11097191001	25 x Rp1"	5
11093321001	32 x Rp¾"	10
11097171001	32 x Rp1"	10
11093341001	40 x Rp1¼"	5

Материал: латунь

Переходник РЕХАУ DZR на евроконус



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11096091001	16 x G¾"	10
11691761001	20 x G¾"	10

Материал: никелированная DZR латунь.

Переходник РЕХАУ с наружной резьбой



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11096731001	16 x R½"	10
11097141001	16 x R¾"	10
11093131001	16 x R1"	5
11096741001	20 x R½"	10
11096811001	20 x R¾"	10
14563161001	20 x R1"	5
11097091001	25 x R½"	10
11096821001	25 x R¾"	10
11096861001	25 x R1"	10
11093201001	32 x R¾"	10
11096911001	32 x R1"	10
11093231001	40 x R1¼"	5
11093241001	50 x R1¼"	5
11093251001	50 x R1½"	1
11093261001	63 x R2"	1

Материал: латунь

Переходник РЕХАУ с накидной гайкой



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11096721001	16 x G½"	10
11096871001	16 x G¾"	10
11096851001	20 x G½"	10
11096891001	20 x G¾"	10
11097131001	25 x G¾"	10
11097181001	25 x G1"	10
11093411001	32 x G1"	10
11093421001	32 x G1¼"	10
14563431001	32 x G1½"	5
11093441001	40 x G1½"	10

Материал: латунь

Угольник-переходник РЕХАУ с накидной гайкой



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11097221001	16 x R½"	10

Материал: латунь

Угольник-переходник РЕХАУ с наружной резьбой



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11096751001	16 x R½"	10
11096931001	20 x R½"	10
11097081001	20 x R¾"	10
11097161001	25 x R¾"	10
11093521001	32 x R1"	3

Материал: латунь

Угольник РЕХАУ настенный, короткий



11096631001	16 x Rp½"	10
11096781001	20 x Rp½"	10
11097071001	20 x Rp¾"	10
11093611001	25 x Rp¾"	10

Материал: латунь

Угольник РЕХАУ настенный с наружной резьбой



11097211001	16 x Rp½"	10
11093651001	20 x Rp½"	10

Материал: латунь

Угольник РЕХАУ настенный для гипсокартонных плит



11093741001	16 x Rp½"	10
11093751001	20 x Rp½"	10

Материал: латунь

Угольник РЕХАУ настенный для гипсокартонных плит



11096831001	16 x Rp½"	10
11093541001	16 x Rp¾"	10
11097121001	20 x Rp½"	10
11097151001	20 x Rp¾"	10
11093571001	25 x Rp1"	10

Материал: латунь

Угольник РЕХАУ настенный, длинный



11096761001	16 x Rp½"	10
11096881001	20 x Rp½"	10

Материал: латунь

Угольник РЕХАУ настенный для монтажа на фальшстене



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11093711001	16 x Rp½"	5

Материал: латунь

Тройник РЕХАУ с внутренней резьбой на боковом проходе



11092911001	16xRp½"x16	10
11092941001	20xRp½"x20	10
11092961001	25xRp¾"x25	10
11092971001	32xRp¾"x32	3
11093001001	40xRp1"x40	1

Материал: латунь

Заглушка РЕХАУ для полимерных труб



11093871001	16	10
11093881001	20	5

Материал: латунь

Кронштейны РЕХАУ



11055293008 без уплотнителей	O 75 / 150	6
11055351008	E	5
11055363008	75/150	5
11055323008	Z30	5

Материал: оцинкованная сталь

Трубка Г-образная РЕХАУ для подключения к отопительному прибору



11096641002	16 x 250 мм	10
11096651002	16 x 500 мм	10
11096671001	16 x 1000 мм	10
11096681001	20 x 250 мм	10
11096691002	20 x 500 мм	10

Материал труб: нержавеющая сталь 15x1,0 мм

Монтажная шина РЕХАУ 2 м



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
11056233008	2 метра	5

Материал: оцинкованная сталь

Трубка Т-образная РЕХАУ для подключения к отопительному прибору



12662823001	16 x 250 мм	10
12663023001	20 x 250 мм	10
12408611001	20 x 500 мм	10

Материал труб: нержавеющая сталь 15x1,0 мм

Фиксирующая скоба РЕХАУ для присоединения трубок



12404573002	50 мм	10

Материал уголка: оцинкованная сталь / PA.

Комплект РЕХАУ резьбозажимных ниппелей



12407113001	G½" x G¾"	2

Материал: латунь.
В комплект входят 2 ниппеля.

Резьбозажимные РЕХАУ соединения (Г и Т-образные трубки)



12406013003	G¾" x 15	10

Материал: никелированная латунь

Резьбозажимное соединение РЕХАУ stabil



12664523003	16,2 x 2,6	10
12664623003	20 x 2,9	10

Материал: никелированная латунь
(накидная гайка)

Резьбозажимное соединение РЕХАУ flex/pink/his Накидная гайка 3/4" - евроконус



12663523003	16 x 2,2	10
12663623003	20 x 2,8	10

Материал: никелированная латунь
(накидная гайка)

Блок шаровых кранов РЕХАУ с соединительным ниппелем



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
12407271001	G½" x G¾" (прямой)	1
12407373001	G¾" x G½" (угловой)	1

Материал: латунь. Наружная поверхность: никелированная латунь.

Крюки РЕХАУ с дюбелем



12573781002	для 1 трубы	100
12573881002	для 2 труб	100
12657091001	для 2 тр. (в изоляции)	50

Материал: полиамид. Подходят для труб диаметром от 10 до 32 мм.

Фиксатор поворота РЕХАУ без колец, 90°



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
12584081002	16/17	10

Материал: оцинкованная сталь.

Муфта РЕХАУ соединительная равнопроходная



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14570113001	16 RX+	10
14570123001	20 RX+	10
14570133001	25 RX+	10
14570143001	32 RX+	3
14570153001	40 RX+	4

Материал: бронза

Муфта РЕХАУ соединительная переходная



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14570413001	20-16 RX+	10
14570423001	25-16 RX+	10
14570433001	25-20 RX+	10
14570443001	32-25 RX+	3
14573953001	40-25 RX+	5
14570473001	40-32 RX+	4

Материал: бронза

Угольник РЕХАУ 90°



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14570213001	16 RX+	10
14570223001	20 RX+	10
14570233001	25 RX+	10
14570243001	32 RX+	3
14570253001	40 RX+	3

Материал: бронза

Угольник РЕХАУ 45°



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14570523001	20 RX+	10
14570533001	25 RX+	10
14570543001	32 RX+	3
14570553001	40 RX+	2

Материал: бронза

Тройник РЕХАУ равнопроходный



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14570313001	16-16-16 RX+	10
14570323001	20-20-20 RX+	10
14570333001	25-25-25 RX+	10
14570343001	32-32-32 RX+	3
14570353001	40-40-40 RX+	2

Материал: бронза

Тройник РЕХАУ с увеличенным боковым проходом



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14571013001	16-20-16 RX+	10
14571023001	16-25-16 RX+	10
14571033001	20-25-16 RX+	10
14571043001	20-25-20 RX+	10
14571063001	25-32-25 RX+	3

Материал: бронза

Тройник РЕХАУ с уменьшенным боковым и торцевым проходами



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14570813001	20-16-16 RX+	10
14570823001	25-16-16 RX+	10
14570833001	25-16-20 RX+	10
14570843001	25-20-16 RX+	10
14570853001	25-20-20 RX+	10
14570863001	32-20-20 RX+	3
14570873001	32-20-25 RX+	3
14570893001	32-25-20 RX+	3
14570913001	32-25-25 RX+	3
14570923001	40-32-32 RX+	2

Материал: бронза

Тройник РЕХАУ с уменьшенным боковым проходом



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14570613001	20-16-20 RX+	10
14570623001	25-16-25 RX+	10
14570633001	25-20-25 RX+	10
14570643001	32-16-32 RX+	3
14570653001	32-20-32 RX+	3
14570663001	32-25-32 RX+	3
14570673001	40-20-40 RX+	2
14570683001	40-25-40 RX+	2
14570693001	40-32-40 RX+	2

Материал: бронза

Тройник РЕХАУ с уменьшенным торцевым проходом



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14570713001	20-20-16 RX+	10
14570723001	25-25-16 RX+	10
14570733001	25-25-20 RX+	10
14570743001	32-32-20 RX+	3
14570753001	32-32-25 RX+	3

Материал: бронза

Тройник РЕХАУ с повышенным сопротивлением на проходе



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14563973001	32-16-25 RX+	1

Материал: бронза

Переходник РЕХАУ с внутренней резьбой



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14563273001	16-Rp 1/2" RX+	10
14563283001	20-Rp 1/2" RX+	10
14563293001	20-Rp 3/4" RX+	10
14563303001	25-Rp 1/2" RX+	10
14563313001	25-Rp 3/4" RX+	10
14564083001	25-Rp 1" RX+	10
14563323001	32-Rp 3/4" RX+	10
14563333001	32-Rp 1" RX+	10
14563343001	40-Rp 1 1/4" RX+	5

Материал: бронза

Переходник РЕХАУ с накидной гайкой



14563353001	16-G 1/2" RX+	10
14563363001	16-G 3/4 RX+	10
14563373001	20-G 1/2" RX+	10
14563383001	20-G 3/4" RX+	10
14563393001	25-G 3/4" RX+	10
14563403001	25-G 1" RX+	10
14563413001	32-G 1" RX+	10
14563423001	32-G 1 1/4" RX+	5
14563443001	40-G 1 1/2" RX+	1

Материал: бронза.

Переходник РЕХАУ с наружной резьбой



14563113001	16-R 1/2" RX+	10
14563123001	16-R 3/4" RX+	10
14563133001	16-R 1" RX+	5
14563143001	20-R 1/2" RX+	10
14563153001	20-R 3/4" RX+	10
14563163001	20-R 1" RX+	5
14563193001	25-R 1" RX+	10
14563173001	25-R 1/2" RX+	10
14563183001	25-R 3/4" RX+	10
14563203001	32-R 3/4" RX+	10
14563213001	32-R 1" RX+	10
14563223001	32-R 1 1/4" RX+	5
14563233001	40-R 1 1/4" RX+	5

Материал: бронза.

Угольник-переходник РЕХАУ с внутренней резьбой



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14563533001	16-Rp 1/2" RX+	10
14563543001	16-Rp 3/4" RX+	10
14563553001	20-Rp 1/2" RX+	10
14563563001	20-Rp 3/4" RX+	10
14563573001	25-Rp 1" RX+	10

Материал: бронза.

Угольник-переходник РЕХАУ с наружной резьбой



14563473001	16-R 1/2" RX+	10
14563483001	20-R 1/2" RX+	10
14563493001	20-R 3/4" RX+	10
14563503001	25-R 3/4" RX+	10
14563523001	32-R 1" RX+	3

Материал: бронза.

Угольник-переходник РЕХАУ с накидной гайкой



14563963001	16-G 1/2" RX+	10
14564133001	20-G 1/2" RX+	10

Материал: бронза.

Тройник РЕХАУ настенный с внутренней резьбой



14562913001	16-Rp 1/2" -16 RX+	10
14562943001	20-Rp 1/2" -20 RX+	10

Материал: бронза.

Тройник РЕХАУ с внутр. резьбой на боков. проходе



14564143001	25-Rp 1/2" -25 RX+	10
14562963001	25-Rp 3/4" -25 RX+	10
14562973001	32-Rp 3/4" -32 RX+	3
14563003001	40-Rp 1" -40 RX+	1

Материал: бронза

Тройник РЕХАУ с наружной резьбой



14564013001	20-20-R 1/2" RX+	4

Материал: бронза

Угольник настенный РЕХАУ для гипсокартонных плит



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14563743001	16-Rp1/2" x 28 RX+	10
14563753001	20-Rp1/2" x 28 RX+	10

Материал: бронза

Угольник настенный РЕХАУ для фальшстены с внутр. резьбой, длинный, 59 мм



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14563713001	16-Rp 1/2" RX+	5

Материал: бронза

Проточный настенный угольник РЕХАУ длинный, короткий



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14562703001	16/16-Rp 1/2 длинный RX+	5
14564033001	16/16-Rp 1/2 короткий RX+	5
14562713001	20/20-Rp 1/2 длинный RX+	5

Материал: бронза

Угольник настенный РЕХАУ с внутр. резьбой



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14563583001	16-Rp 1/2" RX+	10
14563593001	20-Rp 1/2" RX+	10
14563603001	20-Rp 3/4" RX+	10
14563613001	25-Rp 3/4" RX+	10

Материал: бронза

Угольник настенный РЕХАУ с длинным патрубком, внутр. резьба



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14563623001	16-Rp 1/2" RX+	10
14563633001	20-Rp 1/2" RX+	10

Материал: бронза

Угольник настенный РЕХАУ с наружной резьбой



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
14563643001	16-R 1/2" RX+	10
14563653001	20-R 1/2" RX+	10

Материал: бронза

Артикул	Размер, мм	Поставка

Труба РЕХАУ THERM S (полиэтилен)



11361403120	17 x 2,0	120 м бухта
11361403500	17 x 2,0	500 м бухта
11361603120	20 x 2,0	120 м бухта
11361603500	20 x 2,0	500 м бухта
11367703120	25 x 2,3	120 м бухта
11367703300	25 x 2,3	300 м бухта

Для систем обогрева поверхностей

Артикул	Размер, мм	Упак., шт

Муфта РЕХАУ соединительная равнопроходная THERM S



12502773002	17	10
12503173002	20	10
12591873002	25	5

Материал: оцинкованная латунь

Угольник РЕХАУ 90° THERM S



12588973002	17	5
12589073002	20	5
12594493002	25	5

Материал: оцинкованная латунь.

Резьбозажимное соединение РЕХАУ THERM S



12506073002	17 x 2	10
12506173002	20 x 2	10

Надвижная гильза РЕХАУ THERM S



12502973002	17	50
12503073002	20	50
12591973002	25	50

Материал: латунь, оцинкованная в массе.

Переходник с наружной резьбой РЕХАУ THERM S



12588173002	17 x R½"	10
12685703001	20 x R½"	10
12588273002	20 x R¾"	10
12685803001	25 x R¾"	5
12534393002	25 x R1"	5

Материал: оцинкованная латунь

Артикул	Размер, мм	Упак., шт

Шина RAUFIX 16/17/20



с гарпун-дюбелем		
12442481002	DN-16/17/20 1000x50 мм	10
без гарпун-дюбеля		
12402411001	DN-16/17/20 1000x50 мм	10

Материал: ПП.

Артикул	Наименование	Упак., шт

Защитные втулки на теплоизоляцию



12717111001	Защитная втулка РЕХАУ на теплоизоляцию, 16 мм, красная	10
12717121001	Защитная втулка РЕХАУ на теплоизоляцию, 16 мм, синяя	10
12717131001	Защитная втулка РЕХАУ на теплоизоляцию, 20 мм, красная	10
12717141001	Защитная втулка РЕХАУ на теплоизоляцию, 20 мм, синяя	10

Артикул	Размер, мм	Упак., шт

Фиксатор поворота РЕХАУ 90° THERM S



12393333001	16/17	25
12393433001	20	25
12391933001	25	25

Материал: полиамид. Фиксатор 12289501002 идет с крепежной петлей.

Комплект пластмассовых отводов РЕХАУ для подключения отоп. прибора:



Артикул	Наименование	Упак., шт
12658793001	Комплект пластм. отводов РЕХАУ для подкл. отоп. прибора труб FLEX/PINK/STABIL	1

Маты РЕХАУ с фиксаторами Varionova 30-2



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
12278293001	1400x800 (1,12 м²)	10

Применяется для труб THERM S 14 x 1,5; 16 x 2,2; 16 x 2,6 и 17 x 2,0.

Профиль РЕХАУ для деформационного шва



Артикул	Размер, мм	Упак., шт
12392431001	100x1200	24

С самоклеющейся полосой на подошве.
Цвет: серый.

Профилированная отстенная изоляция РЕХАУ



Артикул	Размер, мм	Упак.Рул. М.
12179041001	8 x 150	1шт - 25м

Ремешок РЕХАУ для обвязки

Артикул	Размер (ширина x длина)
17244481100	4,8 x 178

Материал: полиамид.

Гарпун-скобы РЕХАУ для крепления труб 14-17 мм



Артикул	Применение
12402211002	для труб THERM S Ø 14-17 мм

Межцентровое расстояние 21 мм.

Артикул	Размер, мм Упак., шт

Распределительный коллектор РЕХАУ с плавной регулировкой G 3/4"



11316443001	Распределительный коллектор РЕХАУ с плавной регулировкой G 3/4 2 отвода G 3/4"
11316453001	Распределительный коллектор РЕХАУ с плавной регулировкой G 3/4 3 отвода G 3/4"
11316473001	Распределительный коллектор РЕХАУ с плавной регулировкой G 3/4 4 отвода G 3/4"
11077551001	Заглушка для коллектора РЕХАУ с наружной резьбой 3/4 MX хром.
11077561001	Заглушка для коллектора РЕХАУ с внутренней резьбой 3/4 MX хром.

Материал: DZR латунь – корпус, PTFE – уплотнение ABS – колпачок

Артикул	Модель	Размер ШхВхГ,мм

Распределительный коллектор РЕХАУ HKV из нержавеющей стали (с запорными и регулирующими вентилями)



12180213001	HKV-2	325x285x86
12180313001	HKV-3	375x285x86
12180413001	HKV-4	425x285x86
12180513001	HKV-5	475x285x86
12180613001	HKV-6	525x285x86
12180713001	HKV-7	575x285x86
12180813001	HKV-8	625x285x86
12180913001	HKV-9	675x285x86
12181013001	HKV-10	725x285x86
12181113001	HKV-11	775x285x86
12181213001	HKV-12	825x285x86

Подающий и обратный коллекторы с наружной резьбой G1". Отводы евроконус G3/4". Сервоприводы резьба M 30 x 1,5.

Артикул	Модель	Размер ШхВхГ,мм

Распределительный коллектор РЕХАУ HLV из нержавеющей стали



11102021001	HLV-2	316x312x117
11102041001	HLV-3	316x312x122
11102061001	HLV-4	317x310x113
11102071001	HLV-5	318x314x112
11102081001	HLV-6	475x310x118
11102091001	HLV-7	477x310x113
11102121001	HLV-8	478x310x113
11102141001	HLV-9	643x311x121
11102161001	HLV-10	640x310x123
11102171001	HLV-11	645x311x123
11102181001	HLV-12	750x310x123

Подающий и обратный коллекторы с наружной резьбой G1". Отводы евроконус G3/4".

Распределительный коллектор РЕХАУ HKV-D из нержавеющей стали (с запорными вентилями и расходомерами)



12080213002	HKV-D 2	325x300x86
12080313002	HKV-D 3	375x300x86
12080413002	HKV-D 4	425x300x86
12080513002	HKV-D 5	475x300x86
12080613002	HKV-D 6	525x300x86
12080713002	HKV-D 7	575x300x86
12080813002	HKV-D 8	625x300x86
12080913002	HKV-D 9	725x300x86
12081013002	HKV-D 10	725x300x86
12081113002	HKV-D 11	775x300x86
12081213002	HKV-D 12	825x300x86

Подающий и обратный коллекторы с наружной резьбой G1". Отводы евроконус G3/4". Сервоприводы резьба M 30 x 1,5.

Артикул	Описание	Размер ШхВхГ, мм

Комплект температурного регулирования РЕХАУ Flex

В комплект входит Насос РЕХАУ GPA III 20-6 с увеличенным расходом и напором
Диапазон регулирования 20 - 60 °C



13185453001	Узел смешения РЕХАУ 1"	310 x 310 x 125

Системы автоматического регулирования

Артикул	Наименование

Терморегуляторы РЕХАУ NEA (проводные)





13360243001	Терморегулятор РЕХАУ NEA 24 В Белый
13362303001	Терморегулятор РЕХАУ NEA 230 В Белый
13370243001	Терморегулятор РЕХАУ NEA 24 В Черный
13372303001	Терморегулятор РЕХАУ NEA 230 В Черный

Артикул	Класс защиты	Длина, м	Датчик в металлической гильзе

Выносной датчик РЕХАУ NEA



12179053001	IP 67	4	6 x 52 мм

Артикул	Питание, В	Каналы

Клеммная панель РЕХАУ с трансформатором



13736113002	230/24В	8
13736143002	230	8

Артикул	Питание, В	Длина, м

Сервопривод РЕХАУ UNI



13683651001	230	1
13683661001	24	1
13683671001	230	1
13683681001	24	1

Артикул	Комплект

RAUTOOL M1, механический



11377641005	Базовый инструмент. Экспандер QC. Средство для смазки. Щетка для чистки. Ножницы труборезные 40 stabil. Чемодан для транспортировки. Руководство по эксплуатации.

Для труб ⌀16-40 мм

Артикул	Упак., шт

RAUTOOL Xpand, аккумуляторный гидравлический экспандер



12168201001	1

Применяется для расширения полимерных и металлополимерных труб ⌀ 16-40 с использованием быстросъемных расширительных насадок системы QC. Может быть использован совместно с насадками предыдущего поколения RO.

Артикул	Применение

Механический экспандер ⌀ 16-32 системы QC



12141761001	Применяется для расширения полимерных и металлополимерных труб ⌀ 16-32 с использованием быстросъемных расширительных насадок системы QC. Может быть использован совместно с насадками предыдущего поколения RO.

Ножницы труборезные для резки полимерных/металлополимерных труб до ⌀ 40 мм



12474741001	для металлополимерных и полимерных труб ⌀ 16-20 мм
13152421001	для металлополимерных и полимерных труб ⌀ 16- 40 мм

Артикул	Размер, мм

Запрессовочные тиски для M1



11377441001	16/20
11377541001	17/20
11373641001	25/32
12017981001	40

16 x 2,2 и 16 x 2,6 / 20 x 2,0 и 20 x 2,8 и 20 x 2,9. 17 x 2,0 / 20 x 2,0 и 20 x 2,8 и 20 x 2,9. 25 x 2,3 и 25 x 3,5 и 25 x 3,7 / 32 x 2,9 и 32 x 4,4 и 32 x 4,7. 40 x 3,7 и 40 x 5.5 и 40 x 6,0.

Артикул	Размер, мм

Быстросъемные расширительные насадки 16-32 системы QC



Flex/Pink/His	
12141691001	16 x 2,2
12141711001	20 x 2,8
12141721001	25 x 3,5
12141751001	32 x 4,4
Stabil	
12092241001	16 x 2,6
12092251001	20 x 2,9
12092261001	25 x 3,7
12092271001	32 x 4,7
Therm S	
11315591001	17 x 2,0
11315651001	20 x 2,0
11315671001	25 x 2,3
11315681001	32 x 2,9

Для использования с экспандером QC, инструментом Xpand, Kombi или расширительным наконечником системы QC для гидравлического инструмента

Расширительная насадка 40 x 6,0 stabil для H2, A-light, A-light2, A3



12476441001	40 x 6,0 stabil

Расширительная насадка 40 для H2, A-light2, A3



12446111001	40 x 5,5

Расширительные насадки 40 для M1



11373441001	40 x 5,5

Запрессовочные тиски для H2, A-light, A-light2, A2, A3, Kombi



11096461001	16/20
11096471001	17/20
11096551001	25/32
11096561001	40

16 x 2,2 и 16 x 2,6 / 20 x 2,0 и 20 x 2,8 и 20 x 2,9. 17 x 2,0 / 20 x 2,0 и 20 x 2,8 и 20 x 2,9. 25 x 2,3 и 25 x 3,5 и 25 x 3,7 / 32 x 2,9 и 32 x 4,4 и 32 x 4,7. 40 x 3,7 и 40 x 5,5 и 40 x 6,0.

Артикул	Описание	Упак., шт

Присоединительные наборы со стяжным кольцом "Cofit S" для G 3/4'' НР (евроконус).
Для металлопластиковых труб "Copipe" и полиэтиленовых труб труб PE-Xc (в системах отопления и водоснабжения). Для подключения арматуры с наружной резьбой G 3/4''с коническим уплотнением и уплотнительным кольцом.
Накидная гайка с покрытием.



1507955	16 x 2,0 мм x G 3/4" НГ	10
1507960	20 x 2,0 мм x G 3/4" НГ	10

Накидная гайка без покрытия



1507980	20 x 2,5 мм x G 3/4" НГ	10
1507983	26 x 3,0 мм x G 1" НГ	10
1507985	20 x 2,0 мм x G 1 1/4" НГ	10

Резьбовые соединения и фасонные детали "Cofit S" из бронзы
Применение: системы отопления и водоснабжения
Соединительный ниппель, из бронзы, без покрытия



1504054	G 3/4" HP x G 3/4" HP	25
1504055	G 1" HP x G 1" HP	10
1504056	G 1 1/4" HP x G 1 1/4" HP	10

Артикул	Описание	Упак., шт

Присоединительные наборы со стяжным кольцом "Ofix K'', НР
Для подключения труб "Corex" PE-Xc к гребенкам и для соединения, G 3/4" НР (евроконус)



1016874	16 x 2,0 мм x G 3/4" HP	10

Ниппель-переход "Cofit S" (бронза) - (бронза) без покрытия
Для подключения металлоластиковых труб к арматуре с внутренней резьбой



1503152	R 1/2" x G 3/4" HP	25
1503155	R 3/4" x G 1" HP	10
1503156	R 1" x G 1 1/4" HP	10

Соединительный ниппель редукционный, из бронзы, без покрытия



1504065	G 1 1/4" HP x G 1" HP	10
1504066	G 1 1/4" HP x G 3/4" HP	10

Соединительный ниппель переходной, из бронзы, без покрытия



1504156	G 1 1/4" HP x Rp 1 1/4"	10

Термостаты с жидкостным элементом

Термостат "Uni LH" (M 30x1,5)



Артикул	Описание
1011465	белый
1011467	антрацит
1011469	хромированный

Термостат "Uni LH" с дистанционным датчиком (M 30x1,5)



Артикул	Описание
1011665	белый

Термостат "pinox H" (M 30x1,5)



Артикул	Описание
1012165	хромированный
1012166	белый

Головка ручного привода (M 30 x 1,5)



Артикул	Описание
1012565	белый

Угловой адаптер M 30x1,5/M 30x1,5



Артикул	Описание
1011450	белый

Термостат "vindo TH" (M 30x1,5)



Артикул	Описание
1013066	белый

Термостат



Артикул	Описание
1012295	белый

Термостат "Uni SH" (M 30x1,5)



Артикул	Описание
1012065	белый/хром
1012066	белый
1012069	хромированный
1012085	матовая сталь

Декоративное кольцо "SH-Cap"



Артикул	Описание
1012080	антрацит
1012081	хромированный
1012082	белый

Электронный беспроводной термостат «mote 200» M30x1,5 **НОВИНКА !!!**



Артикул	Описание
1150961	белый

Артикул	Описание

Вентиль "AR" угловой с наружной резьбой, никелированный



118100097	DN 15 1/2'' HP x 1/2'' HP

Вентиль "AR" угловой, никелированный



118100004	DN 15 1/2'' BP x 1/2'' HP
118100006	DN 20 3/4'' BP x 3/4'' HP

Вентиль "AR" прямой с наружной резьбой, никелированный



118110097	DN 15 1/2'' HP x 1/2'' HP

Вентиль "AR" прямой, никелированный



118110004	DN 15 1/2'' BP x 1/2'' HP
118110006	DN 20 3/4'' BP x 3/4'' HP

Вентиль "AR" осевой с наружной резьбой, никелированный



118140092	DN 15 1/2'' HP x 1/2'' HP

Вентиль "AR" осевой, никелированный



118140004	DN 15 1/2'' BP x 1/2'' HP
118140006	DN 20 3/4'' BP x 3/4'' HP

Вентиль "AVR 9" угловой, никелированный



118370004	DN 15 1/2'' BP x 1/2'' HP
118370006	DN 20 3/4'' BP x 3/4'' HP

Вентиль "AVR 9" прямой, никелированный



118380004	DN 15 1/2'' BP x 1/2'' HP
118380006	DN 20 3/4'' BP x 3/4'' HP

Вентиль "AVR 9" осевой, никелированны



118390004	DN 15 1/2'' BP x 1/2'' HP
118390006	DN 20 3/4'' BP x 3/4'' HP

Артикул	Описание

Вентиль "E" прямой, DN 15 (1/2 BP x 1/2 HP)



1163132	антрацит
1163152	хромированный
1163162	белый
1163182	матовая сталь

Вентиль "E" угловой, DN 15 (1/2 BP x 1/2 HP)



1163032	антрацит
1163052	хромированный
1163062	белый
1163082	матовая сталь

Вентиль "E" угловой трехосевой левое подключение (1/2 BP x 1/2 HP)



1163432	антрацит
1163452	хромированный
1163462	белый
1163482	матовая сталь

Вентиль "E" угловой трехосевой правое подключение, (1/2 BP x 1/2 HP)



1163433	антрацит
1163453	хромированный
1163463	белый
1163483	матовая сталь

Вентили серии "HR" с ручным приводом - угловые (маховик белого цвета)



1190504	DN 15 1/2'' BP x 1/2'' HP
1190506	DN 20 3/4'' BP x 3/4'' HP

Вентили серии "HR" с ручным приводом - проходные (маховик белого цвета)



1190604	DN 15 1/2'' BP x 1/2'' HP
1190606	DN 20 3/4'' BP x 3/4'' HP

Вентиль на обратную подводку "Combi 4" угловой, никелированный



Артикул	Описание
1090663	DN 20 3/4'' ВР x 3/4'' НР

Вентиль на обратную подводку "Combi 4" прямой, никелированный



Артикул	Описание
1090763	DN 20 3/4'' ВР x 3/4'' НР

Вентиль на обратную подводку "Combi 4" прямой с наружной резьбой, никелированный



Артикул	Описание
1090772	DN 15 3/4'' НР x 1/2'' НР (к прибору)

Вентиль на обратную подводку "Combi 3" прямой, никелированный



Артикул	Описание
1090462	DN 15 1/2'' ВР x 1/2'' НР
1090463	DN 20 3/4'' ВР x 3/4'' НР

Вентиль на обратную подводку "Combi 3" угловой, никелированный



Артикул	Описание
1090362	DN 15 1/2'' ВР x 1/2'' НР
1090363	DN 20 3/4'' ВР x 3/4'' НР

Комплект для настенного монтажа, DN 15



Артикул	Описание
1169553	хромированный
1169563	белый

Вентиль на обратную подводку "Combi 1R" угловой с наружной резьбой, латунь никелированная



Артикул	Описание
109080052	DN 15 3/4'' НР x 1/2'' НР (к прибору)

Вентиль на обратную подводку "Combi 1R" угловой, латунь никелированная



Артикул	Описание
109080062	DN 15 1/2'' ВР x 1/2'' НР (к прибору)
109080063	DN 20 3/4'' ВР x 3/4'' НР (к прибору)

Вентиль на обратную подводку "Combi 1R" прямой с наружной резьбой, латунь никелированная



Артикул	Описание
109090052	DN 15 3/4'' НР x 1/2'' НР (к прибору)

Вентиль на обратную подводку "Combi 1R" прямой, латунь никелированная



Артикул	Описание
109090062	DN 15 1/2'' ВР x 1/2'' НР
109090063	DN 20 3/4'' ВР x 3/4'' НР

Вентиль на обратную подводку "E" угловой, DN 15 (1/2 ВР x 1/2 НР)



Артикул	Описание
1166032	антрацит
1166052	хромированный
1166062	белый
1166082	матовая сталь

Вентиль на обратную подводку "E" прямой, (1/2 ВР x 1/2 НР)



Артикул	Описание
1167032	антрацит
1167052	хромированный
1167062	белый
1167082	матовая сталь

Термостат наружного монтажа



Артикул	Описание
1152051	230 В

Термостат внутреннего монтажа



Артикул	Описание
1152071	230 В

Термостат внутреннего монтажа, цифровой



Артикул	Описание
1152561	230 В



Артикул	Описание
1012953	нормально закрытый, 24 В

Термоэлектрический привод (2-позиционный), M 30 x 1,5



1012415	нормально закрытый, 230 В
1012425	нормально открытый, 230 В
1012416	нормально закрытый, 24 В
1012426	нормально открытый, 24 В

Присоединительные узлы

Присоединительный узел "Multiflex F"



Артикул	Описание
1015883	G 1/2" НР x G 3/4" НР

Присоединительный узел "Multiflex F" угловой



Артикул	Описание
1015884	G 1/2" НР x G 3/4" НР

Присоединительный узел "Multiflex F"



1015813	G 3/4" НГ x G 3/4" НР

Присоединительный узел "Multiflex F" угловой



1015814	G 3/4" НГ x G 3/4" НР

Декоративная крышка для присоединительных узлов 1015813/14/83/84



1015896	белый

Присоединительный узел "Multiflex F ZBU" со сливом и преднастройкой



Артикул	Описание
1015943	G 3/4" НГ x G 3/4" НР

Присоединительный узел "Multiflex F ZBU" со сливом и преднастройкой



Артикул	Описание
1015993	G 1/2'' НР x G 3/4'' НР

Набор вставок (2 шт)



Артикул	Описание
1661100	евроконус

Декоративная крышка белая, межосевое расстояние 50 мм



Артикул	Описание
1016673	15 мм
1016674	16 мм

Присоединительный узел "Multiblock T"



Артикул	Описание
1184083	Rp 1/2" НР

Декоративная крышка для прямого "Multiblock T/TU"



Артикул	Описание
1184088	антрацит
1184090	матовая сталь
1184095	белый
1184097	хромированный

Вентиль "Рапира" для однотрубных систем



Артикул	Описание
1183561	G 3/4" НР, DN 15

Присоединительный узел "Multiflex F ZBU" со сливом и преднастройкой



Артикул	Описание
1015944	G 3/4" НГ x G 3/4" НР

Присоединительный узел "Multiflex F ZBU" со сливом и преднастройкой, угловой



Артикул	Описание
1015994	G1/2'' НР x G3/4'' НР

Переход никелированный



Артикул	Описание
1028161	G 1/2" НР x G 3/4" НР

Резьбозажимное соединение для металлических труб



Артикул	Описание
1016843	15 мм

Присоединительный узел "Multiblock T" угловой



Артикул	Описание
1184084	Rp 1/2" НР

Декоративная крышка для углового "Multiblock T/TU"



Артикул	Описание
1184089	антрацит
1184091	матовая сталь
1184096	белый
1184098	хромированный

Гарнитура "Bypass-Combi Duo" для двухтрубных систем

Вентиль "A" осевой, никелированный



Артикул	Описание
1181404	DN 15

Труба для обходного участка, хромированная



Артикул	Описание
1016951	15 x 560 мм
1016953	15 x 1120 мм

Присоединительный набор "Ofix CEP" (в комплекте 2 шт)



Артикул	Описание
1016853	G 1/2" НР x 15 мм

Насадка присоединительная "Duo"



Артикул	Описание
1013361	G 3/4" НР, DN 15

Оборудование для систем "Теплого пола"

"Unibox T"



Артикул	Описание
1022722	Состоит из: монтажной коробки, термостатического вентиля, воздухоотводчика, термостата "Uni LH"

Краевая изоляция



Артикул	Описание
1402090	самоклеящаяся пленка: 150 x 10 мм, длина рулона 25 м

"Unibox RTL"



Артикул	Описание
1022735	Состоит из: монтажной коробки, вентиля RTLH, воздухоотводчика, термостата "Uni RTLH". Имеет защиту от замерзания

"Unibox E RTL"



Артикул	Описание
1022731	Состоит из: монтажной коробки, ограничителя температуры, воздухоотводчика.

Насосно-смесительный узел "Regufloor H" без насоса



Артикул	Описание
1651001	без насоса и накладного регулятора

Защитная труба



Артикул	Описание
1501184	длина 300 мм с надрезом, для труб 14, 16, 17 мм

Насосно-смесительный узел "Regufloor HN"



1151600	Энергоэффективный насос Wilo Yonos PARA

Артикул	Описание	Длина, мм

Распределительная гребенка "Multidis SHR", нержавеющая сталь (В комплекте с кронштейнами)



140650052	на 2 контура	213 мм
140650053	на 3 контура	263 мм
140650054	на 4 контура	313 мм
140650055	на 5 контуров	363 мм
140650056	на 6 контуров	413 мм
140650057	на 7 контуров	463 мм
140650058	на 8 контуров	513 мм
140650059	на 9 контуров	563 мм
140650060	на 10 контуров	613 мм
140650061	на 11 контуров	663 мм
140650062	на 12 контуров	713 мм

Распределительная гребенка "Multidis SFR" со встроенными ротаметрами, нержавеющая сталь (В комплекте с кронштейнами)



140430052	на 2 контура	213 мм
140430053	на 3 контура	263 мм
140430054	на 4 контура	313 мм
140430055	на 5 контуров	363 мм
140430056	на 6 контуров	413 мм
140430057	на 7 контуров	463 мм
140430058	на 8 контуров	513 мм
140430059	на 9 контуров	563 мм
140430060	на 10 контуров	613 мм
140430061	на 11 контуров	663 мм
140430062	на 12 контуров	713 мм

Артикул	Описание

Концевой элемент G 1" ВР



1400554	G 3/4" НР x G 3/8" ВР

Артикул	Описание

Распределительная гребенка "Multidis SF" со встроенными вентилями, нержавеющая сталь



1404552	на 2 контура
1404553	на 3 контура
1404554	на 4 контура
1404555	на 5 контуров
1404556	на 6 контуров
1404557	на 7 контуров
1404558	на 8 контуров
1404559	на 9 контуров
1404560	на 10 контуров
1404561	на 11 контуров
1404562	на 12 контуров

Шаровые краны для гребенок "Multidis SH" и "Multidis SF" с плоским уплотнением (в комплекте с крепежными хомутами)



1406383	G 3/4" ВР x G 1" НР
1406384	G 1" ВР x G 1" НР

ШК, плоское уплотнение, с термометром и красной рукояткой “бабочка”



1406483	DN 20: G s x G 1
1406484	DN 25: G 1 x G 1

ШК, плоское уплотнение, с термометром и синей рукояткой “бабочка”



1406583	DN 20: G s x G 1
1406584	DN 25: G 1 x G 1

Шаровый кран с евроконусом



1406504	G 3/4" НР x G 3/4" НГ

Концевая пробка G 1" ВР



1400691	G3/8"ВРxG1/2"ВР


	Артикул	Описание
Проходной элемент G 1" ВР x G 1" НР		
	1400653	на 3 отвода
Крепежный хомут для гребенки		
	1401061	в комплекте 1 шт
Распределительная гребенка "Multidis R", 3/4", с вентилями		
	4200552	на 2 отвода
	4200553	на 3 отвода
	4200554	на 4 отвода

	Артикул	Описание
Распределительная гребенка "Multidis R", 3/4"		
	4200453	на 2 отвода
Крепежный хомут для гребенки арт. 42005xx		
	4200571	в комплекте 1 шт
Торцевая заглушка для гребенки "Multidis R"		
	1400692	1 шт

Монтажные шкафы

	Артикул	Описание
Монтажный шкаф		
Материал: оцинкованная сталь. Рама и дверцы белые лакированные.		
	1401151	внутренняя ширина 560 мм (встраиваемый)
	1401152	внутренняя ширина 700 мм (встраиваемый)
	1401153	внутренняя ширина 900 мм (встраиваемый)
	1401154	внутренняя ширина 1200 мм (встраиваемый)
	1401171	внутренняя ширина 600 мм (наружный)
	1401172	внутренняя ширина 750 мм (наружный)
	1401173	внутренняя ширина 1000 мм (наружный)

Отводы	Длина (L), мм	Длина с шаровым краном 1406384, мм
Таблица для подбора монтажного шкафа.		
Указаны монтажные длины с шаровыми кранами и без них		
2	200	280
3	255	335
4	310	390
5	365	445
6	420	500
7	475	555
8	530	610
9	585	665
10	640	720
11	695	775
12	750	830



Регулирующий вентиль "Hycocon VTZ"



Артикул	Описание
1061704	DN 15
1061706	DN 20
1061708	DN 25
1061710	DN 32
1061712	DN 40
1061716	DN 50

Регулирующий вентиль "Hydrocontrol VTR"



Артикул	Описание
1060104	DN 15
1060106	DN 20
1060108	DN 25
1060110	DN 32
1060112	DN 40
1060116	DN 50

Запорный вентиль "Hycocon ATZ"



Артикул	Описание
1067304	DN 15
1067306	DN 20
1067308	DN 25
1067310	DN 32
1067312	DN 40
1067316	DN 50

Запорный вентиль "Hydrocontrol ATR"



Артикул	Описание
1067504	DN 15
1067506	DN 20
1067508	DN 25
1067510	DN 32
1067512	DN 40
1067516	DN 50

Трехходовые распределительные / смесительнрые вентили Tri-CTR, M 30x1,5 с накидными гайками , бронзовый



Артикул	Описание
1131204	DN15 Kvs-2,5
1131206	DN20 Kvs-4,4
1131208	DN25 Kvs-5,5
1131210	DN32 Kvs-6,7
1131212	DN40 Kvs-8,1
1131216	DN50 Kvs-10,5

Терморегулятор M30x1,5 с погружным датчиком и гильзой с резьбой G 1/2"



Артикул	Описание
1140561	20 - 50 °C, 2 м
1140562	40 - 70 °C, 2 м
1140564	70 - 100 °C, 2 м
1140571	20 - 50 °C, 5 м
1140572	40 - 70 °C, 5 м
1140574	70 - 100 °C, 5 м

Набор комплектующих для 3-ходовых вентилей "Tri-D TR" (3 шт)



Артикул	Описание
1130291	1/2" x DN 15
1130292	1/2" x DN 20
1130293	3/4" x DN 20
1130294	1" x DN 25
1130299	1 1/4" x DN 32
1130295	1 1/4" x DN 40
1130296	1 1/2" x DN 40
1130298	2" x DN 50

Терморегулятор с накладным датчиком



Артикул	Описание
1142861	20 - 50 °C, 2 м
1142862	30 - 60 °C, 2 м
1142863	40 - 70 °C, 2 м
1142864	50 - 80 °C, 2 м

Шаровый кран "Optibal" с внутренней резьбой, ручка рычаг



Артикул	Описание
1076004	DN 15
1076006	DN 20
1076008	DN 25
1076010	DN 32
1076012	DN 40
1076016	DN 50
1076020	DN 65
1076024	DN 80
1076032	DN 100

Шаровый кран "Optibal" с внутренней резьбой, ручка "бабочка"



Артикул	Описание
1076104	DN 15
1076106	DN 20
1076108	DN 25
1076110	DN 32

Шаровый кран "Optibal", наружняя - внутренняя резьба, ручка рычаг



Артикул	Описание
1076204	DN 15
1076206	DN 20
1076208	DN 25
1076210	DN 32

Шаровый кран "Optibal", наружняя - внутренняя резьба, ручка "бабочка"



Артикул	Описание
1076304	DN 15
1076306	DN 20
1076308	DN 25
1076310	DN 32

Шаровый кран "Optibal" с внутренней резьбой



Артикул	Описание
1077104	DN 15
1077106	DN 20
1077108	DN 25
1077110	DN 32
1077112	DN 40
1077116	DN 50

Шаровый кран "Optibal" с внутренней резьбой и термометром



Артикул	Описание
1078004	DN 15
1078006	DN 20
1078008	DN 25
1078010	DN 32
1078012	DN 40
1078016	DN 50

Шаровый кран "Optibal", наружняя и внутренняя резьба



Артикул	Описание
1077304	DN 15
1077306	DN 20
1077308	DN 25
1077310	DN 32
1077312	DN 40
1077316	DN 50

Сетчатый фильтр



Артикул	Описание
1120004	DN 15
1120006	DN 20
1120008	DN 25
1120010	DN 32
1120012	DN 40
1120016	DN 50

Шаровый кран "Optibal"с накидной гайкой, ручка "бабочка"



Артикул	Описание
1075804	DN 15
1075806	DN 20
1075808	DN 25
1075810	DN 32

Шаровый кран "Optibal"с накидной гайкой



Артикул	Описание
1075704	DN 15
1075706	DN 20
1075708	DN 25
1075710	DN 32

Шаровый кран "Optiflex" KFE со сливным штуцером и колпачком



Артикул	Описание
1033314	DN 15
1033316	DN 20
1033308	DN 25

Автоматический воздухоотводчик с автозапором



Артикул	Описание
1088304	DN 15
1088306	DN 20

Обратный клапан



Артикул	Описание
1072004	DN 15
1072006	DN 20
1072008	DN 25
1072010	DN 32
1072012	DN 40
1072016	DN 50

Автоматический воздухоотводчик угловой



Артикул	Описание
1088404	DN 15

Комплектующие для котельной

Перепускной клапан



Артикул	Описание
1085206	DN 20
1085208	DN 25

Колпачковый кран "Expa-Con" для подключения мембранных баков



Артикул	Описание
1089006	DN 20 x Rp 3/4"
1089008	DN 20 x Rp 1"
1089052	DN 25 x Rp 1"

Арматура для жидкого топлива

Фильтр жидкого топлива с воздухоотводчиком и запорным вентилем



Артикул	Описание
2142732	G 3/8" ВР x G3/8" НР

Фильтрующий патрон пластиковый



Артикул	Описание
2126300	50 - 75 µm

Фильтрующий патрон войлочный



Артикул	Описание
2126200	50 - 75 µm

Арматура для котельной

Фильтр сетчатый



Артикул	Размер
R74AY103	1/2"
R74AY104	3/4"
R74AY105	1"
R74AY106	1 1/4"
R74AY107	1 1/2"
R74AY108	2"

Клапан обратный с полимерным затвором



Артикул	Размер
R60Y003	1/2"
R60Y004	3/4"
R60Y005	1"
R60Y006	1 1/4"
R60Y007	1 1/2"
R60Y008	2"

Воздухоотводчик автоматический с запорным клапаном



Артикул	Размер
R88IY003	1/2"

Воздухоотводчик автоматический



Артикул	Размер
R99Y003	1/2"

Воздухоотводчик автоматический с запорным клапаном



Артикул	Размер
R99IY003	1/2"

3-х ходовой клапан для манометра



Артикул	Размер
R228IY003	1/2"

Арматура для радиаторов

Клапан ручной угловой



Артикул	Размер
R5X033	1/2"

Клапан ручной прямой



Артикул	Размер
R6X033	1/2"

Клапан термостатический угловой



Артикул	Размер
R401PX233	1/2"

Клапан термостатический прямой



Артикул	Размер
R402PX233	1/2"

Артикул	Размер

Клапан термостатический угловой



R401HX003	1/2"

Клапан термостатический прямой



R402HX003	1/2"

Отсечной клапан угловой



R16X033	1/2"
R16DX004	3/4"

Отсечной клапан прямой



R17X033	1/2"

Комплект для отопительных приборов, угловой, хромированный.



R705KX003	1/2"

Комплект клапанов для отопительных приборов прямой



R706KX003	1/2"

Комплект для подключения радиаторов, термостатический.



R470FX003	1/2"-угловой
R470FX013	1/2"-прямой

Переходник с герметичной прокладкой



R483Y023	1/2"x3/4"E

Узел нижнего подключения угловой



R388X002	3/4"x3/4"E

Узел нижнего подключения прямой



R387X002	3/4"x3/4"E

Термостатическая головка



R460HX011	M30x1,5

Термостатическая головка



R470X001	M30x1,5

ПОЛНОПРОХОДНАЯ АРМАТУРА

Кран шаровой полнопроходной, ручка - рычаг красный, никель



Артикул	Размер
R910X023	1/2" B-B
R910X024	3/4" B-B
R910X025	1" B-B
R910X026	1 1/4" B-B
R910X027	1 1/2" B-B
R910X028	2" B-B
R910X029	2 1/2" B-B

Кран шаровой полнопроходной, ручка - рычаг красный, никель



Артикул	Размер
R913LX023	1/2" H-H
R913LX024	3/4" H-H
R913LX025	1" H-H
R913LX026	1 1/4" H-H

Кран шаровой полнопроходной, ручка - рычаг красный, никель



Артикул	Размер
R914LX023	1/2" B-H
R914LX024	3/4" B-H
R914LX025	1" B-H
R914LX026	1 1/4" B-H
R914LX027	1 1/2" B-H

Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой, ручка - бабочка красная



Артикул	Размер
R919X003	1/2" B-H
R919X005	3/4" B-H
R919X007	1" B-H
R919X009	1 1/4" B-H

Кран шаровой полнопроходной, ручка - рычаг красный, хром



Артикул	Размер
R850X023	1/2" B-B
R850X024	3/4" B-B
R850X025	1" B-B
R850X026	1 1/4" B-B
R850X027	1 1/2" B-B
R850X028	2" B-B

Кран шаровой полнопроходной, ручка - рычаг красный, хром



Артикул	Размер
R854LX023	1/2" B-H
R854LX024	3/4" B-H
R854LX025	1" B-H
R854LX026	1 1/4" B-H
R854LX027	1 1/2" B-H
R854LX028	2" B-H

Кран шаровой полнопроходной, ручка - бабочка красная, никель



Артикул	Размер
R911X023	1/2" B-B
R911X024	3/4" B-B
R911X025	1" B-B
R911X026	1 1/4" B-B

Кран шаровой полнопроходной, ручка - бабочка красная, никель



Артикул	Размер
R913X023	1/2" H-H
R913X024	3/4" H-H
R913X025	1" H-H
R913X026	1 1/4" H-H

Кран шаровой полнопроходной, ручка - бабочка красная, никель



Артикул	Размер
R914X023	1/2" B-H
R914X024	3/4" B-H
R914X025	1" B-H
R914X026	1 1/4" B-H

Кран шаровой полнопроходной, ручка - бабочка красная, хром



Артикул	Размер
R851X023	1/2" B-B
R851X024	3/4" B-B
R851X025	1" B-B
R851X026	1 1/4" B-B

Кран шаровой полнопроходной, ручка - бабочка красная, хром



Артикул	Размер
R854X023	1/2" B-H
R854X024	3/4" B-H
R854X025	1" B-H
R854X026	1 1/4" B-H

Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой, ручка - бабочка красная



Артикул	Размер
R859X323	1/2" B-H
R859X325	3/4" B-H
R859X327	1" B-H
R859X329	1 1/4" B-H

Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой, ручка - бабочка красная



Артикул	Размер
R789X003	1/2" B-H
R789X005	3/4" B-H
R789X007	1" B-H

Кран шаровой, стандартный проход, ручка - рычаг красный



Артикул	Размер
R250X003	1/2" B-B
R250X004	3/4" B-B
R250X005	1" B-B
R250X006	1 1/4" B-B
R250X007	1 1/2" B-B
R250X008	2" B-B

Кран шаровой, стандартный проход, ручка-бабочка, латунь, хромированный



Артикул	Размер
R253X003	1/2", H-H
R253X004	3/4" H-H
R253X005	1" H-H

Кран шаровой стандартный проход, ручка - рычаг красный



Артикул	Размер
R254LX003	1/2" B-H
R254LX004	3/4" B-H
R254LX005	1" B-H
R254LX006	1 1/4" B-H
R254LX007	1 1/2" B-H
R254LX008	2" B-H

Кран выпускной с колпачком, цепочкой и наконечником для шланга



Артикул	Размер
R608Y013	1/2"

Кран шаровой для смесителя, хром



Артикул	Размер
R613X003	1/2"

Кран шаровой, стандартный проход, ручка - бабочка красная



Артикул	Размер
R251X003	1/2" B-B
R251X004	3/4" B-B
R251X005	1" B-B
R251X006	1 1/4" B-B

Кран шаровой стандартный проход, ручка - бабочка красная



Артикул	Размер
R254X003	1/2" B-H
R254X004	3/4" B-H
R254X005	1" B-H
R254X006	1 1/4" B-H

Кран шаровой стандартный проход с накидной гайкой, ручка - бабочка красная



Артикул	Размер
R259X003	1/2" B-H
R259X005	3/4" B-H
R259X007	1" B-H
R259X009	1 1/4" B-H

Кран для садового шланга, ручка-бабочка, хром



Артикул	Размер
R620X003	1/2"x1/2"

Кран шаровой для стиральных машин угловой, хром



Артикул	Размер
R614X004	1/2"x3/4"

Балансировочный клапан статический с измерительными штуцерами



Артикул	Размер
R206BY003	1/2"
R206BY004	3/4"
R206BY005	1"
R206BY006	1 1/4"
R206BY007	1 1/2"
R206BY008	2"

Автоматический регулятор перепада давления




Артикул	Размер
R206CY103	1/2"
R206CY104	3/4"
R206CY105	1"
R206CY106	1 1/4"
R206CY107	1 1/2"
R206CY108	2"

Балансировочный клапан с отводом для слива или импульсной трубки



Артикул	Размер
R206BY113	1/2"
R206BY114	3/4"
R206BY115	1"

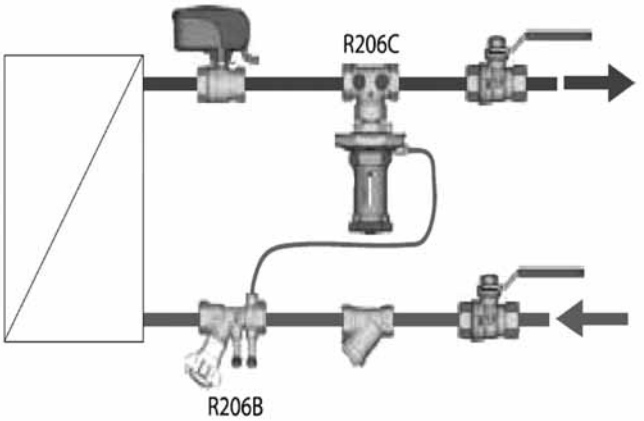

Артикул	Диаметр	Наименование	Кол-во в упак.

Гильза монтажная
Применяется для соединения труб из сшитого полиэтилена PEX и металлополимерных труб серии Triplex с аксиальными фитингами изготовленными из латуни и PPSU. Материал: полимер.



Произведено в Словении.			
EFA16P	Ø 16	Гильза монтажная Ø 16 ELSEN, PPSU	50
EFA20P	Ø 20	Гильза монтажная Ø 20 ELSEN, PPSU	50
EFA25P	Ø 25	Гильза монтажная Ø 25 ELSEN, PPSU	10
EFA32P	Ø 32	Гильза монтажная Ø 32 ELSEN, PPSU	10

Муфта соединительная
Применяется для соединения труб с одинаковыми диаметрами. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA11.1616B	Ø 16	Муфта соединительная Ø 16 ELSEN, латунь	10
EFA11.2020B	Ø 20	Муфта соединительная Ø 20 ELSEN, латунь	10
EFA11.2525B	Ø 25	Муфта соединительная Ø 25 ELSEN, латунь	10
EFA11.3232B	Ø 32	Муфта соединительная Ø 32 ELSEN, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.11.1616B	Ø 16	Муфта равнопроходная, Ø 16, латунь, CN	10
EFA.11.2020B	Ø 20	Муфта равнопроходная, Ø 20, латунь, CN	10

Муфта переходная, латунь
Применяется для соединения труб с разными диаметрами. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA12.2016B	Ø 20-16	Муфта переходная, Ø 20—16, латунь	10
EFA12.2516B	Ø 25-16	Муфта переходная, Ø 25—16, латунь	5
EFA12.2520B	Ø 25-20	Муфта переходная, Ø 25—20, латунь	5
EFA12.3216B	Ø 32-16	Муфта переходная, Ø 32—16, латунь	5
EFA12.3220B	Ø 32-20	Муфта переходная, Ø 32—20, латунь	5
EFA12.3225B	Ø 32-25	Муфта переходная, Ø 32—25, латунь	5

Угольник 90°
Применяется для выполнения поворота в труднодоступных местах. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA21.1616B	Ø 16	Угольник 90° Ø 16 ELSEN, латунь	10
EFA21.2020B	Ø 20	Угольник 90° Ø 20 ELSEN, латунь	10
EFA21.2525B	Ø 25	Угольник 90° Ø 25 ELSEN, латунь	5
EFA21.3232B	Ø 32	Угольник 90° Ø 32 ELSEN, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.21.1616B	Ø 16	Угольник 90°, Ø 16—16, латунь, CN	10
EFA.21.2020B	Ø 20	Угольник 90°, Ø 20—20, латунь, CN	10
EFA.21.2525B	Ø 25	Угольник 90°, Ø 25—25, латунь, CN	5
EFA.21.3232B	Ø 32	Угольник 90°, Ø 32—32, латунь, CN	5

Тройник равносторонний, латунь
Применяется при слиянии или разделении потока. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA31.161616B	Ø 16-16-16	Тройник равносторонний Ø 16 ELSEN, латунь	10
EFA31.202020B	Ø 20-20-20	Тройник равносторонний Ø 20 ELSEN, латунь	10
EFA31.252525B	Ø 25-25-25	Тройник равносторонний Ø 25 ELSEN, латунь	5
EFA31.323232B	Ø 32-32-32	Тройник равносторонний Ø 32 ELSEN, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.31.161616B	Ø 16-16-16	Тройник, Ø 16—16—16, латунь, CN	10
EFA.31.202020B	Ø 20-20-20	Тройник, Ø 20—20—20, латунь, CN	10

Артикул	Диаметр	Наименование	Кол-во в упак.

Тройник редукционный
Используется для отвода теплоносителя или воды на отопительные или сантехнические устройства. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA31.162016B	Ø 16—20—16	Тройник, Ø 16—20—16, латунь	10
EFA31.201616B	Ø 20—16—16	Тройник, Ø 20—16—16, латунь	10
EFA31.201620B	Ø 20—16—20	Тройник, Ø 20—16—20, латунь	10
EFA31.202016B	Ø 20—20—16	Тройник, Ø 20—20—16, латунь	10
EFA31.202520B	Ø 20—25—20	Тройник, Ø 20—25—20, латунь	10
EFA31.251616B	Ø 25—16—16	Тройник, Ø 25—16—16, латунь	5
EFA31.251620B	Ø 25—16—20	Тройник, Ø 25—16—20, латунь	5
EFA31.251625B	Ø 25—16—25	Тройник, Ø 25—16—25, латунь	5
EFA31.252016B	Ø 25—20—16	Тройник, Ø 25—20—16, латунь	5
EFA31.252020B	Ø 25—20—20	Тройник, Ø 25—20—20, латунь	5
EFA31.252025B	Ø 25—20—25	Тройник, Ø 25—20—25, латунь	5
EFA31.252516B	Ø 25—25—16	Тройник, Ø 25—25—16, латунь	5
EFA31.252520B	Ø 25—25—20	Тройник, Ø 25—25—20, латунь	5
EFA31.321632B	Ø 32—16—32	Тройник, Ø 32—16—32, латунь	5
EFA31.322025B	Ø 32—20—25	Тройник, Ø 32—20—25, латунь	5
EFA31.322032B	Ø 32—20—32	Тройник, Ø 32—20—32, латунь	5
EFA31.322525B	Ø 32—25—25	Тройник, Ø 32—25—25, латунь	5
EFA31.322532B	Ø 32—25—32	Тройник, Ø 32—25—32, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.31.201616B	Ø 20—16—16	Тройник, Ø 20—16—16, латунь, CN	10
EFA.31.201620B	Ø 20—16—20	Тройник, Ø 20—16—20, латунь, CN	10
EFA.31.202016B	Ø 20—20—16	Тройник, Ø 20—20—16, латунь, CN	10
EFA.31.251625B	Ø 25—16—25	Тройник, Ø 25—16—25, латунь, CN	5

Переходник с наружной резьбой
Применяется для соединения труб с резьбовой арматурой, отопительными приборами. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA16.16-12B	Ø 16 — 1/2"	Переходник, Ø 16 — 1/2" Н, латунь	10
EFA16.16-34B	Ø 16 — 3/4"	Переходник, Ø 16 — 3/4" Н, латунь	10
EFA16.20-12B	Ø 20 — 1/2"	Переходник, Ø 20 — 1/2" Н, латунь	10
EFA16.20-34B	Ø 20 — 3/4"	Переходник, Ø 20 — 3/4" Н, латунь	10
EFA16.25-12B	Ø 25 — 1/2"	Переходник, Ø 25 — 1/2" Н, латунь	10
EFA16.25-34B	Ø 25 — 3/4"	Переходник, Ø 25 — 3/4" Н, латунь	10
EFA16.25-10B	Ø 25 — 1"	Переходник, Ø 25 — 1" Н, латунь	5
EFA16.32-10B	Ø 32 — 1"	Переходник, Ø 32 — 1" Н, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.16.16-12B	Ø 16 — 1/2"	Переходник, Ø 16—1/2" Н, латунь, CN	10
EFA.16.20-12B	Ø 20 — 1/2"	Переходник, Ø 20—1/2" Н, латунь, CN	10
EFA.16.20-34B	Ø 20 — 3/4"	Переходник, Ø 20—3/4" Н, латунь, CN	10
EFA.16.25-10B	Ø 25 — 1"	Переходник, Ø 25—1" Н, латунь, CN	5
EFA.16.25-34B	Ø 25 — 3/4"	Переходник, Ø 25—3/4" Н, латунь, CN	10
EFA.16.32-10B	Ø 32 — 1"	Переходник, Ø 32—1" Н, латунь, CN	5

Артикул	Диаметр	Наименование	Кол-во в упак.

Переходник с внутренней резьбой
Применяется для соединения полимерных и металлополимерных труб с металлической трубой, резьбовой арматурой, отопительными приборами. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA15.16-12B	Ø 16 — 1/2"	Переходник, Ø 16 — 1/2" В, латунь	10
EFA15.16-34B	Ø 16 — 3/4"	Переходник, Ø 16 — 3/4" В, латунь	10
EFA15.20-12B	Ø 20 — 1/2"	Переходник, Ø 20 — 1/2" В, латунь	10
EFA15.20-34B	Ø 20 — 3/4"	Переходник, Ø 20 — 3/4" В, латунь	10
EFA15.25-34B	Ø 25 — 3/4"	Переходник, Ø 25 — 3/4" В, латунь	10
EFA15.25-10B	Ø 25 — 1"	Переходник, Ø 25 — 1" В, латунь	5
EFA15.32-10B	Ø 32 — 1"	Переходник, Ø 32 — 1" В, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.15.16-12B	Ø 16 — 1/2"	Переходник, Ø 16—1/2" В, латунь, CN	10
EFA.15.20-12B	Ø 20 — 1/2"	Переходник, Ø 20—1/2" В, латунь, CN	10
EFA.15.25-34B	Ø 25 — 3/4"	Переходник, Ø 25—3/4" В, латунь, CN	10

Заглушка
Используется в качестве комплектующей фасонных изделий. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA1622B	Ø 16 x 2,2	Заглушка Ø 16 x 2,2 ELSEN, латунь	10
EFA2028B	Ø 20 x 2,8	Заглушка Ø 20 x 2,8 ELSEN, латунь	10
EFA2535B	Ø 25 x 3,5	Заглушка Ø 25 x 3,5 ELSEN, латунь	5

Переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку
Применяется для организации разъемного резьбового соединения без сгона и контргайки. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA13.16-12B	Ø 16 - 1/2"	Переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку Ø 16-1/2" ELSEN, латунь	10
EFA13.16-34B	Ø 16 - 3/4"	Переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку Ø 16-3/4" ELSEN, латунь	10
EFA13.20-12B	Ø 20 - 1/2"	Переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку Ø 20-1/2" ELSEN, латунь	10
EFA13.20-34B	Ø 20 - 3/4"	Переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку Ø 20-3/4" ELSEN, латунь	10
EFA13.25-34B	Ø 25 - 3/4"	Переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку Ø 25-3/4" ELSEN, латунь	10
EFA13.25-10B	Ø 25 - 1"	Переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку Ø 25-1" ELSEN, латунь	5
EFA13.32-10B	Ø 32 - 1"	Переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку Ø 32-1" ELSEN, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.13.16-12B	Ø 16 - 1/2"	Переходник, Ø 16—1/2" НГ, латунь, CN	10
EFA.13.16-34B	Ø 16 - 3/4"	Переходник, Ø 16—3/4" НГ, латунь, CN	10
EFA.13.20-12B	Ø 20 - 1/2"	Переходник, Ø 20—1/2" НГ, латунь, CN	10
EFA.13.20-34B	Ø 20 - 3/4"	Переходник, Ø 20—3/4" НГ, латунь, CN	10

Артикул	Диаметр	Наименование	Кол-во в упак.

Переходники с накидной гайкой под евроконус
Применяется для организации разъемного резьбового соединения без сгона и контргайки. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA13.16-34BEK	Ø 16 - 3/4"	Переходник, Ø 16–3/4" НГ ЕК, латунь, CN	10
EFA13.20-34BEK	Ø 20 - 3/4"	Переходник, Ø 20–3/4" НГ ЕК, латунь, CN	10
Произведено в Китае.			
EFA.13.16-34BEK	Ø 16 - 3/4"	Переходник с накидной гайкой под евроконус Ø 16-3/4" ЕК ELSEN, латунь	10
EFA.13.20-34BEK	Ø 20 - 3/4"	Переходник с накидной гайкой под евроконус Ø 20-3/4" ЕК ELSEN, латунь	10

Угольник настенный с внутренней резьбой
Применяется для подключения сантехнических приборов. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA25.16-12WB	Ø 16 - 1/2"	Угольник настенный Ø 16-1/2" В, латунь	10
EFA25.20-12WB	Ø 20 - 1/2"	Угольник настенный Ø 20-1/2" В, латунь	10
EFA25.20-34WB	Ø 20 - 3/4"	Угольник настенный, Ø 20 — 3/4" В, латунь	10
EFA25.25-34WB	Ø 25 - 3/4"	Угольник настенный, Ø 25 — 3/4" В, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.25.16-12WB	Ø 16 - 1/2"	Угольник настенный, Ø 16–1/2" В, латунь, CN	10
EFA.25.20-12WB	Ø 20 - 1/2"	Угольник настенный, Ø 20–1/2" В, латунь, CN	10

Угольник настенный проточный двойной
Используется для монтажа систем водоснабжения. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA25.16-12WBD	Ø 16 - 1/2"	Угольник настенный, проточный, двойной, В, 16, 1/2", латунь	5
EFA25.20-12WBD	Ø 20 - 1/2"	Угольник настенный, проточный, двойной, В, 20, 1/2", латунь	5

Угольник с наружной резьбой
Применяется для выполнения угла малого радиуса с одновременным переходом на резьбу. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA26.16-12BB	Ø 16 - 1/2"	Угольник 90°, Ø 16-1/2" Н, латунь	10
EFA26.20-12BB	Ø 20 - 1/2"	Угольник 90°, Ø 20-1/2" Н, латунь	10
EFA26.20-34BB	Ø 20 - 3/4"	Угольник 90°, Ø 20-3/4" Н, латунь	10
EFA26.25-10BB	Ø 25 - 3/4"	Угольник 90°, Ø 25 — 3/4" Н, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.26.16-12BB	Ø 16 - 1/2"	Угольник 90°, Ø 16–1/2" Н, латунь, CN	10
EFA.26.20-12BB	Ø 20 - 1/2"	Угольник 90°, Ø 20–1/2" Н, латунь, CN	10

Угольник с внутренней резьбой
Применяется для выполнения угла малого радиуса с одновременным переходом на резьбу. Материал: латунь.



Произведено в Италии.			
EFA25.16-12BB	Ø 16 — 1/2"	Угольник 90°, Ø 16 — 1/2" В, латунь	10
EFA25.16-34BB	Ø 16 — 3/4"	Угольник 90°, Ø 16 — 3/4" В, латунь	10
EFA25.20-12BB	Ø 20 — 1/2"	Угольник 90°, Ø 20 — 1/2" В, латунь	10
EFA25.20-34BB	Ø 20 — 3/4"	Угольник 90°, Ø 20 — 3/4" В, латунь	10
EFA25.25-34BB	Ø 25 — 3/4"	Угольник 90°, Ø 25 — 3/4" В, латунь	5
EFA25.25-10BB	Ø 25 — 1"	Угольник 90°, Ø 25 — 1" В, латунь	5
EFA25.32-10BB	Ø 32 — 1"	Угольник 90°, Ø 32 — 1" В, латунь	5
Произведено в Китае.			
EFA.25.16-12BB	Ø 16 — 1/2"	Угольник 90°, Ø 16–1/2" В, латунь, CN	10

Артикул	Наименование

Кронштейн для настенной водорозетки, тип 2Z
Предназначен для точной установки водорозеток при скрытом монтаже. Материал: сталь.



Произведено в Италии.	
EFA03.030	Кронштейн для настенной водорозетки, тип 2Z 30 мм, в комплекте с винтами (для водорозеток из латуни)

Артикул	Диаметр	Наименование	Кол-во в упак.

Т-образное подключение к радиатору
Применяется для подключения радиатора в однотрубных и двухтрубных системах. Подходит для вариантов подключения радиаторов при внутрипольной прокладке трубопроводов. Длина трубки: 250 мм. Материал: медь.



Произведено в Италии.			
EFA161516.250	Ø 16	Трубка Т-образная, Ø 16, длина трубки, мм-250, медь	2
EFA161520.250	Ø 16 — 20	Трубка Т-образная, Ø 16 — 20, длина трубки, мм-250, медь	2
EFA201516.250	Ø 20 — 16	Трубка Т-образная, Ø 20 — 16, длина трубки, мм-250, медь	2
EFA201520.250	Ø 20	Трубка Т-образная, Ø 20, длина трубки, мм-250, медь	2
EFA201525.250	Ø 20 — 25	Трубка Т-образная, Ø 20 — 25, длина трубки, мм-250, медь	2
EFA251520.250	Ø 25 — 20	Трубка Т-образная, Ø 25 — 20, длина трубки, мм-250, медь	2
EFA251525.250	Ø 25	Трубка Т-образная, Ø 25, длина трубки, мм-250, медь	2

Г-образное подключение к радиатору
Применяется для подключения радиатора в однотрубных и двухтрубных системах. Подходит для вариантов подключения радиаторов при внутрипольной прокладке трубопроводов. Длина трубки: 250мм/500мм. Материал: медь.



Произведено в Италии.			
EFA1615.250	Ø 16	Г-образное подключение к радиатору Ø 16 медная трубка Ø 15-250 мм ELSEN	2
EFA2015.250	Ø 20	Г-образное подключение к радиатору Ø 20 медная трубка Ø 15-250 мм ELSEN	2
EFA1615.500	Ø 16	Г-образное подключение к радиатору Ø 16 медная трубка Ø 15-500 мм ELSEN	2
Произведено в Китае.			
EFA.1615.250	Ø 16	Трубка Г-образная, Ø 16, длина трубки 250 мм, медь, CN	2

Резьбозажимные соединения ELSEN для медной трубы, 3/4" EK-15 Cu
Предназначены для подключения трубопроводов к радиаторным вентилям, шаровым кранам, коллекторам и другой арматуре.
Тип подключения: 3/4" EK (евроконус)
Материал: латунь TIN (пищевое олово) и Покрытие : никель.
Максимальное давление: 10 атм.
Диапазон температур: от 0°C до +110°C



Произведено в Италии.		
EFB01.15Cu-EK	Резьбозажимное соединение для медной трубы, Покрытие : никель.	10
EFB03.15Cu-EK	Резьбозажимное соединение для медной трубы, 15 мм, Материал: латунь TIN (пищевое олово)	10

Артикул	Диаметр	Наименование	Кол-во в упак.

Муфта равнопроходная
Применяется для соединения труб с одинаковыми диаметрами. Материал: PPSU.



Производство в Словении.			
EFA11.1616P	Ø16	Муфта, 16, 16, PPSU (полифенилсульфон), равнопроходная	10
EFA11.2020P	Ø20	Муфта, 20, 20, PPSU (полифенилсульфон), равнопроходная	10
EFA11.2525P	Ø25	Муфта, 25, 25, PPSU (полифенилсульфон), равнопроходная	10
EFA11.3232P	Ø32	Муфта, 32, 32, PPSU (полифенилсульфон), равнопроходная	5

Муфта переходная
Применяется для соединения труб с одинаковыми диаметрavи. Материал: PPSU. Производство в Словении.



Производство в Словении.			
EFA12.2016P	Ø 20-16	Муфта, 20, 16, PPSU (полифенилсульфон), переходная	10
EFA12.2520P	Ø 25-20	Муфта, 25, 20, PPSU (полифенилсульфон), переходная	10
EFA12.2516P	Ø 25-16	Муфта, 25, 16, PPSU (полифенилсульфон), переходная	10
EFA12.3225P	Ø 32- 25	Муфта, 32, 25, PPSU (полифенилсульфон), переходная	5

Угольник 90˚
Применяется для выполнения поворота в труднодоступных местах. Материал: PPSU. Производство в Словении.



Производство в Словении.			
EFA21.1616P	Ø16	Угольник, 90˚, 16, 16, PPSU (полифенилсульфон)	10
EFA21.2020P	Ø20	Угольник, 90˚, 20, 20, PPSU (полифенилсульфон)	10
EFA21.2525P	Ø25	Угольник, 90˚, 25, 25, PPSU (полифенилсульфон)	10
EFA21.3232P	Ø32	Угольник, 90˚, 32, 32, PPSU (полифенилсульфон)	3

Тройник равносторонний
Применяется при слиянии или разделении потока. Материал: PPSU.



Производство в Словении.			
EFA31.161616P	Ø16	Тройник, 16, 16, 16, PPSU (полифенилсульфон), равнопроходной	10
EFA31.202020P	Ø20	Тройник, 20, 20, 20, PPSU (полифенилсульфон), равнопроходной	10
EFA31.252525P	Ø25	Тройник, 25, 25, 25, PPSU (полифенилсульфон), равнопроходной	10
EFA31.323232P	Ø32	Тройник, 32, 32, 32, PPSU (полифенилсульфон), равнопроходной	3

Артикул	Диаметр	Наименование	Кол-во в упак.

Тройник редукционый
Используется для отвода теплоносителя или воды на отопительные или сантехнические устройства. Материал: PPSU.



Производство в Словении.			
EFA31.162016P	Ø16-20-16	Тройник, 16, 20, 16, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.201616P	Ø20-16-16	Тройник, 20, 16, 16, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.201620P	Ø20-16-20	Тройник, 20, 16, 20, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.202016P	Ø20-20-16	Тройник, 20, 20, 16, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.251625P	Ø25-16-25	Тройник, 25, 16, 25, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.252020P	Ø25-20-20	Тройник, 25, 20, 20, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.252025P	Ø25-20-25	Тройник, 25, 20, 25, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.251620P	Ø25-16-20	Тройник, 25, 16, 20, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.252016P	Ø25-20-16	Тройник, 25, 20, 16, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.252516P	Ø25-25-16	Тройник, 25, 25, 16, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.252520P	Ø25-25-20	Тройник, 25, 25, 20, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.251616P	Ø25-16-16	Тройник, 25, 16, 16, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.162516P	Ø16-25-16	Тройник, 16, 25, 16, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.202516P	Ø20-25-16	Тройник, 20, 25, 16, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.202520P	Ø20-25-20	Тройник, 20, 25, 20, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	10
EFA31.321632P	Ø32-16-32	Тройник, 32, 16, 32, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	3
EFA31.322032P	Ø32-20-32	Тройник, 32, 20, 32, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	3
EFA31.322532P	Ø32-25-32	Тройник, 32, 25, 32, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	3
EFA31.322525P	Ø32-25-25	Тройник, 32, 25, 25, PPSU (полифенилсульфон), редукционный	3

Защитная лента ELSEN
Применение: Для защиты фитингов и гильз в местах соединения с трубопроводом при монтаже с использованием химически активных строительных материалов



Произведено в России.			
EFA05.300	16-32	Лента из ПВХ с неагрессивным клеевым слоем. Ширина 50 мм, длина 30 м.	

Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Ниппель с наружной резьбой
Применяется для соединения различных частей трубопровода с внутренними резьбами.
Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)





Равнопроходной		
Произведено в Италии.		
EBF15.14T	Ниппель равнопроходной, 1/4'' НН, TIN латунь	10
EBF15.38T	Ниппель равнопроходной, 3/8'' НН, TIN латунь	10
EBF15.12T	Ниппель равнопроходной, 1/2'' НН, TIN латунь	10
EBF15.34T	Ниппель равнопроходной, 3/4'' НН, TIN латунь	10
EBF15.10T	Ниппель равнопроходной, 1'' НН, TIN латунь	10
EBF15.114T	Ниппель равнопроходной, 1 1/4'' НН, TIN латунь	10
EBF15.112T	Ниппель равнопроходной, 1 1/2'' НН, TIN латунь	10
EBF15.20T	Ниппель равнопроходной, 2'' НН, TIN латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.15.12T	Ниппель равнопроходной, НН 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.15.34T	Ниппель равнопроходной, НН 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.15.10T	Ниппель равнопроходной, НН 1", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.15.114T	Ниппель равнопроходной, НН 1 1/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
Переходной		
Произведено в Италии.		
EBF29.1438T	Ниппель переходной, 1/4''- 3/8'' НН, TIN латунь	10
EBF29.1412T	Ниппель переходной, 1/4'' - 1/2'' НН, TIN латунь	10
EBF29.3812T	Ниппель переходной, 3/8'' - 1/2'' НН, TIN латунь	10
EBF29.1234T	Ниппель переходной, 1/2'' - 3/4'' НН, TIN латунь	10
EBF29.1210T	Ниппель переходной, 1/2'' - 1'' НН, TIN латунь	10
EBF29.3410T	Ниппель переходной, 3/4'' - 1'' НН, TIN латунь	10
EBF29.10114T	Ниппель переходной, 1'' - 1 1/4'' НН, TIN латунь	10
EBF29.10112T	Ниппель переходной, 1'' - 1 1/2'' НН, TIN латунь	10
EBF29.114112T	Ниппель переходной, 1 1/4'' - 1 1/2'' НН, TIN латунь	10
EBF29.11420T	Ниппель переходной, 1 1/4'' - 2'' НН, TIN латунь	10
EBF29.11220T	Ниппель переходной, 1 1/2"- 2'' НН, TIN латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.29.1234T	Ниппель переходной, НН 1/2" — 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.29.3410T	Ниппель переходной, НН 3/4" — 1", латунь с покрытием TIN, CN	10

Муфта с внутренней резьбой
Применяется для соединения различных частей трубопровода с наружными резьбами.
Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)



Равнопроходная		
Произведено в Италии.		
EBF16.38T	Муфта равнопроходная, 3/8'' ВВ, TIN латунь	10
EBF16.12T	Муфта равнопроходная, 1/2'' ВВ, TIN латунь	10
EBF16.34T	Муфта равнопроходная, 3/4'' ВВ, TIN латунь	10
EBF16.10T	Муфта равнопроходная, 1'' ВВ, TIN латунь	10
EBF16.114T	Муфта равнопроходная, 1 1/4'' ВВ, TIN латунь	5
EBF16.112T	Муфта равнопроходная, 1 1/2'' ВВ, TIN латунь	30
EBF16.20T	Муфта равнопроходная, 2'' ВВ, TIN латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.16.12T	Муфта равнопроходная, ВВ 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.16.34T	Муфта равнопроходная, ВВ 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.16.10T	Муфта равнопроходная, ВВ 1", латунь с покрытием TIN, CN	10



Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
Переходная		
Произведено в Италии.		
EBF17.1438T	Муфта переходная, 1/4'' - 3/8'' ВВ, TIN латунь	10
EBF17.3812T	Муфта переходная, 3/8'' - 1/2'' ВВ, TIN латунь	10
EBF17.1234T	Муфта переходная, 1/2'' - 3/4'' ВВ, TIN латунь	10
EBF17.1210T	Муфта переходная, 1/2'' - 1'' ВВ, TIN латунь	10
EBF17.3410T	Муфта переходная, 3/4'' - 1'' ВВ, TIN латунь	10
EBF17.10114T	Муфта переходная, 1'' - 1 1/4'' ВВ, TIN латунь	5
EBF17.114112T	Муфта переходная, 1 1/4'' - 1 1/2'' ВВ, TIN латунь	5
EBF17.11220T	Муфта переходная, 1 1/2'' - 2'' ВВ, TIN латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.17.1234T	Муфта переходная, ВВ 1/2" — 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.17.1210T	Муфта переходная, ВВ 1/2" — 1", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.17.3410T	Муфта переходная, ВВ 3/4" — 1", латунь с покрытием TIN, CN	10

Угольник 90°
Применяется для выполнения поворота трубопровода на 90° Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)







с наружной и внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF12.12T	Угольник 90° равнопроходной, 1/2'' НВ, TIN латунь	10
EBF12.34T	Угольник 90° равнопроходной, 3/4'' НВ, TIN латунь	10
EBF12.10T	Угольник 90° равнопроходной, 1'' НВ, TIN латунь	5
EBF12.114T	Угольник 90° равнопроходной, 1 1/4'' НВ, TIN латунь	5
EBF12.112T	Угольник 90° равнопроходной, 1 1/2'' НВ, TIN латунь	5
EBF12.20T	Угольник 90° равнопроходной, 2'' НВ, TIN латунь	6
Произведено в Китае.		
EBF.12.12T	Угольник 90° равнопроходной, НВ 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.12.34T	Угольник 90° равнопроходной, НВ 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.12.10T	Угольник 90° равнопроходной, НВ 1", латунь с покрытием TIN, CN	5
с внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF11.12T	Угольник 90° равнопроходной, 1/2'' ВВ, TIN латунь	10
EBF11.34T	Угольник 90° равнопроходной, 3/4'' ВВ, TIN латунь	10
EBF11.10T	Угольник 90° равнопроходной, 1'' ВВ, TIN латунь	5
EBF11.114T	Угольник 90° равнопроходной, 1 1/4'' ВВ, TIN латунь	5
EBF11.112T	Угольник 90° равнопроходной, 1 1/2'' ВВ, TIN латунь	5
EBF11.20T	Угольник 90° равнопроходной, 2'' ВВ, TIN латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.11.12T	Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.11.34T	Угольник 90° равнопроходной, ВВ 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.11.10T	Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1", латунь с покрытием TIN, CN	5
с наружной резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF10.12T	Угольник 90° равнопроходной, 1/2'' НН, TIN латунь	10
EBF10.34T	Угольник 90° равнопроходной, 3/4'' НН, TIN латунь	10
EBF10.10T	Угольник 90° равнопроходной, 1'' НН, TIN латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.10.12T	Угольник 90° равнопроходной, НН 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10

Тройник
Применяется при слиянии и разделении потока в системах отопления и водоснабжения.
Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)









Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
с внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF07.12T	Тройник равнопроходной, 1/2" ВВВ, TIN латунь	10
EBF07.34T	Тройник равнопроходной, 3/4" ВВВ, TIN латунь	10
EBF07.10T	Тройник равнопроходной, 1" ВВВ, TIN латунь	5
EBF07.114T	Тройник равнопроходной, 1 1/4" ВВВ, TIN латунь	5
EBF07.112T	Тройник равнопроходной, 1 1/2" ВВВ, TIN латунь	5
EBF03.341234T	Тройник переходной, 3/4"—1/2"—3/4" ВВВ, TIN латунь	10
EBF03.101210T	Тройник переходной, 1"—1/2"—1" ВВВ, TIN латунь	5
EBF03.103410T	Тройник переходной, 1"—3/4"—1" ВВВ, TIN латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.07.12T	Тройник равнопроходной, ВВВ 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.07.34T	Тройник равнопроходной, ВВВ 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.07.10T	Тройник равнопроходной, ВВВ 1", латунь с покрытием TIN, CN	5
EBF.03.101210T	Тройник переходной, ВВВ 1"—1/2"—1", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.03.341234T	Тройник переходной, ВВВ 3/4"—1/2"—3/4", латунь с покрытием TIN, CN	5
с внутренней и наружной резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF08.12T	Тройник равнопроходной, 1/2" ВНВ, TIN латунь	10
EBF08.34T	Тройник равнопроходной, 3/4" ВНВ, TIN латунь	5
EBF08.10T	Тройник равнопроходной, 1" ВНВ, TIN латунь	5
с наружной и внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF09.12T	Тройник равнопроходной, 1/2" НВН, TIN латунь	10
с наружной резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF06.12T	Тройник равнопроходной, 1/2" ННН, TIN латунь	10
EBF06.34T	Тройник равнопроходной, 3/4" ННН, TIN латунь	10

Удлинитель
Применяется для корректировки длины от 10 до 200 мм. Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)





Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
с наружной и внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF13.12-10T	Удлинитель, 1/2" х 10 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.12-15T	Удлинитель, 1/2" х 15 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.12-20T	Удлинитель, 1/2" х 20 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.12-25T	Удлинитель, 1/2" х 25 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.12-30T	Удлинитель, 1/2" х 30 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.12-40T	Удлинитель, 1/2" х 40 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.12-50T	Удлинитель, 1/2" х 50 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.12-60T	Удлинитель, 1/2" х 60 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.12-80T	Удлинитель, 1/2" х 80 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.12-100T	Удлинитель, 1/2" х 100 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-10T	Удлинитель, 3/4" х 10 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-15T	Удлинитель, 3/4" х 15 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-20T	Удлинитель, 3/4" х 20 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-25T	Удлинитель, 3/4" х 25 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-30T	Удлинитель, 3/4" х 30 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-40T	Удлинитель, 3/4" х 40 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-50T	Удлинитель, 3/4" х 50 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-60T	Удлинитель, 3/4" х 60 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-80T	Удлинитель, 3/4" х 80 мм, НВ, TIN латунь	10
EBF13.34-100T	Удлинитель, 3/4" х 100 мм, НВ, TIN латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.13.12-10T	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 10 мм, латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.13.12-15T	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 15 мм, латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.13.12-20T	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 20 мм, латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.13.12-25T	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 25 мм, латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.13.12-30T	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 30 мм, латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.13.12-40T	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 40 мм, латунь с покрытием TIN, CN	10
с наружной резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF14.12-50T	Удлинитель, 1/2" х 50 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.12-60T	Удлинитель, 1/2" х 60 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.12-80T	Удлинитель, 1/2" х 80 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.12-100T	Удлинитель, 1/2" х 100 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.12-120T	Удлинитель, 1/2" х 120 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.12-150T	Удлинитель, 1/2" х 150 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.12-200T	Удлинитель, 1/2" х 200 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.34-50T	Удлинитель, 3/4" х 50 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.34-60T	Удлинитель, 3/4" х 60 мм, НН, TIN латунь	5
EBF14.34-80T	Удлинитель, 3/4" х 80 мм, НН, TIN латунь	5
EBF14.34-100T	Удлинитель, 3/4" х 100 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.34-120T	Удлинитель, 3/4" х 120 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.34-150T	Удлинитель, 3/4" х 150 мм, НН, TIN латунь	5
EBF14.34-200T	Удлинитель, 3/4" х 200 мм, НН, TIN латунь	5
EBF14.1-50T	Удлинитель, 1" х 50 мм, НН, TIN латунь	5
EBF14.1-60T	Удлинитель, 1" х 60 мм, НН, TIN латунь	5
EBF14.1-80T	Удлинитель, 1" х 80 мм, НН, TIN латунь	10
EBF14.1-100T	Удлинитель, 1" х 100 мм, НН, TIN латунь	10

Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Переходник с наружной и внутренней резьбой.
Применяется для создания быстроразъемных соединений в местах, где требуется изменить размер резьбы.
Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)



Произведено в Италии.		
EBF20.1234T	Переходник, 1/2" — 3/4" НВ, TIN латунь	10
EBF20.1210T	Переходник, 1/2" — 1" НВ, TIN латунь	10
EBF20.3410T	Переходник, 3/4" — 1" НВ, TIN латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.20.1234T	Переходник, НВ 1/2" — 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.20.3410T	Переходник, НВ 3/4" — 1", латунь с покрытием TIN, CN	10

Футорка
Применяется для уменьшения диаметра внутренней резьбы. Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)



Произведено в Италии.		
EBF19.3814T	Футорка, 3/8" — 1/4" НВ, TIN латунь	10
EBF19.1214T	Футорка, 1/2" — 1/4" НВ, TIN латунь	10
EBF19.1238T	Футорка, 1/2" — 3/8" НВ, TIN латунь	10
EBF19.3412T	Футорка, 3/4" — 1/2" НВ, TIN латунь	10
EBF19.1012T	Футорка, 1" — 1/2" НВ, TIN латунь	10
EBF19.1034T	Футорка, 1" — 3/4" НВ, TIN латунь	10
EBF19.11412T	Футорка, 1 1/4" — 1/2" НВ, TIN латунь	10
EBF19.11410T	Футорка, 1 1/4" — 1" НВ, TIN латунь	10
EBF19.114112T	Футорка, 1 1/2" — 1 1/4" НВ, TIN латунь	10
EBF19.11210T	Футорка, 1 1/2" — 1" НВ, TIN латунь	10
EBF19.20112T	Футорка, 2" — 1 1/2" НВ, TIN латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.19.1214T	Футорка, НВ 1/2" — 1/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.19.3412T	Футорка, НВ 3/4" — 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.19.1012T	Футорка, НВ 1" — 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.19.1034T	Футорка, НВ 1" — 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.19.11410T	Футорка, НВ 1 1/4" — 1", латунь с покрытием TIN, CN	10

Разъемное соединение "американка"
Применяется для создания быстроразъемных соединений. Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)



Произведено в Италии.		
EBF21.12T	Сгон прямой, американка, 1/2" ВВ, TIN латунь	10
EBF21.34T	Сгон прямой, американка, 3/4" ВВ, TIN латунь	10
EBF21.10T	Сгон прямой, американка, 1" ВВ, TIN латунь	5
EBF21.114T	Сгон прямой, американка, 1 1/4" ВВ, TIN латунь	5
EBF21.112T	Сгон прямой, американка, 1 1/2" ВВ, TIN латунь	5
EBF21.112T	Сгон прямой, американка, 1 1/2" ВВ, TIN латунь	5
сгон прямой с наружной и внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF26.12T	Сгон прямой, американка, 1/2" НВ, TIN латунь	10
EBF26.34T	Сгон прямой, американка, 3/4" НВ, TIN латунь	10
EBF26.10T	Сгон прямой, американка, 1" НВ, TIN латунь	5
EBF26.114T	Сгон прямой, американка, 1 1/4" НВ, TIN латунь	5
EBF26.112T	Сгон прямой, американка, 1 1/2" НВ, TIN латунь	5
EBF26.20T	Сгон прямой, американка, 2" НВ, TIN латунь	7
Произведено в Китае.		
EBF.26.10T	Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1", латунь с покрытием TIN, CN	5
EBF.26.12T	Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.26.34T	Разъемное соединение прямое, американка, НВ 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10





Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
Произведено в Италии.		
EBF18.34114T	"Американка" для подключения циркуляционного насоса, 3/4" x 1 1/4" ВВ, TIN латунь	24
сгон угловой с внутренней и наружной резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF27.12T	Сгон угловой, американка, 1/2" НВ, TIN латунь	10
EBF27.34T	Сгон угловой, американка, 3/4" НВ, TIN латунь	10
EBF27.10T	Сгон угловой, американка, 1" НВ, TIN латунь	5
EBF27.114T	Сгон угловой, американка, 1 1/4" НВ, TIN латунь	10
EBF27.112T	Сгон угловой, американка, 1 1/2" НВ, TIN латунь	10



Сгон прямой
Применяется для монтажа кранов, вентилей и другой запорно-регулирующей арматуры к участку трубопровода.
Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)



Произведено в Италии.		
EBF28.12-100T	Сгон прямой, американка, 1/2" x 100 мм, НН, TIN латунь	10
EBF28.12-150T	Сгон прямой, американка, 1/2" x 150 мм, НН, TIN латунь	10
EBF28.34-100T	Сгон прямой, американка, 3/4" x 100 мм, НН, TIN латунь	10
EBF28.34-150T	Сгон прямой, американка, 3/4" x 150 мм, НН, TIN латунь	10
EBF28.10-150T	Сгон прямой, американка, 1" x 150 мм, НН, TIN латунь	10

Заглушка
Применяется в качестве комплектующих в системах отопления и водоснабжения.
Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)



с наружной резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF01.12T	Заглушка, 1/2" Н, TIN латунь	10
EBF01.34T	Заглушка, 3/4" Н, TIN латунь	10
EBF01.10T	Заглушка, 1" Н, TIN латунь	10
EBF01.114T	Заглушка, 1 1/4" Н, TIN латунь	10
EBF01.112T	Заглушка, 1 1/2" Н, TIN латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.01.12T	Заглушка, Н 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.01.34T	Заглушка, Н 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.01.10T	Заглушка, Н 1", латунь с покрытием TIN, CN	10
с внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF02.12T	Заглушка, 1/2" В, TIN латунь	10
EBF02.34T	Заглушка, 3/4" В, TIN латунь	10
EBF02.10T	Заглушка, 1" В, TIN латунь	10
EBF02.114T	Заглушка, 1 1/4" В, TIN латунь	10
EBF02.112T	Заглушка, 1 1/2" В, TIN латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.02.10T	Заглушка, В 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.02.12T	Заглушка, В 3/4", латунь с покрытием TIN, CN	10
EBF.02.34T	Заглушка, В 1", латунь с покрытием TIN, CN	10



Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Штуцер
Применяется для присоединения к трубопроводу различных шлангов.
Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)





с внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF23.12-10T	Штуцер, 1/2" x 10 мм, B, TIN латунь	10
EBF23.12-14T	Штуцер, 1/2" x 14 мм, B, TIN латунь	10
EBF23.12-16T	Штуцер, 1/2" x 16 мм, B, TIN латунь	10
EBF23.34-20T	Штуцер, 3/4" x 20 мм, B, TIN латунь	10
EBF23.10-25T	Штуцер, 1" x 25 мм, B, TIN латунь	10
с наружной резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF22.12-10T	Штуцер, 1/2" x 10 мм, H, TIN латунь	10
EBF22.12-14T	Штуцер, 1/2" x 14 мм, H, TIN латунь	10
EBF22.12-16T	Штуцер, 1/2" x 16 мм, H, TIN латунь	10
EBF22.12-18T	Штуцер, 1/2" x 18 мм, H, TIN латунь	10
EBF22.12-20T	Штуцер, 1/2" x 20 мм, H, TIN латунь	10
EBF22.34-20T	Штуцер, 3/4" x 20 мм, H, TIN латунь	10
EBF22.34-25T	Штуцер, 3/4" x 25 мм, H, TIN латунь	10
EBF22.10-25T	Штуцер, 1" x 25 мм, H, TIN латунь	10

Стопорная гайка
Применяется в качестве комплектующих в системах отопления и водоснабжения.
Материал: латунь с покрытием TIN (пищевое олово)





без фланца		
Произведено в Италии.		
EBF24.12T	Стопорная гайка без фланца, 1/2" B, TIN латунь	10
EBF24.34T	Стопорная гайка без фланца, 3/4" B, TIN латунь	10
EBF24.10T	Стопорная гайка без фланца, 1" B, TIN латунь	10
с фланцем		
Произведено в Италии.		
EBF25.12T	Стопорная гайка с фланцем, 1/2" B, TIN латунь	10
EBF25.34T	Стопорная гайка с фланцем, 3/4" B, TIN латунь	10
EBF25.10T	Стопорная гайка с фланцем, 1" B, TIN латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.25.12T	Стопорная гайка с фланцем, B 1/2", латунь с покрытием TIN, CN	10

Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Ниппель с наружной резьбой
Применяется для соединения различных частей трубопровода с внутренними резьбами.
Материал: латунь



равнопроходной		
Произведено в Италии.		
EBF15.14	Ниппель равнопроходной, 1/4'' НН, латунь	25
EBF15.38	Ниппель равнопроходной, 3/8'' НН, латунь	25
EBF15.12	Ниппель равнопроходной, 1/2'' НН, латунь	10
EBF15.34	Ниппель равнопроходной, 3/4'' НН, латунь	10
EBF15.10	Ниппель равнопроходной, 1'' НН, латунь	10
EBF15.114	Ниппель равнопроходной, 1 1/4'' НН, латунь	5
EBF15.112	Ниппель равнопроходной, 1 1/2'' НН, латунь	5
EBF15.20	Ниппель равнопроходной, 2'' НН, латунь	5



переходной		
Произведено в Италии.		
EBF29.114112	Ниппель переходной, 1 1/4'' - 1 1/2'' НН, латунь	5
EBF29.11420	Ниппель переходной, 1 1/4'' - 2'' НН, латунь	5
EBF29.11220	Ниппель переходной, 1 1/2'' - 2'' НН, латунь	5
EBF29.1438	Ниппель переходной, 1/4'' - 3/8'' НН, латунь	25
EBF29.1412	Ниппель переходной, 1/4'' - 1/2'' НН, латунь	25
EBF29.3812	Ниппель переходной, 3/8'' - 1/2'' НН, латунь	10
EBF29.1234	Ниппель переходной, 1/2'' - 3/4'' НН, латунь	10
EBF29.1210	Ниппель переходной, 1/2'' - 1'' НН, латунь	10
EBF29.3410	Ниппель переходной, 3/4'' - 1'' НН, латунь	10
EBF29.10114	Ниппель переходной, 1'' - 1 1/4'' НН, латунь	5
EBF29.10112	Ниппель переходной, 1'' - 1 1/2'' НН, латунь	5

Угольник
Применяется для выполнения поворота трубопровода на 90°. Материал: латунь



с внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF11.12	Угольник 90° равнопроходной, 1/2'' ВВ, латунь	10
EBF11.34	Угольник 90° равнопроходной, 3/4'' ВВ, латунь	10
EBF11.10	Угольник 90° равнопроходной, 1'' ВВ, латунь	5
EBF11.114	Угольник 90° равнопроходной, 1 1/4'' ВВ, латунь	5
EBF11.112	Угольник 90° равнопроходной, 1 1/2'' ВВ, латунь	5
EBF11.20	Угольник 90° равнопроходной, 2'' ВВ, латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.11.10	Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1", латунь, CN	5
EBF.11.12	Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1/2", латунь, CN	10
EBF.11.34	Угольник 90° равнопроходной, ВВ 3/4", латунь, CN	10



с наружной резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF10.12	Угольник 90° равнопроходной, 1/2'' НН, латунь	10
EBF10.34	Угольник 90° равнопроходной, 3/4'' НН, латунь	10
EBF10.10	Угольник 90° равнопроходной, 1'' НН, латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.10.12	Угольник 90° равнопроходной, НН 1/2", латунь, CN	10



Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
с наружной и внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF12.12	Угольник 90° равнопроходной, 1/2'' НВ, латунь	10
EBF12.34	Угольник 90° равнопроходной, 3/4'' НВ, латунь	10
EBF12.10	Угольник 90° равнопроходной, 1'' НВ, латунь	5
EBF12.114	Угольник 90° равнопроходной, 1 1/4'' НВ, латунь	5
EBF12.112	Угольник 90° равнопроходной, 1 1/2'' НВ, латунь	15
EBF12.20	Угольник 90° равнопроходной, 2'' НВ, латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.12.10	Угольник 90° равнопроходной, НВ 1", латунь, CN	5
EBF.12.12	Угольник 90° равнопроходной, НВ 1/2", латунь, CN	10
EBF.12.34	Угольник 90° равнопроходной, НВ 3/4", латунь, CN	10

Крестовина с внутренней резьбой
Применяется при слиянии и разделении потоков. Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF04.10	Крестовина равнопроходная, 1" ВВ, латунь	5
EBF04.34	Крестовина равнопроходная, 3\4" ВВ, латунь	5

Тройник
Применяется при слиянии и разделении потока в системах отопления и водоснабжения.
Материал: латунь



с внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF07.12	Тройник равнопроходной, 1/2'' ВВВ, латунь	10
EBF07.34	Тройник равнопроходной, 3/4'' ВВВ, латунь	5
EBF07.10	Тройник равнопроходной, 1'' ВВВ, латунь	5
EBF07.114	Тройник равнопроходной, 1 1/4'' ВВВ, латунь	5
EBF07.112	Тройник равнопроходной, 1 1/2'' ВВВ, латунь	5
EBF03.341234	Тройник переходной, 3/4'' - 1/2'' - 3/4'' ВВВ, латунь	5
EBF03.101210	Тройник переходной, 1'' - 1/2'' - 1'' ВВВ, латунь	5
EBF03.103410	Тройник переходной, 1'' - 3/4'' - 1'' ВВВ, латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.07.12	Тройник равнопроходной, ВВВ 1/2", латунь, CN	10
EBF.07.34	Тройник равнопроходной, ВВВ 3/4", латунь, CN	5
EBF.07.10	Тройник равнопроходной, ВВВ 1", латунь, CN	5
с наружной резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF06.12	Тройник равнопроходной, 1/2'' ННН, латунь	10
EBF06.34	Тройник равнопроходной, 3/4'' ННН, латунь	10







Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
с наружной и внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF08.10	Тройник равнопроходной, 1'' ВНВ, латунь	5
EBF08.12	Тройник равнопроходной, 1/2'' ВНВ, латунь	10
EBF08.34	Тройник равнопроходной, 3/4'' ВНВ, латунь	10
с наружной и внутренней резьбой		
Произведено в Италии.		
EBF09.12	Тройник равнопроходной, 1/2'' НВН, латунь	10

Муфта с внутренней резьбой
Применяется для соединения различных частей трубопровода с наружными резьбами. Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF16.38	Муфта равнопроходная, 3/8'' ВВ, латунь	10
EBF16.12	Муфта равнопроходная, 1/2'' ВВ, латунь	10
EBF16.34	Муфта равнопроходная, 3/4'' ВВ, латунь	10
EBF16.10	Муфта равнопроходная, 1'' ВВ, латунь	10
EBF16.114	Муфта равнопроходная, 1 1/4'' ВВ, латунь	5
EBF16.112	Муфта равнопроходная, 1 1/2'' ВВ, латунь	5
EBF16.20	Муфта равнопроходная, 2'' ВВ, латунь	25
EBF17.1438	Муфта переходная, 1/4'' - 3/8'' ВВ, латунь	25
EBF17.3812	Муфта переходная, 3/8'' - 1/2'' ВВ, латунь	10
EBF17.1234	Муфта переходная, 1/2'' - 3/4'' ВВ, латунь	10
EBF17.1210	Муфта переходная, 1/2'' - 1'' ВВ, латунь	10
EBF17.3410	Муфта переходная, 3/4'' - 1'' ВВ, латунь	10
EBF17.10114	Муфта переходная, 1'' - 1 1/4'' ВВ, латунь	5
EBF17.114112	Муфта переходная, 1 1/4'' - 1 1/2'' ВВ, латунь	5
EBF17.11220	Муфта переходная, 1 1/2'' - 2'' ВВ, латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.16.10	Муфта равнопроходная, ВВ 1", латунь, CN	10
EBF.16.12	Муфта равнопроходная, ВВ 1/2", латунь, CN	10
EBF.16.34	Муфта равнопроходная, ВВ 3/4", латунь, CN	10
EBF.17.1210	Муфта переходная, ВВ 1/2" — 1", латунь, CN	10
EBF.17.1234	Муфта переходная, ВВ 1/2" — 3/4", латунь, CN	10
EBF.17.3410	Муфта переходная, ВВ 3/4" — 1", латунь, CN	10

Переходник с наружной и внутренней резьбой
Применяется для создания быстроразъемных соединений в местах, где требуется изменить размер резьбы.
Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF20.1234	Переходник, 1/2'' x 3/4'' НВ, латунь	10
EBF20.1210	Переходник, 1/2'' x 1'' НВ, латунь	10
EBF20.3410	Переходник, 3/4'' x 1'' НВ, латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.20.1234	Переходник, НВ 1/2" — 3/4", латунь, CN	10
EBF.20.3410	Переходник, НВ 3/4" — 1", латунь, CN	10

Удлинитель с наружной резьбой
Применяется для корректировки длины от 50 до 200 мм. Материал: латунь



Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
Произведено в Италии.		
EBF14.12-50	Удлинитель, 1/2'' x 50 мм, НН, латунь	10
EBF14.12-60	Удлинитель, 1/2'' x 60 мм, НН, латунь	10
EBF14.12-80	Удлинитель, 1/2'' x 80 мм, НН, латунь	10
EBF14.12-100	Удлинитель, 1/2'' x 100 мм, НН, латунь	10
EBF14.12-120	Удлинитель, 1/2'' x 120 мм, НН, латунь	10
EBF14.12-150	Удлинитель, 1/2'' x 150 мм, НН, латунь	10
EBF14.12-200	Удлинитель, 1/2'' x 200 мм, НН, латунь	10
EBF14.34-50	Удлинитель, 3/4'' x 50 мм, НН, латунь	10
EBF14.34-60	Удлинитель, 3/4'' x 60 мм, НН, латунь	10
EBF14.34-80	Удлинитель, 3/4'' x 80 мм, НН, латунь	10
EBF14.34-100	Удлинитель, 3/4'' x 100 мм, НН, латунь	10
EBF14.34-120	Удлинитель, 3/4'' x 120 мм, НН, латунь	10
EBF14.34-150	Удлинитель, 3/4'' x 150 мм, НН, латунь	10
EBF14.34-200	Удлинитель, 3/4'' x 200 мм, НН, латунь	10
EBF14.1-50	Удлинитель, 1'' x 50 мм, НН, латунь	10
EBF14.1-60	Удлинитель, 1'' x 60 мм, НН, латунь	10
EBF14.1-80	Удлинитель, 1'' x 80 мм, НН, латунь	10
EBF14.1-100	Удлинитель, 1'' x 100 мм, НН, латунь	10

Футорка
Применяется для уменьшения диаметра внутренней резьбы. Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF19.3814	Футорка, 3/8'' - 1/4'' НВ, латунь	25
EBF19.1238	Футорка, 1/2'' - 3/8'' НВ, латунь	10
EBF19.1214	Футорка, 1/2'' - 1/4'' НВ, латунь	25
EBF19.3412	Футорка, 3/4'' - 1/2'' НВ, латунь	10
EBF19.1012	Футорка, 1'' - 1/2'' НВ, латунь	10
EBF19.1034	Футорка, 1'' - 3/4'' НВ, латунь	10
EBF19.11412	Футорка, 1 1/4'' - 1/2'' НВ, латунь	10
EBF19.11410	Футорка, 1 1/4'' - 1'' НВ, латунь	5
EBF19.114112	Футорка, 1 1/4'' - 1 1/2'' НВ, латунь	10
EBF19.11210	Футорка, 1 1/2'' - 1'' НВ, латунь	5
EBF19.20112	Футорка, 2'' - 1 1/2'' НВ, латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.19.1214	Футорка, НВ 1/2" — 1/4", латунь, CN	25
EBF.19.1238	Футорка, НВ 1/2" — 3/8", латунь, CN	10
EBF.19.3412	Футорка, НВ 3/4" — 1/2", латунь, CN	10
EBF.19.1012	Футорка, НВ 1" — 1/2", латунь, CN	10
EBF.19.1034	Футорка, НВ 1" — 3/4", латунь, CN	10
EBF.19.11410	Футорка, НВ 1 1/4" — 1", латунь, CN	5

Удлинитель с наружной и внутренней резьбой
Применяется для корректировки длины от 10 до 100 мм. Материал: латунь



Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
Произведено в Италии.		
EBF13.12-10	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 10 мм, НВ, латунь	10
EBF13.12-15	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 15 мм, НВ, латунь	10
EBF13.12-20	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 20 мм, НВ, латунь	10
EBF13.12-25	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 25 мм, НВ, латунь	10
EBF13.12-30	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 30 мм, НВ, латунь	10
EBF13.12-40	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 40 мм, НВ, латунь	10
EBF13.12-50	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 50 мм, НВ, латунь	10
EBF13.12-60	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 60 мм, НВ, латунь	10
EBF13.12-80	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 80 мм, НВ, латунь	10
EBF13.12-100	Удлинитель равнопроходной, 1/2'' x 100 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-10	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 10 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-15	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 15 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-20	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 20 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-25	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 25 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-30	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 30 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-40	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 40 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-50	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 50 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-60	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 60 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-80	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 80 мм, НВ, латунь	10
EBF13.34-100	Удлинитель равнопроходной, 3/4'' x 100 мм, НВ, латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.13.12-10	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 10 мм, латунь, CN	10
EBF.13.12-15	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 15 мм, латунь, CN	10
EBF.13.12-20	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 20 мм, латунь, CN	10
EBF.13.12-25	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 25 мм, латунь, CN	10
EBF.13.12-30	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 30 мм, латунь, CN	10
EBF.13.12-40	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 40 мм, латунь, CN	10
EBF.13.12-50	Удлинитель, НВ 1/2" Ч 50 мм, латунь, CN	10

Гайка стопорная
Применяется в качестве комплектующих в системах отопления и водоснабжения. Материал: латунь





с фланцем		
Произведено в Италии.		
EBF25.12	Стопорная гайка с фланцем, 1/2'' В, латунь	10
EBF25.34	Стопорная гайка с фланцем, 3/4'' В, латунь	10
EBF25.10	Стопорная гайка с фланцем, 1'' В, латунь	10
Произведено в Китае.		
EBF.25.12	Стопорная гайка с фланцем, В 1/2", латунь, CN	10
без фланца		
Произведено в Италии.		
EBF24.12	Стопорная гайка без фланца, 1/2'' В, латунь	25
EBF24.34	Стопорная гайка без фланца, 3/4'' В, латунь	25
EBF24.10	Стопорная гайка без фланца, 1'' В, латунь	25

Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Сгон прямой
Применяется для создания быстроразъемных соединений. Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF28.12-100	Сгон прямой, 1/2'' НН, латунь	10
EBF28.12-150	Сгон прямой, 1/2'' НН, латунь	10
EBF28.34-100	Сгон прямой, 3/4'' НН, латунь	10
EBF28.34-150	Сгон прямой, 3/4'' НН, латунь	10
EBF28.10-100	Сгон прямой, 1'' НН, латунь	10
EBF28.10-150	Сгон прямой, 1'' НН, латунь	5

Сгон прямой "американка" (с плоским уплотнением)
Применяется для создания быстрозаменяемых соединений. Материал: латунь





Произведено в Италии.		
EBF26.12	Сгон прямой «американка», 1/2'' НВ, латунь	50
EBF26.34	Сгон прямой «американка», 3/4'' НВ, латунь	50
EBF26.10	Сгон прямой «американка», 1'' НВ, латунь	25
EBF26.114	Сгон прямой «американка», 1 1/4'' НВ, латунь	20
EBF26.112	Сгон прямой «американка», 1 1/2'' НВ, латунь	15
EBF26.20	Сгон прямой «американка», 2'' НВ, латунь	7
Произведено в Китае.		
EBF.26.10	Сгон прямой «американка», 1'' НВ, латунь	25
EBF.26.12	Сгон прямой «американка», 1/2'' НВ, латунь	50
EBF.26.34	Сгон прямой «американка», 3/4'' НВ, латунь	50
EBF18.34114	«Американка» для подключения циркуляционного насоса, 3/4" х 1 1/4" ВВ, латунь	2

Сгон угловой "американка" (с плоским уплотнением) с внутренней и наружной резьбой
Применяется для создания быстроразъемных соединений. Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF27.12	Сгон угловой «американка», 1/2'' НВ, латунь	50
EBF27.34	Сгон угловой «американка», 3/4'' НВ, латунь	40
EBF27.10	Сгон угловой «американка», 1'' НВ, латунь	20
EBF27.114	Сгон угловой «американка», 1 1/4'' НВ, латунь	20
EBF27.112	Сгон угловой «американка», 1 1/2'' НВ, латунь	10

Сгон прямой "американка" (с плоским уплотнением) с внутренней резьбой
Применяется для создания быстроразъемныхсоединений. Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF21.12	Сгон прямой «американка», 1/2'' ВВ, латунь	10
EBF21.34	Сгон прямой «американка», 3/4'' ВВ, латунь	5
EBF21.10	Сгон прямой «американка», 1'' ВВ, латунь	5
EBF21.114	Сгон прямой «американка», 1 1/4'' ВВ, латунь	20
EBF21.112	Сгон прямой «американка», 1 1/2'' ВВ, латунь	15

Заглушка с наружной резьбой
Применяется в качестве комплектующих в системах отопления и водоснабжения. Материал: латунь .



Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
Произведено в Италии.		
EBF01.12	Заглушка, 1/2'' Н, латунь	25
EBF01.34	Заглушка, 3/4'' Н, латунь	10
EBF01.10	Заглушка, 1'' Н, латунь	10
EBF01.114	Заглушка, 1 1/4'' Н, латунь	10
EBF01.112	Заглушка, 1 1/2'' Н, латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.01.10	Заглушка, Н 1", латунь, CN	10
EBF.01.12	Заглушка, Н 1/2", латунь, CN	25
EBF.01.34	Заглушка, Н 3/4", латунь, CN	10

Заглушка с внутренней резьбой
Применяется в качестве комплектующих в системах отопления и водоснабжения. Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF02.12	Заглушка, 1/2'' В, латунь	25
EBF02.34	Заглушка, 3/4'' В, латунь	10
EBF02.10	Заглушка, 1'' В, латунь	10
EBF02.114	Заглушка, 1 1/4'' В, латунь	10
EBF02.112	Заглушка, 1 1/2'' В, латунь	5
Произведено в Китае.		
EBF.02.10	Заглушка, В 1", латунь, CN	10
EBF.02.12	Заглушка, В 1/2", латунь, CN	25
EBF.02.34	Заглушка, В 3/4", латунь, CN	10

Штуцер с внутренней резьбой
Применяется для присоединения к трубопроводу различных шлангов. Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF23.12-10	Штуцер, 1/2'' х 10мм, В, латунь	25
EBF23.12-13	Штуцер, 1/2'' х 13мм, В, латунь	25
EBF23.12-14	Штуцер, 1/2'' х 14мм, В, латунь	25
EBF23.12-15	Штуцер, 1/2'' х 15мм, В, латунь	25
EBF23.12-16	Штуцер, 1/2'' х 16мм, В, латунь	25
EBF23.34-20	Штуцер, 3/4'' х 20мм, В, латунь	10
EBF23.10-25	Штуцер, 1'' х 25мм, В, латунь	10

Штуцер с наружной резьбой
Применяется для присоединения к трубопроводу различных шлангов. Материал: латунь



Произведено в Италии.		
EBF22.12-10	Штуцер, 1/2'' х 10мм, Н, латунь	25
EBF22.12-13	Штуцер, 1/2'' х 13мм, Н, латунь	25
EBF22.12-15	Штуцер, 1/2'' х 15мм, Н, латунь	25
EBF22.12-16	Штуцер, 1/2'' х 16мм, Н, латунь	25
EBF22.12-18	Штуцер, 1/2'' х 18мм, Н, латунь	25
EBF22.12-20	Штуцер, 1/2'' х 20мм, Н, латунь	25
EBF22.34-16	Штуцер, 3/4'' х 16мм, Н, латунь	10
EBF22.34-18	Штуцер, 3/4'' х 18мм, Н, латунь	10
EBF22.34-20	Штуцер, 3/4'' х 20мм, Н, латунь	10
EBF22.34-22	Штуцер, 3/4'' х 22мм, Н, латунь	10
EBF22.10-20	Штуцер, 1'' х 20мм, Н, латунь	10
EBF22.10-25	Штуцер, 1'' х 25мм, Н, латунь	10

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя кранов Strong	Значение показателя кранов MINI	Значение показателя кранов бытовых
Рабочее давление	40 атм.	10 атм.	10 атм.
Рабочая температура	-20°С до +150 °С	от 0 °С до 80 °С	от 0 °С до 90 °С
Размер	1/2" - 2"	3/8" - 3/4"	3/4" - 3/8"
Сечение	полнопроходное	полупроходное	полнопроходное
Марка латуни	CW617N	CW617N	CW617N

Кран шаровой с полусгоном, ручка - бабочка
Применимы для систем отопления, охлаждения и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред. Тип: запорный кран. Материал: латунь
Номинальное давление составляет: 40 атм. Диапазон температур: от -20°С до +150°С Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	Размер	Вес, кг.	Кол-во в упак.
EV12.3201	Кран шаровой с накидной гайкой, ELSEN серии Strong T, 1/2" НВ, ручка - бабочка, латунь	1/2''	2,155	8
EV34.3201	Кран шаровой с накидной гайкой, ELSEN серии Strong T, 3/4" НВ, ручка - бабочка, латунь	3/4''	4,455	10
EV10.3201	Кран шаровой с накидной гайкой, ELSEN серии Strong T, 1" НВ, ручка - бабочка, латунь	1''	5,8	8

Кран шаровой угловой с разъемным соединением, ручка - бабочка
Применимы для систем отопления, охлаждения и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред. Тип: запорный кран. Материал: латунь
Номинальное давление составляет: 40 атм. Диапазон температур: от -20°С до +140°С Произведено в Италии.



Вид резьбы : наружная - внутренняя				
EV10.5201	Кран шаровой, угловой, с накидной гайкой, 1" НВ, ручка-бабочка, латунь	1"	3,725	5
EV12.5201	Кран шаровой, угловой, с накидной гайкой, 1/2" НВ, ручка-бабочка, латунь	1/2"	4,2	15
EV34.5201	Кран шаровой, угловой, с накидной гайкой, 3/4" НВ, ручка-бабочка, латунь	3/4"	4,6	10

Кран шаровой с полусгоном, ручка - бабочка
Применимы для систем отопления, охлаждения и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.
Тип: запорный кран. Материал: латунь Номинальное давление составляет: 40 атм.
Диапазон температур: от -20°С до +150°С Произведено в Италии.



Вид резьбы : наружная - внутренняя				
EV114.3101	Кран шаровой с накидной гайкой, ELSEN серии Strong T, 1 1/4'' НВ, ручка - рычаг, латунь	1 1/4''	6,8	6

Артикул	Наименование	Размер	Вес, кг.	Кол-во в упак.

Кран шаровой, высокая ручка из пластмассы
Применимы для систем отопления, охлождения, и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидро-системах, для неагрессивных сред. Тип: запорный кран. Материал: латунь
Номинальное давление составляет: 40 атм. Диапазон температур: от -20°С до +140°С Произведено в Италии.



Вид резьбы : внутренняя - внутренняя				
EV12.6200	Кран шаровой, 1/2" ВВ, латунь	1/2"	3,6	10
EV34.6200	Кран шаровой, 3/4" ВВ, латунь	3/4''	2,4	10
EV10.6200	Кран шаровой, 1" ВВ, латунь	1''	3,6	10
EV114.6200	Кран шаровой, 1 1/4" ВВ, латунь	1 1/4''		
Вид резьбы : наружная - внутренняя				
EV12.6201	Кран шаровой, 1/2" НВ, латунь	1/2"	2,2	12
EV34.6201	Кран шаровой, 3/4" НВ, латунь	3/4''	2,8	10
EV10.6201	Кран шаровой, 1" НВ, латунь	1''	3,3	8
EV114.6201	Кран шаровой, 1 1/4" НВ, латунь	1 1/4''		



Кран шаровой с разъемным соединением, высокая ручка из пластмассы
Применимы для систем отопления, охлождения, и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидро-системах, для неагрессивных сред. Тип: запорный кран. Материал: латунь
Номинальное давление составляет: 40 атм. Диапазон температур: от -20°С до +140°С Произведено в Италии.



Вид резьбы : наружная - внутренняя				
EV12.6202	Кран шаровой, 1/2" НВ, латунь	1/2"	1,9	8
EV34.6202	Кран шаровой, 3/4" НВ, латунь	3/4''	3,2	8
EV10.6202	Кран шаровой, 1" НВ, латунь	1''	4,8	8

Кран шаровой, ручка - бабочка
Применимы для систем отопления, охлаждения и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.
Тип: запорный кран. Материал: латунь Номинальное давление составляет: 40 атм. Диапазон температур: от -20°С до +150°С Произведено в Италии.





Вид резьбы : внутренняя - внутренняя				
EV12.2200	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1/2" ВВ, ручка - бабочка, латунь	1/2"	1,84	10
EV34.2200	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 3/4" ВВ, ручка - бабочка, латунь	3/4''	3,44	12
EV10.2200	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1" ВВ, ручка - бабочка, латунь	1''	4,45	10
Вид резьбы : наружная - внутренняя				
EV12.2201	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1/2" НВ, ручка - бабочка, латунь	1/2"	2,12	10
EV34.2201	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 3/4" НВ, ручка - бабочка, латунь	3/4''	3,9	12
EV10.2201	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1" НВ, ручка - бабочка, латунь	1''	5,03	10

Артикул	Наименование	Размер	Вес, кг.	Кол-во в упак.

Кран шаровой, ручка - рычаг
Применимы для систем отопления, охлаждения и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.
Тип: запорный кран. Материал: латунь Номинальное давление составляет: 40 атм. Диапазон температур: от -20°С до +150°С Произведено в Италии.



Вид резьбы : внутренняя - внутренняя				
EV10.2100	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1" ВВ, ручка - рычаг, латунь	1''	19	40
EV114.2100	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1 1/4" ВВ, ручка - рычаг, латунь	1 1/4''	6,1	8
EV112.2100	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1 1/2" ВВ, ручка - рычаг, латунь	1 1/2''	25	24
EV20.2100	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 2" ВВ, ручка - рычаг, латунь	2''	25,1	16
Вид резьбы : наружная - внутренняя				
EV10.2101	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1" НВ, ручка - рычаг, латунь	1''	5,2	10
EV114.2101	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1 1/4" НВ, ручка - рычаг, латунь	1 1/4''	6,85	8
EV112.2101	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 1 1/2" НВ, ручка - рычаг, латунь	1 1/2''	7	6
EV20.2101	Кран шаровой, ELSEN серии Strong T, 2" НВ, ручка - рычаг, латунь	2''	6,75	4

Кран шаровой с накидной гайкой для подключения бойлера, ручка - флажок
Предназначен для подключения настенных электрических бойлеров и иного оборудования.
Материал: латунь Рабочее давление: 16 атм. Рабочая температура: - 20°С... + 130°С Произведено в Италии.



Вид резьбы : наружная - внутренняя				
EV95.1212	Кран шаровой с накидной гайкой, угловой, 1/2" Н-НГ, ручка-флажок красная, латунь	1/2''	3,8	20
EV95.3434	Кран шаровой с накидной гайкой, угловой, 3/4" Н-НГ, ручка-флажок красная, латунь	3/4''	4,25	20
EV96.1212	Кран шаровой с накидной гайкой, угловой, 1/2" Н-НГ, ручка-флажок синяя, латунь	1/2''	3,5	20
EV96.3434	Кран шаровой с накидной гайкой, угловой, 3/4" Н-НГ, ручка-флажок синяя, латунь	3/4''	4,25	20

Кран шаровой прямой с накидной гайкой и возможностью опломбировки, ручка - бабочка
Предназначен для подключения и отсечения водосчетчиков.
Материал: латунь Рабочее давление: 50 атм. Рабочая температура: - 20°С... + 130°С Произведено в Италии.



EV34.4201	Кран шаровой с накидной гайкой, 3/4" Н-НГ, ручка-бабочка, латунь	3/4"	3,28	15
EV10.4201	Кран шаровой с накидной гайкой , 1" Н-НГ, ручка-бабочка, латунь	1"	3,8	10
EV114.4201	Кран шаровой с накидной гайкой, 1 1/4'' Н-НГ, ручка-бабочка, латунь	1 1/4''		

Кран шаровой с встроенным фильтром механической очистки, ручка - бабочка
Применим для систем отопления, охлаждения, а также в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред. Тип: запорный кран. Материал: латунь Рабочее давление: 30 атм. Рабочая температура: - 20°С... + 100°С Произведено в Италии.



EV30.1212	Кран шаровой с фильтром механической очистки, 1/2" ВВ, ручка бабочка, латунь	1/2"	2,94	15
EV30.3434	Кран шаровой с фильтром механической очистки, 3/4" ВВ, ручка бабочка, латунь	3/4"	3,9	12
EV30.1010	Кран шаровой с фильтром механической очистки, 1" ВВ, ручка бабочка, латунь	1"	4,8	9

Артикул	Наименование	Размер	Вес, кг.	Кол-во в упак.

Краны шаровые серии MINI
Используются на трубопроводах в качестве запорного устройства.
Материал: латунь Номинальное давление составляет: 10 атм. Диапазон температур: от 0°С до + 80°С
Произведено в Италии.





Вид резьбы : внутренняя - внутренняя				
EV92.1414	Кран шаровой, прямой MINI, 1/4" x 1/4" ВВ, ручка - бабочка, латунь	1/4"	9,5	100
EV92.3838	Кран шаровой, прямой MINI, 3/8" x 3/8" ВВ, ручка - бабочка, латунь	3/8"	9	100
EV92.1212	Кран шаровой, прямой MINI, 1/2" x 1/2" ВВ, ручка - бабочка, латунь	1/2"	12,5	100
Вид резьбы : наружная - внутренняя				
EV93.1414	Кран шаровой, прямой MINI, 1/4" x 1/4" НВ, ручка - бабочка, латунь	1/4"	8,1	100
EV93.3838	Кран шаровой, прямой MINI, 3/8" x 3/8" НВ, ручка - бабочка, латунь	3/8"	8,5	100
EV93.1212	Кран шаровой, прямой MINI, 1/2" x 1/2" НВ, ручка - бабочка, латунь	1/2"	10,5	100

Кран шаровой угловой с розеткой для бытовой техники
Предназначен для монтажа стиральной или посудомоечной машины к водопроводу. Укомплектован декоративной розеткой.
Материал: хромированная латунь
Номинальное давление составляет: 10 атм. Диапазон температур: от 0°С до + 90°С Произведено в Италии.



Вид резьбы : наружная - наружная				
EV91.3412	Кран шаровой, угловой, MINI для стиральных машин с розеткой, 3/4" - 1/2" НН, ручка - бабочка, хромированная латунь	3/4" - 1/2"	17,2	120

Кран шаровой угловой для бытовой техники
Предназначен для монтажа стиральной или посудомоечной машины к водопроводу.
Материал: хромированная латунь Номинальное давление составляет: 10 атм. Диапазон температур: от 0°С до + 90°С
Произведено в Италии.



Вид резьбы : наружная - наружная				
EV90.1212	Кран шаровой, угловой, для стиральных машин, 1/2" x 1/2" НН, ручка-бабочка, хромированная латунь	1/2" - 1/2"	3,235	20
EV90.3412	Кран шаровой, угловой, для стиральных машин, 3/4" x 1/2" НН, ручка-бабочка, хромированная латунь	3/4" - 1/2"	3,16	20

Кран шаровой угловой с розеткой для бытовой техники
Предназначен для монтажа стиральной или посудомоечной машины к водопроводу. Укомплектован декоративной розеткой.
Материал: хромированная латунь
Номинальное давление составляет: 10 атм. Диапазон температур: от 0°С до + 90°С Произведено в Италии.



Вид резьбы : наружная - наружная				
EV91.1212	Кран шаровой, угловой, для стиральный машин с розеткой, 1/2" x 1/2" НН, ручка-бабочка, хромированная латунь	1/2" - 1/2"	6,2	60

Кран шаровой сливной, ручка - рычаг
Оснащен штуйером для подсоединения шланга. Тип: запорный кран. Материал: латунь
Номинальное давление составляет: 10 атм. Диапазон температур: от 0°С до + 90°С Произведено в Италии.



EV94.1212	Кран шаровой сливной, угловой со штуцером 1/2" Н, латунь	1/2"	6,35	30

Артикул	Наименование	Подключение	Давление, бар	Кол-во в упак.

Воздухоотводчик автоматический
Предназначен для установки на трубопроводах системы отопления для удаления воздуха из системы.
Рабочее давление: 10 атм. Рабочаяя температура: от 0 до 110°С Материал: латунь Произведено в Турции.



EV52.12	Воздухоотводчик угловой, 1/2'' Н, латунь	1/2"	10	10



EV53.12	Воздухоотводчик с отсечным клапаном, 1/2" Н, латунь	1/2"	10	10



EV54.12	Воздухоотводчик увеличенной мощности, 1/2'' Н, латунь	1/2"	10	1

Артикул	Наименование	Подключение	Давление, бар	Кол-во в упак.

Клапан обратный ELSEN, горизонтальный
Используется для установки в трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только водном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана).
Рабочее давление: 10 атм. Рабочая температура: от 0°С до + 80°С
Материал: латунь.
Произведено в Италии.



EV42.1212	Клапан обратный горизонтальный 1/2" ВВ, латунь	1/2"	10	25
EV42.3434	Клапан обратный горизонтальный 3/4" ВВ, латунь	3/4"	10	30
EV42.1010	Клапан обратный горизонтальный 1" ВВ, латунь	1"	10	20
EV42.114114	Клапан обратный горизонтальный 1 1/4" ВВ, латунь	1 1/4"	10	24
EV42.112112	Клапан обратный горизонтальный 1 1/2" ВВ, латунь	1 1/2"	10	16
EV42.2020	Клапан обратный горизонтальный 2" ВВ, латунь	2"	10	8

Клапан обратный ELSEN, вертикальный
Предназначен для установки в трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана).
Рабочее давление: 16 атм. - до 1" и 10 атм. - от 1 1/4" до 2"
Рабочая температура: от 0°С до + 80°С
Материал: латунь.
Произведено в Италии.



EV41.1212	Клапан обратный вертикальный 1/2" ВВ, с металлическим затвором, латунь	1/2"	16	50
EV41.3434	Клапан обратный вертикальный 3/4" ВВ, с металлическим затвором, латунь	3/4"	16	40
EV41.1010	Клапан обратный вертикальный 1" ВВ, с металлическим затвором, латунь	1"	16	30
EV41.114114	Клапан обратный вертикальный 1 1/4" ВВ, с металлическим затвором, латунь	1 1/4"	10	10
EV41.112112	Клапан обратный вертикальный 1 1/2" ВВ, с металлическим затвором, латунь	1 1/2"	10	10
EV41.2020	Клапан обратный вертикальный 2" ВВ, с металлическим затвором, латунь	2"	10	5

Косой фильтр механической очистки
Применяется в качестве фильтрующего элемента в системах трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения, сжатого воздуха, масла и жидких углеродов.
Максимальное рабочее давление: 20 атм. Степень фильтрации: 400 мкм для фильтров 1/2" - 1"
Рабочая температура: от 0°С до + 120°С
Материал: латунь
Произведено в Италии.





Артикул	Наименование	Подключение	Давление, бар	Кол-во в упак.
EV31.1212	Фильтр механической очистки, 1/2" В, латунь	1/2"	20	60
EV31.3434	Фильтр механической очистки, 3/4" В, латунь	3/4"	20	40
EV31.1010	Фильтр механической очистки, 1" В, латунь	1"	20	20
EV31.114114	Фильтр механической очистки, 1 1/4" В, латунь	1 1/4"	20	10
EV31.112112	Фильтр механической очистки, 1 1/4" В, латунь	1 1/4"	20	10
EV33.1212	Фильтр механической очистки с дренажным краном, 1/2" В, латунь	1/2"	20	35
EV33.3434	Фильтр механической очистки с дренажным краном, 3/4" В, латунь	3/4"	20	20
EV33.1010	Фильтр механической очистки с дренажным краном, 1" В, латунь	1"	20	15
EV32.1212	Фильтр механической очистки, 1/2" В, латунь (для пломбирования)	1/2"	20	60

Фильтр с обратной промывкой
Обратная промывка позволяет очистить колбу и сетку без разбора фильтра. Фильтр используется в системах водоснабжения для очистки воды от инородных частиц.
Степеньь фильтрации: 40 мкм.
Максимальное рабочее давление: 10 атм.
Рабочая температура: от 0°С до + 120°С
Материал: латунь
Произведено в Германии.



ERF03.1212	Фильтр обратной промывки (для холодной воды), t - 30°С, соединение 1/2'' Н, латунь	1/2''	10	1
ERF03.3434	Фильтр обратной промывки (для холодной воды), t - 30°С, соединение 3/4'' Н, латунь	3/4''	10	1
ERF04.1212	Фильтр обратной промывки (для холодной воды), t - 80°С, соединение 1/2'' Н, латунь	1/2''	10	1
ERF04.3434	Фильтр обратной промывки (для холодной воды), t - 80°С, соединение 3/4'' Н, латунь	3/4''	10	1

Артикул	Наименование	Kvs, м³/ч	Давление, бар	Кол-во в упак.

Трехходовой смесительный клапан
Применяется в качестве смесительного или разделительного клапана в системах отопления. Возможно автоматическое регулирование при установке сервопривода ELSEN.
Рабочая температура: от + 5°С до + 110°С Максимальное рабочее давление: 10 атм. Угол поворота: 90°.
Крутящий поворот на штоке: <3 Нм. Материал: латунь
Произведено в Италии.



с внутренней резьбой				
EMV03.3434	Трехходовой смесительный клапан, 3/4" ВВ, латунь	6,3	10	1
EMV03.1010	Трехходовой смесительный клапан, 1" ВВ, латунь	12	10	1
EMV03.0114	Трехходовой смесительный клапан, 1 1/4" ВВ, латунь	18	10	1

Четырехходовой смесительный клапан
Применяется в качестве смесительного или разделительного клапана в системах отопления. Возможно автоматическое регулирование при установке сервопривода ELSEN.
Рабочая температура: от + 5°С до + 110°С Максимальное рабочее давление: 10 атм. Угол поворота: 90°. Крутящий поворот на штоке: <3 Нм. Материал: латунь
Произведено в Италии.



с внутренней резьбой				
EMV04.3434	Четырехходовой смесительный клапан, 3/4" ВВ, латунь	6,3	10	1
EMV04.1010	Четырехходовой смесительный клапан, 1" ВВ, латунь	12	10	1
EMV04.0114	Четырехходовой смесительный клапан, 1 1/4" ВВ, латунь	18	10	1

Сервопривод
Предназначен для управления трехходовым ротационным смесительным клапаном в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения. Привод управляется 3-точечным сигналом. Угол поворота: 90°. Время поворота: 120 сек. Питание: 230 В. Развиваемое усилие: 10 Нм.
Произведено в Китае.



ES01.001	Сервопривод трехпозиционный


Сервопривод-контроллер
Предназначен для управления трехходовым смесительным клапаном и поддержанием заданной температуры.
Сервопривод укомплектован датчиком температуры. Имеет встроенный LED дисплей для индикации температуры.
Угол поворота: 90°. Время поворота: 120 сек. Питание: 230 В. Крутящий момент: 6 Нм.
Произведено в Китае.



ES01.011	Сервопривод с контроллером постоянной температуры с выносным датчиком

Артикул	Наименование	Подключение	A, мм	B, мм	Кол-во в упак.


Редуктор давления мембранный с фильтром и сменным картриджем
Предназначен для снижения и стабилизации давления в системах отопленияи водоснабжения. Встроенный в него фильтр предотвращает попадание механических примесей в систему. Фильтр может быть снят и очищен в любое время.
Максимальная рабочая температура: 100°С Максимальное давление на входе: 16 атм.
Диапазон регулировки: от 1,5 до 6,5 атм. Заводская установка: 3 атм.
Степень фильтрации: 660 мкм.
Подключение манометра: 1/4"
Произведено в Турции.





Вид резьбы : внутренняя - внутренняя					
EPR03.1212	Редуктор давления мембранный 1/2'' ВВ	1/2''	63	114	1
EPR03.3434	Редуктор давления мембранный 3/4'' ВВ	3/4''	82	114	1
EPR03.1010	Редуктор давления мембранный 1'' ВВ	1''	96	145	1

Редуктор давления поршневой с компенсированным седлом
Предназначен для снижения и стабилизации давления в системах отопления и водоснабжения. За счет своих компактных размеров редуктор идеально подходит для установки в узких местах. Самоочищающееся внутреннее седло увеличивает срок службы изделия.
Максимальная рабочая температура: 100°С Максимальное давление на входе: 16 атм.
Диапазон регулировки: от 1 до 5,5 атм.
Заводская установка: 3 атм.
Подключение манометра: 1/4"
Произведено в Турции.





Вид резьбы : внутренняя - внутренняя					
EPR01.1212	Редуктор давления поршневой с компенсированным седлом 1/2" ВВ	1/2''	49	83	1
EPR01.3434	Редуктор давления поршневой с компенсированным седлом 3/4'' ВВ	3/4''	49	83	1

Артикул	Наименование	Подключение	А, мм	В, мм	Кол-во в упак.

Автоматический подпиточный клапан, ELSEN, с разъемным соединением 1/2"
Максимальная рабочая температура: 65°С
Максимальное давление на входе: 16 атм.
Диапазон настройки давления подпитки от 0,4 до 4 бар (заводская настройка 1,5 бар)
Подключение манометра: 1/4"
Произведено в Турции.



EFV01.12	Клапан подпиточный, автоматический, с разъемным соединением 1/2" НВ	1/2''	90	60	10

Гаситель гидравлических ударов
Максимальная рабочая температура: 65°С
Максимальное давление на входе: 16 атм.
Диапазон настройки давления подпитки от 0,4 до 4 бар (заводская настройка 1,5 бар)
Подключение манометра: 1/4"
Произведено в Турции.



EHA01.12	Гаситель гидравлических ударов, поршневой, 1/2" Н	1/2''	55	55	10

Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Вентиль термостатический прямой ELSEN с преднастройкой 1/2"В - 1/2" Н
Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK), для регулирования расхода теплоносителя и температуры воздуха в помещении.
ВАЖНО! Для автоматического регулирования Т воздуха установите на вентиль термостатическую головку ELSEN.
Резьбовое соединение: М30 х 1,5
Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии. .



EVR09.3411	Вентиль термостатический, прямой, 1/2" х 1/2" НВ, латунь	60

Вентиль термостатический угловой ELSEN, 1/2"В - 1/2"Н
Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK) для регулирования расхода теплоносителя (температуры в помещении).
ВАЖНО! Для автоматического регулирования Т воздуха установите на вентиль термостатическую головку ELSEN.
Резьбовое соединение: М30 х 1,5
Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии.



EVR09.3412	Вентиль термостатический, угловой, 1/2" х 1/2" НВ, латунь	60

Вентиль термостатический осевой ELSEN с преднастройкой 1/2"В - 1/2"Н
Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK) для регулирования расхода теплоносителя (температуры в помещении).
ВАЖНО! Для автоматического регулирования Т воздуха установите на вентиль термостатическую головку ELSEN.
Резьбовое соединение: М30 х 1,5
Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии.



EVR09.3413	Вентиль термостатический, осевой, 1/2" х 1/2" НВ, латунь	60

Вентиль угловой ручной ELSEN с уплотнением O-RING
Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK) для регулирования расхода теплоносителя(температуры в помещении).
Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии.



EVR08.3412	Вентиль ручной, угловой, 3/4" ЕК х 1/2" НН, латунь	25
EVR08.1212	Вентиль ручной, угловой с уплотнением O-RING 1/2" х 1/2" НВ, латунь	25

	Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Вентиль прямой ручной ELSEN с уплотнением O-RING
Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK) для регулирования расхода теплоносителя(температуры в помещении).
Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии.



EVR08.3411	Вентиль ручной, прямой, 3/4" ЕК x 1/2" НН, латунь	25
EVR08.1211	Вентиль ручной, прямой с уплотнением O-RING, 1/2" x 1/2" НВ, латунь	25

Вентиль прямой отсекающий ELSEN, 1/2"В - 1/2"Н
Применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах с боковой подводкой (ERK).
Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии.



EVR10.3411	Вентиль отсекающий, прямой, 1/2" x 1/2" НВ, латунь	60

Вентиль угловой отсекающий ELSEN, 1/2"В - 1/2"Н
Вентиль угловой отсекающий ELSEN применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах с боковой подводкой (ERK). Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии.



EVR10.3412	Вентиль отсекающий, угловой, 1/2" x 1/2" НВ, латунь	60

Вентиль отсекающий осевой ELSEN, 1/2"В - 1/2"Н
Применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах с боковой подводкой (ERK).
Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь
Произведено в Италии.



EVR10.3413	Вентиль отсекающий, осевой, 1/2" x 1/2" НВ, латунь	60

Вентиль прямой Н-образный ELSEN, 3/4''ЕК НГ- 3/4'' Н
Применяется в качестве запорно - регулирующей арматуры на радиаторах с нижней подводкой (ERV).
ВАЖНО! Для подключения к радиаторам ELSEN требуется ниппель переходной с уплотнителем ELSEN, 1/2''Н O-ring – 3/4''ЕК x 2 шт. Вид резьбы: евроконус - евроконус. Минимальная рабочая температура: - 10°С
Максимальная рабочая температура: + 100°С Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии.



EVR05.3411	Вентиль Н-образный, прямой, 3/4''ЕК НГ x 3/4'' Н, латунь	10

	Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Вентиль угловой Н-образный ELSEN, 3/4''ЕК НГ-3/4'' Н
Применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах с нижней подводкой (ERV)
ВАЖНО! Для подключения к радиаторам ELSEN требуется ниппель переходной с уплотнителем ELSEN, 1/2''Н O-ring – 3/4''ЕК х 2 шт.
Вид резьбы: евроконус - евроконус. Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии. .



EVR05.3412	Вентиль Н-образный, угловой, 3/4''ЕК НГ х 3/4'' Н, латунь	10

Ниппель переходной с уплотнением ELSEN, 1/2'' O-ring - 3/4'' Н
Применяется для перехода с резьбы 3/4" на резьбу 1/2".
Тип уплотнителя: O-ring - евроконус Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии.



EVR04.0004	Ниппель переходной с уплотнением, 1/2" Н Oring - 3/4" Н ЕК-никелированный	100

Переход на евроконус ELSEN, 3/4''- 3/4'' ЕК
Применяется для перехода с подключения 3/4" (плоская прокладка) на 3/4" ЕК (евроконус).
Минимальная рабочая температура: - 10°С Максимальная рабочая температура: + 100°С
Максимальное давление: 10 атм. Материал: латунь Произведено в Италии.



EVR04.0002	Переход на евроконус, 3/4" - 3/4" ЕК, латунь	100

Головка термостатическая ELSEN
Используется для автоматического регулирования температуры в помещении.
Тип подключения: М30 х 1,5
Тип термодатчика: жидкостный
Произведено в Италии.





EVR01.0001	Головка термостатическая, подключение М30Х1,5, Диапазон регулирования 8 - 32°С.	50
EVR01.0004	Головка термостатическая, подключение М30Х1,5, Диапазон регулирования 7 - 28°С.	70

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ ELSEN:

Сшитый полиэтилен PE-Xa
Восстанавливаемая труба
Трубы ELSEN из сшитого полиэтилена PE-Xa имеют уникальную способность восстанавливать первоначальную форму (так называемый эффект «памяти форм») после деформаций, таких как перегибы, надломы, цикл «заморозка-разморозка».

Кислородозащитный слой EVOH
Для предотвращения попадания кислорода в систему отопления трубопроводы ELSEN снабжены кислородозащитным слоем, который не позволяет кислороду проникать в теплоноситель. Благодаря кислородному барьеру EVOH (Ethylene - vinyl alcohol – сополимер этилена и винилового спирта), применяемому в трубах ELSEN, ваша система будет надежно защищена от проникновения кислорода методом диффузии.

Сверхмягкая труба PE-Xa
Трубопроводы PE-Xa ELSEN обладают повышенной мягкостью поперечного сгибания, что позволяет с большим комфортом производить укладку труб без использования дополнительных фитингов для изгиба (например, при укладке теплого пола). Радиус изгиба трубы ELSEN составляет 4 диаметра трубы, что на сегодняшний день является лучшим показателем среди труб PE-Xa.

Идеальная геометрия труб
Все трубы PE-Xa ELSEN изготавливаются с четким соблюдением всех условий производственного процесса и проходят трехступенчатый контроль качества, в том числе на разрыв, на растяжение и на циклы нагрев/охлаждение.

Ассортимент трубопроводов ELSEN представлен двумя системами:

- трубопроводы универсального назначения (цвет – серебристый);
- трубопроводы, адаптированные для прокладки в системах теплого пола (цвет – красный);

Адаптация системы достигнута за счет более гибкой структуры трубы, что облегчает процесс монтажа при укладке трубы в бетон.

Широкий спектр применения
Трубы ELSEN из сшитого полиэтилена PE-Xa имеют широкий спектр применения:

- прокладка систем горячего и холодного водоснабжения;
- прокладка систем отопления, в том числе при скрытой разводке при устройстве «теплых полов», «теплых стен», «теплого потолка», в системах кондиционирования;
- в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам трубы и фитингов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЫ ELSEN

Свойства материала PE-Xa

Свойство	Величина	Методика измерений
Степень сшивки полиэтилена	> 70%	EN 579
Плотность	0935 g/cm^3	ISO 1183, method D
Коэффициент теплового расширения	1,8 · 10^{-4} K^{-1}	DIN 52328
Теплопроводность	< 04 W/m · K	DIN 52612
Температура текучести	>130 °C	DIN 53460
Удлинение при разрыве	>400%	ISO 6259
Предел прочности	25 MPa	ISO 6259
Шероховатость	0,0005	

Трубы универсальные металлополимерные

Артикул	Наименование	Ø, мм	B, мм	Давление (bar) при T=95°C	Кол-во в упак. м.

Универсальная труба PE-Xa Elspipe
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная рабочая температура: 95 °C
Произведено в России.



EPU16.2311-120	Труба универсальная ELSEN PE-Xa Elspipe Ø16x2,2 бухта 120 м	16	2,2	10	120
EPU20.2311-120	Труба универсальная ELSEN PE-Xa Elspipe Ø20x2,8 бухта 120 м	20	2,8	10	120
EPU25.2311-50	Труба универсальная ELSEN PE-Xa Elspipe Ø25x3,5 бухта 50 м	25	3,5	10	50
EPU32.2311-50	Труба универсальная ELSEN PE-Xa Elspipe Ø32x4,4 бухта 50 м	32	4,4	10	50

Артикул	Наименование	Ø, мм	B, мм	Давление (bar) при T=95°C	Кол-во в упак. м.

Труба Triplex PE-Xc / Al / PE-RT II типа металлополимерная для систем водоснабжения и отопления
Материал: - самонесущий внутренний слой из сшитого полиэтилена (PE-X);
- алюминиевый слой, препятствующий диффузии кислорода;
- внешний термопластовый слой;
Цвет: - серебристый.
Произведено в Германии.



EPT16.2610-100	Труба универсальная ELSEN Triplex Ø16,2 x 2,6 бухта 100 м	16,2	2,6	10	100
EPT20.2910-100	Труба универсальная ELSEN Triplex Ø20 x 2,9 бухта 100 м	20	2,9	10	100
EPT25.3710-50	Труба универсальная ELSEN Triplex Ø25 x 3,7 бухта 50 м	25	3,7	10	50
EPT32.4710-25	Труба универсальная ELSEN Triplex Ø32 x 4,7 бухта 25 м	32	4,7	10	25

Трубы универсальные

Артикул	Наименование	Ø, мм	B, мм	Давление (bar) при T=95°C	Кол-во в упак.

Труба универсальная ELSEN PE-Xa для систем водоснабжения и отопления
Материал: - полиэтилен, молекулярно сшитый пероксидным методом PE-Xa.
Кислородозащитный слой EVOH.
Цвет: - серебристый
Произведено в Португалии.



EPU16.2211-120	Труба PE-Xa Elspipe 16 x 2.2, бухта 120 м	16	2,2	10	120
EPU20.2211-120	Труба PE-Xa Elspipe 20x2.8, бухта 120 м	20	2,8	10	120
EPU25.2211-50	Труба PE-Xa Elspipe 25x3.5, бухта 50 м	25	3,5	10	50
EPU32.2211-50	Труба PE-Xa Elspipe 32x4.4, бухта 50 м	32	4,4	10	50
EPU32.2211-6	Труба PE-Xa Elspipe 32x4,4, штанга 6 м	32	4,4	10	6

Артикул	Наименование	Ø, мм	B, мм	Давление (bar) при T=95°C	Кол-во в упак.

Труба PE-Xa для низкотемпературных систем отопления теплый пол
Материал: - полиэтилен, молекулярно сшитый пероксидным методом PE-Xa.
Кислородозащитный слой EVOH.
Цвет: - красный.
Произведено в Португалии.



EPF16.2011-240	Труба PE-Xa Elspipe 16x2,0, бухта 240 м	16	2	6	120
EPF20.2011-120	Труба PE-Xa Elspipe 20x2,0, бухта 120 м	20	2	6	240

Труба PE-RT II типа для низкотемпературных систем отопления теплый пол
Материал: - полиэтилен термостойкий II типа.
Кислородозащитный слой EVOH.
Цвет: - красный.
Произведено в России.



EPF16.2020-500	Труба PE-RT II Elspipe 16x2.0, бухта 500 м	16	2	6 атм.	500

Гофротруба
Предназначена для скрытой прокладки трубопроводов отопления.
Материал - PE (полиэтилен низкого давления)
Диаметр 25-50 мм.
Цвет : красный, синий.



Артикул	Наименование	Кол-во в упак., м
EPC16-25B	Гофротруба синяя FlexLight ELSEN Ø16 (наружный Ø25)	50
EPC16-25R	Гофротруба красная FlexLight ELSEN Ø16 (наружный Ø25)	50
EPC20-32B	Гофротруба синяя FlexLight ELSEN Ø20 (наружный Ø32)	50
EPC20-32R	Гофротруба красная FlexLight ELSEN Ø20 (наружный Ø32)	50
EPC25-40B	Гофротруба синяя FlexLight ELSEN Ø25 (наружный Ø40)	15
EPC25-40R	Гофротруба красная FlexLight ELSEN Ø25 (наружный Ø40)	15
EPC32-50B	Гофротруба синяя FlexLight ELSEN Ø32 (наружный Ø50)	15
EPC32-50R	Гофротруба красная FlexLight ELSEN Ø32 (наружный Ø50)	15

Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Набор инструмента, ручной, для PEX-труб Ø-16-32.
В комплект входит: - расширитель, расширительные насадки 16-32 мм, инструмент для запрессовки, комплекты запрессовочных тисков 16-32 мм, без ножниц.
Произведено в Китае.



EFA03.02.02	Комплект инструмента для аксиальной запрессовки труб, 16-32 мм, без ножниц	1

Расширительная насадка для труб PEX
Произведено в России.




RT.1461016	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 16	1
RT.1461020	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 20	1
RT.1461025	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 25	1
RT.1461032	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 32	1

Расширительная насадка для труб TRIPLEX
Произведено в России.



16.2-2.6	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 16,2x2,6	1
20-2.9	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 20x2,9	1
25-3.7	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 25x3,7	1
32-4.7	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 32x4,7	1

Маты для теплого пола
Плиты имеют бобышки собратным углом для фиксации труб отопления. Укладка внахлест и фиксация одного края плиты на другойпо принципу кнопочного замка облегчает монтаж и предостващает возникновение мостиков холодаи звука при заливке стяжки. Шаг 50 мм.
Материал: пенополистирол.
Цвет: - жёлтый, упаковка: 12,32 м2 (14 штук)
Произведено в России.



Артикул	Наименование	Габаритные размеры плиты, мм	Площадь плиты, м²	Кол-во в упак., шт
EIM01.50	Плиты для теплого пола с бобышками и пленкой, толщина изоляции 20 мм, ширина 0,8 м, длина 1.1 м.	1100x800x20	0,88	14,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОГО ПОЛА

	Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
	EFA03.001	Фиксирующий кронштейн для крепления Г-образных трубок	25
	EFA03.002	Фиксирующая шина предназначена для фиксации полимерных труб при заливке стяжки. Для труб Ø 14мм,16мм,17мм,20 мм. Произведено в России.	20
	EFA03.1617R	Декоративная клипса для маркировки трубы Ø 16, 17 красная. Материал : пластик. Длина: 60 мм. Произведено в Словении.	50
	EFA03.1617B	Декоративная клипса для маркировки трубы Ø 16, 17 синяя. Материал : пластик. Длина: 60 мм. Произведено в Словении.	50
	EFA03.20R	Декоративная клипса для маркировки трубы Ø 20 красная. Материал : пластик. Длина: 60 мм. Произведено в Словении.	50
	EFA03.20B	Декоративная клипса для маркировки трубы Ø 20 синяя. Материал : пластик. Длина: 60 мм. Произведено в Словении.	50
	EFA03.003	Гарпун-скоба для крепления фиксирующей шины	100
	EFA03.0880	Крюк с дюбелем одинарный (8*80 мм) Для труб: Ø 10-32. Произведено в России.	50
	EFA03.0880D	Крюк с дюбелем двойной (8*80 мм) Для труб: Ø 10-32. Произведено в России.	50
	EFA03.1418	Фиксатор поворота трубы Ø 14/18 Произведено в России.	10
	EFA03.2020	Фиксатор поворота трубы Ø 20 Произведено в России.	10

	Артикул	Наименование	Кол-во в упак.
	EFA03.20-1/2B	Заглушка удлиненная 20х1/2" с наружной резьбой синяя	10
	EFA03.20-1/2R	Заглушка удлиненная 20х1/2" с наружной резьбой красная	10
	EFA03.8110	Крюк с дюбелем одинарный удлиненный (8*110 мм) Для труб: Ø 10-32. Произведено в России.	50
	EFA03.8110D	Крюк с дюбелем двойной удлиненный (8*110 мм) Для труб: Ø 10-32. Произведено в России.	50
	EFA03.0001B	Декоративный колпачок-заглушка для трубы (синий) Ø 16 - 20 мм. Длина: 118 мм. Материал: пластик. Произведено в России.	10
	EFA03.0001R	Декоративный колпачок-заглушка для трубы (красная) Ø 16 - 20 мм. Длина: 118 мм. Материал: пластик. Произведено в России.	10

Артикул	Наименование	Кол-во в упак.

Резьбозажимные соединения ELSEN для труб из шитого полиэтилена PEX, PEX/AL/PE-RT,PE-RT
Предназначены для подключения трубопроводов к радиаторным вентилям, шаровым кранам, коллекторам и другой арматуре.
Тип подключения: 3/4'' ЕК (евроконус)
Материал: латунь TIN (пищевое олово) Максимальное давление: 10 атм.
Диапазон температур: от 0°С до +110°С
Произведено в Италии.



EFB03.16226EK	Резьбозажимные соединения ELSEN для труб PEX / AL труб (Elsen Triplex), 16,2 x 2,6 3/4'' ЕК	10
EFB03.2028EK	Резьбозажимные соединения ELSEN для труб PEX / AL труб (Elsen Triplex), 20 x 2,8 (20 x 2,9) 3/4'' ЕК	10

Резьбозажимные соединения ELSEN для труб PEX / PERT
Предназначены для подключения трубопроводов к радиаторным вентилям, шаровым кранам, коллекторам и другой арматуре.
Тип подключения: 3/4" ЕК (евроконус).
Материал: латунь TIN (пищевое олово) Максимальное давление: 10 атм.
Диапазон температур: от 0°С до +110°С
Произведено в Италии.



EFB03.1620EK	Резьбозажимное соединение для труб PEX / PERT ELSEN, 16x2.0 3/4" ЕК	10
EFB03.2020EK	Резьбозажимное соединение для труб PEX / PERT ELSEN, 20x2.0 3/4" ЕК	10

Резьбозажимные соединения ELSEN для труб PEX
Предназначены для подключения трубопроводов к радиаторным вентилям, шаровым кранам, коллекторам и другой арматуре.
Тип подключения: 3/4" ЕК (евроконус).
Материал: латунь TIN (пищевое олово) Максимальное давление: 10 атм.
Диапазон температур: от 0°С до +110°С
Произведено в Италии.



EFB03.1622EK	Резьбозажимное соединение для труб PEX ELSEN, 16x2.2 3/4" ЕК	10
EFB03.2028EK	Резьбозажимные соединения ELSEN для труб PEX / AL труб (Elsen Triplex), 20 x 2,8 (20 x 2,9) 3/4'' ЕК	10

Резьбозажимные соединения ELSEN для медной трубы, 3/4" ЕК-15 Cu
Предназначены для подключения трубопроводов к радиаторным вентилям, шаровым кранам, коллекторам и другой арматуре.
Тип подключения: 3/4" ЕК (евроконус)
Материал: латунь TIN (пищевое олово) и Покрытие : никель.
Максимальное давление: 10 атм.
Диапазон температур: от 0°С до +110°С
Произведено в Италии.



EFB01.15Cu-EK	Резьбозажимное соединение для медной трубы, Покрытие : никель.	10
EFB03.15Cu-EK	Резьбозажимное соединение для медной трубы, 15 мм, Материал: латунь TIN (пищевое олово)	10

Артикул	Наименование	Кол-во выходов	Диаметр коллектора	Кол-во в упак.

Коллектор модульный ELSEN с регулировочными вентилями, выход 3/4" ЕК
Предназначен для развода системы трубопроводов к приборам – потребителям.
Применим для систем горячего и холодного водоснабжения.
Количество выходов от 2 до 4
Расстояние между отводами: 45 мм.
Тип подключения выходов: 3/4" ЕК (евроконус)
Материал: латунь TIN (пищевое олово)
Максимальное давление: 10 атм.
Диапазон температур: от 0°С до + 90°С
Произведено в Италии.



EMW02.02T	Коллектор модульный ELSEN 1", с вентилями, 2 контура, выход 3/4" ЕК	2	1''	15
EMW01.02T	Коллектор модульный ELSEN 3/4", с вентилями, 2 контура, выход 3/4"ЕК	2	3/4''	15
EMW02.03T	Коллектор модульный ELSEN 1", с вентилями, 3 контура, выход 3/4" ЕК	3	1''	10
EMW01.03T	Коллектор модульный ELSEN 3/4", с вентилями, 3 контура, выход 3/4" ЕК	3	3/4''	10
EMW02.04T	Коллектор модульный ELSEN 1", с вентилями, 4 контура, выход 3/4" ЕК	4	1''	6
EMW01.04T	Коллектор модульный ELSEN 3/4", с вентилями, 4 контура, выход 3/4" ЕК	4	3/4''	6

Коллектор модульный ELSEN с регулировочными вентилями, выход 1/2" НР
Предназначен для развода системы трубопроводов к приборам – потребителям.
Применим для систем горячего и холодного водоснабжения.
Расстояние между отводами: 45 мм.
Тип подключения: 1/2" НР (плоское уплотнение)
Материал: латунь TIN (пищевое олово)
Максимальное давление: 10 атм.
Диапазон температур: от 0°С до + 90°С
Произведено в Италии.



EMW03.02T	Коллектор модульный ELSEN 3/4", с вентилями, 2 контура, выход 1/2" НР-ПУ	2	3/4''	10
EMW03.03T	Коллектор модульный ELSEN 3/4", с вентилями, 3 контура, выход 1/2" НР-ПУ	3	3/4''	6
EMW03.04T	Коллектор модульный ELSEN 3/4", с вентилями, 4 контура, выход 1/2" НР-ПУ	4	3/4''	4

Принадлежности для коллекторов на воду

Артикул	Диаметр коллектора	Наименование	Кол-во в упак.
EMW05.001	3/4'' - 1''	Кронштейн универсальный для коллектора с одним держателем	100
EMW05.002	3/4'' - 1''	Кронштейн универсальный для коллектора сдвоенный (2 шт.)	25
EBF01.34T / EBF.01.34T	3/4''	Заглушка для коллектора, 3/4'' НР, TIN латунь	10
EBF02.34T (EBF.02.34T Китай)	3/4''	Заглушка для коллектора, 3/4'' ВР, TIN латунь	10
EBF01.10T (EBF.01.10T Китай)	1''	Заглушка для коллектора, 1' НР, TIN латунь	10
EBF02.10T (EBF.02.10T Китай)	1''	Заглушка для коллектора, 1'' ВР, TIN латунь	10

Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	Расстояние между отводами, мм	Кол-во в упак.

Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали без расходомеров и вентилей
Коллекторная группа ELSEN EMi01 чаще всего используется в системах горячего и холодного водоснабжения. Корпус коллекторов выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует длительный срок эксплуатации данных приборов.
Подключение отводов: 3/4" евроконус. Диапазон температур: от 0°С до + 90°С
Максимальное давление: 6 атм. Подключение к системе отопления: 1" (накидная гайка).
Произведено в Германии.



EMi01.02	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 2 контура 3/4"	142	200	50	1
EMi01.03	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 3 контура 3/4"	192	200	50	1
EMi01.04	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 4 контура 3/4"	242	200	50	1
EMi01.05	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 5 контуров 3/4"	292	200	50	1
EMi01.06	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 6 контуров 3/4"	342	200	50	1
EMi01.07	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 7 контуров 3/4"	392	200	50	1
EMi01.08	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 8 контуров 3/4"	442	200	50	1
EMi01.09	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 9 контуров 3/4"	492	200	50	1
EMi01.10	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 10 контуров 3/4"	542	200	50	1
EMi01.11	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 11 контуров 3/4"	592	200	50	1
EMi01.12	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1", 12 контуров 3/4"	642	200	50	1

Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали с вентилями

Коллекторная группа ELSEN EMi02 с регулирующими вентильными вставками М30 х 1,5 для термостатического, либо электронного регулирования чаще всего используется в системах радиаторного отопления.

Корпус коллекторов выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует длительный срок эксплуатации данных приборов.

Подключение отводов: 3/4" евроконус. Диапазон температур: от 0°С до + 70°С Максимальное давление: 4 атм. Подключение к системе отопления: 1" (накидная гайка). Произведено в Германии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Расстояние между отводами, мм	Кол-во в упак.
EMi02.02	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 2 контура 3/4"	192	200	50	1
EMi02.03	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 3 контура 3/4"	242	200	50	1
EMi02.04	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 4 контура 3/4"	292	200	50	1
EMi02.05	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 5 контуров 3/4"	342	200	50	1
EMi02.06	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 6 контуров 3/4"	392	200	50	1
EMi02.07	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 7 контуров 3/4"	442	200	50	1
EMi02.08	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 8 контуров 3/4"	492	200	50	1
EMi02.09	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 9 контуров 3/4"	542	200	50	1
EMi02.10	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 10 контуров 3/4"	592	200	50	1
EMi02.11	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 11 контуров 3/4"	642	200	50	1
EMi02.12	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 12 контуров 3/4"	692	200	50	1

Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	Расстояние между отводами, мм	Кол-во в упак.

Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали с расходомерами и вентилями

Коллекторная группа ELSEN EMi03 с расходомерами и регулирующими вентильными вставками М 30 х 1,5 для термостатического либо электронного регулирования чаще всего используется в системах "теплый пол".


Корпус коллекторов выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует длительный срок эксплуатации данных приборов. Расходомеры устанавливаются на подающую магистраль.

Подключение отводов: 3/4" евроконус.

Диапазон температур: от 0°С до + 70°С Максимальное давление: 4 атм.

Подключение к системе отопления: 1" (накидная гайка).

Произведено в Германии.

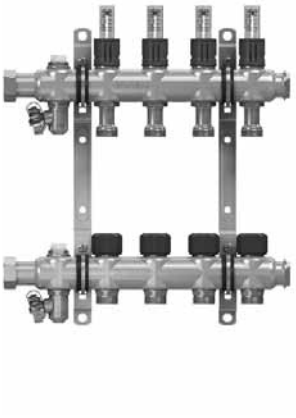

EMi03.02	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 2 контура 3/4"	192	200	50	1
EMi03.03	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 3 контура 3/4"	242	200	50	1
EMi03.04	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 4 контура 3/4"	292	200	50	1
EMi03.05	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 5 контуров 3/4"	342	200	50	1
EMi03.06	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 6 контуров 3/4"	392	200	50	1
EMi03.07	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 7 контуров 3/4"	442	200	50	1
EMi03.08	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 8 контуров 3/4"	492	200	50	1
EMi03.09	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 9 контуров 3/4"	542	200	50	1
EMi03.10	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 10 контуров 3/4"	592	200	50	1
EMi03.11	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 11 контуров 3/4"	642	200	50	1
EMi03.12	Коллекторная группа ELSEN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 12 контуров 3/4"	692	200	50	1

Для подбора соответствующего коллекторного шкафа см. стр. 273.
Для комплектации коллекторных групп рекомендуем использовать

Артикул	Наименование	Цена, €
1406384	Шаровой кран 1"x1" с плоским уплотнением	**см. соответствующий раздел**
1406383	Шаровой кран 3/4"x1" с плоским уплотнением	**см. соответствующий раздел**

Насосно-смесительный узел

Насосно-смесительные узлы ELSEN

Насосно-смесительные узлы ELSEN способны отопить помещения площадью до 200 м². Предназначены для создания в системе отопления циркуляционного контура с пониженной до требуемого значения температурой теплоносителя. Узел обеспечивает поддержание заданной температуры и расхода во вторичном циркуляционном контуре, гидравлическую увязку между первичным и вторичным циркуляционными контурами, а также позволяет регулировать температуру теплоносителя в зависимости от требований потребителя.

Максимальный расход теплоносителя до 1,4 м3/ч (16 кВт при ΔT=10°C). В комплект насосно-смесительного узла входит термоголовка с погружным датчиком.

Произведено в Италии.



Артикул	Описание	A	B	Упак., шт
EMG02.01	Насосно-смесительный узел **без насоса и байпаса**	280	270	1
EMG02.02	Насосно-смесительный узел **с насосом (частотное регулирование) без байпаса**	280	270	1

Терморегулирующие узлы

Артикул	Наименование	Размеры

Терморегулирующие узлы THERMOBOX

"Предназначены для создания локальных низкотемпературных систем отпления (теплый пол, настенное отопление) без применения дополнительных насосов.

Максимальная площадь отопления: 20 м². Максимальная длина трубы контура: 100 п.м.


Диапозон регулирования: от 0°C до + 50°C Размер подключения: 3/4''. Произведено в Италии.



ETB01.01	Терморегулирующий узел со встроенным автоматическим ограничителем расхода	131 x 183
ETB01.02	Терморегулирующий узел с балансировочным клапаном	131 x 183

Внутренние коллекторные шкафы

Применяются для монтажа коллекторных групп внутри шкафа. Широкий спектр габаритных характеристик шкафов позволяет монтировать коллекторную группу любых размеров.
В зависимости от типа и размера коллекторной группы можно подобрать шкаф. Для удобства шкафы оснащены универсальным замком для запирания.
Цвет исполнения: белый RAL 9016
Материал шкафа: листовая сталь
Произведено в Польше.

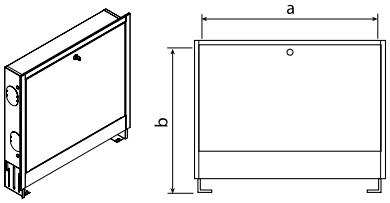

Артикул	Наименование	Размер		
		Ширина, мм a	Высота, мм b	Глубина, мм c
RVR2	Шкаф RVR-2	565	615-705	110-175
RVR3	Шкаф RVR-3	715	615-705	110-175
RVR4	Шкаф RVR-4	795	615-705	110-175
RVR5	Шкаф RVR-5	965	575-665	110-170
RVR6	Шкаф RVR-6	1140	575-665	110-170

Наружные коллекторные шкафы

Применяются для монтажа коллекторных групп внутри шкафа. Широкий спектр габаритных характеристик шкафов позволяет монтировать коллекторную группу любых размеров.
В зависимости от типа и размера коллекторной группы можно подобрать шкаф. Для удобства шкафы оснащены универсальным замком для запирания.
Цвет исполнения: белый RAL 9016
Материал шкафа: листовая сталь
Произведено в Польше.




Артикул	Наименование	Размер		
		Ширина, мм a	Высота, мм b	Глубина, мм c
RNR1	Шкаф RNR-1	485	580	110
RNR2	Шкаф RNR-2	615	580	110
RNR3	Шкаф RNR-3	760	580	110
RNR4	Шкаф RNR-4	845	580	110
RNR5	Шкаф RNR-5	1015	580	110
RNR6	Шкаф RNR-6	1150	580	110

Таблица соответствия размеров коллекторых шкафов с коллекторыми группами

Наименование коллектора	Ширина коллектора без обвязки	Ширина коллектора с обвязкой шаровыми кранами	Рекомендованные модели коллекторных шкафов	
Коллекторная группа ELSEN, 2 контура	142	~ 465	RV2	RN1
Коллекторная группа ELSEN, 3 контура	192	~ 520	RV2	RN2
Коллекторная группа ELSEN, 4 контура	242	~ 565	RV2	RN2
Коллекторная группа ELSEN, 5 контура	292	~ 620	RV3	RN3
Коллекторная группа ELSEN, 6 контура	342	~ 665	RV3	RN3
Коллекторная группа ELSEN, 7 контура	392	~ 720	RV4	RN3
Коллекторная группа ELSEN, 8 контура	442	~ 765	RV4	RN4
Коллекторная группа ELSEN, 9 контура	492	~ 820	RV5	RN4
Коллекторная группа ELSEN, 10 контура	542	~ 865	RV5	RN5
Коллекторная группа ELSEN, 11 контура	592	~ 920	RV5	RN5
Коллекторная группа ELSEN, 12 контура	642	~ 965	RV5	RN5

Наименование коллектора	Ширина коллектора без обвязки	Ширина коллектора в комплекте с насосно-смесительной группой	Рекомендованные модели коллекторных шкафов	
Коллекторная группа ELSEN, 2 контура	142	~ 625	RV3	RN3
Коллекторная группа ELSEN, 3 контура	192	~ 675	RV3	RN3
Коллекторная группа ELSEN, 4 контура	242	~ 725	RV4	RN3
Коллекторная группа ELSEN, 5 контура	292	~ 775	RV4	RN4
Коллекторная группа ELSEN, 6 контура	342	~ 825	RV5	RN4
Коллекторная группа ELSEN, 7 контура	392	~ 875	RV5	RN5
Коллекторная группа ELSEN, 8 контура	442	~ 925	RV5	RN5
Коллекторная группа ELSEN, 9 контура	492	~ 975	RV6	RN5
Коллекторная группа ELSEN, 10 контура	542	~ 1025	RV6	RN6
Коллекторная группа ELSEN, 11 контура	592	~ 1075	RV6	RN6
Коллекторная группа ELSEN, 12 контура	642	~ 1125	RV6	RN6

Коллекторные группы МИВС изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.
Гарантийный срок 2 года. Произведено в России.
WFC212AS Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими клапанами, воздухоотводчиками и дренажными кранами с присоединительным комплектом.
Максимальная рабочая температура +70°С Максимальное рабочее давление 6 бар



Артикул	Кол-во выходов	Артикул	Длина коллектора, мм
WFC212AS02	2	WFC212AS02	225
WFC212AS03	3	WFC212AS03	275
WFC212AS04	4	WFC212AS04	325
WFC212AS05	5	WFC212AS05	375
WFC212AS06	6	WFC212AS06	425
WFC212AS07	7	WFC212AS07	475
WFC212AS08	8	WFC212AS08	525
WFC212AS09	9	WFC212AS09	575
WFC212AS10	10	WFC212AS10	625
WFC212AS11	11	WFC212AS11	675
WFC212AS12	12	WFC212AS12	725
WFC212AS13	13	WFC212AS13	775
WFC212AS14	14	WFC212AS14	825
WFC212AS15	15	WFC212AS15	875

HHC232A Коллекторная группа из нержавеющей стали с запорно-балансировочными клапанами, термостатическими клапанами, воздухоотводчиками, дренажными кранами и присоединительным комплектом.
Максимальная рабочая температура +100°С Максимальное рабочее давление 10 бар



HHC232A02	2	HHC232A02	225
HHC232A03	3	HHC232A03	275
HHC232A04	4	HHC232A04	325
HHC232A05	5	HHC232A05	375
HHC232A06	6	HHC232A06	425
HHC232A07	7	HHC232A07	475
HHC232A08	8	HHC232A08	525
HHC232A09	9	HHC232A09	575
HHC232A10	10	HHC232A10	625
HHC232A11	11	HHC232A11	675
HHC232A12	12	HHC232A12	725
HHC232A13	13	HHC232A13	775
HHC232A14	14	HHC232A14	825
HHC232A15	15	HHC232A15	875

WS14 Коллекторный блок из нержавеющей стали с кран-буксами вентильного типа в комплекте с торцевой заглушкой.
Максимальная рабочая температура +100°С Максимальное рабочее давление 10 бар



WS14XX03	3	WS14XX03	215
WS14XX04	4	WS14XX04	265
WS14XX05	5	WS14XX05	315
WS14XX06	6	WS14XX06	365
WS14XX07	7	WS14XX07	415
WS14XX08	8	WS14XX08	465
WS14XX09	9	WS14XX09	515
WS14XX10	10	WS14XX10	565

Артикул	Описание

Шаровый кран с накидной гайкой 3/4" ЕК (Евроконус) - 3/4" ЕК (Евроконус)



WS034346	Длина крана 82,9 мм, Латунь CW617N Нержавеющая сталь S.S 304

Расходомер 0-5 л/мин



WF001121	Корпус латунь CW617N Полиамиды PA 66, PA 12, ABS Уплотнительные кольца EPDM

Клапан термостатический М30 1/2"



HH12M302	Корпус латунь CW617N Ось нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительные кольца EPDM

Колпачок для термостатического клапана М30, синий



HH00M302	Корпус ABS пластик

Ниппель для расходомера 1/2"-3/4" (евроконус)



WF012340	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительные кольца EPDM

Ниппель для клапанов 1/2"-3/4" (евроконус)



HH012340	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительные кольца EPDM

Кран Маевского 1/2"



HH000M12	Корпус латунь CW617N Корпус ABS пластик Уплотнительные кольца EPDM

Дренажный кран 1/2"



HH000D12	Корпус латунь CW617N Уплотнительные кольца EPDM

Артикул	Описание

Комплект из двух антивибрационных кронштейнов, высота 36мм



HH00BR36	Сталь оцинкованная Уплотнительные кольца EPDM

Комплект из двух антивибрационных кронштейнов, высота 91мм



HH00BR91	Сталь оцинкованная Уплотнительные кольца EPDM

Комплект из двух двойных антивибрационных кронштейнов, межосевое расстояние 211мм



HH0BR211	Сталь оцинкованная Уплотнительные кольца EPDM

Футорка с уплотнением O-RING 1"-3/4"



HHAD0134	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительные кольца EPDM

Заглушка с уплотнением O-RING 1"



HH00PL01	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительные кольца EPDM

Заглушка с уплотнением O-RING 1/2"



HH00PL12	Латунь CW617N Уплотнительные кольца EPDM

Термометр торцевой 40мм, 60 С



T0304060	Латунь

Термометр торцевой 40мм, 100 С




T0304100	Латунь

Шкаф коллекторный (внутренний)



Артикул	Размер ВхГхШ (мм)
ШРВ-0	668x125x402
ШРВ-1	668x125x492
ШРВ-2	668x125x592
ШРВ-3	668x125x742
ШРВ-4	668x125x892
ШРВ-5	668x125x1042
ШРВ-6	668x125x1192

Шкаф коллекторный (наружный)

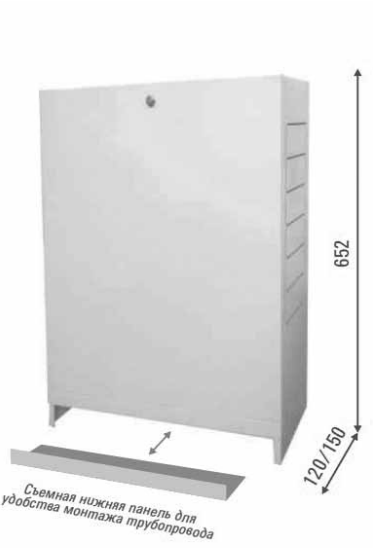

Артикул	Размер ВхГхШ (мм)
ШРН-0	652x120x367
ШРН-1	652x120x457
ШРН-2	652x120x557
ШРН-3	652x120x707
ШРН-4	652x120x857
ШРН-5	652x120x1007
ШРН-6	652x120x1157
Шкафы с увеличенной глубиной	
ШРНГ-0	652x150x367
ШРНГ-1	652x150x457
ШРНГ-2	652x150x557
ШРНГ-3	652x150x707
ШРНГ-4	652x150x857
ШРНГ-5	652x150x1007
ШРНГ-6	652x150x1157

Все изделия изготавливаются из стали толщиной 0,8 мм, и перед покраской проходят процесс фосфатирования.

Шаровые краны для систем отопления / водоснабжения

Материал корпуса:
латунь CW617N, Tmax: +120°C, гарантия - 5 лет



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.911.04	1/2'' ВВ	40
BV.911.05	3/4'' ВВ	40
BV.911.06	1'' ВВ	40
BV.911.07	1 1/4'' ВВ	40
BV.911.08	1 1/2'' ВВ	40
BV.911.09	2'' ВВ	40
BV.911.10	2 1/2'' ВВ	25
BV.911.11	3'' ВВ	25
BV.911.12	4'' ВВ	25



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.912.04	1/2'' НВ	40
BV.912.05	3/4'' НВ	40
BV.912.06	1'' НВ	40
BV.912.07	1 1/4'' НВ	40
BV.912.08	1 1/2'' НВ	40
BV.912.09	2'' НВ	40



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.516.04	1/2'' НН	40
BV.516.05	3/4'' НН	40
BV.516.06	1'' НН	40



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.913.04	1/2'' ВВ	40
BV.913.05	3/4'' ВВ	40
BV.913.06	1'' ВВ	40



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.914.04	1/2'' НВ	40
BV.914.05	3/4'' НВ	40
BV.914.06	1'' НВ	40



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.915.04	1/2'' НН	40
BV.915.05	3/4'' НН	40
BV.915.06	1'' НН	40



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.920.04	1/2'' НВ	40
BV.920.05	3/4'' НВ	40
BV.920.06	1'' НВ	40
BV.920.07	1 1/4'' НВ	40



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.922.04	1/2'' НВ	40
BV.922.05	3/4'' НВ	40
BV.922.06	1'' НВ	40



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.923.04	1/2'' НВ	40
BV.923.05	3/4'' НВ	40



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.730.04	1/2'' ВВ	25
BV.730.05	3/4'' ВВ	25



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.731.04	1/2'' НВ	25
BV.731.05	3/4'' НВ	25



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.733.04	1/2'' НВ	25
BV.733.05	3/4'' НВ	25



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.835.04	1/2'' Н-штуцер Ø15	16

Шаровые краны для газовых трубопроводов



Артикул	Резьба	P max, бар
BV.814.04	1/2'' НВ	25
BV.814.05	3/4'' НВ	25

Краны сантехнические

	Артикул	Резьба	P max, бар
	BV.462.040504	1/2" x 3/4" x 1/2" ВНН	10
	BV.464.04	1/2" x 1/2", НН	10
	BV.464.0405	1/2" x 3/4", НН	10

	Артикул	Резьба	P max, бар
	BV.465.04	1/2", ВВ	16
	BV.466.04	1/2", НВ	16

Радиаторная арматура

	Артикул	Резьба	P max, бар
Вентили термостатические			
Вентили термостатические прямые с преднастройкой			
	TR.722.04	1/2'' НВ	10
	TR.712.05	3/4'' НВ	10
Вентили термостатические угловые с преднастройкой			
	TR.720.04	1/2'' НВ	10
	TR.710.05	3/4'' НВ	10
Вентили термостатические осевые с преднастройкой			
	TR.714.04	1/2'' НВ	10
	TR.714.0405	1/2''Н - 3/4'' Н(ЕК)	10
Вентили запорные			
Вентили запорные прямые			
	TR.112.04	1/2'' НВ	10
	TR.112.05	3/4'' НВ	10
Вентили запорные угловые			
	TR.110.04	1/2'' НВ	10
	TR.110.05	3/4'' НВ	10
Вентили ручные регулирующие			
Вентили регулирующие прямые			
	TR.212.04	1/2'' НВ	10
	TR.212.05	3/4'' НВ	10

	Артикул	Резьба	P max, бар
	TR.210.04	1/2'' НВ	10
	TR.210.05	3/4'' НВ	10
Термостатические вентили			
	TR.550.01	30x1,5	10
Узлы нижнего подключения			
Вентильного типа			
	TR.410.0505	3/4'' x 3/4	10
	TR.420.0505	3/4'' x 3/4''	10
С шаровым краном			
	TR.415.0505	3/4'' x 3/4	10
	TR.425.0505	3/4'' x 3/4''	10
Переходники для узлов нижнего подключения			
	TR.430.0405	1/2'' x 3/4'' (для узлов вентильного типа)	10
	TR.435.0505	1/2'' x 3/4 (для узлов с шаровым краном)	10

Редукторы давления мембранные



Артикул	Резьба	P max, бар
SE.555.04	1/2''	16
SE.555.05	3/4''	16
SE.560.06	1''	16

Воздухоотводчики автоматические



Артикул	Резьба	P max, бар
SE.110.04	1/2''	10

отсекающий клапан 1/2'' арт.SE.111.04

Перепускной клапан



Артикул	Резьба	P max, бар
SE.520.05	3/4'' ВН	10

Регулятор давления поршневой с выходом под манометр





Артикул	Резьба	P max, бар
SE.455.04	1/2''	16
SE.455.05	3/4''	16
SE.755.04	1/2''	25
SE.755.05	3/4''	25
SE.755.06	1"	25
SE.755.07	1 1/4''	25
SE.755.08	1 1/2''	25
SE.755.09	2"	25

Группа безопасности котла с манометром, предохранительным клапаном и автоматическим воздухоотводчиком



Артикул	Резьба	P max, бар
SE.510.06	1"	10

Клапаны и фильтры

Обратный клапан с латунным сердечником



Артикул	Резьба	P max, бар
CV.320.04	1/2''	16
CV.320.05	3/4''	16
CV.320.06	1''	16
CV.320.07	1 1/4''	16
CV.320.08	1 1/2''	16
CV.320.09	2''	16

Горизонтальный обратный клапан



Артикул	Резьба	P max, бар
CV.530.04	1/2''	16
CV.530.05	3/4''	16
CV.530.06	1''	16
CV.530.07	1 1/4''	16
CV.530.08	1 1/2''	16
CV.530.09	2''	16

Фильтр грубой очистки



Артикул	Резьба	P max, бар
FW.210.04	1/2''	16
FW.210.05	3/4''	16
FW.210.06	1''	16
FW.210.07	1 1/4''	16
FW.210.08	1 1/2''	16
FW.210.09	2''	16

Материал: нержавеющая сталь AISI304. Подключение коллектора к системе: 1 ''

Межосевое расстояние (для выходов): 32 мм. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диаметр отводов: 3/4'' ЕК


Коллекторы БЕЗ расходомеров с дренажным краном



Артикул	Описание
MS.602.06	Коллектор на 2 выхода
MS.603.06	Коллектор на 3 выхода
MS.604.06	Коллектор на 4 выхода
MS.605.06	Коллектор на 5 выходов
MS.606.06	Коллектор на 6 выходов
MS.607.06	Коллектор на 7 выходов
MS.608.06	Коллектор на 8 выходов
MS.609.06	Коллектор на 9 выходов
MS.610.06	Коллектор на 10 выходов
MS.611.06	Коллектор на 11 выходов
MS.612.06	Коллектор на 12 выходов

* необходимо докупить
заглушки (арт MC.401.06 - комплект 2 шт)
или MC.201.06 (поштучно)
Крепления - кроншейтн раздвижной 195-260 мм (комплект 2 шт) арт MC.103.06

Коллекторы с расходомерами и дренажным краном



Артикул	Описание
MS.702.06	Коллектор на 2 выхода
MS.703.06	Коллектор на 3 выхода
MS.704.06	Коллектор на 4 выхода
MS.705.06	Коллектор на 5 выходов
MS.706.06	Коллектор на 6 выходов
MS.707.06	Коллектор на 7 выходов
MS.708.06	Коллектор на 8 выходов
MS.709.06	Коллектор на 9 выходов
MS.710.06	Коллектор на 10 выходов
MS.711.06	Коллектор на 11 выходов
MS.712.06	Коллектор на 12 выходов

* необходимо докупить заглушки
(арт MC.401.06 - комплект 2 шт) или
MC.201.06 (поштучно)
Крепления - кроншейтн раздвижной 195-260 мм (комплект 2 шт) арт MC.103.06

Заглушка



Артикул	Описание
MC.401.06	Заглушка для коллектора MVI (комплект 2 штуки)

Артикул	Описание	Бар

Шаровые краны для коллекторов отопления



MC.412.06	Шаровые краны 1" с термометром (комплект 2 штуки)	16
MC.422.06	Шаровые краны 1" без термометра (комплект 2 штуки)	16

Фитинг обжимной для полиэтиленовой и металлополимерной трубы



MC.402.05	3/4'' x 16 * 2,0	10
MC.403.05	3/4'' x 16 * 2,2	10
MC.404.05	3/4'' x 20 * 2,0	10
MC.410.04	1/2'' x 16 * 2,0	10
MC.411.04	1/2'' x 16 * 2,2	10
MC.406.05	3/4'' x 20 * 2,8	10

Насосно-смесительный узел для теплого пола



MU.301.06	Насосно-смесительный узел для теплого пола с раздвижными кронштейнами. Позволяет устанавливать насосы с монтажной длиной 130 и 180 мм. Подача - справа. Все подключения - 1'' НР	12

Коллекторы для систем водоснабжения



MM.402.0605	Коллектор на 2 выхода 1'' x 3/4''ЕК	10
MM.403.0605	Коллектор на 3 выхода 1'' x 3/4''ЕК	10
MM.404.0605	Коллектор на 4 выхода 1'' x 3/4''ЕК	10

Артикул	DN	KVS

Клапан балансировочный ручной, Pmax - 25 бар



BL.210.04	DN15 (1/2'')	0.42 ÷ 1.75
BL.210.05	DN20 (3/4'')	0.44 ÷ 2.87
BL.210.06	DN25 (1'')	0.52 ÷ 4.08
BL.210.07	DN32 (1 1/4'')	0.7 ÷ 6.71
BL.210.08	DN40 (1 1/2'')	0.82 ÷ 10.40
BL.210.09	DN50 (2'')	1.14 ÷ 15.06

Клапан балансировочный ручной, Pmax - 25 бар



BL.220.04	DN15 (1/2'')	0.64 ÷ 3.94
BL.220.05	DN20 (3/4'')	0.50 ÷ 5.33
BL.220.06	DN25 (1'')	0.34 ÷ 8.92
BL.220.07	DN32 (1 1/4'')	1.02 ÷ 16.68
BL.220.08	DN40 (1 1/2'')	4,08 ÷ 25.12
BL.220.09	DN50 (2'')	5,22 ÷ 36.98

Артикул	DN	Перепад Р,бар

Резьбозажимные соединеия



BL.510.04	DN15 (1/2'')	5 - 30
BL.510.05	DN20 (3/4'')	5 - 30
BL.510.06	DN25 (1'')	5 - 30
BL.530.04	DN15 (1/2'')	20 - 60
BL.530.05	DN20 (3/4'')	20 - 60
BL.530.06	DN25 (1'')	20 - 60
BL.520.07	DN32 (1 1/4'')	20 - 80
BL.520.08	DN40 (1 1/2'')	20 - 80
BL.520.09	DN50 (2'')	20 - 80

КИП

Артикул	Описание

Манометры





AM.6306.03	Манометр аксимальный, Ø63, PN-6 бар, 1/4'' НР
AM.6310.03	Манометр аксимальный, Ø63, PN-10 бар, 1/4'' НР
RM.6306.03	Манометр радиальный, Ø63, PN-6 бар, 1/4'' НР
RM.6310.03	Манометр радиальный, Ø63, PN-10 бар, 1/4'' НР

Термоманометры





ATM.80.12006.04	Ø80 термоманометр аксиальный PN-6 bar , t от 0°C до 120°C, 1/2" H
ATM.80.12010.04	Ø80 термоманометр аксиальный PN-10 bar , t от 0°C до 120°C, 1/2" H
RTM.80.12006.04	Ø80 термоманометр радиальный PN-6 bar , t от 0°C до 120°C, 1/2" H
RTM.80.12010.04	Ø80 термоманометр радиальный PN-10 bar , t от 0°C до 120°C, 1/2" H

Термоментры аксиальные





AT.63120.04	Ø63, термометр аксиальный - погружной, PN-10 бар, 1/2", t от 0°C до 120°C
ATS.63120.52	Ø63, термометр аксиальный - накладной, t от 0°C до 120°C

Трубы STABIL

Артикул	Размер, мм	Упаковка

Трубы Stabil, Pmax - 10 бар.



ST.110.04	16,2 x 2,6	бухта 100 м
ST.110.05	20 x 2,9	бухта 100 м
ST.105.06	25 x 3,7	бухта 50 м
ST.102.07	32 x 4,7	бухта 25 м

Трубы Pex-a универсальные, Pmax - 10 бар.



Артикул	Размер, мм	Упаковка
PE.420.04	16 x 2,2	бухта 200 м
PE.410.04	16 x 2,2	бухта 100 м
PE.410.05	20 x 2,8	бухта 100 м
PE.420.05	20 x 2,8	бухта 200 м
PE.405.06	25 x 3,5	бухта 50 м
PE.405.07	32 x 4,4	бухта 50 м

Трубы Pex-a для теплого пола, Pmax - 8 бар.



Артикул	Размер, мм	Упаковка
PE.220.04	16 x 2,0	бухта 200 м
PE.230.04	16 x 2,0	бухта 300 м
PE.250.04	16 x 2,0	бухта 500 м
Трубы Pex-a для теплого пола, Pmax - 6 бар.		
PE.220.05	20 x 2,0	бухта 200 м

Фитинги для труб Pex-a

Рабочее давление для ВСЕХ фитингов : 16 бар

Гильза монтажная аксиальная (латунь)



Артикул	Описание
SF.610.04	Ø 16
SF.610.05	Ø 20
SF.610.06	Ø 25
SF.610.07	Ø 32

Муфта аксиальная с наружной резьбой (латунь)



Артикул	Описание
SF.420.0404	16 x 1/2''
SF.420.0405	16 x 3/4''
SF.420.0504	20 x 1/2''
SF.420.0505	20 x 3/4''
SF.420.0604	25 x 1/2''
SF.420.0605	25 x 3/4''
SF.420.0606	25 x 1''
SF.420.0705	32 x 3/4''
SF.420.0706	32 x 1''

Муфта аксиальная с внутренней резьбой (латунь)



Артикул	Описание
SF.421.0404	16 x 1/2''
SF.421.0405	16 x 3/4''
SF.421.0504	20 x 1/2''
SF.421.0505	20 x 3/4''
SF.421.0604	25 x 1/2''
SF.421.0605	25 x 3/4''
SF.421.0606	25 x 1''
SF.421.0706	32 x 1''

Муфта аксиальная равносторонняя (латунь)



Артикул	Описание
SF.422.04	16 x 16
SF.422.05	20 x 20
SF.422.06	25 x 25
SF.422.07	32 x 32
ВАЖНО! Ремонтная муфта для труб 16x2.0 арт SF.322.04	

Муфта аксиальная переходная (латунь)



Артикул	Описание
SF.423.0405	16 x 20
SF.423.0406	16 x 25
SF.423.0506	20 x 25
SF.423.0607	25 x 32

Угольник аксиальный переходная (латунь)



Артикул	Описание
SF.430.04	16 x 16
SF.430.05	20 x 20
SF.430.06	25 x 25
SF.430.07	32 x 32

Угольник аксиальный с внутренней резьбой (латунь)



Артикул	Описание
SF.431.0404	16 x 1/2''
SF.431.0504	20 x 1/2''
SF.431.0505	20 x 3/4''
SF.431.0605	25 x 3/4''
SF.431.0706	32 x 1''

Угольник аксиальный с наружней резьбой (латунь)



Артикул	Описание
SF.632.0404	16 x 1/2''
SF.432.0405	16 x 3/4''
SF.432.0504	20 x 1/2''
SF.432.0505	20 x 3/4''
SF.432.0605	25 x 3/4''
SF.432.0606	25 x 1''
SF.432.0706	32 x 1''

Тройник аксиальный равносторонний (латунь)



Артикул	Описание
SF.440.04	16
SF.440.05	20
SF.440.06	25
SF.440.07	32

Тройник аксиальный переходной (латунь)



Артикул	Описание
SF.441.040504	16x20x16
SF.441.050404	20x16x16
SF.441.050405	20x16x20
SF.441.050504	20x20x16
SF.441.050604	20x25x16
SF.441.050605	20x25x20
SF.441.060404	25x16x16
SF.441.060405	25x16x20
SF.441.060406	25x16x25
SF.441.060504	25x20x16
SF.441.060505	25x20x20
SF.441.060506	25x20x25
SF.441.060604	25x25x16
SF.441.060605	25x25x20
SF.441.060706	25x32x25
SF.441.070407	32x16x32
SF.441.070506	32x20x25
SF.441.070507	32x20x32
SF.441.070606	32x25x25
SF.441.070607	32x25x32

Тройник аксиальный с внутренней резьбой (латунь)



Артикул	Описание
SF.642.040404	16 x 1/2'' x 16
SF.642.050405	20 x 1/2'' x 20
SF.642.060506	25 x 3/4'' x 25

Водорозетка (латунь)



Артикул	Описание
SF.633.0404	16 x 1/2''B
SF.433.0504	20 x 1/2''B

Водорозетка проходная (латунь)



Артикул	Описание
SF.635.040404	16 x 1/2'' x 16

Муфта аксиальная с накидной гайкой (латунь)



Артикул	Описание
SF.624.0404	16 x 1/2''
SF.624.0405	16 x 3/4''
SF.424.0504	20 x 1/2''
SF.624.0505	20 x 3/4''
SF.624.0605	25 x 3/4''
SF.424.0606	25 x 1''
SF.424.0706	32 x 1''

Муфта аксиальная с переходом под евроконус (латунь)



Артикул	Описание
SF.629.0405	16 x 3/4'' EK

Г и Т-образные трубки, аксиальная



Артикул	Описание
SF.650.04-L250	16 x 250
SF.650.04-L500	16 x 500
SF.650.04-L1000	16 x 1000
SF.650.05-L250	20 x 250



Артикул	Описание
SF.651.04-L250	16 x 250
SF.651.05-L250	20 x 250

Обжимной фитинг



Артикул	Описание
MC.405.05	Обжимной фитинг для медных труб (евроконус) MVI 3/4"x15

Труба из нержавеющей стали (длина 4 м.)

SS pipe



Артикул	Размер
SS.101.04	15x1
SS.101.05	18x1
SS.101.06	22x1,2
SS.101.07	28x1,2
SS.101.08	35x1,5
SS.101.09	42x1,5
SS.101.10	54x1,5
SS.101.11	76,1x2
SS.101.12	88,9x2
SS.101.13	108x2

Фитинги из нержавеющей стали (Используется пресс-инструмент с профилем типа "М").

Заглушки.

Заглушка



Артикул	Размер
SS.510.04	15
SS.510.05	18
SS.510.06	22
SS.510.07	28
SS.510.08	35
SS.510.09	42
SS.510.10	54
SS.510.11	76
SS.510.12	89
SS.510.13	108

Пресс-угольник

Пресс-угольник 45°



Артикул	Размер
SS.531.04	15
SS.531.05	18
SS.531.06	22
SS.531.07	28
SS.531.08	35
SS.531.09	42
SS.531.10	54
SS.531.11	76
SS.531.12	89
SS.531.13	108

Пресс-угольник 45° внутренний/наружный



Артикул	Размер
SS.533.04	15
SS.533.05	18
SS.533.06	22
SS.533.07	28
SS.533.08	35
SS.533.09	42
SS.533.10	54
SS.533.11	76
SS.533.12	89
SS.533.13	108

Пресс-угольник 90°



Артикул	Размер
SS.530.04	15
SS.530.05	18
SS.530.06	22
SS.530.07	28
SS.530.08	35
SS.530.09	42
SS.530.10	54
SS.530.11	76
SS.530.12	89
SS.530.13	108

Пресс-угольник внутренний/наружный 90°



Артикул	Размер
SS.532.04	15
SS.532.05	18
SS.532.06	22
SS.532.07	28
SS.532.08	35
SS.532.09	42
SS.532.10	54
SS.532.11	76
SS.532.12	89
SS.532.13	108

Пресс-угольник с внутренней резьбой



Артикул	Размер
SS.536.0404	15x1/2"
SS.536.0504	18x1/2"
SS.536.0505	18x3/4"
SS.536.0604	22x1/2"
SS.536.0605	22x3/4"
SS.536.0705	28x3/4"
SS.536.0706	28x1"
SS.536.0807	35x1 1/4"
SS.536.0908	42x1 1/2"
SS.536.1009	54x2"

Пресс-угольник с наружной резьбой



Артикул	Размер
SS.537.0404	15x1/2"
SS.537.0504	18x1/2"
SS.537.0604	22x1/2"
SS.537.0605	22x3/4"
SS.537.0705	28x3/4"
SS.537.0706	28x1"
SS.537.0806	35x1"
SS.537.0807	35x1 1/4"
SS.537.0907	42x1 1/4"
SS.537.0908	42x1 1/2"
SS.537.1008	54x1 1/2"
SS.537.1009	54x2"

Пресс-угольник с внутренней резьбой укороченный



Артикул	Размер
SS.636.0404	15x1/2"
SS.636.0504	18x1/2"
SS.636.0505	18x3/4"
SS.636.0604	22x1/2"
SS.636.0605	22x3/4"
SS.636.0705	28x3/4"
SS.636.0706	28x1"
SS.636.0806	35x1"
SS.636.0807	35x1 1/4"

Пресс-угольник с наружной резьбой укороченный



Артикул	Размер
SS.637.0404	15x1/2"
SS.637.0504	18x1/2"
SS.637.0505	18x3/4"
SS.637.0604	22x1/2"
SS.637.0605	22x3/4"
SS.637.0705	28x3/4"
SS.637.0806	35x1"

Муфты.

Пресс-муфта



Артикул	Размер
SS.522.04	15
SS.522.05	18
SS.522.06	22
SS.522.07	28
SS.522.08	35
SS.522.09	42
SS.522.10	54
SS.522.11	76
SS.522.12	89
SS.522.13	108

Муфта надвижная



Артикул	Размер
SS.622.04	15
SS.622.05	18
SS.622.06	22
SS.622.07	28
SS.622.08	35
SS.622.09	42
SS.622.10	54
SS.622.11	76
SS.622.12	89
SS.622.13	108

Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой



Артикул	Размер
SS.521.0404	15x1/2"
SS.521.0405	15x3/4"
SS.521.0504	18x1/2"
SS.521.0505	18x3/4"
SS.521.0604	22x1/2"
SS.521.0605	22x3/4"
SS.521.0606	22x1"
SS.521.0704	28x1/2"
SS.521.0705	28x3/4"
SS.521.0706	28x1"
SS.521.0707	28x1 1/4"



Артикул	Размер
SS.521.0806	35x1"
SS.521.0807	35x1 1/4"
SS.521.0808	35x1 1/2"
SS.521.0907	42x1 1/4"
SS.521.0908	42x1 1/2"
SS.521.1008	54x1 1/2"
SS.521.1009	54x2"
SS.521.1110	76x2 1/2"
SS.521.1211	89x3"
SS.521.1312	108x4"

Пресс-фитинг из нержавеющей стали с наружной резьбой



SS.520.0404	15x1/2"
SS.520.0405	15x3/4"
SS.520.0504	18x1/2"
SS.520.0505	18x3/4"
SS.520.0604	22x1/2"
SS.520.0605	22x3/4"
SS.520.0606	22x1"
SS.520.0704	28x1/2"
SS.520.0705	28x3/4"
SS.520.0706	28x1"
SS.520.0707	28x1 1/4"
SS.520.0805	35x3/4"
SS.520.0806	35x1"
SS.520.0807	35x1 1/4"
SS.520.0808	35x1 1/2"
SS.520.0907	42x1 1/4"
SS.520.0908	42x1 1/2"
SS.520.1008	54x1 1/2"
SS.520.1009	54x2"
SS.520.1110	76x2 1/2"
SS.520.1211	89x3"
SS.520.1312	108x4"

Пресс-муфта переходная



SS.523.0504	18x15
SS.523.0604	22x15
SS.523.0605	22x18
SS.523.0704	28x15
SS.523.0705	28x18
SS.523.0706	28x22
SS.523.0804	35x15
SS.523.0805	35x18
SS.523.0806	35x22
SS.523.0807	35x28
SS.523.0904	42x15



Артикул	Размер
SS.523.0905	42x18
SS.523.0906	42x22
SS.523.0907	42x28
SS.523.0908	42x35
SS.523.1004	54x15
SS.523.1005	54x18
SS.523.1006	54x22
SS.523.1007	54x28
SS.523.1008	54x35
SS.523.1009	54x42
SS.523.1110	76x54
SS.523.1210	89x54
SS.523.1211	89x76
SS.523.1310	108x54
SS.523.1311	108x76
SS.523.1312	108x89

Вставка переходная



SS.524.0504	18x15
SS.524.0604	22x15
SS.524.0605	22x18
SS.524.0704	28x15
SS.524.0705	28x18
SS.524.0706	28x22
SS.524.0804	35x15
SS.524.0805	35x18
SS.524.0806	35x22
SS.524.0807	35x28
SS.524.0904	42x15
SS.524.0905	42x18
SS.524.0906	42x22
SS.524.0907	42x28
SS.524.0908	42x35
SS.524.1004	54x15
SS.524.1005	54x18
SS.524.1006	54x22
SS.524.1007	54x28
SS.524.1008	54x35
SS.524.1009	54x42
SS.524.1109	76x42
SS.524.1110	76x54
SS.524.1210	89x54
SS.524.1211	89x76
SS.524.1310	108x54
SS.524.1311	108x76
SS.524.1312	108x89

Пресс-фитинг из нержавеющей стали с накидной гайкой



Артикул	Размер
SS.525.0404	15x1/2"
SS.525.0405	15x3/4"
SS.525.0504	18x1/2"
SS.525.0505	18x3/4"
SS.525.0604	22x1/2"
SS.525.0605	22x3/4"
SS.525.0606	22x1"
SS.525.0705	28x3/4"
SS.525.0706	28x1"
SS.525.0707	28x1 1/4"
SS.525.0806	35x1"
SS.525.0807	35x1 1/4"
SS.525.0808	35x1 1/2"
SS.525.0908	42x1 1/2"
SS.525.0909	42x2"
SS.525.1009	54x2"

Вставка с внутренней резьбой



Артикул	Размер
SS.621.0404	15x1/2"
SS.621.0405	15x3/4"
SS.621.0504	18x1/2"
SS.621.0505	18x3/4"
SS.621.0506	18x1"
SS.621.0604	22x1/2"
SS.621.0605	22x3/4"
SS.621.0606	22x1"
SS.621.0705	28x3/4"
SS.621.0706	28x1"
SS.621.0807	35x1 1/4"
SS.621.0908	42x1 1/2"
SS.621.1009	54x2"

Вставка с наружной резьбой



Артикул	Размер
SS.620.0404	15x1/2"
SS.620.0405	15x3/4"
SS.620.0504	18x1/2"
SS.620.0505	18x3/4"
SS.620.0506	18x1"
SS.620.0604	22x1/2"
SS.620.0605	22x3/4"
SS.620.0606	22x1"
SS.620.0705	28x3/4"
SS.620.0706	28x1"
SS.620.0807	35x1 1/4"
SS.620.0908	42x1 1/2"
SS.620.1009	54x2"

Разъемные соединения

Разъемное соединение с внутренней резьбой



Артикул	Размер
SS.620.0404	15x1/2"
SS.620.0405	15x3/4"
SS.620.0504	18x1/2"

Разъемное соединение с наружной резьбой



Артикул	Размер
SS.526.0404	15x1/2"
SS.526.0405	15x3/4"
SS.526.0504	18x1/2"
SS.526.0505	18x3/4"
SS.526.0604	22x1/2"
SS.526.0605	22x3/4"
SS.526.0606	22x1"
SS.526.0705	28x3/4"
SS.526.0706	28x1"
SS.526.0807	35x1 1/4"
SS.526.0808	35x1 1/2"
SS.526.0908	42x1 1/2"
SS.526.1009	54x2"

Тройники

Пресс-тройник



Артикул	Размер
SS.540.04	15
SS.540.05	18
SS.540.06	22
SS.540.07	28
SS.540.08	35
SS.540.09	42
SS.540.10	54
SS.540.11	76
SS.540.12	89
SS.540.13	108

Пресс-тройник переходной



Артикул	Размер
SS.541.050405	18x15x18
SS.541.060406	22x15x22
SS.541.060506	22x18x22
SS.541.070407	28x15x28
SS.541.070507	28x18x28
SS.541.070606	28x22x22
SS.541.070607	28x22x28
SS.541.070706	28x28x22
SS.541.080408	35x15x35
SS.541.080508	35x18x35



Артикул	Размер
SS.541.080608	35x22x35
SS.541.080708	35x28x35
SS.541.090409	42x15x42
SS.541.090509	42x18x42
SS.541.090609	42x22x42
SS.541.090709	42x28x42
SS.541.090809	42x35x42
SS.541.100410	54x15x54
SS.541.100510	54x18x54
SS.541.100610	54x22x54
SS.541.100710	54x28x54
SS.541.100810	54x35x54
SS.541.100910	54x42x54
SS.541.110611	76x22x76
SS.541.110711	76x28x76
SS.541.110811	76x35x76
SS.541.110911	76x42x76
SS.541.111011	76x54x76
SS.541.120612	89x22x89
SS.541.120712	89x28x89
SS.541.120812	89x35x89
SS.541.120912	89x42x89
SS.541.121012	89x54x89
SS.541.121112	89x76x89
SS.541.130613	108x22x108
SS.541.130713	108x28x108
SS.541.130813	108x35x108
SS.541.130913	108x42x108
SS.541.131013	108x54x108
SS.541.131113	108x76x108
SS.541.131213	108x89x108

Пресс-тройник с внутренней резьбой



SS.542.040404	15x1/2”
SS.542.050405	18x1/2”
SS.542.050505	18x3/4”
SS.542.060406	22x1/2”
SS.542.060506	22x3/4”
SS.542.070407	28x1/2”
SS.542.070507	28x3/4”
SS.542.070607	28x1”
SS.542.080408	35x1/2”
SS.542.080508	35x3/4”
SS.542.080608	35x1”
SS.542.080708	35x1 1/4”
SS.542.090409	42x1/2”
SS.542.090509	42x3/4”



Артикул	Размер
SS.542.090609	42x1”
SS.542.090709	42x1 1/4”
SS.542.090809	42x1 1/2”
SS.542.100410	54x1/2”
SS.542.100510	54x3/4”
SS.542.100610	54x1”
SS.542.100710	54x1 1/4”
SS.542.100910	54x2”
SS.542.110511	76x3/4”
SS.542.110911	76x2”
SS.542.120512	89x3/4”
SS.542.120912	89x2”
SS.542.130513	108x3/4”
SS.542.130913	108x2”

Пресс-тройник с наружной резьбой



SS.642.040404	15x1/2”
SS.642.050405	18x1/2”
SS.642.050505	18x3/4”
SS.642.060406	22x1/2”
SS.642.060506	22x3/4”
SS.642.070407	28x1/2”
SS.642.070507	28x3/4”
SS.642.070607	28x1”
SS.642.080508	35x3/4”
SS.642.080608	35x1”
SS.642.080708	35x1 1/4”
SS.642.090509	42x3/4”
SS.642.090609	42x1”
SS.642.090709	42x1 1/4”
SS.642.090809	42x1 1/2”
SS.642.100510	54x3/4”
SS.642.100610	54x1”
SS.642.100710	54x1 1/4”
SS.642.100910	54x2”

Пресс-обвод



SS.610.04	15
SS.610.05	18
SS.610.06	22
SS.610.07	28

Пресс-обвод внутренний/наружный



SS.611.04	15
SS.611.05	18
SS.611.06	22
SS.611.07	28

Водорозетки, фланцы

Пресс-водорозетка



Артикул	Размер
SS.612.0404	15x1/2"
SS.612.0504	18x1/2"
SS.612.0604	22x1/2"
SS.612.0605	22x3/4"
SS.612.0704	28x1/2"
SS.612.0706	28x1"
SS.612.0807	35x1 1/4
SS.612.0908	42x1 1/2
SS.612.1009	54x2

Переходный фитинг на фланцевое соединение



Артикул	Размер
SS.615.06	22
SS.615.07	28
SS.615.08	35
SS.615.09	42
SS.615.10	54
SS.615.11	76
SS.615.12	89
SS.615.13	108

Комплектующие и запасные части

Уплотнительное кольцо из EPDM



Артикул	Размер
SS.613.04	15
SS.613.05	18
SS.613.06	22
SS.613.07	28
SS.613.08	35
SS.613.09	42
SS.613.10	54

Уплотнительное кольцо из FPM



Артикул	Размер
SS.614.04	15
SS.614.05	18
SS.614.06	22
SS.614.07	28
SS.614.08	35
SS.614.09	42
SS.614.10	54

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр

NiroSan®-F - Труба AISI 444
Рабочее давление 16 бар. Рабочая температура с уплотн. кольцом из EPDM -30°C ... +120°C Серия 9700
Область применения: - Система водоснабжения, отопления, пожаротушения. Производитель: Германия



6970015	Системная труба NiroSan Ø15 x 1,0, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø15 x 1,0
6970018	Системная труба NiroSan Ø18 x 1,0, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø18 x 1,0
6970022	Системная труба NiroSan Ø22 x 1,2, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø22 x 1,2
6970028	Системная труба NiroSan Ø28 x 1,2, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø28 x 1,2
6970035	Системная труба NiroSan Ø35 x 1,5, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø35 x 1,5
6970042	Системная труба NiroSan Ø42 x 1,5, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø42 x 1,5
6970054	Системная труба NiroSan Ø54 x 1,5, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø54 x 1,5
6970076	Системная труба NiroSan 76,1x1,0, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø76,1 x 2,0
6970089	Системная труба NiroSan Ø88,9 x 2,0, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø88,9 x 2,0
69700108	Системная труба NiroSan Ø108,0 x 2,0, в штангах 6 м, 9700	нержавеющая сталь	Ø108,0 x 2,0

Отвод 90° ВПр-НПр пресс-фитинг из нержавеющей стали. Серия 9001A
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69001A15	15	10	200
69001A18	18	10	150
69001A22	22	10	100
69001A28	28	5	60
69001A35	35	2	30
69001A42	42	2	20
69001A54	54	2	10
69001A64	64	1	8
69001A76	76,1	1	4
69001A89	88,9	1	2
69001A108	108	1	1

Отвод 90° ВПр-ВПр пресс-фитинг из нержавеющей стали. Серия 9002A
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69002A15	15	10	200
69002A18	18	10	150
69002A22	22	10	100
69002A28	28	5	60
69002A35	35	2	30
69002A42	42	2	20
69002A54	54	2	10
69002A64	64	1	8
69002A76	76,1	1	
69002A89	88,9	1	
69002A108	108	1	
69002A168	168,3	1	

Отвод 45° ВПр-НПр из нержавеющей стали. Серия 9040
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
6904015	15	10	250
6904018	18	10	200
6904022	22	10	120
6904028	28	5	80
6904035	35	2	40
6904042	42	2	26
6904054	54	2	14
6904064	64	1	12
6904076	76,1	1	5
6904089	88,9	1	3
69040108	108	1	2

Отвод 45° ВПр-ВПр из нержавеющей стали. Серия 9041
Производитель: Германия



6904115	15	10	250
6904118	18	10	200
6904122	22	10	120
6904128	28	5	65
6904135	35	2	44
6904142	42	2	26
6904154	54	2	14
6904164	64	1	12
6904176	76,1	1	5
6904189	88,9	1	3
69041108	108	1	2
69041168	168,3	1	

Обводное колено ВПр-ВПр из нержавеющей стали.
Серия 9085
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
6908515	15	10	120
6908518	18	10	80
6908522	22	10	60
6908528	28	5	30

Угол 90° ВПр-ВР из нержавеющей стали. Серия 9090IG
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69090IG1512	15 x 1/2"	10	180
69090IG1834	18 x 3/4"	10	120
69090IG2234	22 x 3/4"	10	100
69090IG2812	28 x 1/2"	5	80
69090IG281	28 x 1"	5	50
69090IG3512	35 x 1/2"	2	50
69090IG3534	35 x 3/4"	2	50
69090IG35114	35 x 1 1/4"	2	30

Угол 90° ВПр-НР из нержавеющей стали. Серия 9092AG
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69092AG1512	15 x 1/2"	10	200
69092AG1812	18 x 1/2"	10	200
69092AG1834	18 x 3/4"	10	120
69092AG2234	22 x 3/4"	10	100
69092AG281	28 x 1"	5	50
69092AG35114	35 x 1 1/4"	2	40
69092AG42112	42 x 1 1/2"	2	30
69092AG542	54 x 2"	2	16

Тройник ВПр из нержавеющей стали. Серия 9130
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
6913015	15	10	120
6913018	18	10	80
6913022	22	10	60
6913028	28	5	40
6913035	35	2	24
6913042	42	2	16
6913054	54	2	8
6913064	64	1	5
6913076	76,1	1	3
6913089	88,9	1	2
69130108	108	1	1
69130168	168,3	1	



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69130181515	18 x 15 x 15	10	120
69130181518	18 x 15 x 18	10	80
69130221515	22 x 15 x 15	10	100
69130221522	22 x 15 x 22	10	70
69130221818	22 x 18 x 18	10	80
69130221822	22 x 18 x 22	10	60
69130281528	28 x 15 x 28	5	50
69130281828	28 x 18 x 28	5	40
69130282222	28 x 22 x 22	5	60
69130282228	28 x 22 x 28	5	40
69130351535	35 x 15 x 35	2	30
69130351835	35 x 18 x 35	2	30
69130352235	35 x 22 x 35	2	26
69130352835	35 x 28 x 35	2	26
69130421842	42 x 18 x 42	2	22
69130422242	42 x 22 x 42	2	18
69130422842	42 x 28 x 42	2	18
69130423542	42 x 35 x 42	2	16
69130542254	54 x 22 x 54	2	10
69130542854	54 x 28 x 54	2	10
69130543554	54 x 35 x 54	2	8
69130544254	54 x 42 x 54	2	8
69130642264	64 x 22 x 64	1	10
69130642864	64 x 28 x 64	1	10
69130643564	64 x 35 x 64	1	7
69130644264	64 x 42 x 64	1	7
69130645464	64 x 54 x 64	1	7
69130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5
69130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5
69130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5
69130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5
69130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	4
69130766476	76,1 x 64 x 76,1	1	4
69130892289	88,9 x 22 x 88,9	1	4
69130892889	88,9 x 28 x 88,9	1	4
69130893589	88,9 x 35 x 88,9	1	4
69130894289	88,9 x 42 x 88,9	1	3
69130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
69130896489	88,9 x 64 x 88,9	1	3
69130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
6913010822108	108,0 x 22 x 108,0	1	2



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
6913010828108	108,0 x 28 x 108,0	1	2
6913010835108	108,0 x 35 x 108,0	1	2
6913010842108	108,0 x 42 x 108,0	1	2
6913010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	1
6913010864108	108,0 x 64 x 108,0	1	1
6913010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1
6913010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1
6913016876168	168,3 x 76,1 x 168,3	1	
6913016889168	168,3 x 88,9 x 168,3	1	
69130168108168	168,3 x 108,0 x 168,3	1	

Тройник ВПр-ВР-ВПр из нержавеющей стали. Серия 9130G
Производитель: Германия



69130G151215	15 x 1/2" x 15	10	80
69130G181218	18 x 1/2" x 18	10	80
69130G183418	18 x 3/4" x 18	10	70
69130G221222	22 x 1/2" x 22	5	60
69130G223422	22 x 3/4" x 22	10	50
69130G281228	28 x 1/2" x 28	5	40
69130G283428	28 x 3/4" x 28	5	40
69130G28128	28 x 1" x 28	5	40
69130G351235	35 x 1/2" x 35	2	30
69130G353435	35 x 3/4" x 35	2	30
69130G3511435	35 x 1 1/4" x 35	2	24
69130G421242	42 x 1/2" x 42	2	20
69130G423442	42 x 3/4" x 42	2	20
69130G4211242	42 x 1 1/2" x 42	2	12
69130G541254	54 x 1/2" x 54	2	12
69130G543454	54 x 3/4" x 54	2	12
69130G54254	54 x 2" x 54	2	8
69130G763476	76,1 x 3/4" x 76,1	1	4
69130G76176	76,1 x 1" x 76,1	1	4
69130G76276	76,1 x 2 "x 76,1	1	4
69130G893489	88,9 x 3/4" x 88,9	1	4
69130G89289	88,9 x 2" x 88,9	1	4
69130G10834108	108,0 x 3/4" x 108,0	1	2
69130G1082108	108,0 x 2" x 108,0	1	2

Артикул	Размер	Упаковка	Короб

Муфта редукционная ВПр-ВПр из нержавеющей стали.
Серия 9240
Производитель: Германия



692401815	18 x 15	10	200
692402215	22 x 15	10	150
692402218	22 x 18	10	150
692402822	28 x 22	10	100

Ниппель редукционный однораструбный ВПр-НПр из нержавеющей стали. Серия 9243
Производитель: Германия



692431815	18a x 15	10	300
692432215	22a x 15	10	200
692432218	22a x 18	10	200
692432815	28a x 15	5	120
692432818	28a x 18	5	100
692432822	28a x 22	5	120
692433518	35a x 18	2	70
692433522	35a x 22	2	70
692433528	35a x 28	2	60
692434222	42a x 22	2	40
692434228	42a x 28	2	40
692434235	42a x 35	2	40
692435428	54a x 28	2	30
692435435	54a x 35	2	30
692435442	54a x 42	2	30
692436442	64a x 42	2	20
692436454	64a x 54	2	20
692437654	76,1a x 54	2	16
692437664	76,1a x 64	1	12
692438954	88,9a x 54	2	8
692438964	88,9a x 64	2	8
692438976	88,9a x 76,1	2	8
6924310854	108,0a x 54	2	4
6924310864	108,0a x 64	2	4
6924310876	108,0a x 76,1	2	4
6924310889	108,0a x 88,9	2	4
6924316889	168,3a x 88,9	1	
69243168108	168,3a x 108,0	1	

Ниппель переходной ВПр-НР из нержавеющей стали.
Серия 9243G Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69243G1538	15 x 3/8"	10	300
69243G1512	15 x 1/2"	10	250
69243G1534	15 x 3/4"	10	200
69243G1812	18 x 1/2"	10	250
69243G1834	18 x 3/4"	10	170
69243G2212	22 x 1/2"	10	180
69243G2234	22 x 3/4"	10	150
69243G221	22 x 1"	10	100
69243G2834	28 x 3/4"	5	100
69243G281	28 x 1"	5	90
69243G3512	35 x 1/2"	2	70
69243G3534	35 x 3/4"	2	60
69243G351	35 x 1"	2	60
69243G35114	35 x 1 1/4"	2	40
69243G4234	42 x 3/4"	2	50
69243G42112	42 x 1 1/2"	2	30
69243G542	54 x 2"	2	20
69243G64212	64 x 2 1/2"	1	14
69243G76212	76,1 x 2 1/2"	1	8
69243G893	88,9 x 3"	1	6
69243G1084	108,0 x 4"	1	4

Переходная вставка НПр-ВР из нержавеющей стали.
Серия 9246G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69246G1512	15a x 1/2"	10	200
69246G1812	18a x 1/2"	10	200
69246G1834	18a x 3/4"	10	150
69246G2212	22a x 1/2"	10	180
69246G2234	22a x 3/4"	10	120
69246G2834	28a x 3/4"	5	100

Муфта ВПр-ВПр из нержавеющей стали. Серия 9270
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
6927015	15	10	300
6927018	18	10	200
6927022	22	10	150
6927028	28	5	80
6927035	35	2	50
6927042	42	2	30
6927054	54	2	24
6927064	64	1	20
6927076	76,1	1	10
6927089	88,9	1	6
69270108	108	1	4
69270168	168,3	1	

Муфта переходная ВПр-ВР из нержавеющей стали.
Серия 9270F
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69270F1512	15 x 1/2"	10	150

Муфта переходная ВПр-ВР из нержавеющей стали.
Серия 9270G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69270G1512	15 x 1/2"	10	200
69270G1534	15 x 3/4"	10	180
69270G1812	18 x 1/2"	10	200
69270G1834	18 x 3/4"	10	170
69270G2212	22 x 1/2"	10	170
69270G2234	22 x 3/4"	10	150
69270G221	22 x 1"	10	120
69270G2834	28 x 3/4"	5	100
69270G281	28 x 1"	5	80
69270G35114	35 x 1 1/4"	2	36
69270G42112	42 x 1 1/2"	2	28
69270G542	54 x 2"	2	20
69270G64212	64 x 2 1/2"	1	12

Муфта подвижная ВПр-ВПр из нержавеющей стали.
Серия 9270S
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69270S15	15	10	200
69270S18	18	10	150
69270S22	22	10	100
69270S28	28	5	80
69270S35	35	2	50
69270S42	42	2	40
69270S54	54	2	20
69270S64	64	1	12
69270S76	76,1	1	10
69270S89	88,9	1	4
69270S108	108	1	3

Переходная вставка НПр-НР из нержавеющей стали.
Серия 9280G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69280G1512	15a x 1/2"	10	200
69280G1812	18a x 1/2"	10	150
69280G1834	18a x 3/4"	10	180
69280G2212	22a x 1/2"	10	120
69280G2234	22a x 3/4"	10	100
69280G281	28a x 1"	5	100
69280G542	54a x 2"	2	20

Заглушка ВПр из нержавеющей стали . Серия 9301
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
6930115	15	10	400
6930118	18	10	300
6930122	22	10	200
6930128	28	5	150
6930135	35	2	80
6930142	42	2	50
6930154	54	2	30
6930176	76,1	1	20
6930189	88,9	1	14
69301108	108	1	10

Заглушка ВПр из нержавеющей стали . Серия 9301E
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69301E7634	76,1 x 3/4	1	18
69301E8934	88,9 x 3/4	1	8
69301E10834	108,0 x 3/4	1	6

Сгон с плоским уплотнением, ВПр-ВПр из нержавеющей стали . Серия 9330
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
6933015	15	5	120
6933018	18	5	80
6933022	22	5	50
6933028	28	5	35
6933035	35	2	30
6933042	42	2	20
6933054	54	2	12

Сгон с плоским уплотнением из нержавеющей стали, гайка нерж. сталь ВПр-ВР Серия 9330GMVA
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69330GMVA1512	15 x 1/2"	5	120
69330GMVA1534	15 x 3/4"	5	100
69330GMVA1834	18 x 3/4"	5	80
69330GMVA2234	22 x 3/4"	5	50
69330GMVA221	22 x 1"	5	50
69330GMVA2834	28 x 3/4"	5	50
69330GMVA281	28 x 1"	5	40
69330GMVA35114	35 x 1 1/4"	2	30
69330GMVA42112	42 x 1 1/2"	2	20
69330GMVA542	54 x 2"	2	12

Сгон с плоским уплотнением из нержавеющей стали, гайка нерж. сталь ВПр-НР Серия 9333GMVA
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69333GMVA1512	15 x 1/2"	5	150
69333GMVA1534	15 x 3/4"	5	120
69333GMVA1812	18 x 1/2"	5	100
69333GMVA2234	22 x 3/4"	5	60
69333GMVA281	28 x 1"	5	50
69333GMVA35114	35 x 1 1/4"	2	40
69333GMVA42112	42 x 1 1/2"	2	20
69333GMVA542	54 x 2"	2	12

Муфта с накидной гайкой (нерж. сталь) с плоским уплотнением, ВПр-ВР Серия 9359M
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69359M1512	15 x 1/2"	5	250
69359M1534	15 x 3/4"	5	200
69359M1834	18 x 3/4"	5	200
69359M221	22 x 1"	5	130
69359M28114	28 x 1 1/4"	5	50
69359M35112	35 x 1 1/2"	2	50
69359M42112	42 x 1 1/2"	2	40
69359M42134	42 x 13/4"	2	34
69359M422	42 x 2"	2	
69359M542	54 x 2"	2	22
69359M54238	54 x 2 3/8"	2	20
69359M54212	54 x 2 1/2"	2	

Водорозетка ВПр-ВР
Серия 9472G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69472G1512	15 x 1/2"	10	90
69472G1812	18 x 1/2"	10	80
69472G2234	22 x 3/4"	10	60
69472G2834	28 x 3/4"	5	

Водорозетка проходная с пресс-ниппелем ВПр-ВР
Серия 9478GZ
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
69478GZ151215	15 x 1/2" x 15	1	40
69478GZ151218	15 x 1/2" x 18	1	40
69478GZ151222	15 x 1/2" x 22	1	
69478GZ181215	18 x 1/2" x 15	1	40
69478GZ181218	18 x 1/2" x 18	1	40
69478GZ221218	22 x 1/2" x 18	1	
69478GZ221222	22 x 1/2" x 22	1	30

Пресс-фланец, ВПр, PN10/16 VA-PF
Серия 9000
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
6VAPF18	DN 15 / 18 mm	1	20
6VAPF22	DN 20 / 22 mm	1	16
6VAPF28	DN 25 / 28 mm	1	14
6VAPF35	DN 32 / 35 mm	1	10
6VAPF42	DN 40 / 42 mm	1	8
6VAPF54	DN 50 / 54 mm	1	3
6VAPF64	DN 50 / 64 mm	1	3
6VAPF76	DN 65 / 76,1 mm	1	2
6VAPF89	DN 80 / 88,9 mm	1	2
6VAPF108	DN 100 / 108,0 mm	1	1
6VAPF168	DN 150 / 108,0 mm	1	1

Фланцевое уплотнение высокого давления без асбеста
FL-D
Серия 9000
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1D15	DN 15 (22 x 51 x 2mm)	240	
1D20	DN 20 (27 x 61 x 2 mm)	200	
1D25	DN 25 (34 x 71 x 2 mm)	160	
1D32	DN 32 (43 x 82 x 2 mm)	120	
1D40	DN 40 (49 x 92 x 2 mm)	100	
1D50	DN 50 (61 x 107 x 2 mm)	120	
1D65	DN 65 (77 x 127 x 2 mm)	100	
1D80	DN 80 (89 x 142 x 2 mm)	80	
1D100	DN 100 (115 x 168 x 2 mm)	60	

Уплотнение из EPDM FL-D
Серия 9000
Производитель: Германия



Артикул	Размер
1DEPDM38	3/8" Mutter 14 x 8 x 3
1DEPDM12	1/2" Mutter 18 x 11 x 3
1DEPDM34	3/4" Mutter 24 x 17 x 3
1DEPDM1	1" Mutter 30 x 21 x 3
1DEPDM114	1 1/4" Mutter 38 x 27 x 3
1DEPDM112	1 1/2" Mutter 44 x 32 x 3
1DEPDM134	1 3/4" Mutter 50 x 37 x 3
1DEPDM2	2" Mutter 55 x 42 x 3
1DEPDM238	2 3/8" Mutter 65 x 55 x 3
1DEPDM3	3" Mutter 85 x 70 x 3
1DEPDM312	3 1/2" Mutter 97 x 75 x 3

Рабочее давление: 16 бар
Рабочая температура с уплотнительным кольцом из EPDM
-30°C ... +120°C
Область применения: - Система водоснабжения, отопления, пожаротушения.

Угол 90° ВПр-ВР
Серия 8090G Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
180901238	12 x 3/8"	10	150
180901212	12 x 1/2"	10	150
180901412	14 x 1/2"	10	150
180901538	15 x 3/8"	10	150
180901512	15 x 1/2"	10	150
180901534	15 x 3/4"	10	100
180901612	16 x 1/2"	10	150
180901812	18 x 1/2"	10	150
180901834	18 x 3/4"	10	100
180902212	22 x 1/2"	10	100
180902234	22 x 3/4"	10	80
18090221	22 x 1"	10	40
180902812	28 x 1/2"	5	60
180902834	28 x 3/4"	5	50
18090281	28 x 1"	5	30
1809035114	35 x 1 1/4"	2	20
1809042112	42 x 1 1/2"	2	12
18090542	54 x 2"	2	6

Угол 90° ВПр-НР
Серия 8092G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
180921238	12 x 3/8"	10	250
180921212	12 x 1/2"	10	250
180921412	14 x 1/2"	10	200
180921538	15 x 3/8"	10	200
180921512	15 x 1/2"	10	200
180921612	16 x 1/2"	10	150
180921812	18 x 1/2"	10	160
180921834	18 x 3/4"	10	120
180922212	22 x 1/2"	10	100
180922234	22 x 3/4"	10	80
18092221	22 x 1"	10	60
18092281	28 x 1"	5	50
1809235114	35 x 1 1/4"	2	30
1809242112	42 x 1 1/2"	2	12
18092542	54 x 2"	2	6

Артикул	Размер	Упаковка	Короб

Сгон угловой ВПр-ВР Серия 8096G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
180961512	15 x 1/2"	5	100
180961812	18 x 1/2"	5	80
180961834	18 x 3/4"	5	50
180962234	22 x 3/4"	5	50
18096221	22 x 1"	5	25
18096281	28 x 1"	5	25
1809635114	35 x 1 1/4"	2	16
1809642112	42 x 1 1/2"	2	10
18096542	54 x 2"	2	6

Тройник ВПр-ВР Серия 8130G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
181301212	12 x 1/2" x 12	10	120
181301412	14 x 1/2" x 14	10	120
181301538	15 x 3/8" x 15	10	100
181301512	15 x 1/2" x 15	10	100
181301612	16 x 1/2" x 16	10	100
181301812	18 x 1/2" x 18	10	90
181302212	22 x 1/2" x 22	10	60
181302234	22 x 3/4" x 22	10	50
181302812	28 x 1/2" x 28	5	40
181302834	28 x 3/4" x 28	5	40
181303512	35 x 1/2" x 35	2	30
18130351	35 x 1" x 35	2	20
181304212	42 x 1/2" x 42	2	18
181305412	54 x 1/2" x 54	2	10

Ниппель переходной ВПр-НР
Серия 8243G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
182431238	12 x 3/8"	10	400
182431212	12 x 1/2"	10	300
182431438	14 x 3/8"	10	400
182431412	14 x 1/2"	10	250
182431538	15 x 3/8"	10	400
182431512	15 x 1/2"	10	250
182431534	15 x 3/4"	10	180
182431612	16 x 1/2"	10	250
182431634	16 x 3/4"	10	200
182431812	18 x 1/2"	10	200
182431834	18 x 3/4"	10	150
182432212	22 x 1/2"	10	150
182432234	22 x 3/4"	10	120
18243221	22 x 1"	10	80
182432834	28 x 3/4"	5	100
18243281	28 x 1"	5	80



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1824328114	28 x 1 1/4"	5	50
18243351	35 x 1"	2	60
1824335114	35 x 1 1/4"	2	40
1824335112	35 x 1 1/2"	2	44
1824342114	42 x 1 1/4"	2	30
1824342112	42 x 1 1/2"	2	30
1824354112	54 x 1 1/2"	2	20
18243542	54 x 2"	2	16
1824364212	64 x 2 1/2"	1	10
1824367212	67 x 2 1/2"	1	10
1824376212	76,1 x 2 1/2"	1	5
18243763	76,1 x 3"	1	5
18243893	88,9 x 3"	1	4
182431084	108,0 x 4"	1	2

Переходная вставка НПр-ВР Серия 8246G
Производитель: Германия



182461212	12a x 1/2"	10	250
182461538	15a x 3/8"	10	250
182461512	15a x 1/2"	10	200
182461812	18a x 1/2"	10	200
182461834	18a x 3/4"	10	150
182462212	22a x 1/2"	10	200
182462234	22a x 3/4"	10	120
182462834	28a x 3/4"	5	120
18246281	28a x 1"	5	80
1824635114	35a x 1 1/4"	2	40
1824642112	42a x 1 1/2"	2	26
18246542	54a x 2"	2	16

Муфта переходная ВПр-ВР Серия 8270G
Производитель: Германия



182701238	12 x 3/8"	10	400
182701212	12 x 1/2"	10	300
182701438	14 x 3/8"	10	300
182701412	14 x 1/2"	10	250
182701538	15 x 3/8"	10	300
182701512	15 x 1/2"	10	250
182701534	15 x 3/4"	10	150
182701612	16 x 1/2"	10	250
182701634	16 x 3/4"	10	150
182701812	18 x 1/2"	10	200
182701834	18 x 3/4"	10	150
182702212	22 x 1/2"	10	150
182702234	22 x 3/4"	10	120
18270221	22 x 1"	10	80
182702834	28 x 3/4"	5	100



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
18270281	28 x 1"	5	70
1827028114	28 x 11/4"	5	40
18270351	35 x 1"	2	60
1827035114	35 x 1 1/4"	2	40
1827035112	35 x 1 1/2"	2	30
1827042114	42 x 1 1/4"	2	30
1827042112	42 x 1 1/2"	2	30
1827054112	54 x 1 1/2"	2	24
18270542	54 x 2"	2	20
1827064212	64 x 2 1/2"	1	10
1827067212	67 x 2 1/2"	1	10
1827076212	76,1 x 2 1/2"	1	5
18270893	88,9 x 3"	1	3

Сгон с плоским уплотнением, ВПр-ВПр Серия 8330
Производитель: Германия



1833015	15	5	100
1833018	18	5	100
1833022	22	5	60
1833028	28	5	40
1833035	35	2	30
1833042	42	2	18
1833054	54	2	10

Сгон с плоским уплотнением, ВПр-ВР Серия 8330G
Производитель: Германия



183301512	15 x 1/2"	5	120
183301534	15 x 3/4"	5	80
183301812	18 x 1/2"	5	120
183301834	18 x 3/4"	5	80
183302234	22 x 3/4"	5	60
18330221	22 x 1"	5	50
183302834	28 x 3/4"	5	40
18330281	28 x 1"	5	40
1833035114	35 x 1 1/4"	2	30
1833042112	42 x 1 1/2"	2	20
18330542	54 x 2"	2	10

Сгон с плоским уплотнением, ВПр-НР Серия 8333G
Производитель: Германия



183331238	12 x 3/8"	5	150
183331212	12 x 1/2"	5	150
183331512	15 x 1/2"	5	120
183331534	15 x 3/4"	5	100
183331812	18 x 1/2"	5	100
183331834	18 x 3/4"	5	80
183332212	22 x 1/2"	5	60
183332234	22 x 3/4"	5	60



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
18333221	22 x 1"	5	60
183332834	28 x 3/4"	5	40
18333281	28 x 1"	5	40
1833335114	35 x 1 1/4"	2	20
1833342112	42 x 1 1/2"	2	12
18333542	54 x 2"	2	8

Муфта с накидной гайкой с плоским уплотнением, ВПр-ВР
Серия 8359G
Производитель: Германия



183591212	12 x 1/2"	5	350
183591234	12 x 3/4"	5	200
183591438	14 x 3/8"	5	300
183591412	14 x 1/2"	5	250
183591534	15 x 3/4"	5	200
18359151	15 x 1"	5	120
183591634	16 x 3/4"	5	200
183591834	18 x 3/4"	5	160
18359181	18 x 1"	5	120
183592234	22 x 3/4"	5	120
18359221	22 x 1"	5	100
1835922114	22 x 1 1/4"	5	80
1835922112	22 x 1 1/2"	5	60
1835928114	28 x 1 1/4"	5	80
1835928112	28 x 1 1/2"	5	50
1835935112	35 x 1 1/2"	2	40
18359352	35 x 2"	2	30
1835942134	42 x 1 3 /4"	2	30
18359422	42 x 2"	2	30
1835954238	54 x 2 3/8"	2	16
18359763	76,1 x 3"	1	10
1835989312	88,9 x 3 1/2"	1	6

Водорозетка ВПр-ВР Серия 8472G
Производитель: Германия



184721212	12 x 1/2"	10	120
184721412	14 x 1/2"	10	100
184721512	15 x 1/2"	10	100
184721612	16 x 1/2"	10	100
184721812	18 x 1/2"	10	90
184721834	18 x 3/4"	10	60
184722212	22 x 1/2"	10	60
184722234	22 x 3/4"	10	60

Артикул	Размер	Упаковка	Короб

Водорозетка с универс. креплением ВПр-ВР
Серия 8473G
Производитель: Германия



184731512	15 x 1/2"	10	80
184732234	22 x 3/4"	10	60

Водорозетка проходная с пресс-ниппелем ВПр-ВР
Серия 8478GZ
Производитель: Германия



18478GZ151215	15 x 1/2" x 15	1	15
18478GZ151216	15 x 1/2" x 16	1	
18478GZ151218	15 x 1/2" x 18	1	20
18478GZ151222	15 x 1/2" x 22	1	
18478GZ161216	16 x 1/2" x 16	1	
18478GZ161218	16 x 1/2" x 18	1	
18478GZ161222	16 x 1/2" x 22	1	
18478GZ181215	18 x 1/2"x 15	1	15
18478GZ181218	18 x 1/2" x 18	1	15
18478GZ181222	18 x 1/2" x 22	1	15
18478GZ221215	22 x 1/2" x 15	1	15
18478GZ221218	22 x 1/2" x 18	1	15
18478GZ221222	22 x 1/2" x 22	1	15

Пресс-фланец PN10/16 PURA-PF Серия 8000
Производитель: Германия



1PURAPF28	DN 25 / 28 mm	1	5
1PURAPF35	DN 32 / 35 mm	1	3
1PURAPF42	DN 40 / 42 mm	1	3
1PURAPF54	DN 50 / 54 mm	1	2
1PURAPF64	DN -- / 64 mm	1	4
1PURAPF67	DN -- / 67 mm	1	4
1PURAPF76	DN 65 / 76,1 mm	1	3
1PURAPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm	1	3
1PURAPF89	DN 80 / 88,9 mm	1	3
1PURAPF108	DN 100 / 108,0 mm	1	2

Трубопроводные системы. Кремнистая бронза

Фланцевое уплотнение высокого давления без асбеста FL-D Серия 9000 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1D15	DN 15 (22 x 51 x 2mm)		240
1D20	DN 20 (27 x 61 x 2 mm)		200
1D25	DN 25 (34 x 71 x 2 mm)		160
1D32	DN 32 (43 x 82 x 2 mm)		120
1D40	DN 40 (49 x 92 x 2 mm)		100
1D50	DN 50 (61 x 107 x 2 mm)		120
1D65	DN 65 (77 x 127 x 2 mm)		100
1D80	DN 80 (89 x 142 x 2 mm)		80
1D100	DN 100 (115 x 168 x 2 mm)		60

Уплотнение из EPDM Серия 9000
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1DEPDM38	3/8" Mutter 14 x 8 x 3		
1DEPDM12	1/2" Mutter 18 x 11 x 3		
1DEPDM34	3/4" Mutter 24 x 17 x 3		
1DEPDM1	1" Mutter 30 x 21 x 3		
1DEPDM114	1 1/4" Mutter 38 x 27 x 3		
1DEPDM112	1 1/2" Mutter 44 x 32 x 3		
1DEPDM134	1 3/4" Mutter 50 x 37 x 3		
1DEPDM2	2" Mutter 55 x 42 x 3		
1DEPDM238	2 3/8" Mutter 65 x 55 x 3		
1DEPDM3	3" Mutter 85 x 70 x 3		
1DEPDM312	3 1/2" Mutter 97 x 75 x 3		

Трубопроводные системы. Медь

Рабочее давление: 16 бар Рабочая температура с уплотнительным кольцом из EPDM -30°C ... +120°C"
Область применения: - Система водоснабжения, отопления, пожаротушения.

Отвод 90° ВПр-НПр Серия 6001A
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
16001A12	12	10	500
16001A14	14	10	400
16001A15	15	10	350
16001A16	16	10	300
16001A18	18	10	250
16001A22	22	10	130
16001A28	28	5	75
16001A35	35	2	40
16001A42	42	2	22
16001A54	54	2	10
16001A64	64	1	8
16001A67	67	1	8
16001A76	76,1	1	5
16001A89	88,9	1	3
16001A108	108	1	1

Отвод 90° ВПр-ВПр Серия 6002A
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
16002A12	12	10	500
16002A14	14	10	350
16002A15	15	10	300
16002A16	16	10	300
16002A18	18	10	200
16002A22	22	10	130
16002A28	28	5	80
16002A35	35	2	40
16002A42	42	2	24
16002A54	54	2	10
16002A64	64	1	8
16002A67	67	1	6
16002A76	76,1	1	4
16002A89	88,9	1	2
16002A108	108	1	1

Отвод 45° ВПр-НПр Серия 6040
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1604012	12	10	600
1604014	14	10	400
1604015	15	10	400
1604016	16	10	400
1604018	18	10	300
1604022	22	10	180
1604028	28	5	90
1604035	35	2	50
1604042	42	2	30
1604054	54	2	16
1604064	64	1	12
1604067	67	1	10
1604076	76,1	1	6
1604089	88,9	1	3
16040108	108	1	2

Отвод 45° ВПр-ВПр Серия 6041
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1604112	12	10	600
1604114	14	10	400
1604115	15	10	350
1604116	16	10	400
1604118	18	10	250
1604122	22	10	160
1604128	28	5	100
1604135	35	2	50
1604142	42	2	30
1604154	54	2	14
1604164	64	1	10
1604167	67	1	12
1604176	76,1	1	6
1604189	88,9	1	3
16041108	108	1	2

Обводное колено ВПр-ВПр Серия 6085
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1608512	12	10	200
1608514	14	10	200
1608515	15	10	150
1608516	16	10	150
1608518	18	10	90
1608522	22	10	50
1608528	28	5	35

Обводное колено ВПр-НПр Серия 6086
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1608612	12	10	300
1608614	14	10	200
1608615	15	10	200
1608616	16	10	200
1608618	18	10	150
1608622	22	10	80
1608628	28	5	40

Тройник ВПр Серия 6130
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1613012	12	10	350
1613014	14	10	250
1613015	15	10	200
1613016	16	10	200
1613018	18	10	150
1613022	22	10	80
1613028	28	5	60
1613035	35	2	30
1613042	42	2	22
1613054	54	2	10
1613064	64	1	6
1613067	67	1	6
1613076	76,1	1	3
1613089	88,9	1	2
16130108	108	1	1
16130121512	12 x 15 x 12	10	300
16130141214	14 x 12 x 14	10	300
16130151212	15 x 12 x 12	10	300
16130151215	15 x 12 x 15	10	280
16130151512	15 x 15 x 12	10	250
16130151812	15 x 18 x 12	10	170
16130151815	15 x 18 x 15	10	180



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
16130152215	15 x 22 x 15	10	120
16130161216	16 x 12 x 16	10	250
16130161414	16 x 14 x 14	10	250
16130161416	16 x 14 x 16	10	250
16130181215	18 x 12 x 15	10	200
16130181218	18 x 12 x 18	10	200
16130181418	18 x 14 x 18	10	200
16130181515	18 x 15 x 15	10	200
16130181518	18 x 15 x 18	10	180
16130181618	18 x 16 x 18	10	180
16130181815	18 x 18 x 15	10	180
16130182218	18 x 22 x 18	10	90
16130221222	22 x 12 x 22	10	130
16130221422	22 x 14 x 22	10	120
16130221515	22 x 15 x 15	10	150
16130221518	22 x 15 x 18	10	150
16130221522	22 x 15 x 22	10	120
16130221622	22 x 16 x 22	10	120
16130221815	22 x 18 x 15	10	140
16130221818	22 x 18 x 18	10	130
16130221822	22 x 18 x 22	10	120
16130222215	22 x 22 x 15	10	100
16130222218	22 x 22 x 18	10	100
16130222822	22 x 28 x 22	5	70
16130281428	28 x 14 x 28	5	80
16130281522	28 x 15 x 22	5	80
16130281528	28 x 15 x 28	5	80
16130281628	28 x 16 x 28	5	80
16130281822	28 x 18 x 22	5	90
16130281828	28 x 18 x 28	5	70
16130282222	28 x 22 x 22	5	70
16130282228	28 x 22 x 28	5	60
16130282815	28 x 28 x 15	5	60
16130282818	28 x 28 x 18	5	60
16130282822	28 x 28 x 22	5	70
16130283528	28 x 35 x 28	2	40
16130351535	35 x 15 x 35	2	50
16130351835	35 x 18 x 35	2	50



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
16130352222	35 x 22 x 22	2	50
16130352228	35 x 22 x 28	2	40
16130352235	35 x 22 x 35	2	40
16130352828	35 x 28 x 28	2	44
16130352835	35 x 28 x 35	2	36
16130353522	35 x 35 x 22	2	40
16130353528	35 x 35 x 28	2	30
16130421542	42 x 15 x 42	2	30
16130422242	42 x 22 x 42	2	30
16130422842	42 x 28 x 42	2	26
16130423535	42 x 35 x 35	2	24
16130423542	42 x 35 x 42	2	24
16130542254	54 x 22 x 54	2	14
16130542854	54 x 28 x 54	2	12
16130543554	54 x 35 x 54	2	12
16130544254	54 x 42 x 54	2	12
16130644264	64 x 42 x 64	1	10
16130645464	64 x 54 x 64	1	8
16130672867	67 x 28 x 67	1	10
16130673567	67 x 35 x 67	1	10
16130674267	67 x 42 x 67	1	8
16130675467	67 x 54 x 67	1	8
16130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	8
16130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	8
16130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	6
16130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	6
16130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	6
16130766476	76,1 x 64 x 76,1	1	6
16130766776	76,1 x 67 x 76,1	1	6
16130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
16130896489	88,9 x 64 x 88,9	1	3
16130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
1613010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2
1613010864108	108,0 x 64 x 108,0	1	2
1613010867108	108,0 x 67 x 108,0	1	2
1613010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	2
1613010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

Тройник удлиненный ВПр Серия 6130L
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
16130L15	15	10	200

Муфта редукционная двухраструбная ВПр-ВПр
Серия 6240
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
162401412	14 x 12	10	500
162401512	15 x 12	10	600
162401514	15 x 14	10	400
162401614	16 x 14	10	400
162401812	18 x 12	10	400
162401814	18 x 14	10	350
162401815	18 x 15	10	350
162401816	18 x 16	10	350
162402214	22 x 14	10	250
162402215	22 x 15	10	250
162402216	22 x 16	10	250
162402218	22 x 18	10	250
162402814	28 x 14	5	180
162402815	28 x 15	5	160
162402818	28 x 18	5	150
162402822	28 x 22	5	125
162403522	35 x 22	2	100
162403528	35 x 28	2	80
162404222	42 x 22	2	70
162404228	42 x 28	2	60
162404235	42 x 35	2	44
162405428	54 x 28	2	28
162405435	54 x 35	2	24
162405442	54 x 42	2	24

Ниппель редукционный однораструбный ВПр-НПр
Серия 6243 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
162431412	14a x 12	10	600
162431512	15a x 12	10	600
162431612	16a x 12	10	600
162431614	16a x 14	10	500
162431812	18a x 12	10	500
162431814	18a x 14	10	500
162431815	18a x 15	10	360
162431816	18a x 16	10	360
162432214	22a x 14	10	350
162432215	22a x 15	10	350
162432216	22a x 16	10	350
162432218	22a x 18	10	300
162432814	28a x 14	5	250
162432815	28a x 15	5	200
162432816	28a x 16	5	250
162432818	28a x 18	5	200
162432822	28a x 22	5	150
162433522	35a x 22	2	100
162433528	35a x 28	2	100
162434222	42a x 22	2	70
162434228	42a x 28	2	70
162434235	42a x 35	2	60
162435435	54a x 35	2	40
162435442	54a x 42	2	36
162436442	64a x 42	1	24
162436454	64a x 54	1	15
162436728	67a x 28	1	20
162436735	67a x 35	1	20
162436742	67a x 42	1	18
162436754	67a x 54	1	16
162437635	76,1a x 35	1	15
162437642	76,1a x 42	1	15
162437654	76,1a x 54	1	12
162437664	76,1a x 64	1	15
162437667	76,1a x 67	1	15
162438954	88,9a x 54	1	10
162438964	88,9a x 64	1	10
162438976	88,9a x 76,1	1	10
1624310842	108,0a x 42	1	4
1624310854	108,0a x 54	1	4
1624310864	108,0a x 64	1	4
1624310867	108,0a x 67	1	4
1624310876	108,0a x 76,1	1	4
1624310889	108,0a x 88,9	1	4

Муфта ВПр-ВПр Серия 6270
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1627012	12	10	600
1627014	14	10	550
1627015	15	10	500
1627016	16	10	400
1627018	18	10	300
1627022	22	10	200
1627028	28	5	125
1627035	35	2	80
1627042	42	2	40
1627054	54	2	28
1627064	64	1	20
1627067	67	1	14
1627076	76,1	1	10
1627089	88,9	1	6
16270108	108	1	4

Муфта подвижная ВПр-ВПр Серия 6270S
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
16270S12	12	10	700
16270S15	15	10	300
16270S18	18	10	250
16270S22	22	10	150
16270S28	28	5	100
16270S35	35	2	50
16270S42	42	2	30
16270S54	54	2	16
16270S64	64	1	20
16270S67	67	1	15
16270S76	76,1	1	10
16270S89	88,9	1	6
16270S108	108	1	4

Заглушка ВПр Серия 6301
Производитель: Германия





Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1630112	12	10	1000
1630114	14	10	900
1630115	15	10	800
1630116	16	10	800
1630118	18	10	700
1630122	22	10	300
1630128	28	5	250
1630135	35	2	120
1630142	42	2	90
1630154	54	2	40
1630164	64	1	30
1630167	67	1	30
1630176	76,1	1	20
1630189	88,9	1	14
16301108	108	1	10

Пресс-фланец PN10/16 PURA-PF
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1PURAPF28	DN 25 / 28 mm	1	5
1PURAPF35	DN 32 / 35 mm	1	3
1PURAPF42	DN 40 / 42 mm	1	3
1PURAPF54	DN 50 / 54 mm	1	2
1PURAPF64	DN -- / 64 mm	1	4
1PURAPF67	DN -- / 67 mm	1	4
1PURAPF76	DN 65 / 76,1 mm	1	3
1PURAPF76_ DN80	DN 80 / 76,1 mm	1	3
1PURAPF89	DN 80 / 88,9 mm	1	3
1PURAPF108	DN 100 / 108,0 mm	1	2

Фланцевое уплотнение высокого давления без асбеста FL-D
Производитель: Германия



1D15	DN 15 (22 x 51 x 2mm)	240
1D20	DN 20 (27 x 61 x 2 mm)	200
1D25	DN 25 (34 x 71 x 2 mm)	160
1D32	DN 32 (43 x 82 x 2 mm)	120
1D40	DN 40 (49 x 92 x 2 mm)	100
1D50	DN 50 (61 x 107 x 2 mm)	120
1D65	DN 65 (77 x 127 x 2 mm)	100
1D80	DN 80 (89 x 142 x 2 mm)	80
1D100	DN 100 (115 x 168 x 2 mm)	60

SANHA®-Therm - труба в штангах 6 м, сталь оцинкованная снаружи Серия 24000
Производитель: Германия



Артикул	Наименование	Размер
12400012	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	12 x 1,2
12400015	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	15 x 1,2
12400018	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	18 x 1,2
12400022	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	22 x 1,5
12400028	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	28 x 1,5
12400035	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	35 x 1,5
12400042	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	42 x 1,5
12400054	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	54 x 1,5
12400067	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	67 x 1,5
12400076	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	76,1 x 2,0
12400089	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	88,9 x 2,0
124000108	Therm-труба в штангах 6 м, сталь оцинк. снаружи	108,0 x 2,0

Отвод 90° ВПр-НПр Серия 24001A
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124001A12	12	10	500
124001A15	15	10	350
124001A18	18	10	250
124001A22	22	10	130
124001A28	28	5	75
124001A35	35	2	30
124001A42	42	2	22
124001A54	54	2	12
124001A67	67	1	8
124001A76	76,1	1	5
124001A89	88,9	1	3
124001A108	108	1	1

Отвод 90° ВПр-ВПр Серия 24002A
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124002A12	12	10	500
124002A15	15	10	300
124002A18	18	10	200
124002A22	22	10	130
124002A28	28	5	70
124002A35	35	2	30
124002A42	42	2	24
124002A54	54	2	12
124002A67	67	1	6
124002A76	76,1	1	4
124002A89	88,9	1	2
124002A108	108	1	1

Отвод 90° ВПр-ВР Серия 24002G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124002G2234	22 x 3/4"	10	70
124002G2812	28 x 1/2"	5	60
124002G281	28 x 1"	5	50
124002G3512	35 x 1/2"	2	30
124002G35114	35 x 1 1/4"	2	24
124002G42112	42 x 1 1/2"	2	16
124002G542	54 x 2"	2	8

Отвод 45° ВПр-НПр
Серия 24040
Производитель: Германия



12404012	12	10	600
12404015	15	10	400
12404018	18	10	250
12404022	22	10	180
12404028	28	5	90
12404035	35	2	40
12404042	42	2	30
12404054	54	2	14
12404067	67	1	10
12404076	76,1	1	6
12404089	88,9	1	3
124040108	108	1	2

Отвод 45° ВПр-ВПр Серия 24041
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
12404112	12	10	600
12404115	15	10	350
12404118	18	10	250
12404122	22	10	160
12404128	28	5	80
12404135	35	2	40
12404142	42	2	30
12404154	54	2	16
12404167	67	1	12
12404176	76,1	1	6
12404189	88,9	1	3
124041108	108	1	2

Обводное колено ВПр-ВПр Серия 24085
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
12408515	15	10	150
12408518	18	10	90
12408522	22	10	50
12408528	28	5	35

Обводное колено ВПр-ВПр Серия 24086
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
12408612	12	10	300
12408615	15	10	200
12408618	18	10	150
12408622	22	10	80
12408628	28	5	40

Угол 90° ВПр-ВР Серия 24090G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124090G1512	15 x 1/2"	10	150
124090G1812	18 x 1/2"	10	150
124090G2212	22 x 1/2"	10	100
124090G2234	22 x 3/4"	10	80
124090G2812	28 x 1/2"	5	60
124090G281	28 x 1"	5	30
124090G35114	35 x 1 1/4"	2	20
124090G42112	42 x 1 1/2"	2	12
124090G542	54 x 2"	2	6

Угол 90° ВПр-НР Серия 24092G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124092G1238	12 x 3/8"	10	250
124092G1538	15 x 3/8"	10	200
124092G1512	15 x 1/2"	10	200
124092G1812	18 x 1/2"	10	160
124092G2234	22 x 3/4"	10	80
124092G281	28 x 1"	5	50
124092G35114	35 x 1 1/4"	2	30
124092G42112	42 x 1 1/2"	2	12
124092G542	54 x 2"	2	10

Тройник ВПр Серия 24130
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
12413012	12	10	350
12413015	15	10	200
12413018	18	10	150
12413022	22	10	80
12413028	28	5	50
12413035	35	2	30
12413042	42	2	20
12413054	54	2	8
12413067	67	1	6
12413076	76,1	1	3
12413089	88,9	1	2
124130108	108	1	1
124130121512	12 x 15 x 12	10	300
124130151215	15 x 12 x 15	10	200
124130151815	15 x 18 x 15	10	180
124130152215	15 x 22 x 15	10	120
124130181515	18 x 15 x 15	10	200
124130181518	18 x 15 x 18	10	150
124130181815	18 x 18 x 15	10	180
124130182218	18 x 22 x 18	10	90
124130221222	22 x 12 x 22	10	130
124130221515	22 x 15 x 15	10	150
124130221518	22 x 15 x 18	10	150
124130221522	22 x 15 x 22	10	100
124130221818	22 x 18 x 18	10	130
124130221822	22 x 18 x 22	10	100
124130222215	22 x 22 x 15	10	100
124130222218	22 x 22 x 18	10	100
124130222822	22 x 28 x 22	5	70



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124130281522	28 x 15 x 22	5	80
124130281528	28 x 15 x 28	5	70
124130281822	28 x 18 x 22	5	90
124130281828	28 x 18 x 28	5	70
124130282222	28 x 22 x 22	5	70
124130282228	28 x 22 x 28	5	60
124130282815	28 x 28 x 15	5	60
124130282818	28 x 28 x 18	5	60
124130282822	28 x 28 x 22	5	70
124130283528	28 x 35 x 28	2	40
124130351535	35 x 15 x 35	2	40
124130351835	35 x 18 x 35	2	40
124130352222	35 x 22 x 22	2	50
124130352228	35 x 22 x 28	2	40
124130352235	35 x 22 x 35	2	36
124130352828	35 x 28 x 28	2	44
124130352835	35 x 28 x 35	2	30
124130353522	35 x 35 x 22	2	40
124130353528	35 x 35 x 28	2	30
124130421542	42 x 15 x 42	2	24
124130421842	42 x 18 x 42	2	20
124130422242	42 x 22 x 42	2	24
124130422842	42 x 28 x 42	2	20
124130423535	42 x 35 x 35	2	24
124130423542	42 x 35 x 42	2	20
124130542254	54 x 22 x 54	2	16
124130542854	54 x 28 x 54	2	14
124130543554	54 x 35 x 54	2	12
124130544254	54 x 42 x 54	2	10
124130672867	67 x 28 x 67	1	10
124130673567	67 x 35 x 67	1	8
124130674267	67 x 42 x 67	1	8
124130675467	67 x 54 x 67	1	6
124130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5
124130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5
124130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5
124130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5
124130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	5
124130766776	76,1 x 67 x 76,1	1	5
124130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
12413010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2
12413010867108	108,0 x 67 x 108,0	1	2
12413010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1
12413010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

Тройник ВПр-ВР-ВПр Серия 24130G
Производитель: Германия



124130G1212	12 x 1/2"x 12	10	150
124130G1512	15 x 1/2" x 15	10	80
124130G1812	18 x 1/2" x 18	10	60
124130G2212	22 x 1/2" x 22	10	50
124130G2234	22 x 3/4" x 22	10	30
124130G2812	28 x 1/2" x 28	5	30
124130G2834	28 x 3/4" x 28	5	30
124130G281	28 x 1" x 28	5	25
124130G3512	35 x 1/2" x 35	2	16
124130G3534	35 x 3/4" x 35	2	18
124130G351	35 x 1" x 35	2	16
124130G4212	42 x 1/2" x 42	2	12
124130G4234	42 x 3/4" x 42	2	12
124130G5412	54 x 1/2" x 54	2	8
124130G5434	54 x 3/4" x 54	2	8
124130G7634	76,1 x 3/4" x 76,1	1	4
124130G8934	88,9 x 3/4" x 88,9	1	4
124130G10834	108,0 x 3/4" x 108,0	1	2

Тройник удлиненный ВПр Серия 24130L
Производитель: Германия



124130L15	15	10	200

Муфта редукционная двухраструбная ВПр-ВПр Серия 24240
Производитель: Германия



1242401512	15 x 12	10	600
1242401812	18 x 12	10	400
1242401815	18 x 15	10	350
1242402215	22 x 15	10	250
1242402218	22 x 18	10	250
1242402815	28 x 15	5	160
1242402818	28 x 18	5	150
1242402822	28 x 22	5	125
1242403522	35 x 22	2	100



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1242403528	35 x 28	2	80
1242404222	42 x 22	2	70
1242404228	42 x 28	2	60
1242404235	42 x 35	2	44
1242405428	54 x 28	2	32
1242405435	54 x 35	2	30
1242405442	54 x 42	2	30

Муфта ВПр-ВПр Серия 24270
Производитель: Германия



12427012	12	10	600
12427015	15	10	400
12427018	18	10	300
12427022	22	10	160
12427028	28	5	110
12427035	35	2	50
12427042	42	2	40
12427054	54	2	28
12427067	67	1	14
12427076	76,1	1	10
12427089	88,9	1	6
124270108	108	1	4

Ниппель редукционный однораструбный ВПр-НПр
Серия 24243 Производитель: Германия



1242431512	15a x 12	10	600
1242431812	18a x 12	10	500
1242431815	18a x 15	10	360
1242432215	22a x 15	10	300
1242432218	22a x 18	10	250
1242432815	28a x 15	5	200
1242432818	28a x 18	5	150
1242432822	28a x 22	5	120
1242433522	35a x 22	2	80
1242433528	35a x 28	2	70
1242434222	42a x 22	2	70
1242434228	42a x 28	2	50
1242434235	42a x 35	2	60
1242435435	54a x 35	2	40
1242435442	54a x 42	2	36
1242436728	67a x 28	1	20
1242436735	67a x 35	1	20
1242436742	67a x 42	1	18
1242436754	67a x 54	1	20
1242437635	76,1a x 35	1	15
1242437642	76,1a x 42	1	15
1242437654	76,1a x 54	1	15



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1242437667	76,1a x 67	1	15
1242438954	88,9a x 54	1	10
1242438976	88,9a x 76,1	1	10
12424310842	108,0a x 42	1	4
12424310854	108,0a x 54	1	4
12424310867	108,0a x 67	1	4
12424310876	108,0a x 76,1	1	4
12424310889	108,0a x 88,9	1	4

Муфта подвижная ВПр-ВПр Серия 24270S
Производитель: Германия



124270S12	12	10	700
124270S15	15	10	300
124270S18	18	10	250
124270S22	22	10	150
124270S28	28	5	80
124270S35	35	2	50
124270S42	42	2	40
124270S54	54	2	24
124270S67	67	1	15
124270S76	76,1	1	10
124270S89	88,9	1	6
124270S108	108	1	3

Ниппель переходной ВПр-НР
Серия 24243G
Производитель: Германия



124243G1238	12 x 3/8"	10	300
124243G1538	15 x 3/8"	10	250
124243G1512	15 x 1/2"	10	200
124243G1534	15 x 3/4"	10	150
124243G1812	18 x 1/2"	10	150
124243G1834	18 x 3/4"	10	150
124243G2212	22 x 1/2"	10	100
124243G2234	22 x 3/4"	10	100
124243G221	22 x 1"	10	80
124243G2834	28 x 3/4"	5	60
124243G281	28 x 1"	5	50
124243G28114	28 x 1 1/4"	5	45
124243G351	35 x 1"	2	30
124243G35114	35 x 1 1/4"	2	30
124243G42114	42 x 1 1/4"	2	30
124243G42112	42 x 1 1/2"	2	24
124243G542	54 x 2"	2	16
124243G67212	67 x 2 1/2"	1	10
124243G76212	76,1 x 2 1/2"	1	5
124243G763	76,1 x 3"	1	5
124243G893	88,9 x 3"	1	4
124243G1084	108,0 x 4"	1	2

Переходная вставка НПр-ВР Серия 24246G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124246G1212	12a x 1/2"	10	250
124246G1512	15a x 1/2"	10	200
124246G1812	18a x 1/2"	10	200
124246G2212	22a x 1/2"	10	200
124246G2234	22a x 3/4"	10	150

Муфта переходная ВПр-ВР Серия 24270G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124270G1212	12 x 1/2"	10	300
124270G1512	15 x 1/2"	10	160
124270G1812	18 x 1/2"	10	150
124270G1834	18 x 3/4"	10	120
124270G2212	22 x 1/2"	10	100
124270G2234	22 x 3/4"	10	70
124270G221	22 x 1"	10	60
124270G2812	28 x 1/2"	5	70
124270G2834	28 x 3/4"	5	50
124270G281	28 x 1"	5	50
124270G28114	28 x 1 1/4"	5	40
124270G351	35 x 1"	2	30
124270G35114	35 x 1 1/4"	2	30
124270G35112	35 x 1 1/2"	2	30
124270G42114	42 x 1 1/4"	2	30
124270G42112	42 x 1 1/2"	2	24
124270G54112	54 x 1 1/2"	2	20
124270G542	54 x 2"	2	16
124270G67212	67 x 2 1/2"	1	10
124270G76212	76 x 2 1/2"	1	5
124270G893	88,9 x 3"	1	3

Переходная вставка НПр-НР Серия 24280G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124280G1212	12a x 1/2"	10	350
124280G1512	15a x 1/2"	10	350
124280G1812	18a x 1/2"	10	250
124280G1834	18a x 3/4"	10	150
124280G2212	22a x 1/2"	10	150
124280G2234	22a x 3/4"	10	150

Заглушка ВПр Серия 24301
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
12430112	12	10	1000
12430115	15	10	800
12430118	18	10	700
12430122	22	10	300
12430128	28	5	250
12430135	35	2	120
12430142	42	2	90
12430154	54	2	50
12430167	67	1	30
12430176	76,1	1	20
12430189	88,9	1	14
124301108	108	1	10

Сгон с плоским уплотнением ВПр-ВПр Серия 24330
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
12433015	15	5	100
12433018	18	5	100
12433022	22	5	60
12433028	28	5	40
12433035	35	2	30
12433042	42	2	18
12433054	54	2	10

Сгон с плоским уплотнением ВПр-НР Серия 24333G
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124333G1512	15 x 1/2"	5	120
124333G1812	18 x 1/2"	5	100
124333G2234	22 x 3/4"	5	60
124333G221	22 x 1"	5	60
124333G281	28 x 1"	5	40
124333G35114	35 x 1 1/4"	2	20
124333G42112	42 x 1 1/2"	2	12
124333G542	54 x 2"	2	8

Муфта с накидной гайкой с плоским уплотнением ВПр-ВР
Серия 24359G Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124359G1534	15 x 3/4"	5	200
124359G1834	18 x 3/4"	5	160
124359G181	18 x 1"	5	120
124359G2234	22 x 3/4"	5	120
124359G221	22 x 1"	5	100
124359G22114	22 x 1 1/4"	5	80
124359G28114	28 x 1 1/4"	5	70
124359G28112	28 x 1 1/2"	5	50
124359G35112	35 x 1 1/2"	2	40
124359G352	35 x 2"	2	30
124359G42112	42 x 1 1/2"	2	24

Резьбовые фитинги. Кремниевая бронза без свинца



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
124359G42134	42 x 1 3/4"	2	30
124359G422	42 x 2"	2	30
124359G542	54 x 2"	2	20
124359G54238	54 x 2 3/8"	2	16
124359G762	76,1 x 2"	1	6
124359G763	76,1 x 3"	1	10
124359G893	88,9 x 3"	1	4
124359G89312	88,9 x 3 1/2"	1	6

Пресс-фланец PN6 биметалл 24-BM-PF-PN6
Производитель: Германия



124BMPF35PN6	DN 32 / 35 mm	1	4
124BMPF42PN6	DN 40 / 42 mm	1	4
124BMPF54PN6	DN 50 / 54 mm	1	4
124BMPF67PN6	DN -- / 66,7 mm	1	2
124BMPF76PN6	DN 65 / 76,1 mm	1	2
124BMPF89PN6	DN 80 / 88,9 mm	1	2
124BMPF108PN6	DN 100/108,0 mm	1	1

Артикул	Размер	Упаковка	Короб

Фланцевое уплотнение высокого давления без асбеста
FL-D Производитель: Германия



1D15	DN 15 (22 x 51 x 2 mm)	240
1D20	DN 20 (27 x 61 x 2 mm)	200
1D25	DN 25 (34 x 71 x 2 mm)	160
1D32	DN 32 (43 x 82 x 2 mm)	120
1D40	DN 40 (49 x 92 x 2 mm)	100
1D50	DN 50 (61 x 107 x 2 mm)	120
1D65	DN 65 (77 x 127 x 2 mm)	100
1D80	DN 80 (89 x 142 x 2 mm)	80
1D100	DN 100 (115 x 168 x 2 mm)	60

Фланцевое уплотнение высокого давления без асбеста
FL-D-PN6 Производитель: Германия



1D32PN6	DN 32 (43 x 76 x 2 mm)
1D40PN6	DN 40 (49 x 86 x 2 mm)
1D50PN6	DN 50 (61 x 96 x 2 mm)
1D65PN6	DN 65 (77 x 116 x 2 mm)
1D80PN6	DN 80 (89 x 132 x 2 mm)
1D100PN6	DN 100 (115 x 152 x 2 mm)

Уплотнение из EPDM D-EPDM Производитель: Германия



1DEPDM312	Уплотнение из EPDM	31/2 Mutter 97x75x3

Резьбовые фитинги. Кремниевая бронза без свинца

Серия 3000 **PURAFIT®**
Область применения: - Система водоснабжения, отопления, пожаротушения.

Артикул	Размер	Упаковка	Короб

Угол 90° ВР-ВР Серия 3090
Производитель: Германия



1309018	1/8"	10	1000
1309014	1/4"	10	300
1309038	3/8"	10	150
1309012	1/2"	10	100
1309034	3/4"	10	70
130901	1"	10	40
13090114	1 1/4"	10	20
13090112A	1 1/2"	5	15
130902	2"	2	10
130901238	1/2" x 3/8"	10	150
130903412	3/4" x 1/2"	10	70
13090134	1" x 3/4"	10	50
130901141	1 1/4" x 1"	10	20

Артикул	Размер	Упаковка	Короб

Угол 90° НР-НР Серия 3091
Производитель: Германия



1309138	3/8"	10	250
1309112	1/2"	10	150
1309134	3/4"	10	50
130911	1"	10	50

Угол 90° ВР-НР Серия 3092
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1309214	1/4"	10	400
1309238	3/8"	10	250
1309212	1/2"	10	120
1309234	3/4"	10	80
130921	1"	10	30
13092114	1 1/4"	5	20
13092112	1 1/2"	5	15
130922	2"	2	10

Угловой сгон ВР-НР, самоуплотняющийся (ЕК- евроконус)
Серия 3098 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1309838	3/8"	5	150
1309812	1/2"	5	100
1309834	3/4"	5	50
130981	1"	5	20
13098114	1 1/4"	5	15
13098112	1 1/2"	5	10
130982	2"	2	6

Угол 45° ВР-ВР Серия 3120
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1312038	3/8"	10	180
1312012	1/2"	10	150
1312034	3/4"	10	80
131201	1"	10	40
13120114	1 1/4"	10	20

Угол 45° ВР-НР Серия 3121
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1312138	3/8"	10	240
1312112	1/2"	10	150
1312134	3/4"	10	80
131211	1"	10	60
13121114	1 1/4"	10	30
13121112	1 1/2"	10	20

Тройник ВР Серия 3130
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1313014	1/4"	10	200
1313038	3/8"	10	150
1313012	1/2"	10	70
1313034	3/4"	10	50
131301	1"	10	30
13130114	1 1/4"	5	15
13130112	1 1/2"		10
131302	2"		8
13130123812	1/2" x 3/8" x 1/2"	10	100



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
13130123412	1/2" x 3/4" x 1/2"	10	60
13130341212	3/4" x 1/2" x 1/2"	10	70
13130341234	3/4" x 1/2" x 3/4"	10	50
13130343412	3/4" x 3/4" x 1/2"	10	50
131301121	1" x 1/2" x 1"	10	30
131301341	1" x 3/4" x 1"	10	30
131301112	1" x 1" x 1/2"	10	30
1313011412114	1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	5	25
131301141114	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	5	20
131301121112	1 1/2" x 1" x 1 1/2"		20
13130212B	2" x 1" x 2"		12

Муфта редукционная ВР-ВР Серия 3240
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
132403814	3/8" x 1/4"	10	300
132401214	1/2" x 1/4"	10	200
132401238	1/2" x 3/8"	10	150
132403438	3/4" x 3/8"	10	150
132403412	3/4" x 1/2"	10	150
13240138	1" x 3/8"	10	100
13240112	1" x 1/2"	10	80
13240134	1" x 3/4"	10	80
1324011434	1 1/4" x 3/4"	10	40
132401141	1 1/4" x 1"	10	40
1324011234	1 1/2" x 3/4"	5	40
132401121	1 1/2" x 1"		40
13240112114	1 1/2" x 1 1/4"		30
132402114	2" x 1 1/4"	2	22
132402112	2" x 1 1/2"		16

Футорка ВР-НР Серия 3241
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
132411418	1/4" x 1/8"	10	700
132413818	3/8" x 1/8"	10	
132413814	3/8" x 1/4"	10	500
132411218	1/2" x 1/8"	10	400
132411214	1/2" x 1/4"	10	350
132411238	1/2" x 3/8"	10	350
132413414	3/4" x 1/4"	10	250
132413438	3/4" x 3/8"	10	250
132413412	3/4" x 1/2"	10	250
13241138	1" x 3/8"	10	120
13241112	1" x 1/2"	10	120
13241134	1" x 3/4"	10	130
1324111412	1 1/4" x 1/2"	5	70
1324111434	1 1/4" x 3/4"	5	70



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
132411141	1 1/4" x 1"	10	70
1324111212	1 1/2" x 1/2"	5	50
1324111234	1 1/2" x 3/4"	10	50
132411121	1 1/2" x 1"	10	50
13241112114	1 1/2" x 11/4"	10	50
13241212	2" x 1/2"	2	30
13241234	2" x 3/4"	2	40
1324121	2" x 1"	2	36
132412114	2" x 1 1/4"	2	40
132412112	2" x 1 1/2"	2	40
132412122	2 1/2" x 2"	1	24
1324132	3" x 2"	1	14
132413212	3" x 2 1/2"	1	15
1324143	4" x 3"	1	8

Переходник НР-ВР Серия 3242
Производитель: Германия



132421814	1/8a x 1/4i	10	700
132421438	1/4a x 3/8i	10	400
132423812	3/8a x 1/2i	10	280
132423834	3/8a x 3/4i	10	200
132421238	1/2a x 3/8i	10	300
132421234	1/2a x 3/4i	10	180
13242121	1/2a x 1	10	100
132423412	3/4a x 1/2i	10	200
13242341	3/4a x 1i	10	100
1324234114	3/4a x 1 1/4i	5	45
132421114	1a x 1 1/4i	5	50

Ниппель редукционный НР-НР Серия 3245
Производитель: Германия



132451418	1/4" x 1/8"	10	600
132453814	3/8" x 1/4"	10	350
132451214	1/2" x 1/4"	10	400
132451238	1/2" x 3/8"	10	350
132453438	3/4" x 3/8"	10	200
132453412	3/4" x 1/2"	10	180
13245112	1" x 1/2"	10	100
13245134	1" x 3/4"	10	100
132451141	1 1/4" x 1"	5	50
132451121	1 1/2" x 1"	5	45
13245112114	1 1/2" x 1 1/4"	5	40
132452114	2" x 1 1/4"	2	24
132452112	2" x 1 1/2"	2	18
132452122	2 1/2" x 2"	1	12

Артикул	Размер	Упаковка	Короб

Муфта ВР-ВР Серия 3270
Производитель: Германия



1327018	1/8"	10	
1327014	1/4"	10	500
1327038	3/8"	10	400
1327012	1/2"	10	160
1327034	3/4"	10	120
132701	1"	10	60
13270114	1 1/4"	5	40
13270112	1 1/2"	5	25
132702	2"		20
13270212	2 1/2"		10
132703	3"		5

Ниппель НР-НР Серия 3280
Производитель: Германия



1328018	1/8"	10	
1328014	1/4"	10	350
1328038	3/8"	10	350
1328012	1/2"	10	250
1328034	3/4"	10	150
132801	1"	10	90
13280114	1 1/4"	10	50
13280112	1 1/2"	5	35
132802	2"	2	24
13280212	2 1/2"	1	12
132803	3"		5

Заглушка с шестигранником НР Серия 3290
Производитель: Германия



1329014	1/4"	10	700
1329038	3/8"	10	600
1329012	1/2"	10	400
1329034	3/4"	10	160
132901	1"	10	100
13290114	1 1/4"	5	50
13290112	1 1/2"	5	50
132902	2"	2	30

Заглушка ВР Серия 3301
Производитель: Германия



1330138	3/8"	10	300
1330112	1/2"	10	300
1330134	3/4"	10	150
133011	1"	10	100
13301114	1 1/4"	10	50
13301112	1 1/2"	10	40
133012	2"	2	34

Заглушка ВР с уплотнением
Серия 3302 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1330238	3/8"	10	850
1330212	1/2"	10	500
1330234	3/4"	10	400
133021	1"	10	240
13302114	1 1/4"	10	
13302112	1 1/2"	10	
133022	2"	2	

Контргайка шестигранная ВР
Серия 3310 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1331014	1/4" SW 22	10	1000
1331038	3/8" SW 27	10	600
1331012	1/2" SW 34	10	350
1331034	3/4" SW 37	10	300
133101	1" SW 42	10	200
13310114	1 1/4" SW 55	10	100
13310112	1 1/2" SW 60	10	100
133102	2" SW 75	10	40

Сгон с плоским уплотнением ВР-ВР
Серия 3330 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1333012	1/2"	5	80
1333034	3/4"	5	50
133301	1"	5	40
13330114	1 1/4"	5	20
13330112	1 1/2"	5	15
133302	2"	2	10

Сгон с плоским уплотнением ВР-НР
Серия 3331 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1333138	3/8"	5	150
1333112	1/2"	5	120
1333134	3/4"	5	60
133311	1"	5	40
13331114	1 1/4"	5	30
13331112	1 1/2"	5	20
133312	2"	2	10
13331212	2 1/2"	1	5

Сгон с плоским уплотнением НР-НР
Серия 3334 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1333412	1/2"	5	100
1333434	3/4"	5	50
133341	1"	5	30
13334114	1 1/4"	5	20
13334112	1 1/2"	5	20

Сгон самоуплотняющийся ВР-ВР (ЕК- евроконус)
Серия 3340 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1334038	3/8"	5	100
1334012	1/2"	5	80
1334034	3/4"	5	50
133401	1"	5	40
13340114	1 1/4"	5	20
13340112	1 1/2"	5	15
133402	2"	2	10

Сгон самоуплотняющийся ВР-НР (ЕК- евроконус)
Серия 3341 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1334114	1/4"	5	200
1334138	3/8"	5	150
1334112	1/2"	5	120
1334134	3/4"	5	60
133411	1"	5	40
13341114	1 1/4"	5	30
13341112	1 1/2"	5	20
133412	2"	2	10
13341212	2 1/2"	1	5
133413	3"	1	3

Сгон самоуплотняющийся НР-НР (ЕК- евроконус)
Серия 3344 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1334412	1/2"	5	100
1334434	3/4"	5	50
133441	1"	5	30
13344114	1 1/4"	5	20
13344112	1 1/2"	5	20

Водорозетка ВР
Серия 3472 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1347212	1/2"	10	60
1347234	3/4"	10	60

Водорозетка проходная ВР
Серия 3478GZ Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
13478GZ12	1/2"	1	20

Звукоизоляция для проходной водорозетки 8478GZ
Серия 8983 Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
88983		6	30

Резьбовые фитинги. Кремниевая бронза без свинца

Удлинитель НР-ВР Серия 3513
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
1351311450	3/8" x 10	10	500
135133815	3/8" x 15	10	400
135133820	3/8" x 20	10	350
135133825	3/8" x 25	10	300
135133830	3/8" x 30	10	250
135133840	3/8" x 40	10	200
135133850	3/8" x 50	10	180
135133865	3/8" x 65	10	140
135133880	3/8" x 80	10	120
1351338100	3/8" x 100	10	100
135131210	1/2" x 10	10	300
135131212	1/2" x 12,5	10	200
135131215	1/2" x 15	10	200
135131217	1/2" x 17,5	10	200
135131220	1/2" x 20	10	200
135131225	1/2" x 25	10	200
135131230	1/2" x 30	10	180
135131240	1/2" x 40	10	120
135131250	1/2" x 50	10	90
135131265	1/2" x 65	10	90
135131280	1/2" x 80	10	70
1351312100	1/2" x 100	10	60
1351312120	1/2" x 120	5	50
1351312150	1/2" x 150	5	40
135133410	3/4" x 10	10	240
135133412	3/4" x 12,5	10	150
135133415	3/4" x 15	10	150
135133420	3/4" x 20	10	140



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
135133425	3/4" x 25	10	120
135133430	3/4" x 30	10	100
135133440	3/4" x 40	10	90
135133450	3/4" x 50	10	80
135133465	3/4" x 65	10	60
135133480	3/4" x 80	10	50
1351334100	3/4" x 100	10	40
13513115	1" x 15	10	120
13513120	1" x 20	10	100
13513125	1" x 25	10	70
13513130	1" x 30	10	70
13513140	1" x 40	10	50
13513150	1" x 50	10	50
13513165	1" x 65	5	40
13513180	1" x 80	5	40
135131100	1" x 100	5	30
1351311420	1 1/4" x 20	5	60
1351311425	1 1/4" x 25	5	50
1351311430	1 1/4" x 30	5	50
1351311440	1 1/4" x 40	5	40
1351311450	1 1/4" x 50	5	40

Уплотнение для артикула 3604
Серия 3604D Производитель: Германия



13604D1114	1 x 1 1/4		
13604D1234	1/2 x 3/4		
13604D341	3/4 x 1		

Резьбовые фитинги. Хромированная латунь

Удлинитель ВР-НР хромированный Серия 513
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
25133810C	3/8" x 10	10	500
25133815C	3/8" x 15	10	400
25133820C	3/8" x 20	10	350
25133825C	3/8" x 25	10	300
25133830C	3/8" x 30	10	250
25133840C	3/8" x 40	10	200
25133850C	3/8" x 50	10	180



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
25131210C	1/2" x 10	10	300
25131215C	1/2" x 15	10	250
25131220C	1/2" x 20	10	200
25131225C	1/2" x 25	10	200
25131230C	1/2" x 30	10	150
25131240C	1/2" x 40	10	130
25131250C	1/2" x 50	10	120
25131265C	1/2" x 65	10	70
25131280C	1/2" x 80	10	90



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
251312100C	1/2" x 100	10	60
25133410C	3/4" x 10	10	240
25133415C	3/4" x 15	10	150
25133420C	3/4" x 20	10	140
25133425C	3/4" x 25	10	120
25133430C	3/4" x 30	10	100
25133440C	3/4" x 40	10	90
25133450C	3/4" x 50	10	80
25133465C	3/4" x 65	10	60
25133480C	3/4" x 80	10	50
251334100C	3/4" x 100	10	40
2513115C	1" x 15	10	120
2513120C	1" x 20	10	100
2513125C	1" x 25	10	70
2513130C	1" x 30	10	70
2513140C	1" x 40	10	70

Ниппель хромированный НР Серия 522
Производитель: Германия



252218C	1/8"	10	1500
252214C	1/4"	10	700
252238C	3/8"	10	600
252212C	1/2"	10	350
252234C	3/4"	10	250
25221C	1"	10	150
25222C	2"		30

Удлиненный ниппель хромированный НР Серия 523
Производитель: Германия



25233840C	3/8" x 40	10	500
25233860C	3/8" x 60	10	300
25233880C	3/8" x 80	10	200
25231230C	1/2" x 30	10	350
25231240C	1/2" x 40	10	250
25231250C	1/2" x 50	10	250
25231260C	1/2" x 60	10	170
25231280C	1/2" x 80	10	120
252312100C	1/2" x 100	10	90
252312120C	1/2" x 120	10	90
252312150C	1/2" x 150	10	80
252312200C	1/2" x 200	10	60
25233440C	3/4" x 40	10	150
25233460C	3/4" x 60	10	120
25233480C	3/4" x 80	10	90
252334100C	3/4" x 100	10	60
252334120C	3/4" x 120		60

Артикул	Размер	Упаковка	Короб

Ниппель редукционный хромированный НР Серия 531
Производитель: Германия



2531112114C	1 1/2" x 1 1/4"	10	50
25311418C	1/4" x 1/8"	10	1000
25313814C	3/8" x 1/4"	10	600
25311214C	1/2" x 1/4"	10	350
25311238C	1/2" x 3/8"	10	400
25313412C	3/4" x 1/2"	10	250
2531112C	1" x 1/2"	10	150
2531134C	1" x 3/4"	10	150

Футорка хромированная НР-ВР Серия 541
Производитель: Германия



25413818C	3/8" x 1/8"	10	800
25413814C	3/8" x 1/4"	10	700
25411218C	1/2" x 1/8"	10	500
25411214C	1/2" x 1/4"	10	600
25411238C	1/2" x 3/8"	10	500
25413412C	3/4" x 1/2"	10	300
2541112C	1" x 1/2"	10	180
2541134C	1" x 3/4"	10	170
254111412C	1 1/4" x 1/2"		165
254111434C	1 1/4" x 3/4"		165
25411141C	1 1/4" x 1"		165
254111212C	1 1/2" x 1/2"		100
25411121C	1 1/2" x 1"		100

Переходник НР-ВР хромированный Серия 542
Производитель: Германия



25421438C	1/4" x 3/8"	10	400
25423812C	3/8" x 1/2"	10	350
25421234C	1/2" x 3/4"	10	200
2542121C	1/2" x 1"	10	120
25423412C	3/4" x 1/2"	10	200
2542341C	3/4" x 1"	10	120

Муфта хромированная ВР Серия 551
Производитель: Германия



255114C	1/4"	10	600
255138C	3/8"	10	400
255112C	1/2"	10	250
255134C	3/4"	10	150
25511C	1"	10	80

Муфта редукционная хромированная ВР Серия 551
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
25523814C	3/8" x 1/4"	10	350
25523412C	3/4" x 1/2"	10	150
2552112C	1" x 1/2"	10	120
2552134C	1" x 3/4"	10	100
255211434C	1 1/4" x 3/4"		60
25521141C	1 1/4" x 1"		60
2552112114C	1 1/2" x 1 1/4"		40
25522112C	2" x 1 1/2"		18

Штуцер с накидной гайкой и отверстиями для пломбы водосчетчитка ВР-НР Серия 604
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
26041234C	1/2" x 3/4"	10	140
2604341C	3/4" x 1"	10	80

Угол 90° НР хромированный Серия 611
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
261112C	1/2"	10	120
261134C	3/4"	10	80
26111C	1"	10	40

Угол 90° ВР хромированный Серия 612
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
261238C	3/8"	10	200
261212C	1/2"	10	140
261234C	3/4"	10	80
26121C	1"	10	40

Угол 90° ВР-НР хромированный Серия 613
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
261314C	1/4"	10	300
261338C	3/8"	10	150
261312C	1/2"	10	140
261334C	3/4"	10	60
26131C	1"	10	40
2613114C	1 1/4"		25

Угол 45° ВР хромированный Серия 613
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
261412C	1/2"	10	180
261434C	3/4"	10	100

Угол 45° ВР-НР хромированный Серия 615
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
261538C	3/8"	10	250
261512C	1/2"	10	170
261534C	3/4"	10	100

Тройник ВР хромированный Серия 622
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
262238C	3/8"	10	150
262212C	1/2"	10	100
262234C	3/4"	10	60
26221C	1"	10	30
2622112C	1 1/2"		12

Тройник редукционный, ВР хромированный Серия 626
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
26263412C	3/4" x 1/2"	10	60

Заглушка хромированная НР Серия 751
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
275114C	1/4"	10	800
275138C	3/8"	10	800
275112C	1/2"	10	500
275134C	3/4"	10	300
27511C	1"	10	220
2751112C	1 1/2"		70

Заглушка хромированная ВР Серия 761
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
276138C	3/8"	10	700
276112C	1/2"	10	500
276134C	3/4"	10	300
27611C	1"	10	240

Контргайка хромированная ВР Серия 911
Производитель: Германия



Артикул	Размер	Упаковка	Короб
291114C	1/4" SW 22	10	1000
291138C	3/8" SW 22	10	1000
291112C	1/2" SW 27	10	800
291134C	3/4" SW 34	10	600
29111C	1" SW 37	10	400
2911114C	1 1/4" SW 50	10	300

Медные трубы Hailiang

Труба медная отожённая (мягкая) SANCO



Артикул	Размер d x s, мм	Кол-во в упаковке
HLPS060010050	6 x 1,0	бухта 50 м
HLPS080010050	8 x 1,0	бухта 50 м
HLPS100010050	10 x 1,0	бухта 50 м
HLPS120010025	12 x 1,0	бухта 50 м
HLPS150010050	15 x 1,0	бухта 50 м
HLPS180010025	18 x 1,0	бухта 25 м
HLPS220010025	22 x 1,0	бухта 25 м

Труба медная неотожённая (твёрдая) SANCO



HLPH080010005	8 x 1,0	штанга 5 м
HLPH100010005	10 x 1,0	штанга 5 м
HLPH150010005	15 x 1,0	штанга 5 м
HLPH180010005	18 x 1,0	штанга 5 м
HLPH220010005	22 x 1,0	штанга 5 м
HLPH280010005	28 x 1,0	штанга 5 м
HLPH350010005	35 x 1,0	штанга 5 м
HLPH350015005	35 x 1,5	штанга 5 м
HLPH420010005	42 x 1,0	штанга 5 м
HLPH420015005	42 x 1,5	штанга 5 м
HLPH540015005	54 x 1,5	штанга 5 м
HLPH540020005	54 x 2,0	штанга 5 м
HLPH640020005	64 x 2,0	штанга 5 м
HLPH761020005	76,1 x 2,0	штанга 5 м
HLPH889020005	88,9 x 2,0	штанга 5 м

Energoflex Super длиной 2 метра



Внутр. ⌀, мм	Толщина теплоизоляции			
	6 мм	9 мм	13 мм	20 мм
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
15	EFXT015062SU	EFXT015092SU	EFXT015132SU	
18	EFXT018062SU	EFXT018092SU	EFXT018132SU	
22	EFXT022062SU	EFXT022092SU	EFXT022132SU	EFXT022202SU
25	EFXT025062SU	EFXT025092SU	EFXT025132SU	EFXT025202SU
28	EFXT028062SU	EFXT028092SU	EFXT028132SU	EFXT028202SU
35	EFXT035062SU	EFXT035092SU	EFXT035132SU	EFXT035202SU
42		EFXT042092SU	EFXT042132SU	EFXT042202SU
45		EFXT045092SU	EFXT045132SU	EFXT045202SU
48		EFXT048092SU	EFXT048132SU	EFXT048202SU
54		EFXT054092SU	EFXT054132SU	EFXT054202SU
60		EFXT060092SU	EFXT060132SU	EFXT060202SU
64		EFXT064092SU	EFXT064132SU	EFXT064202SU
76		EFXT076092SU	EFXT076132SU	EFXT076202SU
89		EFXT089092SU	EFXT089132SU	EFXT089202SU
110		EFXT110092SU	EFXT110132SU	EFXT110202SU
114		EFXT114092SU	EFXT114132SU	EFXT114202SU
133		EFXT133092SU	EFXT133132SU	EFXT133202SU
160		EFXT160092SU	EFXT160132SU	EFXT160202SU

Energoflex Super Protect



Внутр. ⌀, мм	Длина 11 м (бухта)	
	Толщина изоляции 4 мм	
	Артикул (синий цвет)	Артикул (красный цвет)
15	EFXT0150411SUPRS	EFXT0150411SUPRK
18	EFXT0180411SUPRS	EFXT0180411SUPRK
22	EFXT0220411SUPRS	EFXT0220411SUPRK
28	EFXT0280411SUPRS	EFXT0280411SUPRK
35	EFXT0350411SUPRS	EFXT0350411SUPRK

Внутр. ⌀, мм	Длина 2 м			
	Толщина изоляции			
	6 мм		9 мм	
	Артикул (синий)	Артикул (красный)	Артикул (синий)	Артикул (красный)
15	EFXT015062SUPRS	EFXT015062SUPRK	EFXT015092SUPRS	EFXT015092SUPRK
18	EFXT018062SUPRS	EFXT018062SUPRK	EFXT018092SUPRS	EFXT018092SUPRK
22	EFXT022062SUPRS	EFXT022062SUPRK	EFXT022092SUPRS	EFXT022092SUPRK
28	EFXT028062SUPRS	EFXT028062SUPRK	EFXT028092SUPRS	EFXT028092SUPRK
35	EFXT035062SUPRS	EFXT035062SUPRK	EFXT035092SUPRS	EFXT035092SUPRK

Energofloor Compact



Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м
EFRR03130COM	3	1	30
EFRR05120COM	5	1	20


Energofloor Pipelock



Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м
EFRP200/71/1PLK	20	0,7	1,1
EFRP300/71/1PLK	30	0,7	1,1

Шаг укладки 50 мм, диаметр труб 14-16 мм, высота бобышек 17 мм

Energofloor Pipelock Solo (без изоляции)



Артикул	Ширина, м	Длина, м
EFRP0/71/1PLKSOL	0,7	1,1

Шаг укладки 50 мм, диаметр труб 14-16 мм, высота бобышек 17 мм

Теплоизоляционные плиты и маты Energofloor Tacker



Наименование	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Кол-во в упак, м²
Мат Energofloor Tacker AL, 30/1,0-3,2 DES-sg	EFRM3013/2TKRAL	30	1,00	3,2	3,20
"Плита Energofloor Tacker 30/1,0-1,6 DES-sg "	EFRP3011/6TKRAL	30	1,00	1,6	9,60

Аксессуары







Артикул	Наименование
EFXADH0/5EXT	Клей Energoflex Extra, 0,5 л, t применения +10 до +40 °C
EFXADH0/8EXT	Клей Energoflex Extra, 0,8 л, t применения +10 до +40 °C
EFXADH2/6EXT	Клей Energoflex Extra, 2,6 л, t применения +10 до +40 °C
EFXCLIPS100	Пластиковый зажим Energoflex (100 шт в упаковке)
EFXCLEAN1	Очиститель Energoflex, 1 л, t хранения не выше 40 °C

	Артикул	Наименование
	EFXL04850ARSKGR	Лента армированная самоклеящаяся, ширина 48 мм, длина 50 м, серая
	EFXL04825ARSKBL	Лента армированная самоклеящаяся, ширина 48 мм, длина 25 м, синяя
	EFXL04825ARSKRD	Лента армированная самоклеящаяся, ширина 48 мм, длина 25 м, красная
	EFRL1010011DM	Лента демпферная Energofloor, ширина 0,1 м, толщина 10 мм, длина 11 м
	EFRL1015011DM	Лента демпферная Energofloor, ширина 0,15 м, толщина 10 мм, длина 11 м
	EFRL05050DM	"Лента-герметик Energofloor - для соединения и герметизации стыков изоляции. t° применения > + 10°С"
	EFXL0305015SUSK	Лента самоклеящаяся Energoflex Super SK, толщина 3 мм, ширина 50 мм, длина 15 м
	EFXL05050ALSK	Лента алюминиевая самоклеящаяся, толщина 30 мкм, ширина 50 мм, длина 50 м

K-FLEX PE – трубка 2 м.



Медные трубы		Стальные трубы		PE/PP/PVC	Толщина теплоизоляции			
					6 мм	9 мм	13 мм	20 мм
ø внеш.,мм	ø усл. проход.,мм	ø внеш., мм	ø усл. проход., мм	ø внешн. мм	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
15,9	13	13,5	8	■	060152155PE0N0	090152155PE0N0	130152155PE0N0	
19,1	15	17	10	16	060182155PE0N0	R090182155PE0N0	R130182155PE0N0	
22,2	20	21,3	15	20	060222155PE0N0	R090222155PE0N0	130222155PE0N0	200222155PE0N0
25,4	■	25	■	25	060252155PE0N0	090252155PE0N0	130252155PE0N0	200252155PE0N0
28,6	25	26,8	20	■	060282155PE0N0	090282155PE0N0	R130282155PE0N0	200282155PE0N0
34,9	32	33,5	25	32	060352155PE0N0	R090352155PE0N0	R130352155PE0N0	200352155PE0N0
41,3	40	42,3	32	40		090422155PE0N0	130422155PE0N0	200422155PE0N0
45	■	45	■	45		090452155PE0N0	130452155PE0N0	200452155PE0N0
47,6	■	48	40	50		R090482155PE0N0	130482155PE0N0	R200482155PE0N0
54	■	54	50	■		090542155PE0N0	R130542155PE0N0	200542155PE0N0
■	■	60	50	■		090602155PE0N0	R130602155PE0N0	200602155PE0N0
63,5	■	64	■	63		R090642155PE0N0	130642155PE0N0	200642155PE0N0
76,2	65	75	65	75		090762155PE0N0	130762155PE0N0	200762155PE0N0
88,9	80	89	80	90		090892155PE0N0	130892155PE0N0	200892155PE0N0
108,8	100	108	100	110		091102155PE0N0	131102155PE0N0	201102155PE0N0
114,3	100	114	100	■		091142155PE0N0	131142155PE0N0	201142155PE0N0
133	125	133	125	■		091332155PE0N0	131332155PE0N0	201332155PE0N0
159	150	159	150	160		091602155PE0N0	131602155PE0N0	201602155PE0N0

K-FLEX PE COMPACT



Внутр. ø, мм	Длина 2 м	
	Толщина изоляции 6 мм	
	Артикул (синий цвет)	Артикул (красный цвет)
15	060152118PE0CB	060152118PE0CR
18	R060182118PE0CB	R060182118PE0CR
22	R060222118PE0CB	R060222118PE0CR
28	060282118PE0CB	060282118PE0CR
35	R060352118PE0CB	R060352118PE0CR
	Толщина изоляции 6 мм	
15	130152118PE0CB	130152118PE0CR
18	130182118PE0CB	130182118PE0CR
22	130222118PE0CB	130222118PE0CR
28	130282118PE0CB	130282118PE0CR
35	130352118PE0CB	130352118PE0CR
42	130422118PE0CB	130422118PE0CR

K-FLEX ST



Длина 2 м, цвет черный					
Внутр. ø, мм	Артикул	Внутр. ø, мм	Артикул	Внутр. ø, мм	Артикул
Толщина изоляции 6 мм					
6	6006005508	15	06015005508	25	06025005508
8	06008005508	18	06018005508	28	R06028215508
10	06010005508	20	06020005508	35	R06035215508
12	06012005508	22	06022005508	42	R06042215508
Толщина изоляции 9 мм					
6	09006005508	30	09030005508	80	R09080215508
8	09008005508	35	R09035215508	89	R09089215508
10	R09010215508	42	R09042215508	102	09102005508
12	09012005508	48	R09048215508	108	R09108215508
15	R09015215508	54	R09054215508	114	R09114215508
18	R09018215508	57	R09057215508	125	09125005508
20	09020005508	60	R09060215508	133	R09133215508
22	R09022215508	64	R09064215508	140	09140005508
25	R09025215508	70	09070005508		
28	R09028215508	76	R09076215508		
Толщина изоляции 13 мм					
10	13010005508	42	R13042215508	89	R13089215508
12	R13012215508	48	R13048215508	102	13102005508
15	R13015215508	54	R13054215508	108	R13108215508
18	R13018215508	57	R13057215508	114	R13114215508
22	R13022215508	60	R13060215508	125	13125005508
25	R13025215508	64	R13064215508	133	R13133215508
28	R13028215508	70	13070005508	140	13140005508
30	13030005508	76	R13076215508	160	R13160215508
35	R13035215508	80	13080005508		
Толщина изоляции 19 мм					
10	R19010215508	42	R19042215508	59	R19089215508
12	R19012215508	48	R19048215508	102	R19102215508
15	19015005508	54	R19054215508	108	R19108215508
18	19018005508	57	R19057215508	114	R19114215508
22	R19022215508	60	R19060215508	125	19125005508
25	R19025215508	64	R19064215508	133	R19133215508
28	R19028215508	70	R19070215508	140	R19140215508
30	19030005508	76	R19076215508	160	R19160215508
35	R19035215508	80	R19080215508		
Толщина изоляции 25 мм					
18	25018005508	57	R25057215508	108	R25108215508
22	25022005508	60	R25060215508	114	R25114215508
25	25025005508	64	25064005508	125	25125005508
28	25028005508	70	25070005508	133	25133005508
35	R25035215508	76	R25076215508	140	25140005508
42	R25042215508	80	25080005508	160	R25160215508
48	R25048215508	89	R25089215508		
54	R25054215508	102	25102005508		

K-FLEX ST/SK



Длина 2 м, цвет черный					
Внутр. ø, мм	Артикул	Внутр. ø, мм	Артикул	Внутр. ø, мм	Артикул
Толщина изоляции 9 мм					
12	R09012213603	28	R09028213603	57	R09057213603
15	R09015213603	35	9035213603	60	R09060213603
18	R09018213603	42	R09042213603	76	R09076213603
22	R09022213603	48	R09048213603	89	R09089213603
22	R09025213603	54	R09054213603		
Толщина изоляции 13 мм					
12	R13012213603	35	R13035213603	64	13064213603
15	R13015213603	42	R13042213603	76	R13076213603
18	R13018213603	48	R13048213603	80	R13080213603
22	R13022213603	54	R13054213603	89	R13089213603
28	R13028213603	60	R13060213603	114	13114213603
Толщина изоляции 19 мм					
12	R19012213603	35	R19035213603	64	19064213603
15	R19015213603	42	R19042213603	76	R19076213603
18	R19018213603	48	19048213603	89	R19089213603
22	R19022213603	54	R19054213603	114	19114213603
25	R19025213603	57	R19057213603		
28	R19028213603	60	R19060213603		

Аксессуары



Артикул	Наименование
850CL020002	Клей K-FLEX 0.5 lt K 414
850CL020003	Клей K-FLEX 0.8 lt K 414
850CL020004	Клей K-FLEX 2.6 lt K 414
R850CL020004	Клей K-FLEX 2.5 lt K 404
850CLK4201000	Клей K-FLEX 1.0 lt K 420
850CL020038	Клей K-FLEX 2.6 lt K 420
850CL020045	Клей K-FLEX 2.6 lt K 467



850NS020006	Лента K-FLEX 003x100-10 ST
850NS020050	Лента K-FLEX 003x050-15 ST
850NS020066	Лента K-FLEX 003x015-10 ST
850NS020100	Лента K-FLEX 003x050-10 ST

USYSTEMS Quattro трубы для теплоснабжения и горячего водоснабжения

Описание: внутри кожуха уложены 4 трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa. (подающая и обратная отопления, подающая и циркуляционная для ГВС)

Рабочие параметры: трубы отопления - 95°С, 6 бар; трубы ГВС - 95°С, 10 бар; - срок службы > 50 лет.



Артикул	Описание	d0, мм	d01, мм	d02, мм	d03, мм	s1, мм	s2, мм	s3, мм	R, м	Вес 1 п.м, кг
1136755*	2x25x2,3 - 25x3,5 - 20x2,8/ 175	175	25	25	20	2,3	3,5	2,8	0,8	2,3
1136756*	2x25x2,3 - 2x25x3,5 / 175	175	25	25	25	2,3	3,5	3,5	0,8	2,41
1136757*	2x32x2,9 - 25x3,5 - 20x2,8 / 175	175	32	25	20	2,9	3,5	2,8	0,8	2,5
1136758*	2x32x2,9 - 2x25x3,5 / 175	175	32	25	25	2,9	3,5	3,5	0,8	2,64
1136759*	2x32x2,9 - 32x4,4 - 20x2,8 / 175	175	32	32	20	2,9	4,4	2,8	0,8	2,9
1136760*	2x32x2,9 - 32x4,4 - 25x3,5 / 175	175	32	32	25	2,9	4,4	3,5	0,8	2,78
1136761*	2x32x2,9 - 2x32x4,4 / 175	175	32	32	32	2,9	4,4	4,4	0,8	2,9
1136762	2x40x3,7 - 32x4,4 - 20x2,8 / 200	200	40	32	25	3,7	4,4	2,8	1,0	3,5
1136763	2x40x3,7 - 40x5,5 - 25x3,5 / 200	200	40	40	25	3,7	5,5	3,5	1,0	3,6
1136764	2x25x3,5 - 25x3,5 - 20x2,8/ 175	175	25	25	20	3,5	3,5	2,8	- / -	- / -
1136765	2x25x3,5 - 2x25x3,5/ 175	175	25	25	25	35	3,5	3,5	- / -	- / -
1136766	2x32x4,4 - 25x3,5 - 20x2,8/ 175	175	32	25	20	4,4	3,5	2,8	- / -	- / -
1136767	2x32x4,4 - 2x25x3,5/ 175	175	32	25	25	4,4	3,5	3,5	- / -	- / -
1136768	2x32x4,4 - 32x4,4 - 20x2,8/ 175	175	32	32	20	4,4	4,4	2,8	- / -	- / -
1136769	2x32x4,4 - 32x4,4 - 25x3,5/ 175	175	32	32	25	4,4	4,4	3,5	- / -	- / -
1136770	2x32x4,4 - 2x32x4,4/ 175	175	32	32	32	4,4	4,4	4,4	- / -	- / -


* уточняйте возможность заказа у менеджера

USYSTEMS Quattro Midi трубы для теплоснабжения и горячего водоснабжения

Описание: внутри кожуха уложены 4 трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa. (подающая и обратная отопления, подающая и циркуляционная для ГВС))

Рабочие параметры: трубы отопления - 95°С, 6 бар; трубы ГВС - 95°С, 10 бар; - срок службы > 50 лет.

Без двухцветной сердцевины, с уменьшенной тощиной теплоизоляции.




Артикул	Описание	d0, мм	d01, мм	d02, мм	d03, мм	s1, мм	s2, мм	s3, мм	R, м	Вес 1 п.м, кг
1136771*	2x25x2,3 - 25x3,5 - 20x2,8/ 140	140	25	25	20	2,3	3,5	2,8	0,65	1,8
1136772*	2x32x2,9 - 25x3,5 - 20x2,8/ 140	140	32	25	20	2,9	3,5	2,8	0,7	2,0
1136773	2x40x3,7 - 32x4,4 - 25x3,5/ 175	175	40	32	25	3,7	4,4	3,5	0,8	3,2
1136774	2x25x3,5 - 25x3,5 - 20x2,8/ 140	140	25	25	20	3,5	3,5	2,8	- / -	- / -
1136775	2x32x4,4-25x3,5 - 20x2,8/ 140	140	32	25	20	4,4	3,5	2,8	- / -	- / -

* уточняйте возможность заказа у менеджера

USYSTEMS Thermo трубы для систем отопления, холодоснабжения и ГВС


Описание: внутри кожуха уложены 1 или 2 трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa.
Рабочие параметры: T max 95 °C, PN 6 / 10 бар (в зависимости от серии); - срок службы > 50 лет.

USYSTEMS Thermo Single, PN 6 (одна труба)




Артикул	Описание	d0, мм	d01/d02, мм	S1/S2, мм	R, м	Вес 1 п.м, кг
1136701	25x2,3 / 140	140	25 / -	2,3 / -	0,25	1,18
1136702	32x2,9 / 140	140	32 / -	3,9 / -	0,3	1,31
1136703	40x3,7 / 175	175	40 / -	3,7 / -	0,365	2,2
1136727	40x3,7 / 140	140	40 / -	3,7 / -	0,35	1,47
1136704	50x4,6 / 175	175	50 / -	4,6 / -	0,45	2,4
1136728	50x4,6 / 140	140	50 / -	4,6 / -	0,4	1,67
1136705	63x5,8 / 175	175	63 / -	5,8 / -	0,55	2,8
1136729	63x5,8 / 140	140	63 / -	5,8 / -	0,5	1,97
1136706	75x6,8 / 200	200	75 / -	6,8 / -	0,8	3,74
1136730	75x6,8 / 175	175	75 / -	6,8 / -	0,6	2,72
1136707	90x8,2 / 200	200	90 / -	8,2 / -	1,1	4,2
1136731	90x8,2 / 175	175	90 / -	8,2 / -	0,7	3,17
1136708	110x10,0 / 200	200	110 / -	10 / -	1,2	5,24
1136732	110x10,0 / 175	175	110 / -	10 / -	0,9	4,14
1136733	125x11,4 / 200	200	125 / -	11,4 / -	1,4	5

USYSTEMS Thermo Singlee, PN 10 (одна труба)




1136709	25x3,5 / 140	140	25 / -	3,5 / -	0,35	1,24
1136710	32x4,4 / 140	140	32 / -	4,4 / -	0,4	1,42
1136711	40x5,5 / 175	175	40 / -	5,5 / -	0,45	2,4
1136712	50x6,9 / 175	175	50 / -	6,9 / -	0,55	2,7
1136713	63x8,6 / 175	175	63 / -	8,6 / -	0,65	3,2
1136714	75x10,3 / 200	200	75 / -	10,3 / -	0,9	4,0
1136715	90x12,3 / 200	200	90 / -	12,3 / -	1,2	4,5
1136716	110x15,1 / 200	200	110 / -	15,1 / -	1,3	5,5

USYSTEMS Thermo Twin, PN 6 (две турбы)



Артикул	Описание	d0, мм	d01/d02, мм	S1/S2, мм	R, м	Вес 1 п.м, кг
1136717	2x25x2,3 / 175	175	25 / 25	2,3 / 2,3	0,5	2,2
1136734	2x25x2,3/ 140	140	25 / 25	2,3 / 2,3	0,4	1,36
1136718	2x32x2,9 / 175	175	32 / 32	2,9 / 2,9	0,6	2,4
1136735	2x32x2,9/ 140	140	32 / 32	2,9 / 2,9	0,5	1,43
1136719	2x40x3,7 / 175	175	40 / 40	3,7 / 3,7	0,8	2,6
1136736	2x40x3,7/ 140	140	40 / 40	3,7 / 3,7	0,7	2,08
1136720	2x50x4,6 / 200	200	50 / 50	4,6 / 4,6	1,0	3,5
1136737	2x50x4,6/ 175	175	50 / 50	4,6 / 4,6	0,9	2,84
1136721	2x63x5,8 / 200	200	63 / 63	5,8 / 5,8	1,2	4,55


USYSTEMS Thermo Twin, PN 10 (две турбы)



1136722	2x25x3,5/ 175	175	25 / 25	3,5 / 3,5	0,65	2,5
1136738	2x25x3,5/ 140	140	25 / 25	3,5 / 3,5	- / -	- / -
1136723	2x32x4,4/ 175	175	32 / 32	4,4 / 4,4	0,7	2,7
1136739	2x32x4,4/ 140	140	32 / 32	4,4 / 4,4	- / -	- / -
1136724	2x40x5,5/ 175	175	40 / 40	5,5 / 5,5	0,9	2,9
1136725	2x50x6,9/ 200	200	50 / 50	6,9 / 6,9	1	3,8
1136726	2x63x8,6/200	200	63 / 63	8,6 / 8,6	1,2	

USYSTEMS AQUA, PN 10 (две турбы) – для систем ГВС, ХВС

Трубы выполнены из PE-Xa.




Артикул	Описание	d0, мм	d01/d02, мм	S1/S2, мм	R, м	Вес 1 п.м, кг
1136748	25x3,5 - 20x2,8/ 140	140	25 / 20	3,5 / 2,8	0,65	1,75
1136749	32x4,4 - 20x2,8/ 175	175	32 / 20	4,4 / 2,8	0,7	2,4
1136750	32x4,4 - 25x3,5/ 175	175	32 / 25	4,4 / 3,5	0,7	2,2
1136751	40x5,5 - 25x3,5/ 175	175	40 / 25	5,5 / 3,5	0,9	2,45
1136752	40x5,5 - 32x4,4/ 175	175	40 / 32	5,5 / 4,4	0,9	2,8
1136753	50x6,9 - 32x4,4/ 175	175	50 / 32	6,9 / 4,4	1	3,1
1136754	50x6,9 - 40x5,5/ 200	200	50 / 40	6,9 / 5,5	1	3,5

USYSTEMS Supra Plus трубы для систем ХВС и напорной канализации с греющим кабелем

Описание: внутри кожуха уложена полимерная труба с греющим кабелем

Рабочие параметры: Т рабочая 20 °С, PN 12,5 бар (25-63 мм), PN 16 бар (75-110 мм) - срок службы > 50 лет.




Артикул	Описание	d0, мм	d01, мм	S1, мм	R, м	Вес 1 п.м, кг
1136086	25x2,3/ 140	140	25	2,3	- / -	- / -
1136782	32x2,9/ 140	140	32	2,9	0,5	1,2
1136783	40x3,7/ 140	140	40	3,7	0,8	1,5
1136784	50x4,6/ 140	140	50	4,6	0,8	1,7
1136785	63x5,8/ 140	140	63	5,8	0,8	2,1
1136786	75x6,8/ 175	175	75	6,8	1,0	2,9
1136787	90x8,2 /200	200	90	8,2	1,2	4,4
1136788	110x10,0/ 200	200	110	10,0	1,2	5,3
1136789	32X2,9/140	140	32	2,9	0,7	1,47
1136790	40X3,7/175	175	40	3,7	0,8	2,37
1136791	50X4,6/175	175	50	4,6	0,8	2,57
1136792	63X5,8/175	175	63	5,8	0,8	2,97
1136793	75X6,8/175	175	75	6,8	0,6	2,32
1136794	90X8,2/200	200	90	8,2	1,1	4,37
1136795	110X10,0/200	200	110	10,0	1,2	5,37

Uponor WIPEX зажимные наконечники и соединители

Зажимной наконечник PN6






Артикул	Типоразмер	l, мм	l1, мм	l2, мм	G, дюйм	z1, мм	Вес 1 п.м, кг
1135979	25x2,3 - R1"HP	47	12	21	1	14	0,2
1135630	32x2,9 - R1"HP	52	12	26	1	14	0,3
1135631	40x3,7 - R1 1/4"HP	61	16	30	1 1/4	15	0,5
1135632	50x4,6 - R1 1/2"HP	68	16	37	1 1/4	16	0,7
1135633	63x5,8 - R2"HP	84	20	47	2	18	1,2
1135980	75x6,8 - R2 1/2"HP	92	20	51	2	21	1,5
1135634	90x8,2 - R3"HP	105	24	60	3	22	2,4
1135635	110x10,0 - R4"HP	118	24	72	3	22	3,5
1135636	125x11,4 - R4"HP	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -

Зажимной наконечник PN10






1135981	25x3,5-R1"HP	47	12	21	1	14	0,2
1135637	32x4,4-R1"HP	52	12	26	1	14	0,3
1135638	40x5,5-R1 1/4"HP	61	16	30	1 1/4	16	0,5
1135639	50x6,9 - G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	0,7
1135982	63x8,6 - R2"HP	84	20	46	2	18	1,2
1135640	75x10,3 - R2 1/2"HP	92	20	51	2	21	1,5
1135641	90x12,3 - R3"HP	105	24	59	3	22	2,4
1135983	110x12,3 - R4"HP	118	24	72	3	22	3,2


Uponor WIPEX зажимные наконечники и соединители

Зажимной соединитель PN6



Артикул	Типоразмер	l, мм	l1, мм	l2, мм	z1, мм	Вес 1 п.м, кг
1135984	25x2,3 - 25x2,3	54	21	21	12	0,18
1135985	32x2,9 - 32x2,9	63	26	26	12	0,34
1135986	40x3,7 - 40x3,7	71	29	29	13	0,54
1135987	50x4,6 - 50x4,6	85	36	36	13	0,99
1135988	63x5,8 - 63x5,8	105	46	46	13	1,53
1135989	75x6,8 - 75x6,8	123	51	51	22	2,27
1135990	90x8, 2- 90x8,2	142	59	59	24	3,5
1135991	110x10 - 110x10	166	71	71	24	4,82
1135992	125x11,4 - 125x11,4	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -

Зажимной соединитель PN10




1135993	25x3,5 - 25x3,5	54	21	21	12	0,18
1135994	32x4,4 - 32x4,4	64	26	26	12	0,34
1135995	40x5,5 - 40x5,5	72	30	29	13	0,54
1135996	50x6,9 - 50x6,9	86	37	36	13	0,96
1135997	63x8,6 - 63x8,6	106	47	46	13	0,16

Uponor Ecoflex Thermo трубы для систем отопления, холодоснабжения и ГВС

Назначение: для соединения труб PE-Xa серии S 3,2 (PN10). Состав: гайка, штуцер, обжимное кольцо

Штуцер зажимной с наружной резьбой



Артикул	Типоразмер	l, мм	l1, мм	l2, мм	R, дюйм	z1, мм	Вес 1 п.м, кг
1135976	20x2,8 - 3/4''	46	16	13	3/4	17	0,121

	Артикул	Типоразмер	Давление	Упаковка, м
Труба Minitec белая в бухтах				
	1237361	10x1,3	6 бар	120
	1237362	10x1,3	6 бар	240
	1237363	10x1,3	6 бар	480
Кольцо для труб PE-Xa с упором белое				
	1237364	10	6 бар	10
Штуцер Minitec 10 мм с накидной гайкой для PE-Xa Евроконус, тип 2				
	1136676	10-G3/4"НГ Евроконус	6 бар	10

	Артикул	Типоразмер	Упаковка, м
Монтажный угол Smart Aqua для водорозеток			
	1238128	75/100/150 мм	6
Монтажная планка Smart Aqua для водорозеток			
	1238130	75/100/150 мм	6

VOC4241C – задвижки с обрезиненным клином

Назначение: водоснабжение, пожаротушение, орошение, водоочистка.
Управление: штурвал, электрический привод, квадратный шток.
Материалы: гайка штока - медь, шток - нерж.сталь, клин - ковкий чугун, крышка и корпус - ковкий чугун.



DN	PN	Артикул
40	10 / 16	VOC4241C-00EP0040
50		VOC4241C-00EP0050
65		VOC4241C-00EP0065
80		VOC4241C-00EP0080
100		VOC4241C-00EP0100
125		VOC4241C-00EP0125
150		VOC4241C-00EP0150
200		VOC4241C-00EP0200
250		VOC4241C-00EP0250
300		VOC4241C-00EP0300

VPI4448 – дисковый поворотный затвор

Назначение: водоснабжение, пожаротушение, орошение, водоочистка, кондиционирование, холодоснабжение.
Управление: трехфункциональная ручка, механический редуктор, пневмопривод одностороннего и двухстороннего действия, электропривод.
Материалы: корпус - ковкий чугун, заменяемая манжета - в зависимости от условий, материал диска - ковкий чугун, нерж. сталь, алюбронза.



DN	PN	Артикул
40	16	VPI4448-02EP0040
50		VPI4448-02EP0050
65		VPI4448-02EP0065
80		VPI4448-02EP0080
100		VPI4448-02EP0100
125		VPI4448-02EP0125
150		VPI4448-02EP0150
200		VPI4448-02EP0200
250		VPI4448-02EP0250
300		VPI4448-02EP0300

F3240-EP фланцевый чугунный сетчатый наклонный фильтр

Материалы: корпус - серый чугун, сетка - нерж.сталь, прокладка - EPDM, дренажный кран - нерж.сталь.



DN	PN	Артикул
32	16	F3240N-0032
40		F3240N-0040
50		F3240N-0050
65		F3240N-0065
80		F3240N-0080
100		F3240N-0100
125		F3240N-0125
150		F3240N-0150
200		F3240N-0200
250		F3240N-0250

DI7240 компенсатор резиновый фланцевый

Соединение: скользящие фланцы из оцинкованной углеродистой стали
Сильфон: EPDM



DN	PN	Артикул
32	10/16	DI7240N-0032
40	10/16	DI7240N-0040
50	10/16	DI7240N-0050
65	10/16	DI7240N-0065
80	10/16	DI7240N-0080
100	10/16	DI7240N-0100
125	10/16	DI7240N-0125
150	10/16	DI7240N-0150
200	10	DI7240N-0200
250	10	DI7240N-0250

CA7441 межфланцевый обратный клапан

Материал: (Ду 32-100) корпус - латунь, диск - нерж.сталь, (Ду125-200) корпус и диск - ковкий чугун.
Рабочая температура: -10 / 250 °C



DN	PN	Артикул
32	16	CA7441-0032
40		CA7441-0040
50		CA7441-0050
65		CA7441-0065
80		CA7441-0080
100		CA7441-0100
125		CA7441-0125
150		CA7441-0150
200		CA7441-0200

CA6460 межфланцевый обратный клапан

Материал: корпус и диск - нерж.сталь
Рабочая температура: -10 / 350 °C



DN	PN	Артикул
15	40	CA6469-0015
20		CA6469-0020
25		CA6469-0025
32		CA6469-0032
40		CA6469-0040
50		CA6469-0050
65		CA6469-0065
80		CA6469-0080
100		CA6469-0100


CB6442 / CB6450 двухстворчатый обратный клапан

Материал: корпус и створки - нерж.сталь, прокладка CB6442 - FPM, CB6450 -FPM (до ДУ200), нитрил (ДУ 250-600)



DN	PN	Артикул
50	16	CB6442-0050
65		CB6442-0065
80		CB6442-0080
100		CB6442-0100
125		CB6442-0125
150		CB6442-0150
200		CB6442-0200
250		CB6442-0250
300		CB6442-0300
350		CB6442-0350
50	25	CB6450-0050
65		CB6450-0065
80		CB6450-0080
100		CB6450-0100
125		CB6450-0125
150		CB6450-0150
200		CB6450-0200
250		CB6450-0250
300		CB6450-0300
350		CB6450-0350

OSTENDORF 362

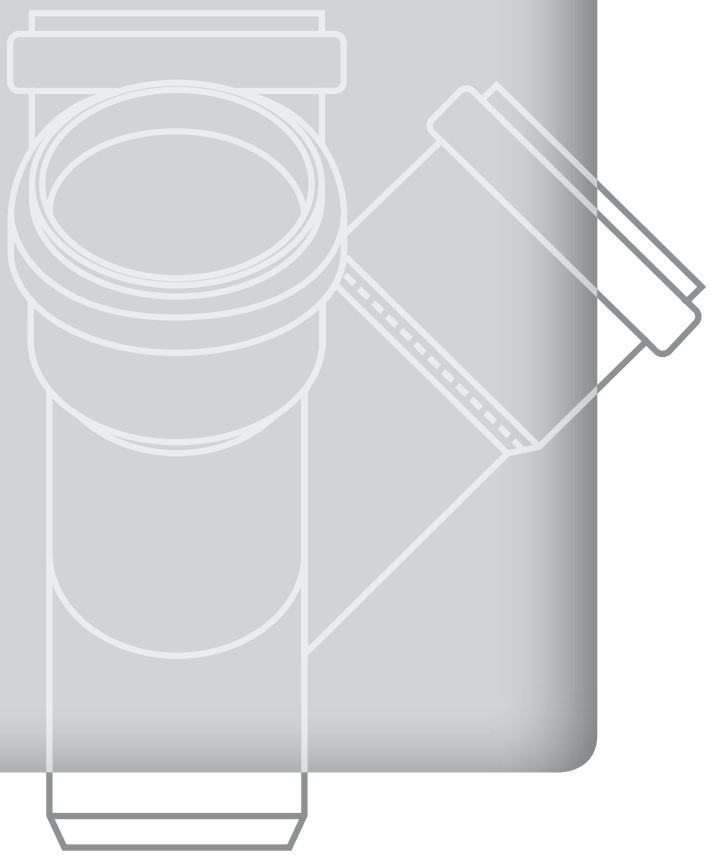

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Система шумопоглощающей канализации Skolan Safe

Материал: Минерализованный полипропилен (PP-MD)
Цвет: Светло-серый RAL 7035
Трёхлепестковое SBR (NBR) Запатентованное тройное уплотнение
Химическая стойкость: Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Рабочая давление системы: 2 Атм.
Рабочая температура стоков: 95 градусов
Область применения: Хоз бытовая канализация, внутри здания.
Степень звукоизоляции: III степень звукоизоляции – 17 Дб

SKEM - труба с раструбом



Артикул	ø, мм	Длина, мм
332000	50	150
332010	50	250
332020	50	500
332040	50	1000
332060	50	2000
332070	50	3000
333000	75	150
333010	75	250
333020	75	500
333040	75	1000
333060	75	2000
333070	75	3000
334000	90	150
334010	90	250
334020	90	500
334040	90	1000
334060	90	2000
334070	90	3000
335000	110	150
335010	110	250
335020	110	500
335040	110	1000
335060	110	2000
335070	110	3000
336000	125	150
336010	125	250
336020	125	500
336040	125	1000
336060	125	2000
336070	125	3000
337000	160	150
337010	160	250
337020	160	500
337040	160	1000
337060	160	2000
337070	160	3000
338000	200	150
338010	200	250
338020	200	500
338040	200	1000
338060	200	2000
338070	200	3000

SKDA - крестовина 87°



Артикул	ø, мм
333900	75/75/75 87°
334900	90/90/90 87°
335900	110/110/110 87°

SKED - крестовина двухплоскостная 87°



Артикул	ø, мм
335910	110/110/110 87°

Крестовина 2-х уровн. угловая (левая, правая) SKEPL



Артикул	ø, мм
335975	левая 110/75/110 x 87°
335985	правая 110/110/75 x 87°

Крестовина 2-х уровн. угловая (левая, правая, плоская) SKDDA



Артикул	ø, мм
335680	левая 110/110/50 * 87°
335690	правая 110/110/50 * 87°
334680	левая 90/90/50 * 87°
334690	правая 90/90/50 * 87°
334670	плоская 90/90/50
335670	плоская 110/110/50

Отвод SKB



Артикул	ø, мм
332100	50*15°
332110	50*30°
332120	50*45°
332130	50*67°
332140	50*87°
333100	75*15°
333110	75*30°



Артикул	ø, мм
333120	75*45°
333130	75*67°
333140	75*87°
334100	90*15°
334110	90*30°
334120	90*45°
334140	90*87°
335100	110*15°
335110	110*30°
335120	110*45°
335130	110*67°
335140	110*87°
336100	125*15°
336110	125*30°
336120	125*45°
336140	125*87°
337100	160*15°
337110	160*30°
337120	160*45°
337140	160*87°
338100	200*15°
338110	200*30°
338120	200*45°
338150	200*87°

Отвод удлиненный SKLB



335960	110*45°

Отвод для сифона



335940	50/40

Тройник SKEA



Артикул	ø, мм
332200	50/50*45°
333210	75/50*45°
333200	75/75*45°
334220	90/50*45°
334210	90/75*45°
334200	90/90*45°
335220	110/50*45°
335210	110/75*45°
335230	110/90*45°
335200	110/110*45°
336210	125/110*45°
336200	125/125*45°
337210	160/110*45°
337200	160/160*45°
338230	200/110*45°
338210	200/160*45°
338200	200/200*45°
332300	50/50*67°
333310	75/50*67°
333300	75/75*67°
335320	110/50*67°
335310	110/75*67°
335300	110/110*67°
332400	50/50*87°
333410	75/50*87°
333400	75/75*87°
334420	90/50*87°
334410	90/75*87°
334400	90/90*87°
335420	110/50*87°
335410	110/75*87°
335430	110/90*87°
335400	110/110*87°



Артикул	ø, мм
336410	125/110*87°
336400	125/125*87°
337410	160/110x87°
337400	160/160x87°
338430	200/110x87°
338410	200/160x87°

Тройник SKEA-HT с выходом на вн.канализ.



334230	90/50*45°
335240	100/50*45°
334430	90/50*87°
335440	100/50*87°

Тройник параллельн. SKPA



335920	110/110

Редукция SKR



333710	75/50
334720	90/50
335720	110/50
334710	90/75
335710	110/75
335700	110/90
336710	125/110
337710	160/110
337700	160/125
338710	200/160

Редукция с переходом на систему HT



332750	50/40
333750	75/50

Переход на систему HT, SK-HT



910833	50
333830	75
336820	125

Артикул	ø, мм

SK - манжета уплотнительная для SKSW (отвод сифонный)



881210	40/30 B
881220	40/40 C

Манжета резиновая HTGM/Skolan Safe



881240	50/30 D
881250	50/40 E
881260	50/50 F

Заглушка SKM



332620	50
333620	75
334620	90
335620	110
336620	125
337620	160
338620	200

Муфта насадная SKAM



332810	50
333810	75
334810	90
335810	110
336810	125
337810	160
338810	200

Муфта двойная SKMM



332510	50
333510	75
334510	90
335510	110
336510	125
337510	160
338510	200

Муфта ремонтная (надвижная) SKU



Артикул	ø, мм
332500	50
333500	75
334500	90
335500	110
336500	125
337500	160
338500	200

SKL - длинная муфта (патрубок компенсационный)



Артикул	ø, мм
335930	110

Манжета насадной муфты SKAM



Артикул	ø, мм
881440	50
881450	75
881460	90
881470	110
881480	125
881490	160

Ревизия SKRE



Артикул	ø, мм
332600	50
333600	75
334600	90
336600	125
337600	160
338600	200

Ревизия SKRE



Артикул	ø, мм
335600	110

Отвод для присоединения выпуска унитаза



Артикул	ø, мм	Наименование
905020	110*250	Труба фановая прямая
905025	110	Труба фановая с эксцентриком
905030	110*45°	Труба фановая
905040	110*90°	Труба фановая
905050	110	Труба фановая гофрированная (270-550мм)

Уплотнительное кольцо



Артикул	ø, мм	Наименование
880605	50	Уплот. резиновое кольцо для Skolan
880615	75	Уплот. резиновое кольцо для Skolan
880047	90	Уплот. резиновое кольцо для Skolan
880635	110	Уплот. резиновое кольцо для Skolan (фитинги)
880400	110	Уплот. резиновое кольцо для KG2000 и Skolan (трубы)
880645	125	Уплот. резиновое кольцо для Skolan
880420	160	Уплот. резиновое кольцо для KG2000 и Skolan
880430	200	Уплот. резиновое кольцо для KG2000 и Skolan

Хомут двухвинтовой



Артикул	ø, мм
3396035	31-35
3396045	40-45
3396052	48-52
3396115	108-115

Хомут страховочный для заглушки (Skolan)



Артикул	ø, мм
839010	50
839020	75
839030	90
839040	110
839050	125
839060	160
839070	200

Манжета противопожарная



Артикул	ø, мм
909001	50
909005	110
909009	160

Система Ostendorf HT (PPs) – 26дБ(А)

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Труба HTEM



Артикул	ø, мм	Длина, мм
110000	32	150
110010	32	250
110020	32	500
110040	32	1000
110050	32	1500
110060	32	2000
110070	32	3000
111000	40	150
111010	40	250
111020	40	500
111030	40	750
111040	40	1000
111050	40	1500
111060	40	2000
111070	40	3000
112000	50	150
112010	50	250
112017	50	315
112020	50	500
112030	50	750
112040	50	1000
112050	50	1500
112060	50	2000
112070	50	3000
113000	75	150
113010	75	250
113020	75	500
113030	75	750
113040	75	1000
113050	75	1500
113060	75	2000
113070	75	3000
114000	90	150
114010	90	250
114020	90	500
114030	90	750
114040	90	1000
114050	90	1500
114060	90	2000
114070	90	3000
115000	110	150
115010	110	250



Артикул	ø, мм	Длина, мм
115017	110	315
115020	110	500
115030	110	750
115040	110	1000
115050	110	1500
115060	110	2000
115070	110	3000
115080	110	4000
116000	125	150
116010	125	250
116020	125	500
116030	125	750
116040	125	1000
116050	125	1500
116060	125	2000
116070	125	3000
117000	160	150
117010	160	250
117020	160	500
117030	160	750
117040	160	1000
117050	160	1500
117060	160	2000
117070	160	3000

Отвод HTB



Артикул	ø, мм
110100	32*15°
110110	32*30°
110120	32*45°
110130	32*67°
110140	32*87°
111100	40*15°
111110	40*30°
111120	40*45°
111130	40*67°
111140	40*87°
112100	50*15°
112110	50*30°



Артикул	ø, мм
112120	50*45°
112130	50*67°
112140	50*87°
113100	75*15°
113110	75*30°
113120	75*45°
113130	75*67°
113140	75*87°
114100	90*15°
114110	90*30°
114120	90*45°
114130	90*67°
114140	90*87°
115100	110*15°
115110	110*30°
115120	110*45°
115130	110*67°
115140	110*87°
116100	125*15°
116110	125*30°
116120	125*45°
116130	125*67°
116140	125*87°
117100	160*15°
117110	160*30°
117120	160*45°
117140	160*87°

Тройник HTEA



110200	32/32*45°
111200	40/40*45°
112210	50/40*45°
112200	50/50*45°
113210	75/50*45°
113200	75/75*45°
114220	90/50*45°
114210	90/75*45°
114200	90/90*45°
115220	110/50*45°
115210	110/75*45°
115230	110/90*45°
115200	110/110*45°
116210	125/110*45°
116200	125/125*45°
117210	160/110*45°
117200	160/160*45°
110300	32/32*67°



Артикул	ø, мм
111300	40/40*67°
112310	50/40*67°
112300	50/50*67°
113310	75/50*67°
113300	75/75*67°
115320	110/50*67°
115310	110/75*67°
115300	110/110*67°
110400	32/32*87°
111400	40/40*87°
112410	50/40*87°
112400	50/50*87°
113410	75/50*87°
113400	75/75*87°
114420	90/50*87°
114410	90/75*87°
114400	90/90*87°
115420	110/50*87°
115410	110/75*87°
115430	110/90*87°
115400	110/110*87°
116410	125/110*87°
116400	125/125*87°
117410	160/110*87°
117400	160/160*87°

Тройник-восстановитель раструба HTSA



115740	110/110x87°

HTR - переход эксцентрический (редукция)



111710	40/32
112720	50/32
112710	50/40
113710	75/50
114720	90/50
114710	90/75
115720	110/50
115710	110/75
115700	110/90
116710	125/110
117710	160/110
117700	160/125

HTR - переход эксцентрический, короткий (редукция)



Артикул	ø, мм
113715	75/50
114730	90/50
115725	110/50
115715	110/75

HTR - редукция короткая



Артикул	ø, мм
112715	50/40
115705	110/90

HTRE - ревизия



Артикул	ø, мм
112600	50
113600	75
114600	90
115600	110
116600	125
117600	160
815600	110

Крышка для ревизии HTRE

HTDA - крестовина



Артикул	ø, мм
115440	50/50x45°
112900	50/50*67°
115480	50/50x87°
113900	75/75*67°
114900	90/90*87°
115540	110/50/50x45°
115910	110/50/50*67°
115580	110/50/50x87°
115680	110/110/50x87°
115900	110/110/110*67°
115880	110/110/110x45°
115935	110/110/110x87°

HTDAR - крестовина с плавным радиальным подключением



Артикул	ø, мм
115930	110/110/110x87°

HTED - крестовина угловая (двухплоскостная)



Артикул	ø, мм
115920	110/110/110*67°
115940	110/110/110*87°

HTEDL (левая), HTEDR (правая) - крестовина угловая (двухплоскостная) HTEDLR - крестовина пятерник



115950	110/110/50*87°	Крестовина 2-х плоскостная (угловая) HTEDL, левая
115960	110/110/50*87°	Крестовина 2-х плоскостная (угловая) HTEDR, правая
115970	110/50/50/110x87°	Крестовина пятерник HTEDLR

HTAM - муфта насадная с уплотнительной манжетой



Артикул	ø, мм
112810	50
113810	75
115810	110

HTMM - муфта двойная (двухраструбная)



Артикул	ø, мм
110510	32
111510	40
112510	50
113510	75
114510	90
115510	110
116510	125
117510	160

HTU - муфта надвижная (ремонтная)



Артикул	ø, мм
110500	32
111500	40
112500	50
113500	75
114500	90
115500	110
116500	125
117500	160

HTSM - муфта вставная (Восстановитель раструба) DN 110/110



Артикул	ø, мм
115750	110/110

HTL - муфта длинная (патрубок компенсационный)



Артикул	ø, мм
111800	40
112800	50
113800	75
114800	90
115800	110

HTM - заглушка



Артикул	ø, мм
110620	32
111620	40
112620	50
113620	75
114620	90
115620	110
116620	125
117620	160

HTUG - переход на чугунную трубу



Артикул	ø, мм
112820	50
113820	75
115820	110

HTS - переход на металлическую трубу сифона (без манжеты)



Артикул	ø, мм
111900	40/40
112910	50/40
112920	50/50

HTSW - отвод сифонный 90°



Артикул	ø, мм
111910	40/30
111920	40/40
112940	50/40
112950	50/50

HTDSW - отвод сифонный двойной 90°



Артикул	ø, мм
112970	40/50/40

Клапан вакуумный



Артикул	ø, мм
881780	50
881790	110

Сифон для напольного унитаза* 135°



Артикул	ø, мм
339960	110*135°

HTGM - Манжета уплотнительная для HTS / HTSW / HTDSW



Артикул	ø, мм
881200	40/30 A
881210	40/30 B
881220	40/40 C
881240	50/30 D
881250	50/40 E
881260	50/50 F
881230	50/B (50/30)

Манжета резиновая с гофрой

Манжета (редукция) резиновая для раструба



Артикул	ø, мм
881309	40/32
881319	50/40
881329	50/32

HT - GA-манжета для HTUG



Артикул	ø, мм
881005	50
881015	75
881025	110

HT - NBR уплотнение (маслостойкое)



Артикул	ø, мм
880210	40
880220	50
880230	75
880240	90
880260	110
880275	125
880290	160

HT - уплотнительное кольцо / Тройное SBR



Артикул	ø, мм
880000	32
880010	40
880020	50
880030	75
880040	90
880050	110
880070	125
880080	160

Фаскосниматель для пластиковых труб ПП/ПЭ



Артикул	ø, мм
455100	20-63 mm
455200	75-110 mm

Техническая смазка




Артикул	ø, мм
881800	150 грамм
881810	250 грамм
881820	500 грамм
881830	1000 грамм
881840	3000 грамм

Смазка аэрозоль



Артикул	ø, мм
881880	400 мл / 240 гр.

КОНКРЕП 372

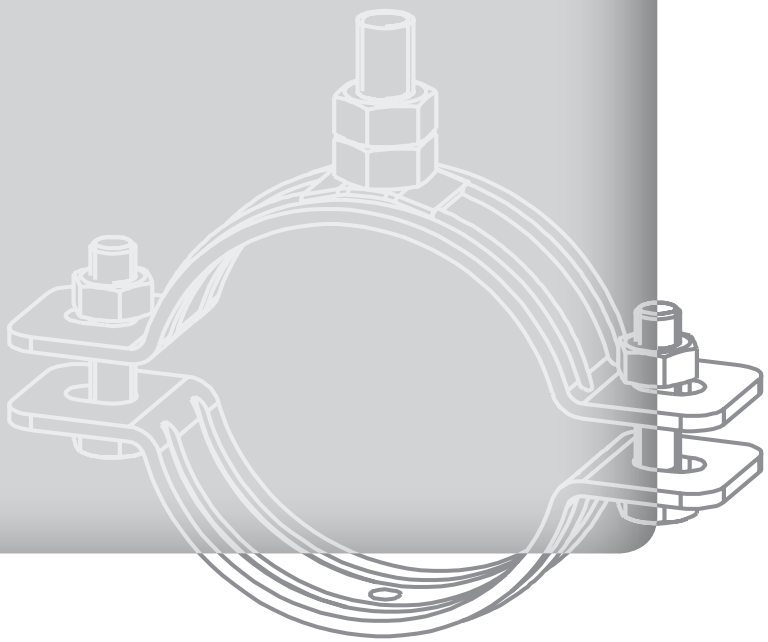

BIS KSB2 Хомуты с вкладышем EPDM



Артикул	Внутренний ⌀, мм	Резьба
3396014	12-14	M8/10
3396019	15-19	M8/10
3396023	20-23	M8/10
3396028	25-28	M8/10
3396035	31-35	M8/10
3396039	36-39	M8/10
3396045	40-45	M8/10
3396052	48-52	M8/10
3396058	54-58	M8/10
3396064	60-64	M8/10
3396091	86-91	M8/10
3396115	108-115	M8/10

Материал: оцинкованная сталь. Звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный

Хомут одновинтовой SafeLock с EPDM M8/M10

3362015K	11-15	M8/M10
3362019K	15-19	M8/M10
3362023K	21-23	M8/M10
3362028K	26-28	M8/M10
3362035K	32-35	M8/M10
3362043K	40-43	M8/M10
3362051K	48-51	M8/M10
3362067K	63-67	M8/M10
3362080K	74-80	M8/M10
3362091K	83-91	M8/M10
3362114K	108-114	M8/M10

2S Хомуты с вкладышем EPDM (M8)



33335014	10-14	M8
33435014	10-14	M8/10

Материал: оцинкованная сталь. Звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный

BIS KSB1 Хомуты с вкладышем EPDM



3363018	15-18	M8
3363023	20-23	M8
3363028	25-28	M8
3363035	32-35	M8
3363043	40-43	M8
3363051	48-51	M8
3363054	53-56	M8
3363062	59-62	M8

Материал: оцинкованная сталь. Звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный

Хомут одновинтовой Flash с EPDM M8



Артикул	Внутренний ⌀, мм	Крепление
3373023K	20-23	M8
3373028K	25-28	M8
3373035K	32-35	M8

2S Хомуты с вкладышем epdm (M8/10)



3373018	15-18	M8

Материал: оцинкованная сталь. Звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный

Хомут сантехнический с дюбелем и шурупом



733335019	15 - 19	3/8''
733335023	17 - 23	3/8''
733335024	20 - 24	1/2''
733335030	25 - 30	3/4''
733335037	31 - 37	1''
733335046	38 - 46	1 1/4''
733335052	47 - 52	1 1/2''
733335061	53 - 61	2''
733435095	88 - 95	3''
733435112	104 - 112	4''
733435118	110 - 118	4''

BIS Cobra Двойные хомуты



0802118	15 - 18	3/8''
0802124	20 - 24	1/2''
0802129	25 - 29	3/4''
0802136	35 - 36	1''

Двойной хомут с EPDM M8/M10 + винт-шуруп 8x80мм + дюбель



Артикул	DN труб	Внутренний ⌀, мм
0813118K	15 - 18	3/8''
0813123K	20 - 23	1/2''
0813129K	26 - 29	3/4''
0813135K	32 - 35	1''


BIS Консоль опорная



4323100	100	110
4323125	125	135
4323150	150	160
4323200	200	210

Материал: оцинкованная сталь. Звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный

BIS RapidRail Профиль монтажный



Артикул	Тип	Габариты, мм
6505001R	WMR1 (2м)	30x15x2
6505015R	WMR15 (2м)	30x20x1,75
6505002R	WMR2 (2м)	30x30x2,0

Оцинкованная сталь 1.0242

BIS RapidRail T- и X-соединители



Артикул	Тип	Кол-во в упак.
6584090	WM0-35 T	25
6584091	WM0-35 X	25

BIS RapidRail Седельные соединители



Артикул	Тип	Кол-во в упак.
6584152	WM15	25
6584153	WM2	25

Применяются для крестообразного соединения монтажных профилей внахлест

BIS RapidRail Продольный соединитель



Артикул	Тип	Кол-во в упак.
6543001	WM0, 1, 15, 2, 30, 35	25

Применяются для продольного соединения монтажных профилей

BIS RapidRail Держатель профиля



Артикул	Тип
6613200	WM0 - 30

BIS RapidRail Уголок 90˚



Артикул	Тип
6584001	WM0 - 35
6584003	WM0 - 35

Применяются для углового соединения профилей

BIS RapidRail Монтажная гайка



Артикул	Тип	Резьба
6513108	WM0 - 30	M8
6513110	WM0 - 30	M10

Оцинкованная сталь 1.0332

BIS RapidRail Hammerfix Болт монтажный



Артикул	Тип	Резьба
6523803	WM0 - 35	M8x30 мм
6523804	WM0 - 35	M8x40 мм
6523805	WM0 - 35	M8x50 мм
6523808	WM0 - 35	M8x80 мм
6523810	WM0 - 35	M8x100 мм

Оцинкованная сталь 1.0333

BIS, Гайка канальная



Артикул	Тип	Резьба
6513010	Гайка канальная, WM0-35	M10
6513008	Гайка канальная, WM0-35	M8

Гайка шестигранная BIS



Артикул	Тип	Резьба
6123008	Гайка шестигранная	M8
6123010	Гайка шестигранная	M10
6123012	Гайка шестигранная	M12


BIS Шайба



Артикул	Тип	ø, мм	Кол-во в упак.
6533308	WM0 - 35	8,5x25	100
6533310	WM0 - 35	10,5x25	100
6533312	WM0 - 35	12,5x25	100

Оцинкованная сталь 1.0332.

BIS Заглушки для профиля



Артикул	Тип	Габариты, мм	Кол-во в упак.
6566000	WM015	30x15	50
6566002	WM2	30x30	25

Материал: PE (полиэтилен).

BIS RapidRail Консоль



Артикул	Тип профиля	Длина, мм	Кол-во в упак.
6603720R	WMR15 (BUP), 30x20x1,8 мм	200	20
6603725R	WMR15 (BUP), 30x20x1,8 мм	250	20
6603730R	WMR15 (BUP), 30x20x1,8 мм	300	20
6603220R	WMR2 (BUP), 30x30x2 мм	200	10
6603230R	WMR2 (BUP), 30x30x2 мм	300	10
6603240R	WM2 (BUP), 30x30x2 мм	400	20
6603250R	WM2 (BUP), 30x30x2 мм	500	20

Шпильки и дюбельная техника

BIS Шпилька резьбовая



Артикул	Резьба	Длина, мм
6303008	M8	1000
6303208	M8	2000
6303010	M10	1000
6303210	M10	2000
6303012	M12	1000

Оцинкованная сталь. Класс прочности 4.9

BIS Соединительная муфта



Артикул	Размер	Кол-во в упак.
6453830	M8x30	100
6453930	M10x30	50

BIS Подпятники



Артикул	G	H,мм	Кол-во в упак.
6703008	M8	8	50
6703010	M10	10	50

BIS Подпятник усиленный



Артикул	Размер	Кол-во в упак.
6713008	M8	8	40
6713010	M10	10	40

BIS Винт-шуруп



Артикул	Размер	Кол-во в упак.
6263805	M8x50	100
6263806	M8x60	100
6263808	M8x80	100
6263810	M8x100	100
6283010	M10x100	100
6283011	M10x110	50
6283014	M10x140	50
6283018	M10x180	50
6283020	M10x200	50

Оцинкованная сталь.

WBA Латунный анкер



Артикул	Резьба	Кол-во в упак.
6107008	M8x30	100
6107010	M10x32	100

WEP-C Дюбель нейлоновый



Артикул	Размер	Кол-во в упак.
61001008	ø 8x60 мм	100
61001210R	ø 10x50 мм	50
61001012	ø 12x60 мм	25

WUP универсальный дюбель



Артикул	Размер	Кол-во в упак.
6100708	ø 8x40 мм	100
6100710	ø 10x50 мм	50
6100712	ø 12x60 мм	25

WNP Дюбель-гвоздь



Артикул	Размер	Кол-во в упак.
62230604	ø 6x40 мм	100
62230806	ø 8x60 мм	100

BIS Забивной дюбель



Артикул	Размер	Кол-во в упак.
6373640	M6x40	100

Буры, шурупы

WSDS+ Бур с тремя режущими кромками



Артикул	L, мм	d0, мм
69520616	160	6
69520816	160	8
69521021	160	10

BIS Шурупы с шестигранником



Артикул	Размер	Кол-во в упак.
6183805	H8x50	100
6183806	H8x60	100
6183807	H8x70	100
6183808	H8x80	100

WCS1H Шуруп по бетону





Артикул	Размер	Кол-во в упак.
6253408	8x70	50
6253606	M8/10 6x35	50

Шины и шиногибы

Монтажная шина



Артикул	Длина, м	Толщина металла, мм	Кол-во в упак.
0835503	2	3	50

Универсальная монтажная планка



Артикул	Длина, м	Толщина металла, мм	Кол-во в упак.
0835501	33	2,5	50
0835502	50	2,5	50

Гибочные клещи



Артикул	Кол-во в упак.
6920050	5

Фиксирующая пластина



Артикул	Кол-во в упак.
0835000	50

BIS Дюбель крюковой



Артикул	Тип	Высота, мм	Кол-во в упак.
0852050	одинарный	75	100
0852080	одинарный	115	50
0852250	двойной	75	50
0852280	двойной	115	50

Материал: PA (полиамид), зеленый.

BIS Якорная скоба



Артикул	Тип	ø, мм	Кол-во в упак.
0870141	короткий	14-20	200
0870158	длиный	14-20	300

Цена указана за штуку.
Материал: PP (полипропилен), черный

BIS IKS-2000 Держатель табличек



Артикул	
0200002	с зажимом для крепления перфорированной лентой (арт. 0200300)

Материал: POM (полиоксиметилен), зеленый.
Термостойкость: -15 °C до +160 °C

BIS Фиксатор изгиба трубы 90°



Артикул	ø, мм
0872018	14-18
0872023	20-23
0872029	25-29

Материал: армированный стекловолокном полиамид (PA), черный

BIS starQuick Хомуты





Артикул	ø, мм	Кол-во в упак.
0854018	16-20	100
0854022	20-23	50
0854028	24-28	50
0854031	28-32	50
0854035	32-35	50
0855018	16-20	100
0855022	20-23	50
0855028	24-28	50
0855031	28-32	50
0855035	32-35	25

Материал: высококачественный полиамид PA6, серый. устойчив к UV, старению, маслам и бензинам.

BIS starQuick Адаптер для профиля



Артикул	Тип	Кол-во в упак.
0854332	WM0 - 35 + Strut	50

BIS starQuick Монтажная гайка



Артикул	G	Кол-во в упак.
0854308	M8	100

BIS Клипса с латунной втулкой



Артикул	ø, мм	G
0853018	16-18	M6
0853022	20-22	M6
0853028	28	M6

Материал: PP (полипропилен), белый. Класс огнестойкости B2.

Артикул	⌀, мм	Кол-во в упак.

BIS Декоративные хомуты для труб (латунь)



0828012	12	100
0828015	15	100
0828018	18	50
0828022	22	50
0828028	28	50
0828035	35	25

Артикул	Цвет	BxH, мм

BIS IKS-2000 Таблички



0200102	зеленый	86x54
0200104	красный	86x54
0200112	прозрачный	86x54
0200103	синий	86x54

Материал: твердый PVC (поливинилхлорид)

Артикул	Описание

BIS Монтажная лента оцинкованная



0831012	Монтажная лента оцинкованная, Walraven, BIS, 12x0,7 мм, бокс 10 м

Артикул	Резьба	Длина, мм

BISMAT Монтажная заглушка



0692021	G ½"	90

Материал: PP (полипропилен)

Артикул	Внутренний ⌀, мм	Кол-во в упак.

BIS Заглушка декоративная двойная



0672250	14-20	50

BIS Заглушка декоративная



0671415	15	100
0671418	18	100
0671422	22	100
0671428	28	100
0671435	35	100

Соединители для чугунных труб SML

Артикул	D, мм	DN, мм	d, мм

BIS Mengering Fix



7460050	58	50	40-56
7460070	78	70	56-75
7460080	83	80	75-90
7460100	110	100	104-110

Для соединения труб различного диаметра или из различного материала. Монтировать со смазкой BIS Mengering. Материал: EPDM-резина, черная; стяжной зажим из нержавеющей стали 1.4016


ELSEN 380

IMP PUMPS 381

AQUARIO 382

SHINHOO.....388

VANDJORD 389

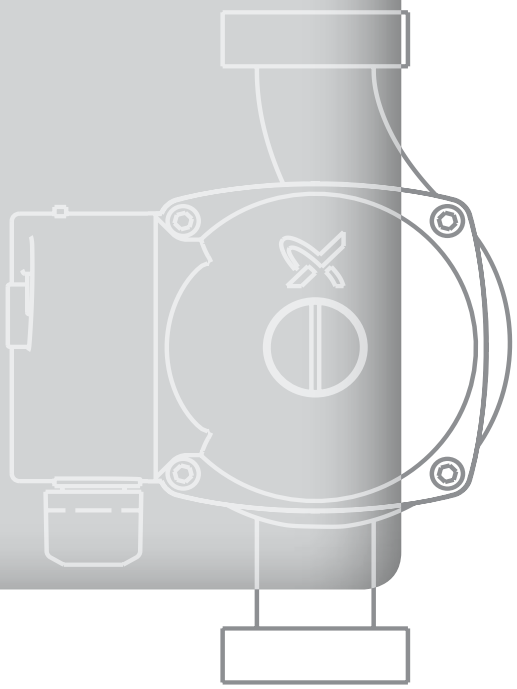

Циркуляционные насосы с частотным управлением – для систем отопления

Питание: 220 В



Артикул	Монтажная длина, мм	Описание	H max, м	Q max, м³/ч
ECP01.20-6-130	130	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN20, монтажные гайки в комплекте	6	2,9
ECP01.25-6-180	180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN25, монтажные гайки в комплекте	6	3,2
ECP01.25-8-180	180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN25, монтажные гайки в комплекте	8	3,6
ECP01.32-6-180	180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN32, монтажные гайки в комплекте	6	3,6
ECP01.32-8-180	180	Насос циркуляционный с частотным регулированием, DN32, монтажные гайки в комплекте	8	4


Циркуляционный насос с частотным управлением – для систем ГВС


Питание: 220 В




Артикул	Монтажная длина, мм	Описание	H max, м	Q max, м³/ч
HBS24-12A	148	Насос циркуляционный для системы ГВС Подключение 3/4'' НР + возможность установка датчика давления, указан ниже	12	1,38
flow switch		Датчик давления для насоса HBS24-12A		

Насосная установка для канализации SaniJet







Артикул	м³/ч	Описание	Максимальный напор, м	Диаметр входного патрубка, мм	Диаметр выходного патрубка, мм
EDW01.001	7	Канализационный насос для перекачивания бытовых сточных вод, с прямым расположением отверстия для унитаза	8	1x100/3x40	23/28/32/44
EDW01.002	7	Канализационный насос для перекачивания бытовых сточных вод, с боковым расположением отверстия для унитаза	8	1x100/3x40	23/28/32/44
EDW01.003	7,5	Канализационный насос для перекачивания бытовых сточных вод, без отверстия для унитаза	8	3x40	23/28/32/44

GHN (трехскоростные насосы)

Монтажная длина - 180 мм, питание - 220 В



Модель	Артикул	Трубное соединение	Q max, м³/ч	H max, м
GHN 25/40-180	979521710	G 1½"	3,5	4,0
GHN 25/60-180	979521713	G 1½"	3,5	6,0
GHN 25/80-180	979523206	G 1½"	8,4	8,0
GHN 32/40-180	979521711	G 2"	3,5	4,0
GHN 32/60-180	979521714	G 2"	3,5	6,0
GHN 32/80-180	979521944	G 2"	8,4	8,0
GHN 32/120-180	979522005	G 2"	9,5	12,0

Монтажные гайки на насосы DN25: 112046890
Монтажные гайки на насосы DN32: 112046992

Трехскоростные циркуляционные насосы серии AC

Монтажные гайки ВХОДЯТ в комплект поставки насоса



Модель	Артикул	Выходной Ø монтажной гайки	Qmax (м³/ч)	Hmax, м
AC 204-130	5204	3/4"	3,5	4,0
AC 254-130	5254	1"	3,5	4,0
AC 254-180	5354	1"	3,5	4,0
AC 324-180	5324	1 1/4"	3,5	4,0
AC 206-130	5206	3/4"	4,0	6,0
AC 256-130	5256	1"	4,0	6,0
AC 256-180	5356	1"	4,0	6,0
AC 326-180	5326	1 1/4"	4,0	6,0
AC 258-180	5358	1"	9,0	8,0
AC 328-180	5328	1 1/4"	9,0	8,0

Энергоэффективные циркуляционные насосы серии PRIME A1

Монтажные гайки ВХОДЯТ в комплект поставки насоса



Модель	Артикул	Выходной Ø монтажной гайки	Qmax (м³/ч)	Hmax, м
PRIME-A1-256-130	5106	1"	3,7	6,0
PRIME-A1-256-180	5116	1"	3,7	6,0
PRIME-A1-258-180	5128	1"	4,6	7,6
PRIME-A1-328-180	5138	1 1/4"	4,6	7,6

Циркуляционные односкоростные насосы с увеличенным расходом



Модель	Артикул	DN, мм	Монтажная длина, мм	Ø фланца, мм	Qmax, (м³/ч)	Hmax, м
AC5-8-32	5432	32	220	1 1/4''	5,00	8
AC8-8-40F	5408	40	250	150	8,00	8
AC8-12,5-40F	5412	40	250	150	8,00	12,5
AC14-8-50F	5148	50	280	165	14,00	8
AC14-14-50F	5141	50	280	165	14,00	14

Циркуляционные насосы для системы ГВС с таймером

Температура перекачиваемой жидкости до +90°С



Модель	Артикул	Монтажная длина, мм	Выходной Ø монтажной гайки	Qmax, ($м^3$/ч)	Hmax, м
AC154-130 HW односкоростной	5152	160	3/4''	1,5	2,00
AC152-130 HWT трехскоростной	5154	195	3/4''	3,7	4,00




Модель	Артикул	Монтажная длина, мм	Выходной Ø монтажной гайки	Qmax, ($м^3$/ч)	Hmax, м
PRIME151.5-80HW	5151	80	без гайки 1/2'' ВР	0,9	2,00

Погружные насосы для скважин и колодцев

Погружные насосы диаметром 3''


Предназначены для перекачивания пресной воды из скважин
Температура перекачиваемой жидкости от +1 до +35°С
Встроенный пусковой коднесатор и термопредохранитель
Питание: 220В

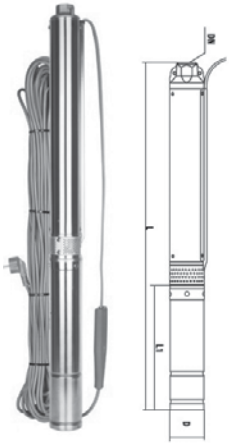

Модель	Артикул	L, мм	L1, мм	D, мм	DN	Описание
ASP1E - 125 - 75	3205	1480	510	76	1''	Насос поставляется в комплекте с кабелем 15м (3х1,5 $мм^2$). Напор при номинальной производительности 0,9 $м^3$/ч- 125 м
APS3E - 80 - 75	3380	810	350	87	1''	Насос поставляется в комплекте с кабелем 1,5м (3х0,75 $мм^2$). Напор при номинальной производительности 3 $м^3$/ч- 80 м
ASP1,8E - 80 - 90	3280	1030	400	87	1''	Насос поставляется в комплекте с кабелем с вилкой 80м (3х2 $мм^2$). Напор при номинальной производительности 1,5 $м^3$/ч- 80 м
ASP1,8E - 100 - 90	3201	1150	430	87	1''	Насос поставляется в комплекте с кабелем с вилкой 100м (3х2,5 $мм^2$). Напор при номинальной производительности 1,5 $м^3$/ч- 100 м

Насосные станции с гидроаккумулятором (24л) и реле давления PS-5-2


Питание - 220В.

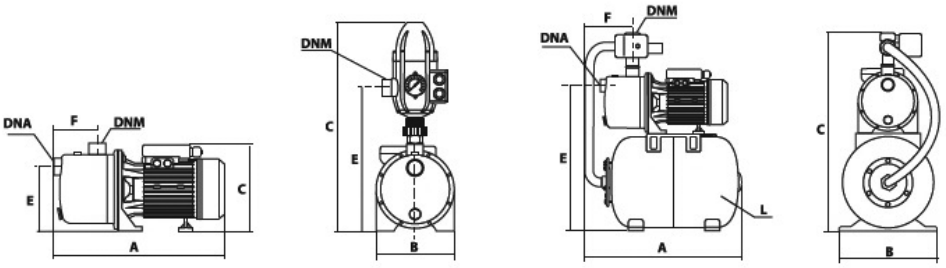

Модель	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	F, мм	DNA / DNM	H max, м	Q max, м³/ч
AJC-81	2628	370	175	205	155,00	90	1'' / 1''	45	3,00
AJC-101	2621	370	175	205	155,00	90	1'' / 1''	52	3,30
AJC-101B	2622	425	180	200	150,00	145	1'' / 1''	54	3,60
AJC-125C	2625	435	185	185	150,00	110	1'' / 1''	45	4,80


Дренажные насосы для чистой и грязной воды


Забор воды в нижней части насоса. Температура воды до +35°С
Питание - 220В.
Корпус насоса - пластик.
Поплавковый выключатель и кабель в комплекте

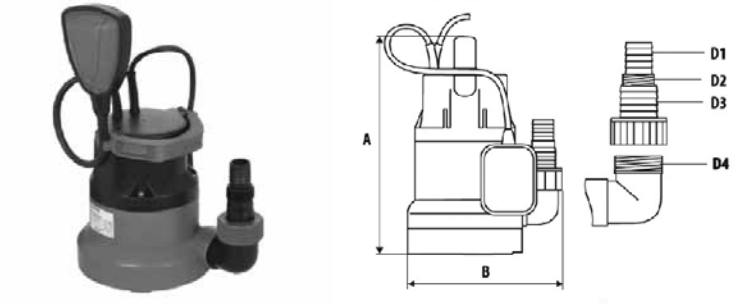


Модель	Артикул	A, мм	B, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	H max, м	Q max, м³/ч
ADS-400-35E	1435	338	220	24	1''	32	1 1/2''	5	9,00
ADS-750-35E	1753	360						8	13,80
ADS-900-35E	1095	360						9	16,20











Модель	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	C1, мм	D1 - D3 мм	D2 - D4	H max, м	Q max, м³/ч
ADS-900	1090	215	160	355	310	24 - 32	1'' - 1 1/2''	5	9,00
ADS-1500	1150			360	355			8,5	15,00
ADS-1700	1170			360	355			10	16,80

Дренажные насосы для грязной воды

Питание: 220В
Температура перекачиваемой жидкости до +40°С
Допустимый уровень кислотности жидкости: 6-11Ph
Предназначены для перекачивания жидкости с содержанием нерастворимых частниц (песок , гравий)
Поставляются с кабелем - 10 м + поплавковым выключатель. Встроенное реле защиты от перегрева
Максималдьная глубина погружения насоса - 5 м





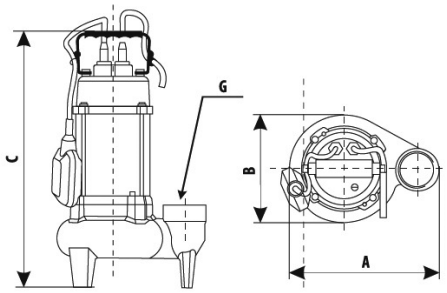



Модель	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	G	H max, м	Q max, м³/ч
VORTEX 12-5C	1112	265	195	455	- - -	2''	9	18
VORTEX 15-8C	1115	265	195	455	- - -	2''	12	24
VORTEX 18-8C	1118	265	195	478	- - -	2''	13	27
VORTEX 20-10C	1120	265	195	515	- - -	2''	14	36
SAND-100	1310	290	200	430	77 мм	3''	19	16,8

Дренажные насосы для грязной воды

Дренажные насосы с усиленной конструкцией
Питание: 380 В
Поставляется в комплекте с кабелем 10м, отводом и резьбовым фланцем
Максималдьная глубина погружения насоса - 5 м









Модель	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	DN, мм	G	H max, м	Q max, м³/ч
VORTEX 30-12TC	1130	280	300	550	90	150	102	80	3''	20	60
VORTEX 35-14TC	1135	305	250	615	105	180	0	80	4''	20	84


Погружные фекальные насосы


Погружные фекальные насосы с режущим механизмом
Температура перекачиваемой жидкости до +40°C
Допустимый уровень кислотности жидкости: 6-11Ph
Поставляются с кабелем - 10 м + поплавковым выключатель. Встроенное реле защиты от перегрева
Максималдьная глубина погружения насоса - 5 м












Модель	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DN, мм	G	H max, м	Q max, м³/ч
GRINDER - 100	1210	280	230	430	-	-	2''	18	9,6
GRINDER - 150	1215	250	230	480	110	50	2''	14	24
GRINDER - 200	1200	305	238	550	-	-	2''	25,5	9,9

Предназначены для перекачивания чистой пресной воды
Допустимое погружение насоса ниже поверхности воды: 15 м
Питание: 220В

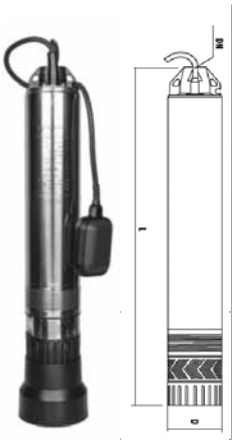

Модель	Артикул	L, мм	D, мм	DN	Кабель в комплекте, м	H max, м	Q max, м³/ч
ASP2-25-100WA	3224	516	99	1''	20,00	40	3
ASP2-40-100WA	3239	617		1''	25,00	70	3
ASP3-35-100WA	3334	625		1''	20,00	50	5,4

Колодезные насосы с гибким шлангом и поплавком для забора воды
Питание : 220В
Кабель в комплекте - 15 м.



Модель	Артикул	Din	Dout	A, мм	H, мм	H max, м	Q max, м³/ч
ASP 3 - 22 FREEDIVER	3635	1''	1''	800	99,00	32	6,50
ASP 3 - 30 FREEDIVER	3645	1''	1''	950	99,00	40	6,50

Реле давления для однофазных водяных насосов Masterswitch-9M.V1

Дополнительные защиты:
- защита насоса от работы без воды (контроль по минимальному давлению в системе и по пониженному потреблению тока);
- защита насоса от перегрузки по току (например, при блокировке насоса загрязнениями);
- защита насоса от частых пусков (например при разрыве мембраны гидроаккумулятора);
- ограничение времени работы насоса без остановки (например, при протечке или разрыве трубопровода);
- настройка отложенного пуска и отложенной остановки (для корректной настройки момента включения и отключения насоса).



Модель	Артикул	Настройка	Размер подключения	Встроенный	Прямое подключение однофазных насосов с потреблением	Габариты упаковки, см
Masterswitch-9M.V1	6309	0,5 - 9 атм	¼" (подвижная гайка)	цифровой манометр и амперметр	до 3кВт (рабочий ток до 14А)	13 x 12 x 11

Циркуляционные насосы BASIC

Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насос имеет 3 частоты вращения для выбора оптимальной производительности насоса для данной гидросистемы. Максимальное давление 10 бар в гидросистеме. Температура от +2 до +110 °С перекачиваемой жидкости.



Модель насоса	Артикул	Наименование	Присоединительный размер	Монтажная длина, (мм)	Номинальный расход, (м³/ч)	Номинальный напор, (м)	Напряжение
BASIC 32-12F	71221002	Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды	DN32	220	6	8	230В
BASIC 40-12F	71221003	Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды	DN40	250	8	10	230В
BASIC 40-12SF	71222001	Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды	DN40	250	8	8	380В
BASIC 40-16F	71221004	Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды	DN40	250	8	15	230В
BASIC 50-12F	71221005	Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды	DN50	280	15	9	230В
BASIC 50-12SF	71222003	Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды	DN50	280	12,5	8	380В
BASIC 50-16F	71221006	Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды	DN50	280	15	13	230В
BASIC 65-12F	71221009	Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды	DN65	300	25	7,5	230В
BASIC 65-12SF	71222007	Циркуляционные насосы BASIC для циркуляции холодной и горячей воды	DN65	300	20	10	380В

Насосы MEGA

Насосы MEGA предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования. MEGA являются технически более совершенной заменой насосов BASIC. Насос обладает 11 встроенными режимами управления, в том числе функцией AUTO. Возможность управления по ШИМ-сигналу позволяет интегрировать MEGA в систему отопления под управлением контроллера температуры. Функция AUTO встроена в насосы MEGA для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы отопления. Максимальное давление 10 бар в гидросистеме. Температура от +2 до +110 °С перекачиваемой жидкости.



MEGA 40-6F	71121005	Автоматический циркуляционный с мокрым ротором насос и частотным регулированием	DN40	220	6	6	230В
MEGA 40-10F	71121006	Автоматический циркуляционный с мокрым ротором насос и частотным регулированием	DN40	220	11	10	230В
MEGA S 50-18F	71121007	Автоматический циркуляционный с мокрым ротором насос и частотным регулированием	DN50	280	32,5	18	230В
MEGA S 65-12F	71121008	автоматический циркуляционный с мокрым ротором насос и частотным регулированием	DN 65	342	35	12	230В

Дренажный насос APV.06

Дренажный насос APV.06 с открытым рабочим колесом предназначен для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 6 мм.

Основные области применения

- Отведение воды из затапливаемых помещений.
- Откачивание воды из рек и прудов, обеспечение циркуляции и аэрации прудов.

Одноступенчатый погружной насос с вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании. Все детали, соприкасающиеся с рабочей жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Поставляется в комплекте с кабелем длиной 10 м. Насос может быть оснащен однофазным (1x230 В) или трехфазным (3x400 В) асинхронным электродвигателем.

Класс защиты IP 68, класс изоляции B (130 °C). Максимальное количество пусков в час – 30.

Двойное торцевое механическое уплотнение со стороны электродвигателя изготовлены из графита/карбид кремния; со стороны насоса – карбид кремния/карбид кремния. Вал из нержавеющей стали вращается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания.



Код производителя	Наименование	Напряжение питания, В	Рабочий ток, А	Рабочая среда	Мощность, Вт	Макс. напор, м
76221002	Насос, VANDJORD, APV.06.40.04.A1, дренажный, из нержавеющей стали	220	3,5	Вода	650	10,5
76221005	Насос, VANDJORD, APV.06.40.06.A1, дренажный, из нержавеющей стали	220	4,8	Вода	900	12
76221008	Насос, VANDJORD, APV.06.40.08.A1, дренажный, из нержавеющей стали	220	6,2	Вода	1000	14
76221011	Насос, VANDJORD, APV.06.40.11.A1, дренажный, из нержавеющей стали	220	7,2	Вода	1200	16

Канализационная насосная установка PROLIFT PS

Канализационные насосные установки Prolift предназначены для сбора и перекачки бытовых стоков (включая фекальные) в зданиях различного типа – в частном доме, гостинице, ресторане, театре, торговом центре и т.д. Установки поставляются полностью готовыми к подключению. Предназначены для размещения внутри здания, и обычно монтируются в подвале, который находится ниже уровня внешней канализационой системы.

Установка Prolift состоит из следующих основных компонентов:

- газо- и водонепроницаемый герметичный сборный резервуар с фитингами для присоединения вентиляционного, подводящих и напорных трубопроводов, с обратными клапанами;
- 1 или 2 канализационных насоса, проточная часть которого находится внутри бака, а электродвигатель – снаружи;
- пневматический датчик контроля уровня;
- поплавковый выключатель контроля переполнения;
- шкаф управления.




Код производителя	Максимальный расход	Максимальный напор	Номинальная мощность P2	Номинальное напряжение	Степень защиты (IEC 34-5)	Диапазон температур жидкости	Общий объём резервуара(ов)
76121001	36 м³/ч	13,5 м	0,75 кВт	1 x 220 В	IP 68	0 .. 45 °C, кратковременно до 65 °C (не более 2 мин в час)	60 л
76121002	36 м³/ч	13,5 м	0,75 кВт	3 x 380 В	IP 68	0 .. 45 °C, кратковременно до 65 °C (не более 2 мин в час)	60 л

Канализационная насосная установка PROLIFT PS



76122001	45 м³/ч	16 м	1,5 кВт	3 x 380 В	IP 68	0 .. 45 °C, кратковременно до 65 °C (не более 2 мин в час)	150 л
76122002	50 м³/ч	19,4 м	2,2 кВт	3 x 380 В	IP 68	0 .. 45 °C, кратковременно до 65 °C (не более 2 мин в час)	150 л
76122003	50 м³/ч	19,8 м	2,2 кВт	3 x 380 В	IP 68	0 .. 45 °C, кратковременно до 65 °C (не более 2 мин в час)	450 л
76122004	71 м³/ч	27 м	3,7 кВт	3 x 380 В	IP 68	0 .. 45 °C, кратковременно до 65 °C (не более 2 мин в час)	450 л

BWT.....392

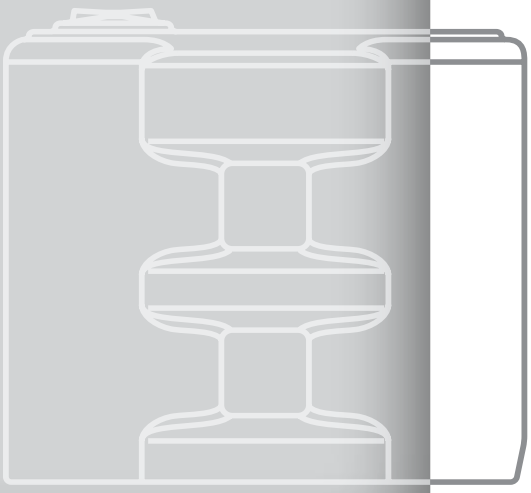

Поворотный фильтр механической очистки Guardian mini HR с манометром



Артикул	Подключение	Тонкость фильтрации, мкм	t воды, °С	Р воды, бар
125639938M	G 1/2"	100	5-95	20
125639939M	G 3/4"	100	5-95	20

Protector mini C/R, H/R (прямая промывка)



Артикул	Подключение	Тонкость фильтрации, мкм	t воды, °С	Р воды, бар
Линия холодной воды				
810523	G 1/2"	100	5-30	16
810524	G 3/4"	100	5-30	16
810531	G 1"	100	5-30	16
Линия горячей воды				
810506	G 1/2"	100	5-70	16
810507	G 3/4"	100	5-70	16
810541	G 1"	100	5-70	16

Фильтрующий элемент 810508. Подключение манометра 1/4".

Protector mini HWS C/R, H/R (прямая промывка)



Артикул	Подключение	Тонкость фильтрации, мкм	t воды, °С	Р воды вх/вых, бар
Линия холодной воды				
810548	G 1/2"	100	5-30	16 / 2-6
810549	G 3/4"	100	5-30	16 / 2-6
810550	G 1"	100	5-30	16 / 2-6
Линия горячей воды				
810560	G 1/2"	100	5-70	16 / 2-6
810563	G 3/4"	100	5-70	16 / 2-6

Фильтрующий элемент 810508. Подключение манометра 1/4".

E1 рычажный фильтр



Артикул	Подключение	Тонкость фильтрации, мкм	t воды, °С	Р воды, бар
840385	G 1"	90-110	5-30	16

Фильтрующий элемент 810386

R1 (обратная промывка)



Артикул	Подключение	Тонкость фильтрации, мкм	t воды, °С	Р воды, бар
840365	G 1"	90-110	5-30	16

Фильтрующий элемент 84047

D1 редуктор давления со встроенным сетчатым фильтром

Подключение аксиального манометра 1/4'' - двустороннее



Артикул	Подключение	Материал корпуса редуктора / колбы фильтра	Р воды вх/вых, бар	t воды, °С
Холодная вода				
125300271	G 1/2"	латунь / пластик	16 / 1,5-7	до 40°С
125300272	G 3/4"	латунь / пластик		
125300273	G 1"	латунь / пластик		
125300277	G 1/2"	бронза /пластик	16 / 1,5-7	до 40°С
125300278	G 3/4"	бронза /пластик		
125300279	G 1"	бронза /пластик		
125300289	G 1/2"	нерж. сталь / пластик	16 / 1,5-7	до 40°С
125300290	G 3/4"	нерж. сталь / пластик		
Горячая вода				
125300274	G 1/2"	латунь / латунь	25 / 1,5-7	до 85°С
125300275	G 3/4"	латунь / латунь		
125300276	G 1"	латунь / латунь		
125300283	G 1/2"	бронза / бронза	25 / 1,5-7	до 85°С
125300284	G 3/4"	бронза / бронза		
125300285	G 1"	бронза / бронза		
125300295	G 1/2"	нерж. сталь / пластик	25 / 1,5-7	до 85°С
125300296	G 3/4"	нерж. сталь / пластик		

Установки умягчения воды кабинетного типа

AQUADIAL Softlife



Модель	Артикул	Номинальный расход, л/ч	Рабочее давление, бар	Температура воды, °С	Питание	Вес, кг	Габариты ШхГхВ, мм
AQUADIAL Softlife 10	BWTAQSL10RUV2	1440	1-8	5-30	220 В	40	270 x 480 x 532
AQUADIAL Softlife 15	BWTAQSL15RUV2	1560				50	270 x 480 x 602
AQUADIAL Softlife 25	BWTAQSL25RUV2	1680				70	270 x 480 x 804

Установка для умягчения и удаления железа кабинетного типа

AQA TRINITY II 25L



Объем смолы, л 25	25 литров
Диаметр соединений:	вход/выход DN 25 / 1 ''
Рабочая обменная емкость, °dH/m³	56
Рабочая скорость потока, м³/час	0,35 – 2
Потребление соли на один цикл очистки, кг	3,125
Потребление воды на один цикл очистки, л	200-275
Кол-во циклов регенерации при полном заполнении солью	около 15
Первое заполнение солью, кг	60
Габариты, Ш х В х Г, мм	405 x 1110 x 500
Вес в рабочем режиме, кг	190
Потребляемая мощность, цикл/регенерация, Вт	окт.25
Артикул	P0001495RU

PERLA SILK



	10	15	25
Присоединение, DN	20 (3/4'')		
Производительность, м³/ч	1,44	1,56	1,68
Рабочая обменная ёмкость, м³ x ° dH (°Ж)	26(9)	43(15)	75(27)
Количество ионообменной смолы, л	10	10	10
Вместимость солевого бака, кг	12	16	24
Расход соли на одну регенирацию, кг	1,5	2	3
Расход воды на одну регенирацию, л	85	105	145
Рабочее давление (min-max), бар	2 - 6		
Температура воды (min - max), °C	5 - 30		
Питане, В	230		
Габариты: Ш х В х Г, мм	276 x 470 x 526	276 x 470 x 596	276 x 470 x 803
Вес в рабочем состоянии, кг	40	50	70
Артикул	PS10RU	01BWPS15	01BWPS25

Соединительный модуль Multiblock Inline M1 со встроенным байпасом и клапаном деаэрации.



Артикул	Описание
887528	Используется для быстрого подключения умягчителей.


ELSEN 396

Инсталляция для унитаза

Монолитный бачок из ударопрочного пластика изготовлен по технологии выдувания.
Установлены сверхтихие клапаны. Выдерживает нагрузку до 400 кг.

Расстояние между шпильками: 18/23 см.
Вес: 13,5 кг.
Латунный запорный клапан.
Гарантия: 10 лет.
Произведено в Польше.

Состав комплекта:
- Смывной бачок скрытого монтажа для унитаза
- Прокладка звукоизоляционная для инсталляции
- Комплект креплений инсталляции к стене
- Комплект патрубков для подключения к канализации
- Комплект для подключения холодной воды

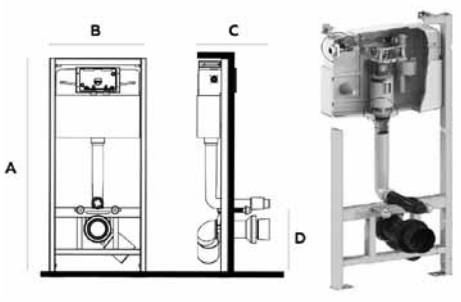


Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	C, мм
EIN500.1120	Инсталляция для унитаза ELSEN, звукоизоляция в комплекте	1120- 1290 (регулируемая высота)	500	115-235 (регулируемая глубина

Инсталляция для биде

Универсальна для подключения всех типов сантехнических приборов.
Металлическая рама выдерживать нагрузки до 400 кг.

Расстояние между шпильками: 18/23 см.
Вес: 11,5 кг.
Крепеж в комплекте.
Латунные муфты G 1/2" - 2 шт.
Гарантия: 10 лет.
Произведено в Польше.

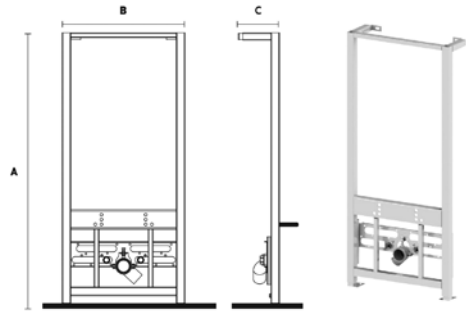


Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	C, мм
EINB500.1120	Инсталляция для биде ELSEN без клавиш	1120- 1290 (регулируемая высота)	500	155-235

Смывная клавиша круглая

Клавиши смыва для инсталляций ELSEN в лаконичном стиле почеркнут дизайн современного санузла.
Поверхность устойчива к появлению повреждений и царапин. Предусмотрен быстрый монтаж.

Форма: круглая.
Цвет: сатин, хром, белый, черный.
Гарантия: 3 года.
Произведено в Польше.




Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	C, мм
E11.satine	Смывная клавиша ELSEN круглая форма (сатин)	150	223	13
E11.chrome	Смывная клавиша ELSEN круглая форма (хром)	150	223	13
E11.white	Смывная клавиша ELSEN круглая форма (белая)	150	223	13
E11.blackmatt	Смывная клавиша ELSEN круглая форма (черная матовая)	150	223	13

Смывная клавиша прямоугольная

Клавиши смыва для инсталляций ELSENв лаконичном стиле почеркнут дизайн современного санузла.
Поверхность устойчива к появлению повреждений и царапин. Предусмотрен быстрый монтаж.


Форма: прямоугольная.
Цвет: сатин, хром, белый, черный.
Гарантия: 3 года.
Произведено в Польше.



Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	C, мм
E08.satine	Смывная клавиша ELSEN круглая форма (сатин)	150	223	13
E08.chrome	Смывная клавиша ELSEN круглая форма (хром)	150	223	13
E08.white	Смывная клавиша ELSEN круглая форма (белая)	150	223	13
E08.blackmatt	Смывная клавиша ELSEN круглая форма (черная матовая)	150	223	13

ПЕРЕД ОФОРМЛЕНИЕМ ЗАКАЗА УТОЧНЯЙТЕ СТОИМОСТЬ ТОВАРА У МЕНЕДЖЕРОВ

Цветовые решения



* Учитывая неточность передачи цвета при печати, согласовывайте фактуру с образцом.

Дозатор

Дозатор состоит из небольшой емкости, которая устанавливается в сливном бачке и лотка, в который помещаются освежающие кубики.
Рекомендован к применению для всех типов подвесных унитазов, в частности для унитазов без оправы.
Произведено в Польше.



Артикул	Наименование
EA01.01	Дозатор для таблеток к инсталляции

Ограничитель смыва

Ограничивает динамику потока воды, устраняя разбрызгивание воды в унитазах без оправы.
Произведено в Польше.



Артикул	Наименование
EA01.02	Ограничитель слива для инсталляции