

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

N THERM

Описание

Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией (Naturliche konvektion) Varmann Ntherm - это готовый к монтажу отопительный прибор, предназначенный для изоляции от холодного воздуха больших, доходящих до пола окон, а так же встраивания в подоконник. Идеален для применения как вспомогательный отопительный прибор с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.

Эксплуатационные данные

Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар.

Типоразмеры

Выпускаются 20 типоразмеров конвекторов: шириной 140 мм, 230 мм, 300 мм, 370 мм, глубиной 90 мм, 110 мм, 150 мм, 200 мм. Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.



ШИРИНА КОНВЕКТОРА 140 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)										
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800

Высота конвектора 90 мм

Цена, €	194,50	229,00	263,50	298,00	332,50	367,00	401,50	436,00	470,50	505,00	539,50	574,00
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	101	160	219	278	337	396	455	515	574	633	692	751

Высота конвектора 110 мм

Цена, €	200,34	235,87	271,41	306,94	342,48	378,01	413,55	449,08	484,62	520,15	555,69	591,22
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	111	172	234	296	357	419	481	542	604	666	727	789

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 180 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)										
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800

Высота конвектора 90 мм

Цена, €	204,70	241,00	277,30	313,60	349,90	386,20	422,50	458,80	495,10	531,40	567,70	604,00
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	179	254	329	404	479	554	629	704	779	854	928	1003

Высота конвектора 110 мм

Цена, €	210,84	248,23	285,62	323,01	360,40	397,79	435,18	472,56	509,95	547,34	584,73	622,12
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	222	315	408	501	595	688	781	874	967	1061	1154	1247

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 180 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

Высота конвектора 150 мм

Цена, €	225,60	265,61	305,61	345,62	385,62	425,63	465,64	505,64	545,65	585,66	625,66	665,67
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	287	397	507	616	726	835	945	1055	1164	1274	1384	1493

Высота конвектора 200 мм

Цена, €	254,93	300,13	345,34	390,55	435,76	480,96	526,17	571,38	616,58	661,79	707,00	752,21
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	326	451	575	699	823	947	1071	1195	1319	1444	1568	1692

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 230 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

Высота конвектора 90 мм

Цена, €	226,89	268,90	310,91	352,92	394,93	436,94	478,95	520,96	562,97	604,98	646,99	689,00
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	205	290	376	461	547	632	718	803	889	974	1060	1145

Высота конвектора 110 мм

Цена, €	233,70	276,97	320,24	363,51	406,78	450,05	493,32	536,59	579,86	623,13	666,40	709,67
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	253	358	462	567	672	777	882	987	1092	1197	1302	1407

Высота конвектора 150 мм

Цена, €	250,06	296,35	342,65	388,95	435,25	481,55	527,85	574,15	620,45	666,75	713,05	759,35
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	406	560	715	869	1024	1178	1333	1487	1642	1796	1950	2105

Высота конвектора 200 мм

Цена, €	282,56	334,88	387,20	439,52	491,84	544,15	596,47	648,79	701,11	753,43	805,74	858,06
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	436	602	768	935	1101	1268	1434	1601	1767	1933	2100	2266

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 300 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

Высота конвектора 90 мм

Цена, €	267,10	321,00	374,90	428,80	482,70	536,60	590,50	644,40	698,30	752,20	806,10	860,00
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	271	383	496	609	721	834	947	1059	1172	1284	1397	1510

Высота конвектора 110 мм

Цена, €	275,11	330,63	386,15	441,66	497,18	552,70	608,22	663,73	719,25	774,77	830,28	885,80
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	347	491	635	780	924	1068	1213	1357	1502	1646	1790	1935

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 300 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

Высота конвектора 150 мм

Цена, €	294,37	353,77	413,18	472,58	531,98	591,39	650,79	710,19	769,60	829,00	888,40	947,81
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	515	711	907	1104	1300	1496	1692	1888	2085	2281	2477	2673

Высота конвектора 200 мм

Цена, €	332,64	399,76	466,89	534,02	601,14	668,27	735,39	802,52	869,64	936,77	1003,90	1071,02
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	583	805	1027	1249	1471	1693	1914	2136	2358	2580	2802	3024

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 370 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)											
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

Высота конвектора 90 мм

Цена, €	313,15	381,40	449,65	517,90	586,15	654,40	722,65	790,90	859,15	927,40	995,65	1063,90
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	357	506	655	804	953	1102	1250	1399	1548	1697	1846	1995

Высота конвектора 110 мм

Цена, €	322,54	392,84	463,14	533,44	603,73	674,03	744,33	814,63	884,92	955,22	1025,52	1095,82
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	437	619	800	982	1164	1346	1528	1710	1892	2074	2255	2437

Высота конвектора 150 мм

Цена, €	345,12	420,34	495,56	570,78	646,00	721,21	796,43	871,65	946,87	1022,09	1097,31	1172,52
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	631	871	1111	1351	1591	1831	2071	2311	2551	2791	3031	3271

Высота конвектора 200 мм

Цена, €	389,99	474,99	559,98	644,98	729,98	814,97	899,97	984,97	1069,96	1154,96	1239,96	1324,95
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	809	1117	1425	1733	2041	2349	2657	2965	3273	3581	3889	4197

В базовый комплект поставки входит:

- жёлоб из оцинкованной стали покрытый износостойким матовым чёрным порошковым покрытием или нержавеющей стали;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулирующих ножек;
- роликую, либо линейную решётку, из анодированного алюминия, либо окрашенную по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита;
- быстросъёмный теплообменник, с резьбовым соединением G3/4" "евроконус";
- воздушоспускной клапан 3/8;
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



NTHERM КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Ручной способ регулирования теплопроизводительности (комплектация)

Описание	Вид	Артикул	Цена, €
Вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4"	прямой	701301	18,00
	угловой	701302	18,00
	осевой	701303	20,00
Вентиль на обратную линию DN 15, G 3/4"	прямой	701311	11,00
	угловой	701312	11,00
Головка ручного привода для вентиля на подающую линию	-----	702301	7,00

Термостатический способ релугирования (комплектация)

Описание	Вид	Артикул	Цена, €
Вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4"	прямой	701301	18,00
	угловой	701302	18,00
	осевой	701303	20,00
Вентиль на обратную линию DN 15, G 3/4"	прямой	701311	11,00
	угловой	701312	11,00
Термостатический регулятор с дистанционным управлением	-----	702311	95,00

Термозлектрический способ релугирования (комплектация)

Описание	Вид	Артикул	Цена, €
Вентиль термостатический на подающую линию DN15, G 3/4"	прямой	701301	18,00
	угловой	701302	18,00
	осевой	701303	20,00
Вентиль на обратную линию DN 15, G 3/4"	прямой	701311	11,00
	угловой	701312	11,00
Термостатический сервопривод	-----	702361	43,00
Терморегулятор	черный	703101	97,00
	белый	703102	97,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

Q THERM (С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ)

Описание


Встраиваемый в пол конвектор Qtherm - это отопительный прибор с принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами. Вентиляторы могут быть расположены как о стороны окна, так и помещения. Конвекторы Qtherm комплектуются вентиляторами постоянного тока с энергосберегающими ЕС двигателями -24В. Конвекторы Qtherm укомплектованы микропроцессорным регулятором плавного изменения скорости вращения вентиляторов, с возможностью работы в "ручном режиме", подключения настенных регуляторов, подключения к системе "умный дом" или блоком электромеханического регулирования тремя скоростями вентиляторов и сервоприводом вентиля.

Эксплуатационные данные

рабочее давление теплоносителя - 16 бар;
давление гидравлических испытаний конвектора - 25 бар;
максимальная рабочая температура теплоносителя - 130 °С;
напряжение питания конвектор - 220 В;
напряжение питания вентиляторов постоянного тока - 24 В.

Типоразмеры

Выпускаются 12 типоразмеров конвекторов: шириной 180 мм, 230 мм, 300 мм, 370 мм, высотой 75 мм, 110 мм, 150 мм. Длина конвектора может быть любой, при этом, при длине более 3 метров, для удобства транспортирования, конвектор изготавливается из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.

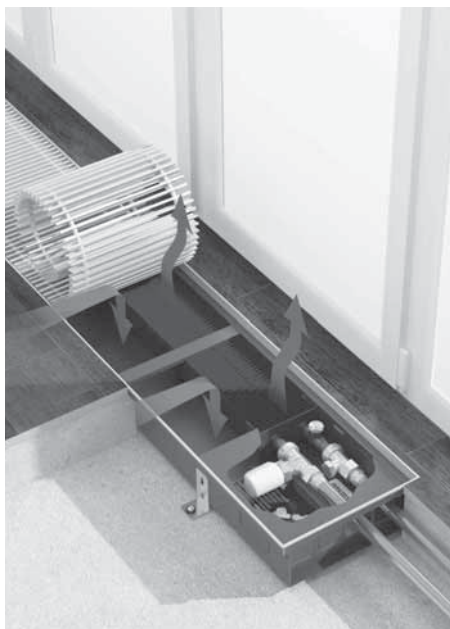

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 180 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота конвектора 75 мм										
Цена, €	443,00	502,09	575,95	649,82	723,68	797,55	871,41	945,27	1019,14	1093,00
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	632	905	1252	1604	1956	2306	2650	2985	3308	3615
Высота конвектора 110 мм										
Цена, €	450,50	510,38	585,23	660,09	734,94	809,79	884,64	959,50	1034,35	1109,20
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	678	995	1389	1780	2166	2546	2917	3278	3627	3963
Высота конвектора 150 мм										
Цена, €	529,50	592,71	671,72	750,73	829,74	908,75	987,77	1066,78	1145,79	1224,80
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	773	1110	1536	1963	2389	2809	3221	3620	4004	4368

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 230 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота конвектора 75 мм										
Цена, €	492,00	553,55	630,48	707,41	784,34	861,27	938,20	1015,14	1092,07	1169,00
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	869	1251	1736	2226	2717	3205	3686	4155	4609	5044
Высота конвектора 110 мм										
Цена, €	499,40	561,79	639,78	717,77	795,76	873,75	951,73	1029,72	1107,71	1185,70
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	944	1356	1880	2408	2938	3463	3981	4485	4973	5439
Высота конвектора 150 мм										
Цена, €	548,20	614,75	697,93	781,11	864,29	947,47	1030,65	1113,84	1197,02	1280,20
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	1129	1620	2244	2874	3504	4129	4745	5344	5923	6475

ШИРИНА КОНВЕКТОРА 300 ММ

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота конвектора 75 мм										
Цена, €	607,00	676,16	762,62	849,07	935,53	1021,98	1108,44	1194,89	1281,35	1367,80
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1088	1567	2172	2780	3387	3987	4575	5147	5697	6221
Высота конвектора 110 мм										
Цена, €	615,80	685,93	773,59	861,25	948,90	1036,56	1124,22	1211,88	1299,54	1387,20
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1163	1671	2314	2960	3603	4239	4862	5468	6049	6602
Высота конвектора 150 мм										
Цена, €	726,10	802,41	897,80	993,18	1088,57	1183,95	1279,34	1374,73	1470,11	1565,50
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1267	1820	2517	3218	3916	4605	5280	5935	6563	7160

ширина конвектора 370 мм

Решетка: анодированная решетка в цвет алюминия	Стандартная длина конвектора (мм)									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Высота конвектора 75 мм										
Цена, €	697,84	777,89	877,95	978,01	1078,07	1178,13	1278,18	1378,24	1478,30	1578,36
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	1535	2204	3045	3885	4717	5535	6330	7096	7826	8512
Высота конвектора 110 мм										
Цена, €	707,30	788,50	890,00	991,50	1093,00	1194,50	1296,00	1397,50	1499,00	1600,50
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	1604	2305	3188	4072	4950	5814	6657	7473	8253	8990
Высота конвектора 150 мм										
Цена, €	862,55	958,75	1079,00	1199,25	1319,50	1439,75	1560,00	1680,25	1800,50	1920,75
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт*	1739	2501	3462	4427	5386	6332	7257	8153	9012	9827

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



В базовый комплект поставки входит:

- корпус из оцинкованной стали покрытый износостойким чёрным порошковым покрытием или нержавеющей стали;
- съёмный теплообменник с латунным узлом подключения с соединением "евроконус" G 3/4";
- тангенциальные вентиляторы в кожухе на виброопорах с ЕС-двигателями 24 В;
- микропроцессорный регулятор в пластиковой коробке с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов тип 20115;
- роликовая, либо линейная решетка, из анодированного алюминия, либо окрашенная по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита;
- декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой;
- комплект крепёжно-регулирующих ножек;
- воздушоспускной клапан 3/8";
- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

**Q THERM КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

Установка теплопроизводительности (конвекторы с электромеханическим регулированием)

Описание	Артикул	Цена, €
Настенный регулятор программируемый (черный)	703201	97,00
Настенный регулятор программируемый (белый)	703302	97,00
Сервопривод (24 В)	702371	43,00

Отопительные приборы

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



