



MVI

Мастерство. Внимание. Инновации



Профессиональная инженерная сантехника

Каталог 2025



Продукция MVI — это сочетание мастерства, внимания к деталям и инноваций в инженерной сантехнике. Компания MVI, основанная в 2016 году как российское представительство компании Yorhe — одного из ведущих производителей латунной арматуры в Китае, создаёт продукцию, которая помогает вам чувствовать себя уверенно и комфортно каждый день.

Yorhe — это два крупных завода площадью более 50 000 квадратных метров и команда из 900 человек. Каждый год они выпускают около 10 миллионов фитингов и более 24 миллионов шаровых кранов. Вся продукция соответствует строгим мировым стандартам, включая требования по работе с латунью LeadFree (с пониженным содержанием свинца), что гарантирует безопасность для вашего здоровья и окружающей среды.

Часть ассортимента MVI создается на других крупных заводах в Китае, Европе и России. Это позволяет нам поддерживать неизменно высокое качество и учитывать запросы клиентов. Центральный офис и склад в Московской области обеспечивают надёжные поставки, чтобы вы всегда получали необходимую продукцию вовремя.

Мы адаптируем нашу продукцию под российские условия, чтобы она соответствовала стандартам Таможенного союза и безупречно работала в любых условиях. Для вашего спокойствия и уверенности мы предоставляем гарантию на некоторые виды продукции до 10 лет.

MVI — это выбор тех, кто ценит комфорт и надёжность. Наша продукция подходит для строительства жилых, коммерческих и промышленных объектов, а также для работы монтажных и проектных компаний. Мы делаем всё, чтобы вы чувствовали себя уверенно, сотрудничая с нами, зная, что получаете лучшее из возможного. Ваш успех — наша главная цель.

Содержание

Трубы из сшитого
полиэтилена

6



Труба
металлопластиковая

15



Труба из нержавеющей
стали

20



Шаровые краны ГОСТ

36



Обратные клапаны
и фильтры

46



Насосно-смесительные
узлы

54



Система аксиальных
фитингов

8



Пресс-фитинги

16



Фитинги из нержавеющей
стали

21



Шаровые краны
специализированные

40



Арматура
безопасности

48



Комплектующие
для водяного тёплого пола

55



Инструмент для монтажа
РЕХ-систем

14



Инструмент для монтажа
МП-систем

19



Теплоизоляция
и крепёж

33



Краны сантехнические
хромированные

44



Коллекторные
группы

51



Коллекторы

58



Термостатические
головки

▶ 60



Термостатические
клапаны

▶ 61



Ручные радиаторные
клапаны

▶ 64



Запорные радиаторные
клапаны

▶ 65



Узлы бокового и нижнего
подключения отопительных
приборов

▶ 66



Комплекты для обвязки
отопительных приборов

▶ 68



Статическая
балансирующая арматура

▶ 69



Динамическая
балансирующая арматура

▶ 70



Резьбовые латунные
фитинги

▶ 76



Контрольно-измерительные
приборы

▶ 89



Циркуляционные
насосы

▶ 91



Поверхностные
насосы

▶ 93




Насосные
станции

▶ 94



Этажные коллекторные
узлы

▶ 95



Шаровые краны
для газа

▶ 100



Сертификация и страхование
Программы расчёта

▶ 102

Трубы из сшитого полиэтилена

PEX-A


Труба из сшитого полиэтилена MVI
PEX-a с антикислородным барьером

PEX-a

(сшивка пероксидным методом,
степень сшивки не менее 70%)

Клеевой слой

Антикислородный барьер EVON

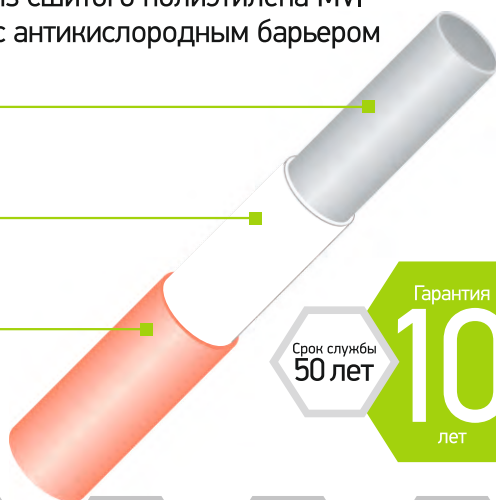

Область применения:



Системы
тёплых полов



Питьевое
водоснабжение



Системы
отопления



Холодное и горячее
водоснабжение

Технические характеристики

	16x2,0	20x2,0	16x2,2	20x2,8	25x3,5	32x4,4
Наружный диаметр (мм)	16	20	16	20	25	32
Внутренний диаметр (мм)	12	16	11,6	14,4	18	23,2
Толщина стенки (мм)	2	2	2,2	2,8	3,5	4,4
Объём жидкости (литр/п.м.)	0,113	0,201	0,106	0,163	0,250	0,423
Мак. кратковременная рабочая темп. среды (°C)	95	95	90	90	90	90
Макс. давление при температуре 95°C (бар)	8	6	10	10	10	10
Прочность на разрыв при температуре 20°C (бар)	50	42	50	50	50	50
Вес (г/п.м.)	90	120	97	155	232	379
Длина бухты (м)	200,500	200	200	100	50	50
Мин. радиус изгиба в: горячем состоянии (мм)	35	45	35	45	55	100
холодном состоянии (мм)	35	90	35	90	125	165



▶ Труба из сшитого полиэтилена PEX-a с антикислородным барьером

Размер (мм)	Артикул	Цвет	Вес (г/п.м.)	Кол-во в упаковке (м)	Стоимость (\$/п.м.)
16 x 2,0	PE.220.04	красная	90	200	1.20
16 x 2,0	PE.230.04	красная	90	300	1.20
16 x 2,0	PE.250.04	красная	90	500	1.20
20 x 2,0	PE.220.05	красная	120	200	1.55



▶ Труба из сшитого полиэтилена PEX-a с антикислородным барьером и повышенной термостойкостью

Размер (мм)	Артикул	Цвет	Вес (г/п.м.)	Кол-во в упаковке (м)	Стоимость (\$/п.м.)
16 x 2,2	PE.420.04	серая	100	200	1.26
20 x 2,8	PE.410.05	серая	151	100	1.85
20 x 2,8	PE.420.05	серая	151	200	1.85
25 x 3,5	PE.405.06	серая	238	50	2.94
32 x 4,4	PE.405.07	серая	380	50	4.90

Система аксиальных фитингов

Соединение трубопровода и фитинга является неразборным и подходит для скрытой прокладки

Увеличенное проходное сечение по сравнению с традиционными системами (пресс и обжимные фитинги)

Отсутствие уплотнений увеличивает надежность и срок службы системы

аксиальные фитинги

Область применения

Фитинги с натяжной гильзой MVI предназначены для создания соединений трубопроводов из сшитого полиэтилена PEX, в системах питьевого и хозяйственного водопровода, горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам труб и фитингов.

Фитинги с натяжной гильзой MVI совместимы с полимерными трубами из сшитого полиэтилена.

Характеристики

Материал корпуса:

латунь CW617N (ЛС59-2 по ГОСТ 15527-2004)

Максимальная рабочая температура среды: +110°C

Номинальное рабочее давление PN: 25 бар

Нормативный срок службы: 50 лет

Продукция застрахована от причинения ущерба третьим лицам на 50 000 000₽

Гарантия

10
лет



Гильза аксиальная монтажная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16	SF.610.04	16	26	50	700	0.98
20	SF.610.05	16	29	50	500	1.09
25	SF.610.06	16	46	25	300	1.69
32	SF.610.07	16	91	20	140	3.49



Муфта аксиальная с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	SF.620.0404	16	56	10	400	2.43
16 x 1/2"	SF.420.0404	16	49	10	450	2.29
16 x 3/4"	SF.420.0405	16	58	10	350	3.45
20 x 1/2"	SF.620.0504	16	77	10	300	3.34
20 x 1/2"	SF.420.0504	16	58	10	350	3.00
20 x 3/4"	SF.420.0505	16	67	10	300	3.55
25 x 1"	SF.420.0606	16	120	10	120	5.97
25 x 1/2"	SF.420.0604	16	76	10	250	4.68
25 x 3/4"	SF.420.0605	16	85	10	200	4.69
32 x 1"	SF.420.0706	16	155	10	100	8.43
32 x 3/4"	SF.420.0705	16	120	10	130	7.76



Муфта аксиальная с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	SF.621.0404	16	65	10	350	2.87
16 x 1/2"	SF.421.0404	16	50	10	400	2.50
16 x 3/4"	SF.421.0405	16	64	10	200	4.11
20 x 1/2"	SF.621.0504	16	82	10	250	3.50
20 x 1/2"	SF.421.0504	16	59	10	300	3.09
20 x 3/4"	SF.421.0505	16	74	10	250	4.19
25 x 1"	SF.421.0606	16	129	10	120	6.26
25 x 1/2"	SF.421.0604	16	79	10	200	4.42
25 x 3/4"	SF.421.0605	16	92	10	200	4.82
32 x 1"	SF.421.0706	16	163	10	100	9.12

Система аксиальных фитингов

Муфта аксиальная равносторонняя



Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16	SF.422.04	16	35	10	500	1.90
20	SF.422.05	16	54	10	300	2.74
25	SF.422.06	16	91	10	160	5.15
32	SF.422.07	16	164	10	80	9.21

Муфта аксиальная соединительная для ремонта труб

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16x2,0	SF.322.04	16	35	10	500	2.37



Муфта аксиальная переходная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 20	SF.423.0405	16	44	10	400	2.46
16 x 25	SF.523.0406	16	69	10	150	2.84
16 x 25	SF.423.0406	16	63	10	250	3.61
20 x 25	SF.423.0506	16	72	10	200	4.22
25 x 32	SF.423.0607	16	130	10	100	7.83



Угольник аксиальный равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16	SF.430.04	16	48	10	300	2.90
16	SF.630.04	16	67	10	300	3.41
20	SF.430.05	16	78	10	180	4.70
25	SF.430.06	16	132	10	100	7.88
32	SF.430.07	16	230	10	50	14.54
32	SF.530.07	16	281	5	40	13.00



Угольник аксиальный с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	SF.431.0404	16	76	10	140	3.96
20 x 1/2"	SF.431.0504	16	108	10	100	4.42
20 x 3/4"	SF.431.0505	16	119	10	90	5.64
25 x 3/4"	SF.431.0605	16	156	10	120	7.53
32 x 1"	SF.431.0706	16	255	10	60	12.60



Угольник аксиальный с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	SF.632.0404	16	84	10	300	3.84
16 x 3/4"	SF.432.0405	16	74	10	200	4.41
20 x 1/2"	SF.432.0504	16	74	10	250	4.49
20 x 3/4"	SF.432.0505	16	89	10	200	5.99
25 x 1"	SF.432.0606	16	163	10	100	9.58
25 x 3/4"	SF.432.0605	16	119	10	150	6.73
32 x 1"	SF.432.0706	16	212	10	60	12.60



Тройник аксиальный равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16	SF.440.04	16	64	10	250	3.67
16	SF.640.04	16	85	10	200	3.98
20	SF.440.05	16	101	10	150	5.90
25	SF.440.06	16	176	5	80	9.56
32	SF.440.07	16	307	5	35	17.12



Тройник аксиальный переходной

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 20 x 16	SF.441.040504	16	77	10	150	4.94
20 x 16 x 16	SF.441.050404	16	78	10	150	5.05
20 x 16 x 20	SF.441.050405	16	86	10	150	5.24
20 x 20 x 16	SF.441.050504	16	92	10	150	5.69
20 x 25 x 16	SF.541.050604	16	168	5	60	7.20
20 x 25 x 16	SF.441.050604	16	121	10	100	7.80
20 x 25 x 20	SF.441.050605	16	128	10	100	6.30
25 x 16 x 16	SF.441.060404	16	104	10	100	7.15
25 x 16 x 20	SF.441.060405	16	113	10	100	8.09
25 x 16 x 25	SF.441.060406	16	132	10	100	7.17
25 x 20 x 16	SF.441.060504	16	118	10	100	7.49
25 x 20 x 20	SF.441.060505	16	128	10	100	8.50
25 x 20 x 25	SF.441.060506	16	148	10	100	7.75
25 x 25 x 16	SF.441.060604	16	146	10	100	8.84
25 x 25 x 20	SF.441.060605	16	155	10	100	14.35
25 x 32 x 25	SF.641.060706	16	276	5	50	11.31
32 x 16 x 32	SF.441.070407	16	208	5	40	13.07
32 x 20 x 25	SF.441.070506	16	193	5	50	12.70
32 x 20 x 32	SF.441.070507	16	225	5	40	12.83
32 x 25 x 25	SF.441.070606	16	222	5	50	13.97
32 x 25 x 32	SF.441.070607	16	255	5	40	14.00

Система аксиальных фитингов



Двойное настенное колено

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 1/2" x 16	SF.635.040404	16	158	1	40	22.83



Угольник аксиальный настенный с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт.)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	SF.633.0404	16	128	10	100	5.04
20 x 1/2"	SF.433.0504	16	108	10	170	5.57



Тройник аксиальный с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 1/2" x 16	SF.642.040404	16	121	10 / 90	4.90
20 x 1/2" x 20	SF.642.050405	16	153	10 / 70	6.18
25 x 3/4" x 25	SF.642.060506	16	207	5 / 50	8.90



Муфта аксиальная с накидной гайкой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	SF.624.0404	16	53	10/1400	3.02
16 x 3/4"	SF.624.0405	16	68	10/350	3.92
20 x 1/2"	SF.424.0504	16	59	10/350	3.71
20 x 3/4"	SF.624.0505	16	80	10/300	4.10
25 x 1"	SF.424.0606	16	129	10/150	6.56
25 x 3/4"	SF.624.0605	16	100	10/250	5.26
32 x 1"	SF.424.0706	16	165	10/100	9.97



Муфта аксиальная с накидной гайкой под евроконус MVI 16x3/4" ЕК

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт.)	Стоимость (\$)
16 x 3/4" ЕК	SF.629.0405	16	42	10 / 350	4.14



Крестовина аксиальная одноплоскостная

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
20 x 16 x 16	SF.660.050404	16	246	2 / 36	25.83
20 x 16 x 20	SF.660.050405	16	272	2 / 36	28.35



Евроконус для медных труб 15x¾"

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x ¾"	MC.405.05	16	49	2 / 200	2.01



Трубка аксиальная приборная

Г-образная

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x L250	SF.650.04-L250	16	163	10/50	10.19
16 x L500	SF.650.04-L500	16	256	15/75	18.32
16 x L1000	SF.650.04-L1000	16	442	15/75	32.33
20 x L250	SF.650.05-L250	16	175	10/50	11.72

T-образная

Резьба	Артикул	Макс. раб. давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x L250	SF.651.04-L250	16	194	10/50	11.75
20 x L250	SF.651.05-L250	16	227	10/50	14.76



Инструмент для монтажа PEX-систем



Комплект инструментов ручной для монтажа аксиальных фитингов

Артикул	Вес (г)	Упаковка мал. / Бол. (шт)	Стоимость (\$)
MTSF502	5200	1 / 2	460.00



Ножницы MVI для труб, диаметром до 42 мм, красные

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал. / Бол. (шт)	Стоимость (\$)
PC.101	16-42	260	1 / 50	8.30



Ножницы MVI для труб, диаметром до 42 мм, чёрные

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал. / Бол. (шт)	Стоимость (\$)
PC.201	16-42	250	1 / 50	25.00


Труба металлопластиковая

STANDARD PLUS

Толщина алюминиевого слоя –
не менее 0,25 мм.
Сварка встык методом TIG.

Стойкость клеевого соединения
к расслоению – более 100 Н/см²

Степень сшивки полиэтилена –
более 65%

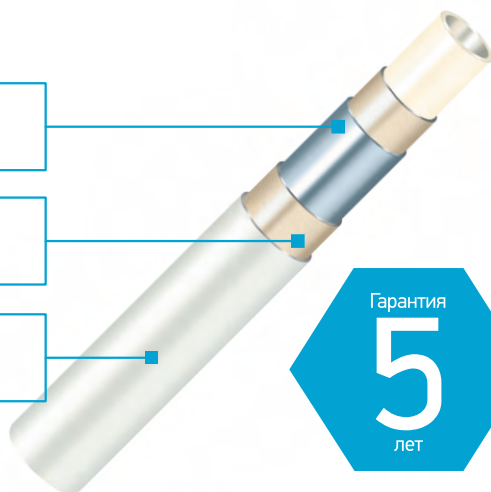

Гарантия

5
лет

Область применения

Труба металлопластиковая MVI Standard применяется в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяных тёплых полов и стен, почвенного подогрева, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы.

Характеристики

Материал: сшитый полиэтилен PEXb / алюминий / сшитый полиэтилен PEXb
Диаметр трубы: 16x2 мм, 20x2 мм, 26x3 мм, 32x3 мм
Максимальная рабочая температура +95°C
Максимальное рабочее давление: 10 бар (при температуре +95 °C)
Нормативный срок службы: до 30 лет
Продукция застрахована от причинения ущерба третьим лицам на 50 000 000Р



Труба металлопластиковая MVI Standard Plus PEXb-AL-PEXb (бесшовная), толщина алюминиевого слоя от 0,25 мм

Размер (мм)	Артикул	Вес (г/п.м.)	Нол-во в упаковке (м)	Стоимость (S)
16 x 2,0	PM.310.04	110	100	1.51
16 x 2,0	PM.320.04	110	200	1.51
20 x 2,0	PM.310.05	142	100	2.19
26 x 3,0	PM.305.06	260	50	3.91
32 x 3,0	PM.305.07	344	50	5.55

Пресс-фитинги



Пресс-фитинг прямой равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16	PF.522.04	16	40	10/250	2.32
20	PF.522.05	16	53	10/160	3.22
26	PF.522.06	16	84	10/120	4.91
32	PF.522.07	16	134	10/80	6.66



Пресс-фитинг прямой переходной

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
20x16	PF.523.0405	16	49	10/200	3.11
26x16	PF.523.0406	16	70	10/150	4.19
26x20	PF.523.0506	16	73	10/120	4.65
32x26	PF.523.0607	16	113	10/80	6.84



Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	PF.520.0404	16	50	10/200	2.18
20 x 1/2"	PF.520.0504	16	57	10/200	2.75
20 x 3/4"	PF.520.0505	16	68	10/160	3.23
26 x 3/4"	PF.520.0605	16	82	10/100	4.10
26 x 1"	PF.520.0606	16	109	10/90	5.66
32 x 1"	PF.520.0706	16	137	10/80	6.93



Пресс-фитинг с переходом на внутреннюю резьбу

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	PF.521.0404	16	57	10/160	2.47
20 x 1/2"	PF.521.0504	16	65	10/150	2.81
20 x 3/4"	PF.521.0505	16	75	10/120	3.60
26 x 3/4"	PF.521.0605	16	91	10/100	4.12
26 x 1"	PF.521.0606	16	114	10/90	5.02
32 x 1"	PF.521.0706	16	135	10/60	6.06



Пресс-фитинг угольник равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16	PF.530.04	16	53	10/200	3.22
20	PF.530.05	16	76	10/150	4.35
26	PF.530.06	16	118	10/80	7.25
32	PF.530.07	16	187	10/50	11.66



Пресс-фитинг угольник с переходом на наружную резьбу

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	PF.532.0404	16	50	10/200	2.87
20 x 1/2"	PF.532.0504	16	70	10/160	3.76
20 x 3/4"	PF.532.0505	16	76	10/120	4.17
26 x 3/4"	PF.532.0605	16	100	10/90	5.62
26 x 1"	PF.532.0606	16	117	10/80	7.26



Пресс-фитинг угольник с переходом на внутреннюю резьбу

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	PF.531.0404	16	64	10/180	3.00
20 x 1/2"	PF.531.0504	16	76	10/160	4.10
20 x 3/4"	PF.531.0505	16	93	10/120	4.66
26 x 3/4"	PF.531.0605	16	114	10/90	5.93
26 x 1"	PF.531.0606	16	171	10/80	7.48



Пресс-фитинг тройник равносторонний

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16	PF.540.04	16	77	10/120	4.47
20	PF.540.05	16	107	10/80	6.45
26	PF.540.06	16	162	10/50	9.64
32	PF.540.07	16	259	10/40	16.81

Пресс-фитинги



Пресс-фитинг тройник переходной

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x 20 x 16	PF.541.040504	16	88	10/100	6.71
20 x 16 x 16	PF.541.050404	16	89	10/100	6.10
20 x 20 x 16	PF.541.050504	16	99	10/90	6.55
20 x 16 x 20	PF.541.050405	16	100	10/100	6.56
20 x 26 x 20	PF.541.050605	16	126	10/60	9.28
26 x 16 x 20	PF.541.060405	16	125	10/60	9.07
26 x 20 x 20	PF.541.060505	16	134	10/60	9.77
26 x 16 x 26	PF.541.060406	16	127	10/60	9.79
26 x 20 x 26	PF.541.060506	16	148	10/60	9.40
32 x 16 x 32	PF.541.070407	16	190	10/40	14.88
32 x 20 x 32	PF.541.070507	16	213	10/40	15.13
32 x 26 x 32	PF.541.070607	16	233	10/40	15.29



Пресс-фитинг тройник с переходом на наружную резьбу

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x 1/2" x 16	PF.543.040404	16	81	10/120	4.21
20 x 1/2" x 20	PF.543.050405	16	99	10/120	5.51



Пресс-фитинг тройник с переходом на внутреннюю резьбу

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x 1/2" x 16	PF.542.040404	16	88	10/120	4.40
20 x 1/2" x 20	PF.542.050405	16	108	10/100	5.92



Пресс-фитинг угольник с креплением (водорозетка) внутренняя резьба

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г/п.м.)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
16 x 1/2"	PF.533.0404	16	90	10/120	4.36
20 x 1/2"	PF.533.0504	16	102	10/80	5.02

Инструмент для монтажа МП-систем



Аккумуляторный пресс-инструмент MVI (без насадок)

Артикул	Вес (г)	Упаковка мал. / Бол. (шт)	Стоимость (\$)
АТРФ.101	3900	1 / 1	1750.00



Насадка для аккумуляторного пресс-инструмента TH

Артикул	Резьба	Упаковка мал. / Бол. (шт)	Стоимость (\$)
АТРJ.16	16	1 / 20	125.00
АТРJ.20	20	1 / 20	125.00
АТРJ.26	26	1 / 20	125.00
АТРJ.32	32	1 / 20	125.00



Пресс-клещи ручные MVI с комплектом насадок TH 16, 20, 26, 32 мм

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал. / Бол. (шт)	Стоимость (\$)
МТРФ.101	16, 20, 26, 32	4000	1 / 1	215.00



Ножницы MVI для труб, диаметром до 42 мм, красные

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал. / Бол. (шт)	Стоимость (\$)
РС.101	16-42	260	1 / 50	8.30



Ножницы MVI для труб, диаметром до 42 мм, чёрные

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал. / Бол. (шт)	Стоимость (\$)
РС.201	16-42	250	1 / 50	25.00



Калибратор MVI для металлопластиковых труб DN 16-32 мм

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал. / Бол. (шт)	Стоимость (\$)
DT.0407	16-32	260	1 / 50	45.00

Труба из нержавеющей стали



Труба из нержавеющей стали (4 м)

Размер (мм)	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Длина (м)	Стоимость (\$/п.м.)
15 x 1	SS.101.04	16	1352	4	4.41
18 x 1	SS.101.05	16	1644	4	5.84
22 x 1,2	SS.101.06	16	2412	4	8.34
28 x 1,2	SS.101.07	16	3112	4	10.74
35 x 1,5	SS.101.08	16	4860	4	15.35
42 x 1,5	SS.101.09	16	5880	4	19.80
54 x 1,5	SS.101.10	16	7620	4	25.34
76,1 x 2	SS.101.11	16	14320	4	45.52
88,9 x 2	SS.101.12	16	16644	4	54.06
108 x 2	SS.101.13	16	20516	4	66.34

Фитинги из нержавеющей стали

Заглушка



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.510.04	16	24	10 / 400	1.49
18	SS.510.05	16	29	10 / 300	1.98
22	SS.510.06	16	37	10 / 200	2.28
28	SS.510.07	16	48	10 / 150	2.93
35	SS.510.08	16	64	10 / 100	3.90
42	SS.510.09	16	93	5 / 100	5.68
54	SS.510.10	16	134	5 / 80	7.60
76	SS.510.11	16	408	1 / 25	26.76
89	SS.510.12	16	535	1 / 20	35.98
108	SS.510.13	16	774	1 / 15	49.08

Пресс-угольник 45°



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.531.04	16	41	10 / 400	2.06
18	SS.531.05	16	50	10 / 300	2.83
22	SS.531.06	16	71	10 / 200	3.34
28	SS.531.07	16	95	10 / 150	4.61
35	SS.531.08	16	128	10 / 100	6.20
42	SS.531.09	16	190	5 / 50	8.48
54	SS.531.10	16	191	5 / 30	12.82
76	SS.531.11	16	867	1 / 12	37.49
89	SS.531.12	16	1173	1 / 8	49.10
108	SS.531.13	16	1698	1 / 4	62.87

Пресс-угольник 45° внутренний/наружный



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.533.04	16	36	10 / 400	2.10
18	SS.533.05	16	44	10 / 300	2.75
22	SS.533.06	16	61	10 / 200	3.21
28	SS.533.07	16	91	10 / 150	4.26
35	SS.533.08	16	130	10 / 100	6.91
42	SS.533.09	16	192	5 / 50	8.66
54	SS.533.10	16	298	5 / 30	11.20
76	SS.533.11	16	871	1 / 12	42.24
89	SS.533.12	16	1126	1 / 8	54.01
108	SS.533.13	16	1589	1 / 4	70.29

Фитинги из нержавеющей стали



Пресс-угольник 90°

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.530.04	16	50	10 / 300	2.09
18	SS.530.05	16	64	10 / 250	3.06
22	SS.530.06	16	86	10 / 150	3.34
28	SS.530.07	16	121	10 / 100	4.89
35	SS.530.08	16	171	10 / 100	6.73
42	SS.530.09	16	249	5 / 50	9.78
54	SS.530.10	16	387	5 / 30	14.05
76	SS.530.11	16	1133	1 / 9	41.10
89	SS.530.12	16	1152	1 / 5	52.94
108	SS.530.13	16	2195	1 / 4	69.25



Пресс-угольник 90° внутренний/наружный

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.532.04	16	45	10 / 300	2.18
18	SS.532.05	16	58	10 / 250	2.90
22	SS.532.06	16	82	10 / 150	3.18
28	SS.532.07	16	124	10 / 100	4.81
35	SS.532.08	16	176	10 / 100	8.05
42	SS.532.09	16	255	5 / 50	11.13
54	SS.532.10	16	383	5 / 30	16.31
76	SS.532.11	16	1141	1 / 9	46.12
89	SS.532.12	16	1579	1 / 5	60.41
108	SS.532.13	16	2200	1 / 4	79.49



Пресс-угольник с внутренней резьбой

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.536.0404	16	63	10 / 300	4.91
18 x 1/2"	SS.536.0504	16	71	10 / 250	5.85
18 x 3/4"	SS.536.0505	16	85	10 / 250	6.81
22 x 1/2"	SS.536.0604	16	89	10 / 150	6.72
22 x 3/4"	SS.536.0605	16	109	10 / 150	6.86
28 x 3/4"	SS.536.0705	16	123	10 / 100	9.73
28 x 1"	SS.536.0706	16	158	10 / 100	9.98
35 x 1 1/4"	SS.536.0807	16	222	10 / 40	13.22
42 x 1 1/2"	SS.536.0908	16	309	5 / 50	18.47
54 x 2"	SS.536.1009	16	495	5 / 30	25.96



Пресс-угольник с наружной резьбой

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.537.0404	16	66	10 / 300	5.28
18 x 1/2"	SS.537.0504	16	70	10 / 250	5.85
22 x 1/2"	SS.537.0604	16	96	10 / 150	6.81
22 x 3/4"	SS.537.0605	16	100	10 / 150	6.89
28 x 3/4"	SS.537.0705	16	136	10 / 100	9.00
28 x 1"	SS.537.0706	16	154	10 / 100	9.55
35 x 1"	SS.537.0806	16	184	10 / 50	12.37
35 x 1 1/4"	SS.537.0807	16	224	10 / 40	14.13
42 x 1 1/4"	SS.537.0907	16	281	5 / 50	16.55
42 x 1 1/2"	SS.537.0908	16	286	5 / 50	18.05
54 x 1 1/2"	SS.537.1008	16	427	5 / 30	21.61
54 x 2"	SS.537.1009	16	500	5 / 30	27.92



Пресс-угольник с внутренней резьбой укороченный

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.636.0404	16	74	10 / 300	5.57
18 x 1/2"	SS.636.0504	16	88	10 / 250	5.85
18 x 3/4"	SS.636.0505	16	110	10 / 250	8.43
22 x 1/2"	SS.636.0604	16	93	10 / 200	6.39
22 x 3/4"	SS.636.0605	16	120	10 / 200	7.47
28 x 3/4"	SS.636.0705	16	133	10 / 150	10.18
28 x 1"	SS.636.0706	16	172	10 / 150	15.26
35 x 1"	SS.636.0806	16	204	10 / 50	16.82



Пресс-угольник с наружной резьбой укороченный

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.637.0404	16	70	10 / 300	6.12
18 x 1/2"	SS.637.0504	16	85	10 / 250	7.22
18 x 3/4"	SS.637.0505	16	128	10 / 250	9.35
22 x 1/2"	SS.637.0604	16	115	10 / 200	8.02
22 x 3/4"	SS.637.0605	16	135	10 / 200	8.71
28 x 3/4"	SS.637.0705	16	150	10 / 150	10.03
35 x 1"	SS.637.0806	16	270	10 / 50	16.82

Фитинги из нержавеющей стали



Пресс-муфта

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.522.04	16	36	10 / 400	1.39
18	SS.522.05	16	42	10 / 350	1.83
22	SS.522.06	16	56	10 / 250	2.19
28	SS.522.07	16	73	10 / 150	2.74
35	SS.522.08	16	94	10 / 100	4.00
42	SS.522.09	16	142	5 / 80	6.09
54	SS.522.10	16	199	5 / 60	7.57
76	SS.522.11	16	612	1 / 20	19.34
89	SS.522.12	16	819	1 / 12	25.34
108	SS.522.13	16	1113	1 / 6	33.25



Муфта подвижная

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.622.04	16	56	10 / 300	2.63
18	SS.622.05	16	65	10 / 250	3.06
22	SS.622.06	16	89	10 / 200	3.85
28	SS.622.07	16	109	10 / 150	4.69
35	SS.622.08	16	158	10 / 100	6.37
42	SS.622.09	16	238	5 / 60	8.24
54	SS.622.10	16	321	5 / 40	12.06
76	SS.622.11	16	880	1 / 12	32.41
89	SS.622.12	16	1180	1 / 8	40.23
108	SS.622.13	16	1750	1 / 4	53.76



Пресс-фитинг из нержавеющей стали с накидной гайкой

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.525.0404	16	57	10 / 350	4.31
15 x 3/4"	SS.525.0405	16	84	10 / 350	5.36
18 x 1/2"	SS.525.0504	16	58	10 / 300	5.09
18 x 3/4"	SS.525.0505	16	86	10 / 300	6.00
22 x 1/2"	SS.525.0604	16	74	10 / 250	7.07
22 x 3/4"	SS.525.0605	16	93	10 / 250	5.95
22 x 1"	SS.525.0606	16	116	10 / 200	7.29
28 x 3/4"	SS.525.0705	16	111	10 / 150	7.71
28 x 1"	SS.525.0706	16	126	10 / 150	7.83
28 x 1 1/4"	SS.525.0707	16	175	10 / 100	10.77
35 x 1"	SS.525.0806	16	159	10 / 100	11.67
35 x 1 1/4"	SS.525.0807	16	175	10 / 80	10.36
35 x 1 1/2"	SS.525.0808	16	233	10 / 80	15.01
42 x 1 1/2"	SS.525.0908	16	244	5 / 50	14.90
42 x 2"	SS.525.0909	16	322	5 / 40	21.64
54 x 2"	SS.525.1009	16	344	5 / 30	21.33

Пресс-фитинг из нержавеющей стали с внутренней резьбой



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.521.0404	16	50	10 / 400	3.18
15 x 3/4"	SS.521.0405	16	62	10 / 400	4.90
18 x 1/2"	SS.521.0504	16	52	10 / 350	3.77
18 x 3/4"	SS.521.0505	16	69	10 / 350	4.42
22 x 1/2"	SS.521.0604	16	59	10 / 250	3.49
22 x 3/4"	SS.521.0605	16	73	10 / 250	4.45
22 x 1"	SS.521.0606	16	104	10 / 200	7.43
28 x 1/2"	SS.521.0704	16	77	10 / 150	5.11
28 x 3/4"	SS.521.0705	16	80	10 / 150	5.47
28 x 1"	SS.521.0706	16	112	10 / 150	6.25
28 x 1 1/4"	SS.521.0707	16	144	10 / 100	11.99
35 x 1"	SS.521.0806	16	129	10 / 100	8.37
35 x 1 1/4"	SS.521.0807	16	149	10 / 80	8.97
35 x 1 1/2"	SS.521.0808	16	193	10 / 80	13.83
42 x 1 1/4"	SS.521.0907	16	174	5 / 50	12.93
42 x 1 1/2"	SS.521.0908	16	192	5 / 50	13.21
54 x 1 1/2"	SS.521.1008	16	239	5 / 30	16.57
54 x 2"	SS.521.1009	16	296	5 / 30	17.05
76 x 2 1/2"	SS.521.1110	16	682	1 / 20	46.08
89 x 3"	SS.521.1211	16	879	1 / 12	60.28
108 x 4"	SS.521.1312	16	1239	1 / 6	76.88

Пресс-фитинг из нержавеющей стали с наружной резьбой



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.520.0404	16	53	10 / 400	3.04
15 x 3/4"	SS.520.0405	16	61	10 / 400	4.45
18 x 1/2"	SS.520.0504	16	56	10 / 350	4.00
18 x 3/4"	SS.520.0505	16	66	10 / 350	4.42
22 x 1/2"	SS.520.0604	16	61	10 / 250	3.66
22 x 3/4"	SS.520.0605	16	71	10 / 250	4.39
22 x 1"	SS.520.0606	16	96	10 / 200	6.14
28 x 1/2"	SS.520.0704	16	83	10 / 150	6.19
28 x 3/4"	SS.520.0705	16	89	10 / 150	5.50
28 x 1"	SS.520.0706	16	104	10 / 150	6.25
28 x 1 1/4"	SS.520.0707	16	139	10 / 100	8.51
35 x 1"	SS.520.0806	16	127	10 / 100	8.62
35 x 1 1/4"	SS.520.0807	16	148	10 / 80	9.37
35 x 1 1/2"	SS.520.0808	16	170	10 / 80	16.75
42 x 1 1/4"	SS.520.0907	16	178	5 / 50	11.84
42 x 1 1/2"	SS.520.0908	16	184	5 / 50	11.71
54 x 1 1/2"	SS.520.1008	16	231	5 / 30	18.71
54 x 2"	SS.520.1009	16	298	5 / 30	17.74
76 x 2 1/2"	SS.520.1110	16	624	1 / 20	52.97
89 x 3"	SS.520.1211	16	900	1 / 12	72.62
108 x 4"	SS.520.1312	16	1414	1 / 6	78.80

Фитинги из нержавеющей стали

Пресс-муфта переходная



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
18 x 15	SS.523.0504	16	47	10 / 350	2.66
22 x 15	SS.523.0604	16	56	10 / 250	3.08
22 x 18	SS.523.0605	16	59	10 / 250	3.15
28 x 15	SS.523.0704	16	62	10 / 150	3.51
28 x 18	SS.523.0705	16	68	10 / 150	4.24
28 x 22	SS.523.0706	16	78	10 / 150	3.97
35 x 15	SS.523.0804	16	83	10 / 100	4.22
35 x 18	SS.523.0805	16	83	10 / 100	4.54
35 x 22	SS.523.0806	16	88	10 / 100	5.36
35 x 28	SS.523.0807	16	94	10 / 80	5.13
42 x 15	SS.523.0904	16	107	5 / 100	6.36
42 x 18	SS.523.0905	16	113	5 / 100	6.96
42 x 22	SS.523.0906	16	117	5 / 100	7.56
42 x 28	SS.523.0907	16	124	5 / 100	8.16
42 x 35	SS.523.0908	16	132	5 / 80	7.38
54 x 15	SS.523.1004	16	154	5 / 70	9.16
54 x 18	SS.523.1005	16	157	5 / 70	9.76
54 x 22	SS.523.1006	16	159	5 / 70	10.36
54 x 28	SS.523.1007	16	168	5 / 50	10.96
54 x 35	SS.523.1008	16	175	5 / 50	11.56
54 x 42	SS.523.1009	16	188	5 / 50	11.64
76 x 54	SS.523.1110	16	457	1 / 20	24.46
89 x 54	SS.523.1210	16	608	1 / 20	31.13
89 x 76	SS.523.1211	16	740	1 / 12	34.78
108 x 54	SS.523.1310	16	838	1 / 10	38.02
108 x 76	SS.523.1311	16	983	1 / 10	44.89
108 x 89	SS.523.1312	16	1068	1 / 10	51.18

Вставка с внутренней резьбой



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.621.0404	16	58	10 / 350	3.14
15 x 3/4"	SS.621.0405	16	72	10 / 350	4.45
18 x 1/2"	SS.621.0504	16	60	10 / 300	3.80
18 x 3/4"	SS.621.0505	16	74	10 / 300	4.82
18 x 1"	SS.621.0506	16	112	10 / 250	6.30
22 x 1/2"	SS.621.0604	16	82	10 / 250	3.91
22 x 3/4"	SS.621.0605	16	95	10 / 250	4.42
22 x 1"	SS.621.0606	16	116	10 / 200	6.43
28 x 3/4"	SS.621.0705	16	114	10 / 150	5.84
28 x 1"	SS.621.0706	16	122	10 / 150	7.56
35 x 1 1/4"	SS.621.0807	16	171	10 / 100	9.71
42 x 1 1/2"	SS.621.0908	16	238	5 / 50	13.05
54 x 2"	SS.621.1009	16	341	5 / 30	17.57

Вставка переходная



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
18 x 15	SS.524.0504	16	39	10 / 400	2.69
22 x 15	SS.524.0604	16	48	10 / 350	2.69
22 x 18	SS.524.0605	16	49	10 / 350	2.55
28 x 15	SS.524.0704	16	66	10 / 300	3.13
28 x 18	SS.524.0705	16	66	10 / 300	3.34
28 x 22	SS.524.0706	16	67	10 / 300	3.13
35 x 15	SS.524.0804	16	83	10 / 80	4.49
35 x 18	SS.524.0805	16	85	10 / 80	3.89
35 x 22	SS.524.0806	16	90	10 / 50	3.68
35 x 28	SS.524.0807	16	104	10 / 50	3.86
42 x 15	SS.524.0904	16	100	5 / 100	5.69
42 x 18	SS.524.0905	16	112	5 / 100	5.66
42 x 22	SS.524.0906	16	108	5 / 80	5.47
42 x 28	SS.524.0907	16	113	5 / 80	5.68
42 x 35	SS.524.0908	16	133	5 / 80	5.88
54 x 15	SS.524.1004	16	162	5 / 60	7.10
54 x 18	SS.524.1005	16	164	5 / 60	7.05
54 x 22	SS.524.1006	16	167	5 / 50	7.24
54 x 28	SS.524.1007	16	173	5 / 50	7.45
54 x 35	SS.524.1008	16	185	5 / 50	7.79
54 x 42	SS.524.1009	16	192	5 / 50	7.69
76 x 54	SS.524.1110	16	451	1 / 20	25.51
89 x 54	SS.524.1210	16	573	1 / 12	30.67
89 x 76	SS.524.1211	16	731	1 / 10	31.41
108 x 54	SS.524.1310	16	816	1 / 10	40.21
108 x 76	SS.524.1311	16	975	1 / 10	40.91
108 x 89	SS.524.1312	16	1081	1 / 10	42.60

Вставка с наружной резьбой



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.620.0404	16	58	10 / 350	3.37
15 x 3/4"	SS.620.0405	16	72	10 / 350	4.41
18 x 1/2"	SS.620.0504	16	60	10 / 300	3.97
18 x 3/4"	SS.620.0505	16	74	10 / 300	4.66
18 x 1"	SS.620.0506	16	112	10 / 250	6.30
22 x 1/2"	SS.620.0604	16	82	10 / 250	4.27
22 x 3/4"	SS.620.0605	16	95	10 / 250	4.99
22 x 1"	SS.620.0606	16	116	10 / 200	5.44
28 x 3/4"	SS.620.0705	16	114	10 / 150	5.84
28 x 1"	SS.620.0706	16	122	10 / 150	7.15
35 x 1 1/4"	SS.620.0807	16	171	10 / 100	9.88
42 x 1 1/2"	SS.620.0908	16	238	5 / 50	14.79
54 x 2"	SS.620.1009	16	341	5 / 30	20.06

Фитинги из нержавеющей стали



Разъемное соединение с внутренней резьбой

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
22 x 1"	SS.527.0606	16	235	10 / 150	17.97
28 x 1"	SS.527.0706	16	245	10 / 100	23.90
42 x 1½"	SS.527.0908	16	414	5 / 30	34.60



Разъемное соединение с наружной резьбой

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x ½"	SS.526.0404	16	98	10 / 250	9.74
18 x ½"	SS.526.0504	16	99	10 / 200	9.43
18 x ¾"	SS.526.0505	16	147	10 / 200	9.68
22 x ½"	SS.526.0604	16	115	10 / 150	14.90
22 x ¾"	SS.526.0605	16	154	10 / 150	14.53
22 x 1"	SS.526.0606	16	220	10 / 100	16.59
28 x ¾"	SS.526.0705	16	172	10 / 100	19.01
28 x 1"	SS.526.0706	16	230	10 / 80	22.05
35 x 1¼"	SS.526.0807	16	309	10 / 50	26.97
35 x 1½"	SS.526.0808	16	398	10 / 50	28.44
42 x 1½"	SS.526.0908	16	409	5 / 40	31.92
54 x 2"	SS.526.1009	16	579	5 / 20	49.73



Пресс-тройник

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.540.04	16	65	10 / 250	3.13
18	SS.540.05	16	79	10 / 200	4.13
22	SS.540.06	16	100	10 / 100	4.33
28	SS.540.07	16	136	10 / 80	5.60
35	SS.540.08	16	188	10 / 50	8.33
42	SS.540.09	16	272	5 / 50	11.31
54	SS.540.10	16	405	5 / 30	16.71
76	SS.540.11	16	1187	1 / 10	38.87
89	SS.540.12	16	1580	1 / 5	51.83
108	SS.540.13	16	2301	1 / 3	71.27



Пресс-обвод

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.610.04	16	137	10 / 100	5.08
18	SS.610.05	16	172	10 / 80	5.99
22	SS.610.06	16	228	10 / 80	7.45
28	SS.610.07	16	351	10 / 60	9.68

Пресс-тройник переходной



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
18 x 15 x 18	SS.541.050405	16	72	10 / 200	3.75
22 x 15 x 22	SS.541.060406	16	93	10 / 100	4.09
22 x 18 x 22	SS.541.060506	16	95	10 / 100	4.63
28 x 15 x 28	SS.541.070407	16	117	10 / 80	5.28
28 x 18 x 28	SS.541.070507	16	122	10 / 80	6.26
28 x 22 x 22	SS.541.070606	16	125	10 / 80	7.87
28 x 22 x 28	SS.541.070607	16	127	10 / 80	5.43
28 x 28 x 22	SS.541.070706	16	136	10 / 80	8.25
35 x 15 x 35	SS.541.080408	16	151	10 / 50	7.53
35 x 18 x 35	SS.541.080508	16	162	10 / 50	7.84
35 x 22 x 35	SS.541.080608	16	164	10 / 50	7.94
35 x 28 x 35	SS.541.080708	16	175	10 / 50	7.84
42 x 15 x 42	SS.541.090409	16	225	5 / 60	8.92
42 x 18 x 42	SS.541.090509	16	227	5 / 60	9.61
42 x 22 x 42	SS.541.090609	16	235	5 / 60	9.88
42 x 28 x 42	SS.541.090709	16	240	5 / 60	10.17
42 x 35 x 42	SS.541.090809	16	251	5 / 50	11.86
54 x 15 x 54	SS.541.100410	16	321	5 / 30	11.89
54 x 18 x 54	SS.541.100510	16	331	5 / 30	13.97
54 x 22 x 54	SS.541.100610	16	338	5 / 30	15.04
54 x 28 x 54	SS.541.100710	16	342	5 / 30	15.62
54 x 35 x 54	SS.541.100810	16	349	5 / 30	16.39
54 x 42 x 54	SS.541.100910	16	376	5 / 30	16.65
76 x 22 x 76	SS.541.110611	16	924	1 / 10	36.81
76 x 28 x 76	SS.541.110711	16	969	1 / 10	39.88
76 x 35 x 76	SS.541.110811	16	989	1 / 10	42.74
76 x 42 x 76	SS.541.110911	16	1019	1 / 10	44.96
76 x 54 x 76	SS.541.111011	16	1064	1 / 10	45.81
89 x 22 x 89	SS.541.120612	16	1216	1 / 6	47.64
89 x 28 x 89	SS.541.120712	16	1282	1 / 6	51.12
89 x 35 x 89	SS.541.120812	16	1244	1 / 6	53.17
89 x 42 x 89	SS.541.120912	16	1307	1 / 6	56.80
89 x 54 x 89	SS.541.121012	16	1349	1 / 6	57.62
89 x 76 x 89	SS.541.121112	16	1531	1 / 5	62.16
108 x 22 x 108	SS.541.130613	16	1802	1 / 4	63.19
108 x 28 x 108	SS.541.130713	16	1866	1 / 4	64.42
108 x 35 x 108	SS.541.130813	16	1899	1 / 4	72.59
108 x 42 x 108	SS.541.130913	16	1814	1 / 4	72.74
108 x 54 x 108	SS.541.131013	16	1852	1 / 3	75.04
108 x 76 x 108	SS.541.131113	16	1974	1 / 3	78.44
108 x 89 x 108	SS.541.131213	16	2077	1 / 3	86.51

Пресс-тройник с внутренней резьбой



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.542.040404	16	76	10 / 250	4.74
18 x 1/2"	SS.542.050405	16	85	10 / 200	5.12
18 x 3/4"	SS.542.050505	16	105	10 / 100	6.57
22 x 1/2"	SS.542.060406	16	130	10 / 80	11.83
22 x 3/4"	SS.542.060506	16	170	10 / 50	6.52
28 x 1/2"	SS.542.070407	16	234	5 / 60	15.13
28 x 3/4"	SS.542.070507	16	335	5 / 30	11.68
28 x 1"	SS.542.070607	16	98	10 / 200	6.00
35 x 1/2"	SS.542.080408	16	120	10 / 100	9.11
35 x 3/4"	SS.542.080508	16	144	10 / 80	13.18
35 x 1"	SS.542.080608	16	181	10 / 50	7.78
35 x 1 1/4"	SS.542.080708	16	248	5 / 60	33.94
42 x 1/2"	SS.542.090409	16	346	5 / 30	15.37
42 x 3/4"	SS.542.090509	16	950	1 / 10	19.76
42 x 1"	SS.542.090609	16	1216	1 / 6	28.60
42 x 1 1/4"	SS.542.090709	16	1858	1 / 4	60.87
42 x 1 1/2"	SS.542.090809	16	178	10 / 60	5.64
54 x 1/2"	SS.542.100410	16	214	10 / 50	9.62
54 x 3/4"	SS.542.100510	16	283	5 / 60	46.20
54 x 1"	SS.542.100610	16	390	5 / 30	16.40
54 x 1 1/4"	SS.542.100710	16	242	10 / 40	12.89
54 x 2"	SS.542.100910	16	313	5 / 50	57.44
76 x 3/4"	SS.542.110511	16	402	5 / 30	15.17
76 x 2"	SS.542.110911	16	329	5 / 50	10.07
89 x 3/4"	SS.542.120512	16	486	5 / 30	17.78
89 x 2"	SS.542.120912	16	1092	1 / 10	19.36
108 x 3/4"	SS.542.130513	16	1348	1 / 6	51.00
108 x 2"	SS.542.130913	16	1954	1 / 4	75.88



Пресс-водорозетка

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.612.0404	16	90	10 / 250	6.96
18 x 1/2"	SS.612.0504	16	105	10 / 200	8.72
22 x 1/2"	SS.612.0604	16	118	10 / 150	8.85
22 x 3/4"	SS.612.0605	16	196	10 / 150	9.98
28 x 1/2"	SS.612.0704	16	115	10 / 100	17.32
28 x 1"	SS.612.0706	16	218	10 / 100	18.42

Пресс-тройник с наружной резьбой



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 1/2"	SS.642.040404	16	87	10 / 250	4.81
18 x 1/2"	SS.642.050405	16	97	10 / 200	5.76
18 x 3/4"	SS.642.050505	16	105	10 / 200	6.84
22 x 1/2"	SS.642.060406	16	121	10 / 100	6.74
22 x 3/4"	SS.642.060506	16	129	10 / 100	7.35
28 x 1/2"	SS.642.070407	16	138	10 / 80	7.56
28 x 3/4"	SS.642.070507	16	150	10 / 80	8.34
28 x 1"	SS.642.070607	16	178	10 / 60	9.42
35 x 3/4"	SS.642.080508	16	195	10 / 50	10.90
35 x 1"	SS.642.080608	16	217	10 / 50	12.90
35 x 1 1/4"	SS.642.080708	16	243	10 / 40	13.78
42 x 1/2"	SS.642.090509	16	271	5 / 60	15.08
42 x 1"	SS.642.090609	16	290	5 / 60	15.38
42 x 1 1/4"	SS.642.090709	16	305	5 / 60	17.31
42 x 1 1/2"	SS.642.090809	16	323	5 / 60	17.97
54 x 3/4"	SS.642.100510	16	354	5 / 30	17.62
54 x 1"	SS.642.100610	16	383	5 / 30	18.94
54 x 1 1/4"	SS.642.100710	16	409	5 / 30	22.77
54 x 2"	SS.642.100910	16	508	5 / 30	24.82

Пресс-обвод внутренний/наружный



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.611.04	16	137	10 / 100	5.09
18	SS.611.05	16	172	10 / 80	5.99
22	SS.611.06	16	228	10 / 80	7.45
28	SS.611.07	16	351	10 / 60	9.99

Отвод 90°



Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 x 70 x 160	SS.616.0416	16	103	10 / 140	3.80

Фитинги из нержавеющей стали



Переходный фитинг на фланцевое соединение

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
22	SS.615.06	16	907	1 / 10	35.94
28	SS.615.07	16	1133	1 / 10	45.11
35	SS.615.08	16	1832	1 / 8	61.17
42	SS.615.09	16	2143	1 / 8	68.81
54	SS.615.10	16	2701	1 / 6	80.28
76	SS.615.11	16	3654	1 / 5	113.16
89	SS.615.12	16	3974	1 / 5	129.21
108	SS.615.13	16	5198	1 / 4	140.22



Уплотнительное кольцо из FPM

Размер	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15	SS.614.04	16	0.64	5 / 5000	0.19
18	SS.614.05	16	0.74	5 / 5000	0.27
22	SS.614.06	16	1.4	10 / 3000	0.38
28	SS.614.07	16	1.6	10 / 3000	0.47
35	SS.614.08	16	1.8	5 / 3000	0.59
42	SS.614.09	16	4	5 / 2000	1.16
54	SS.614.10	16	4.9	5 / 2000	1.46

Теплоизоляция и крепёж



Трубки MVI в гофрокоробах толщ. 4 мм

Диаметр (мм)	Артикул	Цвет	Вес (г/п.м.)	Упаковка (п.м)	Стоимость (руб./п.м.)
15*4 мм	ТТК.204.04	красный	190	200	27.28
15*4 мм	ТТС.204.04	синий	190	200	27.28
18*4 мм	ТТК.204.05	красный	224	170	27.20
18*4 мм	ТТС.204.05	синий	224	170	27.20
22*4 мм	ТТК.204.06	красный	250	160	29.35
22*4 мм	ТТС.204.06	синий	250	160	29.35
28*4 мм	ТТК.204.07	красный	331	130	40.32
28*4 мм	ТТС.204.07	синий	331	130	40.32
35*4 мм	ТТК.204.08	красный	355	110	50.96
35*4 мм	ТТС.204.08	синий	355	110	50.96



Трубки MVI толщ. 6 мм

Диаметр (мм)	Артикул	Цвет	Вес (г/п.м.)	Упаковка (п.м)	Стоимость (руб./п.м.)
15*6 мм	ТТК.306.04	красный	34	150	28.45
15*6 мм	ТТС.306.04	синий	34	150	28.45
18*6 мм	ТТК.306.05	красный	36	150	28.38
18*6 мм	ТТС.306.05	синий	36	150	28.38
22*6 мм	ТТК.306.06	красный	42	150	30.67
22*6 мм	ТТС.306.06	синий	42	150	30.67
28*6 мм	ТТК.306.07	красный	50	150	42.05
28*6 мм	ТТС.306.07	синий	50	150	42.05
35*6 мм	ТТК.306.08	красный	61	100	53.21
35*6 мм	ТТС.306.08	синий	61	100	53.21



Трубки MVI толщ. 9 мм

Диаметр (мм)	Артикул	Цвет	Вес (г/п.м.)	Упаковка (п.м)	Стоимость (руб./п.м.)
15*9 мм	ТТК.309.04	красный	48	150	38.37
15*9 мм	ТТС.309.04	синий	48	150	38.37
18*9 мм	ТТК.309.05	красный	52	150	40.80
18*9 мм	ТТС.309.05	синий	52	150	40.80
22*9 мм	ТТК.309.06	красный	60	150	44.48
22*9 мм	ТТС.309.06	синий	60	150	44.48
28*9 мм	ТТК.309.07	красный	71	100	53.21
28*9 мм	ТТС.309.07	синий	71	100	53.21
32*9 мм	ТТК.309.08	красный	81	100	68.05
32*9 мм	ТТС.309.08	синий	81	100	68.05



Труба гофрированная ПНД

Артикул	Размер (мм)	Размер внутр. (мм)	Цвет	Вес (г)	Длина бухты (м)	Стоимость (руб.)
GT.110.04	20	18	красная	30	50	23.10
GT.120.04	20	18	синяя	30	50	23.10
GT.110.05	25	21	красная	37	50	26.95
GT.120.05	25	21	синяя	37	50	26.95
GT.110.06	32	27	красная	54	50	39.22
GT.120.06	32	27	синяя	54	50	39.22
GT.110.07	40	35	красная	80	30	58.66
GT.120.07	40	35	синяя	80	30	58.66



Лента армированная самоклеящаяся

Размер	Артикул	Цвет	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
48 мм*50 м	TTL.050.01	красная	438	1/24	457.38
	TTL.050.02	синяя	438	1/24	457.38
	TTL.050.03	чёрная	438	1/24	457.38
	TTL.050.04	серебристо-серая	438	1/24	457.38



Материал комбинированный толщиной 3 мм с печатью (30 кв.м. - рулон 1,2 м х 25 метров)

Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость рулона (руб.)
TTM.001.03	2 850	1/1	2613.60



Лента демпферная

Размер	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость рулона (руб.)
8 мм *100 мм*25 п.м.	TTD.100.08	400	1/12	396.97



► Фиксатор поворота угла 90°

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
16 мм	TF.100.04	32,0	100/100	97.53
20 мм	TF.100.05	56,0	50/50	127.05
25 мм	TF.100.06	67,0	25/25	298.87



► Якорная скоба для крепления труб теплого пола

Диаметр	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
42 мм	TS.100.09	1,6	1000	2.90
50 мм	TS.100.10	1,80	1000	3.27
55 мм	TS.100.11	2,00	1000	3.63



► Скоба (в кассете для такера)

Диаметр	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
42 мм	TS.125.09	40,0	25/500	3.47
50 мм	TS.125.10	45,0	25/1000	3.77



► Шина фиксирующая для труб

Диаметр	Артикул	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
16-20 мм	TF.110.01	100/100	76.23



► Заглушка длинная

Диаметр	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (руб.)
½"	TZC.561.04	56,0	10/100	37.75
½"	TZK.561.04	56,0	10/100	37.75

Шаровые краны ГОСТ



Самоконтрящаяся гайка
из нержавеющей стали

Обслуживаемая ремонтпригодная
конструкция с поджимной гайкой

Усиленная конструкция
корпуса крана

Соответствует требованиям
ГОСТ Р 59553-2021

Область применения

Краны шаровые ГОСТ применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Характеристики

Материал: латунь, ковчаная никелированная (ЛС58-2 по ГОСТ 15527-2004)

Рабочая температура: -20°C $+120^{\circ}\text{C}$

Максимальная кратковременная температура: $+150^{\circ}\text{C}$

Неполнопроходная конструкция

Ремонтпригодный сальник

Номинальное давление: 40-25 бар

Нормативный срок службы: 30 лет

Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: «А»

Шаровые краны ГОСТ



▶ Кран шаровый ГОСТ,
резьба внутренняя-внутренняя,
рычажная рукоятка (РММ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
½"	BV.911.04	40	172	10	80
¾"	BV.911.05	40	267	8	64
1"	BV.911.06	40	415	6	48
1¼"	BV.911.07	40	641	6	24
1½"	BV.911.08	40	978	4	16
2"	BV.911.09	40	1380	2	8
2½"	BV.911.10	25	3049	2	2
3"	BV.911.11	25	4355	2	2
4"	BV.911.12	25	7118	2	2



▶ Кран шаровый ГОСТ,
резьба внутренняя-наружная,
рычажная рукоятка (РМЦ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
½"	BV.912.04	40	184	10	80
¾"	BV.912.05	40	281	8	64
1"	BV.912.06	40	443	6	48
1¼"	BV.912.07	40	686	6	24
1½"	BV.912.08	40	1032	4	16
2"	BV.912.09	40	1498	2	8

Шаровые краны ГОСТ



- ▶ Кран шаровый ГОСТ, резьба внутренняя-внутренняя, рукоятка «бабочка» (БММ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)
½"	BV.913.04	40	151	10 / 80
¾"	BV.913.05	40	230	8 / 64
1"	BV.913.06	40	367	6 / 48



- ▶ Кран шаровый ГОСТ, резьба внутренняя-наружная, рукоятка «бабочка» (БМЦ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)
½"	BV.914.04	40	164	10 / 80
¾"	BV.914.05	40	244	8 / 64
1"	BV.914.06	40	396	6 / 48



- ▶ Кран шаровой ГОСТ, резьба наружная-наружная, рукоятка «бабочка» (БЦЦ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)
½"	BV.915.04	40	166	10 / 80
¾"	BV.915.05	40	246	8 / 64
1"	BV.915.06	40	407	6 / 48



- ▶ Кран-американка ГОСТ, резьба внутренняя-наружная, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)
½"	BV.920.04	40	-	8 / 64
¾"	BV.920.05	40	-	6 / 48
1"	BV.920.06	40	-	4 / 32
1¼"	BV.920.07	40	-	3 / 24



- ▶ Кран-американка ГОСТ с уплотнительным кольцом, резьба внутренняя-наружная, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)
½"	BV.921.04	40	-	8 / 64
¾"	BV.921.05	40	366	6 / 48



- ▶ Кран-американка ГОСТ угловой, резьба внутренняя-наружная, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)
½"	BV.922.04	40	-	8 / 64
¾"	BV.922.05	40	-	6 / 48
1"	BV.922.06	40	-	2 / 32



- ▶ Кран-американка ГОСТ угловой с уплотнительным кольцом, резьба внутренняя-наружная, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)
½"	BV.923.04	40	243	8 / 64
¾"	BV.923.05	40	388	6 / 48



- ▶ Кран-американка ГОСТ, резьба внутренняя-наружная, рычажная рукоятка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)
1½"	BV.920.08	40	-	4 / 16

Шаровые краны специализированные



► Кран шаровый ГОСТ с накидной гайкой, резьба внутренняя-внутренняя, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
½"	BV.730.04	25	178	15	120
¾"	BV.730.05	25	210	12	96



► Кран шаровый ГОСТ с накидной гайкой, резьба внутренняя-наружная, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
½"	BV.731.04	25	190	12	96
¾"	BV.731.05	25	218	12	96



► Кран шаровый ГОСТ угловой с накидной гайкой, резьба внутренняя-внутренняя, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
½"	BV.732.04	25	189	18	144
¾"	BV.732.05	25	232	14	112



- Кран шаровый ГОСТ угловой с накидной гайкой, резьба внутренняя-наружная, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
½"	BV.733.04	25	184	18	144
¾"	BV.733.05	25	216	14	112



- Кран шаровый ГОСТ для подключения термодатчика, резьба внутренняя-внутренняя, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
½" x 8 мм	BV.848.04	25	187	12	96
¾" x 8 мм	BV.848.05	25	250	10	80
½" x 9 мм	BV.849.04	25	187	12	96
¾" x 9 мм	BV.849.05	25	250	10	80



- Кран шаровой ГОСТ с дренажем и воздухоотводчиком, резьба внутренняя-внутренняя, рычажная рукоятка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
½"	BV.830.04	40	223	6	48
¾"	BV.830.05	40	320	4	32
1"	BV.830.06	40	462	6	24
1½"	BV.830.07	40	701	4	24

Шаровые краны специализированные



► Кран шаровый ГОСТ с фильтром, резьба внутренняя-внутренняя, рычажная рукоятка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
1/2"	BV.831.04	25	250	6	48
3/4"	BV.831.05	25	390	4	32



► Кран шаровый ГОСТ с фильтром, резьба внутренняя-внутренняя, рукоятка «бабочка»

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
1/2"	BV.832.04	25	230	8	64



► Кран шаровый ГОСТ водоразборный, резьба наружная-штуцер, рычажная рукоятка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
1/2"	BV.833.04	16	211	10	80
3/4"	BV.833.05	16	283	6	48



Кран шаровый ГОСТ дренажный, резьба наружная-штуцер, рычажная рукоятка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)
1/2"	BV.835.04	16	144	20	160

Краны сантехнические хромированные



▶ Вентиль-тройник для подключения сантехнических приборов, резьба внутренняя-наружная-наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
¾" x ¾" x ¾"	BV.460.05	10	245	5	100	13.15



▶ Вентиль-тройник для подключения сантехнических приборов, резьба внутренняя-наружная-наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½" x ¾" x ½"	BV.461.040504	10	138	5	100	8.01



▶ Кран-тройник для подключения сантехнических приборов, резьба внутренняя-наружная-наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½" x ¾" x ½"	BV.462.040504	10	131	5	120	6.61



Кран угловой для подключения сантехнических приборов, резьба наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2" x 1/2"	BV.463.04	10	130	5 / 120	5.93
1/2" x 3/4"	BV.463.0405	10	136	5 / 120	5.96



BV.464.04N



BV.464.04



BV.464.0405

Кран для подключения сантехнических приборов, резьба наружная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2" x 1/2"	BV.464.04	10	95	5 / 120	6.07
1/2" x 3/4"	BV.464.0405	10	103	5 / 120	6.10
1/2" x M10	BV.464.04N	10	108	5 / 120	6.96

Обратные клапаны и фильтры



Обратный клапан с латунным сердечником

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	CV.320.04	16	125	20 / 160	4.82
¾"	CV.320.05	16	175	12 / 96	5.97
1"	CV.320.06	16	260	9 / 72	9.80
1¼"	CV.320.07	16	420	6 / 48	13.94
1½"	CV.320.08	16	580	4 / 32	23.74
2"	CV.320.09	16	850	3 / 24	33.47



Обратный клапан усиленный с латунным сердечником

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	CV.425.04	25	185	15 / 120	6.00
¾"	CV.425.05	25	265	10 / 80	8.59
1"	CV.425.06	25	420	5 / 40	13.28



Обратный клапан AquaHit с латунным сердечником

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	CV.720.04	10	94	20 / 160	4.10
¾"	CV.720.05	10	142	14 / 112	5.38
1"	CV.720.06	10	205	10 / 80	8.33
1¼"	CV.720.07	10	319	8 / 64	12.27
1½"	CV.720.08	10	467	6 / 48	20.18
2"	CV.720.09	10	645	4 / 32	28.45



Сетка для обратного клапана

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	CV.110.04	7	30	240	0.97
¾"	CV.110.05	10	20	160	1.28
1"	CV.110.06	14	12	96	1.62
1¼"	CV.110.07	19	9	72	2.53



Клапан обратный донный

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол.(шт)	Стоимость (\$)
½"	CV.630.04	16	160	15 / 180	6.51
¾"	CV.630.05	16	210	18 / 108	8.56
1"	CV.630.06	16	240	18 / 108	10.58



Горизонтальный обратный клапан

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
½"	CV.530.04	16	180	15 / 120	7.25
¾"	CV.530.05	16	265	9 / 72	10.62
1"	CV.530.06	16	365	8 / 64	15.83
1½"	CV.530.07	16	600	4 / 24	22.81
1½"	CV.530.08	16	750	3 / 18	29.95
2"	CV.530.09	16	1100	2 / 12	44.99



Фильтр косой грубой очистки

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
½"	FW.210.04	16	130	16 / 128	4.36
¾"	FW.210.05	16	200	8 / 64	7.14
1"	FW.210.06	16	290	12 / 72	13.17
1½"	FW.210.07	16	560	6 / 36	21.51
1½"	FW.210.08	16	680	4 / 24	30.20
2"	FW.210.09	16	1200	2 / 12	42.96



Фильтр косой AquaHit грубой очистки

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
½"	FW.110.04	10	93	15 / 120	3.27
¾"	FW.110.05	10	153	10 / 80	5.71
1"	FW.110.06	10	242	9 / 54	10.54
1½"	FW.110.07	10	400	5 / 30	17.21
1½"	FW.110.08	10	546	4 / 24	24.16
2"	FW.110.09	10	846	2 / 12	34.37

Арматура безопасности



Группа безопасности котла с манометром, предохранительным клапаном и автоматическим воздухоотводчиком

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	SE.510.06	10	600	3	12	37.36



Регулятор давления мембранный

- Мембранная конструкция редуктора
- Отлично работают как в динамическом режиме системы, так и статическом
- Комплектуется встроенным фильтром
- Простая и легкая очистка фильтра
- Минимальные габариты за счет оптимизированной конструкции и размещения выходов под манометр с лицевой стороны
- Возможность установки манометра с разных сторон корпуса
- Удобная настроечная шкала
- Фитинги с накидной гайкой в комплекте (для SE.560.06)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	SE.555.04	16	302	1	60	42.85
¾"	SE.555.05	16	319	1	60	43.62
1"	SE.560.06	16	1100	1	12	123.94
1¼"	SE.560.07	16	1397	1	12	171.00



Регулятор давления поршневой с выходом под манометр (Италия)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	SE.455.04	16	340	1	50	22.57
¾"	SE.455.05	16	360	1	50	25.87
½"	SE.755.04	25	670	1	20	56.82
¾"	SE.755.05	25	710	1	20	57.56
1"	SE.755.06	25	1 280	1	1	99.44
1¼"	SE.755.07	25	1 320	1	1	155.43
1½"	SE.755.08	25	2 030	1	1	206.96
2"	SE.755.09	25	2 090	1	1	290.91



Регулятор давления поршневой с выходом под манометр (Китай)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	SE.456.04	16	295	8	64	14.06
¾"	SE.456.05	16	320	8	64	15.65

НОВИНКА



Компенсатор гидравлического удара

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	SE.702.04	10	458	1	60	20.81



Воздухоотводчик автоматический прямой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	SE.110.04	10	100	1	100	6.11

Клапан отсекающий

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	SE.111.04	10	40	10	40	1.98



Перепускной клапан

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
3/4"	SE.520.05	10	303	1	56	28.02



Клапан предохранительный

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2*1,5 bar	SE.615.04	10	238	1	84	9.88
1/2*2,0 bar	SE.620.04	10	238	1	84	9.88
1/2*2,5 bar	SE.625.04	10	238	1	84	9.88
1/2*3,0 bar	SE.630.04	10	238	1	84	9.88
1/2*6,0 bar	SE.660.04	10	238	1	84	9.88

Арматура безопасности



Магнитные фильтры предназначены для очистки теплоносителя от механических и металлических примесей.

В середине полимерного корпуса и располагается магнитный стержень. Вход теплоносителя в корпус фильтра осуществляется через кран с накидной гайкой, затем поступает в колбу фильтра. Проходя возле магнитного стержня, все металлические примеси, находящиеся в воде, притягиваются магнитом и остаются на его поверхности.

Фильтр устанавливается на обратной линии системы отопления перед входом в теплогенератор (котел, бойлер).

Механические примеси задерживаются внутренним фильтроэлементом из нержавеющей стали. Очистку сетки легко можно производить путем откручивания крышки корпуса. После извлечения из корпуса, сетку следует промыть потоком воды.


Магнитный фильтр состоит из полимерного корпуса (2) и магнитного стержня (6), который располагается на крышке (3). Вход воды происходит через шаровый кран (4). Теплогенератор подсоединяется через сдвоенный фитинг (1). Третий фитинг закрывается заглушкой (5).



Фильтр магнитный для котла

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
¾"	SE.901.05	10	600	1	24	77.96

Коллекторные группы

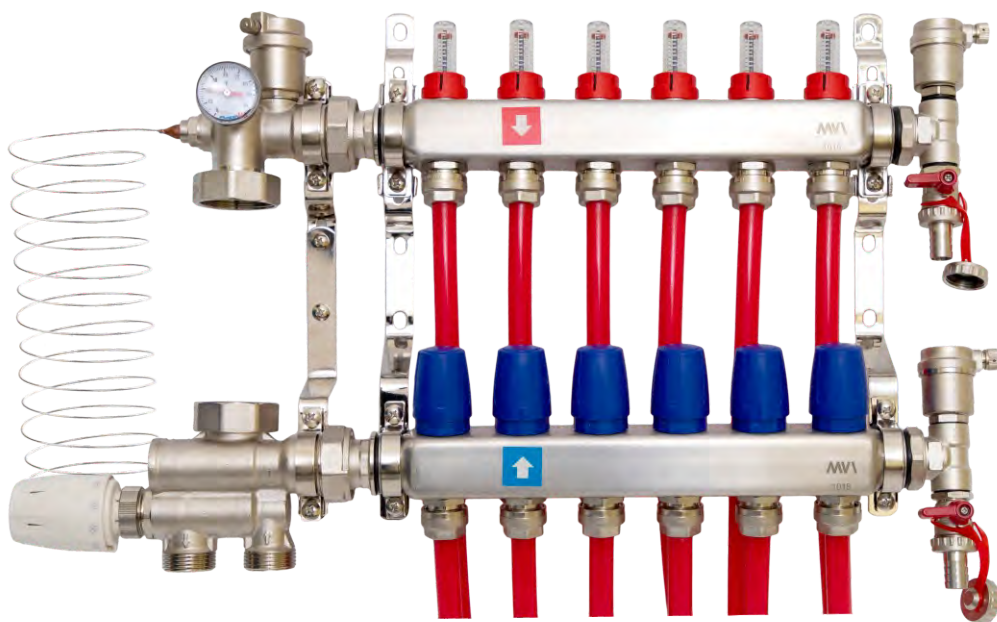

Область применения

Коллекторные группы из нержавеющей стали предназначены для распределения и регулирования теплоносителя в системах радиаторного отопления и теплого пола.

Характеристики

Материал изготовления коллекторов: нержавеющая сталь AISI304

Материал изготовления клапанов, фитингов: латунь CW617N

Материал изготовления уплотнительных прокладок: EPDM

Тип теплоносителя: вода, раствор гликоля

Максимальная рабочая температура: 80°C

Количество подключений: от 2 до 12 шт.

Диаметр подключения коллекторов: 1"

Размер резьбы под сервопривод: 30*1,5 мм

Межосевое расстояние (верт. ось): 200 мм


Межосевое расстояние (гор. ось): 32 мм

Гарантия

3

года

Коллекторные группы



- Коллекторная группа из нержавеющей стали в сборе без расходомеров

Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление – 10 бар
 Максимальная рабочая температура – 95°C
 Диаметр отводов – ¾"ЕК (Евроконус)
 Межосевое расстояние отводов – 50 мм

Количество выходов	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Стоимость (\$)
2	1" x ¾"ЕК	MS.402.06	10	1 415	5	45.98
3	1" x ¾"ЕК	MS.403.06	10	1 845	5	62.21
4	1" x ¾"ЕК	MS.404.06	10	2 283	5	76.98
5	1" x ¾"ЕК	MS.405.06	10	2 709	5	94.51
6	1" x ¾"ЕК	MS.406.06	10	3 151	5	107.14
7	1" x ¾"ЕК	MS.407.06	10	3 581	5	121.55
8	1" x ¾"ЕК	MS.408.06	10	4 015	5	139.49
9	1" x ¾"ЕК	MS.409.06	10	4 443	3	157.80
10	1" x ¾"ЕК	MS.410.06	10	4 889	3	171.70
11	1" x ¾"ЕК	MS.411.06	10	5 321	3	189.57
12	1" x ¾"ЕК	MS.412.06	10	5 757	3	209.47




- Коллекторная группа из нержавеющей стали в сборе с расходомерами

Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление – 10 бар
 Максимальная рабочая температура – 80°C
 Диаметр отводов – ¾"ЕК (Евроконус)
 Межосевое расстояние отводов – 50 мм
 Показания расходомеров – 0-5 л/мин

Количество выходов	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Стоимость (\$)
2	1" x ¾"ЕК	MS.502.06	10	1 419	5	55.03
3	1" x ¾"ЕК	MS.503.06	10	1 851	5	72.60
4	1" x ¾"ЕК	MS.504.06	10	2 291	5	91.58
5	1" x ¾"ЕК	MS.505.06	10	2 719	5	109.67
6	1" x ¾"ЕК	MS.506.06	10	3 163	5	132.90
7	1" x ¾"ЕК	MS.507.06	10	3 595	5	152.29
8	1" x ¾"ЕК	MS.508.06	10	4 031	5	169.59
9	1" x ¾"ЕК	MS.509.06	10	4 461	3	190.36
10	1" x ¾"ЕК	MS.510.06	10	4 909	3	212.76
11	1" x ¾"ЕК	MS.511.06	10	5 343	3	229.94
12	1" x ¾"ЕК	MS.512.06	10	5 781	3	255.48




- Коллектор без расходомеров, с дренажным краном и краном Маевского

Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление – 10 бар
Максимальная рабочая температура – 95°C
Межосевое расстояние отводов – 50 мм

Количество выходов	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Стоимость (\$)
2	1" x 3/4"EK	MS.602.06	10	1 415	5	66.65
3	1" x 3/4"EK	MS.603.06	10	1 845	5	99.44
4	1" x 3/4"EK	MS.604.06	10	2 283	5	117.85
5	1" x 3/4"EK	MS.605.06	10	2 709	5	130.12
6	1" x 3/4"EK	MS.606.06	10	3 151	5	161.75
7	1" x 3/4"EK	MS.607.06	10	3 581	5	176.17
8	1" x 3/4"EK	MS.608.06	10	4 015	3	199.50
9	1" x 3/4"EK	MS.609.06	10	4 443	3	222.76
10	1" x 3/4"EK	MS.610.06	10	4 889	3	245.57
11	1" x 3/4"EK	MS.611.06	10	5 321	3	273.80
12	1" x 3/4"EK	MS.612.06	10	5 757	3	302.53



- Коллектор с расходомерами, дренажным краном и краном Маевского

Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление – 10 бар
Максимальная рабочая температура – 80°C
Межосевое расстояние отводов – 50 мм
Показания расходомеров – 0-5 л/мин

Количество выходов	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт.)	Стоимость (\$)
2	1" x 3/4"EK	MS.702.06	10	1 415	5	95.12
3	1" x 3/4"EK	MS.703.06	10	1 845	5	109.59
4	1" x 3/4"EK	MS.704.06	10	2 283	5	131.34
5	1" x 3/4"EK	MS.705.06	10	2 709	5	149.40
6	1" x 3/4"EK	MS.706.06	10	3 151	5	175.16
7	1" x 3/4"EK	MS.707.06	10	3 581	5	200.70
8	1" x 3/4"EK	MS.708.06	10	4 015	3	230.42
9	1" x 3/4"EK	MS.709.06	10	4 443	3	258.64
10	1" x 3/4"EK	MS.710.06	10	4 889	3	277.52
11	1" x 3/4"EK	MS.711.06	10	5 321	3	299.91
12	1" x 3/4"EK	MS.712.06	10	5 757	3	333.23

Насосно-смесительные узлы



Насосно-смесительный узел для теплого пола **AquaHit**

Резьба	Артикул	Максимальное раб. давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
1"	MU.301.06	12	2 300	1 / 5	143.17



Насосно-смесительный узел для теплого пола, без насоса

Резьба	Артикул	Максимальное раб. давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
1"	MU.501.06	12	1 825	1 / 4	366.80

Комплектующие для водяного тёплого пола



Шаровые краны с термометром (комплект 2 штуки)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
1"	МС.312.06	16	1 044	1/25	70.90



Шаровые краны без термометров (комплект 2 штуки)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
1"	МС.322.06	16	896	1/25	51.96



Конечный элемент для коллектора с автоматическим воздухоотводчиком

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
1"	МС.201.06	447	12/30	18.52



Адаптер для коллектора «конус-плоскость»

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
½"	МС.430.04	11	50 / 2000	0.68



Заглушка для коллектора (комплект 2 штуки)

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
1"	МС.401.06	102	1/75	5.81

Комплектующие для водяного тёплого пола



► Евроконус

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
¾**16*2.0	MC.402.05	51	60 / 480	2.41
¾**16*2.2	MC.403.05	51	60 / 480	2.44
¾**20*2.0	MC.404.05	67	40 / 320	2.78



► Евроконус PEX

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
½**16*2.0	MC.410.04	48	10 / 350	2.17
½**16*2.2	MC.411.04	47	10 / 350	2.21
¾**20*2.8	MC.406.05	63	10 / 300	2.97



► Евроконус PEX-AL-PEX

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
½**16*2.0	MC.412.04	48	10 / 350	2.23



- Кронштейны для коллекторов из нержавеющей стали, не регулируемые и регулируемые (комплект 2 штуки)

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
МС.101.06	200 мм	447	1/50	5.84
МС.102.06	195-220 мм	475	1/50	7.10
МС.103.06	195-260 мм	475	1/50	7.27



- Расходомер для коллектора с ниппелем для коллекторного блока

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
½"	SP.300.00	27	12/60	8.68

Коллекторы



Коллектор из нержавеющей стали, м/ц расстояние 100 мм, 1"x½"

Резьба	Артикул	Выходы	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
1 x ½"	ML.402.06	2 вых.	475	2 / 10	24.40
1 x ½"	ML.403.06	3 вых.	700	2 / 10	32.15
1 x ½"	ML.404.06	4 вых.	925	2 / 10	42.30
1 x ½"	ML.405.06	5 вых.	1 150	2 / 10	51.56
1 x ½"	ML.406.06	6 вых.	1 360	2 / 10	63.45
1 x ½"	ML.407.06	7 вых.	1 560	2 / 10	74.81
1 x ½"	ML.408.06	8 вых.	1 770	2 / 10	76.57

Коллектор из нержавеющей стали, м/ц расстояние 100 мм, 1¼"x½"

Резьба	Артикул	Выходы	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
1¼" x ½"	ML.402.07	2 вых.	530	2 / 10	26.72
1¼" x ½"	ML.403.07	3 вых.	780	2 / 10	38.04
1¼" x ½"	ML.404.07	4 вых.	1 030	2 / 10	49.77
1¼" x ½"	ML.405.07	5 вых.	1 280	2 / 10	62.20
1¼" x ½"	ML.406.07	6 вых.	1 520	2 / 10	77.70
1¼" x ½"	ML.407.07	7 вых.	1 740	2 / 10	87.32



▶ Коллектор латунный
с регулируемыми вентилями
¾" x ½"

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
2	¾" x ½" EK	MM.402.0504	10	362	1	40	16.15
3	¾" x ½" EK	MM.403.0504	10	528	1	30	21.82
4	¾" x ½" EK	MM.404.0504	10	693	1	20	28.78



▶ Коллектор латунный
с регулируемыми вентилями
1" x ½" EK

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
2	1" x ½" EK	MM.402.0604	10	407	1	30	18.90
3	1" x ½" EK	MM.403.0604	10	580	1	20	27.96
4	1" x ½" EK	MM.404.0604	10	753	1	18	34.14



▶ Коллектор латунный
с регулируемыми вентилями
1" x ¾" EK

Количество подключений	Резьба	Артикул	Максимальное рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
2	1" x ¾" EK	MM.402.0605	10	471	1	30	21.00
3	1" x ¾" EK	MM.403.0605	10	672	1	20	30.42
4	1" x ¾" EK	MM.404.0605	10	873	1	18	40.58

Термостатические головки



Термостатическая головка с жидкостным датчиком

Резьба	Артикул	Цвет	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
30 x 1,5	TR.550.01	белый	131	1 / 60	7.13
30 x 1,5	TR.550.02	графит (RAL 7024)	131	1 / 60	7.90



Термостатическая головка с жидкостным датчиком

(тип DA, для клапанов с присоединением типа "klik")

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
клик	TR.550.01.DA	131	1 / 60	8.01

Термостатические клапаны



Клапан термостатический прямой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.312.04	10	224	8 / 64	11.35
3/4"	TR.312.05	10	344	6 / 48	14.76



Клапан термостатический прямой с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.313.04	10	232	8 / 64	11.52
3/4"	TR.313.05	10	345	6 / 48	14.86
1/2" евроконус	TR.314.04	10	237	8 / 64	12.49



Клапан термостатический угловой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.310.04	10	212	10 / 80	10.81
3/4"	TR.310.05	10	334	8 / 64	14.16

Термостатические клапаны



▶ Клапан термостатический угловой с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.311.04	10	220	10 / 80	11.46
3/4"	TR.311.05	10	335	8 / 64	14.98
1/2"	TR.315.04	10	213	10 / 80	11.76

евроконус



▶ Клапан термостатический прямой с преднастройкой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.722.04	10	227	8 / 64	12.84
3/4"	TR.712.05	10	337	6 / 48	16.17



▶ Клапан термостатический угловой с преднастройкой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.720.04	10	212	12 / 96	12.03
3/4"	TR.710.05	10	330	8 / 64	15.87



▶ Клапан термостатический осевой с преднастройкой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.714.04	10	275	12 / 72	13.36



▶ Клапан термостатический осевой с преднастройкой (присоединение "Евроконус")

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2" x 3/4"	TR.714.0405	10	275	12 / 72	12.77



▶ Клапан термостатический прямой, высокий расход

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
3/4"	TR.812.05	16	347	6 / 48	19.73

Ручные радиаторные клапаны



Вентиль радиаторный прямой ручной регулировки

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.212.04	10	185	10 / 80	6.58
3/4"	TR.212.05	10	285	10 / 80	9.99



Вентиль радиаторный прямой ручной регулировки с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.213.04	10	190	10 / 80	7.19
1/2" евроконус	TR.214.04	10	182	10 / 80	8.16



Вентиль радиаторный угловой ручной регулировки

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.210.04	10	180	10 / 80	5.91
3/4"	TR.210.05	10	265	10 / 80	9.60



Вентиль радиаторный угловой ручной регулировки с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.211.04	10	185	10 / 80	6.45
1/2" евроконус	TR.215.04	10	173	10 / 80	7.18

Запорные радиаторные клапаны



Клапан настроечный прямой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковочная мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.112.04	10	156	10 / 80	6.17
3/4"	TR.112.05	10	229	10 / 80	9.48



Клапан настроечный прямой с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковочная мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.113.04	10	161	10 / 80	6.89
1/2" евроконус	TR.114.04	10	156	10 / 80	6.94



Клапан настроечный угловой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковочная мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.110.04	10	147	10 / 80	5.67
3/4"	TR.110.05	10	213	10 / 80	9.21



Клапан настроечный угловой с самоуплотняющимся кольцом

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковочная мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	TR.111.04	10	152	10 / 80	6.36
1/2" евроконус	TR.115.04	10	148	10 / 80	6.47

Узлы бокового и нижнего подключения отопительных приборов



Узел нижнего подключения, для двухтрубных систем вентильного типа



Тип	Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
Прямой	¾" x ¾"	TR.410.0505	300	6 / 48	13.57
Угловой	¾" x ¾"	TR.420.0505	300	6 / 48	13.57



Узел нижнего подключения, для двухтрубных систем шарового типа



Тип	Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
Прямой	¾" x ¾"	TR.415.0505	272	6 / 48	13.25
Угловой	¾" x ¾"	TR.425.0505	280	6 / 48	13.99



Переходник для узлов нижнего подключения

Тип	Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
Вентильного типа	½" x ¾"	TR.430.0405	33,5	50 / 400	1.61
Шарового типа	½" x ¾"	TR.435.0405	34	50 / 400	1.61

Узлы бокового и нижнего подключения отопительных приборов



- Узел нижнего подключения одиночный, прямой, для двухтрубных систем, шарового типа

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
3/4" x 3/4"	TR.440.0505	108	1 / 120	6.42



- Узел бокового подключения 1/2" x 3/4" Евроконус

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
1/2" x 3/4"	CTS.714.04	494	1 / 30	40.95



- Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 мм x 1/2"	MS.415.05	33	220	3.20



- Трубка для узла бокового подключения Д15х1м, нержавеющая сталь

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
15 мм x L1m	CTS.715.04	351	5 / 40	10.17

Комплекты для обвязки отопительных приборов



► Комплект терморегулирующий для подключения радиатора 2 в 1 (Термоголовка + термостатический клапан)

Прямой	Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковна малая (шт)	Упаковна большая (шт)	Стоимость (\$)
	1/2"	TR.613.04	10	363	1	16	19.70
Угловой	Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковна малая (шт)	Упаковна большая (шт)	Стоимость (\$)
	1/2"	TR.611.04	10	351	1	16	18.36



► Комплект терморегулирующий для подключения радиатора 3 в 1 (Термоголовка + термостатический клапан + клапан настроечный)

Прямой	Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковна малая (шт)	Упаковна большая (шт)	Стоимость (\$)
	1/2"	TR.623.04	10	529	1	16	28.54
	3/4"	TR.623.05	10	755	1	16	36.16
Угловой	Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковна малая (шт)	Упаковна большая (шт)	Стоимость (\$)
	1/2"	TR.621.04	10	498	1	16	26.51
	3/4"	TR.621.05	10	466	1	16	33.22

Статическая балансирующая арматура



Балансировочный клапан

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
Ду15 (½")	BL.210.04	25	380	1 / 15	54.42
Ду20 (¾")	BL.210.05	25	440	1 / 15	57.89
Ду25 (1")	BL.210.06	25	535	1 / 15	65.81
Ду32 (1¼")	BL.210.07	25	960	1 / 10	107.31
Ду40 (1½")	BL.210.08	25	1 120	1 / 10	140.30
Ду50 (2")	BL.210.09	25	1 350	1 / 10	186.62



Балансировочный клапан с наклонным штоком

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
Ду15 (½")	BL.220.04	25	380	1 / 15	55.66
Ду20 (¾")	BL.220.05	25	430	1 / 15	68.74
Ду25 (1")	BL.220.06	25	535	1 / 10	82.30
Ду32 (1¼")	BL.220.07	25	840	1 / 10	120.33
Ду40 (1½")	BL.220.08	25	1400	1 / 8	161.05
Ду50 (2")	BL.220.09	25	1645	1 / 5	244.19



Балансировочный клапан, фланцевое присоединение

Присоединение	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (кг)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
Ду40	BL.230.08	16	8,2	1 / 1	532.94
Ду50	BL.230.09	16	11,6	1 / 1	532.94
Ду65	BL.230.10	16	15,6	1 / 1	602.89
Ду80	BL.230.11	16	19,8	1 / 1	781.09
Ду100	BL.230.12	16	34,8	1 / 1	1082.59
Ду125	BL.230.13	16	52,4	1 / 1	1527.27
Ду150	BL.230.14	16	78,6	1 / 1	1879.02
Ду200	BL.230.15	16	173	1 / 1	3636.06
Ду250	BL.230.16	16	254	1 / 1	10946.36

Динамическая балансирующая арматура



Клапан комбинированный,
с входом для датчика температуры

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
Ду15 (½")	BL.110.04	10	219	12 / 96	13.73
Ду20 (¾")	BL.110.05	10	285	12 / 96	16.47



Регулятор перепада давления,
базовая модель

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Перепад давления (кПа)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
Ду15 (½")	BL.560.04	25	5-30	780	1 / 15	145.37
Ду20 (¾")	BL.560.05	25	5-30	810	1 / 15	155.83
Ду25 (1")	BL.560.06	25	5-30	940	1 / 15	216.64
Ду15 (½")	BL.570.04	25	20-60	780	1 / 15	145.37
Ду20 (¾")	BL.570.05	25	20-60	810	1 / 15	155.83
Ду25 (1")	BL.570.06	25	20-60	940	1 / 15	216.64



Регулятор перепада давления

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Перепад давления (кПа)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
Ду15 (½")	BL.510.04	25	5-30	870	1 / 15	179.99
Ду20 (¾")	BL.510.05	25	5-30	900	1 / 15	201.71
Ду25 (1")	BL.510.06	25	5-30	1 034	1 / 15	297.79
Ду15 (½")	BL.530.04	25	20-60	870	1 / 15	179.99
Ду20 (¾")	BL.530.05	25	20-60	900	1 / 15	201.71
Ду25 (1")	BL.530.06	25	20-60	1 034	1 / 15	297.79
Ду32 (1¼")	BL.520.07	25	20-80	1 625	1 / 10	512.13
Ду40 (1½")	BL.520.08	25	20-80	2 475	1 / 10	591.59
Ду50 (2")	BL.520.09	25	20-80	2 970	1 / 10	650.50



Комплект автоматической балансировки DP1

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Кол-во в уп. (шт.)	Стоимость (\$)
½"	BLN.DP1.04	25	1	234.41
¾"	BLN.DP1.05	25	1	259.60
1"	BLN.DP1.06	25	1	363.60



Комплект автоматической балансировки DP2

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Кол-во в уп. (шт.)	Стоимость (\$)
½"	BLN.DP2.04	25	1	235.65
¾"	BLN.DP2.05	25	1	270.45
1"	BLN.DP2.06	25	1	380.09



Комплект автоматической балансировки DP3

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Кол-во в уп. (шт.)	Стоимость (\$)
½"	BLN.DP3.04	25	1	190.50
¾"	BLN.DP3.05	25	1	216.16
1"	BLN.DP3.06	25	1	319.37

Динамическая балансировочная арматура



Регулятор расхода

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
½"	BL.610.04	25	1 / 1	246.00
¾"	BL.610.05	25	1 / 1	252.35
1"	BL.610.06	25	1 / 1	268.46
1¼"	BL.610.07	25	1 / 1	333.64
½"	BL.611.04	25	1 / 1	268.16
¾"	BL.611.05	25	1 / 1	273.75
1"	BL.611.06	25	1 / 1	296.38
1¼"	BL.611.07	25	1 / 1	356.99

Малый расход

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
½"	BL.610LF.04	25	1 / 1	246.00
¾"	BL.610LF.05	25	1 / 1	252.35
½"	BL.611LF.04	25	1 / 1	266.08
¾"	BL.611LF.05	25	1 / 1	273.75



Комбинированный клапан

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
Ду15 (½")	BL.612.04	25	875	1 / 1	330.83
Ду20 (¾")	BL.612.05	25	860	1 / 1	363.07
Ду25 (1")	BL.612.06	25	1015	1 / 1	488.97
Ду32 (1¼")	BL.612.07	25	1460	1 / 1	580.40
Ду40 (1½")	BL.612.08	25	2550	1 / 1	1201.43
Ду50 (2")	BL.612.09	25	3200	1 / 1	1233.94

Малый расход

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
Ду15 (½")	BL.612LF.04	25	875	1 / 1	330.83
Ду20 (¾")	BL.612LF.05	25	860	1 / 1	363.07
Ду25 (1")	BL.612LF.06	25	1015	1 / 1	488.97



Комбинированный клапан фланцевый

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (кг)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
Ду65	BL.650.10	16	21,6	1 / 1	6091.79
Ду80	BL.650.11	16	28,1	1 / 1	6439.87
Ду100	BL.650.12	16	33,6	1 / 1	7832.22
Ду125	BL.650.13	16	46,4	1 / 1	12223.87
Ду150	BL.650.14	16	75,4	1 / 1	15279.87



Термостатический балансировочный клапан для ГВС

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
½"	BL.710.04	25	455	1 / 1	181.48
¾"	BL.710.05	25	515	1 / 1	189.07
1"	BL.710.06	25	620	1 / 1	205.60

Аксессуары и запасные части



Переходник для импульсной трубки

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
¼"x¼"	BL.901.02	25	10	1 / 80	9.14



Импульсная трубка

Резьба	Артикул	Длина (м)	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
⅛"	BL.902.01	1	110	1 / 1	34.11
⅜"	BL.902.02	2	200	1 / 1	115.57



Комплект измерительных ниппелей

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
¼"	BL.903.01	45	1 / 1	20.35

Динамическая балансирующая арматура



▶ Привод электрический для клапанов серии BL.612 Ду15-32

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
BLV.024.02	24В с пропорциональным управлением	325	1 / 1	625.06
BLV.024.01	24В с 3-х позиционным управлением	325	1 / 1	520.85
BLV.230.01	230В с 3-х позиционным управлением	290	1 / 1	520.85



▶ Привод электрический для клапанов серии BL.612 Ду40-50

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
BLC.024.02	24В с пропорциональным управлением	730	1 / 1	1527.97
BLC.230.01	230В с 3-х позиционным управлением	730	1 / 1	1284.91



▶ Привод ручной для клапанов серии BL.650

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
BLM.000.01	для Ду65-80	1400	1 / 1	449.06
BLM.000.01	для Ду100-150	1400	1 / 1	449.06



▶ Привод электрический для клапанов серии BL.650 Ду65-80

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
BLD.024.02	24В с пропорциональным управлением	700	1 / 1	748.45
BLD.024.01	24В с 3-х позиционным управлением	700	1 / 1	575.73



▶ Привод электрический для клапанов серии BL.650 Ду100-150

Артикул	Резьба	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт.)	Стоимость (\$)
BLE.024.02	24В с пропорциональным управлением	1400	1 / 1	1209.03
BLE.230.01	230В с 3-х позиционным управлением	1400	1 / 1	1036.31

Резьбовые латунные фитинги



Американка прямая

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.501.04	40	97	10	130	3.82
¾"	BF.501.05	40	156	10	80	6.00
1"	BF.501.06	40	246	5	50	10.73
1¼"	BF.501.07	40	376	5	30	16.36
1½"	BF.501.08	40	531	5	20	23.49
2"	BF.501.09	40	939	3	24	51.38



Американка угловая

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.502.04	40	114	10	100	4.58
¾"	BF.502.05	40	191	15	120	7.68
1"	BF.502.06	40	309	6	48	12.84
1¼"	BF.502.07	40	470	5	40	21.31



Американка прямая AquaHit

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.301.04	25	74	10	170	3.13
¾"	BF.301.05	25	116	10	100	4.80
1"	BF.301.06	25	205	5	60	9.12



Тройник с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	BF.511.04	16	69	10	120	3.19
3/4"	BF.511.05	16	122	10	60	4.91
1"	BF.511.06	16	183	5	45	9.55
1 1/4"	BF.511.07	16	270	5	25	16.72
1 1/2"	BF.511.08	16	325	5	20	20.64
2"	BF.511.09	16	575	1	11	32.60



Тройник переходной с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
3/4" x 1/2" x 3/4"	BF.512.050405	16	96	10	90	5.40
1" x 1/2" x 1"	BF.512.060406	16	125	5	60	7.44
1" x 3/4" x 1"	BF.512.060506	16	148	5	50	7.55
1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	BF.512.070407	16	182	5	40	12.01
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	BF.512.070507	16	211	5	30	14.37
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	BF.512.070607	16	225	5	30	15.24



Тройник с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	BF.515.04	16	91	10	130	4.10
3/4"	BF.515.05	16	135	10	70	6.34

Резьбовые латунные фитинги



Тройник резьбовой ВНВ

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	BF.513.04	16	66	10	130	4.16
3/4"	BF.513.05	16	111	10	70	6.30



Тройник резьбовой ВНН

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	BF.514.04	16	83	10	130	4.46
3/4"	BF.514.05	16	130	10	70	7.39



Тройник резьбовой ВВН

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	BF.516.04	16	71	10	120	4.43
3/4"	BF.516.05	16	113	10	70	7.19



Тройник резьбовой НВН

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	BF.517.04	16	57	10	170	3.37

Резьбовые латунные фитинги



► Муфта соединительная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.520.04	16	41	10	230	1.66
¾"	BF.520.05	16	60	10	140	2.52
1"	BF.520.06	16	96	10	100	4.02
1¼"	BF.520.07	16	139	5	55	7.00
1½"	BF.520.08	16	195	5	35	10.65
2"	BF.520.09	16	356	1	22	16.77



► Муфта переходная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½" x ¾"	BF.521.0403	16	31	10	360	1.62
¾" x ½"	BF.521.0504	16	49	10	210	2.76
1" x ½"	BF.521.0604	16	66	5	160	3.43
1" x ¾"	BF.521.0605	16	72	5	150	4.45
1¼" x ½"	BF.521.0704	16	99	5	110	4.55
1¼" x ¾"	BF.521.0705	16	104	5	100	5.91
1¼" x 1"	BF.521.0706	16	107	5	90	6.61
1½" x 1"	BF.521.0806	16	127	5	70	7.94
1½" x 1¼"	BF.521.0807	16	130	5	60	7.79
2" x 1"	BF.521.0906	16	215	1	40	12.23
2" x 1¼"	BF.521.0907	16	226	1	30	11.27
2" x 1½"	BF.521.0908	16	224	1	30	11.72



► Угольник с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.531.04	16	52	10	200	2.73
½" x ¾"	BF.531.0504	16	68	10	130	4.18
¾"	BF.531.05	16	88	10	110	4.86
1"	BF.531.06	16	145	5	60	7.93
1¼"	BF.531.07	16	192	5	35	15.07
1½"	BF.531.08	16	268	5	30	18.95
2"	BF.531.09	16	473	1	18	30.86

Резьбовые латунные фитинги



Угольник внутренняя-наружная резьба

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковна малая (шт)	Упаковна большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.532.04	16	61	10	200	2.71
¾"	BF.532.05	16	94	10	100	4.37
1"	BF.532.06	16	153	5	60	6.71
1¼"	BF.532.07	16	215	5	35	16.50
1½"	BF.532.08	16	270	5	25	20.23
2"	BF.532.09	16	465	1	18	34.53



Угольник с ребордой внутренняя-наружная резьба

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковна малая (шт)	Упаковна большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.535.04	16	73	10	200	2.70
¾"	BF.535.05	16	111	10	100	4.56
1"	BF.535.06	16	189	5	60	7.41



Угольник с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковна малая (шт)	Упаковна большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.533.04	16	53	10	200	2.33
¾"	BF.533.05	16	96	10	100	4.84
1"	BF.533.06	16	153	5	60	7.97



Угольник с креплением

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковна малая (шт)	Упаковна большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.534.04	16	65	10	140	3.66

Резьбовые латунные фитинги



► Ниппель

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.541.04	16	27	10	400	1.11
¾"	BF.541.05	16	41	10	240	1.67
1"	BF.541.06	16	74	5	120	3.52
1¼"	BF.541.07	16	106	5	75	4.74
1½"	BF.541.08	16	136	5	60	6.53
2"	BF.541.09	16	214	1	48	10.31



► Ниппель переходной

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½" x ¼"	BF.542.0402	16	25	10	550	1.06
½" x ¾"	BF.542.0403	16	26	10	500	1.13
¾" x ½"	BF.542.0504	16	40	10	270	1.69
1" x ½"	BF.542.0604	16	60	5	160	3.08
1" x ¾"	BF.542.0605	16	63	5	150	2.84
1¼" x 1"	BF.542.0706	16	98	5	95	5.43
1¼" x ½"	BF.542.0704	16	97	5	105	4.47
1¼" x ¾"	BF.542.0705	16	96	5	100	4.89
1½" x ½"	BF.542.0804	16	117	5	80	6.07
1½" x ¾"	BF.542.0805	16	120	5	80	6.31
1½" x 1"	BF.542.0806	16	119	5	80	6.60
1½" x 1¼"	BF.542.0807	16	124	5	70	7.04
2" x ¾"	BF.542.0905	16	185	1	40	10.12
2" x 1"	BF.542.0906	16	188	1	40	10.59
2" x 1¼"	BF.542.0907	16	189	1	40	10.11
2" x 1½"	BF.542.0908	16	195	1	40	10.16

Резьбовые латунные фитинги



► Крестовина

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.591.04	16	82	10	110	3.57
¾"	BF.591.05	16	165	10	60	6.37



► Контргайка с ребордой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.592.04	16	12	10	800	0.58
¾"	BF.592.05	16	19	10	500	0.91
1"	BF.592.06	16	26	10	350	1.21
1¼"	BF.592.07	16	39	10	100	1.89
1½"	BF.592.08	16	54	10	100	2.83
2"	BF.592.09	16	85	5	80	5.42



► Контргайка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.593.04	16	8	50	1500	0.64
¾"	BF.593.05	16	13	25	750	1.21
1"	BF.593.06	16	18	10	500	1.76



▶ Заглушка с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.561.04	16	20	10	550	0.98
¾"	BF.561.05	16	33	10	350	1.57
1"	BF.561.06	16	50	5	220	3.03
1¼"	BF.561.07	16	78	5	125	5.85
1½"	BF.561.08	16	128	5	85	6.03
2"	BF.561.09	16	191	1	60	11.28



▶ Заглушка с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.562.04	16	17	10	700	0.86
¾"	BF.562.05	16	29	10	400	1.53



▶ Заглушка с внутренней резьбой усиленная

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.563.04	16	25	10	670	0.89
¾"	BF.563.05	16	39	10	380	1.58
1"	BF.563.06	16	60	5	200	2.15
1¼"	BF.563.07	16	74	5	150	4.59
1½"	BF.563.08	16	109	5	110	6.07
2"	BF.563.09	16	161	1	60	9.67

Резьбовые латунные фитинги



► Футорка

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½" x ¼"	BF.551.0402	40	25	10	700	1.03
¾" x ¼"	BF.551.0302	40	10	10	1000	0.49
½" x ¾"	BF.551.0403	40	15	10	700	0.73
¾" x ½"	BF.551.0504	40	27	10	400	1.24
1" x ½"	BF.551.0604	40	64	5	200	3.16
1" x ¾"	BF.551.0605	40	48	5	200	1.99
1¼" x 1"	BF.551.0706	40	72	5	140	3.86
1¼" x ½"	BF.551.0704	40	113	5	140	6.47
1¼" x ¾"	BF.551.0705	40	94	5	140	5.12
1½" x ¾"	BF.551.0805	40	140	5	115	9.02
1½" x 1"	BF.551.0806	40	120	5	115	7.61
1½" x 1¼"	BF.551.0807	40	71	5	115	3.84
2" x ¾"	BF.551.0905	40	230	1	60	12.00
2" x 1"	BF.551.0906	40	215	1	60	13.50
2" x 1¼"	BF.551.0907	40	213	1	60	11.38
2" x 1½"	BF.551.0908	40	169	1	60	8.50



► Переходник внутренняя-наружная резьба

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"BP x ¼"HP	BF.575.0402	140	25	10	480	1.19
½"BP x ¾"HP	BF.575.0403	40	26	10	450	1.19
¾"BP x ½"HP	BF.575.0504	40	47	10	280	2.34
1"BP x ½"HP	BF.575.0604	40	64	10	200	2.68
1"BP x ¾"HP	BF.575.0605	40	68	5	160	2.81
1¼" BP x ½"HP	BF.575.0704	40	117	5	105	5.23
1¼" BP x ¾"HP	BF.575.0705	40	115	5	105	5.67
1¼"BP x 1"HP	BF.575.0706	40	121	5	105	5.78
1½"BP x 1"HP	BF.575.0806	40	144	5	75	8.08
1½"BP x 1¼"HP	BF.575.0807	40	140	5	70	7.98
2"BP x 1"HP	BF.575.0906	40	244	1	40	10.79
2"BP x 1¼"HP	BF.575.0907	40	245	1	30	11.37
2"BP x 1½"HP	BF.575.0908	40	230	1	30	10.62

Резьбовые латунные фитинги



► Удлинитель никелированный 1/2"

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"x10 мм	BF.571.04-L10	16	31	10	400	1.20
1/2"x15 мм	BF.571.04-L15	16	38	10	350	1.50
1/2"x20 мм	BF.571.04-L20	16	47	10	300	1.84
1/2"x25 мм	BF.571.04-L25	16	55	10	240	2.14
1/2"x30 мм	BF.571.04-L30	16	64	10	200	2.48
1/2"x40 мм	BF.571.04-L40	16	82	10	160	3.14
1/2"x50 мм	BF.571.04-L50	16	99	5	130	3.79



► Удлинитель хромированный 1/2"

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"x10 мм	BF.671.04-L10	16	30	25	275	1.38
1/2"x15 мм	BF.671.04-L15	16	38	25	225	1.81
1/2"x20 мм	BF.671.04-L20	16	47	25	225	2.00
1/2"x25 мм	BF.671.04-L25	16	54	25	200	2.35
1/2"x30 мм	BF.671.04-L30	16	64	10	160	2.66
1/2"x40 мм	BF.671.04-L40	16	82	10	140	3.30
1/2"x50 мм	BF.671.04-L50	16	98	5	120	4.15
1/2"x60 мм	BF.671.04-L60	16	117	5	100	4.72
1/2"x70 мм	BF.671.04-L70	16	132	5	95	5.49
1/2"x80 мм	BF.671.04-L80	16	153	5	90	6.34
1/2"x90 мм	BF.671.04-L90	16	168	5	90	7.66
1/2"x100 мм	BF.671.04-L100	16	185	5	90	8.99

Резьбовые латунные фитинги



Удлинитель хромированный 3/4"

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
3/4"x10 мм	BF.671.05-L10	16	43	25	225	2.55
3/4"x15 мм	BF.671.05-L15	16	53	25	200	2.81
3/4"x20 мм	BF.671.05-L20	16	63	25	175	3.32
3/4"x25 мм	BF.671.05-L25	16	73	25	150	3.74
3/4"x30 мм	BF.671.05-L30	16	84	10	110	3.83
3/4"x40 мм	BF.671.05-L40	16	104	10	100	4.99
3/4"x50 мм	BF.671.05-L50	16	130	5	85	5.61
3/4"x60 мм	BF.671.05-L60	16	151	5	80	6.83
3/4"x70 мм	BF.671.05-L70	16	170	5	75	7.91
3/4"x80 мм	BF.671.05-L80	16	194	5	65	9.58
3/4"x90 мм	BF.671.05-L90	16	217	5	60	10.84
3/4"x100 мм	BF.671.05-L100	16	245	5	50	10.37



Удлинитель хромированный 1"

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1"x10 мм	BF.671.06-L10	16	66	10	150	3.61
1"x20 мм	BF.671.06-L20	16	100	10	100	5.30
1"x30 мм	BF.671.06-L30	16	134	10	80	6.81
1"x40 мм	BF.671.06-L40	16	168	10	70	8.00
1"x50 мм	BF.671.06-L50	16	202	5	60	10.29



► Штуцер врезной в бак

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BF.597.04	16	78	10	120	4.25
¾"	BF.597.05	16	113	10	80	5.98
1"	BF.597.06	16	158	5	50	8.80
1¼"	BF.597.07	16	231	5	30	14.12
1½"	BF.597.08	16	354	5	25	21.11
2"	BF.597.09	16	541	1	15	33.75



► Штуцер для присоединения счётчика

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"x¾"	BF.595.0405	16	60	2	180	3.54
¾"x1"	BF.595.0506	16	111	2	110	5.86



► Пятиходовой переходник для насосной станции

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
1"x1"x1"x¼"x¼"x92 мм	BF.596.06	16	256	5	30	12.39

Резьбовые латунные фитинги



Штуцер для шланга с наружной резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
½"x10 мм	BF.581.04-D10	16	37	10 / 330	1.39
½"x12 мм	BF.581.04-D12	16	39	10 / 300	1.51
½"x14 мм	BF.581.04-D14	16	45	10 / 280	1.72
½"x16 мм	BF.581.04-D16	16	48	10 / 240	1.81
½"x18 мм	BF.581.04-D18	16	51	10 / 230	1.87
½"x20 мм	BF.581.04-D20	16	57	10 / 190	2.17
¾"x20 мм	BF.581.05-D20	16	66	10 / 140	2.63
¾"x25 мм	BF.581.05-D25	16	82	10 / 120	3.26
1"x25 мм	BF.581.06-D25	16	105	5 / 100	4.68



Штуцер для шланга с внутренней резьбой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
½"x10 мм	BF.582.04-D10	16	39	10 / 320	1.60
½"x12 мм	BF.582.04-D12	16	37	10 / 290	1.65
½"x14 мм	BF.582.04-D14	16	46	10 / 250	1.90
½"x16 мм	BF.582.04-D16	16	49	10 / 240	2.02
½"x18 мм	BF.582.04-D18	16	51	10 / 210	2.15
½"x20 мм	BF.582.04-D20	16	61	10 / 180	2.50
¾"x20 мм	BF.582.05-D20	16	78	10 / 140	3.16
¾"x25 мм	BF.582.05-D25	16	92	5 / 120	3.95
1"x25 мм	BF.582.06-D25	16	118	5 / 90	5.44



Бочонок резьбовой

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка мал./бол. (шт)	Стоимость (\$)
½" x 60	BF.572.04-L60	16	93	10 / 160	3.69
½" x 80	BF.572.04-L80	16	130	10 / 140	5.13
½" x 100	BF.572.04-L100	16	164	10 / 150	6.22
½" x 150	BF.572.04-L150	16	255	10 / 100	9.79
½" x 200	BF.572.04-L200	16	355	10 / 70	12.62
½" x 250	BF.572.04-L250	16	446	10 / 70	15.85

Контрольно-измерительные приборы



Манометры радиальные

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
¼"	RM.5006.03	50	6 bar (0,6 МПа)	60	100	4.12
¼"	RM.5010.03	50	10 bar (1 МПа)	60	100	4.12
¼"	RM.6304.03	63	4 bar (0,4 МПа)	65	100	4.26
¼"	RM.6306.03	63	6 bar (0,6 МПа)	65	100	4.26
¼"	RM.6310.03	63	10 bar (1 МПа)	65	100	4.26



Манометры аксиальные

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
¼"	AM.5004.03	50	4 bar (0,4 МПа)	64	100	4.61
¼"	AM.5006.03	50	6 bar (0,6 МПа)	64	100	4.61
¼"	AM.5010.03	50	10 bar (1 МПа)	64	100	4.61
¼"	AM.5016.03	50	16 bar (1,6 МПа)	64	100	4.61
¼"	AM.6306.03	63	6 bar (0,6 МПа)	82	100	5.01
¼"	AM.6310.03	63	10 bar (1 МПа)	82	100	5.01



Термометры биметаллические аксиальные

Погружной

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
½"	AT.63120.04	63	от 0°C до 120°C	69	100	7.06



Накладной

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка большая (шт.)	Стоимость (\$)
—	ATS.63120.52	63	от 0°C до 120°C	53	88	6.40



Термоманометры радиальные

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка бол. (шт.)	Стоимость (\$)
½"	RTM.80.12006.04	63	6 bar (0,6 МПа) от 0°C до 120°C	192	50	13.17
½"	RTM.80.12010.04	63	10 bar (1 МПа) от 0°C до 120°C	192	50	13.17



Термоманометры аксиальные

Резьба	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Вес (г)	Упаковка бол. (шт.)	Стоимость (\$)
½"	ATM.80.12006.04	63	6 bar (0,6 МПа) от 0°C до 120°C	191	50	13.21
½"	ATM.80.12010.04	63	10 bar (1 МПа) от 0°C до 120°C	191	50	13.21



Краны шаровые для подключения манометра

Резьба	Артикул	Вес (г)	Упаковка малая/большая (шт.)	Стоимость (\$)
½"HPx½"BP	BV.650.0404	160	10 / 120	7.32
½"HPx¼"BP	BV.650.0403	140	10 / 120	7.34
½"BPx½"BP	BV.660.0404	160	10 / 120	6.96
½"HPx¼"BP	BV.660.0403	140	10 / 120	6.74

Циркуляционные насосы



► Насос циркуляционный

Корпус из чугуна

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	PDC.25-4.130	40/60/85	4/3/2	23/35/50	2963	1 / 8	63.86
1"	PDC.25-6.130	40/68/100	6/5/4	30/40/55	3019	1 / 8	68.30
1"	PDC.25-4.180	40/60/85	4/3/2	23/35/50	3094	1 / 8	63.86
1"	PDC.25-6.180	40/68/100	6/5/4	30/40/55	3150	1 / 8	68.30
1"	PDC.25-8.180	40/70/100	8/5/4	20/25/40	3150	1 / 8	72.69
1 1/4"	PDC.32-4.180	40/60/85	4/3/2	23/35/50	3331	1 / 8	69.65
1 1/4"	PDC.32-6.180	40/68/100	6/5/4	30/40/55	3406	1 / 8	73.44
1 1/4"	PDC.32-8.180	225/190/125	8/7/4	30/90/170	5900	1 / 4	122.98

Корпус из нержавеющей стали

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	PDC.25-6.180.SS	93/68/40	6/5/4	55/40/30	3350	1 / 8	109.53



► Насос циркуляционный с частотным регулированием

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	PFC.25-4.180	5-22	4	40	3600	1 / 6	130.26
1"	PFC.25-6.180	5-45	6	40	3600	1 / 6	139.25



► Насос повышения давления

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1/2"	PDR.12-9.180	120	9	33	3300	1 / 8	73.20

Циркуляционные насосы



Высоконапорные циркуляционные насосы для систем отопления

Питание 3 фазы 380 В

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
фланец 40 мм	PPC.40F-10.380	550	10	300	21600	1 / 1	502.38
фланец 50 мм	PPC.50F-12.380	1100	12	420	25600	1 / 1	566.82
фланец 65 мм	PPC.65F-11.380	1500	11	750	34300	1 / 1	644.55

Питание 1 фаза 220 В

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	PPC.32-12.220	370	12	135	8400	1 / 1	298.81
фланец 40 мм	PPC.40F-10.220	550	10	165	21600	1 / 1	475.94
фланец 40 мм	PPC.40F-14.220	550	14	165	21600	1 / 1	521.77
фланец 50 мм	PPC.50F-12.220	1100	12	300	25600	1 / 1	566.82
фланец 50 мм	PPC.50F-15.220	1100	15	370	25600	1 / 1	571.12



Циркуляционные насосы с частотным управлением

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
фланец 40 мм	PPF.40F-10.220	18-345	10	230	21100	1 / 1	941.34
фланец 50 мм	PPF.50F-12.220	20-550	12	370	23350	1 / 1	1003.20
фланец 65 мм	PPF.65F-15.220	20-1300	15	750	30400	1 / 1	1284.10

Поверхностные насосы



НОВИНКА

Поверхностный вихревой насос
(рабочее колесо латунь, корпус чугун/алюминий, катодное покрытие рабочей камеры, обмотка двигателя медь, встроенная термозащита)

Питание 3 фазы 380 В

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	QB.80N.53-45	750	53	45	10374	1 / 4	123.34

Питание 1 фаза 220 В

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	QB.50.20-25	220	20	25	4200	1 / 6	71.93
1"	QB.60.35-35	370	35	35	5767	1 / 5	82.14
1"	QB.70.45-45	550	45	45	9165	1 / 4	118.90
1"	QB.80.53-45	750	53	45	9600	1 / 4	123.66
1"	QB.90.75-42	900	75	42	11288	1 / 4	150.13



НОВИНКА

Поверхностный самовсасывающий насос
(рабочее колесо латунь, корпус чугун/алюминий, катодное покрытие рабочей камеры, обмотка двигателя медь, встроенная термозащита двигателя, максимальная глубина всасывания 9 метров)

Питание 1 фаза 220 В

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	JET.060.32-53	370	32	53	10975	1 / 2	137.48
1"	JET.080.40-54	550	40	54	11850	1 / 2	159.90
1"	JET.100.43-50	750	43	50	12450	1 / 2	169.22
1"	JET.150.55-76	1100	55	76	26758	1 / 1	279.37
1"	JET.200.51-127	1500	51	127	27750	1 / 1	322.37

Насосные станции



Насосная станция
с умным управлением
(автоматический режим, термозащита, обратный клапан,
плавный пуск, защита по сухому ходу, от заклинивания,
от КЗ и высокого напряжения)

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	CPSi-750	750	50	50	15960	1 / 1	222.80



Насосная станция
(рабочее колесо латунь, обмотка двигателя медь,
автоматический режим, термозащита, обратный клапан)

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	CPS-125	370	35	35	8500	1 / 1	114.34

НОВИНКА



BOX.4-30




BOX.4-58.SS

Насосные станции
с частотным управлением S-BOX
(на базе многоступенчатого моноблочного насоса
с двигателем на постоянных магнитах
и частотным управлением)

Присоединение	Артикул	Мощность, Вт	Напор макс., м	Производительность макс., л/мин	Вес (г)	Упаковка малая / большая (шт)	Стоимость (\$)
1"	BOX.4-30	350	30	75	5000	1 / 1	284.49
1"	BOX.4-58.SS	650	58	77	5680	1 / 1	436.04

Этажные коллекторные узлы

Коллекторные узлы MVI поставляются как готовые решения для организации учета, распределения и регулирования в системах водо- и теплоснабжения.

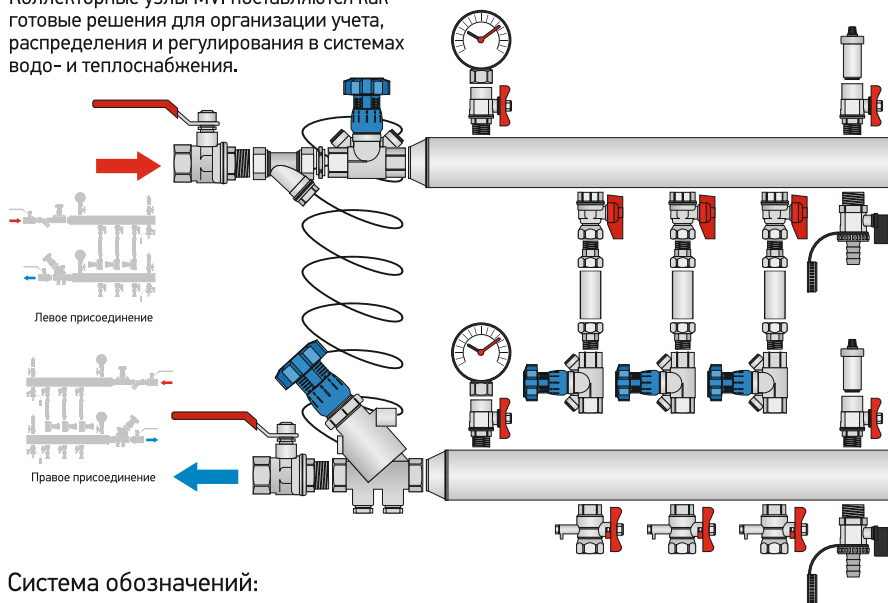

Система обозначений:

MF1-40S-25L25M25A-3-210-15-PAM

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ


- P – проставка под теплосчётчик, H – теплосчётчик.
- A – автоматический воздухоотводчик с отсечным клапаном (отсутствие значения – кран Маевского).
- M – манометр, T – термометр, U – термоманометр (отсутствие значения – КИП не устанавливается).
- Условный диаметр подключения к потребителям.
- При использовании разных диаметров указывается S (Special), например: S(121), где: 1 – Ду 15мм; 2 – Ду 20мм.
- Серия ручного балансировочного клапана на выходах к потребителям.
- Количество выходов коллектора.
- Условный диаметр автоматического балансировочного клапана – регулятора перепада давления.
- A – диапазон настройки клапана 5÷30 кПа; A1 – диапазон настройки клапана 20÷60 кПа.
- Условный диаметр ручного балансировочного клапана перед коллектором (клапан-партнёр).
- M – клапан серии BL.210; M1 – клапан серии BL.220.
- Условный диаметр подключения к стоякам и сторона подключения.
- L – левостороннее подключение; R – правостороннее подключение.
- Диаметр коллекторов: 40мм или 50мм. Материал изготовления коллектора: нержавеющая сталь (S).
- Модификация этажного коллекторного узла.
- MF1 – исполнение «Classic»; MF2 – исполнение «Optimum»; MF3 – исполнение «Econot».

MW1-40S-25L(P/M)-3(P/M)-15-PC

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- P – проставка под водосчётчик, W – водосчётчик.
- C – обратный клапан.
- Условный диаметр подключения к потребителям.
- При использовании разных диаметров указывается S (Special), например: S(121), где: 1 – Ду 15мм; 2 – Ду 20мм.
- Для узлов MW2:
- P – перед коллектором используется поршневой редуктор давления;
- M – перед коллектором используется мембранный редуктор давления.
- Количество выходов коллектора.
- Для узлов MW1:
- P – перед коллектором используется поршневой редуктор давления;
- M – перед коллектором используется мембранный редуктор давления.
- Условный диаметр подключения к стоякам и сторона подключения.
- L – левостороннее подключение; R – правостороннее подключение.
- Диаметр коллекторов: 40мм или 50мм. Материал изготовления коллектора: нержавеющая сталь (S).
- Модификация этажного коллекторного узла.
- MW1 – установлен общий редуктор давления воды перед коллектором.
- MW2 – редуктор давления воды установлен на каждый отвод.

Этажные коллекторные узлы




ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Серия MF1 (Classic)

Ду подключения к стоякам	Артикул	Диаметр коллектора, мм	Кол-во выходов	Стоимость (\$)
Левое, 25 мм	MF1-40S-25L25M20A-2-210-15-PA	40	2	по запросу
Левое, 25 мм	MF1-40S-25L25M20A-3-210-15-PA	40	3	по запросу
Левое, 25 мм	MF1-40S-25L25M20A-4-210-15-PA	40	4	по запросу
Левое, 25 мм	MF1-40S-25L25M20A-5-210-15-PA	40	5	по запросу
Левое, 25 мм	MF1-40S-25L25M20A-6-210-15-PA	40	6	по запросу
Левое, 25 мм	MF1-40S-25L25M20A-7-210-15-PA	40	7	по запросу
Левое, 25 мм	MF1-40S-25L25M20A-8-210-15-PA	40	8	по запросу
Левое, 25 мм	MF1-40S-25L25M20A-9-210-15-PA	40	9	по запросу
Левое, 25 мм	MF1-40S-25L25M20A-10-210-15-PA	40	10	по запросу
Правое, 25 мм	MF1-40S-25R25M20A-2-210-15-PA	40	2	по запросу
Правое, 25 мм	MF1-40S-25R25M20A-3-210-15-PA	40	3	по запросу
Правое, 25 мм	MF1-40S-25R25M20A-4-210-15-PA	40	4	по запросу
Правое, 25 мм	MF1-40S-25R25M20A-5-210-15-PA	40	5	по запросу
Правое, 25 мм	MF1-40S-25R25M20A-6-210-15-PA	40	6	по запросу
Правое, 25 мм	MF1-40S-25R25M20A-7-210-15-PA	40	7	по запросу
Правое, 25 мм	MF1-40S-25R25M20A-8-210-15-PA	40	8	по запросу
Правое, 25 мм	MF1-40S-25R25M20A-9-210-15-PA	40	9	по запросу
Правое, 25 мм	MF1-40S-25R25M20A-10-210-15-PA	40	10	по запросу
Левое, 32 мм	MF1-50S-32L32M25A-2-210-15-PA	50	2	по запросу
Левое, 32 мм	MF1-50S-32L32M25A-3-210-15-PA	50	3	по запросу
Левое, 32 мм	MF1-50S-32L32M25A-4-210-15-PA	50	4	по запросу
Левое, 32 мм	MF1-50S-32L32M25A-5-210-15-PA	50	5	по запросу
Левое, 32 мм	MF1-50S-32L32M25A-6-210-15-PA	50	6	по запросу
Левое, 32 мм	MF1-50S-32L32M25A-7-210-15-PA	50	7	по запросу
Левое, 32 мм	MF1-50S-32L32M25A-8-210-15-PA	50	8	по запросу
Левое, 32 мм	MF1-50S-32L32M25A-9-210-15-PA	50	9	по запросу
Левое, 32 мм	MF1-50S-32L32M25A-10-210-15-PA	50	10	по запросу
Правое, 32 мм	MF1-50S-32R32M25A-2-210-15-PA	50	2	по запросу
Правое, 32 мм	MF1-50S-32R32M25A-3-210-15-PA	50	3	по запросу
Правое, 32 мм	MF1-50S-32R32M25A-4-210-15-PA	50	4	по запросу
Правое, 32 мм	MF1-50S-32R32M25A-5-210-15-PA	50	5	по запросу
Правое, 32 мм	MF1-50S-32R32M25A-6-210-15-PA	50	6	по запросу
Правое, 32 мм	MF1-50S-32R32M25A-7-210-15-PA	50	7	по запросу
Правое, 32 мм	MF1-50S-32R32M25A-8-210-15-PA	50	8	по запросу
Правое, 32 мм	MF1-50S-32R32M25A-9-210-15-PA	50	9	по запросу
Правое, 32 мм	MF1-50S-32R32M25A-10-210-15-PA	50	10	по запросу

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Серия MF2 (Optimum)

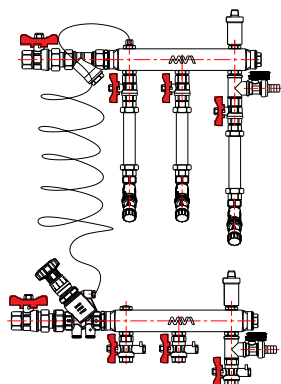

Диаметр подключения к стоякам

Артикул

Диаметр коллектора, мм

Кол-во выходов


Стоимость (\$)

Левое, 25 мм	MF2-40S-25L20A-2-200-15-PA	40	2	по запросу
Левое, 25 мм	MF2-40S-25L20A-3-200-15-PA	40	3	по запросу
Левое, 25 мм	MF2-40S-25L20A-4-200-15-PA	40	4	по запросу
Левое, 25 мм	MF2-40S-25L20A-5-200-15-PA	40	5	по запросу
Левое, 25 мм	MF2-40S-25L20A-6-200-15-PA	40	6	по запросу
Левое, 25 мм	MF2-40S-25L20A-7-200-15-PA	40	7	по запросу
Левое, 25 мм	MF2-40S-25L20A-8-200-15-PA	40	8	по запросу
Левое, 25 мм	MF2-40S-25L20A-9-200-15-PA	40	9	по запросу
Левое, 25 мм	MF2-40S-25L20A-10-200-15-PA	40	10	по запросу
Правое, 25 мм	MF2-40S-25R20A-2-200-15-PA	40	2	по запросу
Правое, 25 мм	MF2-40S-25R20A-3-200-15-PA	40	3	по запросу
Правое, 25 мм	MF2-40S-25R20A-4-200-15-PA	40	4	по запросу
Правое, 25 мм	MF2-40S-25R20A-5-200-15-PA	40	5	по запросу
Правое, 25 мм	MF2-40S-25R20A-6-200-15-PA	40	6	по запросу
Правое, 25 мм	MF2-40S-25R20A-7-200-15-PA	40	7	по запросу
Правое, 25 мм	MF2-40S-25R20A-8-200-15-PA	40	8	по запросу
Правое, 25 мм	MF2-40S-25R20A-9-200-15-PA	40	9	по запросу
Правое, 25 мм	MF2-40S-25R20A-10-200-15-PA	40	10	по запросу
Левое, 32 мм	MF2-50S-32L25A-2-200-15-PA	50	2	по запросу
Левое, 32 мм	MF2-50S-32L25A-3-200-15-PA	50	3	по запросу
Левое, 32 мм	MF2-50S-32L25A-4-200-15-PA	50	4	по запросу
Левое, 32 мм	MF2-50S-32L25A-5-200-15-PA	50	5	по запросу
Левое, 32 мм	MF2-50S-32L25A-6-200-15-PA	50	6	по запросу
Левое, 32 мм	MF2-50S-32L25A-7-200-15-PA	50	7	по запросу
Левое, 32 мм	MF2-50S-32L25A-8-200-15-PA	50	8	по запросу
Левое, 32 мм	MF2-50S-32L25A-9-200-15-PA	50	9	по запросу
Левое, 32 мм	MF2-50S-32L25A-10-200-15-PA	50	10	по запросу
Правое, 32 мм	MF2-50S-32R25A-2-200-15-PA	50	2	по запросу
Правое, 32 мм	MF2-50S-32R25A-3-200-15-PA	50	3	по запросу
Правое, 32 мм	MF2-50S-32R25A-4-200-15-PA	50	4	по запросу
Правое, 32 мм	MF2-50S-32R25A-5-200-15-PA	50	5	по запросу
Правое, 32 мм	MF2-50S-32R25A-6-200-15-PA	50	6	по запросу
Правое, 32 мм	MF2-50S-32R25A-7-200-15-PA	50	7	по запросу
Правое, 32 мм	MF2-50S-32R25A-8-200-15-PA	50	8	по запросу
Правое, 32 мм	MF2-50S-32R25A-9-200-15-PA	50	9	по запросу
Правое, 32 мм	MF2-50S-32R25A-10-200-15-PA	50	10	по запросу

Этажные коллекторные узлы

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Серия MF3 (Econom)

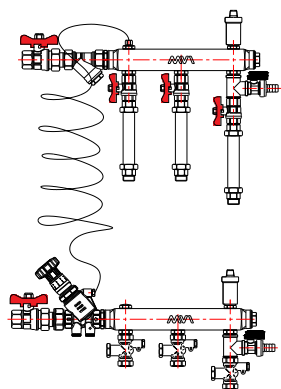

Диаметр подключения к стоякам


Артикул

Диаметр коллектора, мм

Кол-во выходов

Стоимость (\$)


Левое, 25 мм	MF3-40S-25L20A-2-110-15-PA	40	2	по запросу
Левое, 25 мм	MF3-40S-25L20A-3-110-15-PA	40	3	по запросу
Левое, 25 мм	MF3-40S-25L20A-4-110-15-PA	40	4	по запросу
Левое, 25 мм	MF3-40S-25L20A-5-110-15-PA	40	5	по запросу
Левое, 25 мм	MF3-40S-25L20A-6-110-15-PA	40	6	по запросу
Левое, 25 мм	MF3-40S-25L20A-7-110-15-PA	40	7	по запросу
Левое, 25 мм	MF3-40S-25L20A-8-110-15-PA	40	8	по запросу
Левое, 25 мм	MF3-40S-25L20A-9-110-15-PA	40	9	по запросу
Левое, 25 мм	MF3-40S-25L20A-10-110-15-PA	40	10	по запросу
Правое, 25 мм	MF3-40S-25R20A-2-110-15-PA	40	2	по запросу
Правое, 25 мм	MF3-40S-25R20A-3-110-15-PA	40	3	по запросу
Правое, 25 мм	MF3-40S-25R20A-4-110-15-PA	40	4	по запросу
Правое, 25 мм	MF3-40S-25R20A-5-110-15-PA	40	5	по запросу
Правое, 25 мм	MF3-40S-25R20A-6-110-15-PA	40	6	по запросу
Правое, 25 мм	MF3-40S-25R20A-7-110-15-PA	40	7	по запросу
Правое, 25 мм	MF3-40S-25R20A-8-110-15-PA	40	8	по запросу
Правое, 25 мм	MF3-40S-25R20A-9-110-15-PA	40	9	по запросу
Правое, 25 мм	MF3-40S-25R20A-10-110-15-PA	40	10	по запросу
Левое, 32 мм	MF3-50S-32L25A-2-110-15-PA	50	2	по запросу
Левое, 32 мм	MF3-50S-32L25A-3-110-15-PA	50	3	по запросу
Левое, 32 мм	MF3-50S-32L25A-4-110-15-PA	50	4	по запросу
Левое, 32 мм	MF3-50S-32L25A-5-110-15-PA	50	5	по запросу
Левое, 32 мм	MF3-50S-32L25A-6-110-15-PA	50	6	по запросу
Левое, 32 мм	MF3-50S-32L25A-7-110-15-PA	50	7	по запросу
Левое, 32 мм	MF3-50S-32L25A-8-110-15-PA	50	8	по запросу
Левое, 32 мм	MF3-50S-32L25A-9-110-15-PA	50	9	по запросу
Левое, 32 мм	MF3-50S-32L25A-10-110-15-PA	50	10	по запросу
Правое, 32 мм	MF3-50S-32R25A-2-110-15-PA	50	2	по запросу
Правое, 32 мм	MF3-50S-32R25A-3-110-15-PA	50	3	по запросу
Правое, 32 мм	MF3-50S-32R25A-4-110-15-PA	50	4	по запросу
Правое, 32 мм	MF3-50S-32R25A-5-110-15-PA	50	5	по запросу
Правое, 32 мм	MF3-50S-32R25A-6-110-15-PA	50	6	по запросу
Правое, 32 мм	MF3-50S-32R25A-7-110-15-PA	50	7	по запросу
Правое, 32 мм	MF3-50S-32R25A-8-110-15-PA	50	8	по запросу
Правое, 32 мм	MF3-50S-32R25A-9-110-15-PA	50	9	по запросу
Правое, 32 мм	MF3-50S-32R25A-10-110-15-PA	50	10	по запросу



ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Серия MW1 (редуктор на магистрали)

Диу подключения к стоякам	Артикул	Диаметр коллектора, мм	Кол-во выходов	Стоимость (\$)
Левое, 25 мм	MW1-40S-25L-2-15-PC	40	2	по запросу
Левое, 25 мм	MW1-40S-25L-3-15-PC	40	3	по запросу
Левое, 25 мм	MW1-40S-25L-4-15-PC	40	4	по запросу
Левое, 25 мм	MW1-40S-25L-5-15-PC	40	5	по запросу
Левое, 25 мм	MW1-40S-25L-6-15-PC	40	6	по запросу
Левое, 25 мм	MW1-40S-25L-7-15-PC	40	7	по запросу
Левое, 25 мм	MW1-40S-25L-8-15-PC	40	8	по запросу
Правое, 25 мм	MW1-40S-25R-2-15-PC	40	2	по запросу
Правое, 25 мм	MW1-40S-25R-3-15-PC	40	3	по запросу
Правое, 25 мм	MW1-40S-25R-4-15-PC	40	4	по запросу
Правое, 25 мм	MW1-40S-25R-5-15-PC	40	5	по запросу
Правое, 25 мм	MW1-40S-25R-6-15-PC	40	6	по запросу
Правое, 25 мм	MW1-40S-25R-7-15-PC	40	7	по запросу
Правое, 25 мм	MW1-40S-25R-8-15-PC	40	8	по запросу



ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Серия MW2 (редуктор на отводах)

Диу подключения к стоякам	Артикул	Диаметр коллектора, мм	Кол-во выходов	Стоимость (\$)
Левое, 25 мм	MW2-40S-25L-2-15-PC	40	2	по запросу
Левое, 25 мм	MW2-40S-25L-3-15-PC	40	3	по запросу
Левое, 25 мм	MW2-40S-25L-4-15-PC	40	4	по запросу
Левое, 25 мм	MW2-40S-25L-5-15-PC	40	5	по запросу
Левое, 25 мм	MW2-40S-25L-6-15-PC	40	6	по запросу
Левое, 25 мм	MW2-40S-25L-7-15-PC	40	7	по запросу
Левое, 25 мм	MW2-40S-25L-8-15-PC	40	8	по запросу
Правое, 25 мм	MW2-40S-25R-2-15-PC	40	2	по запросу
Правое, 25 мм	MW2-40S-25R-3-15-PC	40	3	по запросу
Правое, 25 мм	MW2-40S-25R-4-15-PC	40	4	по запросу
Правое, 25 мм	MW2-40S-25R-5-15-PC	40	5	по запросу
Правое, 25 мм	MW2-40S-25R-6-15-PC	40	6	по запросу
Правое, 25 мм	MW2-40S-25R-7-15-PC	40	7	по запросу
Правое, 25 мм	MW2-40S-25R-8-15-PC	40	8	по запросу

Шаровые краны для газа

Гарантия

5
лет

Отверстия для опломбировки крана

Герметичность узла штока обеспечивается кольцами из Витон (FKM) и эластомера (NBR)

Усиленный корпус и удлиненная резьба

Область применения

Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах низкого и среднего давления систем газоснабжения как природным, так и сжиженным углеводородным газом. Допускается использование крана на трубопроводах холодной и горячей воды, сжатого воздуха, жидких углеводородов.

Характеристики

Материал корпуса: латунь CW617N (ЛС59-2 по ГОСТ 15527-2004)
Диапазон рабочих температур (вода): -10°C + $+110^{\circ}\text{C}$
Диапазон рабочих температур (газ): -20°C + $+60^{\circ}\text{C}$
Полнопроходная конструкция
Номинальное рабочее давление PN (вода): 25 бар
Номинальное рабочее давление PN (газ): 5 бар
Нормативный срок службы: 30 лет
Продукция застрахована от причинения ущерба третьим лицам на 50 000 000₽



Кран шаровый газовый полнопроходной с ручкой и подключением гайка-гайка (РГГ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BV.811.04	25	192	10	80	6.79
¾"	BV.811.05	25	256	8	64	9.09
1"	BV.811.06	25	458	6	48	15.69
1¼"	BV.811.07	25	698	6	24	25.04
1½"	BV.811.08	25	1 031	4	16	37.58
2"	BV.811.09	25	1 628	2	8	58.86



Кран шаровый газовый полнопроходной с ручкой и подключением гайка-штуцер (РГШ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BV.812.04	25	167	10	80	7.01
¾"	BV.812.05	25	231	8	64	9.79
1"	BV.812.05	25	495	6	48	16.33



Кран шаровый газовый полнопроходной с ручкой-бабочкой и подключением гайка-гайка (БГГ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BV.813.04	25	204	10	80	6.45
¾"	BV.813.05	25	275	8	64	9.49



Кран шаровый газовый полнопроходной с ручкой-бабочкой и подключением гайка-штуцер (БГШ)

Резьба	Артикул	Макс. рабочее давление (бар)	Вес (г)	Упаковка малая (шт)	Упаковка большая (шт)	Стоимость (\$)
½"	BV.814.04	25	179	10	80	6.82
¾"	BV.814.05	25	250	8	64	10.44

Сертификация и страхование

Вся продукция застрахована на 50 000 000 рублей от ущерба третьей стороне.



Вся продукция обеспечена необходимой разрешительной и товаросопроводительной документацией согласно действующих регламентов и стандартов.



Программы расчёта

Оборудование MVI внесено в популярные программы расчёта гидравлики, такие как SANKOM, ПОТОК, Revit и DanfossCAD.

В помощь специалистов по проектным работам на нашем сайте размещена база оборудования MVI в формате AutoCAD.

Отдел технической поддержки и отдел по работе с проектными организациями оказывают помощь в выборе оборудования и проектировании инженерных систем.

Для заинтересованных организаций бесплатно предоставляется фирменная версия программы AquaHit SET 7.3 для гидравлического расчёта при проектировании.





mvi-rus.ru



ООО «ЭМВИЙ»
Центральный офис:
119602, г. Москва, ул. Покрышкина, 7
+7 (495) 925 00 00
info@mvi-rus.ru